
사용자 행동 및 UX 법칙

인간의 심리적 반응을 이해하고 웹 UI 설계에 적용하기

학습자 중심 · 웹 UI 기반 · 실무 적용형

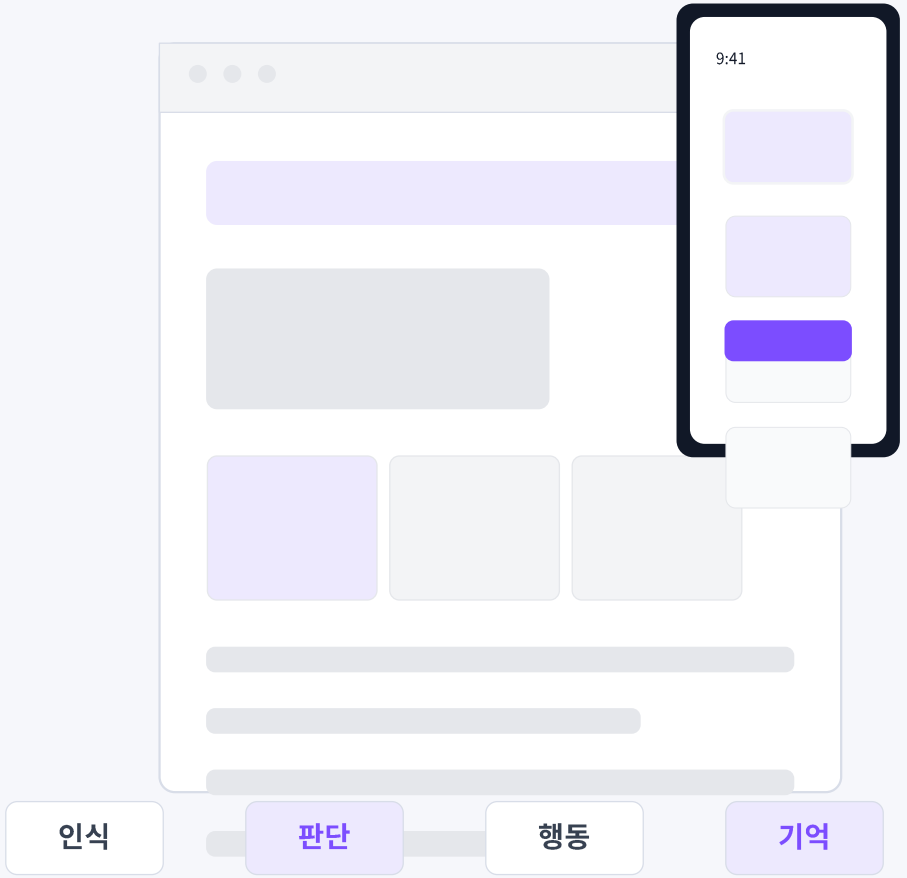

수업의 목표

USER BEHAVIOR FOR WEB UI

사용자는 합리적으로만 행동하지 않는다.
웹 UI는 사용자의 지각·기억·감정·습관을 고려해야 한다.

01 사용자의 심리 반응 이해

웹 화면을 볼 때 사용자가 어떻게 인식하고, 판단하고, 행동하는지 설명할 수 있다.

02 UX 법칙을 UI 기준으로 해석

Jacob, Hick, Fitts, 인지부하, 피크-엔드 등 핵심 법칙을 웹 UI에 적용한다.

03 자신의 프로젝트 점검

내 웹·앱 프로젝트에서 사용자의 혼란·불안·마찰 지점을 찾아 개선 방향을 잡는다.

핵심 질문 **“사용자가 이 화면에서 보고, 이해하고, 선택하고, 행동하기까지 어떤 심리적 부담을 느끼는가?”**

참고: Nielsen Norman Group, Psychology for UX Study Guide

웹 UI에서 사용자는 이렇게 움직인다

GOAL → SCAN → UNDERSTAND → DECIDE → ACT → FEEDBACK

01
목표
무엇을 하려는가

→

02
스캔
무엇이 보이는가

→

03
이해
의미가 분명한가

→

04
결정
선택이 쉬운가

→

05
행동
누르기 쉬운가

→


06
피드백
결과가 확인되는가

- 사용자는 페이지 전체를 정독하기보다 먼저 구조와 단서를 훑어본다.
- UI 문제는 대부분 “보이지 않음, 이해되지 않음, 선택하기 어려움, 결과를 알 수 없음”에서 발생한다.
- 디자이너는 사용자의 행동 단계마다 마찰이 생기지 않도록 시각·정보·상호작용을 설계해야 한다.

UX 법칙을 심리 반응으로 읽기

인간의 인지 과정과 웹 UI 설계 포인트

지각	**무엇이 보이고 묶이는가**	시각적 위계, 대비, 그룹핑, 게슈탈트
기억	**얼마나 기억해야 하는가**	인식 기반 선택, 자동완성, 단계 저장
판단	**선택이 쉬운가**	선택지 축소, 추천값, progressive discl
운동	**누르기 쉬운가**	버튼 크기, 거리, 터치 타깃, 오류 방지
감정	**불안하거나 신뢰되는가**	피드백, 에러 문구, 신뢰 단서, 완료 경험

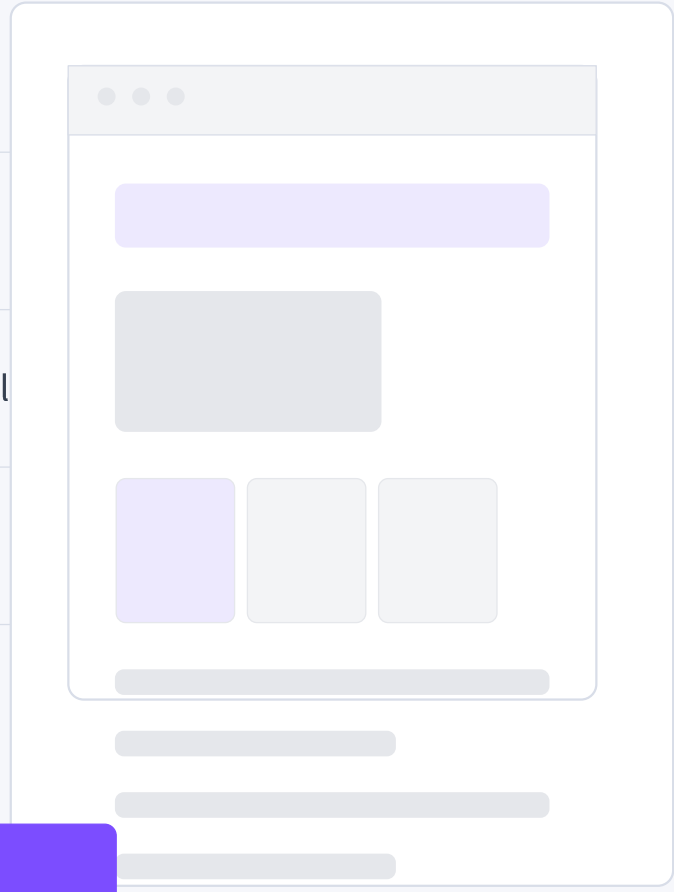


UI 설계 = 심리적 마찰을 줄이는 일

1. Jacob의 법칙: 익숙함은 사용성을 높인다

MENTAL MODEL · CONVENTION · EXPECTATION

사용자는 대부분의 시간을 다른 웹사이트에서 보낸다.
따라서 새 웹사이트도 이미 익숙한 방식으로 작동하기를 기대한다.

- 웹 UI는 완전히 새롭기보다 사용자가 예측할 수 있어야 한다.
- 익숙한 내비게이션, 검색, 장바구니, 로그인 패턴은 학습 비용을 줄인다.
- 차별화는 구조를 깨뜨리는 방식보다 콘텐츠·브랜드 톤·시각 완성도에서 만든다.

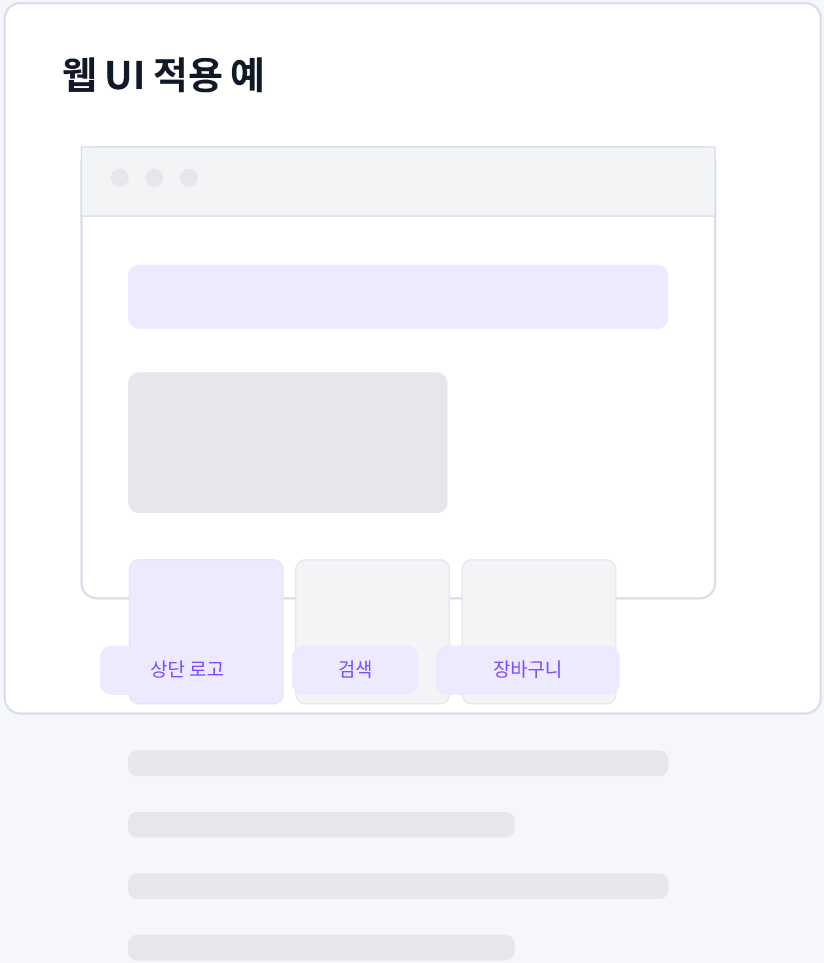

참고: NN/g, Jakob's Law of Internet User Experience

2. Hick의 법칙: 선택지가 많으면 결정은 느려진다

CHOICE · DECISION TIME · COGNITIVE LOAD

선택지가 많을수록 사용자는 비교하고 망설인다.
웹 UI에서는 메뉴, 필터, 상품 옵션, 요금제 선택에서 특히 중요하다.

- 중요한 선택은 1차로 줄이고, 세부 선택은 단계적으로 보여준다.
- 추천값, 인기순, 기본 옵션은 의사결정 부담을 낮춘다.
- 모든 옵션을 한 번에 노출하면 정보가 많아도 행동 전환은 낮아질 수 있다.




참고: Laws of UX, Hick's Law; NN/g, Choice Overload Impedes User Decision-Making

3. Fitts의 법칙: 큰 목표는 더 빨리 누른다

TARGET SIZE · DISTANCE · POINTER / TOUCH

사용자가 클릭하거나 터치하는 시간은 목표의 크기와 거리의 영향을 받는다.
CTA, 메뉴, 링크, 닫기 버튼은 충분히 크고 가까워야 한다.

- 중요한 CTA는 사용자의 시선과 행동 흐름 가까이에 둔다.
- 작은 아이콘 버튼은 오클릭을 유발하므로 충분한 터치 영역을 확보한다.
- 링크와 버튼 사이의 간격은 실수 클릭을 줄인다.

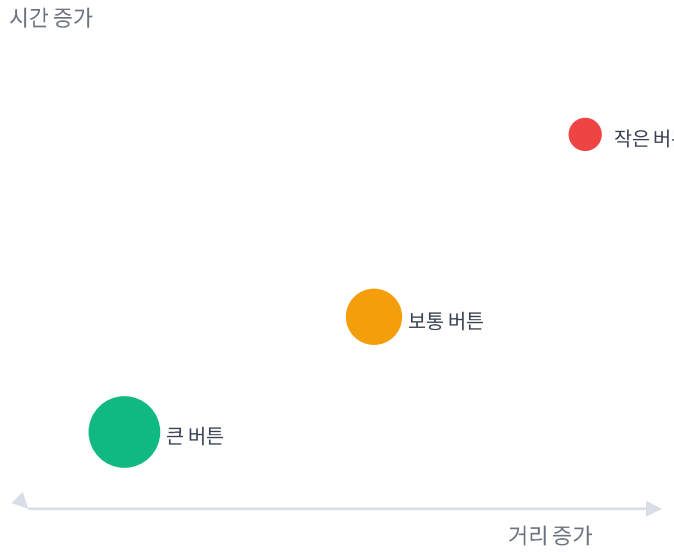

설계 메시지 핵심 행동일수록 크고, 잘 보이고, 쉽게 접근 가능해야 한다.

참고: NN/g, Fitts's Law and Its Applications in UX; W3C WCAG 2.2 Target Size Minimum

4. 인지부하: 사용자가 기억해야 할 것을 줄인다

COGNITIVE LOAD · CHUNKING · PROGRESSIVE DISCLOSURE

인지부하는 사용자가 화면을 이해하고 작업을 완료하기 위해 써야 하는 정신적 노력이다.

- 한 화면에 모든 정보를 넣기보다 의미 단위로 나눈다.
- 긴 폼은 단계별로 나누고, 진행 상태를 보여준다.
- 불필요한 장식과 중복 텍스트는 사용자의 판단을 방해한다.




5. 인식이 회상보다 쉽다

RECOGNITION RATHER THAN RECALL

> **사람은 아무 단서 없이 기억해내는 것보다, 화면에 보이는 선택지를 인식하는 것이 더 쉽다.**

- 메뉴명, 아이콘, 레이블은 사용자가 의미를 추측하지 않도록 분명해야 한다.
- 검색어 자동완성, 최근 본 항목, 추천 카테고리는 기억 부담을 줄인다.
- 이전 단계의 선택 내용은 다음 단계에서 다시 보여주어야 한다.

웹 UI 예시

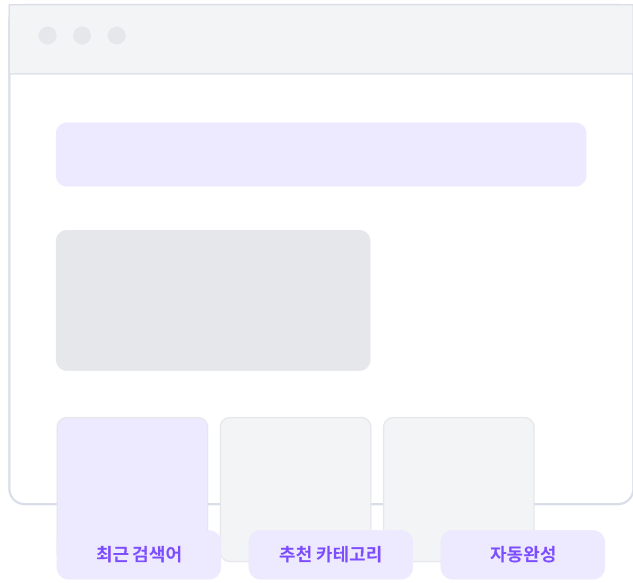


참고: NN/g, Memory Recognition and Recall in User Interfaces

6. 시각 탐색: 사용자는 먼저 훑어본다

SCANNING · VISUAL HIERARCHY · ATTENTION

> **웹 사용자는 텍스트를 처음부터 끝까지 읽기보다, 제목·이미지·버튼·가격처럼 강한 단서를 먼저 찾는다.**

- 제목, CTA, 핵심 수치, 상태 정보는 크기·위치·대비로 먼저 보이게 한다.
- 본문은 짧은 단락, 소제목, 리스트로 쪼개야 스캔이 쉬워진다.
- 눈에 띄는 요소가 너무 많으면 오히려 무엇이 중요한지 모호해진다.

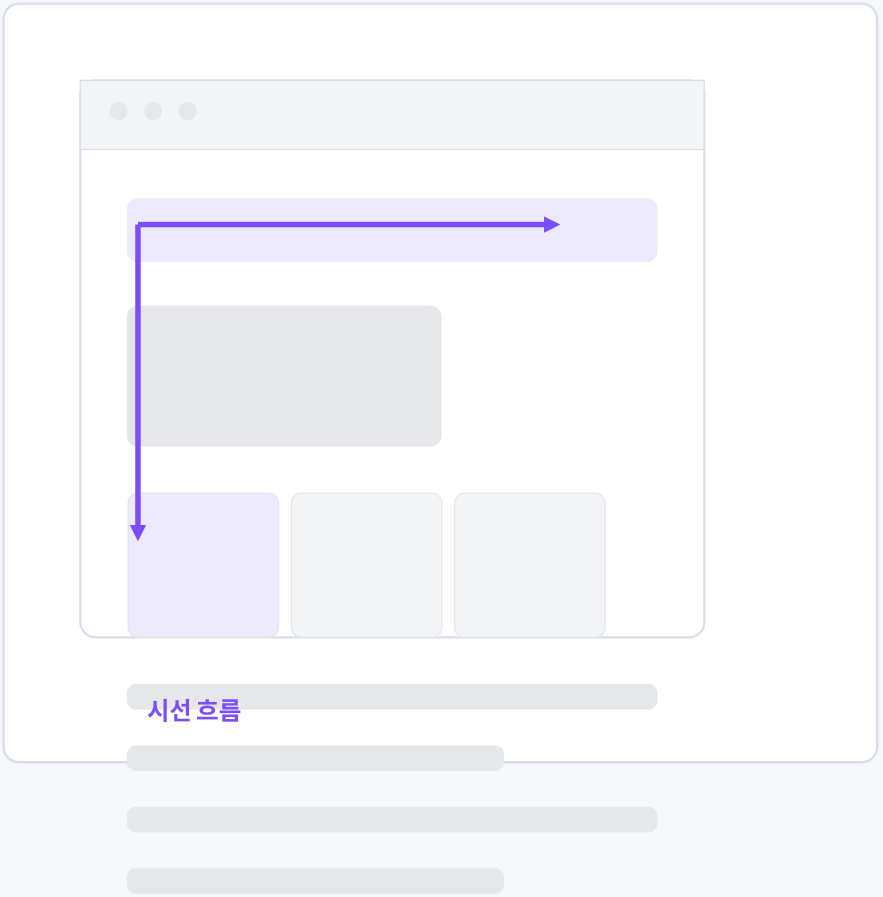

7. 위치 효과: 처음과 마지막은 더 기억된다

SERIAL POSITION · PRIORITY PLACEMENT

목록이나 페이지 흐름에서 처음 보이는 정보와 마지막 경험은 기억에 강하게 남는다.

- 핵심 메뉴, 대표 혜택, 주요 CTA는 사용자가 놓치지 않는 위치에 둔다.
- 긴 리스트에서는 정렬 기준·필터·요약 정보를 상단에 제공한다.
- 마지막 단계에서는 완료감, 다음 행동, 안심 메시지를 제공한다.




8. 피크-엔드 법칙: 강한 순간과 마지막이 기억을 만든다

PEAK-END RULE · EMOTION · EXPERIENCE MEMORY

사용자는 전체 경험을 평균으로 기억하기보다, 강렬했던 순간과 마지막 순간을 중심으로 기억한다.

- 가입 완료, 결제 완료, 오류 해결 같은 끝 단계는 신뢰감을 주어야 한다.
- 중요한 성공 순간에는 명확한 피드백과 다음 행동을 제공한다.
- 불쾌한 에러와 불안한 결제 과정은 전체 서비스 인상을 악화시킨다.

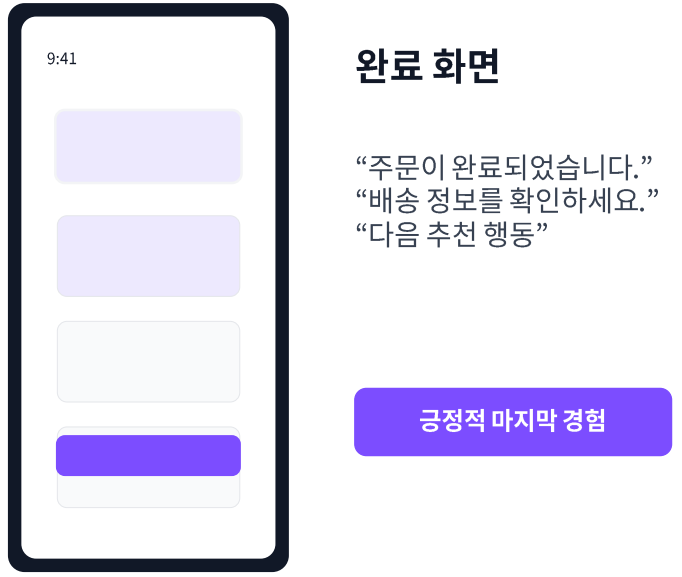

9. 손실회피와 불안: 사용자는 위험을 더 크게 느낀다

LOSS AVERSION · TRUST · ANXIETY

사용자는 얻는 이익보다 잃을 수 있는 위험을 더 민감하게 받아들인다. 특히 결제, 개인정보, 삭제, 환불에서 강하게 나타난다.

- 결제 전에는 금액, 혜택, 환불 조건, 보안 정보를 명확히 보여준다.
- 삭제·취소 같은 위험 행동은 확인 단계와 복구 가능성을 제공한다.
- 개인정보 입력은 왜 필요한지 설명하면 불안이 줄어든다.



10. 심미적 사용성 효과: 보기 좋은 UI는 더 쉽게 느껴진다

AESTHETIC-USABILITY EFFECT

사람은 시각적으로 정돈된 인터페이스를 더 전문적이고 사용하기 쉬운 것으로 느끼는 경향이 있다.

- 정돈된 레이아웃, 일관된 타이포, 안정적인 컬러는 신뢰와 품질 인식을 높인다.
- 하지만 예쁜 화면이 실제 사용성 문제를 덮어서는 안 된다.
- 심미성은 사용성을 보완해야 하며, 정보 구조와 행동 흐름이 우선이다.




11. 피드백과 통제감: 지금 무슨 일이 일어나는가?

FEEDBACK · SYSTEM STATUS · PERCEIVED CONTROL

사용자는 자신의 행동이 시스템에 전달되었는지 즉시 알고 싶어 한다. 피드백이 없으면 불안과 반복 클릭이 생긴다.

- 버튼 클릭 후 로딩, 성공, 실패 상태를 명확하게 표현한다.
- 폼 입력 오류는 제출 후가 아니라 가능한 즉시 안내한다.
- 사용자가 취소, 수정, 되돌리기를 할 수 있으면 통제감이 높아진다.

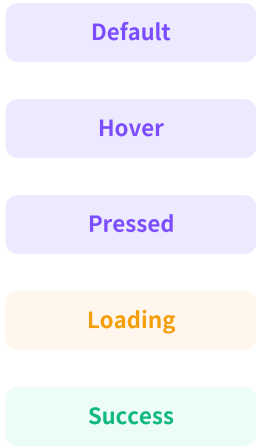

상태는 사용자의 심리적 안정 장치다.

클릭했다 → 반응한다 → 결과를 확인한다


참고: Material Design 3, Interaction States; NN/g, Visibility of System Status

12. 오류 상황에서 사용자는 스트레스를 느낀다

ERROR PREVENTION · RECOVERY · TRUST

> **오류 메시지는 사용자를 탓하지 않고, 무엇이 문제인지와 어떻게 해결할 수 있는지를 알려줘야 한다.**

- 오류 예방: 입력 형식, 예시, 제한 조건을 미리 보여준다.
- 오류 발견: 어떤 필드가 문제인지 시각적으로 연결한다.
- 오류 회복: 해결 방법, 다시 시도, 고객 지원, 되돌리기를 제공한다.

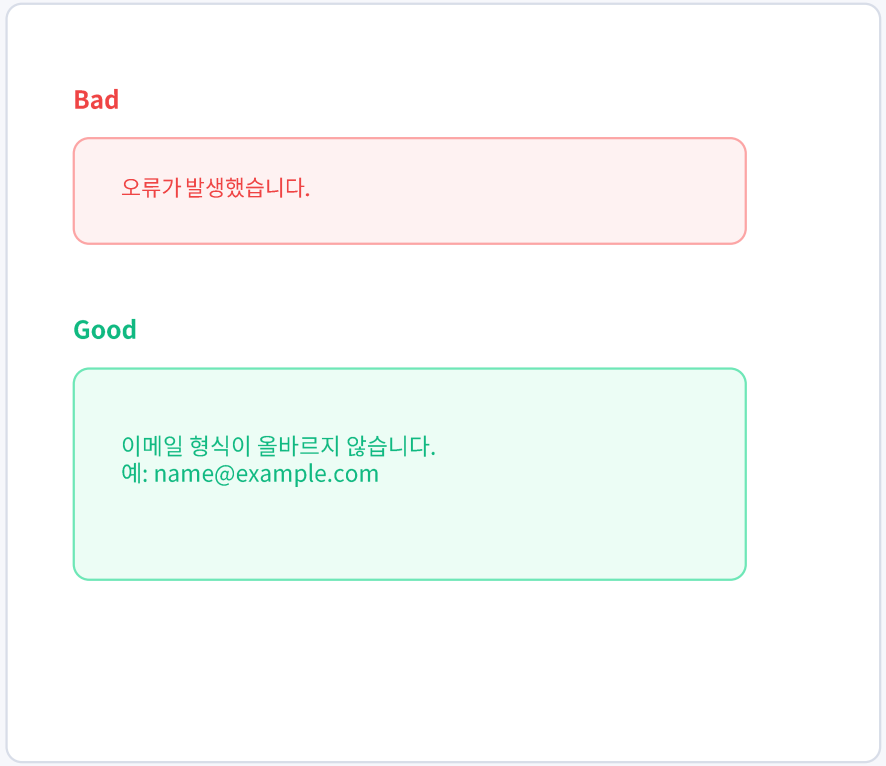


13. 사회적 증거와 신뢰: 다른 사람의 행동은 판단을 바꾼다

SOCIAL PROOF · CREDIBILITY · ETHICS

사용자는 리뷰, 평점, 추천 수, 사용 사례를 통해 “이 선택이 안전한가?”를 판단한다.

- 후기와 평점은 신뢰를 만들지만, 과장되거나 조작된 표현은 신뢰를 무너뜨린다.
- 전문성, 보안, 환불, 고객지원 정보는 구매 전 불안을 낮춘다.
- 사회적 증거는 사용자의 선택을 돕는 방식으로 윤리적으로 사용해야 한다.

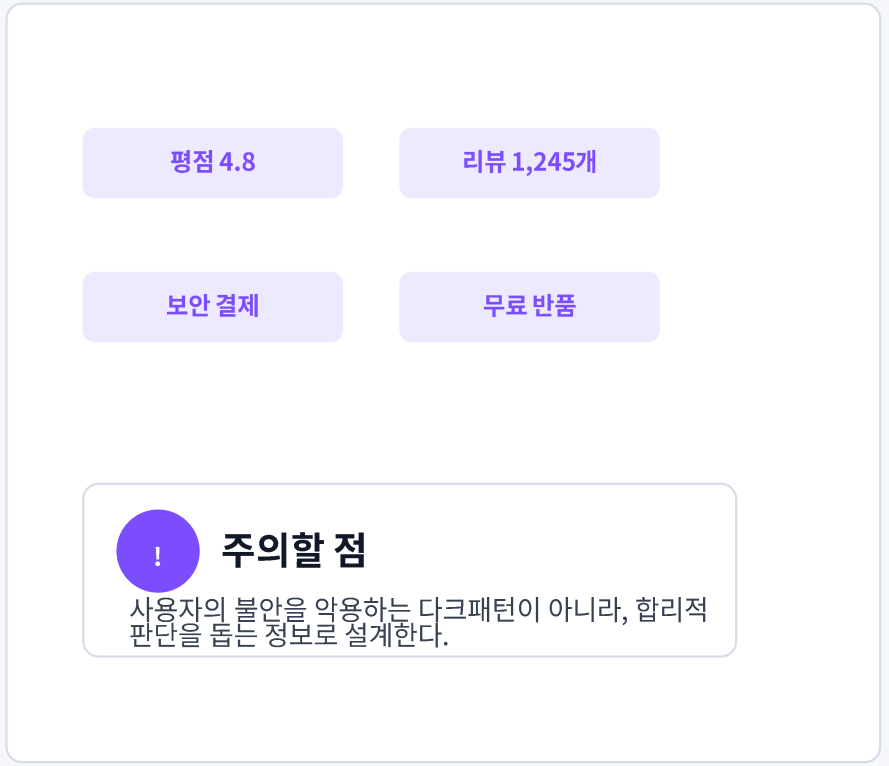


14. 점진적 공개: 처음에는 필요한 것만 보여준다

PROGRESSIVE DISCLOSURE · DISCOVERABILITY

> **초보 사용자에게 모든 기능을 한꺼번에 보여주면 탐색 부담이 커진다.**
> **먼저 핵심 기능을 보여주고, 필요할 때 세부 기능을 제공한다.**

- 고급 옵션은 접기/펼치기, 더보기, 필터 상세설정으로 나눈다.
- 중요 기능은 숨기지 않되, 보조 기능은 맥락 안에서 노출한다.
- 단계별 온보딩은 사용자가 지금 필요한 정보에 집중하게 만든다.

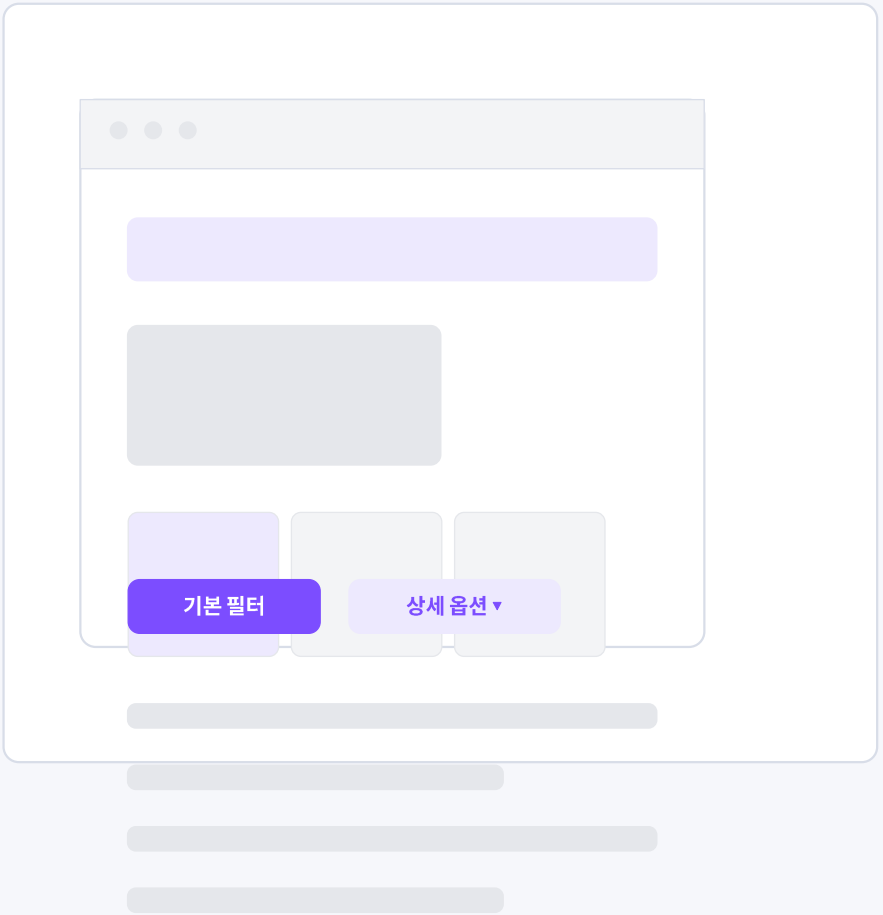


15. 폼과 체크아웃: 사용자의 불안을 줄이는 설계

FORM UX · CHECKOUT · COMPLETION

폼은 사용자의 노력과 불안이 동시에 커지는 영역이다. 입력 부담, 오류, 개인정보 불안을 줄이는 것이 핵심이다.

- 라벨은 항상 보이게 하고, Placeholder만으로 설명하지 않는다.
- 필수/선택 정보, 입력 예시, 오류 메시지를 명확히 제공한다.
- 체크아웃은 총액, 배송비, 결제 수단, 환불 조건을 조기에 보여준다.

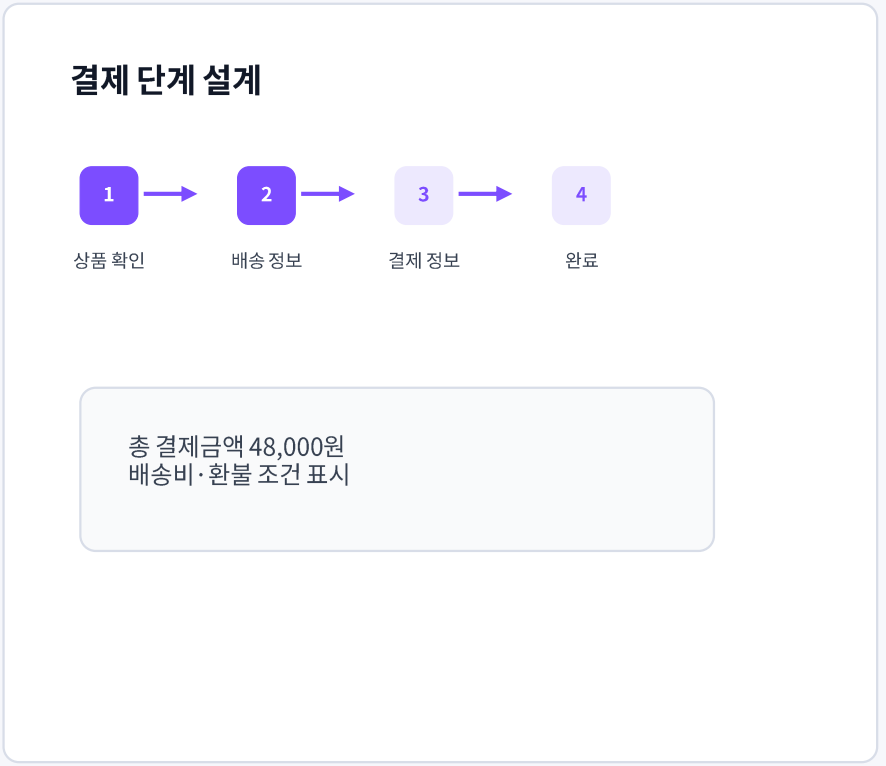

웹 UI 패턴별 심리 반응 적용

LAW → UI DECISION

내비게이션	**익숙함·예측**	기존 웹 관습 유지, 현재 위치 표시
검색/필터	**선택 부담**	기본값, 추천 필터, 단계적 옵션
CTA 버튼	**행동 유도**	크기·대비·위치로 핵심 행동 강조
폼	**불안·기억 부담**	라벨, 예시, 즉시 오류 안내
카드/리스트	**스캔·비교**	정보 위계와 동일한 레이아웃 유지
완료/오류 화면	**감정 기억**	친절한 피드백과 다음 행동 제시

패턴을 외우는 것이 아니라 “사용자가 왜 그렇게 반응하는지”를 설명할 수 있어야 한다.

좋은 UX 법칙 적용과 다크패턴의 차이

ETHICAL UX DESIGN

UX 법칙은 사용자를 속이기 위한 기술이 아니라, 더 쉽게 이해하고 선택하도록 돕는 설계 기준이다.

✓ 좋은 적용

사용자의 목표 달성을 돕는다
정보를 명확하게 보여준다
취소·수정이 가능하다

! 위험한 적용

불안을 자극해 강제로 선택하게 한다
중요 조건을 숨긴다
해지를 어렵게 만든다

? 수업 기준

내 프로젝트 UI를 개선할 때는 사용자가 더 빨리, 더 정확히, 더 안심하고 행동할 수 있는지를 기준으로 판단한다.

실습: 내 프로젝트 UI 행동 분석하기

STUDENT ACTIVITY

점검 질문

- [ ] 이 화면의 사용자는 어떤 목표를 가지고 들어오는가?
- [ ] 사용자가 가장 먼저 보아야 할 정보는 무엇인가?
- [ ] 선택지가 너무 많아 결정이 느려지는 곳은 없는가?
- [ ] 클릭/터치해야 하는 대상은 충분히 크고 가까운가?
- [ ] 사용자가 기억해야 하는 정보가 너무 많지는 않은가?
- [ ] 오류·로딩·완료 상태가 명확하게 보이는가?

제출 산출물

- 문제 화면 캡처 3장
- 각 화면의 사용자 행동 문제 설명
- 관련 UX 법칙 1개 이상 연결
- 개선 방향 한 줄 제안

Before → 문제 → UX 법칙 → 개선 방향

포트폴리오로 연결하기

UX 법칙은 디자인 의사결정의 근거가 된다

> **포트폴리오에서 중요한 것은 “무엇을 바꿨는가”보다 “왜 그렇게 바꿨는가”를 설명하는 것이다.**

문제 발견
사용자가 어디서 망설였는가

→

법칙 연결
어떤 심리 반응과 관련되는가

→

UI 개선
배치·크기·단계·피드백 수정

→

결과 정리
Before/After와 배운 점 기록

포트폴리오 문장 예시 “선택지가 한 화면에 과도하게 노출되어 결정 시간이 길어졌고, Hick의 법칙을 바탕으로 핵심 선택과 상세 옵션을 단계적으로 분리했다.”

참고자료

REFERENCE

01 Nielsen Norman Group — Psychology for UX: Study Guide

02 Nielsen Norman Group — Jakob’s Law of Internet User Experience

03 Nielsen Norman Group — Fitts’s Law and Its Applications in UX

04 Nielsen Norman Group — Memory Recognition and Recall in User Interfaces

05 Laws of UX — Hick’s Law / Choice Overload / UX Laws

06 W3C WAI — WCAG 2.2 Target Size (Minimum)

07 Material Design 3 — Interaction States / Motion Easing and Duration

팁: 학생 프로젝트 평가 시 “법칙 이름”보다 “사용자 행동 문제가 무엇인지”를 먼저