
웹 UI 이론 핵심 개념

Affordance · Signifier · Feedback · Consistency · Accessibility

휴리스틱 평가 전, 학생들이 먼저 이해해야 할 웹 UI 판단 기준

프로젝트 UI 개선 수업

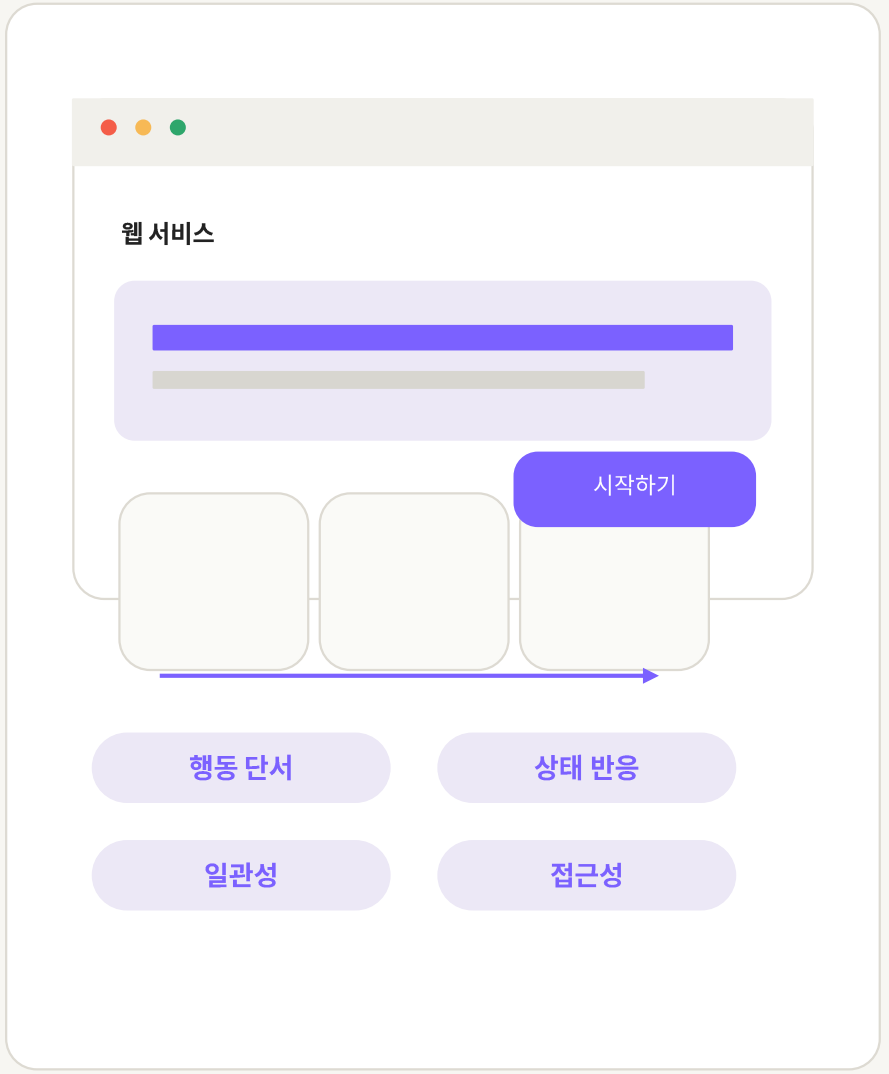

휴리스틱 평가 전에 왜 필요할까?

평가는 “취향”이 아니라 “기준”으로 해야 한다

UI 이론 없이 바로 평가하면

- “색이 별로예요”처럼 취향 중심 피드백이 된다
- 문제와 사용자 영향을 연결하지 못한다
- 개선 방향이 화면 꾸미기로 흐르기 쉽다

UI 이론을 배운 뒤 평가하면

- 무엇이 문제인지 구체적으로 설명한다
- 휴리스틱 원칙과 UI 원리를 연결한다
- 개선안의 근거를 포트폴리오에 남길 수 있다

사전 관찰 → 핵심 UI 이론 → 휴리스틱 평가 → 리디자인

학습 흐름

웹사이트 개선을 위한 네 가지 핵심 기준

01 **Affordance & Signifier**(행동 유도성&기표)

사용자가 무엇을 할 수 있는지 보이는가?

02 **Feedback**

행동 결과가 즉시 전달되는가?

03 **Consistency** (일관성)

같은 것은 같은 방식으로 작동하는가?


04 **Accessibility** (접근하기 쉬움)

누구나 이해하고 사용할 수 있는가?

목표: 학생이 자신의 웹 UI에서 “문제 → 원리 → 사용자 영향 → 개선 방향”을 설명할 수 있게 한다.

사용자는 UI를 어떻게 해석할까?

사용자는 화면을 읽기보다 단서를 보고 행동을 예측한다

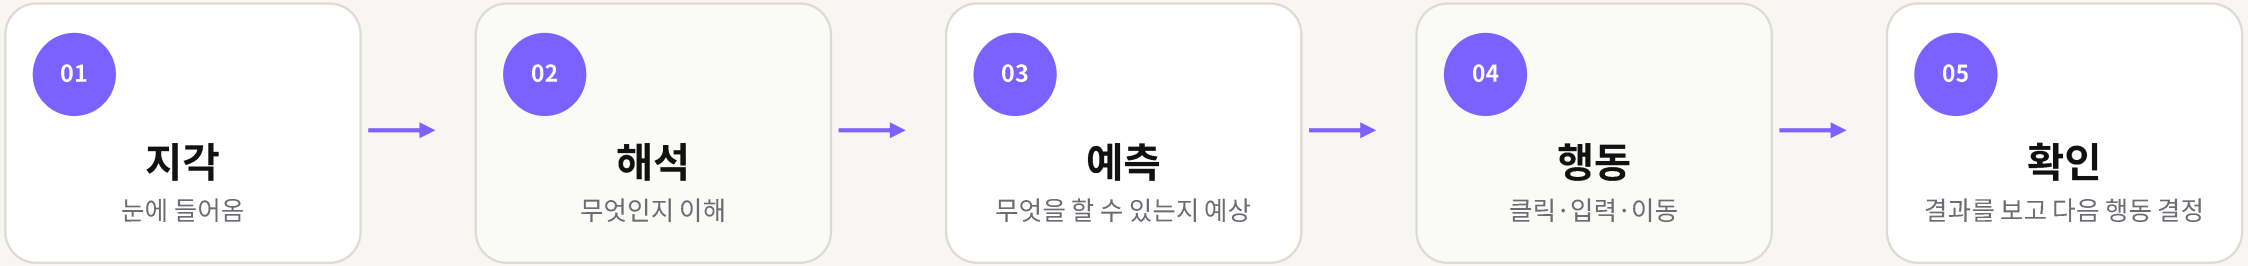

UI 설계자는 이 과정을 방해하지 않아야 한다. 즉, 클릭 가능한 요소는 클릭 가능하게 보이고, 행동 후에는 반응이 보이며, 같은 규칙은 끝까지 일관되어야 한다.

1. Affordance와 Signifier

행동 가능성과 행동 단서를 구분해서 이해하기

구분	의미	웹 UI 예시
Affordance	사용자가 할 수 있는 행동 가능성	버튼은 누를 수 있고, 입력창은 입력할 수 있다
Signifier	행동을 알아차리게 만드는 시각적 단서	색, 테두리, 그림자, 아이콘, 문구, 밑줄

핵심 질문

- 설명하지 않아도 클릭 가능한가?
- 버튼과 일반 텍스트가 구분되는가?
- 아이콘의 의미를 예측할 수 있는가?
- 입력·선택·이동 영역이 명확한가?

좋은 UI는 행동을 “가르치지 않고 보이게” 만든다

웹 UI에서 행동 단서를 만드는 방법

클릭 가능한 요소는 클릭 가능하게, 읽기 요소는 읽기 요소처럼

나쁜 예

자세히 보기

본문과 같은 모양이면 사용자는 링크인지 설명문인지 판단하기 어렵다.

개선 예

자세히 보기 →

색 + 굵기 + 밑줄 + 화살표

시각 단서가 겹치면 행동 가능성이 더 명확해진다.

Signifier의 유형

사용자는 작은 단서를 보고 기능을 추론한다

형태

버튼 모양, 입력창 테두리, 카드 경계

색상

Primary / Secondary / Warning / Success

텍스트

명령형 레이블: 저장하기, 다음 단계로

아이콘

검색, 장바구니, 닫기, 뒤로가기

상태

Hover, Focus, Pressed, Disabled

위치

상단 로고, 좌측 메뉴, 우측 CTA 등 관습

Tip. 새롭고 독창적인 표현을 쓰더라도, “사용자가 기능을 예측할 수 있는 단서”는 반드시 남겨야 한다.

Affordance 점검 체크리스트

프로젝트 웹사이트를 개선하기 전 확인할 항목

점검 질문	확인 포인트	개선 방향
버튼이 버튼처럼 보이는가?	형태, 색상, 높이, 커서, 레이블	Primary/Secondary 버튼 규칙 정의
링크가 링크처럼 보이는가?	색, 밑줄, Hover 상태	본문 텍스트와 구분
입력 필드가 명확한가?	Label, placeholder, border, focus	입력 상태와 오류 상태 추가
아이콘만으로 기능을 알 수 있는가?	관습 아이콘 여부, 레이블 병행	모호한 아이콘에 텍스트 추가
비활성 상태의 이유가 보이는가?	Disabled만 있고 안내가 없는지	조건 또는 설명 메시지 제공

2. Feedback

사용자의 행동에 시스템이 반응하고 있는가?

Feedback은 사용자의 클릭·입력·이동·저장 같은 행동에 대해 시스템이 현재 상태와 결과를 알려주는 반응이다.

- 행동이 인식되었는지 알려준다
- 다음에 무엇을 해야 할지 안내한다
- 불안과 반복 클릭을 줄인다
- 실패 상황에서 복구 방법을 제공한다

NN/g 휴리스틱 연결

- 시스템 상태의 가시성
- 오류 인식·진단·복구
- 사용자 통제와 자유

적절한 피드백은 사용자가 “내가 제대로 하고 있다”는 확신을 갖게 만든다.

웹 UI의 상태(State)를 설계하기

하나의 버튼도 여러 상태로 존재한다

저장하기

Default

기본 상태

저장하기

Hover

마우스를 올림

저장하기

Focus

키보드 포커스

저장하기

Pressed

누르는 순간

저장 중...

Loading

처리 중

저장하기

Disabled

사용 불가

상태 디자인은 Feedback의 가장 기본이다. 특히 Hover, Focus, Disabled, Error, Loading 상태는 웹 UI에서 빠뜨리지 않아야 한다.

폼 입력 Feedback

오류는 “무엇이, 왜, 어떻게” 잘못되었는지 알려야 한다

나쁜 오류 메시지

이메일

입력 오류

오류 위치와 이유가 불명확하면 사용자는 다시 시도해야 한다.

좋은 오류 메시지

이메일

example@email

이메일 형식이 올바르지 않습니다. @ 이후 도메인을 입력해 주세요.

필드 바로 아래에 원인과 해결 방법을 함께 제공한다.

작업 진행 Feedback

저장·업로드·결제처럼 시간이 걸리는 작업은 상태를 보여준다

상황	필요한 피드백	사용자 심리
페이지 로딩	Skeleton UI, Progress, Loading text	기다려도 되는지 판단
파일 업로드	진행률, 남은 시간, 취소 기능	중단 가능성과 통제감
결제·예약	처리 중 상태, 중복 클릭 방지	불안 감소와 신뢰 형성
저장 완료	Toast, Check, 변경 시간 표시	작업 성공 확인

피드백 설계 원칙

- 즉시 반응한다
- 진행 상황을 보여준다
- 성공과 실패를 구분한다
- 되돌리기 또는 취소를 제공한다

사용자는 “작동 중”임을 알아야 기다릴 수 있다

3. Consistency

같은 것은 같은 방식으로 보이고 작동해야 한다

일관성은 사용자가 한 번 학습한 규칙을 다른 화면에서도 그대로 사용할 수 있게 만드는 원칙이다.

- 학습 부담 감소
- 예측 가능성 증가
- 오류 감소
- 브랜드 신뢰 형성

예: 보라색 버튼이 주요 행동이라면, 모든 핵심 화면에서 동일한 의미를 가져야 한다.

Primary Button = 주요 행동

Secondary Button = 보조 행동

Danger Button = 위험 행동

일관성의 4가지 층위

겉모습뿐 아니라 말, 구조, 행동까지 일관되어야 한다

층위	학생이 점검할 내용	예시
Visual	색, 크기, 여백, 폰트, 아이콘 스타일	같은 버튼 높이와 Radius 유지
Functional	같은 요소는 같은 행동을 한다	돋보기 아이콘은 항상 검색
Content	같은 개념을 같은 용어로 부른다	장바구니/카트 혼용 금지
Platform/Convention	웹 사용자가 이미 알고 있는 관습을 따른다	로고 클릭 = 홈, 밑줄 링크 = 클릭

일관성이 부족하면 사용자는 “이것도 같은 기능인가?”를 계속 고민하게 되어 인지 부하가 증가한다.

일관성을 유지하는 방법: Design System

반복되는 UI를 규칙으로 관리한다

01 Design Tokens

Color / Typography / Spacing / Radius / Shadow

02 Components

Button / Input / Card / Nav / Modal / Tab

03 States

Default / Hover / Focus / Error / Disabled / Loading

04 Guidelines

언제 어떤 컴포넌트를 쓰는지 설명하는 규칙

졸업작품 포트폴리오에서는 “화면을 예쁘게 고쳤다”보다 “규칙을 만들고 시스템으로 개선했다”가 더 설득력 있다.

Consistency Audit 방법

프로젝트 전체에서 반복 요소를 먼저 모은다

수집 대상	확인할 문제	개선 방법
버튼	크기·색·문구·상태가 제각각인가?	Primary/Secondary/Danger 규칙 정의
폼 요소	Label, placeholder, error 위치가 다른가?	Form 패턴 통일
네비게이션	페이지마다 위치와 용어가 다른가?	메뉴 구조와 명칭 통일
카드/목록	이미지 비율, 정보 순서가 다른가?	Card component화
아이콘	선 굵기, 스타일, 의미가 다른가?	아이콘 스타일 가이드

4. Accessibility 기초

접근성은 “장애인만을 위한 기능”이 아니라 모두의 사용성을 높이는 기준이다

Perceivable 인식 가능

정보가 보이고 들리고 구분되어야 한다

Operable 운용 가능

마우스 없이도 조작할 수 있어야 한다

Understandable 이해 가능

문구와 흐름이 예측 가능해야 한다

Robust 견고함

브라우저와 보조기술에서 안정적으로 작동해야 한다

웹 접근성 핵심 기준

색, 글자, 조작, 구조를 함께 점검한다

대비 Contrast

- 본문 텍스트: 최소 4.5:1
- 큰 글자: 최소 3:1
- UI 컴포넌트·그래픽: 최소 3:1
- 색상만으로 의미를 전달하지 않기

조작 Operability

- 키보드만으로 이동 가능해야 함
- Focus가 눈에 보여야 함
- 버튼과 링크의 역할이 명확해야 함
- 반응형에서 정보가 잘리지 않아야 함

키보드 접근성과 폼 접근성

웹 UI는 마우스 없이도 사용할 수 있어야 한다

항목	좋은 설계	피해야 할 설계
Focus 표시	탭 이동 시 현재 위치가 명확하게 보임	Focus outline 제거
Tab 순서	시각적 흐름과 동일한 순서로 이동	순서가 뒤섞이거나 숨은 요소로 이동
Form Label	입력칸마다 명확한 label 제공	placeholder만 사용
오류 메시지	해당 field 근처에 원인과 해결 방법 제공	상단에 오류만 한 줄 표시
Button/Link	버튼은 행동, 링크는 이동에 사용	div를 버튼처럼만 꾸밈

Accessibility 실무 체크리스트

학생 프로젝트 점검용

- [ ] 텍스트 대비가 충분한가?
- [ ] 버튼과 링크가 명확히 구분되는가?
- [ ] 색상 외에 아이콘·텍스트로도 상태를 설명하는가?
- [ ] 키보드 Tab 이동 순서가 자연스러운가?
- [ ] Focus 상태가 보이는가?
- [ ] 모든 입력칸에 label이 있는가?
- [ ] 오류 메시지가 원인과 해결 방법을 알려주는가?
- [ ] 모바일/반응형에서 정보가 잘리지 않는가?

휴리스틱 평가와 연결하기


네 가지 개념은 어떤 휴리스틱과 연결될까?

핵심 개념	연결되는 휴리스틱	평가 질문
Affordance / Signifier	인식보다 기억하기, 현실 세계와의 일치	사용자가 설명 없이 기능을 알아볼 수 있는가?
Feedback	시스템 상태의 가시성, 오류 복구	행동 결과와 오류 상태가 즉시 보이는가?
Consistency	일관성과 표준	같은 요소가 같은 의미와 행동을 가지는가?
Accessibility	오류 예방, 미니멀 디자인, 사용자 통제	누구나 읽고 이동하고 회복할 수 있는가?

평가의 핵심: “불편하다”에서 끝나지 말고, 어떤 원칙을 위반했고 사용자에게 어떤 영향을 주는지 설명한다.

실습 01. 웹 UI 문제 찾기

학생 프로젝트에 적용하기 전, 예시 화면으로 먼저 연습한다

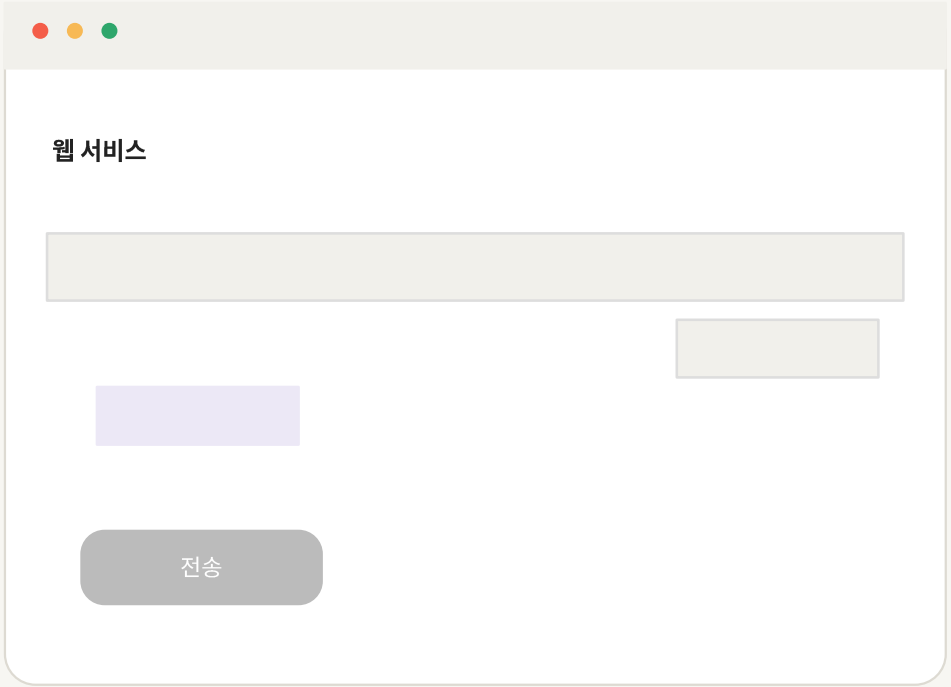

관찰 질문

- 클릭 가능한 요소가 명확한가?
- 버튼을 누른 뒤 어떤 피드백이 필요한가?
- 동일한 유형의 요소가 일관적인가?
- 접근성 관점에서 읽기·조작이 쉬운가?

문제는 화면 요소가 아니라 사용자 행동의 관점에서 설명한다

실습 02. 문제를 평가 문장으로 바꾸기

문제 발견 → 원리 연결 → 사용자 영향 → 개선 방향

화면	발견한 문제	관련 개념	사용자 영향	개선 방향
회원가입	오류 메시지가 입력칸과 멀다	Feedback / Proximity	어떤 항목이 잘못됐는지 모름	field 바로 아래 오류 문구 배치
메인	CTA와 일반 버튼이 동일하다	Signifier / Hierarchy	핵심 행동을 찾기 어려움	Primary 버튼 스타일 정의
목록	카드 스타일이 페이지마다 다르다	Consistency	동일 정보인지 판단하기 어려움	Card component 통일
검색	키보드 focus가 보이지 않는다	Accessibility	키보드 사용자가 위치를 잃음	Focus ring 추가

프로젝트 개선 순서 안에서의 위치

휴리스틱 평가는 이론 학습 후, 리디자인 직전에 진행한다

01 기존 웹사이트 보존 → 02 1차 관찰 기록 → 03 UI 핵심 이론 학습 → 04 휴리스틱 평가

05 문제 우선순위 → 06 IA · Flow 개선 → 07 UI 리디자인 → 08 테스트 · 포트폴리오

포트폴리오에는 Original UI → Evaluation → Problem Priority → Redesign → Test → Final UI 순서로 정리한다.

정리: 좋은 웹 UI를 보는 네 가지 기준

휴리스틱 평가 전 반드시 기억할 핵심 개념

- Affordance & Signifier(행동 유도성&기표): 사용자가 할 수 있는 행동이 화면에 드러나야 한다.
- Feedback: 클릭 · 입력 · 저장 · 오류 등 사용자의 행동 결과를 즉시 알려야 한다.
- Consistency(일관성): 같은 기능과 정보는 같은 규칙으로 표현되어야 한다.
- Accessibility(접근하기 쉬움): 모든 사용자가 읽고, 이동하고, 조작하고, 회복할 수 있어야 한다.

학생 프로젝트 적용 공식

문제 발견 → 관련 원리 설명 → 사용자 영향 분석 → 개선 방향 제시 → Before/After 기록

참고: Nielsen Norman Group 10 Usability Heuristics · NN/g Consistency and Standards · W3C WCAG 2.2 · W3C Non-text Contrast · Material Design 3 Interaction States