Scratch 1

# Luftballons



All Code Clubs <u>must be registered</u>. Registered clubs appear on the map at codeclub.org.uk - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18CpLPy to find out what to do.

## Einführung

Wir wollen ein Spiel machen, bei dem man Luftballons platzen lässt!



### Schritt 1: Ballon animieren

# ✓ A

#### **Arbeitsschritte**

- Starte ein neues Scratch-Projekt und lösche die Katzenfigur, so dass das Projekt leer ist. Du kannst den online Scratch-Editor hier finden: jumpto.cc/scratch-new.
- 2. Füge eine neue Ballonfigur hinzu und wähle einen passenden Hintergrund für die Bühne.




3. Gib deinem Luftballon diesen Code, so dass er auf dem Bildschirm hin und her fliegt:



4. Teste deinen Ballon. Bewegt er sich zu langsam? Ändere die Zahlen

in dem Code, wenn du ihn schneller machen möchtest.

5. Hast du denn auch bemerkt, dass dein Ballon sich umdreht, wenn er den Bühnenrand berührt?





Luftballons bewegen sich aber nicht so! Um das zu verbessern, klicke auf die Ballonfigur und dann auf das blaue 1.



In dem "Drehmodus"-Bereich, klicke auf den Punkt um die Drehung des Ballons zu stoppen.



6. Teste dein Programm erneut, um zu sehen, ob das Problem behoben ist.





Speichere dein Projekt

### Schritt 2: Zufallszahlen



- 1. Mit dem Code, den du jetzt hast, wird dein Ballon immer am selben Platz starten und sich in dieselbe Richtung bewegen. Klicke ein paar Mal auf die Flagge, um dein Programm zu testen. Du wirst sehen, dass es immer dasselbe tut.
- 2. Anstatt jedes Mal die gleiche x- und y-Position zu benutzen, kannst du Scratch auch zufällige Zahlen wählen lassen. Ändere den Code deines Ballons, so dass es so aussieht:

```
Wenn angeklickt

gehe zu x: Zufallszahl von -150 bis 150 y: Zufallszahl von -150 bis 150

setze Richtung auf 45 v

wiederhole fortlaufend

gehe 1 er-Schritt

pralle vom Rand ab
```

- 3. Wenn du die grüne Flagge einige Male anklickst, wird dir auffallen, dass dein Ballon jedes Mal von einem anderen Platz aus startet.
- 4. Du kannst sogar eine Zufallszahl benutzen, um eine beliebige
  Ballonfarbe zu bekommen:





Was passiert, wenn du diesen Code am Anfang deines Programms einfügst? Ändert sich etwas, wenn du ihn statt dessen in die wiederhole fortlaufend -Schleife setzt? Was hast du lieber?

### Herausforderung: Mehr Zufälligkeit

Kannst du deinen Ballon in eine beliebige Richtung (zwischen -90 und 180 Grad) abfliegen lassen?



Speichere dein Projekt

## Schritt 3: Lasse den Ballon platzen

Erlaube nun dem Spieler, den Luftballon platzen zu lassen!



#### **Arbeitsschritte**

 Klicke auf deine Ballonfigur und dann auf "Kostüme". Du kannst alle anderen Kostüme löschen und nur ein Ballonkostüm übrig lassen. Füge dann ein neues Kostüm hinzu, indem du auf "Neues Kostüm zeichnen" klickst. Nenne es "Knallen" und male eine Explosion.



2. Versichere dich, dass dein Ballon zum richtigen Kostüm wechselt, wenn das Spiel beginnt. Dein Code sollte nun so aussehen:

```
Wenn angeklickt

wechsle zu Kostüm balloon1-a v

setze Richtung auf Zufallszahl von -90 bis 180

gehe zu x: Zufallszahl von -150 bis 150 y: Zufallszahl von -150 bis 150

ändere Farbe v -Effekt um Zufallszahl von 0 bis 200

wiederhole fortlaufend

gehe 1 er-Schritt

pralle vom Rand ab
```

3. Um dem Spieler zu erlauben den Ballon platzen zu lassen, füge diesen Code hinzu:



4. Teste dein Projekt. Kannst du den Ballon abschießen? Funktioniert es wie erwartet? Du kannst diesen Code noch verbessern: Beim Anklicken des Ballons soll er das "Knallen"-Kostüm für kurze Zeit anzeigen und danach verschwinden. Du kannst all das machen, indem du deinen Code nach Wenn ich angeklickt werde so umänderst:



- 5. Da der Luftballon sich versteckt, wenn er angeklickt wird, musst du ebenfalls einen zeige dich Block am Anfang von dem Wenn die grüne Flagge angeklickt -Ereignis einfügen.
- 6. Versuche den Ballon nochmal zum Platzen zu bringen, damit du siehst, ob es funktioniert. Wenn du es schwierig findest, den Luftballon zum Platzen zu bringen, ohne ihn hin und her zu ziehen, kannst du das Spiel auch im Vollbildschirmmodus spielen, indem du diesen Knopf drückst:







### Schritt 4: Punkte zählen

Wir werden das Spiel jetzt interessanter machen, indem wir die Punkte zählen.



 Um den Punktestand festzuhalten, brauchst du einen Platz, wo du ihn notieren kannst. Eine "Variable" ist ein solcher Platz, an dem du Daten abspeichern kannst. Diese Daten (wie zum Beispiel die Punktezahl) dürfen sich auch ändern. Darum heißen \_"Variablen"\_ auch so.

Um eine neue Variable zu erstellen, klicke zuerst auf "Skripte", dann auf den Bereich Daten, und wähle dann "Neue Variable".



Gib "Punktestand" als Variablennamen ein. Vergewissere dich, dass die Variable für alle Figuren zur Verfügung steht und klicke auf "OK", um sie zu erstellen. Du wirst anschließend eine Menge neuer Code-Blöcke sehen, die mit deiner "Punktestand"-Variable verwendet werden können.



Du wirst die Variable auch oben links auf der Bühne sehen.



2. Wenn ein neues Spiel anfängt, d.h. wenn du die grüne Flagge anklickst, willst du den Punktestand des Spielers auf 0 zurücksetzen. Füge diesen Block oberhalb vom Wenn die grüne Flagge angeklickt -Code hinzu:



3. Immer wenn ein Ballon platzt, musst du 1 zum Punktestand hinzurechnen:



4. Starte dein Programm erneut und klicke auf den Ballon. Ändert sich dein Punktestand?

### **Schritt 5: Viele Ballons**

Nur einen Ballon platzen zu lassen reicht nicht, also lass uns viele Luftballons hinzufügen!

Ein einfacher Trick viele Ballons zu bekommen, ist, mit der rechten Maustaste auf die Ballonfigur zu klicken und "Duplizieren" zu wählen. Dies ist in Ordnung, wenn du nur ein paar Ballons benötigst. Was aber, wenn du 20 oder 100 Ballons brauchst? Willst du wirklich so oft "Duplizieren"?




1. Ein besserer Weg, viele Ballons zu bekommen, ist es die Ballonfigur zu *klonen*.

Ziehe deinen Code (ohne den Punktestand -Block) aus dem Wenn die grüne Flagge angeklickt -Ereignis heraus. Lösche ihn aber nicht und füge stattdessen einen neuen Code hinzu, um den Ballon 20-mal zu klonen.

Du kannst nun den Code, den du gerade verschoben hast, zu einem neuen Wenn ich als Klon entstehe -Ereignis (aus dem Bereich "Steuerung") hinzufügen. Du solltest ebenfalls den verstecke dich -Block in dem Wenn ich angeklickt werde -Ereignis durch lösche diesen Klon ersetzen.

Dein Code sollte nun so aussehen:

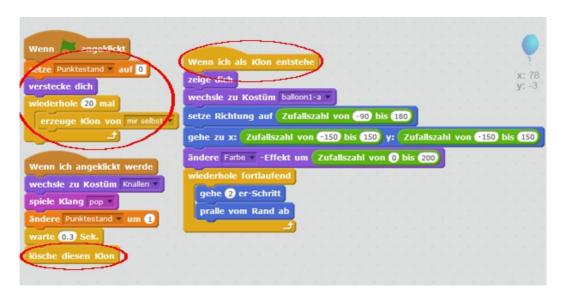

2. Teste dein Projekt! Wenn du jetzt die Flagge anklickst, wird sich der Hauptballon verstecken und sich dann 20-mal klonen. Jeder der 20 Klone wird ziellos über den Bildschirm wandern, so wie bisher. Probiere mal, die 20 Luftballons platzen zu lassen!





Speichere dein Projekt

## Schritt 6: Einen Timer hinzufügen


Du kannst dein Spiel auch interessanter gestalten, indem du dem Spieler nur 10 Sekunden Zeit gibst, um so viele Ballons wie möglich platzen zu lassen.



#### **Arbeitsschritte**

 Du kannst eine andere Variable benutzen, um die restliche Zeit zu speichern. Klicke auf die Bühne und erstelle eine neue Variable mit dem Namen "Zeit":

Punktestand



- 2. So soll der Timer funktionieren:
  - Der Timer soll 10 Sekunden dauern;
  - Der Timer soll jede Sekunde herunter zählen;
  - Das Spiel soll enden, wenn der Timer 0 erreicht hat.

Hier ist der Code, um dies zu tun. Du kannst ihn zu deiner *Bühne* hinzufügen:

```
Wenn angeklickt

setze Zeit v auf 10

wiederhole bis Zeit = 0

warte 1 Sek.

ändere Zeit v um -1

stoppe alles v
```

Um den Block wiederhole bis Zeit = 0 zu erstellen, musst du zuerst einen grünen = in dein wiederhole bis einfügen:



Anschließend kannst du deine zeit Variable in den -Block ziehen:



- 3. Verschiebe die Anzeige der Zeit-Variable auf die rechte Seite der Bühne. Du kannst die Anzeige auch doppelklicken, um die Darstellung der Zeit zu verändern.
- 4. Teste dein Spiel. Wie viele Punkte kannst du erzielen? Wenn dein Spiel zu einfach ist, dann kannst du:
  - Deinem Spieler weniger Zeit geben
  - Mehr Ballons hinzufügen
  - Die Ballons schneller bewegen
  - Die Ballons kleiner gestalten

Teste dein Spiel bis du mit dem Schwierigkeitsgrad zufrieden bist.



Speichere dein Projekt

### Herausforderung: Mehr Objekte

Kannst du noch andere Objekte hinzufügen? Zum Beispiel gute Objekte, wie Donuts, die dir jede Menge Punkte einbringen. Oder böse Objekte, wie zum Beispiel Fledermäuse, die dir Punkte abziehen.



Du musst über die Objekte, die du hinzufügst, nachdenken. Überlege dir:

Į	Wie viele	Objekte	wird	es (	geben?
ì					

	Wie groß is	st das Objekt?	Wie bewegt	es sich fort	?
--	-------------	----------------	------------	--------------	---

	Wie viele Punkte wirst du erzielen oder verlieren,	wenn	dυ
	darauf klickst?		

Wie wird es aussehen, wenn es angeklickt wird?

Wenn du beim Hinzufügen anderer Objekte Hilfe brauchst, dann schau dir die Schritte weiter oben an!



Speichere dein Objekt