

Taller de aplicación:

Componentes, Props y CSS en ReactJS

| Aprendiz: Andrea Melissa Eraso Montero

Instructora: Yoli Alexandra Muñoz

Ficha: 3312932

Competencia: Frontend

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA


Análisis y Desarrollo de Software

Colombia, Popayán, Cauca

22/ noviembre / 2026

1. Descripción del ejercicio

El taller pide recrear en ReactJS una interfaz tipo dashboard a partir de una imagen de referencia, usando componentes reutilizables, props y CSS. Yo adapté el tema a una heladería: las tarjetas muestran sabores, copas y paletas.

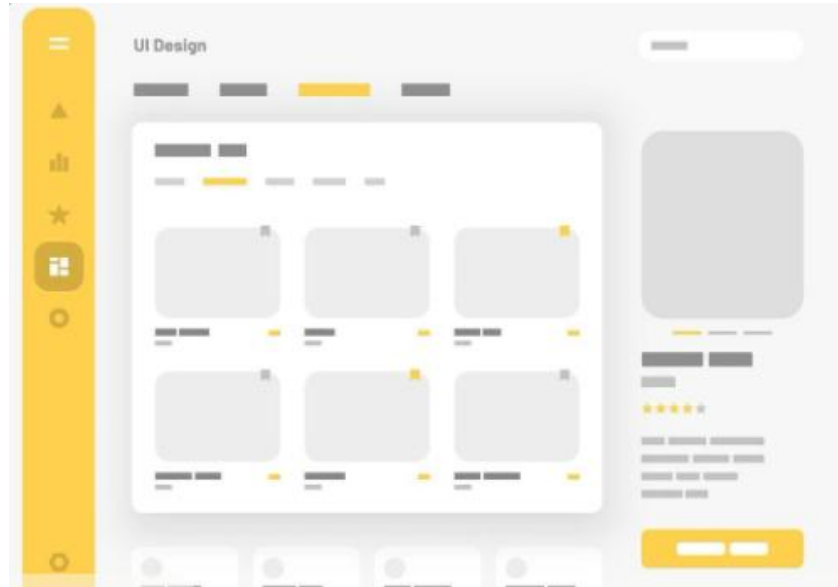

2. Estructura de componentes y por qué

Dividí la interfaz según las partes que se ven en la imagen. Cada componente tiene una sola responsabilidad:

- App es el padre porque necesita conocer el helado seleccionado para compartirlo con Dashboard y PanelDetalle, que son hermanos y no se pueden comunicar entre sí directamente.
- Sidebar está separado porque es una parte fija con su propio diseño y no depende de los datos.
- Dashboard contiene la lógica de pestañas y filtros y se encarga de recorrer los datos para crear las tarjetas.
- Card es un componente aparte para reutilizarlo seis veces con distinta información, sin crear una tarjeta diferente para cada producto.
- PanelDetalle es independiente porque muestra información ampliada de un solo producto.

Estructura de carpetas:

3. Paso a paso de la solución

A continuación, explico cómo desarrollé el ejercicio. En cada paso hay un espacio para pegar la captura correspondiente.

Paso 1. Analizar la imagen de referencia

Antes de escribir código observé la imagen y la dividí en zonas: una barra lateral amarilla a la izquierda, un área central con encabezado, pestañas y un panel blanco con filtros y seis tarjetas, y una columna a la


derecha, un texto y un botón. Abajo hay una fila de tarjetas pequeñas. Cada zona la convertí en un componente.

Paso 2. Crear el proyecto con Vite y React

Creé el proyecto con Vite, instalé las dependencias y lo ejecuté para comprobar que arrancaba

Paso 3. Organizar las carpetas

Reviso que las carpetas hayan quedado bien creadas y las limpio para agregar mi código, aparte de eso hago una carpeta para las imágenes que utilizare en mi dashboard

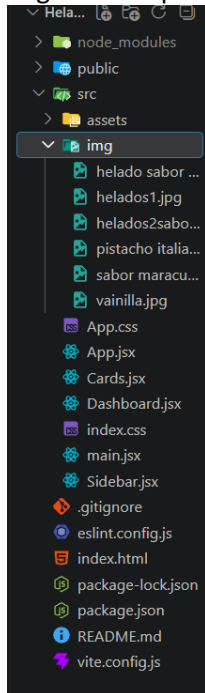

Paso 4. Crear el componente Sidebar

El componente Sidebar crea una barra lateral de navegación en React. Contiene un botón de menú, varios iconos para diferentes opciones y un icono de configuración y bloqueo en la parte inferior. Se utilizan className para aplicar estilos mediante CSS. Finalmente, export default Sidebar permite utilizar este componente en otras partes de la aplicación.

```

src > Sidebar.jsx > ...
1  function Sidebar(){
2      return(
3          <div className="sidebar">
4
5              <div className="sidebar-icon menu-btn">☰</div>
6
7              <nav className="sidebar-nav">
8
9                  <div className="sidebar-icon">🏠</div>
10
11                 <div className="sidebar-icon">📦</div>
12
13                 <div className="sidebar-icon">★</div>
14
15                 <div className="sidebar-icon active">💖</div>
16
17                 <div className="sidebar-icon">⚙️</div>
18
19             </nav>
20
21             <div className="sidebar-bottom">
22
23                 <div className="sidebar-icon">🔒</div>
24
25             </div>
26
27         </div>
28
29     )
30 }
31
32
33 export default Sidebar
34
35

```

Paso 5. Crear el componente Card

El componente Cards recibe información mediante props y la muestra en una tarjeta. Presenta la imagen, título, descripción, categoría, precio y estado del producto. Además, utiliza una condición para agregar la clase destacado cuando el producto está marcado como destacado.

```

src > Cards.jsx > ...
1  function Cards(props){
2      return(
3          <div className={props.destacado ? "cards destacado" : "cards"}>
4              <img src={props.imagen} />
5              <h2>{props.titulo}</h2>
6              <p>{props.descripcion}</p>
7              <p>{props.categoria}</p>
8              <p>${props.precio}</p>
9              <p>{props.estado}</p>
10             </div>
11         )
12     }
13
14     export default Cards
15
16

```

Paso 6. Crear el componente Dashboard

Se crea un componente Dashboard en React para mostrar un catálogo de helados. Importa las imágenes y el componente Cards, y utiliza props para enviar a cada tarjeta información como nombre, categoría, precio, imagen, disponibilidad y si es destacado. También incluye filtros por categoría y un panel de información.

```
src > Dashboard.jsx > Dashboard
1  import diseno from "../img/helados1.jpg";
2  import ux from "../img/helados2sabor.jpg";
3  import marketing from "../img/helado sabor menta.jpg";
4  import web from "../img/vainilla.jpg";
5  import react from "../img/sabor maracuya.jpg";
6  import redes from "../img/pistacho italiano.jpg";
7
8  import Cards from "../Cards";
9
10 function Dashboard() {
11
12   return (
13     <div className="dashboard">
14
15       <header className="header">
16         <h1>Catálogo de Helados</h1>
17       </header>
18
19       <div className="filtros">
20         <span>Todos</span>
21         <span>Frutales</span>
22         <span className="select">Cremosos</span>
23         <span>Especiales</span>
24       </div>
25
26       <div className="contenido">
27
28         <div className="cards-con">
29
30           <Cards
31             titulo="Fresa Artesanal"
32             categoria="Frutales"
33             imagen={diseno}
34             precio={8500}
35             estado="Disponible"
36             destacado={true}
37           />
38
39           <Cards
40             titulo="Chocolate Belga Intenso"
41             categoria="Cremosos"
42             imagen={ux}
43             precio={9000}
44             estado="Disponible"
45             destacado={false}
46           />
47
48         </div>
49       </div>
50     </div>
51   );
52 }
```

```

48
49
50     <Cards
51       titulo="Menta & Chispas"
52       categoria="Especiales"
53       imagen={marketing}
54       precio={8800}
55       estado="Agotado"
56       destacado={false}
57     />
58
59     <Cards
60       titulo="Vainilla Bourbon"
61       categoria="Cremosos"
62       imagen={web}
63       precio={8000}
64       estado="Disponibile"
65       destacado={false}
66     />
67
68     <Cards
69       titulo="Maracuyá Tropical"
70       categoria="Frutales"
71       imagen={react}
72       precio={8200}
73       estado="Disponibile"
74       destacado={true}
75     />
76
77     <Cards
78       titulo="Pistacho Italiano"
79       categoria="Especiales"
80       imagen={redes}
81       precio={10500}
82       estado="Disponibile"
83       destacado={false}
84     />
85   </div>
86
87   <div className="panel">
88     <h2>Información</h2>
89     <p>Detalles del helado seleccionado</p>
90   </div>
91 </div>
92
93 </div>
94
95 );
96 }
97
98 export default Dashboard;
99

```

Paso 7. Unir todo en App

El componente App es el componente principal de la aplicación. Importa los estilos y los componentes Sidebar y Dashboard, y los muestra dentro de un contenedor con la clase app. Así se organiza la estructura principal de la página.

```

src > App.jsx > ...
1  import "../App.css"
2  import Sidebar from "../Sidebar"
3  import Dashboard from "../Dashboard"
4  function App() {
5
6    return (
7      <div className="app">
8        <Sidebar></Sidebar>
9        <Dashboard></Dashboard>
10     </div>
11   )
12 }
13
14 export default App
15
16

```

Paso 8. Aplicar los estilos CSS

Este código CSS se utiliza para darle diseño a la aplicación. Organiza el Sidebar y el Dashboard, define colores, tamaños, espacios y posiciones. También crea el diseño de las tarjetas, agrega imágenes, sombras, bordes y efectos cuando se pasa el mouse sobre los iconos. La clase destacado permite resaltar las tarjetas importantes.

```
src > App.css > ...
1  .app {
2    display: flex;
3  }
4
5  .sidebar {
6    width: 10%;
7    height: 40%;
8    background-color: #F7C240;
9    padding: 40px 20px;
10   display: flex;
11   flex-direction: column;
12   gap: 350px;
13 }
14
15 .logo {
16   font-size: 35px;
17   font-weight: bold;
18   color: white;
19   margin-bottom: 150px;
20 }
21
22 .iconos {
23   color: #312508e7;
24   font-size: 30px;
25   display: flex;
26   flex-direction: column;
27   align-items: center;
28   gap: 50px;
29 }
30
31 .icono:hover {
32   color: white;
33   transform: scale(1.2);
34 }
35
36 .settings {
37   font-size: 30px;
38   color: white;
39   margin-top: auto;
40 }
41
42
43 .dashboard {
44   flex: 1;
45   min-height: 100vh;
46   background-color: #fafafa;
47   padding: 35px;
48 }
49
50
51 .header {
52   display: flex;
53   justify-content: space-between;
54   align-items: center;
55   margin-bottom: 25px;
56 }
57
```

```
src > App.css > ...
58 .header h1 {
59   margin: 0;
60   font-size: 28px;
61   color: #555;
62 }
63
64
65 .buscar {
66   width: 160px;
67   height: 35px;
68   background-color: white;
69   border-radius: 20px;
70   display: flex;
71   justify-content: center;
72   align-items: center;
73 }
74
75
76 .filtros {
77   display: flex;
78   gap: 35px;
79   margin-bottom: 25px;
80 }
81
82 .filtros span {
83   color: #777;
84   cursor: pointer;
85 }
86
87 .filtros span:hover {
88   color: #f2c438;
89 }
90
91 .filtros .select {
92   color: #f2c438;
93   font-weight: bold;
94 }
95
96 .contenido {
97   display: flex;
98   gap: 25px;
99   align-items: flex-start;
100 }
101
102
103 .cards-con {
104   flex: 1;
105   display: grid;
106   grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
107   gap: 20px;
108 }
109
110
111 .cards {
112   background-color: white;
113   padding: 20px;
114   min-height: 180px;
115   border-radius: 15px;
116   box-shadow: 0 3px 10px #c3c1c1;
117   box-sizing: border-box;
118 }
```

```

src > App.css > ...
111 .cards {
112   box-sizing: border-box;
113 }
114
115
116
117
118
119
120 .cards h2 {
121   font-size: 20px;
122   color: #555;
123 }
124
125
126
127
128
129 .cards p {
130   color: #777;
131 }
132
133
134
135
136
137
138 .cards button {
139   background-color: #f2c438;
140   border: none;
141   padding: 8px 15px;
142   border-radius: 8px;
143   cursor: pointer;
144 }
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156 .panel {
157   width: 250px;
158   min-height: 400px;
159   padding: 20px;
160   background-color: white;
161   border-radius: 15px;
162   box-shadow: 0 3px 10px #c3c1c1;
163   box-sizing: border-box;
164 }
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999

```

Paso 11. Resolver el reto: prop destacado

Se resolvió el reto utilizando la prop destacado. Esta permite identificar las tarjetas destacadas y aplicarles un estilo diferente mediante una condición. Cuando el valor es true, la tarjeta recibe un borde amarillo utilizando la clase destacado.



4. Uso de props en Card

Se utilizan props para enviar información a cada tarjeta, como la imagen, título, descripción, categoría, precio, estado y si está destacada. El componente Cards recibe estos datos y los muestra dinámicamente.

```
src > Cards.jsx > Cards
1  function Cards(props){
2    return(
3      <div className={props.destacado ? "cards destacado" : "cards"}>
4        <img src={props.imagen} />
5        <h2>{props.titulo}</h2>
6        <p>{props.descripcion}</p>
7        <p>{props.categoria}</p>
8        <p>${props.precio}</p>
9        <p>{props.estado}</p>
10     </div>
11   )
12 }
13
14 export default Cards
15
16
```

5. Reto: prop destacado

La prop destacado permite identificar y resaltar una tarjeta. Se utiliza una condición para comprobar si su valor es true. Si lo es, se agrega la clase destacado.

```
<div className={props.destacado ? "cards destacado" : "cards"}>
```

En el CSS, la clase destacado agrega un borde amarillo:

```
.destacado {
  border: 3px solid #f2c438;
}
```

De esta manera, las tarjetas destacadas se diferencian visualmente de las demás.



6. Preguntas de aplicación

1. ¿Cuál es el componente padre principal de la aplicación?

El componente padre principal es **App**, porque organiza y contiene los demás componentes de la aplicación.

2. ¿Qué componentes pueden considerarse hijos de App?

Los componentes hijos de App son **Sidebar** y **Dashboard**, ya que se encuentran dentro del componente App.

3. ¿Cuál es la función del componente Card?

El componente **Cards** se encarga de mostrar la información de cada producto, como imagen, título, descripción, categoría, precio y estado.

4. ¿Por qué es conveniente reutilizar un solo componente Card?

Porque permite crear varias tarjetas con la misma estructura sin tener que repetir todo el código. Solo se cambian los datos mediante props.

5. ¿Qué información se está enviando mediante props?

Se envían datos como **imagen, título, descripción, categoría, precio, estado y destacado**.

6. ¿Qué diferencia existe entre modificar el contenido mediante props y modificar su apariencia mediante CSS?

Las **props** permiten cambiar la información que muestra la tarjeta, mientras que **CSS** modifica su apariencia, como colores, tamaños, bordes y espacios.

7. ¿Cómo se podría cambiar el diseño de todas las tarjetas modificando solamente el archivo CSS?

Modificando la clase **.cards** en el archivo CSS. Los cambios se aplicarían automáticamente a todas las tarjetas que utilicen esa clase.

8. ¿Cómo se podría hacer que una tarjeta tenga una apariencia diferente utilizando una prop?

Utilizando la prop **destacado** para agregar una clase diferente cuando su valor sea true.

```
<div className={props.destacado ? "cards destacado" : "cards"}>
```

9. ¿Qué ventajas tiene dividir la interfaz en componentes?

Permite tener un código **más organizado, reutilizable y fácil de modificar y mantener**.

10. ¿Qué mejoras realizaría para convertir este maquetado en una interfaz responsive?

Utilizaría **media queries**, tamaños relativos y un diseño adaptable para que las tarjetas, el Sidebar y el contenido se ajusten correctamente a celulares, tablets y computadores.

7. Conclusión

En conclusión, este trabajo me permitió entender mejor cómo funcionan los componentes y las props en React. Aprendí que los componentes ayudan a organizar el código y que las props permiten reutilizar una misma tarjeta con diferentes datos. También comprendí cómo CSS se utiliza para darle diseño a la aplicación y cómo una prop como destacado puede cambiar la apariencia de una tarjeta. En general, fue una buena práctica para aprender a crear interfaces más organizadas y fáciles de modificar.