

Variables, Arrays, Objetos y map()

Andrea Melissa Eraso Montero

Yoli Alexandra Muñoz

3312932

Análisis y Desarrollo de Software


SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Popayán, Cauca, Colombia

29/09/2026

Introducción

Mediante este proyecto vamos a aplicar los conceptos básicos de React relacionados con variables, arrays, objetos, JSX y map() para representar diferentes tipos de información en una interfaz, el proyecto se creó con Vite y React (JavaScript) trabajando en una rama nueva de git. Estos fueron los comandos, en el cual instale el npm desde esta terminal para mas agilidad al proceso. Todos los archivos están dentro de la carpeta src. Cada actividad tiene su propio archivo .jsx y App.jsx los junta en una sola página.

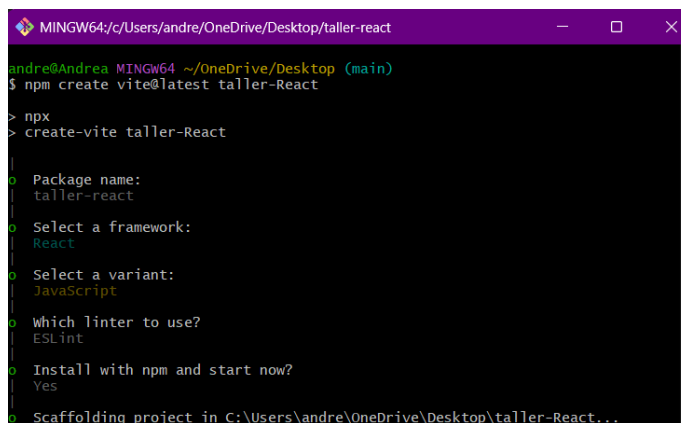

```
MINGW64:/c/Users/andre/OneDrive/Desktop/taller-react
andre@Andrea MINGW64 ~/~/OneDrive/Desktop (main)
$ npm create vite@latest taller-React
> npx
> create-vite taller-React

0 Package name:
  taller-react


0 Select a framework:
  React

0 Select a variant:
  JavaScript

0 Which linter to use?
  ESLint

0 Install with npm and start now?
  Yes

0 Scaffolding project in C:\Users\andre\OneDrive\Desktop\taller-React...
```

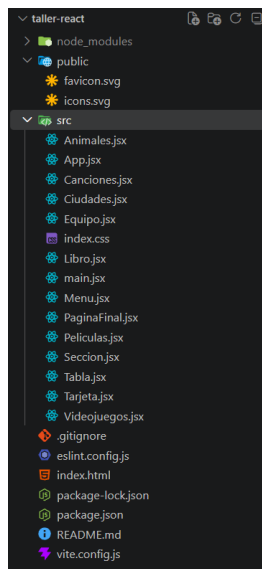

Archivos generales

Estos archivos se usan en varias actividades.

Archivo: main.jsx

```
src > main.jsx
1  import { StrictMode } from 'react'
2  import { createRoot } from 'react-dom/client'
3  import './index.css'
4  import App from './App.jsx'
5
6  createRoot(document.getElementById('root')).render(
7    <StrictMode>
8      <App />
9    </StrictMode>,
10  )
```

Es el punto de entrada. createRoot le dice a React que dibuje la aplicación dentro del div con id "root" que está en index.html, y <App /> es el componente principal.

Archivo: App.jsx

```
src > App.jsx > ...
1  import Libro from './Libro'
2  import Ciudades from './Ciudades'
3  import Canciones from './Canciones'
4  import Animales from './Animales'
5  import Videojuegos from './Videojuegos'
6  import Equipo from './Equipo'
7  import Peliculas from './Peliculas'
8  import Menu from './Menu'
9  import PaginaFinal from './PaginaFinal'
10
11  function App() {
12    return (
13      <main>
14        <h1>Taller de React</h1>
15        <Libro />
16        <Ciudades />
17        <Canciones />
18        <Animales />
19        <Videojuegos />
20        <Equipo />
21        <Peliculas />
22        <Menu />
23        <PaginaFinal />
24      </main>
25    )
26  }
27
28  export default App
29
```

Importa todos los componentes y los muestra uno debajo del otro dentro de un main.

Cada etiqueta como `<Libro />` es un componente que esta en su propio archivo.

Archivo: Seccion.jsx

```
src > Seccion.jsx > ...
1  function Seccion({ titulo, children }) {
2    return (
3      <section>
4        <h2>{titulo}</h2>
5        {children}
6      </section>
7    )
8  }
9
10 export default Seccion
11
```

Este componente recibe dos props: titulo, que se muestra en el h2, y children, que es todo lo que se escribe entre `<Seccion>` y `</Seccion>`. Se usa para no repetir la caja y el título en cada actividad.

Archivo: Tabla.jsx

```
src > Tabla.jsx > Tabla
1  function Tabla({ columnas, datos, claveId }) {
2    return (
3      <table>
4        <thead>
5          <tr>
6            {columnas.map((col) => (
7              <th key={col.clave}>{col.titulo}</th>
8            ))}
9          </tr>
10         </thead>
11         <tbody>
12           {datos.map((fila) => (
13             <tr key={fila[claveId]}>
14               {columnas.map((col) => (
15                 <td key={col.clave}>{fila[col.clave]}</td>
16               ))}
17             </tr>
18           ))}
19         </tbody>
20       </table>
21     )
22   }
23
24 export default Tabla
25
```

Es una tabla reutilizable. Recibe tres props: columnas (el título y la clave de cada columna), datos (el array de objetos) y claveId (la propiedad única que se usa como

key). Con un `map()` se crean los encabezados y con otro `map()` las filas, y dentro de cada fila otro `map()` crea las celdas. Se usa en las actividades 3, 5, 6 y 7.

Archivo: Tarjeta.jsx

```
src > Tarjeta.jsx > Tarjeta
1  function Tarjeta({ nombre, especie, habitat }) {
2    return (
3      <div className="tarjeta">
4        <h3>{nombre}</h3>
5        <p>Especie: {especie}</p>
6        <p>Hábitat: {habitat}</p>
7      </div>
8    )
9  }
10
11  export default Tarjeta
12
```

Muestra un animal. Recibe las props nombre, especie y habitat, que se escriben entre llaves en el JSX. Se usa en la actividad 4.

Archivo: index.css

```
src > index.css > h1
1  body {
2    font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
3    margin: 0;
4    background: #f2f2f2;
5    color: #222;
6  }
7
8  main {
9    max-width: 900px;
10   margin: 0 auto;
11   padding: 20px;
12 }
13
14 h1 {
15   text-align: center;
16 }
17
18 section {
19   background: white;
20   border: 1px solid #ccc;
21   padding: 15px;
22   margin-bottom: 20px;
23 }
24
25 table {
26   border-collapse: collapse;
27   width: 100%;
28 }
29
30 th, td {
31   border: 1px solid #ccc;
32   padding: 6px 10px;
33   text-align: left;
34 }
35
36 th {
37   background: #e6e6e6;
38 }
39
40 .contenedor {
41   display: flex;
42   flex-wrap: wrap;
43   gap: 10px;
44 }
45
46 .tarjeta {
47   border: 1px solid #ccc;
48   padding: 10px;
49   width: 170px;
50 }
51
```

Son estilos simples: fuente Times new roman, fondo gris claro, contenido centrado con un ancho máximo, secciones con borde y tablas con bordes finos. Las clases contenedor y tarjeta se usan en la actividad de los animales.

Información de un libro

Guardar en variables los datos de un libro (título, autor, año, editorial y páginas) y mostrarlos en pantalla.

Archivo: Libro.jsx

```
src > Libro.jsx > Libro
1  import Seccion from './Seccion'
2
3  const titulo = 'Cien años de soledad'
4  const autor = 'Gabriel García Márquez'
5  const año = 1967
6  const editorial = 'Editorial Sudamericana'
7  const paginas = 471
8
9  function Libro() {
10   return (
11     <Seccion titulo="Información de un libro">
12       <h3>{titulo}</h3>
13       <ul>
14         <li>Autor: {autor}</li>
15         <li>Año de publicación: {año}</li>
16         <li>Editorial: {editorial}</li>
17         <li>Número de páginas: {paginas}</li>
18       </ul>
19     </Seccion>
20   )
21 }
22
23 export default Libro
24
```

Resultado:

Información de un libro

Cien años de soledad

- Autor: Gabriel García Márquez
- Año de publicación: 1967
- Editorial: Editorial Sudamericana
- Número de páginas: 471

Cada dato se guarda en una variable const fuera del componente. Dentro del return se muestran escribiendo el nombre de la variable entre llaves, por ejemplo {autor}. El componente Seccion recibe el título por props.

Lista de ciudades

Crear un array con 10 ciudades y mostrarlas en una lista usando map().

Archivo: Ciudades.jsx

```
src > Ciudades.jsx > Ciudades
1  import Seccion from './Seccion'
2
3  const ciudades = [
4    'Bogotá',
5    'Medellín',
6    'Cali',
7    'Barranquilla',
8    'Cartagena',
9    'Bucaramanga',
10   'Cúcuta',
11   'Pereira',
12   'Santa Marta',
13   'Manizales',
14 ]
15
16 function Ciudades() {
17   return (
18     <Seccion titulo="Lista de ciudades">
19       <ul>
20         {ciudades.map((ciudad) => (
21           <li key={ciudad}>{ciudad}</li>
22         ))}
23       </ul>
24     </Seccion>
25   )
26 }
27
28 export default Ciudades
29
```

Resultado:

Lista de ciudades

- Bogotá
- Medellín
- Cali
- Barranquilla
- Cartagena
- Bucaramanga
- Cúcuta
- Pereira
- Santa Marta
- Manizales

El array ciudades tiene 10 textos. Con ciudades.map() se crea un por cada ciudad, y como key se usa el nombre de la ciudad porque no se repite. Todo queda dentro de un .

Tabla de canciones

Crear un array de objetos con canciones (mínimo 8) y mostrarlas en una tabla.

Archivo: Canciones.jsx

```
src > Canciones.jsx > Canciones
1  import Seccion from './Seccion'
2  import Tabla from './Tabla'
3
4  const canciones = [
5    { id: 1,
6      titulo: 'Despacito',
7      artista: 'Luis Fonsi',
8      album: 'Vida',
9      año: 2017 },
10
11    { id: 2,
12      titulo: 'Hips Don't Lie',
13      artista: 'Shakira',
14      album: 'Oral Fixation Vol. 2',
15      año: 2006 },
16
17    { id: 3,
18      titulo: 'Ojos así',
19      artista: 'Shakira',
20      album: 'Dónde están los ladrones',
21      año: 1998 },
22
23    { id: 4,
24      titulo: 'La bicicleta',
25      artista: 'Carlos Vives y Shakira',
26      album: 'Vives',
27      año: 2016 },
28
29    { id: 5,
30      titulo: 'Yesterday',
31      artista: 'The Beatles',
32      album: 'Help!',
33      año: 1965 },
34
35    { id: 6,
36      titulo: 'Bohemian Rhapsody',
37      artista: 'Queen',
38      album: 'A Night at the Opera',
39      año: 1975 },
40
41    { id: 7,
42      titulo: 'Believer',
43      artista: 'Imagine Dragons',
44      album: 'Evolve',
45      año: 2017 },
46
47    { id: 8,
48      titulo: 'Blinding Lights',
49      artista: 'The Weeknd',
50      album: 'After Hours',
51      año: 2020 },
52  ]
53
54  const columnas = [
55    { titulo: 'ID', clave: 'id' },
56    { titulo: 'Titulo', clave: 'titulo' },
57    { titulo: 'Artista', clave: 'artista' },
58    { titulo: 'Album', clave: 'album' },
59    { titulo: 'Año', clave: 'año' },
60  ]
61
62  function Canciones() {
63    return (
64      <Seccion titulo="Tabla de canciones">
65        <Tabla columnas={columnas} datos={canciones} claveId="id" />
66      </Seccion>
67    )
68  }
69
70  export default Canciones
71
```

Resultado:

Tabla de canciones				
ID	Título	Artista	Álbum	Año
1	Despacito	Luis Fonsi	Vida	2017
2	Hips Don't Lie	Shakira	Oral Fixation Vol. 2	2006
3	Ojos así	Shakira	Dónde están los ladrones	1998
4	La bicicleta	Carlos Vives y Shakira	Vives	2016
5	Yesterday	The Beatles	Help!	1965
6	Bohemian Rhapsody	Queen	A Night at the Opera	1975
7	Believer	Imagine Dragons	Evolve	2017
8	Blinding Lights	The Weeknd	After Hours	2020

Cada canción es un objeto con id, título, artista, álbum y año. El array `columns` define qué columnas tiene la tabla. Se le pasan los dos arrays al componente `Tabla` por props y este crea las filas con `map()`.

4. Lista de animales

Crear un array de objetos con 10 animales y mostrarlos con `map()`.

Archivo: Animales.jsx

```
src > Animales.jsx > Animales
1  import Seccion from './Seccion'
2  import Tarjeta from './Tarjeta'
3
4  const animales = [
5    { nombre: 'León',
6      especie: 'Panthera leo',
7      habitat: 'Sabana' },
8
9    { nombre: 'Delfín',
10     especie: 'Delphinus delphis',
11     habitat: 'Océano' },
12
13    { nombre: 'Águila real',
14     especie: 'Aquila chrysaetos',
15     habitat: 'Montañas' },
16
17    { nombre: 'Oso polar',
18     especie: 'Ursus maritimus',
19     habitat: 'Ártico' },
20
21    { nombre: 'Tortuga marina',
22     especie: 'Chelonia mydas',
23     habitat: 'Océano' },
24
25    { nombre: 'Elefante',
26     especie: 'Loxodonta africana',
27     habitat: 'Sabana' },
28
29    { nombre: 'Pingüino emperador',
30     especie: 'Aptenodytes forsteri',
31     habitat: 'Antártida' },
32
33    { nombre: 'Jaguar',
34     especie: 'Panthera onca',
35     habitat: 'Selva' },
36
37    { nombre: 'Cóndor andino',
38     especie: 'Vultur gryphus',
39     habitat: 'Cordillera de los Andes' },
40
41    { nombre: 'Rana dardo',
42     especie: 'Dendrobates tinctorius',
43     habitat: 'Selva tropical' },
44  ]
45
46  function Animales() {
47    return (
48      <Seccion titulo="Lista de animales">
49        <div className="contenedor">
50          {animales.map((animal) => (
51            <Tarjeta
52              key={animal.nombre}
53              nombre={animal.nombre}
54              especie={animal.especie}
55              habitat={animal.habitat}
56            />
57          ))}
58        </div>
59      </Seccion>
60    )
61  }
62
63  export default Animales
64
```

Resultado:

Lista de animales			
León Especie: Panthera leo Hábitat: Sabana	Delfín Especie: Delphinus delphis Hábitat: Océano	Águila real Especie: Aquila chrysaetos Hábitat: Montañas	Oso polar Especie: Ursus maritimus Hábitat: Ártico
Tortuga marina Especie: Chelonia mydas Hábitat: Océano	Elefante Especie: Loxodonta africana Hábitat: Sabana	Pingüino emperador Especie: Aptenodytes forsteri Hábitat: Antártida	Jaguar Especie: Panthera onca Hábitat: Selva
Cóndor andino Especie: Vultur gryphus Hábitat: Cordillera de los Andes	Rana dardo Especie: Dendrobates tinctorius Hábitat: Selva tropical		

Con `animales.map()` se crea una Tarjeta por cada animal. A cada Tarjeta se le mandan por props el nombre, la especie y el hábitat. El key es el nombre del animal.

5. Tabla de videojuegos

Crear un array de objetos con videojuegos (mínimo 8) y mostrarlos en una tabla.

Archivo: Videojuegos.jsx

```
src > Videojuegos.jsx > ...
1 import Seccion from './Seccion'
2 import Tabla from './Tabla'
3
4 const videojuegos = [
5   { id: 1,
6     nombre: 'Minecraft',
7     plataforma: 'Multiplataforma',
8     genero: 'Sandbox',
9     año: 2011 },
10
11   { id: 2,
12     nombre: 'Zelda: Breath of the Wild',
13     plataforma: 'Nintendo Switch',
14     genero: 'Aventura',
15     año: 2017 },
16
17   { id: 3,
18     nombre: 'Fortnite',
19     plataforma: 'Multiplataforma',
20     genero: 'Battle royale',
21     año: 2017 },
22
23   { id: 4,
24     nombre: 'Super Mario Odyssey',
25     plataforma: 'Nintendo Switch',
26     genero: 'Plataformas',
27     año: 2017 },
28
29   { id: 5,
30     nombre: 'God of War',
31     plataforma: 'PlayStation 4',
32     genero: 'Acción',
33     año: 2018 },
34
35   { id: 6,
36     nombre: 'Red Dead Redemption 2',
37     plataforma: 'PS4 / Xbox One',
38     genero: 'Acción y aventura',
39     año: 2018 },
40
41   { id: 7,
42     nombre: 'Portal 2',
43     plataforma: 'PC',
44     genero: 'Puzzle',
45     año: 2011 },
46
47   { id: 8,
48     nombre: 'The Witcher 3',
49     plataforma: 'PC',
50     genero: 'RPG',
51     año: 2015 },
52 ]
53
54 const columnas = [
55   { titulo: 'ID', clave: 'id' },
56   { titulo: 'Nombre', clave: 'nombre' },
57   { titulo: 'Plataforma', clave: 'plataforma' },
58   { titulo: 'Género', clave: 'genero' },
59   { titulo: 'Año de lanzamiento', clave: 'año' },
60 ]
61
62 function Videojuegos() {
63   return (
64     <Seccion titulo="Tabla de videojuegos">
65       <Tabla columnas={columnas} datos={videojuegos} claveId="id" />
66     </Seccion>
67   )
68 }
69
70 export default Videojuegos
```

Resultado:

Tabla de videojuegos				
ID	Nombre	Plataforma	Género	Año de lanzamiento
1	Minecraft	Multiplataforma	Sandbox	2011
2	Zelda: Breath of the Wild	Nintendo Switch	Aventura	2017
3	Fortnite	Multiplataforma	Battle royale	2017
4	Super Mario Odyssey	Nintendo Switch	Plataformas	2017
5	God of War	PlayStation 4	Acción	2018
6	Red Dead Redemption 2	PS4 / Xbox One	Acción y aventura	2018
7	Portal 2	PC	Puzzle	2011
8	The Witcher 3	PC	RPG	2015

Funciona igual que las canciones: un array de objetos con id, nombre, plataforma, género y año, y un array columns. Ambos se pasan por props al componente Tabla.

6. Equipo de fútbol

Crear un array de objetos con los 11 jugadores de un equipo y mostrarlos en una tabla.

Archivo: Equipo.jsx

```
src > Equipo.jsx > Equipo
1  import Seccion from './Seccion'
2  import Tabla from './Tabla'
3
4  const jugadores = [
5    { numero: 1,
6      nombre: 'Andrés',
7      apellido: 'Molina',
8      posicion: 'Portero',
9      edad: 28 },
10
11   { numero: 2,
12     nombre: 'Carlos',
13     apellido: 'Ríos',
14     posicion: 'Defensa',
15     edad: 24 },
16
17   { numero: 3,
18     nombre: 'Juan',
19     apellido: 'Pérez',
20     posicion: 'Defensa',
21     edad: 26 },
22
23   { numero: 4,
24     nombre: 'Luis',
25     apellido: 'Gómez',
26     posicion: 'Defensa',
27     edad: 30 },
28
29   { numero: 5,
30     nombre: 'Mateo',
31     apellido: 'Vargas',
32     posicion: 'Defensa',
33     edad: 22 },
34
35   { numero: 6,
36     nombre: 'Sergio',
37     apellido: 'Castro',
38     posicion: 'Mediocampista',
39     edad: 27 },
40
41   { numero: 7,
42     nombre: 'Santiago',
43     apellido: 'Díaz',
44     posicion: 'Delantero',
45     edad: 23 },
46
47   { numero: 8,
48     nombre: 'David',
49     apellido: 'Torres',
50     posicion: 'Mediocampista',
51     edad: 25 },
52
53   { numero: 9,
54     nombre: 'Camilo',
55     apellido: 'Herrera',
56     posicion: 'Delantero',
57     edad: 31 },
58 ]
```

```

58
59   { numero: 10,
60     nombre: 'Felipe',
61     apellido: 'Rojas',
62     posicion: 'Mediocampista',
63     edad: 29 },
64
65   { numero: 11,
66     nombre: 'Julián',
67     apellido: 'Ortiz',
68     posicion: 'Delantero',
69     edad: 21 },
70 ]
71
72 const columnas = [
73   { titulo: 'Número', clave: 'numero' },
74   { titulo: 'Nombre', clave: 'nombre' },
75   { titulo: 'Apellido', clave: 'apellido' },
76   { titulo: 'Posición', clave: 'posicion' },
77   { titulo: 'Edad', clave: 'edad' },
78 ]
79
80 function Equipo() {
81   return (
82     <Seccion titulo="Equipo de fútbol">
83       <Tabla columnas={columnas} datos={jugadores} claveId="numero" />
84     </Seccion>
85   )
86 }
87
88 export default Equipo
89

```

Resultado:

Equipo de fútbol				
Número	Nombre	Apellido	Posición	Edad
1	Andrés	Molina	Portero	28
2	Carlos	Ríos	Defensa	24
3	Juan	Pérez	Defensa	26
4	Luis	Gómez	Defensa	30
5	Mateo	Vargas	Defensa	22
6	Sergio	Castro	Mediocampista	27
7	Santiago	Díaz	Delantero	23
8	David	Torres	Mediocampista	25
9	Camilo	Herrera	Delantero	31
10	Felipe	Rojas	Mediocampista	29
11	Julián	Ortiz	Delantero	21

Cada jugador tiene número, nombre, apellido, posición y edad. Como no hay id, se usa el número de camiseta como key, por eso se le pasa `claveId="numero"` a la Tabla.

7. Catálogo de películas

Crear un array de objetos con 10 películas y mostrarlas con map().

Archivo: Peliculas.jsx

```
src > Peliculas.jsx > Peliculas
1 import Seccion from './Seccion'
2 import Tabla from './Tabla'
3
4 const peliculas = [
5   { id: 1,
6     titulo: 'Titanic',
7     director: 'James Cameron',
8     genero: 'Drama',
9     año: 1997,
10    duracion: '195 min' },
11
12   { id: 2,
13     titulo: 'El Padrino',
14     director: 'Francis Ford Coppola',
15     genero: 'Crimen',
16     año: 1972,
17     duracion: '175 min' },
18
19   { id: 3,
20     titulo: 'Inception',
21     director: 'Christopher Nolan',
22     genero: 'Ciencia ficción',
23     año: 2010,
24     duracion: '148 min' },
25
26   { id: 4,
27     titulo: 'Parásitos',
28     director: 'Bong Joon-ho',
29     genero: 'Thriller',
30     año: 2019,
31     duracion: '132 min' },
32
33   { id: 5,
34     titulo: 'Toy Story',
35     director: 'John Lasseter',
36     genero: 'Animación',
37     año: 1995,
38     duracion: '81 min' },
39
40   { id: 6,
41     titulo: 'Jurassic Park',
42     director: 'Steven Spielberg',
43     genero: 'Aventura',
44     año: 1993,
45     duracion: '127 min' },
46
47   { id: 7,
48     titulo: 'El Rey León',
49     director: 'Roger Allers y Rob Minkoff',
50     genero: 'Animación',
51     año: 1994,
52     duracion: '88 min' },
53
54   { id: 8,
55     titulo: 'Gladiator',
56     director: 'Ridley Scott',
57     genero: 'Acción',
58     año: 2000,
59     duracion: '155 min' },
60 ]
```

```

61   { id: 9,
62     titulo: 'Coco',
63     director: 'Lee Unkrich',
64     genero: 'Animación',
65     año: 2017,
66     duracion: '105 min' },
67
68   { id: 10,
69     titulo: 'Interstellar',
70     director: 'Christopher Nolan',
71     genero: 'Ciencia ficción',
72     año: 2014,
73     duracion: '169 min' },
74 ]
75
76 const columnas = [
77   { titulo: 'ID', clave: 'id' },
78   { titulo: 'Título', clave: 'titulo' },
79   { titulo: 'Director', clave: 'director' },
80   { titulo: 'Género', clave: 'genero' },
81   { titulo: 'Año', clave: 'año' },
82   { titulo: 'Duración', clave: 'duracion' },
83 ]
84
85 function Peliculas() {
86   return (
87     <Seccion titulo="Catálogo de películas">
88       <Tabla columnas={columnas} datos={peliculas} claveId="id" />
89     </Seccion>
90   )
91 }
92
93 export default Peliculas
94

```

Resultado:

Catálogo de películas					
ID	Título	Director	Género	Año	Duración
1	Titanic	James Cameron	Drama	1997	195 min
2	El Padrino	Francis Ford Coppola	Crimen	1972	175 min
3	Inception	Christopher Nolan	Ciencia ficción	2010	148 min
4	Parásitos	Bong Joon-ho	Thriller	2019	132 min
5	Toy Story	John Lasseter	Animación	1995	81 min
6	Jurassic Park	Steven Spielberg	Aventura	1993	127 min
7	El Rey León	Roger Allers y Rob Minkoff	Animación	1994	88 min
8	Gladiator	Ridley Scott	Acción	2000	155 min
9	Coco	Lee Unkrich	Animación	2017	105 min
10	Interstellar	Christopher Nolan	Ciencia ficción	2014	169 min

Cada película es un objeto con id, título, director, género, año y duración. Se muestran con el componente Tabla, que las recorre con map().

8. Menú de restaurante

Crear un array de objetos con 10 platos y mostrarlos con map() sin usar una tabla.

Archivo: Menu.jsx

```
src > Menu.jsx > Menu
1  import Seccion from './Seccion'
2
3  const platos = [
4    { id: 1,
5      nombre: 'Empanadas (3 unidades)',
6      categoria: 'Entrada',
7      precio: 6000 },
8
9    { id: 2,
10     nombre: 'Patacones con hogao',
11     categoria: 'Entrada',
12     precio: 9000 },
13
14    { id: 3,
15     nombre: 'Arepa rellena',
16     categoria: 'Entrada',
17     precio: 10000 },
18
19    { id: 4,
20     nombre: 'Bandeja paisa',
21     categoria: 'Plato fuerte',
22     precio: 28000 },
23
24    { id: 5,
25     nombre: 'Sancocho de gallina',
26     categoria: 'Plato fuerte',
27     precio: 22000 },
28
29    { id: 6,
30     nombre: 'Pechuga a la plancha',
31     categoria: 'Plato fuerte',
32     precio: 20000 },
33
34    { id: 7,
35     nombre: 'Limonada natural',
36     categoria: 'Bebida',
37     precio: 5000 },
38
39    { id: 8,
40     nombre: 'Jugo de mora',
41     categoria: 'Bebida',
42     precio: 6000 },
43
44    { id: 9,
45     nombre: 'Tres leches',
46     categoria: 'Postre',
47     precio: 9000 },
48
49    { id: 10,
50     nombre: 'Arroz con leche',
51     categoria: 'Postre',
52     precio: 7000 },
53  ]
54
```

```
54
55 function Menu() {
56   return (
57     <Seccion titulo="Menú de restaurante">
58       {platos.map((plato) => (
59         <div key={plato.id}>
60           <h3>{plato.nombre}</h3>
61           <p>Categoría: {plato.categoria}</p>
62           <p>Precio: $ {plato.precio}</p>
63         </div>
64       ))}
65     </Seccion>
66   )
67 }
68
69 export default Menu
70
```

Resultado:

Menú de restaurante
Empanadas (3 unidades)
Categoría: Entrada
Precio: \$ 6000
Patacones con hogao
Categoría: Entrada
Precio: \$ 9000
Arepa rellena
Categoría: Entrada
Precio: \$ 10000
Bandeja paisa
Categoría: Plato fuerte
Precio: \$ 28000
Sancocho de gallina
Categoría: Plato fuerte
Precio: \$ 22000
Pechuga a la plancha
Categoría: Plato fuerte
Precio: \$ 20000
Limonada natural
Categoría: Bebida
Precio: \$ 5000

Jugo de mora
Categoría: Bebida
Precio: \$ 6000
Tres leches
Categoría: Postre
Precio: \$ 9000
Arroz con leche
Categoría: Postre
Precio: \$ 7000

El array platos tiene id, nombre, categoría y precio. Con platos.map() se crea un div por cada plato, con un h3 para el nombre y dos párrafos para la categoría y el precio. El key es el id.

Final. Página propia: Gimnasio

Hacer una página con variables, un array de objetos con mínimo 8 elementos y varios elementos HTML.

Archivo: PaginaFinal.jsx

```
src > PaginaFinal.jsx > direccion
1  const nombre = 'Gimnasio SayaGim'
2  const direccion = 'Calle 10 # 5-20, Bello Horizonte'
3  const telefono = '300 123 4567'
4  const horario = 'Lunes a sábado, 5:00 a.m. a 9:00 p.m.'
5
6  const clases = [
7    { id: 1,
8      nombre: 'Spinning',
9      instructor: 'Laura Mejía',
10     hora: '6:00 a.m.',
11     cupos: 20 },
12
13    { id: 2,
14     nombre: 'Yoga',
15     instructor: 'Camila Duarte',
16     hora: '7:00 a.m.',
17     cupos: 15 },
18
19    { id: 3,
20     nombre: 'Zumba',
21     instructor: 'Andrés Suárez',
22     hora: '8:00 a.m.',
23     cupos: 30 },
24
25    { id: 4,
26     nombre: 'Crossfit',
27     instructor: 'Mario León',
28     hora: '12:00 m.',
29     cupos: 12 },
30
31    { id: 5,
32     nombre: 'Pilates',
33     instructor: 'Paula Rincón',
34     hora: '4:00 p.m.',
35     cupos: 15 },
36
37    { id: 6,
38     nombre: 'Boxeo',
39     instructor: 'Diego Parra',
40     hora: '5:00 p.m.',
41     cupos: 10 },
42
43    { id: 7,
44     nombre: 'Funcional',
45     instructor: 'Mario León',
46     hora: '6:00 p.m.',
47     cupos: 18 },
48
49    { id: 8,
50     nombre: 'Estiramiento',
51     instructor: 'Camila Duarte',
52     hora: '7:00 p.m.',
53     cupos: 25 },
54  ]
```

```

55
56 function PaginaFinal() {
57   return (
58     <section>
59       <h2>{nombre}</h2>
60
61       <div>
62         <h3>Información principal</h3>
63         <ul>
64           <li>Dirección: {direccion}</li>
65           <li>Teléfono: {telefono}</li>
66           <li>Horario: {horario}</li>
67         </ul>
68       </div>
69
70       <div>
71         <h3>Clases disponibles</h3>
72         <p>Estas son las clases que se dictan durante el día.</p>
73         <table>
74           <thead>
75             <tr>
76               <th>ID</th>
77               <th>Clase</th>
78               <th>Instructor</th>
79               <th>Hora</th>
80               <th>Cupos</th>
81             </tr>
82           </thead>
83           <tbody>
84             {clases.map((clase) => (
85               <tr key={clase.id}>
86                 <td>{clase.id}</td>
87                 <td>{clase.nombre}</td>
88                 <td>{clase.instructor}</td>
89                 <td>{clase.hora}</td>
90                 <td>{clase.cupos}</td>
91               </tr>
92             ))}
93           </tbody>
94         </table>
95       </div>
96     </section>
97   )
98 }
99
100 export default PaginaFinal
101

```

Resultado:

Gimnasio SayaGim

Información principal

- Dirección: Calle 10 # 5-20, Bello Horizonte
- Teléfono: 300 123 4567
- Horario: Lunes a sábado, 5:00 a.m. a 9:00 p.m.

Clases disponibles

Estas son las clases que se dictan durante el día.

ID	Clase	Instructor	Hora	Cupos
1	Spinning	Laura Mejía	6:00 a.m.	20
2	Yoga	Camila Duarte	7:00 a.m.	15
3	Zumba	Andrés Suárez	8:00 a.m.	30
4	Crossfit	Mario León	12:00 m.	12
5	Pilates	Paula Rincón	4:00 p.m.	15
6	Boxeo	Diego Parra	5:00 p.m.	10
7	Funcional	Mario León	6:00 p.m.	18
8	Estiramiento	Camila Duarte	7:00 p.m.	25

Tema elegido: un gimnasio. Los datos generales (nombre, dirección, teléfono y horario) están en variables const. Las clases están en un array de 8 objetos con id, nombre, instructor, hora y cupos, y se muestran en una tabla con map(). En la página se usan h2, h3, p, ul, li, div, section, table, thead, tbody, tr, th y td.

Conclusión

En este taller se practicó guardar datos en variables, arrays y objetos y mostrarlos en pantalla con map(). También se usaron props para reutilizar componentes como Seccion, Tabla y Tarjeta, lo que ayuda a no repetir código.