


Networking

Andrés González

10/06/2020

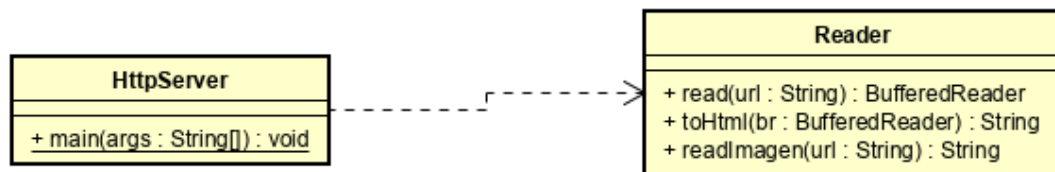

El **HttpServer** recibe las solicitud que hace el navegador, saca el nombre del archivo que se quiere de la solicitud y haciendo uso de un **Reader**, usa el método **toHtml** si se trata de un archivo con extensión **html**, el cual convierte el archivo en una cadena de texto y si se trata de una imagen usa el método **readImage**, el cual dada la dirección de la imagen la transforma en una cadena en **base64**, una vez convertidos los archivos en texto el **HttpServer** los manda como respuesta al navegador, el cual lo interpretará y lo mostrará.