


Networking

Andrés González
10/06/2020

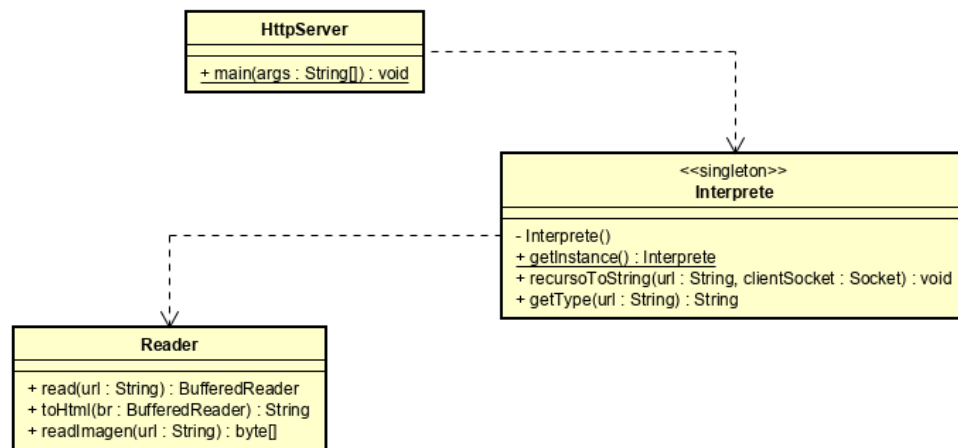

El **HttpServer** recibe las solicitudes que hace el navegador, saca el nombre del archivo que se quiere de la solicitud y haciendo uso de un **Interpreter**, el cual es un singleton que identifica la extensión del archivo y con ello usa la clase **Reader** y el método **toHtml** si se trata de un archivo con extensión **html**, **js** o **css** el cual convierte el archivo en una cadena de texto y si se trata de una imagen usa el método **readImage**, el cual dada la dirección de la imagen la transforma la imagen en un arreglo de **Bytes**, una vez convertidos los archivos en texto el **Interpreter** los manda como respuesta al navegador, el cual solo mostrará el resultado.