


Programación I

Vectores

Estructura de datos

Así como podemos clasificar a las variables por su tipo de dato. También podemos clasificarlas por su dimensión. Un ejemplo de esta clasificación podría ser:

```
int nota;
```



```
nota = 5;
```

Variables simples

Variables que aceptan un valor a la vez. También conocidas como escalares.




Arrays

Variables que aceptan varios valores a la vez. Se conocen como **vectores** a los arrays unidimensionales y **matrices** a los arrays multidimensionales (Programación 2)

```
int notas[6];
```

Cantidad de elementos

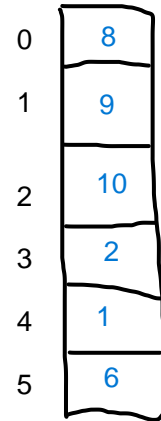

Vectores

Una estructura de datos que admite varios valores a la vez dentro de una misma variable. Las reglas a seguir para utilizar vectores son las siguientes:

- **Tamaño conocido:** Para poder crear un vector es necesario poder saber su tamaño de antemano.
- **Indexación base-0:** El primer elemento del vector se encuentra en la posición 0 del mismo. El índice debe ser un número natural (N_0).
- **Elementos homogéneos:** Todos los elementos del vector deben pertenecer al mismo tipo de dato. Es decir, podemos tener un vector de enteros, de flotantes, de booleanos, etc.

Declaración

```
int mi_vector[10];
```



Para **declarar un vector**, debemos indicar el tipo de dato al que pertenecerán los elementos del mismo, luego el nombre del vector y entre corchetes el tamaño del vector.

El **tamaño** del vector debe ser un número natural mayor a cero y constante. Es decir, no puede ser a partir de una variable.

Declaración

```
const int TAM = 40;  
float mi_vector[TAM];
```

En esta declaración, el **vector** *mi_vector* de tipo float tiene un tamaño de *TAM* elementos. Al compilar el programa, el vector se creará de 40 elementos que es el valor que contiene la **constante** *TAM*.

Acceso a elementos del vector


```
int pos = 6; 60  
int vec[8];  
cout << vec[2];  
cin >> vec[4];  
cout << vec[pos];
```

Código C/C++

Para acceder a un elemento del vector, basta con indicar la posición del elemento entre corchetes. Recordar que el primer elemento comienza en 0 y, por lo tanto, el último será la posición *tamaño-1*

cout << vec[0];

vec[0]++;

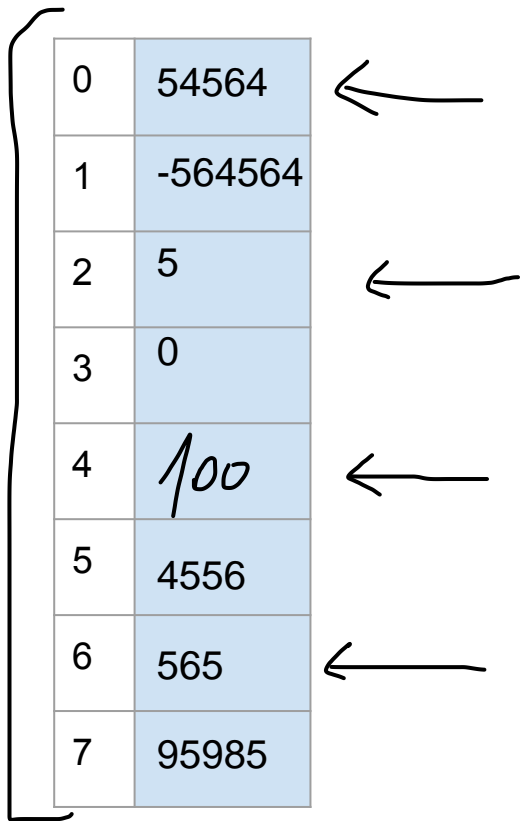

0	54564
1	-564564
2	5
3	0
4	100
5	4556
6	565
7	95985

Representación del vector `vec[8]` que almacena 8 números enteros.

Acceso a elementos del vector

→

```
int pos = 6;  
int vec[8];  
cout << vec[2];  
cin >> vec[4]  
vec[pos] = 100;
```

Código C/C++

→

0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Representación del vector `vec[8]` que
almacena 8 números enteros.

Acceso a elementos del vector

```
→ int pos = 6;  
   int vec[8];  
   cout << vec[2];  
   cin >> vec[4]  
   vec[pos] = 100;
```

Código C/C++

→

0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Representación del vector `vec[8]` que
almacena 8 números enteros.

Acceso a elementos del vector

```
→ int pos = 6;  
   int vec[8];  
   cout << vec[2];  
   cin >> vec[4]  
   vec[pos] = 100;
```

Código C/C++

0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	100
7	

→ Representación del vector `vec[8]` que
almacena 8 números enteros.

Acceso a elementos del vector

```
int valor, valor_1, valor_2;  
int vec[4] = {10, 20, 30, 40};
```

```
valor = vec[1];  
valor_1 = vec[0] * vec[3];  
if (vec[0] > 0){  
    valor_2 = vec[0];  
}  
vec[1]++;
```

Código C/C++

0	10
1	20
2	30
3	40

vec[4]

valor	20	←
valor_1	400	←
valor_2	10	←

Acceso a elementos del vector

```
int valor, valor_1, valor_2;  
int vec[4] = {10, 20, 30, 40};  
  
valor = vec[1];  
valor_1 = vec[0] * vec[3];  
if (vec[0] > 0){  
    valor_2 = vec[0];  
}  
vec[1]++;
```

Código C/C++

0	10
1	21
2	30
3	40

vec[4]

valor	20
valor_1	400
valor_2	10

Inicializar elementos

Al declarar un vector, todos sus elementos contendrán basura. Si necesitamos que el mismo contenga algún valor en todos sus elementos. Se puede hacer de las siguientes maneras:

```
int i;  
int vec[100];  
  
for (i=0; i<100; i++){  
    vec[i] = 0;  
}
```

Código C/C++ que asigna cero a todos los elementos del vector vec.

```
int vec[100] = {};
```

Código C/C++ que inicializa el vector vec con todos sus elementos en cero.

Inicializar elementos

Al declarar un vector, podemos asignar valores al mismo de la siguiente manera:

```
int vec[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
```

Código C/C++ que inicializa el vector `vec`
con los valores 10, 20, 30, 40 y 50
respectivamente

Vectores y funciones

Si recibimos un vector en una función la misma podrá cambiar sus valores tanto en la función que recibe el vector como en la función que envía el vector.

Declaración de función cargarVector

```
void cargarVector(int v[], int tam);
```

```
void cargarVector(int v[], int tam){  
    int i;  
    for(i=0; i<tam; i++){  
        cin >> v[i];  
    }  
}
```

```
int main(){  
    int vec[40];  
    cargarVector(vec, 40);  
    mostrarVector(vec, 40);  
    return 0;  
}
```

Llamada a
cargarVector

Al momento de llamar a mostrarVector. La variable vec ya fue modificada por la función cargarVector.

Definición de cargarVector

Ejemplos