Estructura de Decisión Simple y Múltiple - Ejemplos

#	Ejemplo
1	Ingresar la temperatura corporal de una persona en grados Celsius. Informar "Hipotermia" si es menor a 36°, "Normal" si está entre 36° y 37.5° inclusive "Fiebre" si supera los 37.5°. El programa debe emitir un solo cartel.

if → H
else
if → N
→ F
V1

if → H
if → N
if → F
V2

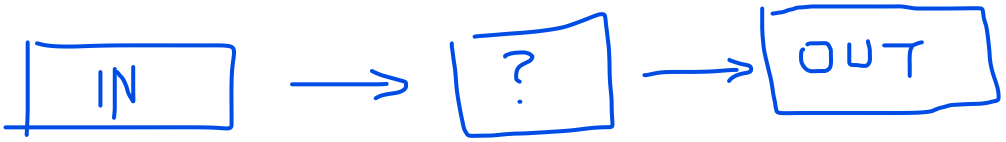

float temperatura

string estadoTemperaturaPersona

"Hipotermia"
"Normal"
"Fiebre"

Texto C++

```
string texto
string nroTelefono;

texto = "Programacion"

texto = "00001234"


texto = "A";
numeroTel = "011-9999999"
```

```
char caracter;

caracter = 'A';

caracter = 'a';

caracter = '$';

caracter = '9';
```

2 Ingresar si la semana comienza en domingo (D) o en lunes (L). Luego ingresar un número del 1 al 7 e informar el día de la semana correspondiente según la opción elegida:

Si la semana comienza en domingo: 1 = domingo, 2 = lunes, 3 = martes, 4 = miércoles, 5 = jueves, 6 = viernes, 7 = sábado.

Si la semana comienza en lunes: 1 = lunes, 2 = martes, 3 = miércoles, 4 = jueves, 5 = viernes, 6 = sábado, 7 = domingo.

Si el número del día está fuera del rango 1 a 7, o si la opción de inicio de semana es distinta de D o L, informar "Valor inválido". El programa debe emitir un solo cartel con el nombre del día.

IN → ? → OUT

int numeroDia;
char diaInicialSemana;

string nombreDia;

- Si comienza el domingo
  - Resolvemos nombreDia con domingo como 1, lunes 2 ... 7 sábado

- Si comienza el lunes
  - Resolvemos nombreDia con lunes como 1, martes 2 ... 7 domingo

3 Un estacionamiento cobra según el tipo de vehículo: moto (tipo 'M') $500, auto (tipo 'A') $1200, camioneta (tipo 'C') $1800 y camión (tipo 'T') $3000 por hora.
Ingresar el tipo de vehículo y la cantidad de horas (int).
Además, dependiendo del tipo de cliente aplica una serie de descuentos.

Cliente Estándar - 'S' - 0% de descuento
Cliente Regular - 'R' - 5% de descuento
Cliente VIP - 'V' - 10% de descuento

Calcular e informar el total a pagar con el siguiente formato:

```
ESTACIONAMIENTO C++
-------------------
ESTADÍA : 5 horas
VEHÍCULO: Moto
CLIENTE : VIP
SUBTOTAL: $2500
------------------
DESCUENTO: $250
------------------
TOTAL    : $ 2250
```

char tipoVehiculo;
char tipoCliente;
int cantidadHoras;

?



Ticket

int cantidadHoras
string nombreTipoVehiculo
string nombreTipoCliente
float subtotal
float descuento
float total

4 Hacer un programa para ingresar cinco números enteros distintos entre sí y listar el máximo de ellos.

Variante 1

n1, n2, n3, n4, n5 maximo

n1 <- 16
n2 <- 90
n3 <- 45 → 90
n4 <- 85
n5 <- 11

Variante 2

num maximo

num <- 16
num <- 90
num <- 45 → 90
num <- 85
num <- 11