



MANUAL DE USUARIO

Clave del Documento

**Uso de componente
Java para Cifrado y
Descifrado en VCE**

Responsables de la Aplicación

Dominio	Subdominio
Adquirente	Medios de Pago

Control de Versiones del Documento

Fecha Modificación	Versión	Autor

Introducción

El presente está orientado a informar los pasos a seguir para lograr la ejecución de pruebas utilizando el componente de servicios de Cifrado y Descifrado en Java con la versión cifrada de VCE utilizando el HTML de pruebas.

Uso de componente para Cifrado de parámetros del Orquestador.


Este componente se encarga de exponer un servicio rest en un servidor web autocontenido por un aplicativo Java, dicho servicio se expone por la siguiente dirección:

<https://localhost:8888/wsCifrado>

Tal servicio acepta dentro de su **request**, 2 parámetros, el **json** de los parámetros del orquestador en **base64** y la llave pública que se utilizará para realizar el cifrado asimétrico.

La lógica necesaria para conectar el servicio con el **HTML** ya está implícita dentro del HTML de pruebas, hay que utilizar la versión del HTML que se quiera validar.

V1 – Cifrado realizado desde el orquestador de pagos (versión actual en producción)

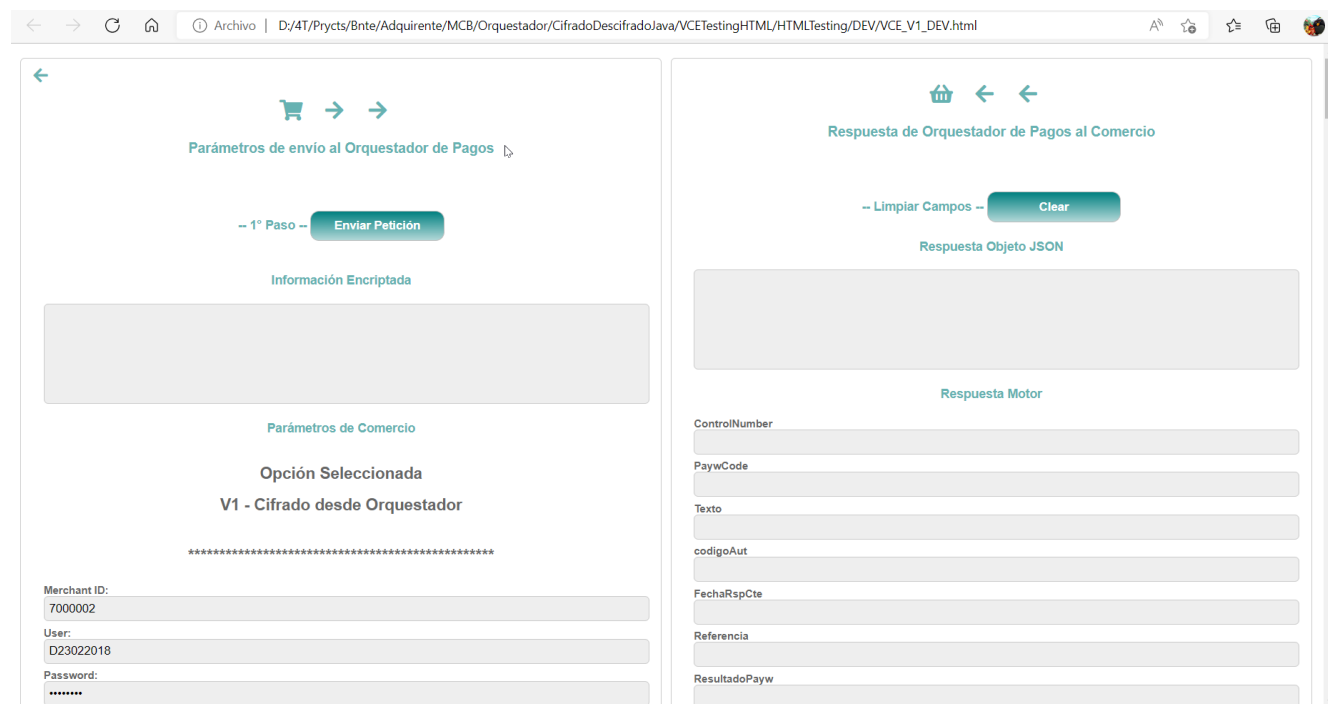

V2 – Cifrado realizado desde el componente **CifradoComponent-1.0.jar**

←

→

↺

↻

🏠

🔍

🔗

🌐

👤

🛒 → →

Parámetros de envío al Orquestador de Pagos

-- 1° Paso --

Enviar Petición

Información Encriptada

Parámetros de Comercio

Opción Seleccionada

V2 - Cifrados desde Comercio

LLAVE COMERCIO (Ingrese la llave pública, contenido sin -----BEGIN CERTIFICATE----- y -----END CERTIFICATE-----)

Llave Pública:

MIIGdDCCBVygAwIBAgITFwAAxu3koN5OHp90hgABAADG7TANBgqhkiG9w0BAQsFADB5MQswCQYDVQQG

🏠 ← ←

Respuesta de Orquestador de Pagos al Comercio

-- Limpiar Campos --

Clear

Respuesta Objeto JSON

Respuesta Motor

ControlNumber

PaywCode

Texto

codigoAut

FechaRspCte

Referencia

ResultadoPayw

Nota importante: Para probar la **versión 2**, es necesario tener “arriba” el servicio ejecutable suministrado (**CifradoComponent-1.0.jar**), será necesario ejecutar el programa:

java -jar CifradoComponent-1.0.jar

Este mismo estará “escuchando” peticiones mediante el recurso previamente compartido (<https://localhost:8888/wsCifrado>) a través de lógica implementada en el **HTML de pruebas**.

La versión vigente de este documento se encuentra en el Servidor del SGCT. El documento impreso sólo debe usarse como referencia.	
Versión 04	Fecha de Versión: 01-marzo-2010

	Dirección de Medios de Pago	
	Manual	Uso componente Java para Cifrado Descifrado VCE

Uso de componente para Descifrado de respuesta del Orquestador.

Este componente se encarga de exponer un servicio rest en un servidor web autocontenido por un aplicativo Java en Spingboot, dicho servicio se expone por la siguiente dirección:

<https://localhost:8888/wsDescifrado>

Nota: Para ejecutar el servicio, se utiliza el mismo ejecutable (**CifradoComponent-1.0.jar**):

java -jar CifradoComponent-1.0.jar

Al momento de tener el ejecutable corriendo, la petición a lanzar será tipo **POST**, con los siguientes parámetros:

```
{
  "vi": "67366c313466336b6f396b63646b6473",
  "salt": "6f6278727a6176346e326b777a6c3530",
  "passphrase": "cVIRHXM5J*+WNAWm",
  "cypherData": "EJMukIX0ncB7XZZJBIf50uEBpQzLFgug7+dkRVApj8T/K3T4x1YN1J8cP0PkL1IeTLPBKewmM3jvMUFRm
DX6ZRgbYNuP9edRsF4EPnFDV7XuqjgkwdA+0K5i5VNhc0yN0cXndQ2TikS0oSQRFenxPjihm5IhH3SX84JCxb7ehLtk/mR2hjDOb
m0KapC0MGGJyTidAFPwIldkgEJzcqcMwyoQGLMTsMxFX4vUmHiRxdso+LSTq0PX1TwpmrfQQMdFE5zk+FsBi9BFiAAAnxbdQnTxj/
p1F+6eymlbtzCg+R/Abk02TEY+8uGmsZinqF9+wxgKMwzQVHNRqjNp8Y6pam4BpuEJd"
}
```

Ejemplo en Postman:

La versión vigente de este documento se encuentra en el Servidor del SGCT. El documento impreso sólo debe usarse como referencia.	
Versión 04	Fecha de Versión: 01-marzo-2010

 GRUPO FINANCIERO BANORTE	Dirección de Medios de Pago	
	Manual	Uso componente Java para Cifrado Decifrado VCE

POST http://localhost:8888/wsDescifrado ... Send

Params Authorization Headers (8) **Body** Pre-request Script Tests Settings Cookies

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON Beautify

```

1 {
2   ... "vi": "67366c313466336b6f396b63646b6473",
3   ... "salt": "6f6278727a6176346e326b777a6c3530",
4   ... "passphrase": "cVlrHXm5J*+WNAWm",
5   ... "cypherData": "EJMukIXOncB7XZZJBIf50uEBpQzLFgug7+dkRVApj8T/K3T4x1YN1J8cP0PkL1IeTLPBKewmM3jvMUFRmDX6ZRGbYNuP9edRsF4EPnFDV7XuqjgkwdA
+0K5i5VNhcOyN0cXndQ2TikSQoSQRFenxPjihm5IhH3SX84JCxb7ehLtk/mR2hjD0bm0KapC0MG6JyTidAFPwI1DkgEJzcqcMwyoQGLMTsMxFX4vUmHiRxdso+LSTqOPXlTwpmrFQQMdFE5zk
+FsBi9BFiAAAnxbdQnTxj/p1F+6eymlbtzCg+R/Abk02TEY+8uGmsZinqF9+wxgKMwzQVHnrQjNp8Y6pam4BpuEJd"
6 }

```

Body Cookies Headers (8) Test Results Status: 200 OK Time: 10 ms Size: 602 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON Beautify

```

1 {
2   "responseId": "100",
3   "code": "200",
4   "message": "OK",
5   "data": [
6     {
7       "idAfiliaction": "7000002", "referencia": "440000027949", "numeroControl": "PBAAD22103109695XXFA31955", "fechaReqCte": "2022-10-31T20:02:32.614",
8       "fechaRspCte": "2022-10-31T20:02:32.753", "resultadoPayw": "A", "codigoAut": "035796", "texto": "Aprobada por Payworks (modo prueba)"
9     }
10  ]
11 }

```

Los parámetros (en orden) **vi**, **salt** y **passphrase** serán sacados de la petición del componente que cifra los parámetros.

2022-04-28 15:51:41.5400 Cifrado.Services.Operaciones.EncryptConLlave 4.- AES Key Generada
[67366c313466336b6f396b63646b6473::6f6278727a6176346e326b777a6c3530::cVlrHXm5J*+WNAWm]

La versión vigente de este documento se encuentra en el Servidor del SGCT. El documento impreso sólo debe usarse como referencia.	
Versión 04	Fecha de Versión: 01-marzo-2010

