



Captura 1: Roles y permisos

Qué demuestra: que el catálogo base de roles y permisos se sembró correctamente y se puede consultar por GraphQL.

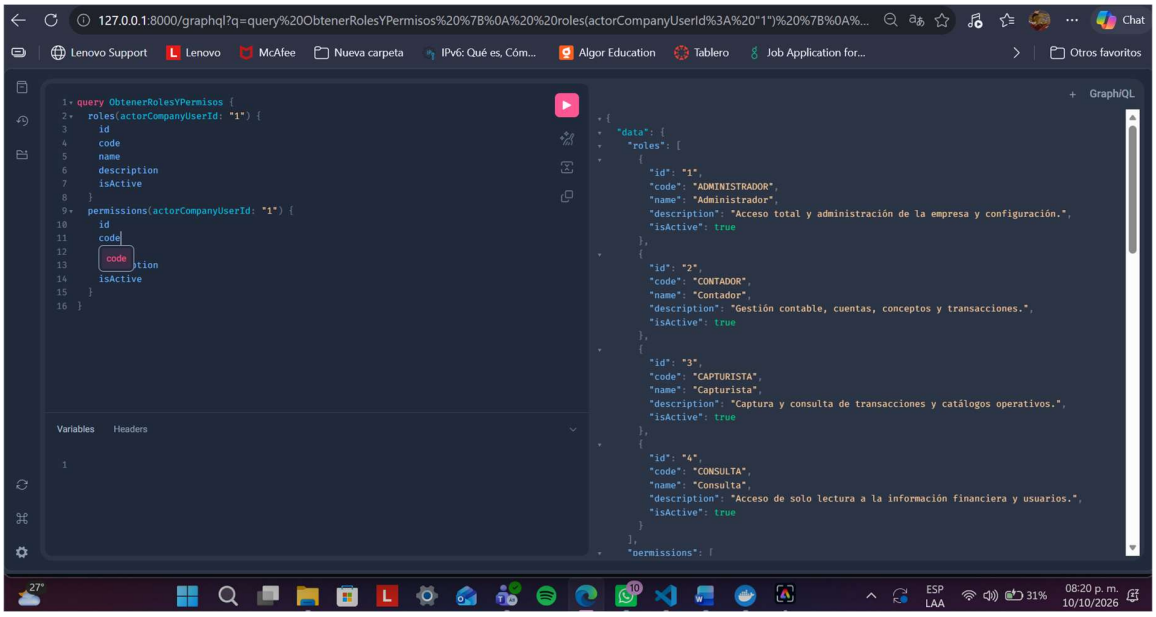

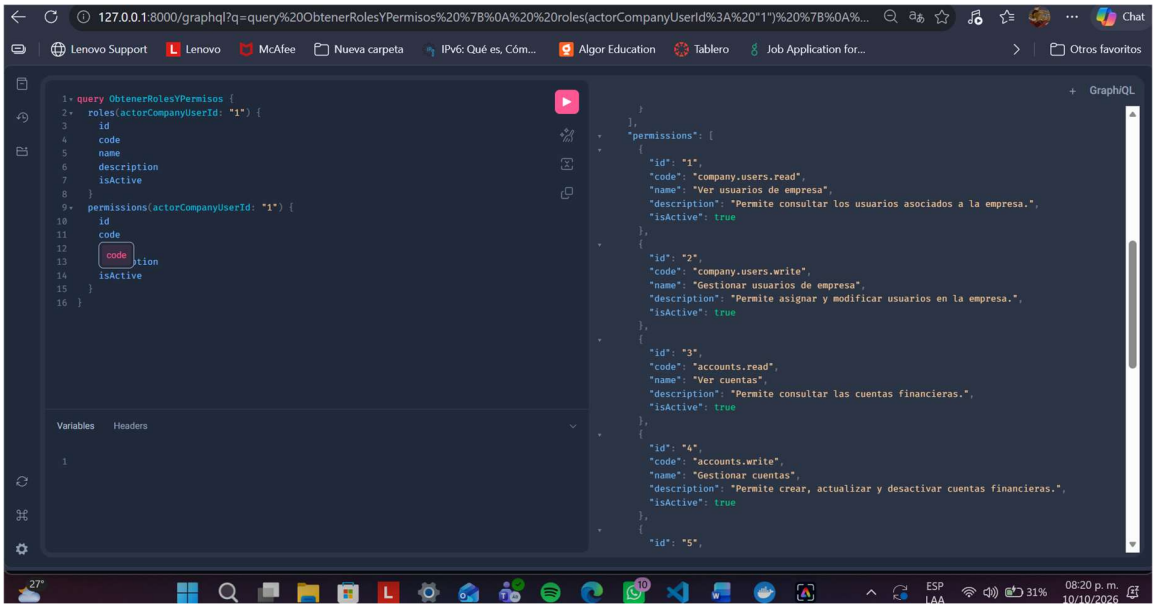

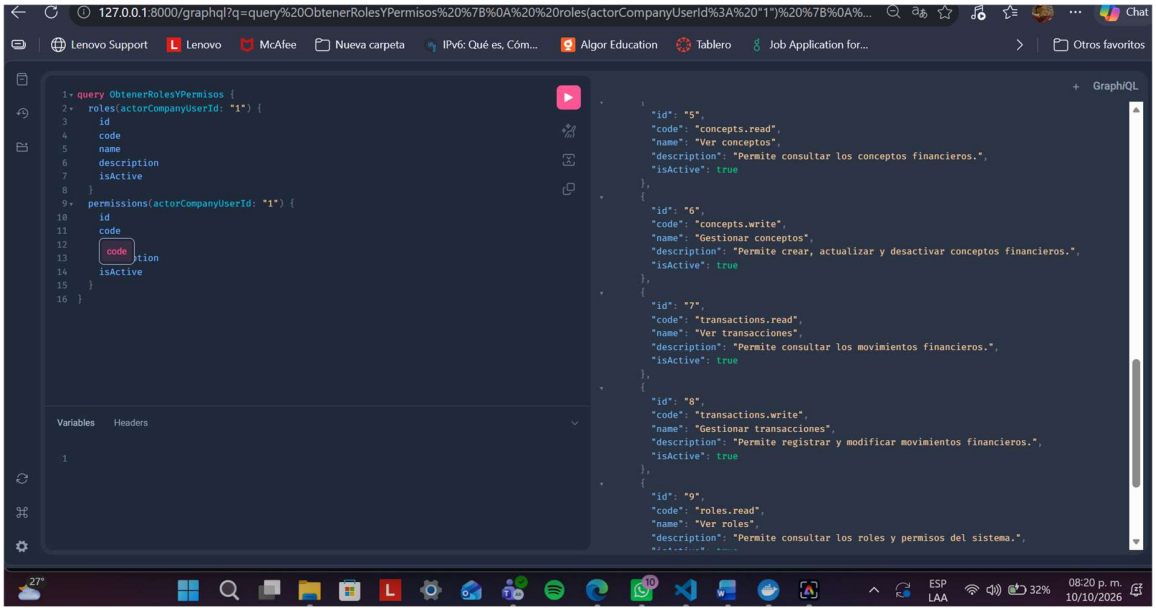


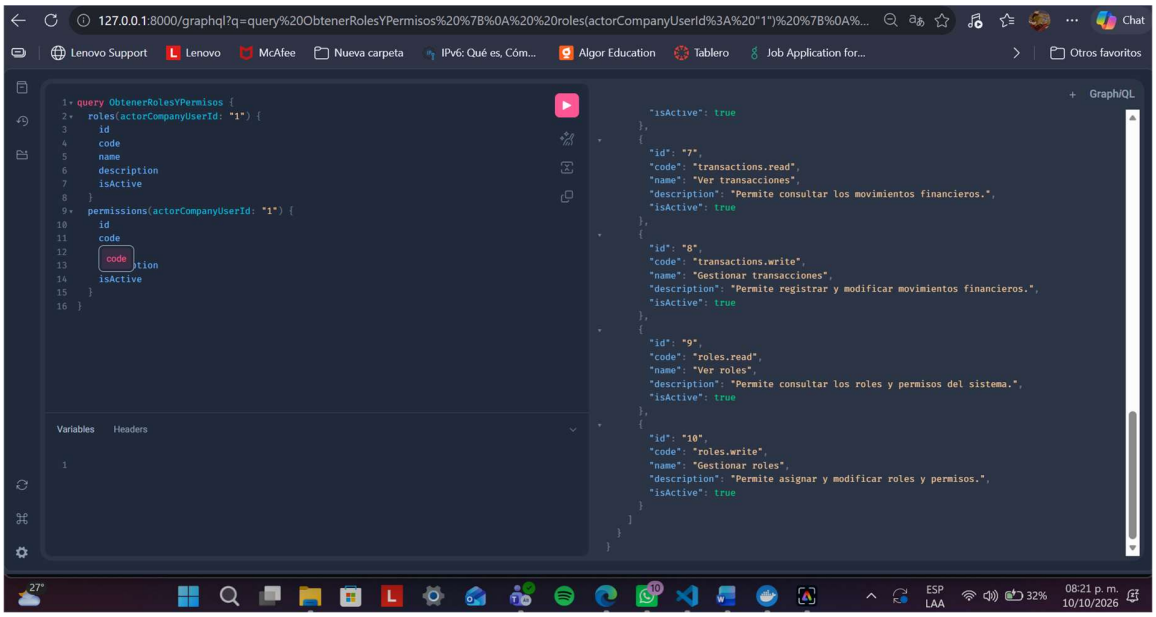



Los roles y los permisos son catálogos propios (no columnas de User) y se siembran solos al arrancar el servidor.

Captura 2: Permisos de capturista y consulta

Qué demuestra: que la matriz quedó bien cargada. El capturista puede escribir movimientos pero no cuentas, y consulta no tiene ningún permiso de escritura.

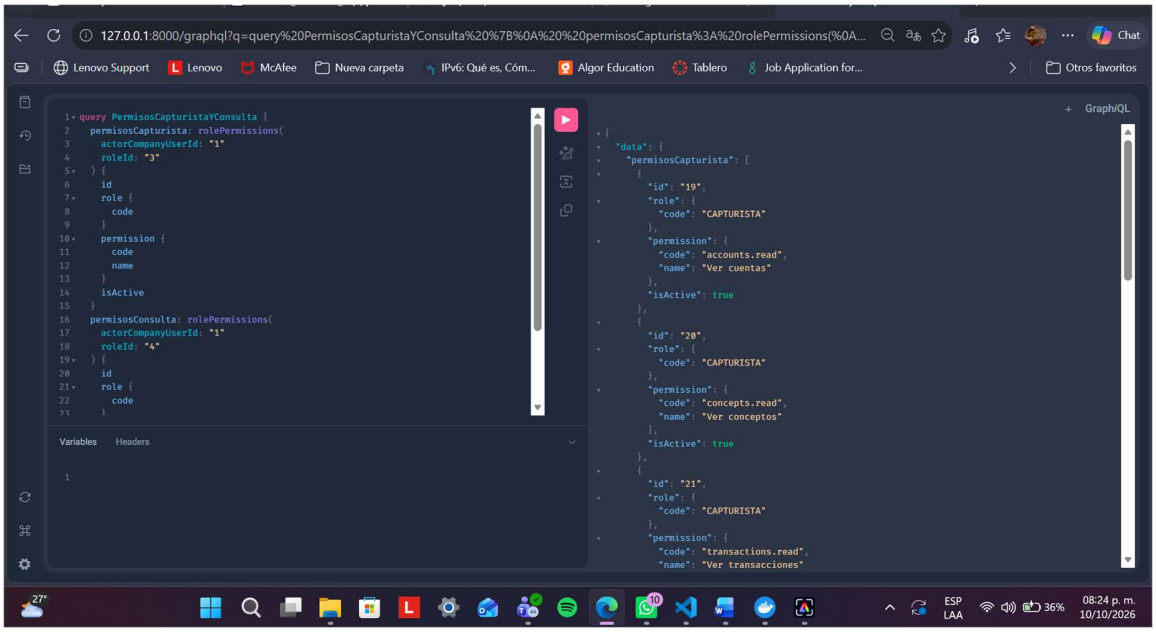
127.0.0.1:8000/graphql?q=query%20PermisosCapturistaYConsulta%20%7B%0A%20%20permisosCapturista%3A%20rolePermissions(%0A...
Chat
Lenovo Support
Lenovo
McAfee
Nueva carpeta
IPv6: Qué es, Cóm...
Algor Education
Tablero
Job Application for...
Otros favoritos
GraphiQL
query PermisosCapturistaYConsulta {
permisosCapturista: rolePermissions(
actorCompanyUserId: "1"
roleId: "3"
) {
id
role {
code
}
permission {
code
name
}
isActive
}
permisosConsulta: rolePermissions(
actorCompanyUserId: "1"
roleId: "4"
) {
id
role {
code
Variables
Headers
{
"data": {
"permisosCapturista": [
{
"id": "19",
"role": {
"code": "CAPTURISTA"
},
"permission": {
"code": "accounts.read",
"name": "Ver cuentas"
},
"isActive": true
},
{
"id": "20",
"role": {
"code": "CAPTURISTA"
},
"permission": {
"code": "concepts.read",
"name": "Ver conceptos"
},
"isActive": true
},
{
"id": "21",
"role": {
"code": "CAPTURISTA"
},
"permission": {
"code": "transactions.read",
"name": "Ver transacciones"
27°
ESP
LAA
36%
08:24 p. m.
10/10/2026

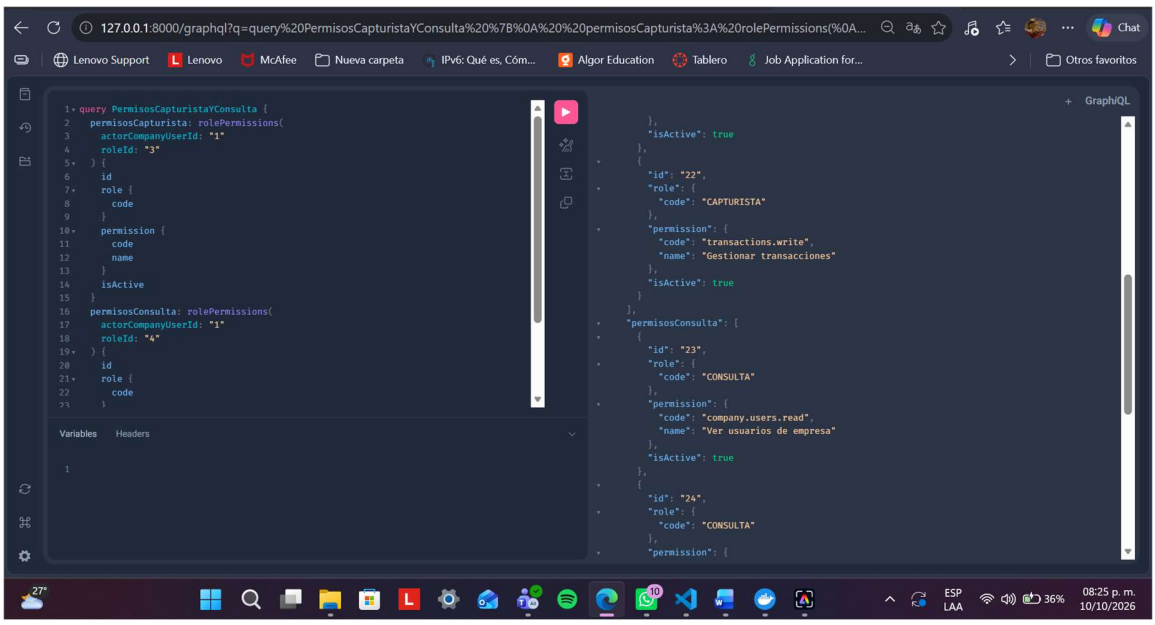

127.0.0.1:8000/graphql?q=query%20PermisosCapturistaYConsulta%20%7B%0A%20%20permisosCapturista%3A%20rolePermissions(%0A...
Chat
Lenovo Support
Lenovo
McAfee
Nueva carpeta
IPv6: Qué es, Cóm...
Algor Education
Tablero
Job Application for...
Otros favoritos
GraphiQL
query PermisosCapturistaYConsulta {
permisosCapturista: rolePermissions(
actorCompanyUserId: "1"
roleId: "3"
) {
id
role {
code
}
permission {
code
name
}
isActive
}
permisosConsulta: rolePermissions(
actorCompanyUserId: "1"
roleId: "4"
) {
id
role {
code
Variables
Headers
},
"isActive": true
},
{
"id": "22",
"role": {
"code": "CAPTURISTA"
},
"permission": {
"code": "transactions.write",
"name": "Gestionar transacciones"
},
"isActive": true
}
],
"permisosConsulta": [
{
"id": "23",
"role": {
"code": "CONSULTA"
},
"permission": {
"code": "company.users.read",
"name": "Ver usuarios de empresa"
},
"isActive": true
},
{
"id": "24",
"role": {
"code": "CONSULTA"
},
"permission": {
27°
ESP
LAA
36%
08:25 p. m.
10/10/2026

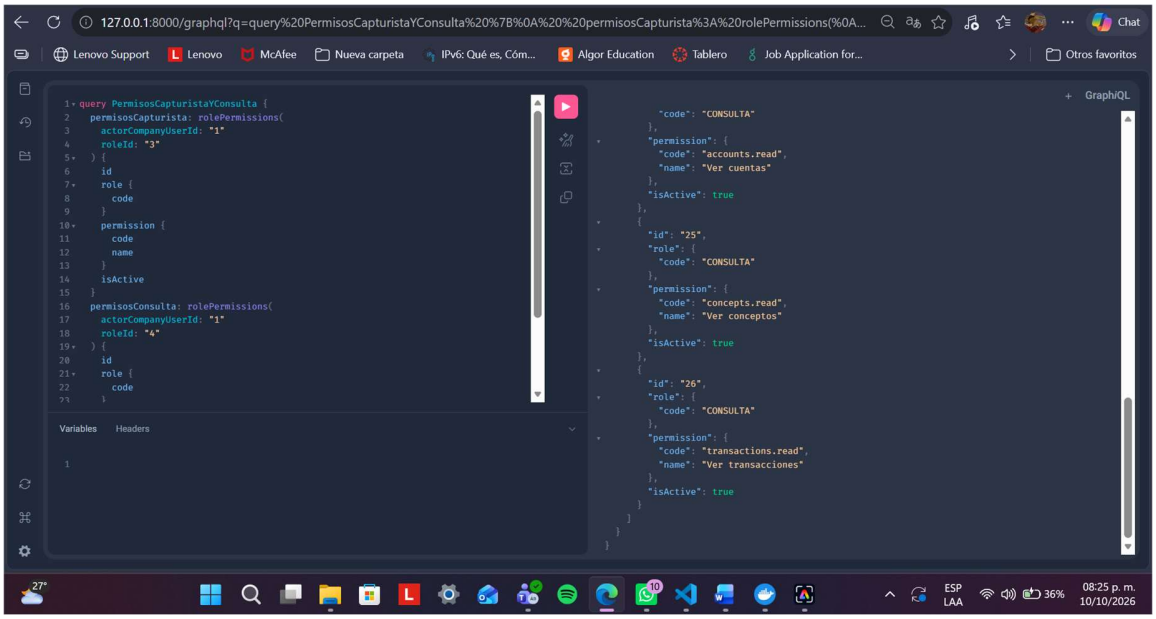

La matriz vive en role_permissions: el capturista tiene transactions.write pero no accounts.write, y consulta no tiene ningún permiso .write.

Captura 3: Registrar un movimiento con el capturista (debe funcionar)


Qué demuestra: que el rol CAPTURISTA tiene transactions.write, así que el sistema le deja guardar el movimiento.

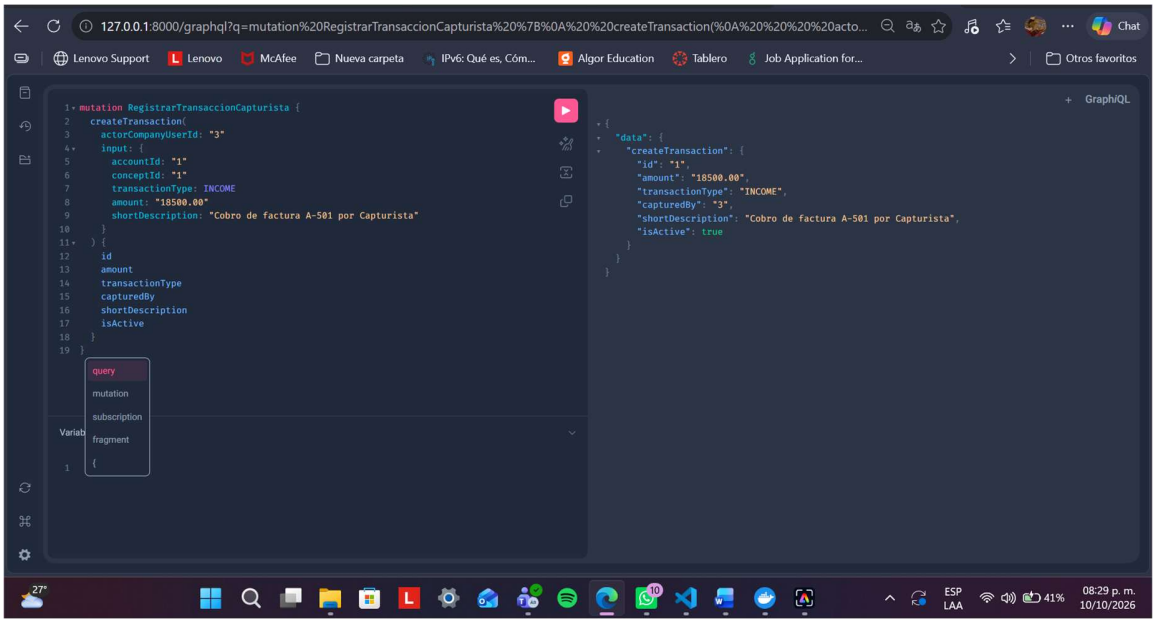

El rol CAPTURISTA tiene el permiso transactions.write, por eso el movimiento se registró.

Captura 4: Registrar un movimiento con consulta (debe ser rechazado)


Qué demuestra: que el rol CONSULTA no tiene transactions.write, así que el sistema rechaza la operación y no escribe nada.

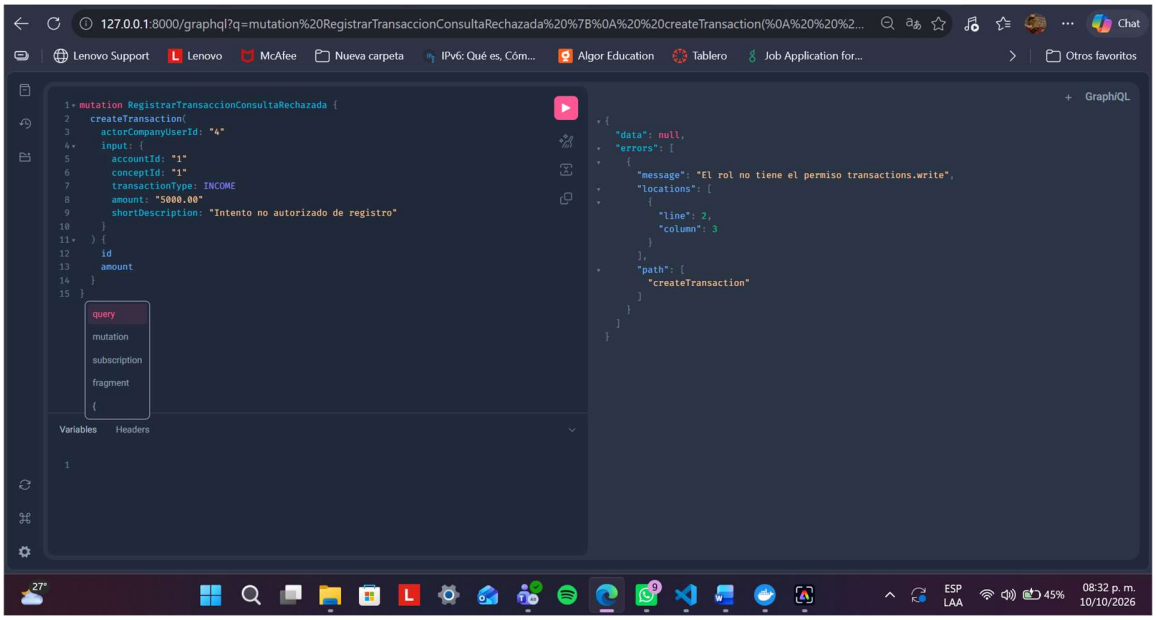

El rol CONSULTA no tiene transactions.write, por eso createTransaction responde errors y no se guarda ninguna fila.

Captura 5: Crear una cuenta con el contador (debe funcionar)


Qué demuestra: que el rol CONTADOR tiene accounts.write, así que puede crear cuentas en su empresa.

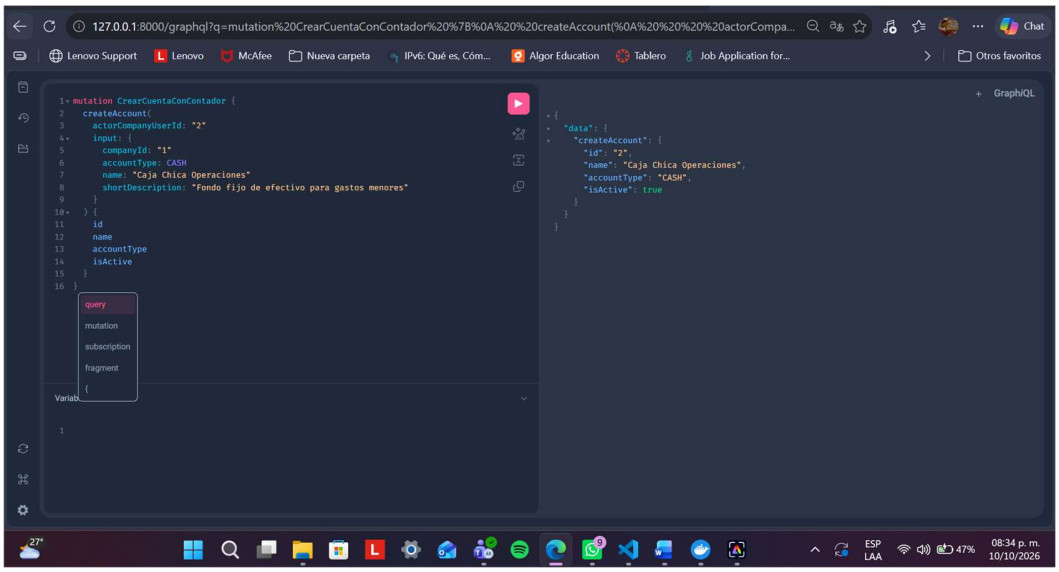

El rol CONTADOR tiene accounts.write, por eso pudo crear la cuenta en su empresa.

Captura 6: Crear una cuenta con el capturista (debe ser rechazado)


Qué demuestra: que el rol CAPTURISTA no tiene accounts.write, así que el sistema bloquea la creación de cuentas.

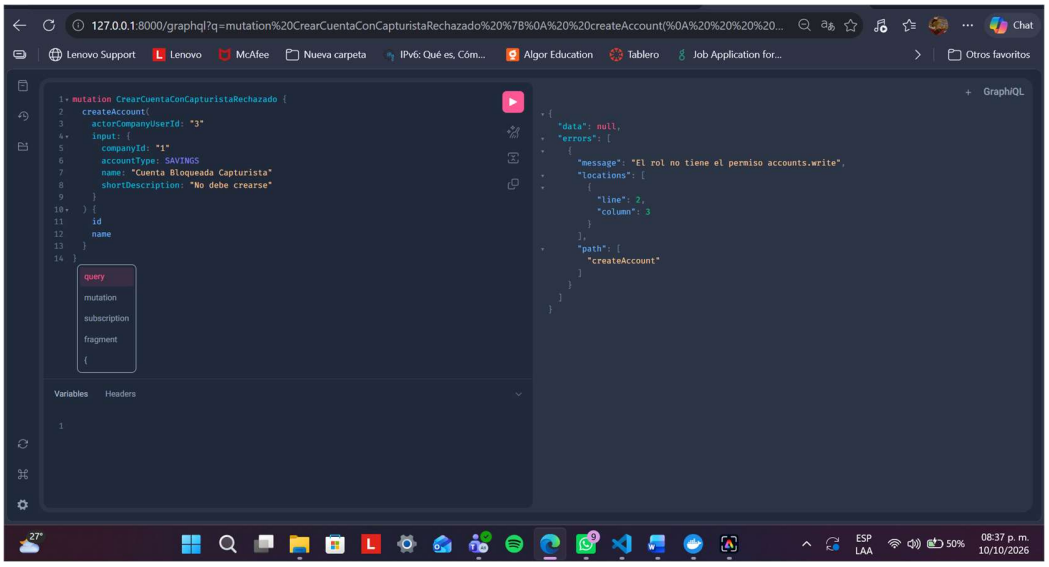

El rol CAPTURISTA no tiene accounts.write, por eso createAccount se rechaza y no se guarda la cuenta.

Captura 7: Promover al capturista a contador (assignRole)


Qué demuestra: que el administrador puede cambiar el rol de una membresía. El rol anterior se desactiva y queda uno solo activo.

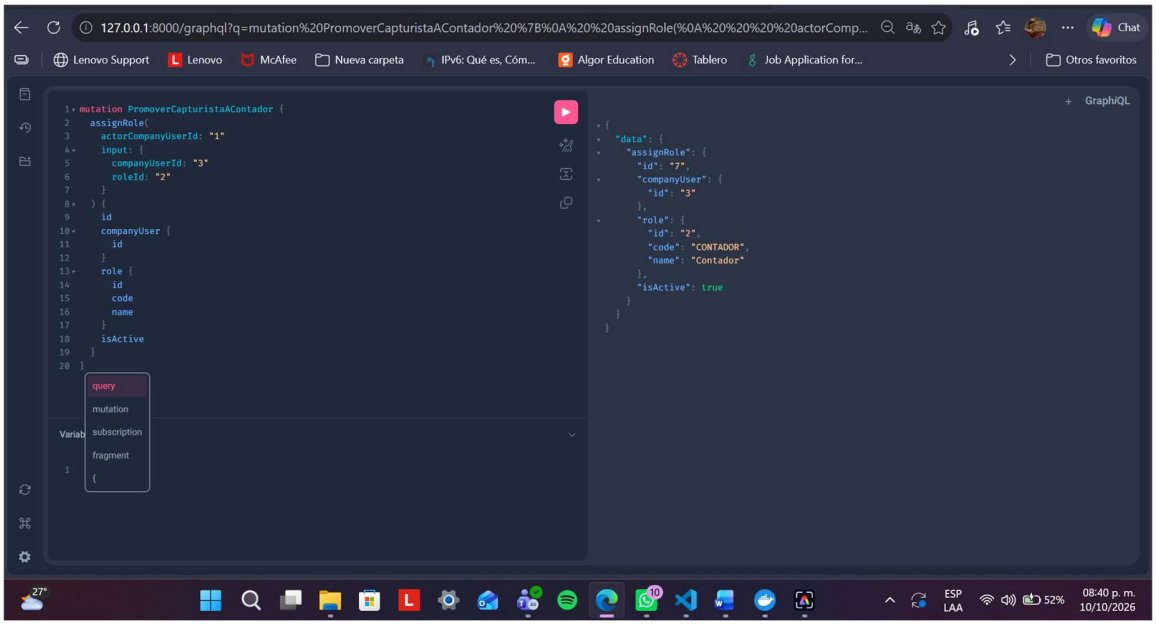

assignRole desactivó el rol CAPTURISTA de esa membresía y dejó activo solo el rol CONTADOR.

Captura 8: Crear una cuenta con el usuario promovido (debe funcionar)


Qué demuestra: que el cambio de rol surte efecto de inmediato. El mismo usuario que en la captura 6 fue rechazado ahora puede crear cuentas.

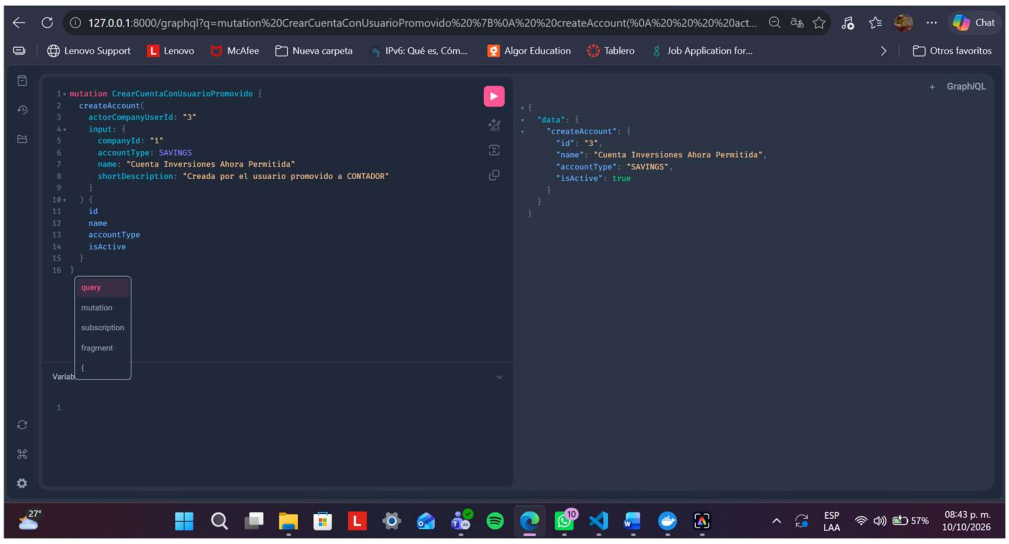

Después de assignRole, la membresía 3 tiene el rol CONTADOR y por eso ya puede crear cuentas.

Captura 9: Segundo administrador en la misma empresa (debe ser rechazado)

Qué demuestra: que la regla de “un solo administrador principal por empresa” sigue funcionando junto con los roles. isAdmin cuida eso, y el rol cuida lo que ese administrador puede hacer.

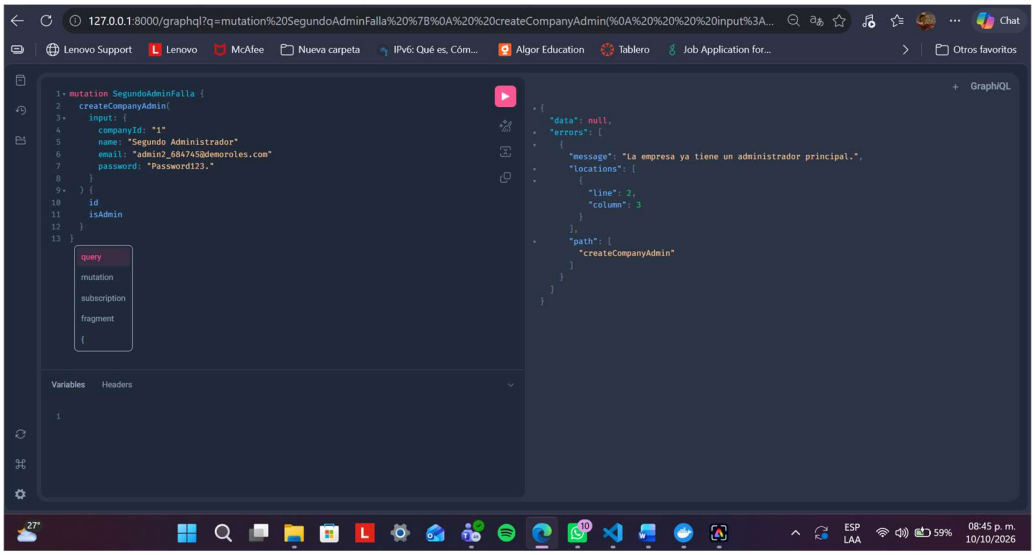


Una empresa solo puede tener un administrador principal: el segundo createCompanyAdmin se rechaza.

Captura 10: Verificación en MySQL

Qué demuestra: que lo que viste en GraphiQL de verdad quedó guardado en la base de datos: los catálogos, la matriz y los movimientos.

- 10.1 Roles y permisos: los catálogos roles y permissions contienen 4 roles y 10 permisos.

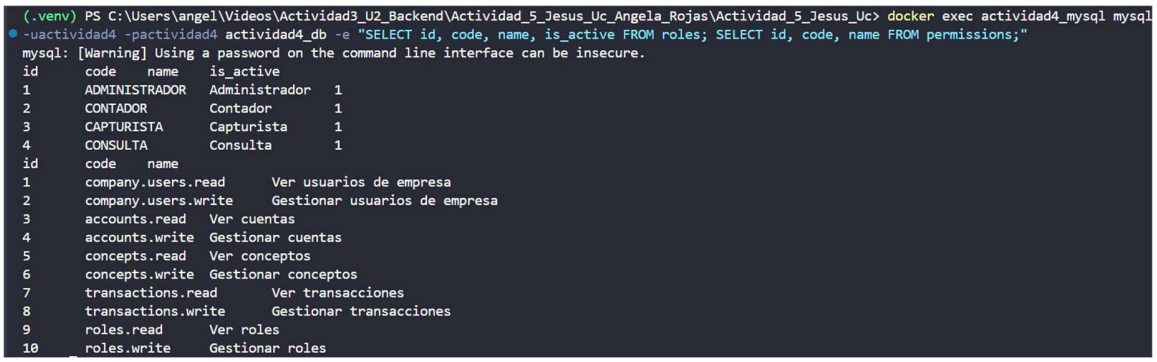


```
(.venv) PS C:\Users\angel\Videos\Actividad3_U2_Backend\Actividad_5_Jesus_Uc_Angela_Rojas\Actividad_5_Jesus_Uc> docker exec actividad4_mysql mysql -uactividad4 -pactividad4 actividad4_db -e "SELECT id, code, name, is_active FROM roles; SELECT id, code, name FROM permissions;"
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
id      code    name    is_active
1       ADMINISTRADOR   Administrador   1
2       CONTADOR        Contador        1
3       CAPTURISTA      Capturista      1
4       CONSULTA        Consulta        1
id      code    name
1       company.users.read      Ver usuarios de empresa
2       company.users.write     Gestionar usuarios de empresa
3       accounts.read   Ver cuentas
4       accounts.write  Gestionar cuentas
5       concepts.read   Ver conceptos
6       concepts.write  Gestionar conceptos
7       transactions.read       Ver transacciones
8       transactions.write      Gestionar transacciones
9       roles.read      Ver roles
10      roles.write     Gestionar roles
```

- 10.2 Matriz de roles y permisos: role_permissions coincide con la matriz del documento.



```
(.venv) PS C:\Users\angel\Videos\Actividad3_U2_Backend\Actividad_5_Jesus_Uc_Angela_Rojas\Actividad_5_Jesus_Uc> docker exec actividad4_mysql mysql -uactividad4 -pactividad4 actividad4_db -e "SELECT r.code AS rol, p.code AS permiso, rp.is_active FROM roles r JOIN role_permissions rp ON r.id = rp.role_id JOIN permissions p ON p.id = rp.permission_id ORDER BY r.id, p.code;"
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
rol     permiso is_active
ADMINISTRADOR   accounts.read   1
ADMINISTRADOR   accounts.write  1
ADMINISTRADOR   company.users.read      1
ADMINISTRADOR   company.users.write     1
ADMINISTRADOR   concepts.read   1
ADMINISTRADOR   concepts.write  1
ADMINISTRADOR   roles.read      1
ADMINISTRADOR   roles.write     1
ADMINISTRADOR   transactions.read       1
ADMINISTRADOR   transactions.write      1
CONTADOR        accounts.read   1
CONTADOR        accounts.write  1
CONTADOR        company.users.read      1
CONTADOR        concepts.read   1
CONTADOR        concepts.write  1
CONTADOR        roles.read      1
CONTADOR        transactions.read       1
CONTADOR        transactions.write      1
CAPTURISTA      accounts.read   1
CAPTURISTA      concepts.read   1
CAPTURISTA      transactions.read       1
CAPTURISTA      transactions.write      1
CONSULTA        accounts.read   1
CONSULTA        company.users.read      1
CONSULTA        concepts.read   1
CONSULTA        transactions.read       1
(.venv) PS C:\Users\angel\Videos\Actividad3_U2_Backend\Actividad_5_Jesus_Uc_Angela_Rojas\Actividad_5_Jesus_Uc>
```

- 10.3 Movimientos registrados: el movimiento rechazado a consulta no dejó ninguna fila en transactions.

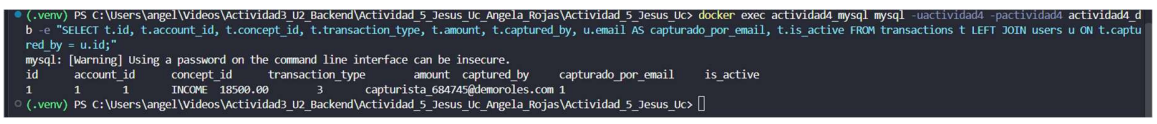


```
(.venv) PS C:\Users\angel\Videos\Actividad3_U2_Backend\Actividad_5_Jesus_Uc_Angela_Rojas\Actividad_5_Jesus_Uc> docker exec actividad4_mysql mysql -uactividad4 -pactividad4 actividad4_db -e "SELECT t.id, t.account_id, t.concept_id, t.transaction_type, t.amount, t.captured_by, u.email AS capturado_por_email, t.is_active FROM transactions t LEFT JOIN users u ON t.captured_by = u.id;"
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
id      account_id      concept_id      transaction_type        amount  captured_by     capturado_por_email     is_active
1       1       1       INCOME  18500.00        3       capturista_684745@demoroles.com 1
(.venv) PS C:\Users\angel\Videos\Actividad3_U2_Backend\Actividad_5_Jesus_Uc_Angela_Rojas\Actividad_5_Jesus_Uc>
```

Captura 11: Reiniciar el servidor y comprobar que no se duplican los roles

Qué demuestra: que el seed es idempotente. Al arrancar, el servidor solo inserta los roles si la tabla está vacía, así que un reinicio no los duplica.



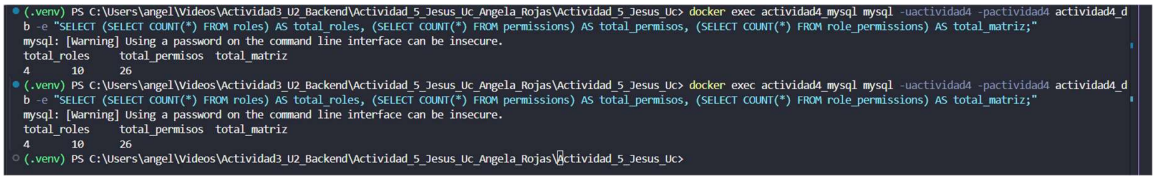

Tras reiniciar el servidor, los conteos de roles, permisos y matriz no cambiaron: el seed solo inserta cuando la tabla está vacía.