Poner test al principio

Refactoring → La funcionalidad no cambia

Fuentes y bibliografía al final de las PPT

Ej: Ver mapa de Taxis

1) Preconfigurar entorno antes de testear

* Recomendación: Usar formato JSON

2) Casos de pruebas

// Llamada a la US
funcion(#)

3) Resultados

* asserts → Comparar

assert ["m"] == "m", mensaje de error

* assert any


4) Mensaje final

* 26' 30 → No tiene q haber funcionalidades fuera de los test

→ tener las suficientes pruebas, que la funcionalidad esté testeada

Java: cada criteria de aceptacion debe tener un conjunto de pruebas unitarias

* Haces muchas pruebas

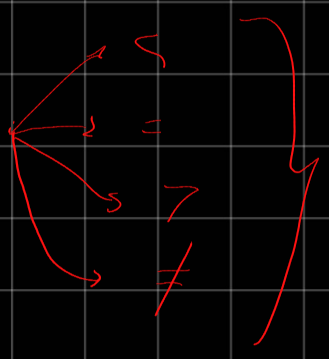

* Compras Entradas

* Van a ver el Codigo

- buena tecnica: Agrupar por Criterio de Aceptación

- [ ] + de 30 Pruebas
- [ ] UI.
- [ ] BD suma puntos