

CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

UT4. Administración del servicio de directorio en Linux

Práctica 3:

“Gestión de usuarios LDAP con GUI”

Índice

Instalación Apache Directory Studio	2
Acceso al LDAPserver	3
Crear usuario y una unidad organizativa LDAP con Apache Directory Studio	6
Crear una unidad organizativa	6
Crear usuario	10
Generar nuevos atributos y cambios	11
Actividades	14

Gestión usuarios LDAP con GUI

Enunciado

El acceso gráfico a LDAP se realiza mediante el cliente **Apache Directory Studio**, a continuación se muestra su instalación y configuración en la máquina **cliente**



Instalación Apache Directory Studio

1. En primer lugar se necesita instalar la última versión de java:

sudo apt update

Se comprueba si Java ya está instalado:

java -version

Si no está instalado ejecuta el siguiente comando para instalar el JRE desde OpenJDK:

apt install default-jre

Es posible que sea necesario el JDK además del JRE para compilar y ejecutar algún software específico basado en Java. Para instalar el JDK, ejecute el siguiente comando, que también instalará el JRE:

apt install default-jdk

2. Seguidamente se debe instalar la herramienta de administración del cliente:
En primer lugar se descarga el archivo comprimido con el ejecutable FUENTE:

wget


https://dlcdn.apache.org/directory/studio/2.0.0.v20210717-M17/ApacheDirectoryStudio-2.0.0.v20210717-M17-linux.gtk.x86_64.tar.gz


- Se descomprime el archivo, donde X e Y son las versiones de Apache Directory Studio:
- **tar xvzf ApacheDirectoryStudio-XXX.yyy.tar.gz**

3. Cuando está comprimido se ejecutaría el archivo, por terminal o por GUI
./ApacheDirectoryStudio


Acceso al LDAPserver

1. Se realiza la conexión con el servidor añadiendo una nueva conexión:

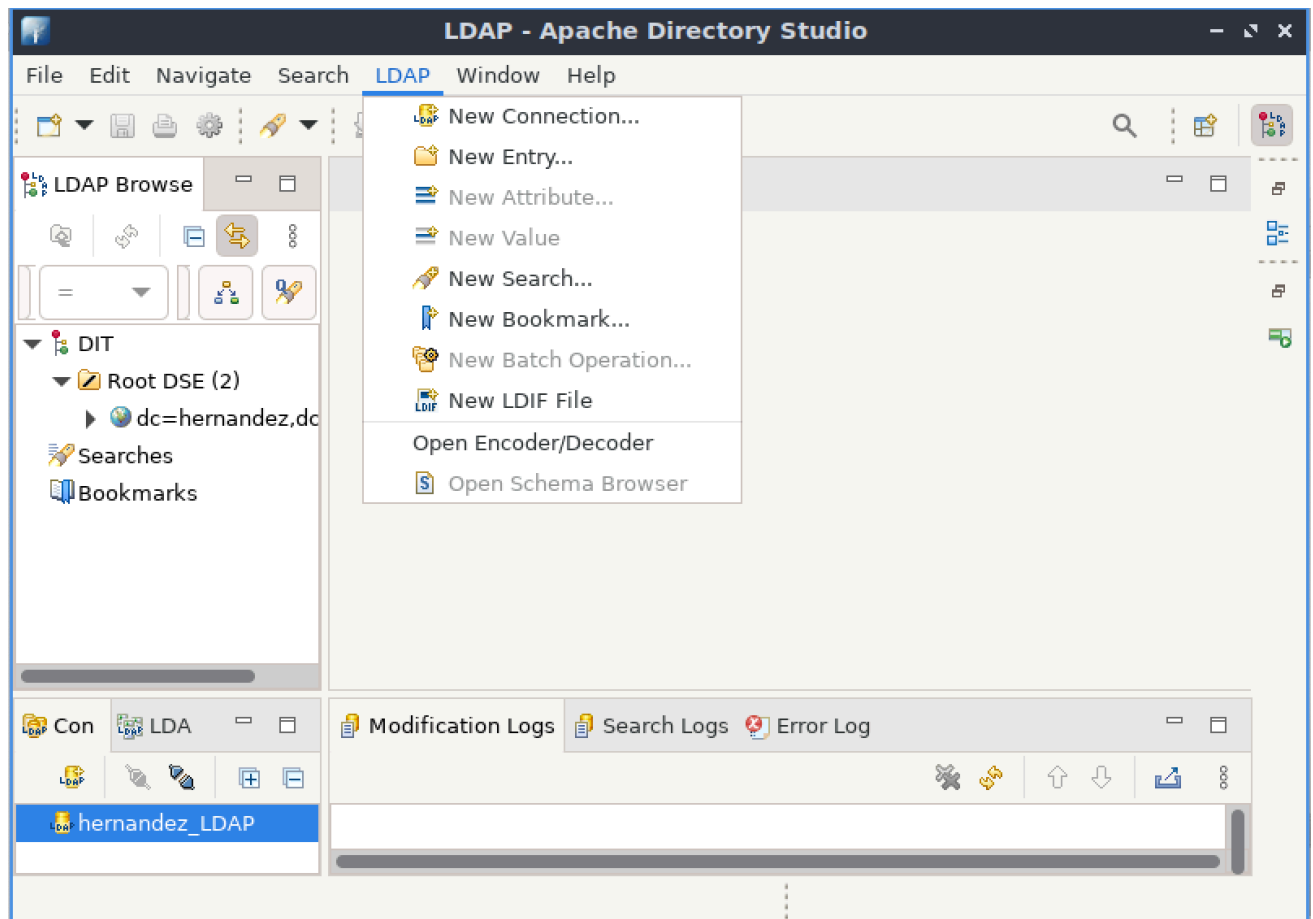


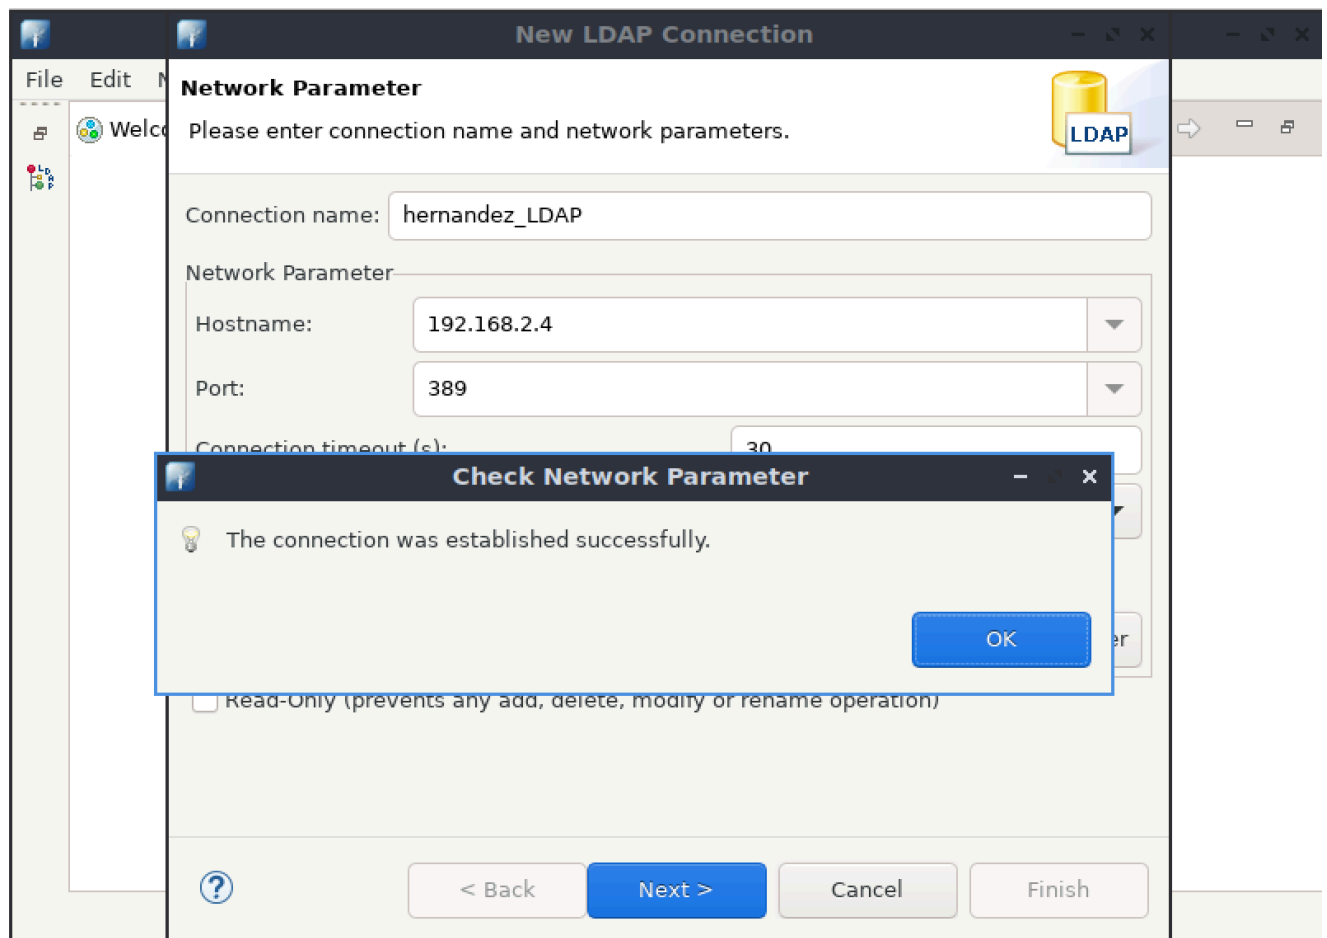


2. Se añaden los parámetros de red del servidor

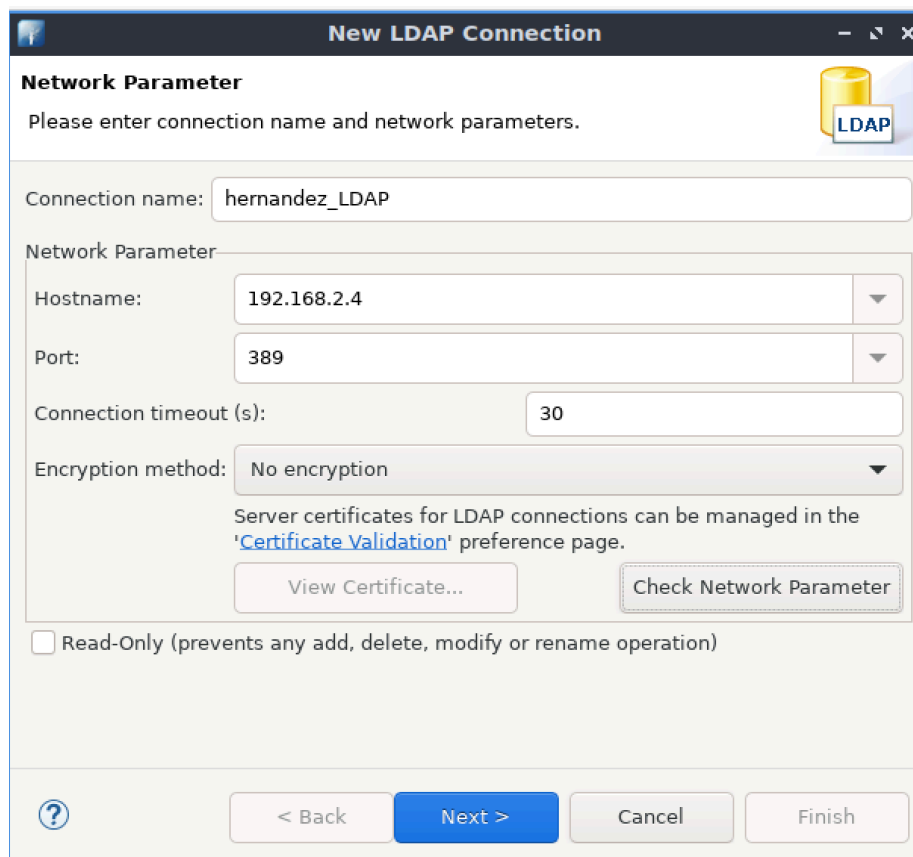

3. Se configuran las credenciales del usuario de administrador y se confirma conexión.

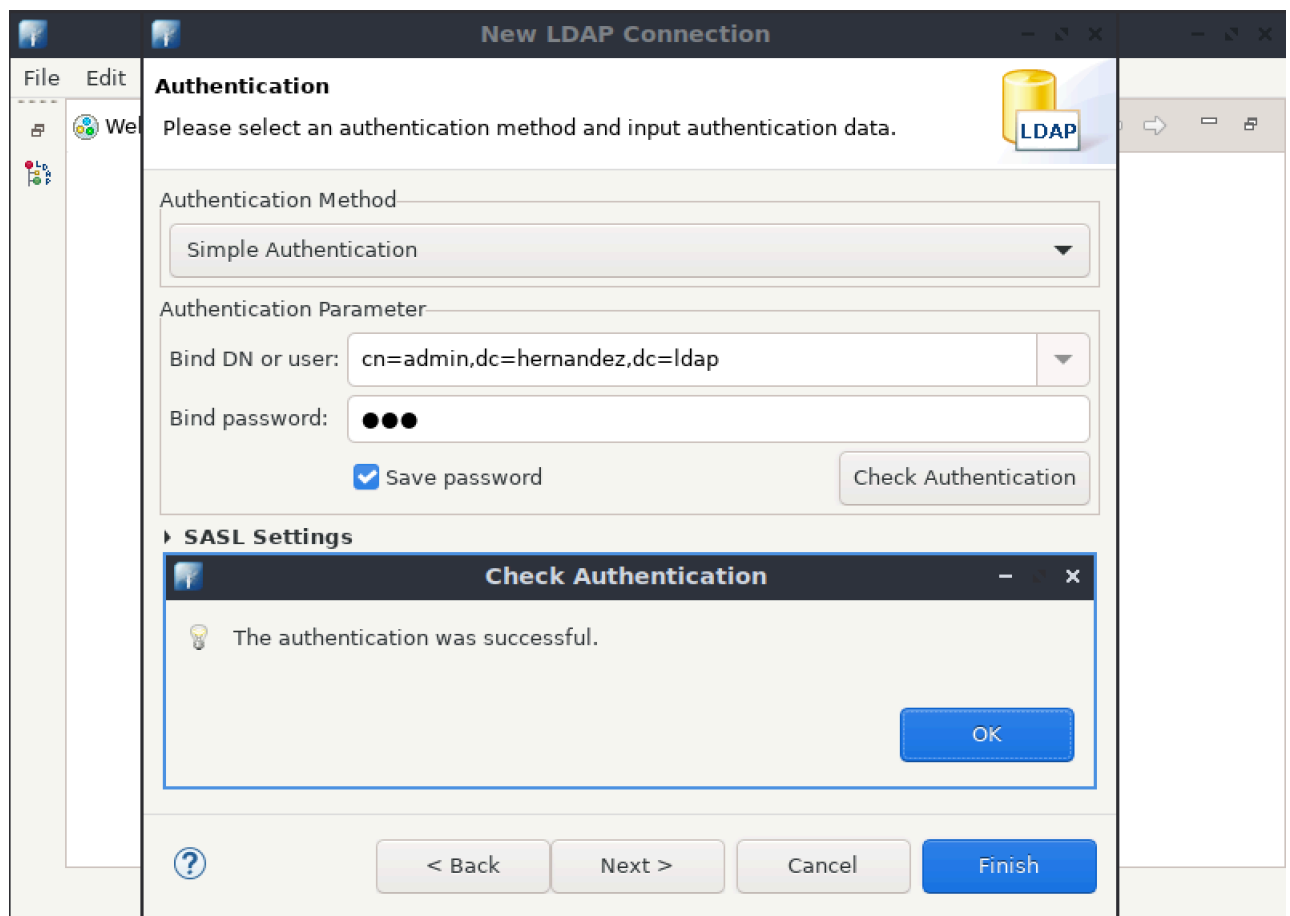

4. Se puede descargar la base del servidor, en la siguiente pantalla.

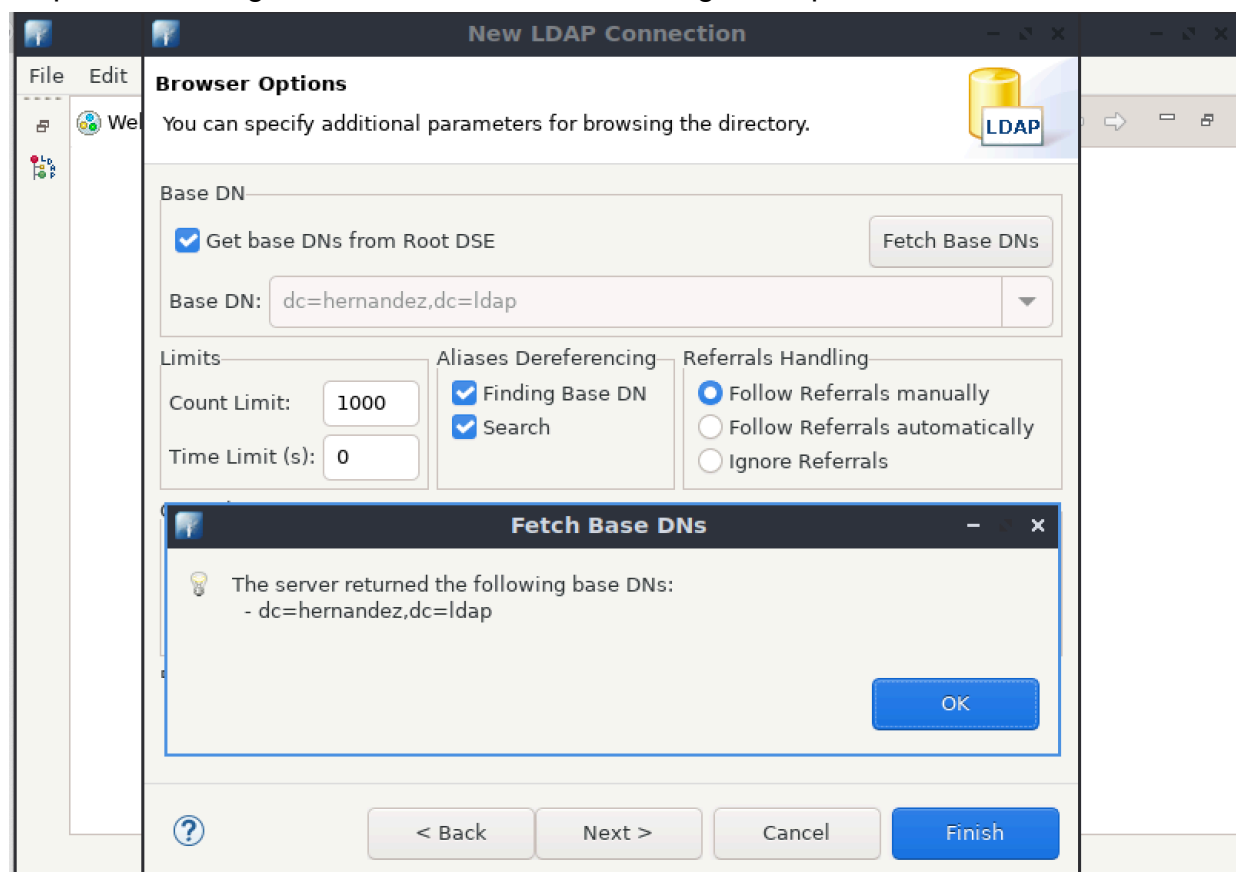


Crear usuario y una unidad organizativa LDAP con Apache Directory Studio



A continuación, se muestra cómo se puede crear un usuario y una organización usando Apache Directory Studio.

Crear una unidad organizativa

1. Para crear un grupo dentro de otro Haga doble clic en el dominio. Luego seleccione nueva entrada.

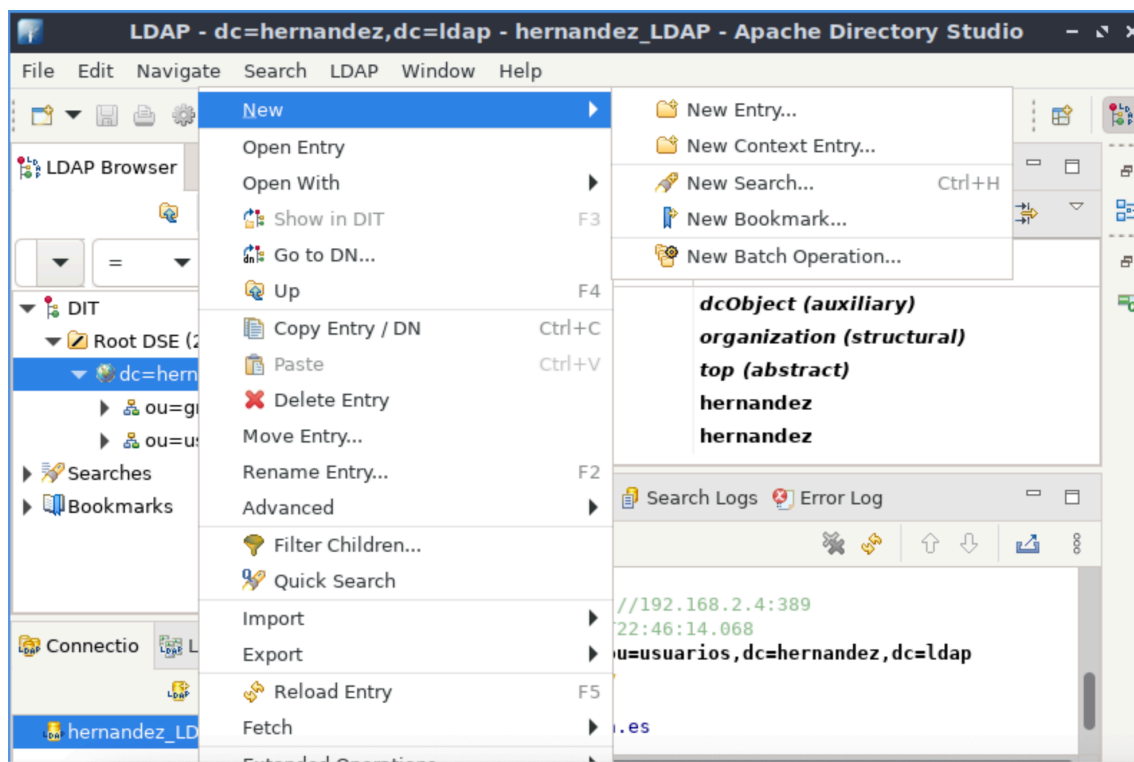

2. A continuación, marca la opción "**create entry from scratch**" y selecciona una ObjectClass predefinida de LDAP, en este caso **organizationalUnit**.

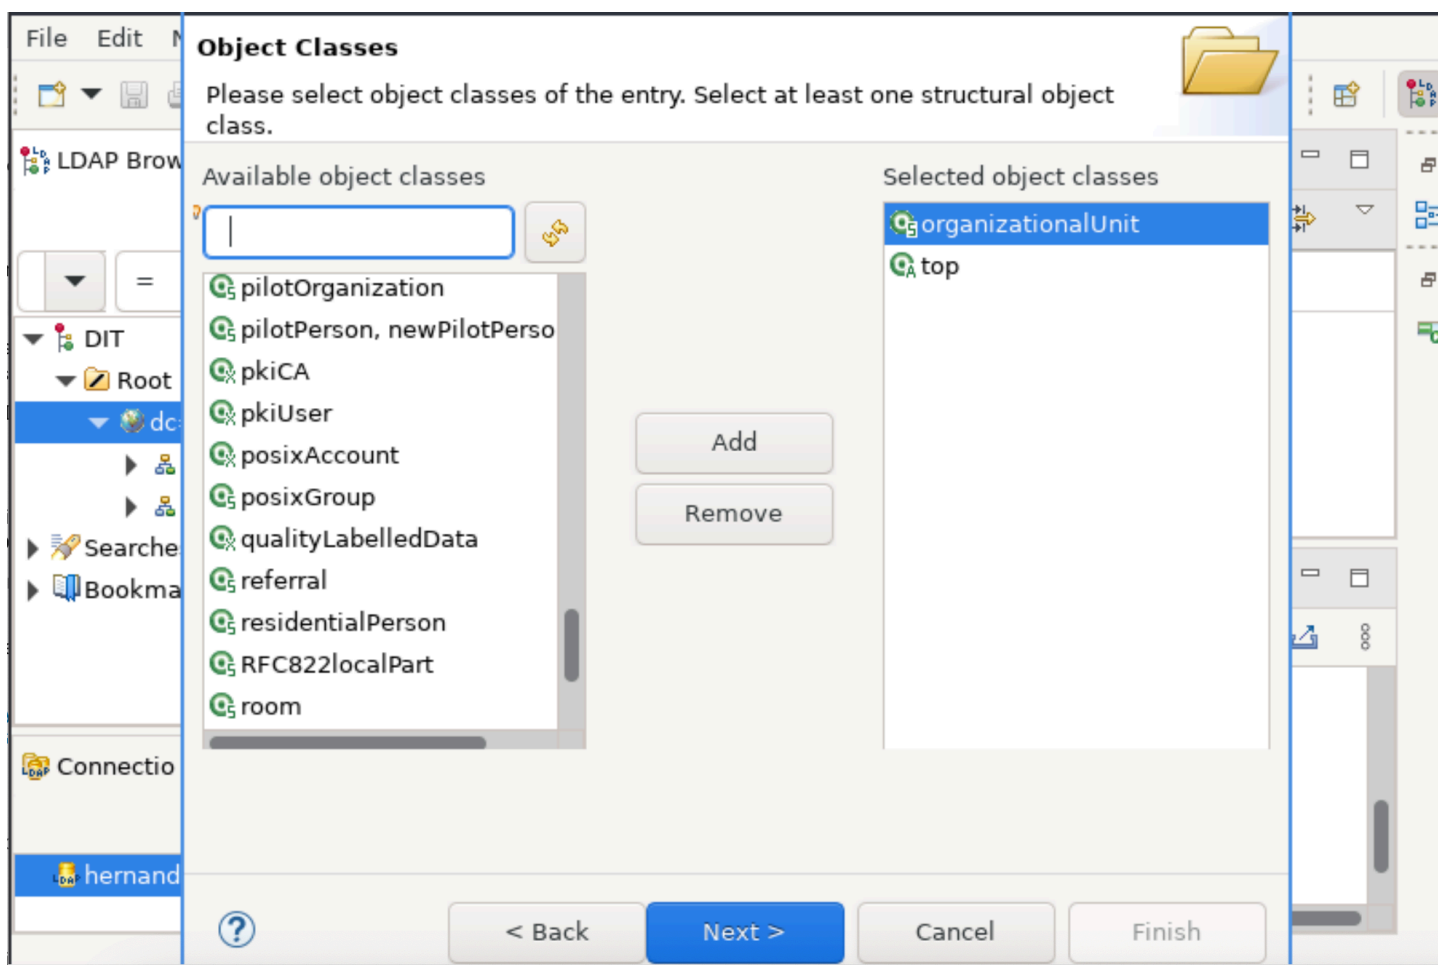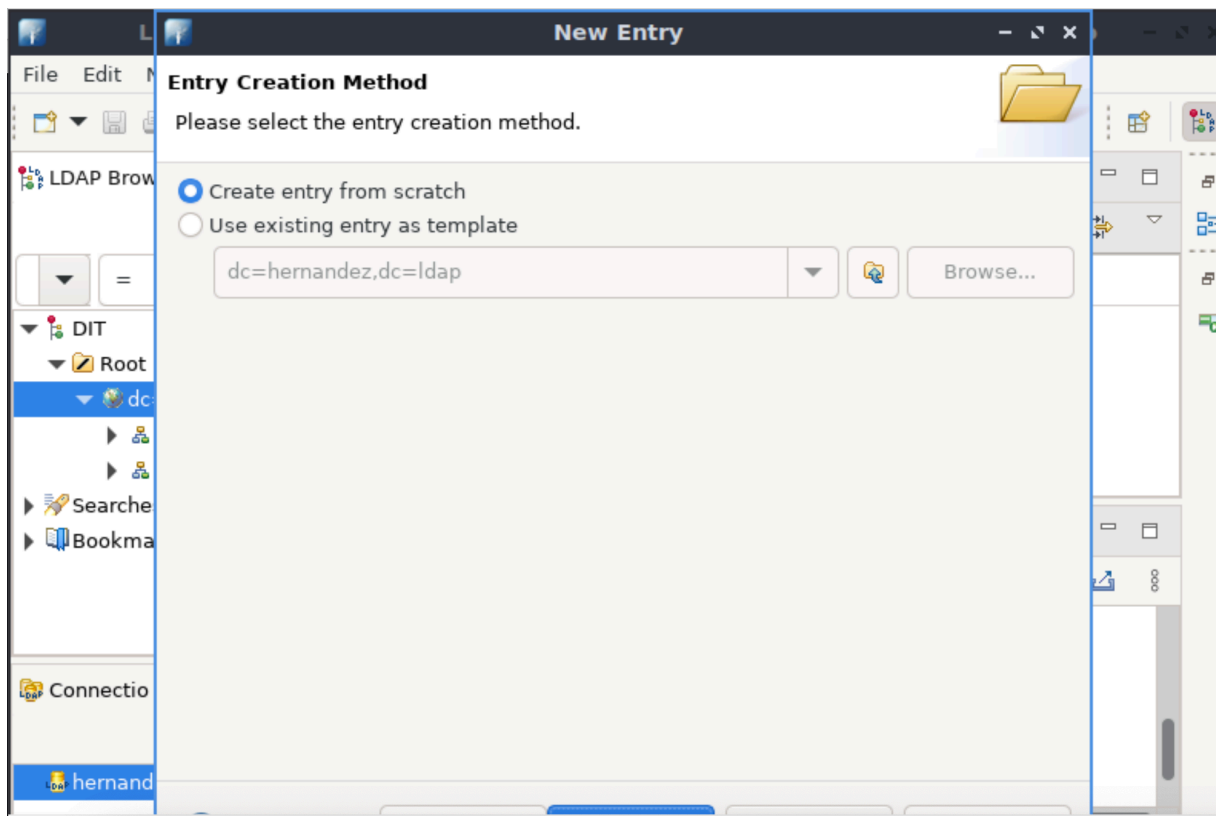

3. Ingrese el RDN deseado de la organización en este caso **aso**, se finaliza y se comprueba la nueva entrada.

Attributes

Please enter the attributes for the entry. Enter at least the MUST attributes.

DN: ou=aso,dc=hernandez,dc=ldap

Attribute Description	Value
objectClass	organizationalUnit (structural)
objectClass	top (abstract)
ou	aso

< Back Next > Cancel Finish

File Edit Navigate Search LDAP Window Help

LDAP Browser

ou=aso,dc=hernandez,dc=ldap

DN: ou=aso,dc=hernandez,dc=ldap

Attribute Description	Value
objectClass	organizationalUnit (structural)
objectClass	top (abstract)
ou	aso

Modification Logs Search Logs Error Log

```
#!DATE 2022-11-23T23:05:47.483
dn: ou=aso,dc=hernandez,dc=ldap
changetype: add
ou: aso
objectClass: organizationalUnit
objectClass: top
```

Crear usuario

Mismo procedimiento pero a partir de la **ou**.

File Edit M

Attributes

Attribute sn has an empty value, please insert a valid value.

DN: cn=javier,ou=aso,dc=hernandez,dc=ldap

Attribute Description	Value
objectClass	inetOrgPerson (structural)
objectClass	organizationalPerson (structural)
objectClass	person (structural)
objectClass	top (abstract)
cn	javier
sn	hernandez

< Back Next > Cancel Finish

File Edit Navigate Search LDAP Window Help

LDAP Browser

cn=javier,ou=aso,dc=hernandez,dc=ldap

DN: cn=javier,ou=aso,dc=



Attribute Description	Value
objectClass	inetOrgPerson (structural)
objectClass	organizationalPerson (structural)
objectClass	person (structural)
objectClass	top (abstract)
cn	javier



Modification Logs Search Logs Error Log

```
#!DATE 2022-11-23T23:15:04.008
dn: cn=javier,ou=aso,dc=hernandez,dc=ldap
changetype: add
cn: javier
sn: hernandez
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: organizationalPerson
objectClass: person
objectClass: top
```

Generar nuevos atributos y cambios

Se pueden crear nuevos atributos dentro de una entrada:

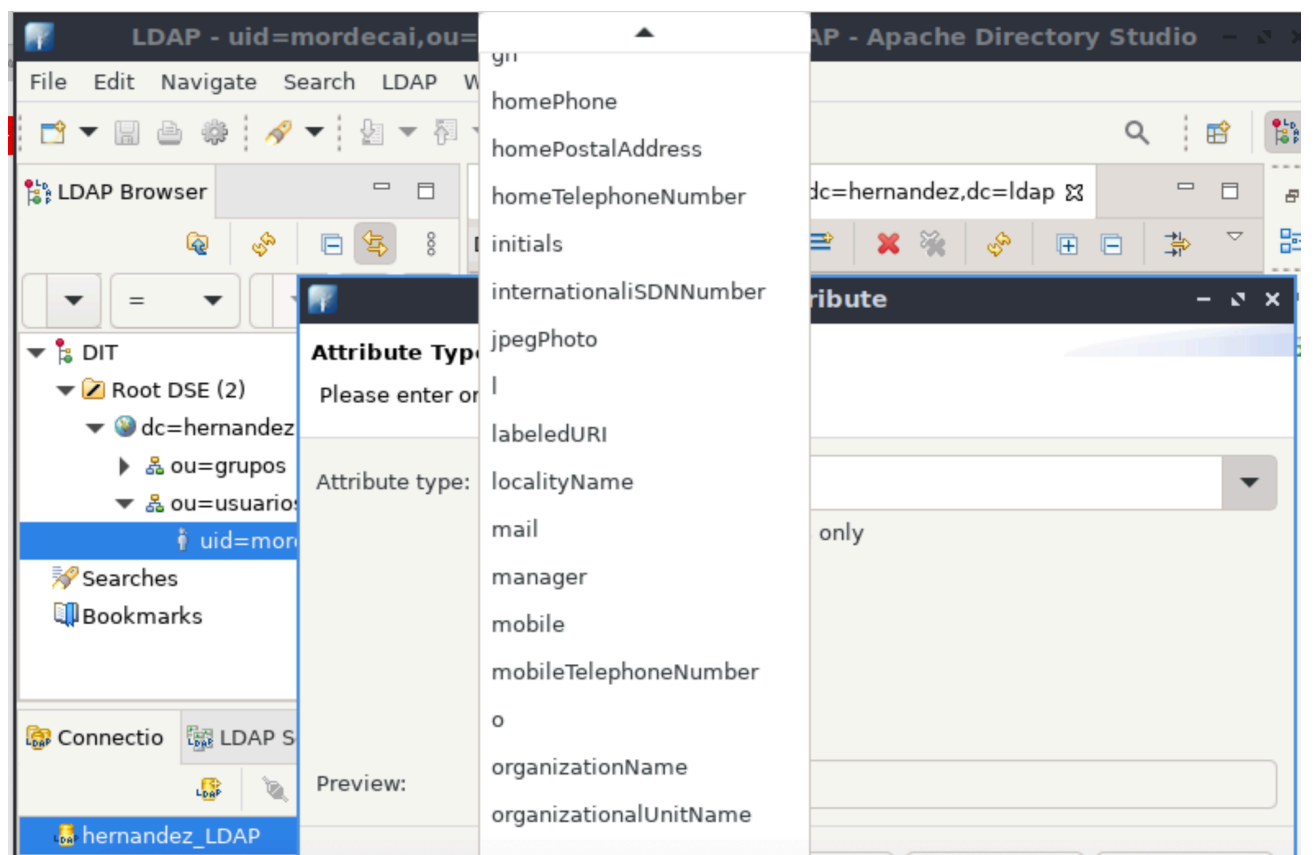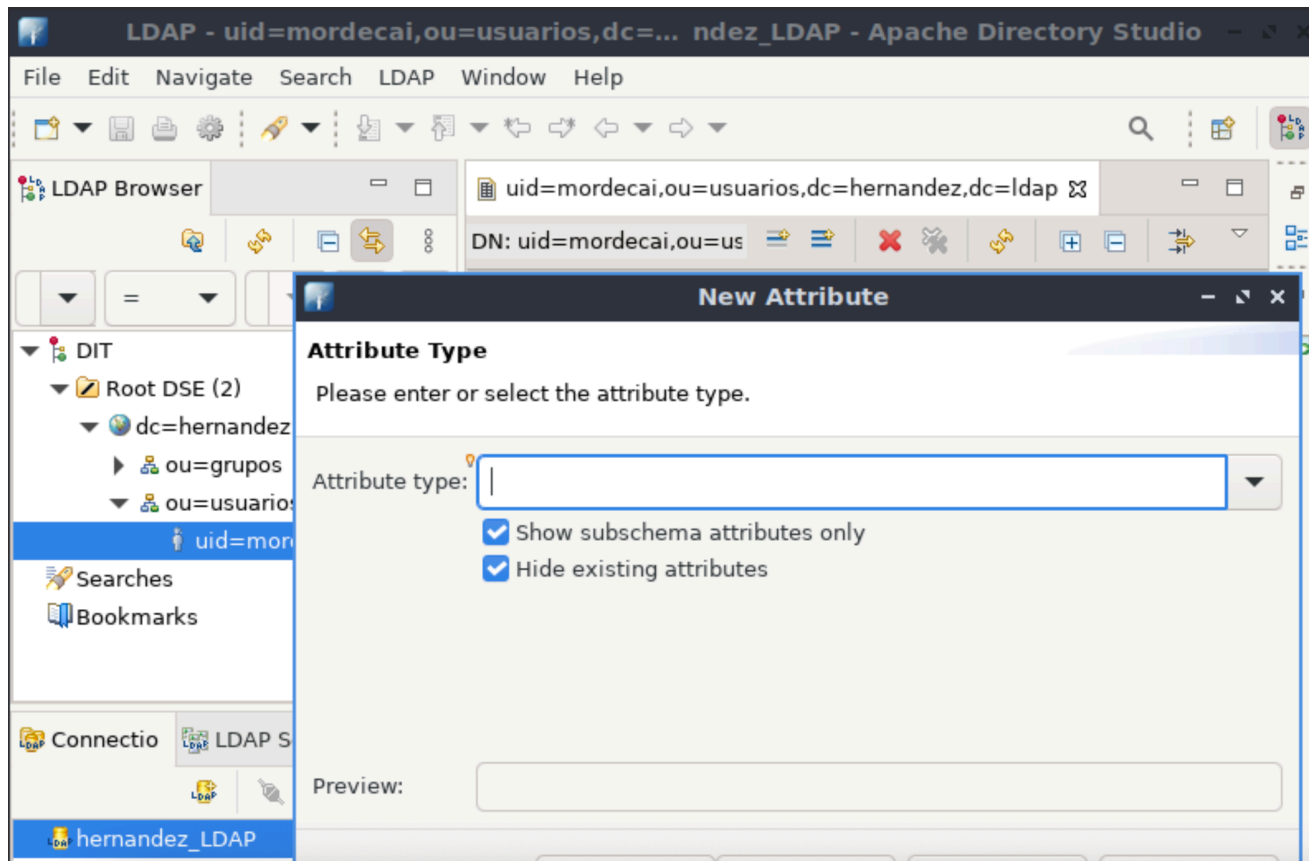

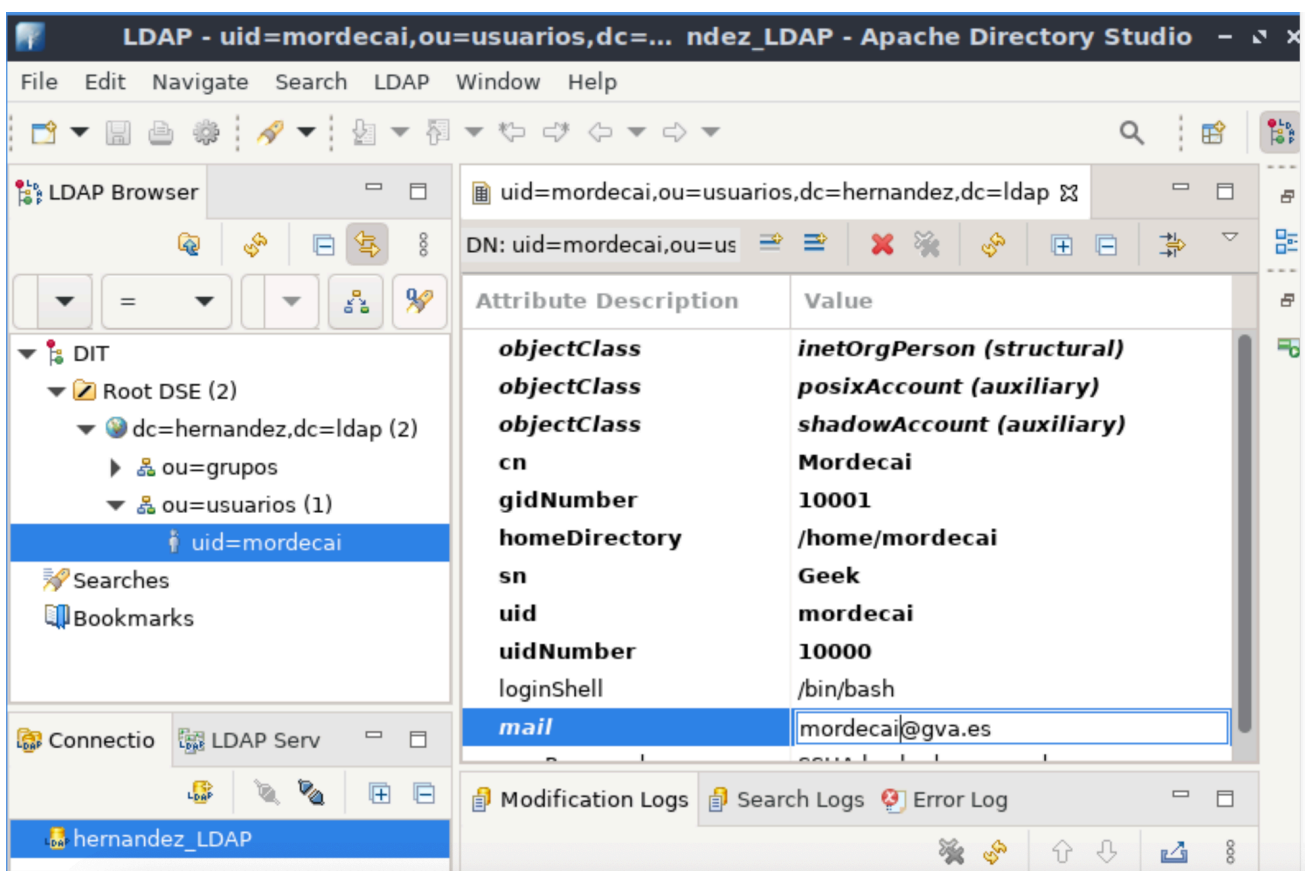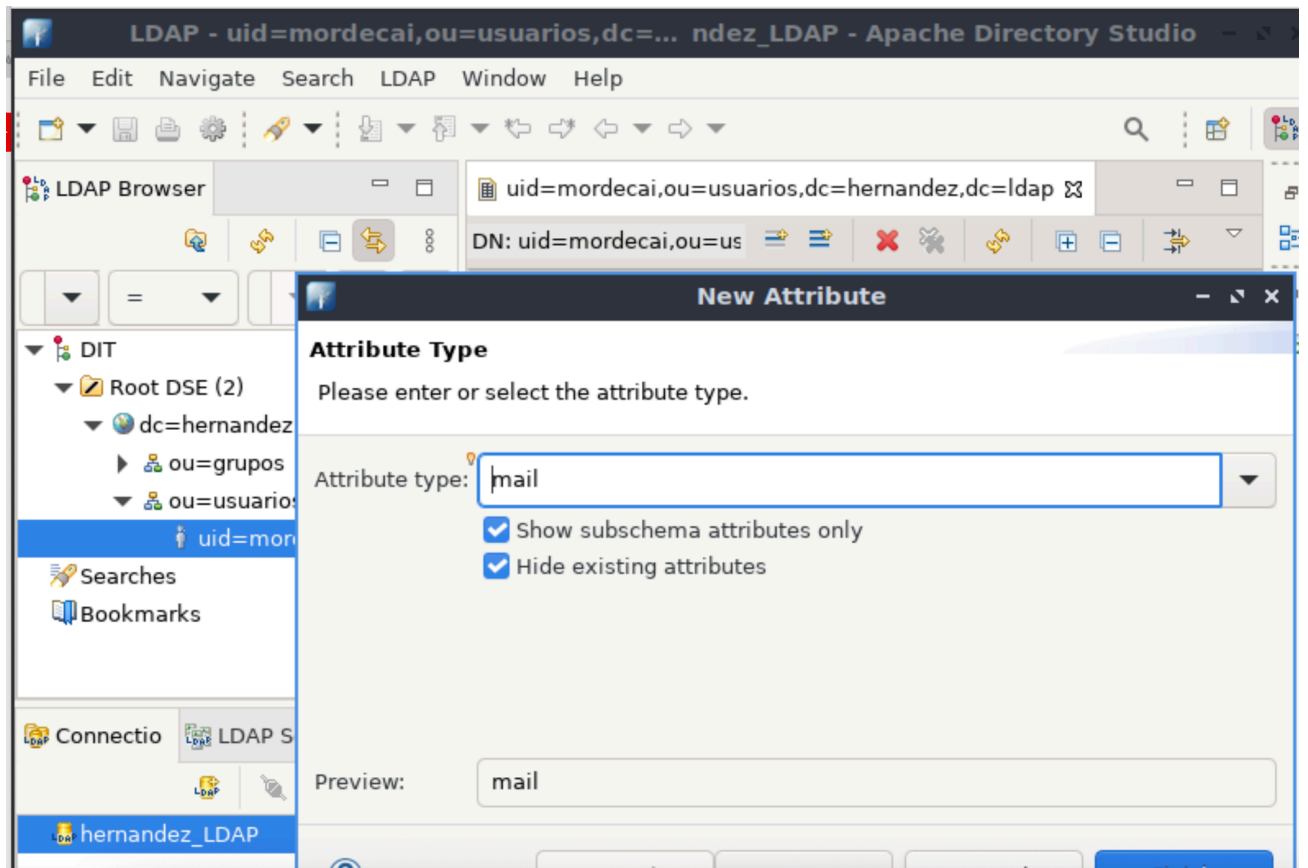

Y modificar directamente los valores de los atributos:

The screenshot shows the Apache Directory Studio interface. The LDAP Browser on the left displays a tree structure with the entry `uid=mordecai` selected. The main pane shows the details for this entry, including its DN and a table of attributes.

Attribute Description	Value
uid	mordecai
uidNumber	10000
loginShell	/bin/bash
mail	mordecai@gva.es
userPassword	SSHA hashed password

Below the table, the Modification Logs pane shows a log entry for the user `cn=javier` in the `ou=aso` container, with the `changetype` set to `add`.

This screenshot shows the same Apache Directory Studio interface, but with an `Integer Editor` dialog box open over the `uidNumber` attribute. The dialog box has a title bar that says "Integer Editor" and contains a text field with the value `10001`. There are minus and plus buttons on either side of the text field, and "Cancel" and "OK" buttons at the bottom.

Actividades

Debes adjuntar un documento en PDF con la realización de las siguientes operaciones utilizando **Apache Directory Studio**.

En este ejercicio se deben utilizar **Apache Directory Studio** para realizar los siguiente apartados:

1. Añade una nueva organización a la estructura de directorio creada en la práctica anterior
2. Crea un segundo usuario, dentro de **usuarios**
3. Crea una contraseña para el usuario.
4. Modifica el uidNumber creado de inicio.
5. Crea un nuevo atributo dentro de ese usuario.
6. Elimina el segundo usuario creado.