

Esercitazione 2


Allocazione in memoria

sizeof(double) = 8 byte

sizeof(float) = 4 byte

sizeof(int) = 4 byte

1 = 1 byte = 8 bit

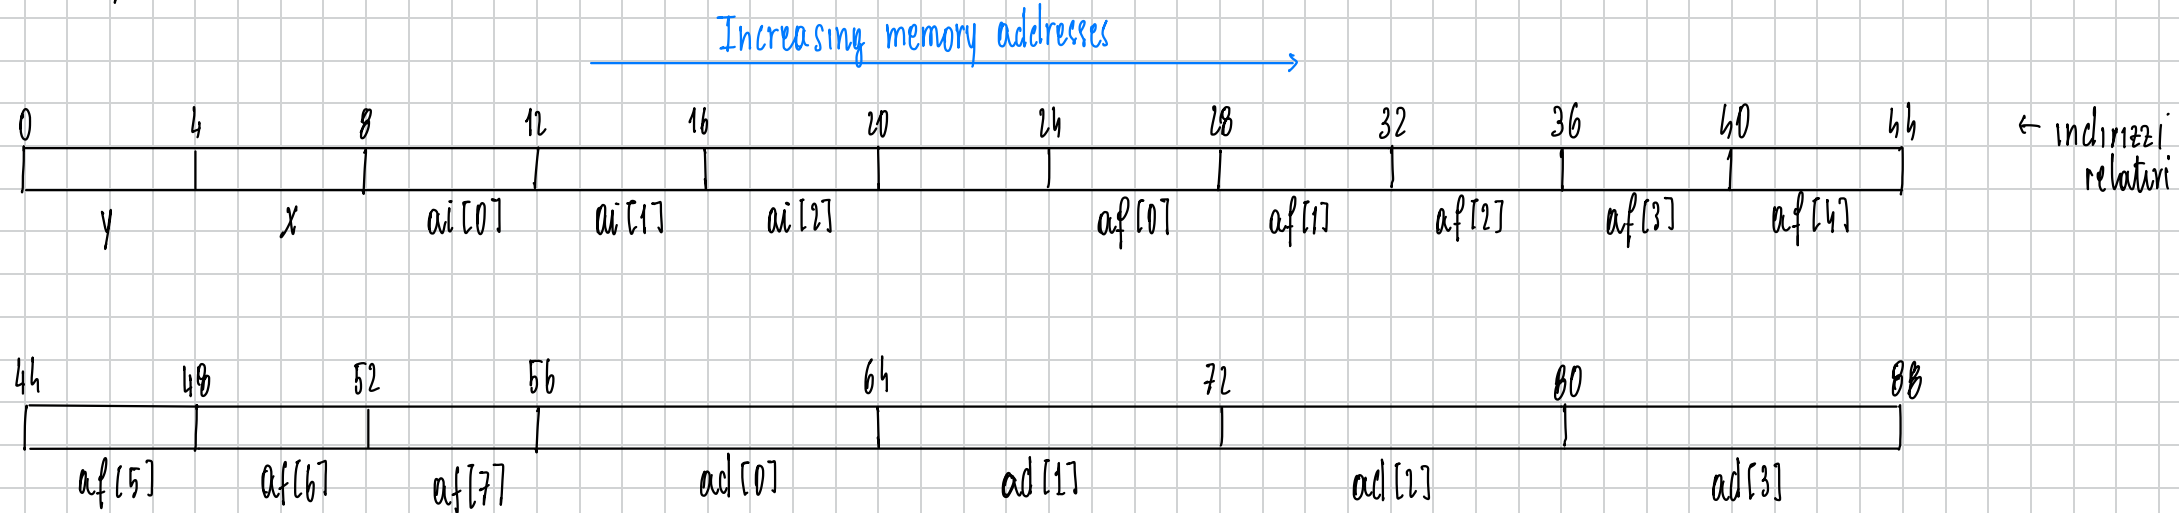

Output esercizio 1

```
ad[0]: 0xffffffff89f360
ad[1]: 0xffffffff89f368
ad[2]: 0xffffffff89f370
ad[3]: 0xffffffff89f378
```

```
af[0]: 0xffffffff89f340
af[1]: 0xffffffff89f344
af[2]: 0xffffffff89f348
af[3]: 0xffffffff89f34c
af[4]: 0xffffffff89f350
af[5]: 0xffffffff89f354
af[6]: 0xffffffff89f358
af[7]: 0xffffffff89f35c
```

```
ai[0]: 0xffffffff89f330
ai[1]: 0xffffffff89f334
ai[2]: 0xffffffff89f338
```

```
0xffffffff89f32c
0xffffffff89f328
```

`(&y)[1]=0` accede, tramite un puntatore, alla posizione di memoria successiva a quella di `y` e assegna il valore 0 al contenuto di tale indirizzo. In questo caso, questa posizione corrisponde alla variabile `x` che viene sovrascritta.