Sube un PDF mostrando los pasos para dar de alta dos usuarios (elige tu los nombres) y posteriormente borrar uno de ellos:

- En Ubuntu Desktop utilizando la interfaz gráfica.

Nos vamos a **Configuración - Usuario - Nuevo usuario**

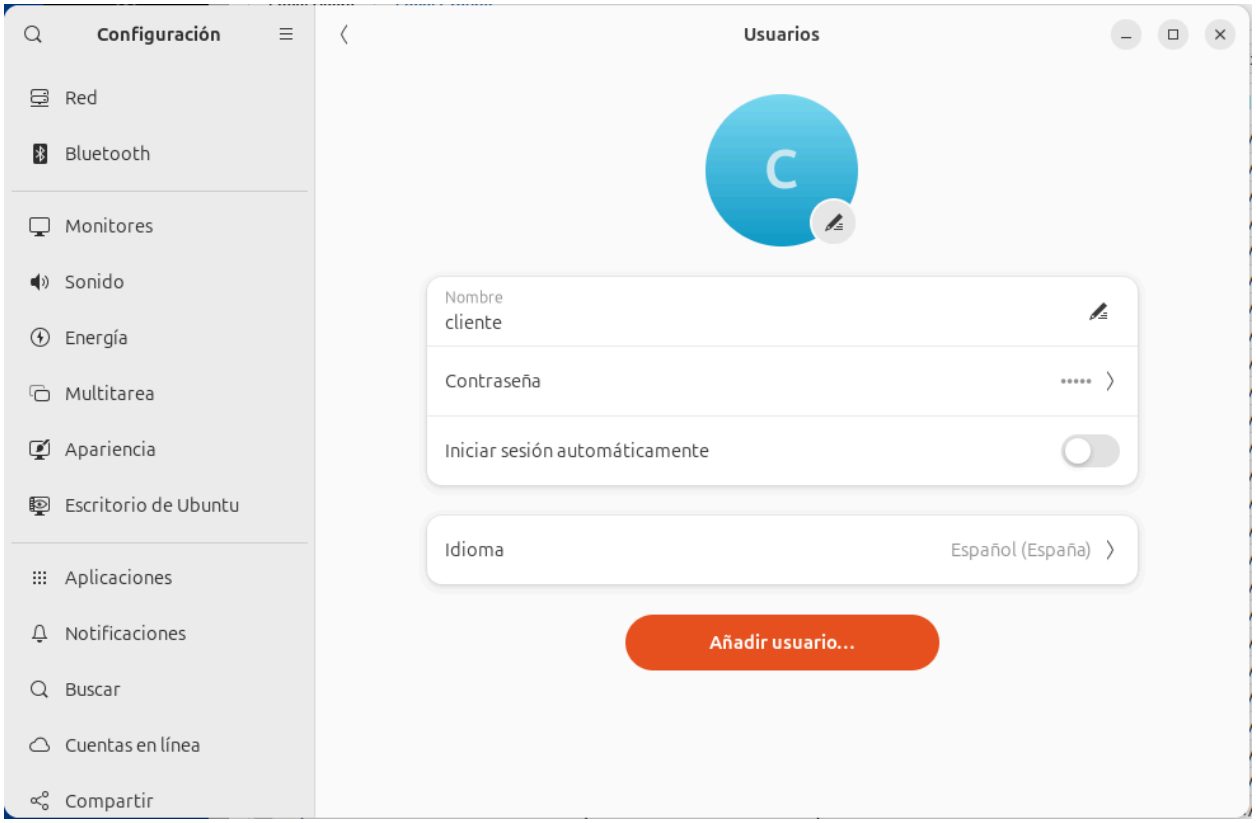

Creamos 2 usuarios **perico** y **palotes**

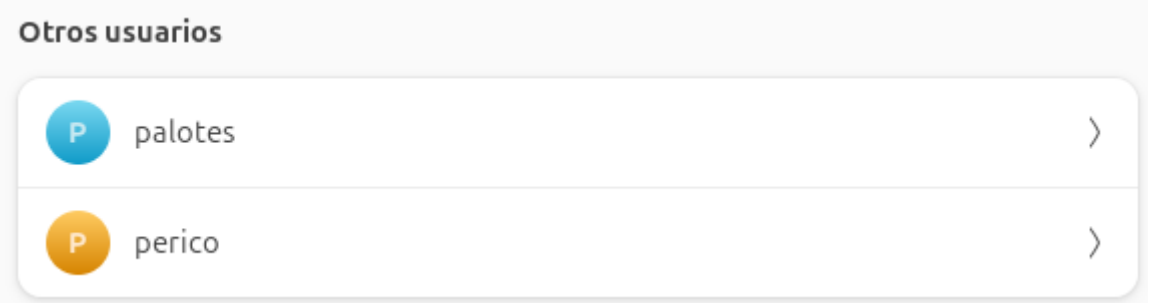

Ahora vamos a eliminar los usuarios:

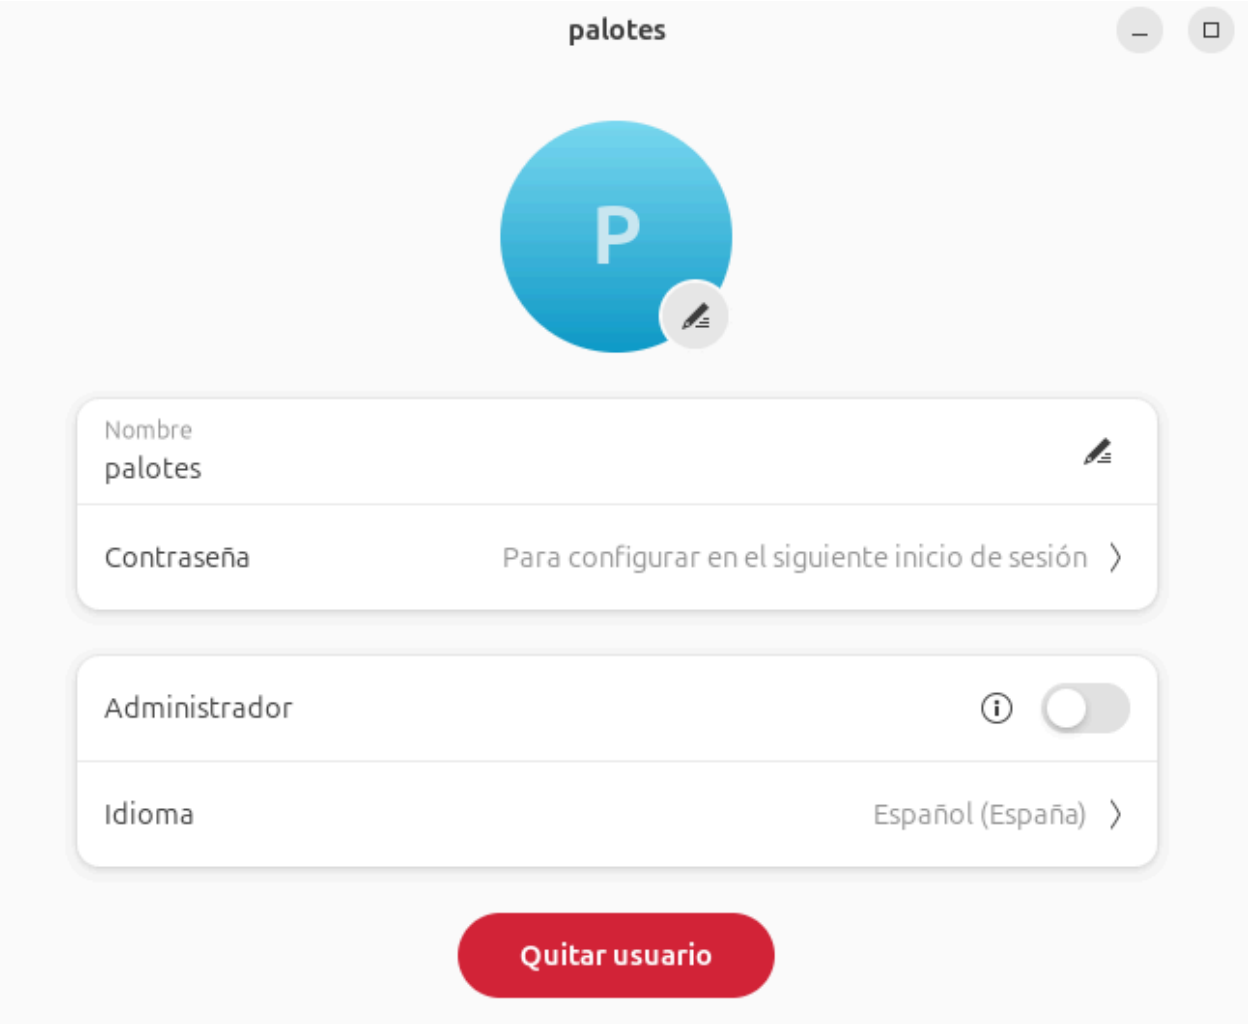
palotes
P
Nombre
palotes
Contraseña
Para configurar en el siguiente inicio de sesión
Administrador
Idioma
Español (España)
Quitar usuario

¿Quitar perico?
EL usuario no podrá usar este dispositivo una vez que se haya eliminado su cuenta
Eliminar archivos y configuración
Cancelar
Quitar

- En Ubuntu Server utilizando línea de comandos.

En Ubuntu Server usamos el comando **sudo useradd ataulfo** y **sudo useradd rodriguez**

Luego le asignamos contraseñas con **sudo passwd ataulfo** y **sudo passwd rodriguez**

```
angel@servidor:~$ sudo passwd ataulfo
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
angel@servidor:~$ sudo passwd rodriguez
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
angel@servidor:~$ su ataulfo
Password:
$ bash
ataulfo@servidor:/home/angel$ su rodriguez
Password:
$ bash
rodriguez@servidor:/home/angel$ _
```

Ahora vamos a eliminar estos usuarios. Para ello usamos el comando **sudo userdel ataulfo** y **sudo userdel rodriguez**

```
angel@servidor:~$ sudo userdel ataulfo
[sudo] password for angel:
angel@servidor:~$ sudo userdel rodriguez
angel@servidor:~$
```

- En Ubuntu Server utilizando Webmin.

Abrimos nuestro navegador web, nos vamos a https://servidor:10000 y nos logueamos con un usuario administrador (o root)

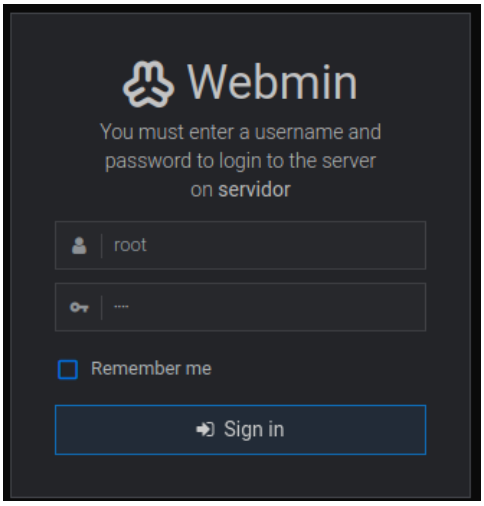

Nos vamos a **System - User and Groups**

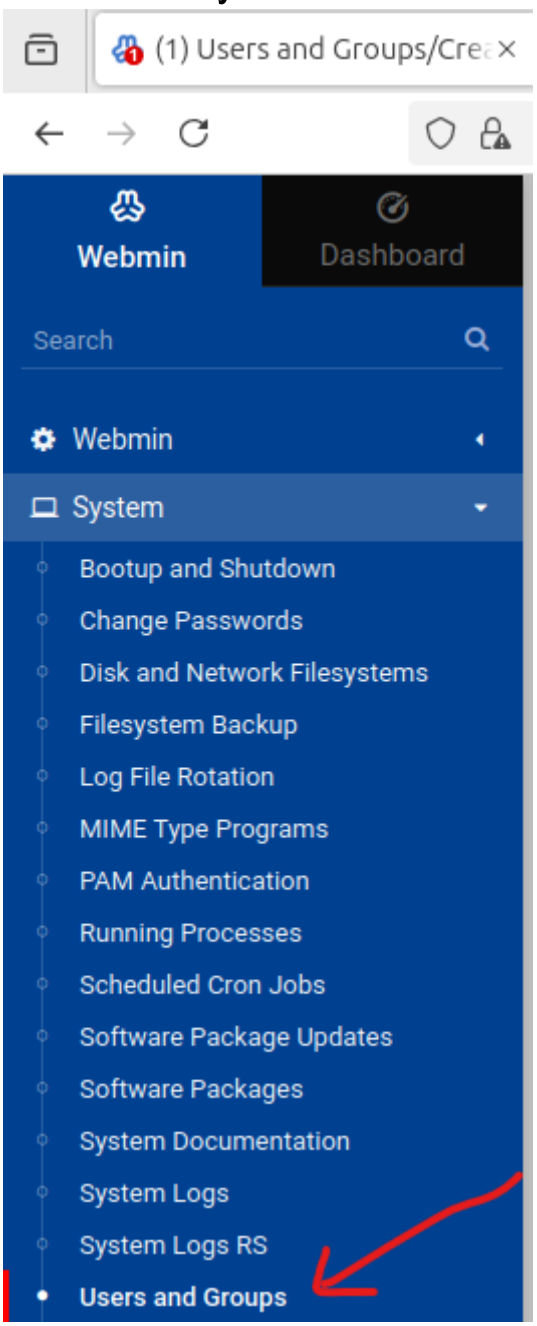

Abajo del todo donde salen todos los usuarios le damos a **Create a new user**

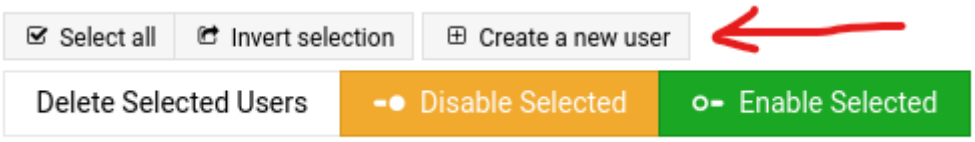

Nos saldrá la siguiente ventana. En este caso seleccionamos el Shell **/bin/bash** porque es el que me gusta.

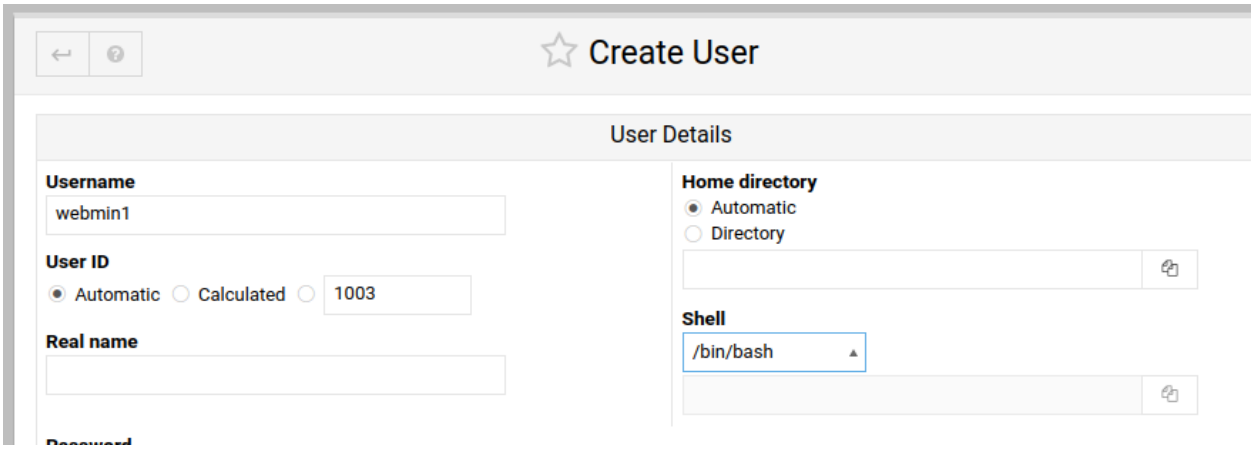

Ya tenemos nuestros usuarios creados



webmin1	1001	users	/home/webmin1	/bin/bash
webmin2	1002	users	/home/webmin2	/bin/bash

Ahora vamos a borrar nuestros usuarios. Pulsamos **Delete Selected User.**

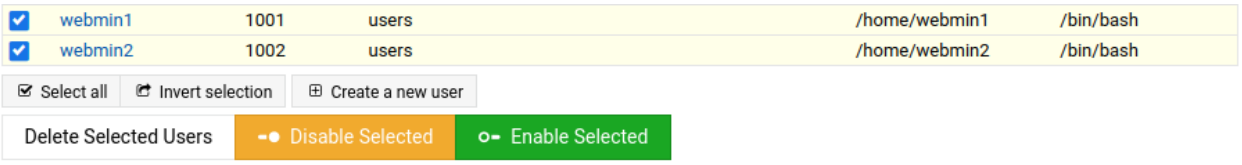

webmin1	1001	users	/home/webmin1	/bin/bash
webmin2	1002	users	/home/webmin2	/bin/bash

Select all | Invert selection | Create a new user
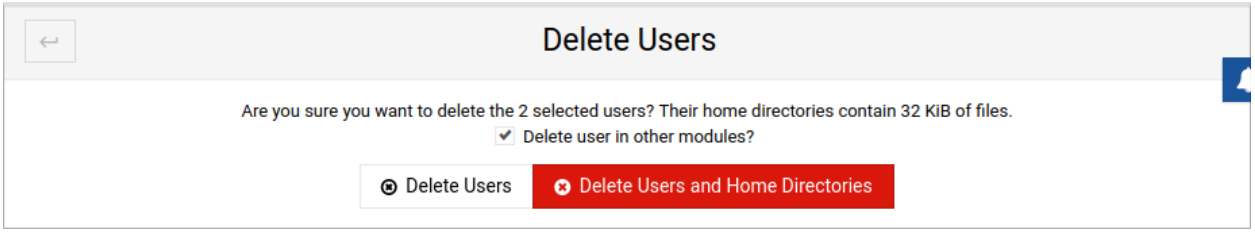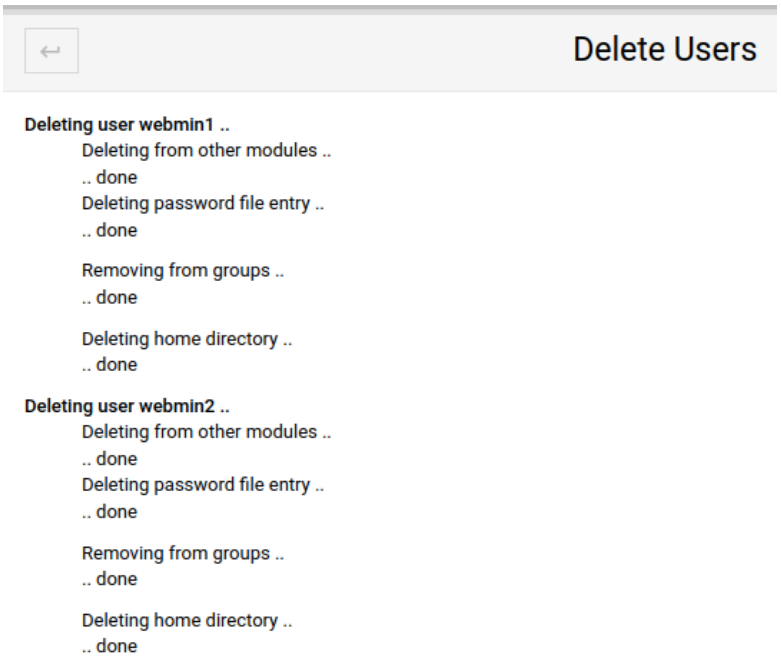
Delete Selected Users | Disable Selected | Enable Selected