1. Instalación de tasksel.

Para ello previamente usamos **sudo apt update && sudo apt upgrade -y**

Después instalamos **tasksel** utilizando el comando **sudo apt install tasksel**

```
angel@servidor:~$ sudo apt install tasksel
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  laptop-detect tasksel-data
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  laptop-detect tasksel tasksel-data
0 actualizados, 3 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 5 no actualizados.
Se necesita descargar 79,4 kB de archivos.
Se utilizarán 592 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 tasksel-data all 3.75ubuntu1 [19,2 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 tasksel all 3.75ubuntu1 [54,3 kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 laptop-detect all 0.16 [6.016 B]
Descargados 79,4 kB en 1s (115 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete tasksel-data previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 88056 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../tasksel-data_3.75ubuntu1_all.deb ...
Desempaquetando tasksel-data (3.75ubuntu1) ...
Seleccionando el paquete tasksel previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../tasksel_3.75ubuntu1_all.deb ...
Desempaquetando tasksel (3.75ubuntu1) ...
Seleccionando el paquete laptop-detect previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../laptop-detect_0.16_all.deb ...
Desempaquetando laptop-detect (0.16) ...
Configurando laptop-detect (0.16) ...
Configurando tasksel-data (3.75ubuntu1) ...
Configurando tasksel (3.75ubuntu1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

Restarting services...

Service restarts being deferred:
 systemctl restart unattended-upgrades.service

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
```

2. Utilizar tasksel para para instalar y posteriormente desinstalar webserver.

Usamos el comando **sudo tasksel** y se nos abrirá la interfaz del progama donde podemos seleccionar los programas que queremos instalar. En este caso **web server.**

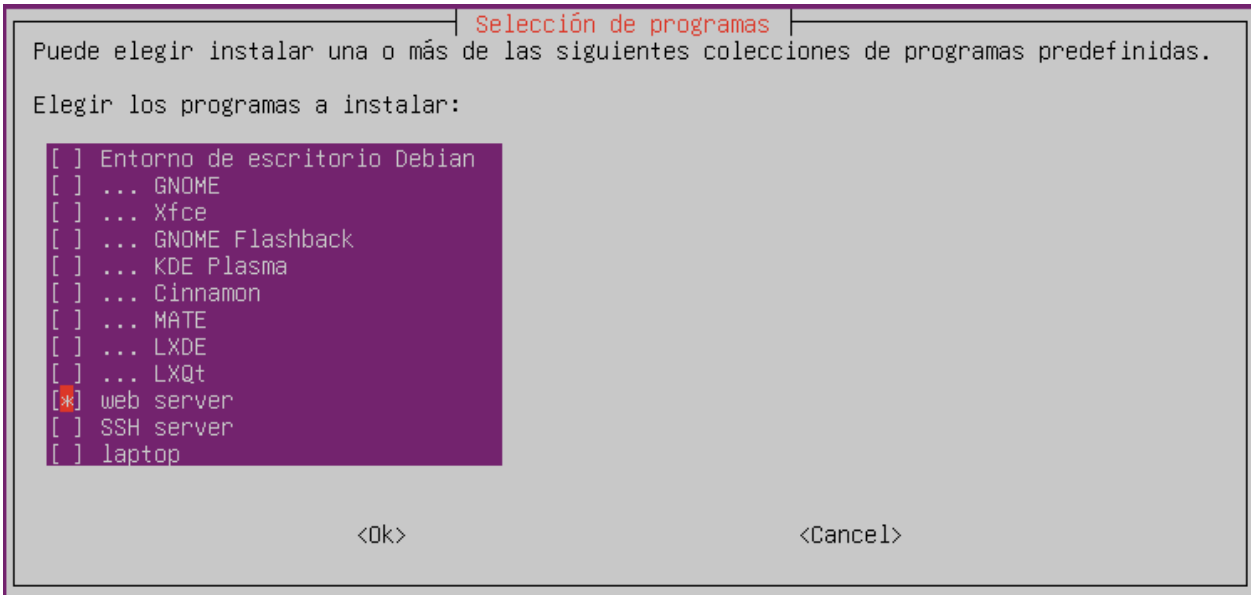

Lo seleccionamos pulsando **espacio** y le damos a **Ok**

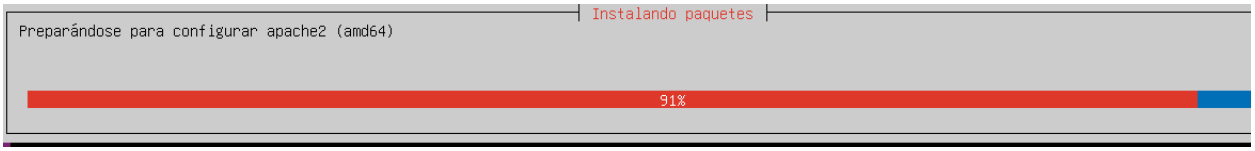

3. Utilizar tasksel para instalar interfaz gráfica en el servidor.
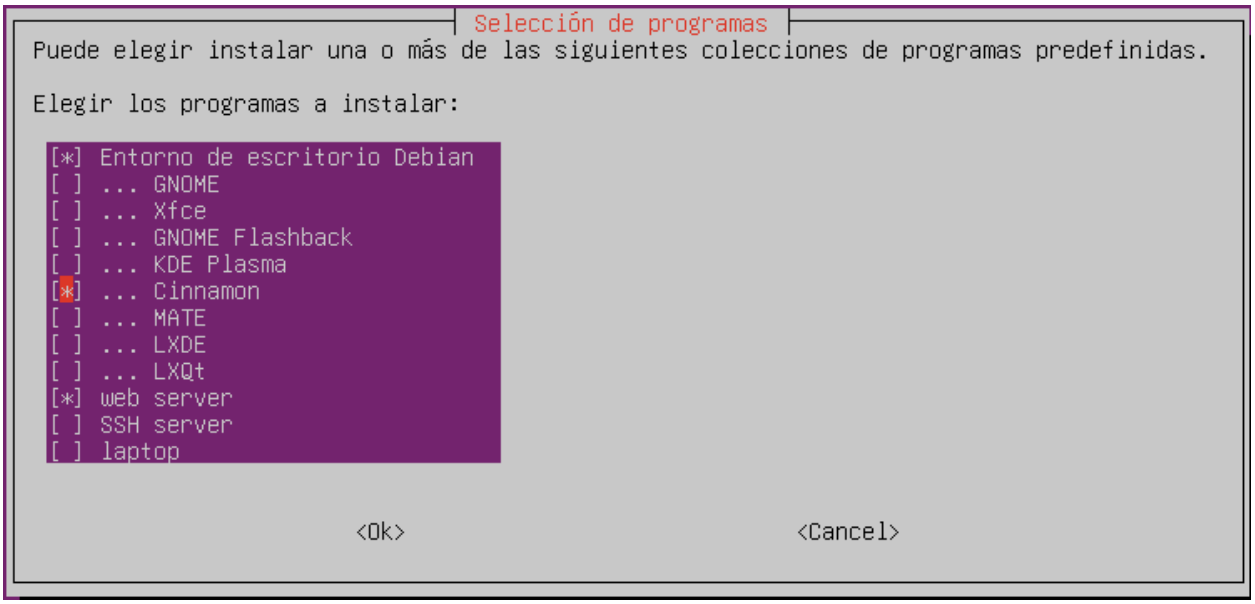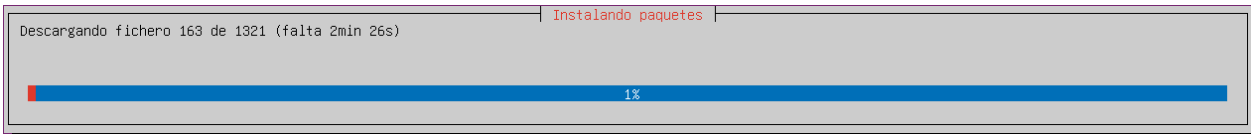
Ahora vamos a proceder a instalar la interfaz gráfica en el servidor. Para ello volvemos a ejecutar **tasksel** y seleccionamos la interfaz gráfica que queremos instalarle. Personalmente me gusta **cinnamon** por lo que es la que voy a instalar. Como en el caso anterior seleccionamos pulsando **espacio** y le damos a **Ok.**