Creamos 2 máquinas virtuales. Ubuntu Server y Ubuntu Desktop.

1. Actualización de paquetes del sistema.

Ahora vamos a actualizar los paquetes del sistema.

Para ello usamos el comando **sudo apt update** y **sudo apt upgrade** en ambas máquinas.

2. Configuración de la red (utiliza direcciones en la red 192.168.1.0/24).

Ahora vamos a configurar la red de ambos equipos. Para ello instalamos bind9 en el servidor usando el comando **sudo apt install bind9**

A continuación configuramos el DNS de forma estática editando el archivo **50-cloud-init.yaml** dentro de **/etc/neplan**

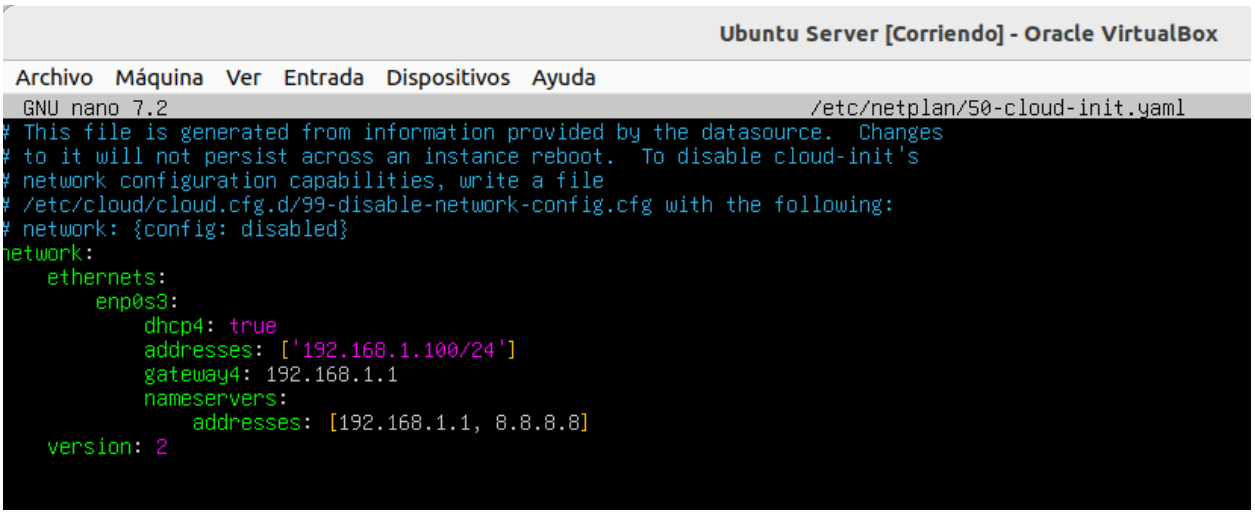

Ahora debemos hacer un **sudo netplan apply** para aplicar la configuración de red.

Ahora configuramos **/etc/hosts** para asignar los nombres a las IPs tanto del servidor como del cliente.

127.0.1.1 servidor

192.168.1.10 cliente

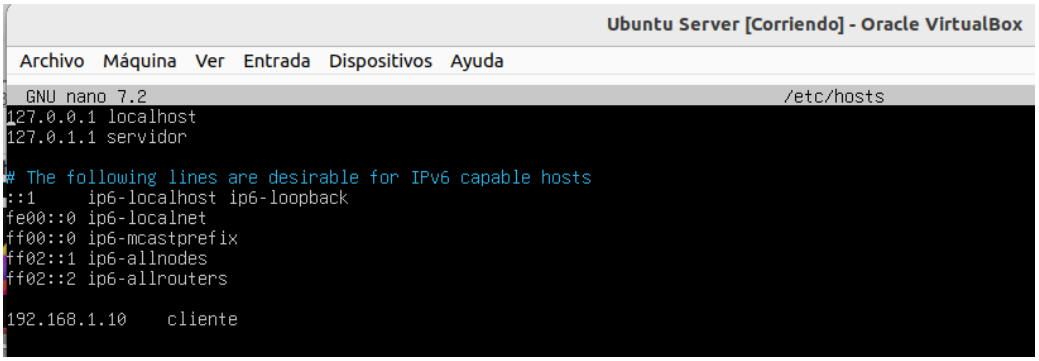

De esta forma al realizar por ejemplo ping podemos usar los nombres asignados en vez de la IP, sirve incluso para servicios como SSH, donde ahora podemos usar **ssh root@servidor** para conectar al servidor ssh en vez de la IP.

```
cliente@cliente: ~
cliente@cliente:~$ ping servidor
PING servidor (192.168.1.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from servidor (192.168.1.100): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.438 ms
64 bytes from servidor (192.168.1.100): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.941 ms
64 bytes from servidor (192.168.1.100): icmp_seq=3 ttl=64 time=1.02 ms
64 bytes from servidor (192.168.1.100): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.333 ms
^C
--- servidor ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3034ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.333/0.683/1.023/0.301 ms
```

```
angel@servidor:/etc/netplan$ ping cliente
PING cliente (192.168.1.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from cliente (192.168.1.10): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.380 ms
64 bytes from cliente (192.168.1.10): icmp_seq=2 ttl=64 time=1.21 ms
64 bytes from cliente (192.168.1.10): icmp_seq=3 ttl=64 time=1.09 ms
64 bytes from cliente (192.168.1.10): icmp_seq=4 ttl=64 time=1.06 ms
^C
--- cliente ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.380/0.935/1.213/0.325 ms
angel@servidor:/etc/netplan$
```

En **Herramientas - Red - Redes Nat** creamos una Red Nat con la siguiente configuración:

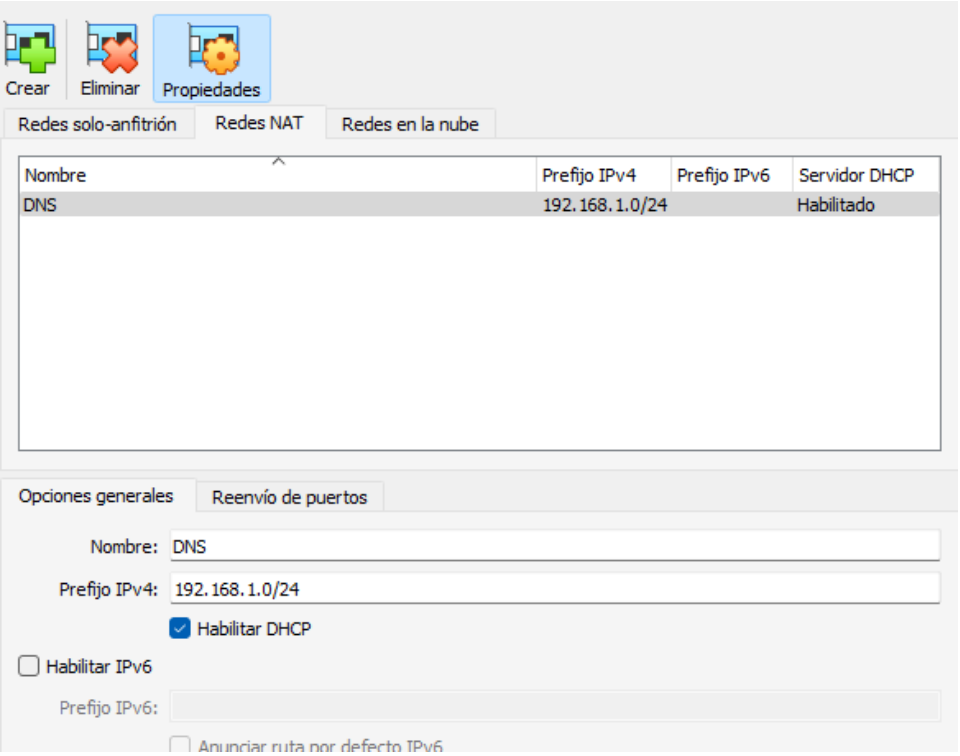

Luego debemos configurar las máquinas virtuales para que usen esta red que le hemos llamado DNS, para ello pulsamos botón derecho sobre la máquina y **Configuración - Red - Adaptador** y seleccionamos nuestra Red Nat.

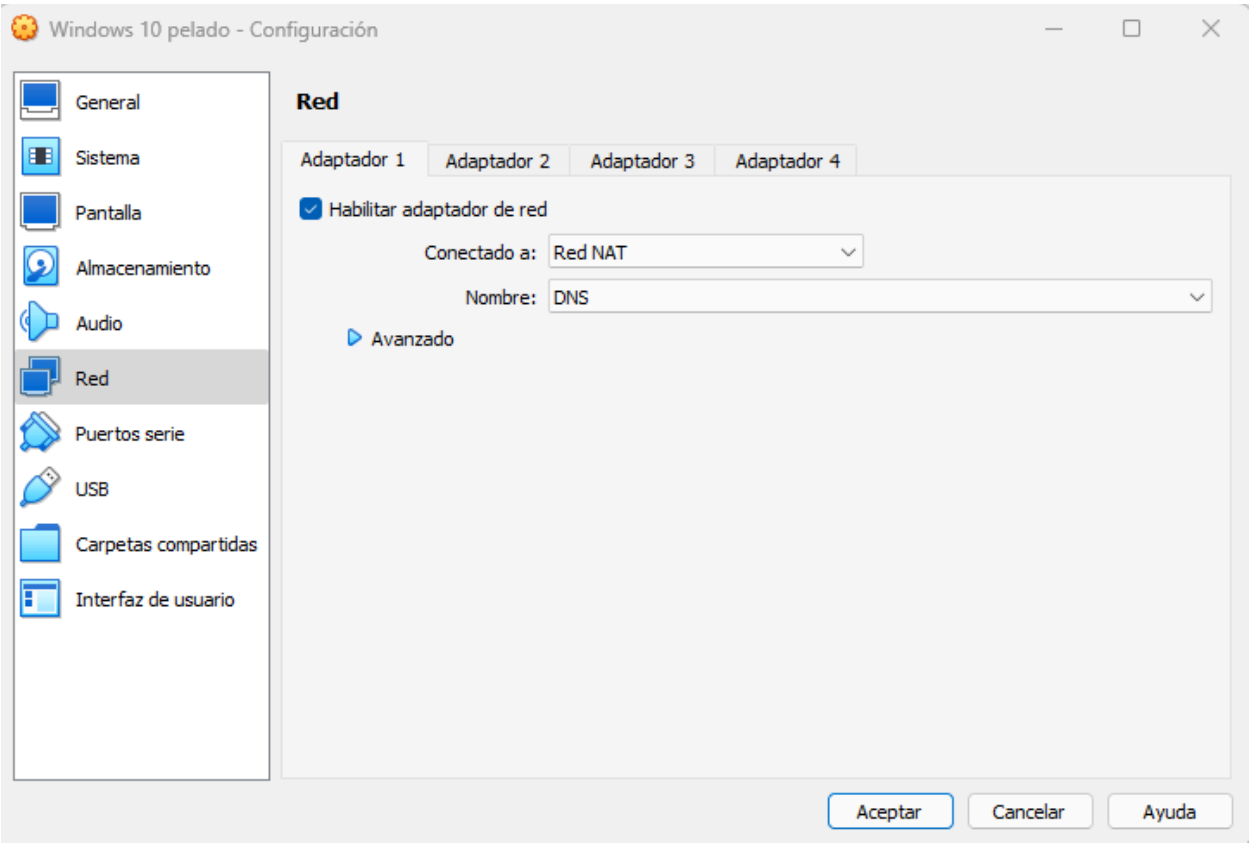

3. Habilitar el usuario root para poder realizar login.

Antes de nada debemos habilitar nuestro usuario root, para ello usamos **sudo passwd root** y metemos la contraseña.

Con nuestra configuración de red funcionando ahora vamos a instalar y configurar el servidor SSH en el servidor.

Para ello desde el servidor usamos **sudo apt install openssh-server** y debemos configurar SSH de forma que permita conexiones root. Para ello debemos editar el archivo **/etc/ssh/sshd_config**.
Buscamos la línea que pone **PermitRootLogin** y le ponemos **yes** como se muestra en la captura.

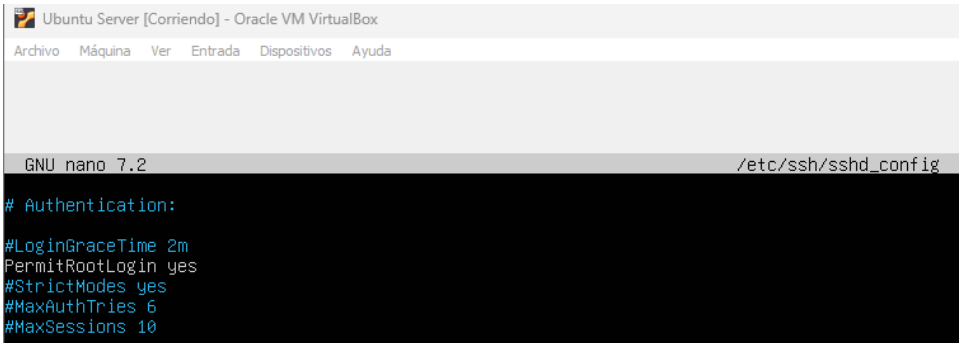
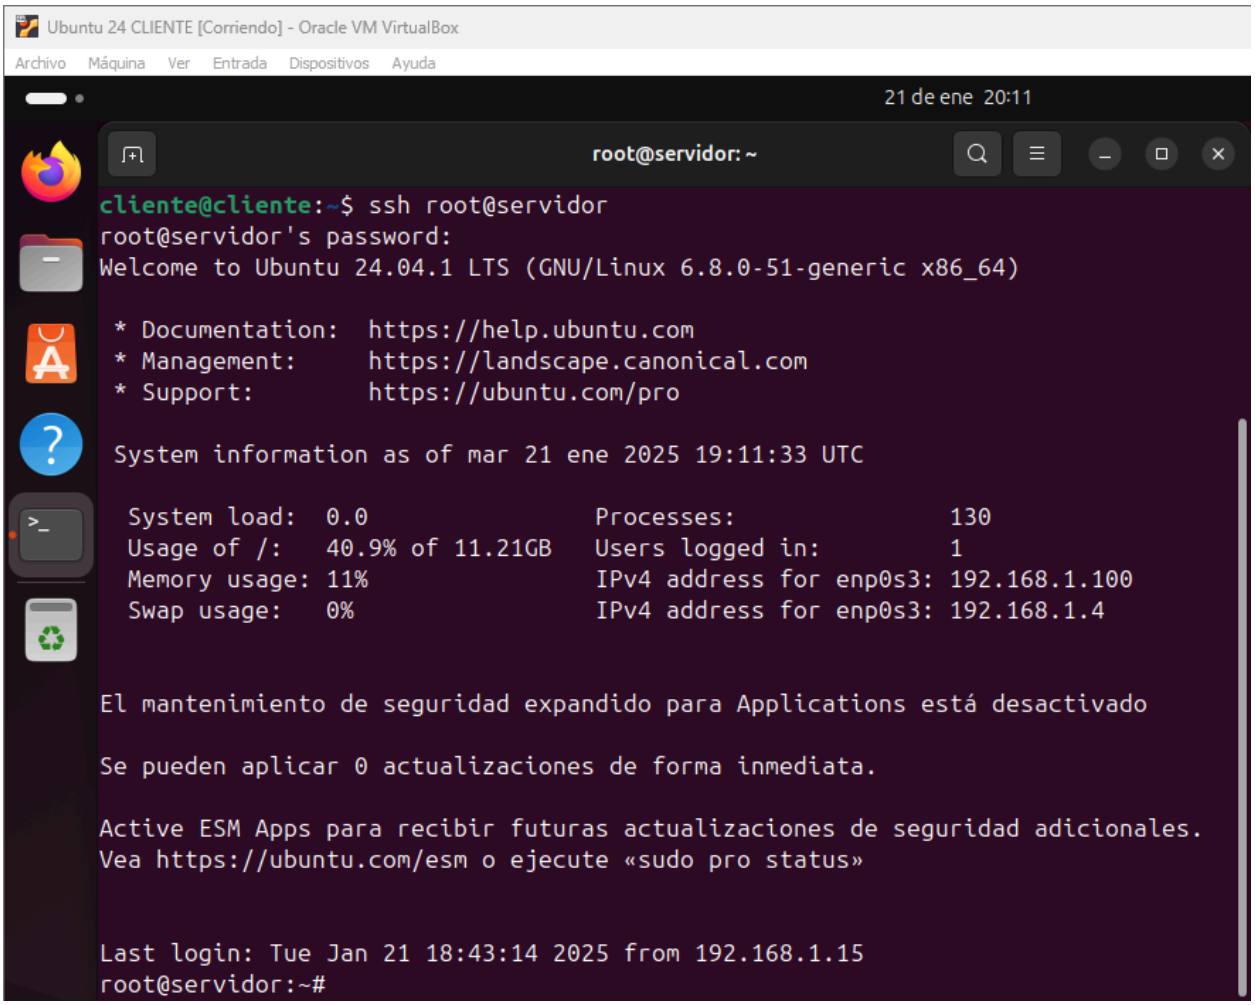
Ya tenemos nuestro servidor SSH configurado y listo para aceptar conexiones con el usuario root.
Vamos a hacer la prueba con el cliente Ubuntu Desktop.
Para ello usamos el comando **ssh root@servidor** y nos pedirá la contraseña.