


PRÁCTICA 1: LA CONSOLA DE COMANDOS: COMANDOS INICIALES

1. Accede a la página de manual del comando `man` y échale un vistazo, sobre todo a los números asociados a las distintas **secciones** del manual de ayuda.

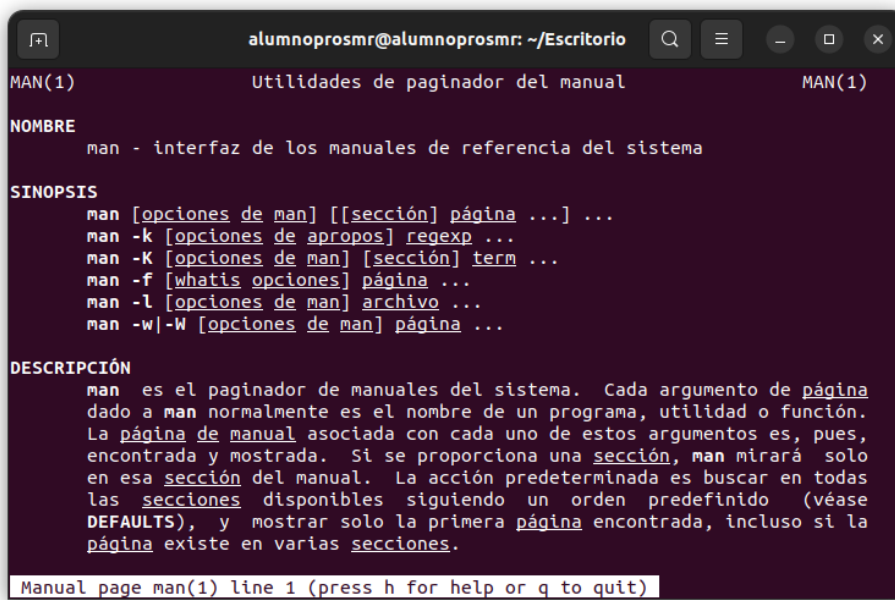

```
alumnoprosmr@alumnoprosmr: ~/Escritorio
MAN(1)                               Utilidades de paginador del manual                               MAN(1)


NOMBRE
  man - interfaz de los manuales de referencia del sistema

SINOPSIS
  man [opciones de man] [[sección] página ...] ...
  man -k [opciones de apropos] regexp ...
  man -K [opciones de man] [sección] term ...
  man -f [whatis opciones] página ...
  man -l [opciones de man] archivo ...
  man -w|-W [opciones de man] página ...

DESCRIPCIÓN
  man es el paginador de manuales del sistema. Cada argumento de página
  dado a man normalmente es el nombre de un programa, utilidad o función.
  La página de manual asociada con cada uno de estos argumentos es, pues,
  encontrada y mostrada. Si se proporciona una sección, man mirará solo
  en esa sección del manual. La acción predeterminada es buscar en todas
  las secciones disponibles siguiendo un orden predefinido (véase
  DEFAULTS), y mostrar solo la primera página encontrada, incluso si la
  página existe en varias secciones.

Manual page man(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

2. Accede a la página de man del comando passwd. Dicho comando tiene varias páginas de manual asociadas pero con el comando anterior sólo hemos visto la primera de ellas.

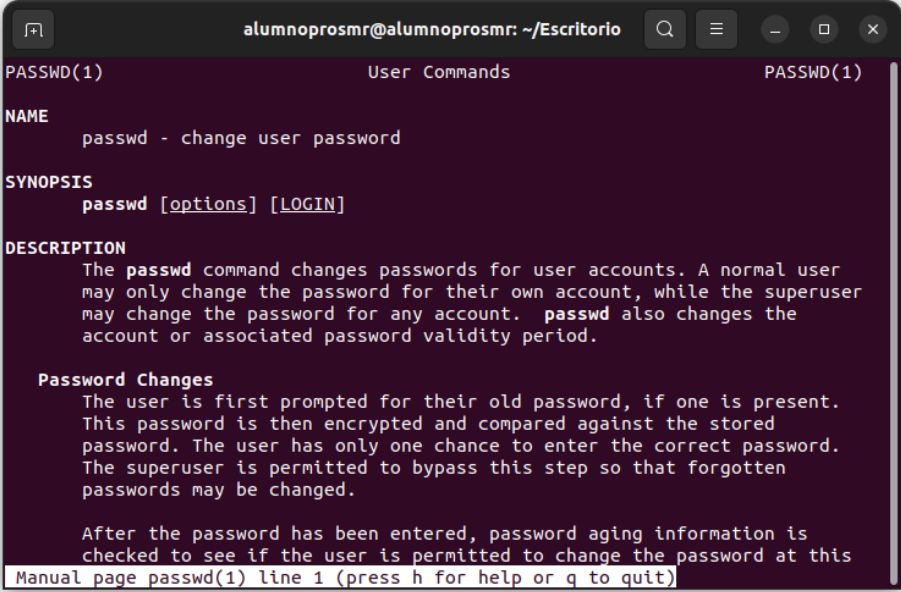

The screenshot shows a terminal window titled 'alumnoprosmr@alumnoprosmr: ~/Escritorio'. The terminal displays the man page for the 'passwd' command. The page is titled 'PASSWD(1)' and 'User Commands'. It includes sections for NAME, SYNOPSIS, and DESCRIPTION. The NAME section states 'passwd - change user password'. The SYNOPSIS section shows 'passwd [options] [LOGIN]'. The DESCRIPTION section explains that the passwd command changes passwords for user accounts, and a normal user can only change their own password. It also mentions that passwd changes the account or associated password validity period. There is a section titled 'Password Changes' which describes the process of entering the old password, encrypting it, and comparing it to the stored password. It also mentions that the superuser can bypass this step. At the bottom, it says 'After the password has been entered, password aging information is checked to see if the user is permitted to change the password at this time.' The terminal prompt is 'Manual page passwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)'.


3. ¿Con qué comando podría forzar al comando man para que me mostrase todas las páginas de manual asociadas al comando passwd?

Man -a passwd

4. ¿Con qué comando podría buscar todas las entradas asociadas al comando passwd?

Man -k passwd

5. Observa la salida del comando `whatis passwd`.

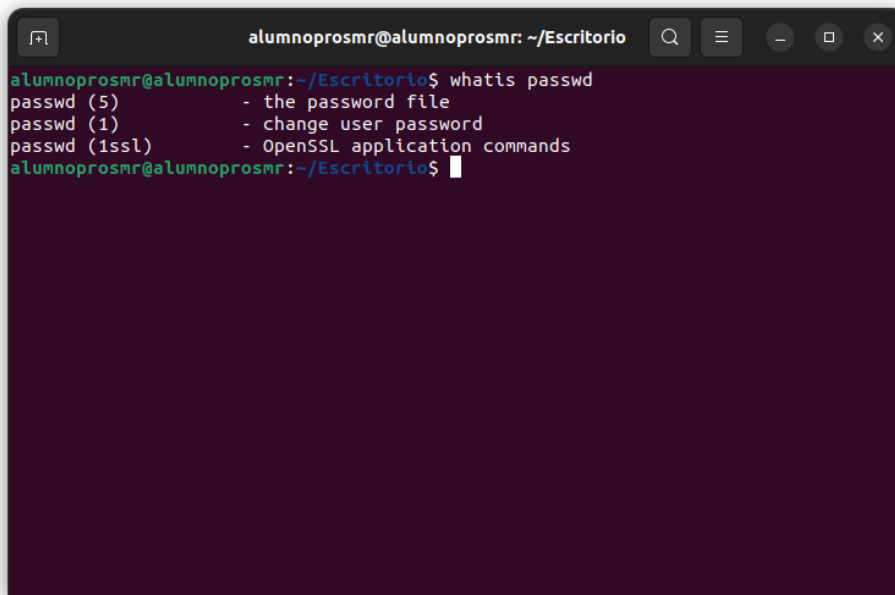


```
alumnoprosmr@alumnoprosmr: ~/Escritorio
alumnoprosmr@alumnoprosmr:~/Escritorio$ whatis passwd
passwd (5)          - the password file
passwd (1)          - change user password
passwd (1ssl)       - OpenSSL application commands
alumnoprosmr@alumnoprosmr:~/Escritorio$
```

6. Accede simultáneamente a las páginas de manual del comando `ls` y `cp`.

Man cp ls

7. Accede a la página de manual del comando para cambiar contraseñas. Una vez dentro accede a la ayuda sobre las opciones de navegación. Busca las ocurrencias de la palabra “command” en la página de manual.

Dentro del manual se pulsa “h” para ver las opciones de navegación y para realizar una búsqueda se pulsa “/” y se escribe lo que se quiere buscar, en este caso command.

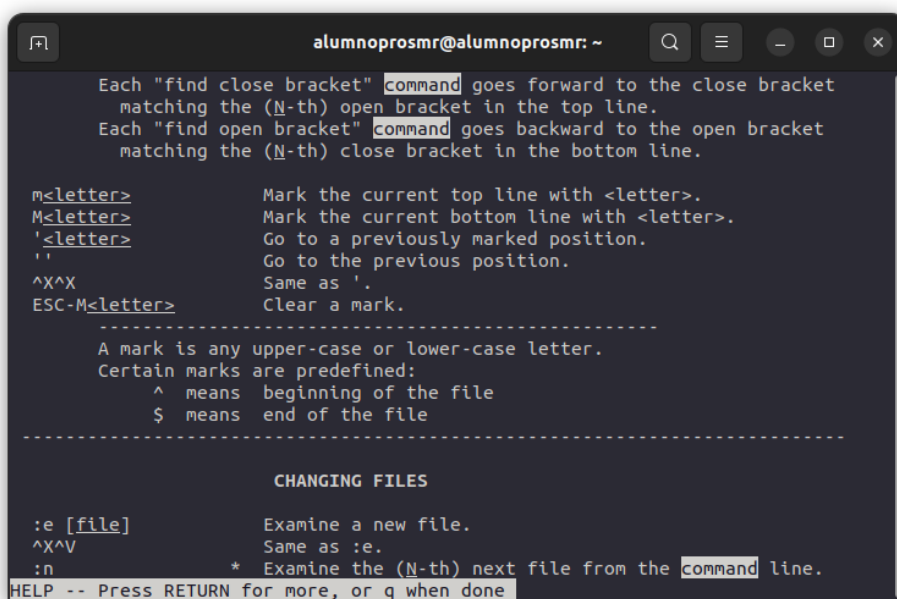

```
alumnoprosmr@alumnoprosmr: ~
Each "find close bracket" command goes forward to the close bracket
matching the (N-th) open bracket in the top line.
Each "find open bracket" command goes backward to the open bracket
matching the (N-th) close bracket in the bottom line.

m<letter>      Mark the current top line with <letter>.
M<letter>      Mark the current bottom line with <letter>.
'<letter>      Go to a previously marked position.
''            Go to the previous position.
^X^X          Same as '.
ESC-M<letter> Clear a mark.

-----
A mark is any upper-case or lower-case letter.
Certain marks are predefined:
    ^ means beginning of the file
    $ means end of the file
-----

CHANGING FILES


:e [file]      Examine a new file.
^X^V          Same as :e.
:n            * Examine the (N-th) next file from the command line.
HELP -- Press RETURN for more, or q when done
```

8. Cámbiate la contraseña que te puso el administrador del sistema por uno particular. ¡Acuérdate de ella, que no se te olvide! Sal de la cuenta y vuelve a entrar con tu nueva contraseña.

Siendo superusuario o administrador poner el comando “passwd (nombreUsuario) (contraseña)”
Para cambiarte tu propia clave “passwd (contraseña)”

9. Muestra el calendario de Julio de 2003.


Cal july 2003

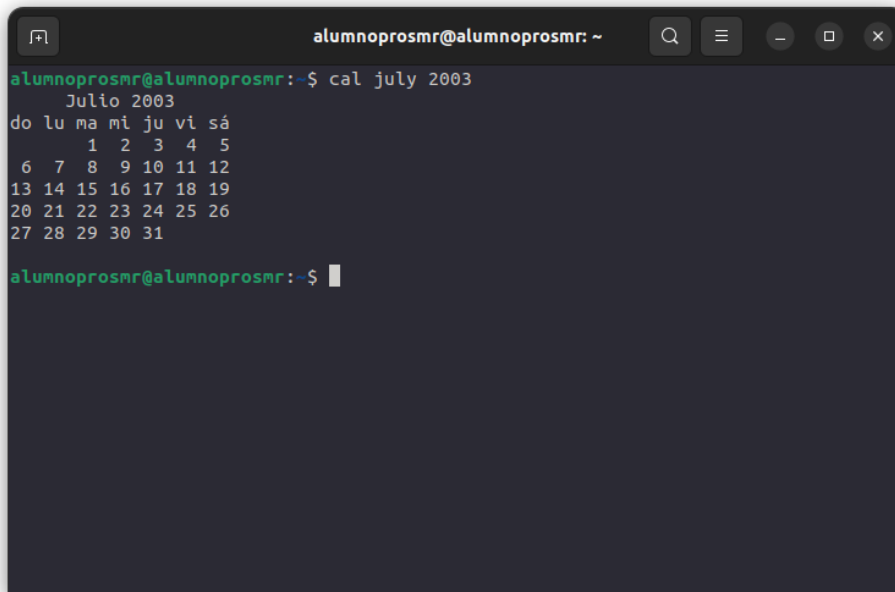

```
alumnoprosmr@alumnoprosmr: ~  
alumnoprosmr@alumnoprosmr:~$ cal july 2003  
      Julio 2003  
do lu ma mi ju vi sa  
      1  2  3  4  5  
 6  7  8  9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30 31  
  
alumnoprosmr@alumnoprosmr:~$
```

10. Comprueba la hora y la fecha actual.

Date – muestra la fecha y hora actual

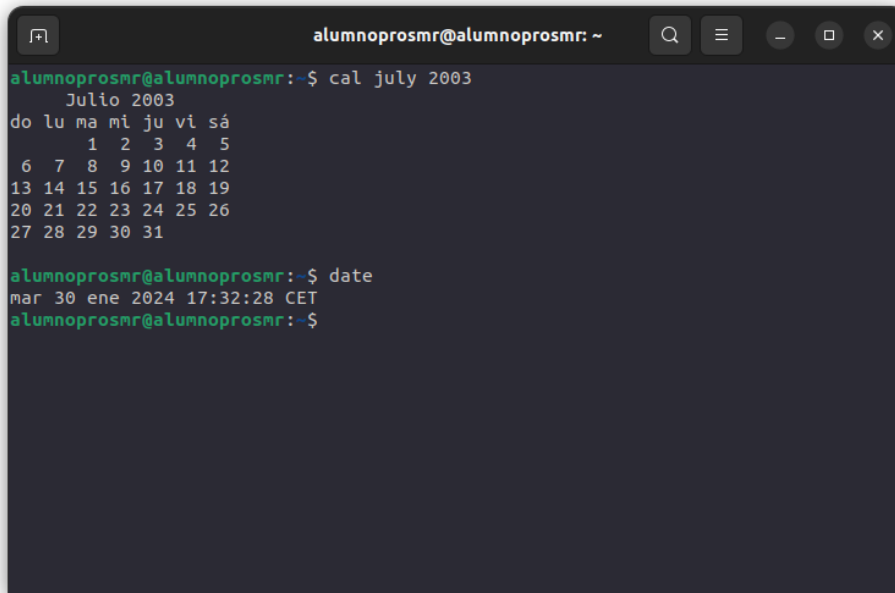

```
alumnoprosmr@alumnoprosmr: ~  
alumnoprosmr@alumnoprosmr:~$ cal july 2003  
    Julio 2003  
do lu ma mi ju vi sa  
      1  2  3  4  5  
 6  7  8  9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30 31  
  
alumnoprosmr@alumnoprosmr:~$ date  
mar 30 ene 2024 17:32:28 CET  
alumnoprosmr@alumnoprosmr:~$
```


11. Intenta cambiar la fecha incrementándola en un mes. ¿Qué sucede?

Que no se cambia

Siendo superusuario se usa el comando:

Date MMDDhhmm[[CC]AA]

Date 010113002023 <-- Mes 1 - Día 1 – Hora 13- Minuto 00 - Año 2023

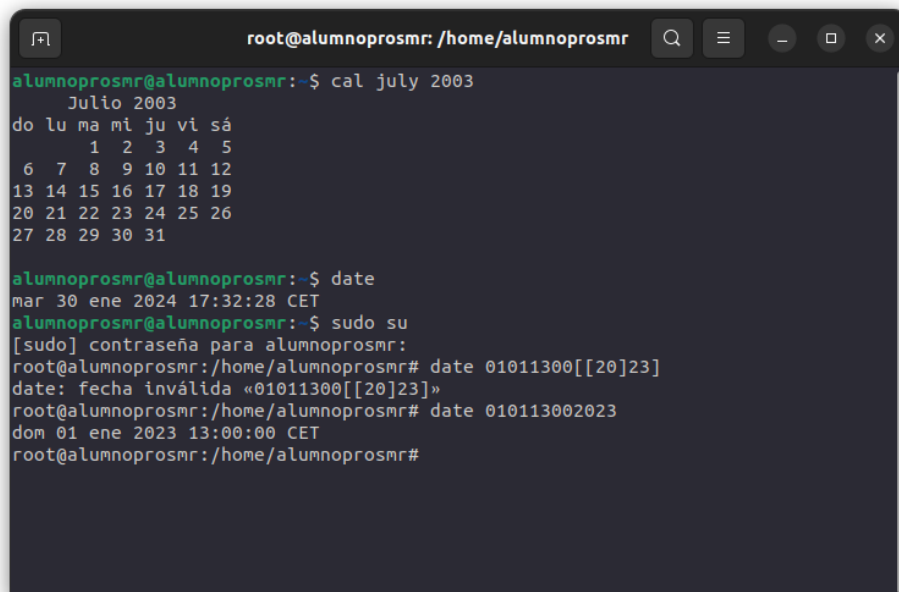

A terminal window titled 'root@alumnoprosmr: /home/alumnoprosmr' showing the following commands and output:

```
alumnoprosmr@alumnoprosmr:~$ cal july 2003
      Julio 2003
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


alumnoprosmr@alumnoprosmr:~$ date
mar 30 ene 2024 17:32:28 CET
alumnoprosmr@alumnoprosmr:~$ sudo su
[sudo] contraseña para alumnoprosmr:
root@alumnoprosmr:/home/alumnoprosmr# date 01011300[[20]23]
date: fecha inválida «01011300[[20]23]»
root@alumnoprosmr:/home/alumnoprosmr# date 010113002023
dom 01 ene 2023 13:00:00 CET
root@alumnoprosmr:/home/alumnoprosmr#
```

12. Limpia la pantalla.

clear

13. Mide el tiempo que tarda en ejecutarse el siguiente comando: `find / iname ".bash"`. Explora todas las posibles opciones que te ofrece el comando que tienes que utilizar y observa qué información te proporciona cada una de ellas.

Time `find / iname .bash`

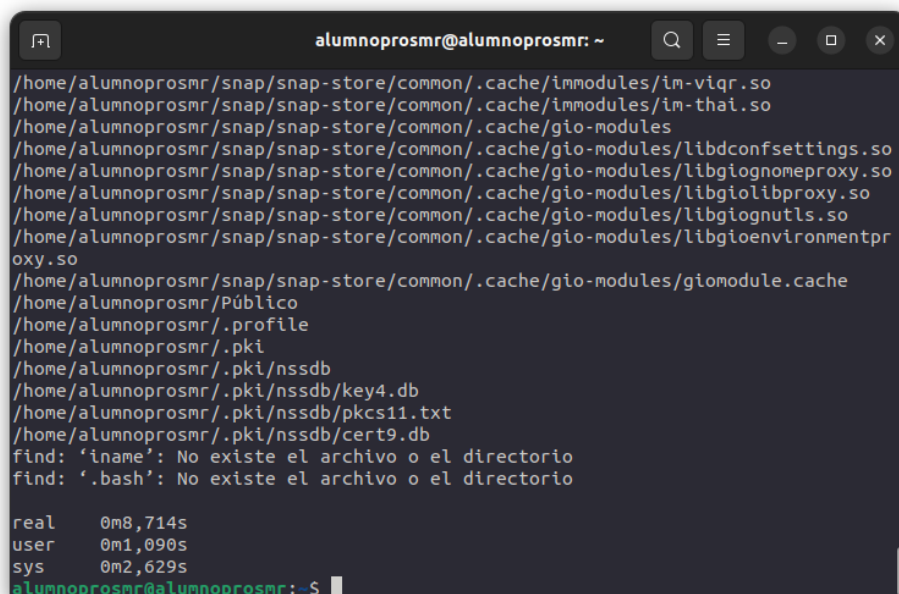

```
alumnoprosmr@alumnoprosmr: ~  
/home/alumnoprosmr/snap/snap-store/common/.cache/immodules/im-viqr.so  
/home/alumnoprosmr/snap/snap-store/common/.cache/immodules/im-thai.so  
/home/alumnoprosmr/snap/snap-store/common/.cache/gio-modules  
/home/alumnoprosmr/snap/snap-store/common/.cache/gio-modules/libdconfsettings.so  
/home/alumnoprosmr/snap/snap-store/common/.cache/gio-modules/libgiognomeproxy.so  
/home/alumnoprosmr/snap/snap-store/common/.cache/gio-modules/libgiolibproxy.so  
/home/alumnoprosmr/snap/snap-store/common/.cache/gio-modules/libgiognutls.so  
/home/alumnoprosmr/snap/snap-store/common/.cache/gio-modules/libgioenvironmentpr  
oxy.so  
/home/alumnoprosmr/snap/snap-store/common/.cache/gio-modules/giomodule.cache  
/home/alumnoprosmr/Público  
/home/alumnoprosmr/.profile  
/home/alumnoprosmr/.pki  
/home/alumnoprosmr/.pki/nssdb  
/home/alumnoprosmr/.pki/nssdb/key4.db  
/home/alumnoprosmr/.pki/nssdb/pkcs11.txt  
/home/alumnoprosmr/.pki/nssdb/cert9.db  
find: 'iname': No existe el archivo o el directorio  
find: '.bash': No existe el archivo o el directorio  
  
real    0m8.714s  
user    0m1.090s  
sys     0m2.629s  
alumnoprosmr@alumnoprosmr:~$
```

14. Averigua las características de la máquina y del sistema operativo sobre el que estás trabajando. Explora todas las posibles opciones que te ofrece el comando que tienes que utilizar y observa qué información te proporciona cada una de ellas. Concretamente, queremos averiguar cuál es la versión del kernel que estamos usando.

Uname -a

```
Linux      alumnoprosmr      6.5.0-14-generic      #14~22.04.1-Ubuntu      SMP  
PREEMPT_DYNAMIC Mon Nov 20 18:15:30 UTC 2 x86_64 x86_64 x86_64  
GNU/Linux
```


15. Utiliza dos comandos distintos para comprobar cuál es tu nombre de usuario.

Users – Ver usuarios del ordenador
Whoami – Nombre de usuario efectivo
Id – Ver usuarios y grupos