Lucy Skin & Care

Es un sistema web de gestión integral para un salón de belleza que permite administrar tanto los turnos de los clientes como el control de usuarios del sistema.

- Los usuarios pueden registrarse con sus datos personales o iniciar sesión con su correo electrónico.
- El sistema verifica los datos y permite que los clientes ingresen a su panel y que la administradora acceda a la gestión de turnos y usuarios.
- La administradora puede ver, buscar, modificar, archivar y recuperar cuentas de usuarios.
- El objetivo es que cada cliente pueda reservar su turno, modificarlo en caso de que sea necesario, o hasta eliminarlo si ya no lo desea.

admin_usuarios.php:

```php
<?php
session_start();
require_once "conexion.php";

if (!isset($_SESSION["id"]) || $_SESSION["rol"] !== 'admin') {
    header("Location: login.php");
    exit;
}

$busqueda = trim($_GET["busqueda"] ?? "");

if ($busqueda !== "") {
    $sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE fecha_archivado IS NULL AND
(nombre LIKE ? OR apellido LIKE ? OR dni LIKE ? OR email LIKE ?)";
    $stmt = $conexion->prepare($sql);
    $param = "%$busqueda%";
    $stmt->execute([$param, $param, $param, $param]);
} else {
    $sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE fecha_archivado IS NULL";
    $stmt = $conexion->query($sql);
}
$usuarios = $stmt->fetchAll();
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Panel Administrativo - Lucy Skin & Care</title>
```

```
    <link rel="stylesheet" href="estiloss.css">
</head>
<body>
    <br>
    <div id="caja" style="width: 850px; padding: 20px;">
        <h2>Panel de Administración</h2>
        <p>Administrador/a: <strong><?=
htmlspecialchars($_SESSION["nombre"]) ?></strong></p>

        <div>
            <a href="panel.php"><button style="display:inline-block;
font-size:14px; padding:6px 12px;">Mi Panel</button></a>
            <a href="usuarios_archivados.php"><button
style="display:inline-block; font-size:14px; padding:6px 12px;
background-color: #555;">Ver Archivados</button></a>
            <a href="logout.php"><button style="display:inline-block;
font-size:14px; padding:6px 12px; background-color: #a94442;">Cerrar
Sesión</button></a>
        </div>

        <hr style="margin: 20px 0;">

        <h3>Buscador de Usuarios Activos</h3>
        <form method="GET">
            <input type="text" name="busqueda" value="<?=
htmlspecialchars($busqueda) ?>" placeholder="Nombre, apellido, DNI o
email" style="padding: 6px; width: 250px; border-radius: 8px; border:
1px solid #ccc;">
            <button type="submit" style="display:inline-block;
font-size:14px; padding:6px 14px;">Buscar</button>
            <?php if($busqueda !== ""): ?>
                <a href="admin_usuarios.php"><button type="button"
style="display:inline-block; font-size:14px; padding:6px 14px;
background-color: #666;">Ver todos</button></a>
            <?php endif; ?>
        </form>

        <h3>Listado de Usuarios</h3>
        <table border="1" cellpadding="8" cellspacing="0"
style="width:100%; margin-top:10px; background:white; color:black;
font-size: 14px; text-align: left;">
            <tr style="background-color: #f2f2f2;">
                <th>ID</th>
```

```
                <th>Nombre y Apellido</th>
                <th>DNI</th>
                <th>Email</th>
                <th>Rol</th>
                <th>Acciones</th>
            </tr>
            <?php if (count($usuarios) > 0): ?>
                <?php foreach ($usuarios as $u): ?>
                <tr>
                    <td><?= $u["id"] ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($u["nombre"] . " " .
$u["apellido"]) ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($u["dni"]) ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($u["email"]) ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($u["rol"]) ?></td>
                    <td>
                        <a href="editar_usuario.php?id=<?= $u["id"] ?>"
style="color: blue;">Editar</a> |
                        <a href="archivar_usuario.php?id=<?= $u["id"]
?>" onclick="return confirm('¿Seguro que deseas archivar este
usuario?');" style="color: darkred;">Archivar</a>
                    </td>
                </tr>
                <?php endforeach; ?>
            <?php else: ?>
                <tr><td colspan="6" style="text-align:center;">No se
encontraron usuarios activos.</td></tr>
            <?php endif; ?>
        </table>
    </div>
    <footer>Creadora: Angelina Piñeiro 4B</footer>
</body>
</html>
```

archivar_usuario.php:

```
<?php
session_start();
require_once "conexion.php";
if (!isset($_SESSION["id"]) || $_SESSION["rol"] !== 'admin') {
    header("Location: login.php");
    exit;
}
```

```php
if (isset($_GET["id"]) && $_GET["id"] != $_SESSION["id"]) {
    $stmt = $conexion->prepare("UPDATE usuarios SET fecha_archivado =
NOW() WHERE id = ?");
    $stmt->execute([$_GET["id"]]);
}
header("Location: admin_usuarios.php");
exit;
?>
```

Procesa el archivado lógico de un usuario actualizando su campo `fecha_archivado` a la fecha actual.

conexion.php:
Establece la conexión segura entre PHP y la base de datos MySQL utilizando PDO.

```php
<?php
$host = 'localhost';
$dbname = 'beauty_studio';
$usuario = 'root';
$password = '';

try {
    $conexion = new PDO(
        "mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8mb4",
        $usuario,
        $password
    );

    $conexion->setAttribute(
        PDO::ATTR_ERRMODE,
        PDO::ERRMODE_EXCEPTION
    );

    $conexion->setAttribute(
        PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE,
        PDO::FETCH_ASSOC
    );

} catch (PDOException $e) {
    error_log($e->getMessage());
    http_response_code(500);
    exit('No se pudo conectar con la base de datos.');
}
?>
```

crear_usuario.php:

```php
<?php
require_once "conexion.php";

try {
    $nombre = "Angelina";
    $apellido = "Piñeiro";
    $dni = "12345678";
    $email = "admin@lucyskin.com";
    $password = password_hash("Estetica123!", PASSWORD_DEFAULT);
    $rol = "admin";

    // Verificar si ya existe
    $sql = "SELECT id FROM usuarios WHERE dni = ?";
    $consulta = $conexion->prepare($sql);
    $consulta->execute([$dni]);


    if ($consulta->fetch()) {
        exit("El usuario administrador ya existe. Ya podés ir a
login.php.");
    }

    $sql = "INSERT INTO usuarios (nombre, apellido, dni, email,
password_hash, rol) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)";
    $consulta = $conexion->prepare($sql);
    $consulta->execute([$nombre, $apellido, $dni, $email, $password,
$rol]);

    echo "¡Administrador creado con éxito!<br>";
    echo "<b>DNI:</b> 12345678<br>";
    echo "<b>Contraseña:</b> Estetica123!<br><br>";
    echo "<a href='login.php'>Ir a Iniciar Sesión</a>";

} catch (PDOException $e) {
    error_log($e->getMessage());
    exit("No se pudo crear el usuario.");
}
?>
```

Este archivo permite registrar nuevos usuarios/clientes en el sistema, con su nombre, apellido, dni, correo y contraseña.

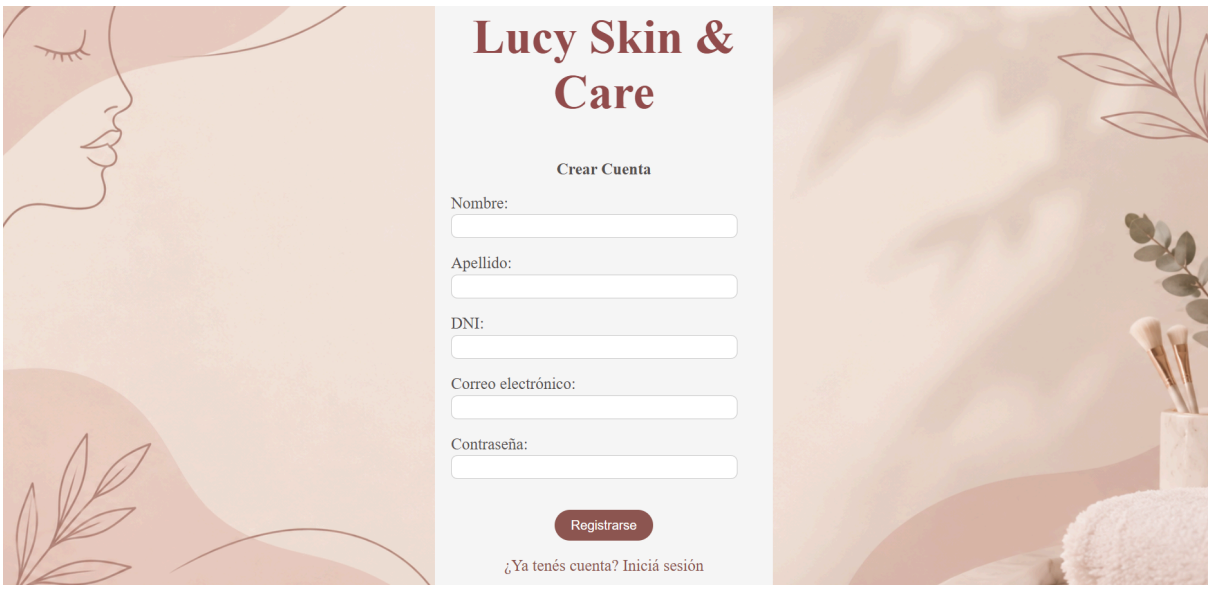

editar_usuario.php:

```php
<?php
session_start();
require_once "conexion.php";
if (!isset($_SESSION["id"]) || $_SESSION["rol"] !== 'admin') {
    header("Location: login.php");
    exit;
}
$id = $_GET["id"] ?? "";
$error = "";
if (empty($id)) {
    header("Location: admin_usuarios.php");
    exit;
}
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $nombre = trim($_POST["nombre"] ?? "");
    $apellido = trim($_POST["apellido"] ?? "");
    $dni = trim($_POST["dni"] ?? "");
    $email = trim($_POST["email"] ?? "");
    $rol = $_POST["rol"] ?? "cliente";

    if (empty($nombre) || empty($apellido) || empty($dni) ||
empty($email)) {
        $error = "Todos los campos son obligatorios.";
    } else {
        $stmt = $conexion->prepare("UPDATE usuarios SET nombre = ?,
apellido = ?, dni = ?, email = ?, rol = ? WHERE id = ?");
```

```
        if ($stmt->execute([$nombre, $apellido, $dni, $email, $rol,
$id])) {
            header("Location: admin_usuarios.php");
            exit;
        } else {
            $error = "No se pudo actualizar el usuario.";
        }
    }
}
$stmt = $conexion->prepare("SELECT * FROM usuarios WHERE id = ?");
$stmt->execute([$id]);
$usuario = $stmt->fetch();
if (!$usuario) {
    header("Location: admin_usuarios.php");
    exit;
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Editar Usuario - Lucy Skin & Care</title>
    <link rel="stylesheet" href="estiloss.css">
</head>
<body>
    <br>
    <div id="caja" style="width: 400px; padding: 20px;">
        <h2>Editar Usuario</h2>
        <?php if (!empty($error)): ?>
            <p style="color: red; font-size: 14px;"><?=
htmlspecialchars($error) ?></p>
        <?php endif; ?>
        <form method="POST">
            <p style="text-align: left; margin-bottom:
3px;">Nombre:</p>
            <input type="text" name="nombre" value="<?=
htmlspecialchars($usuario["nombre"]) ?>" required style="width: 90%;
padding: 6px; border-radius: 8px; border: 1px solid #ccc;"><br>
            <p style="text-align: left; margin-bottom:
3px;">Apellido:</p>
            <input type="text" name="apellido" value="<?=
htmlspecialchars($usuario["apellido"]) ?>" required style="width: 90%;
padding: 6px; border-radius: 8px; border: 1px solid #ccc;"><br>
```

```
            <p style="text-align: left; margin-bottom: 3px;">DNI:</p>
            <input type="text" name="dni" value="<?=
htmlspecialchars($usuario["dni"]) ?>" required style="width: 90%;
padding: 6px; border-radius: 8px; border: 1px solid #ccc;"><br>
            <p style="text-align: left; margin-bottom: 3px;">Email:</p>
            <input type="email" name="email" value="<?=
htmlspecialchars($usuario["email"]) ?>" required style="width: 90%;
padding: 6px; border-radius: 8px; border: 1px solid #ccc;"><br>
            <p style="text-align: left; margin-bottom: 3px;">Rol:</p>
            <select name="rol" style="width: 92%; padding: 6px;
border-radius: 8px; border: 1px solid #ccc;">
                <option value="cliente" <?= ($usuario["rol"] ==
'cliente') ? 'selected' : '' ?>>Cliente</option>
                <option value="admin" <?= ($usuario["rol"] == 'admin')
? 'selected' : '' ?>>Administrador</option>
            </select><br><br>
            <button type="submit">Guardar Cambios</button>
        </form>
        <p><a href="admin_usuarios.php" style="color: #8f5951;
text-decoration: none;">Cancelar y volver</a></p>
    </div>
    <footer>Creadora: Angelina Piñeiro 4B</footer>
</body>
</html>
```

Permite modificar la información personal y el rol de un usuario existente desde el panel de administración.

eliminar_turno.php:

```
<?php
session_start();

if (!isset($_SESSION["id"])) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}

require_once "conexion.php";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && isset($_POST["id"])) {
    $id = $_POST["id"];
    $stmt = $conexion->prepare("DELETE FROM turnos WHERE id = ?");
    $stmt->execute([$id]);
```

```
}

header("Location: turnos.php");
exit;
?>
```

Procesa la eliminación de un turno específico de la base de datos.



- Los archivos styles.css y estiloss.css son para agregarles diseño a las distintas páginas.

guardar_registro.php:

```
<?php
require_once "conexion.php";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $nombre = trim($_POST["nombre"] ?? "");
    $apellido = trim($_POST["apellido"] ?? "");
    $dni = trim($_POST["dni"] ?? "");
    $email = trim($_POST["email"] ?? "");
    $password = $_POST["password"] ?? "";

    if (empty($nombre) || empty($apellido) || empty($dni) ||
empty($email) || empty($password)) {
        header("Location: registro.php?error=vacios");
        exit;
    }
```

```
    try {
        // Verificar si ya existe el DNI o el Email en la base de datos
        $sqlCheck = "SELECT id FROM usuarios WHERE dni = ? OR email =
?";
        $stmtCheck = $conexion->prepare($sqlCheck);
        $stmtCheck->execute([$dni, $email]);

        if ($stmtCheck->fetch()) {
            header("Location: registro.php?error=duplicado");
            exit;
        }

        // Cifrar la contraseña de forma segura
        $password_hash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
        $rol = "cliente"; // Rol por defecto

        // Guardar el usuario nuevo
        $sqlInsert = "INSERT INTO usuarios (nombre, apellido, dni,
email, password_hash, rol) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)";
        $stmtInsert = $conexion->prepare($sqlInsert);
        $stmtInsert->execute([$nombre, $apellido, $dni, $email,
$password_hash, $rol]);

        header("Location: login.php");
        exit;

    } catch (PDOException $e) {
        header("Location: registro.php?error=error");
        exit;
    }
} else {
    header("Location: registro.php");
    exit;
}
?>
```

rocesa el formulario de registro, valida que no haya campos vacíos, evita duplicados de DNI y correo electrónico, cifra la clave de forma segura y guarda el nuevo registro.

guardar_turno.php:

```
<?php
session_start();
```

```php
if (!isset($_SESSION["id"])) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}

require_once "conexion.php";

$id = $_GET["id"] ?? "";
$nombre = "";
$servicio = "";
$fecha = "";
$hora = "";

// 1. Si viene un ID, cargamos los datos del turno para editar
if ($id != "") {
    $stmt = $conexion->prepare("SELECT * FROM turnos WHERE id = ?");
    $stmt->execute([$id]);
    $turno = $stmt->fetch();

    if ($turno) {
        $nombre = $turno["nombre"];
        $servicio = $turno["servicio"];
        $fecha = $turno["fecha"];
        $hora = $turno["hora"];
    }
}

// 2. Guardar o actualizar al enviar el formulario
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $id = $_POST["id"];
    $nombre = trim($_POST["nombre"]);
    $servicio = trim($_POST["servicio"]);
    $fecha = $_POST["fecha"];
    $hora = $_POST["hora"];

    if ($id == "") {
        // Insertar nuevo turno
        $stmt = $conexion->prepare("INSERT INTO turnos (nombre,
servicio, fecha, hora) VALUES (?, ?, ?, ?)");
        $stmt->execute([$nombre, $servicio, $fecha, $hora]);
    } else {
        // Actualizar turno existente
```

```
        $stmt = $conexion->prepare("UPDATE turnos SET nombre = ?,
servicio = ?, fecha = ?, hora = ? WHERE id = ?");
        $stmt->execute([$nombre, $servicio, $fecha, $hora, $id]);
    }

    header("Location: turnos.php");
    exit;
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Datos del Turno - Lucy Skin & Care</title>
    <link rel="stylesheet" href="estiloss.css">
</head>
<body>
    <br><br>
    <div id="caja" style="width: 380px; padding: 20px;">
        <h2>Lucy Skin & Care</h2>
        <h3><?= ($id == "") ? "Nuevo Turno" : "Editar Turno" ?></h3>

        <form method="POST">
            <input type="hidden" name="id" value="<?=
htmlspecialchars($id) ?>">

            <p style="text-align: left; margin-bottom: 3px;">Nombre del
cliente:</p>
            <input type="text" name="nombre" value="<?=
htmlspecialchars($nombre) ?>" required style="width: 90%; padding: 6px;
border-radius: 8px; border: 1px solid #ccc;"><br>

            <p style="text-align: left; margin-bottom:
3px;">Servicio:</p>
            <select name="servicio" required style="width: 92%;
padding: 6px; border-radius: 8px; border: 1px solid #ccc;">
                <option value="">Elegir servicio</option>
                <option value="Limpieza facial" <?= ($servicio ==
"Limpieza facial") ? "selected" : "" ?>>Limpieza facial</option>
                <option value="Manicura" <?= ($servicio == "Manicura")
? "selected" : "" ?>>Manicura</option>
                <option value="Perfilado de cejas" <?= ($servicio ==
"Perfilado de cejas") ? "selected" : "" ?>>Perfilado de cejas</option>
```

```
            </select><br>

            <p style="text-align: left; margin-bottom: 3px;">Fecha:</p>
            <input type="date" name="fecha" value="<?=
htmlspecialchars($fecha) ?>" required style="width: 90%; padding: 6px;
border-radius: 8px; border: 1px solid #ccc;"><br>

            <p style="text-align: left; margin-bottom: 3px;">Hora:</p>
            <input type="time" name="hora" value="<?=
htmlspecialchars($hora) ?>" required style="width: 90%; padding: 6px;
border-radius: 8px; border: 1px solid #ccc;"><br><br>

            <button type="submit">Guardar Turno</button>
        </form>

        <p><a href="turnos.php" style="color: #8f5951; text-decoration:
none;">Volver a la lista de turnos</a></p>
    </div>
    <footer>Creadora: Angelina Piñeiro 4B</footer>
</body>
</html>
```

Se encarga de cargar, crear o actualizar los turnos de estética.

index.php:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>INICIO - Lucy Skin & Care</title>
    <link rel="stylesheet" href="estiloss.css">
</head>
<body>
    <br><br>
    <div id="caja">
        <p>LUXURY BEAUTY SALÓN</p>
    </div>
    <em><h1>Lucy</h1></em>
    <em><h2>Skin & Care</h2></em>
    <div id="caj">
        <em><h3>Luxury Skin & Beauty Treatments</h3></em>
```

```
        <p>¡Cuidado profesional para tu belleza natural!</p>
    </div>
    <br><br>
    <a href="login.php">
        <button>Ingresar / Pedir turno</button>
    </a>
    <footer>Creadora: Angelina Piñeiro 4B</footer>
</body>
</html>
```

Es la página de bienvenida o portada del salón de belleza.

login.php:

```
<?php
session_start();
$error = $_GET['error'] ?? '';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Iniciar Sesión - Lucy Skin & Care</title>
    <link rel="stylesheet" href="estiloss.css">
</head>
<body>
    <br><br>
    <div id="caja" style="width: 350px; padding: 20px;">
        <h2>Lucy Skin & Care</h2>
        <h3>Iniciar Sesión</h3>

        <?php if ($error == 'credenciales'): ?>
            <p style="color: red; font-size: 14px;">Correo o contraseña
incorrectos.</p>
        <?php elseif ($error == 'vacios'): ?>
            <p style="color: red; font-size: 14px;">Completá todos los
campos.</p>
        <?php endif; ?>


        <form action="verificar_login.php" method="POST">
            <p style="text-align: left; margin-bottom: 5px;">Correo
electrónico:</p>
```

```
            <input type="email" name="email" required style="width:
90%; padding: 8px; border-radius: 10px; border: 1px solid
#ccc;"><br><br>

            <p style="text-align: left; margin-bottom:
5px;">Contraseña:</p>
            <input type="password" name="password" required
style="width: 90%; padding: 8px; border-radius: 10px; border: 1px solid
#ccc;"><br><br>

            <button type="submit">Ingresar</button>
        </form>

        <p><a href="registro.php" style="color: #8f5951;
text-decoration: none;">¿No tenés cuenta? Registrate acá</a></p>
        <p><a href="index.php" style="color: #666; font-size: 14px;
text-decoration: none;">Volver al inicio</a></p>
    </div>
    <footer>Creadora: Angelina Piñeiro 4B</footer>
</body>
</html>
```

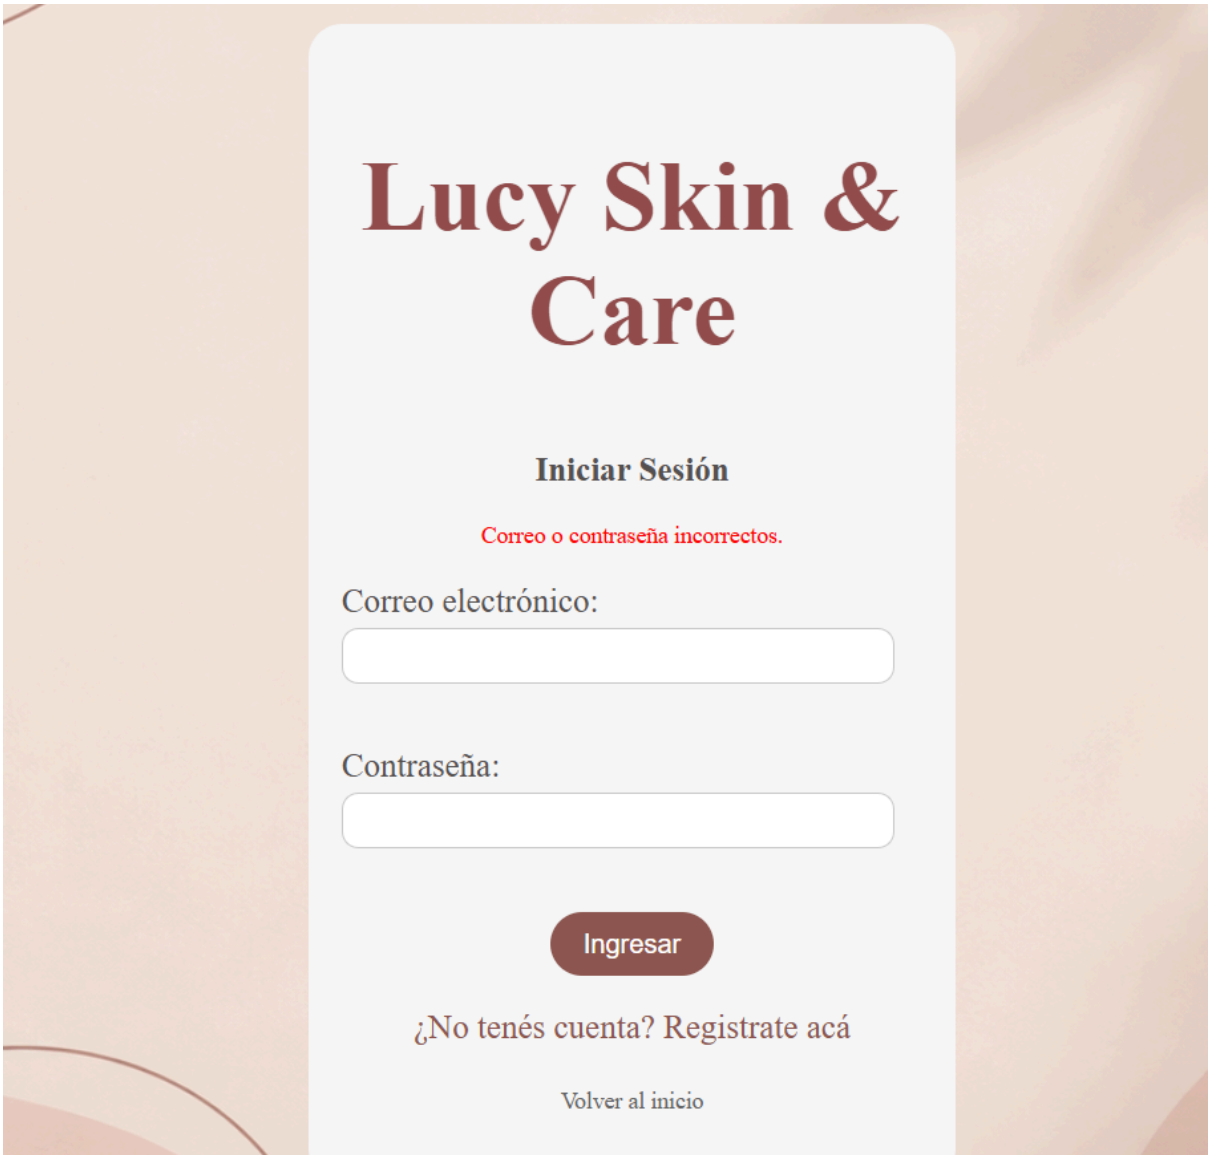

Vista del formulario donde los usuarios ingresan sus credenciales para iniciar sesión.

logout.php:

```php
<?php
session_start();
session_unset();
session_destroy();
header("Location: login.php");
exit;
?>
```

Archivo encargado de cerrar y destruir la sesión activa del usuario.

panel.php:

```php
<?php
```

```php
session_start();
if (!isset($_SESSION["id"])) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Panel Personal - Lucy Skin & Care</title>
    <link rel="stylesheet" href="estiloss.css">
</head>
<body>
    <br><br>
    <div id="caja" style="width: 400px; padding: 25px;">
        <h2>Lucy Skin & Care</h2>
        <h3>Panel de Usuario</h3>

        <p><strong>Bienvenido/a:</strong> <?=
htmlspecialchars($_SESSION["nombre"] . " " . $_SESSION["apellido"])
?></p>
        <p><strong>DNI:</strong> <?= htmlspecialchars($_SESSION["dni"])
?></p>
        <p><strong>Correo:</strong> <?=
htmlspecialchars($_SESSION["usuario"] ?? $_SESSION["email"] ?? "")
?></p>
        <p><strong>Rol:</strong> <?= htmlspecialchars($_SESSION["rol"])
?></p>

        <?php if ($_SESSION["rol"] == 'admin'): ?>
            <br>
            <a href="admin_usuarios.php"><button
style="background-color: #555;">Ir al Panel de
Administración</button></a>
        <?php endif; ?>

        <br>
        <a href="logout.php"><button style="background-color:
#a94442;">Cerrar Sesión</button></a>
    </div>
    <footer>Creadora: Angelina Piñeiro 4B</footer>
</body>
```

```
</html>
```

Sección protegida o perfil personal a la que accede el usuario común tras autenticarse.

reactivar_usuario.php:

```
<?php
session_start();
require_once "conexion.php";

if (!isset($_SESSION["id"]) || $_SESSION["rol"] !== 'admin') {
    header("Location: login.php");
    exit;
}

if (isset($_GET["id"])) {
    $stmt = $conexion->prepare("UPDATE usuarios SET fecha_archivado =
NULL WHERE id = ?");
    $stmt->execute([$_GET["id"]]);
}

header("Location: usuarios_archivados.php");
exit;
?>
```

Archivo para restaurar cuentas archivadas limpiando su fecha de archivado.

registro.php:

```
<?php
session_start();
$error = $_GET['error'] ?? '';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Registro - Lucy Skin & Care</title>
    <link rel="stylesheet" href="estiloss.css">
</head>
<body>
    <br><br>
    <div id="caja" style="width: 380px; padding: 20px;">
```

```
        <h2>Lucy Skin & Care</h2>
        <h3>Crear Cuenta</h3>

        <?php if ($error == 'vacios'): ?>
            <p style="color: red; font-size: 14px;">Completá todos los
campos obligatorios.</p>
        <?php elseif ($error == 'duplicado'): ?>
            <p style="color: red; font-size: 14px;">El DNI o el correo
ya están registrados.</p>
        <?php elseif ($error == 'error'): ?>
            <p style="color: red; font-size: 14px;">Hubo un error al
registrarte. Intentá de nuevo.</p>
        <?php endif; ?>

        <form action="guardar_registro.php" method="POST">
            <p style="text-align: left; margin-bottom:
3px;">Nombre:</p>
            <input type="text" name="nombre" required style="width:
90%; padding: 6px; border-radius: 8px; border: 1px solid #ccc;"><br>

            <p style="text-align: left; margin-bottom:
3px;">Apellido:</p>
            <input type="text" name="apellido" required style="width:
90%; padding: 6px; border-radius: 8px; border: 1px solid #ccc;"><br>

            <p style="text-align: left; margin-bottom: 3px;">DNI:</p>
            <input type="text" name="dni" required style="width: 90%;
padding: 6px; border-radius: 8px; border: 1px solid #ccc;"><br>

            <p style="text-align: left; margin-bottom: 3px;">Correo
electrónico:</p>
            <input type="email" name="email" required style="width:
90%; padding: 6px; border-radius: 8px; border: 1px solid #ccc;"><br>

            <p style="text-align: left; margin-bottom:
3px;">Contraseña:</p>
            <input type="password" name="password" required
style="width: 90%; padding: 6px; border-radius: 8px; border: 1px solid
#ccc;"><br><br>

            <button type="submit">Registrarse</button>
        </form>
```

```
        <p><a href="login.php" style="color: #8f5951; text-decoration:
none;">¿Ya tenés cuenta? Iniciá sesión</a></p>
        <p><a href="index.php" style="color: #666; font-size: 14px;
text-decoration: none;">Volver al inicio</a></p>
    </div>
    <footer>Creadora: Angelina Piñeiro 4B</footer>
</body>
</html>
```

Formulario visual donde los clientes ingresan sus datos para crear una cuenta nueva.

turnos.php:

```
<?php
session_start();

if (!isset($_SESSION["id"])) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}

require_once "conexion.php";

// Traer la lista de turnos
$stmt = $conexion->query("SELECT * FROM turnos ORDER BY fecha ASC, hora
ASC");
$turnos = $stmt->fetchAll();
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Gestión de Turnos - Lucy Skin & Care</title>
    <link rel="stylesheet" href="estiloss.css">
</head>
<body>
    <br>
    <div id="caja" style="width: 800px; padding: 25px;">
        <h2>Lucy Skin & Care</h2>
        <h3>Sistema de Turnos</h3>


        <div style="margin-bottom: 20px;">
```

```
            <a href="guardar_turno.php"><button
style="display:inline-block; font-size:14px; padding:8px 16px;">+ Pedir
/ Agregar Turno</button></a>

            <?php if ($_SESSION["rol"] == 'admin'): ?>
                <a href="admin_usuarios.php"><button
style="display:inline-block; font-size:14px; padding:8px 16px;
background-color: #555;">Administrar Usuarios</button></a>
            <?php endif; ?>

            <a href="logout.php"><button style="display:inline-block;
font-size:14px; padding:8px 16px; background-color: #a94442;">Cerrar
Sesión</button></a>
        </div>

        <h3>Listado de Turnos Reservados</h3>
        <table border="1" cellpadding="8" cellspacing="0"
style="width:100%; margin-top:10px; background:white; color:black;
font-size:14px; text-align: left;">
            <tr style="background-color: #f2f2f2;">
                <th>ID</th>
                <th>Cliente</th>
                <th>Servicio</th>
                <th>Fecha</th>
                <th>Hora</th>
                <th>Acciones</th>
            </tr>
            <?php if (count($turnos) > 0): ?>
                <?php foreach ($turnos as $t): ?>
                <tr>
                    <td><?= $t["id"] ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($t["nombre"]) ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($t["servicio"]) ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($t["fecha"]) ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($t["hora"]) ?></td>
                    <td>
                        <a href="guardar_turno.php?id=<?= $t["id"] ?>"
style="color: blue; font-weight: bold;">Editar</a> |
                        <form action="eliminar_turno.php" method="POST"
style="display:inline;" onsubmit="return confirm('¿Eliminar este
turno?');">
                            <input type="hidden" name="id" value="<?=
$t["id"] ?>">
```

```
                            <button type="submit"
style="background:none; border:none; color:red; padding:0;
font:inherit; cursor:pointer;
text-decoration:underline;">Eliminar</button>
                        </form>
                    </td>
                </tr>
                <?php endforeach; ?>
            <?php else: ?>
                <tr><td colspan="6" style="text-align:center;">No hay
turnos registrados actualmente.</td></tr>
            <?php endif; ?>
        </table>
    </div>
    <footer>Creadora: Angelina Piñeiro 4B</footer>
</body>
</html>
```

Muestra el listado de los turnos agendados en el sistema.



usuarios_archivados.php:

```
<?php
session_start();
```

```php
require_once "conexion.php";

if (!isset($_SESSION["id"]) || $_SESSION["rol"] !== 'admin') {
    header("Location: login.php");
    exit;
}

$sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE fecha_archivado IS NOT NULL";
$stmt = $conexion->query($sql);
$usuarios = $stmt->fetchAll();
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Usuarios Archivados - Lucy Skin & Care</title>
    <link rel="stylesheet" href="estiloss.css">
</head>
<body>
    <br>
    <div id="caja" style="width: 850px; padding: 20px;">
        <h2>Usuarios Archivados</h2>
        <p>Administrador/a: <strong><?=
htmlspecialchars($_SESSION["nombre"]) ?></strong></p>

        <div>
            <a href="admin_usuarios.php"><button
style="display:inline-block; font-size:14px; padding:6px 12px;">Volver
al Panel Admin</button></a>
            <a href="logout.php"><button style="display:inline-block;
font-size:14px; padding:6px 12px; background-color: #a94442;">Cerrar
Sesión</button></a>
        </div>

        <hr style="margin: 20px 0;">

        <h3>Listado de Cuentas Archivadas</h3>
        <table border="1" cellpadding="8" cellspacing="0"
style="width:100%; margin-top:10px; background:white; color:black;
font-size: 14px; text-align: left;">
            <tr style="background-color: #f2f2f2;">
                <th>ID</th>
                <th>Nombre y Apellido</th>
```

```
                <th>DNI</th>
                <th>Email</th>
                <th>Fecha de Archivado</th>
                <th>Acciones</th>
            </tr>
            <?php if (count($usuarios) > 0): ?>
                <?php foreach ($usuarios as $u): ?>
                <tr>
                    <td><?= $u["id"] ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($u["nombre"] . " " .
$u["apellido"]) ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($u["dni"]) ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($u["email"]) ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($u["fecha_archivado"])
?></td>
                    <td>
                        <a href="reactivar_usuario.php?id=<?= $u["id"]
?>" onclick="return confirm('¿Deseas reactivar este usuario?');"
style="color: green; font-weight: bold;">Reactivar</a>
                    </td>
                </tr>
                <?php endforeach; ?>
            <?php else: ?>
                <tr><td colspan="6" style="text-align:center;">No hay
usuarios archivados.</td></tr>
            <?php endif; ?>
        </table>
    </div>
    <footer>Creadora: Angelina Piñeiro 4B</footer>
</body>
</html>
</html>
```

Sección exclusiva del administrador para consultar los usuarios que fueron archivados.

verificar_login.php:

```
<?php
session_start();
require_once "conexion.php";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $email = trim($_POST["email"] ?? "");
```

```
    $password = $_POST["password"] ?? "";

    if (empty($email) || empty($password)) {
        header("Location: login.php?error=vacios");
        exit;
    }


    $stmt = $conexion->prepare("SELECT * FROM usuarios WHERE email = ?
AND fecha_archivado IS NULL");
    $stmt->execute([$email]);
    $usuario = $stmt->fetch();

    if ($usuario && password_verify($password,
$usuario["password_hash"])) {
        $_SESSION["id"] = $usuario["id"];
        $_SESSION["nombre"] = $usuario["nombre"];
        $_SESSION["apellido"] = $usuario["apellido"];
        $_SESSION["dni"] = $usuario["dni"];
        $_SESSION["email"] = $usuario["email"];
        $_SESSION["rol"] = $usuario["rol"];

        header("Location: turnos.php");
        exit;
    } else {
        header("Location: login.php?error=credenciales");
        exit;
    }
} else {
    header("Location: login.php");
    exit;
}
?>
```

Script que comprueba las credenciales ingresadas contra la base de datos y abre la sesión correspondiente.

PhpmyAdmin:


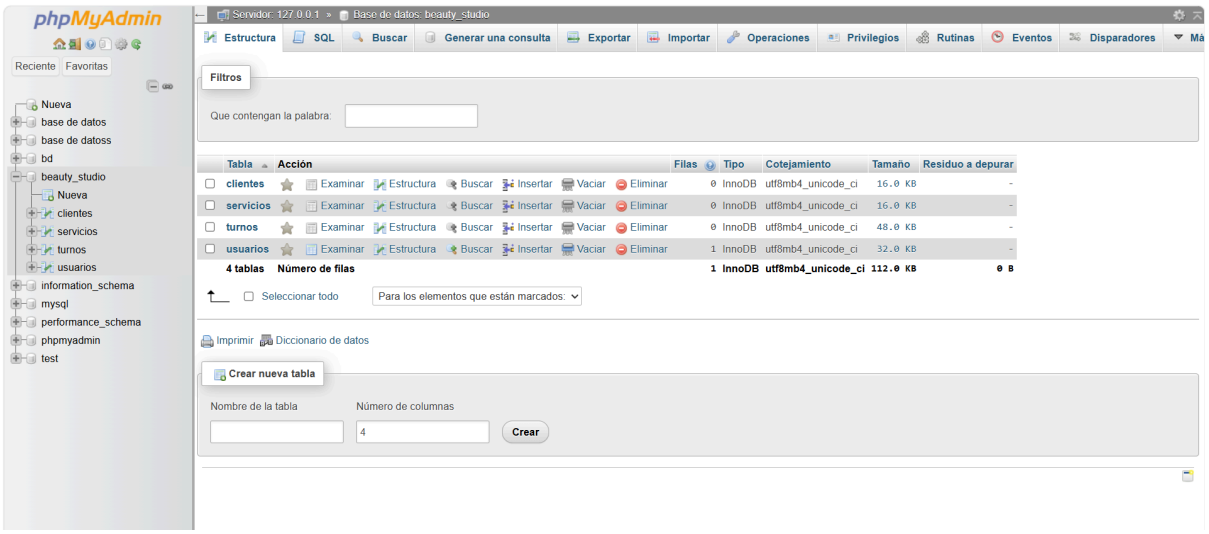


tabla de usuarios:

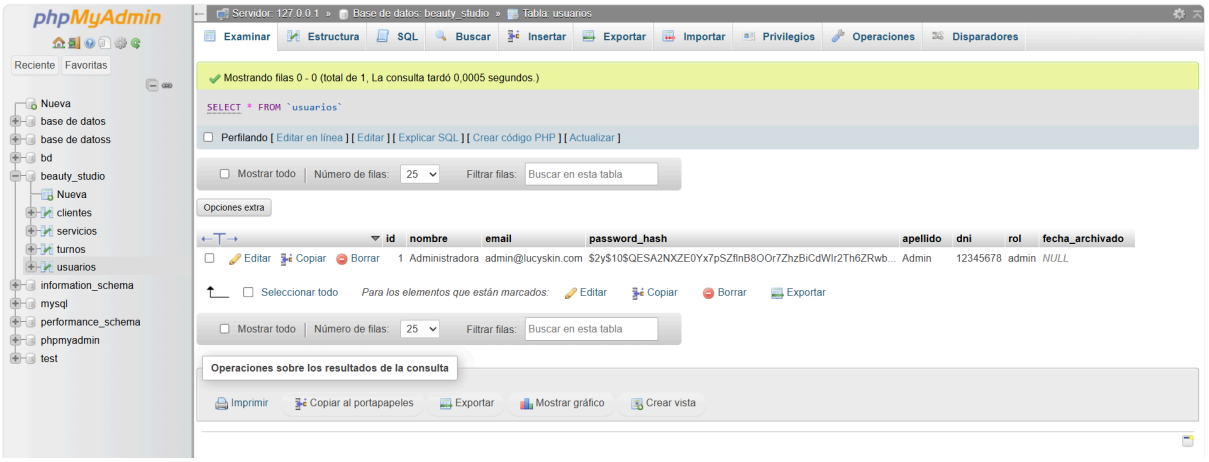

codigo que use para armarla:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS beauty_studio CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE beauty_studio;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    apellido VARCHAR(100) NOT NULL,
    dni VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    rol ENUM('admin', 'cliente') DEFAULT 'cliente',
    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    fecha_archivado TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS turnos (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    servicio VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    fecha DATE NOT NULL,
    hora TIME NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```