Una aplicación. Cuatro formas de construirla.

Comparación de React, Vue, Angular y Svelte

¿Cómo cambia la respuesta de la interfaz al implementar el mismo inventario?

React 18 | **Vue 3.5** | **Angular 19** | **Svelte 5**

Angello Aroni · Presentación del proyecto

El caso de estudio: InventoryPro

Mismo inventario y mismas operaciones en las cuatro versiones

Consultar


Buscar, filtrar, ordenar y paginar.

Gestionar

Crear, editar y eliminar productos.

Exigir a la interfaz

Mostrar 1.000, 2.000 o 5.000 filas.

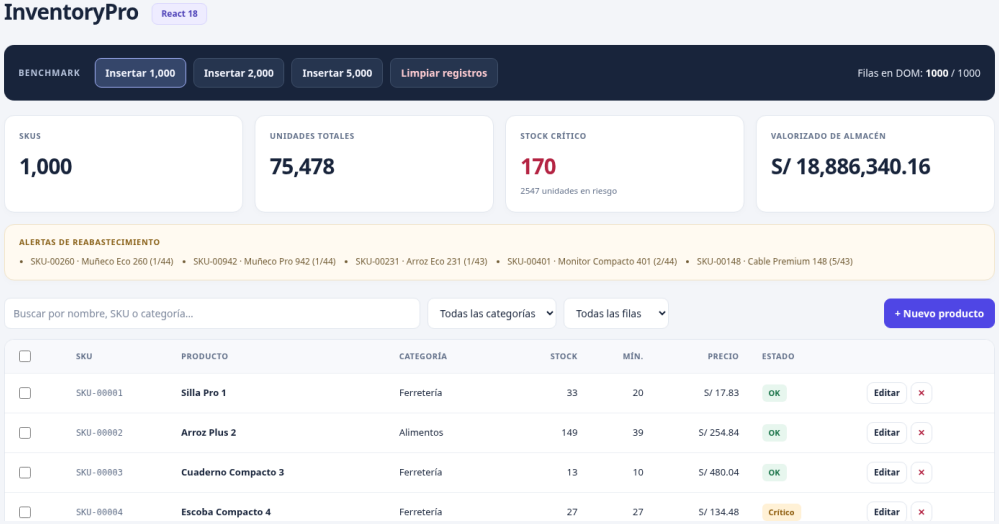

¿Qué cambia entre implementaciones?

La diferencia principal está en la capa de interfaz y su reactividad

React 18

Biblioteca de UI

useState y useMemo

Componentes con JSX

Reconciliación del DOM

Vue 3.5

Framework progresivo

ref y computed

Templates en archivos .vue

Reactividad con proxies

Angular 19

Framework integral

Signals y computed

Componentes standalone

Templates y TypeScript

Svelte 5

Framework con compilador

$state y $derived

Componentes .svelte

Código generado al compilar

Una comparación bajo las mismas condiciones

Controlar el escenario antes de comparar los tiempos

1	**Mismos datos y funciones**	Semilla fija, reglas de negocio y operaciones equivalentes.
2	**Mismo entorno**	Laptop, navegador y configuración de CPU iguales.
3	**Builds de producción**	Evitar el trabajo adicional del modo de desarrollo.
4	**Repeticiones comparables**	Limpiar → insertar; 5 pruebas por caso y comparar la mediana.

Medición: F12 → Performance

Registrar una interacción concreta, no confundirla con la carga inicial

Entrada

Espera antes de ejecutar el manejador del evento.

Procesamiento

JavaScript y actualización del estado de la aplicación.

Presentación

Trabajo restante hasta el siguiente pintado.

INP resume la respuesta de las interacciones de la sesión.
Para cada prueba, seleccionar su evento en la pista «Interactions».

Qué está verificado y qué falta medir

Separar el funcionamiento del proyecto de los resultados de rendimiento

Funcionamiento verificado

Las cuatro versiones compilan.

Búsqueda, validación y creación funcionan.

Limpiar y reinsertar 5.000 registros funciona.

Comparación pendiente

Medir cada escenario en producción.

Contrastar todas las filas con paginación.

No asignar un ganador sin resultados.

Ahora: los cuatro frameworks en acción

Demostración en vivo · mismo flujo para cada implementación

01	**Preparar**	Elegir «Todas las filas» y limpiar los registros.
02	**Registrar**	Iniciar la grabación en F12 → Performance.
03	**Ejecutar**	Insertar 5.000 productos y detener la grabación.
04	**Comparar**	Revisar la interacción; repetir con búsqueda y paginación.