

- qué registros serían afectados

  En este momento ninguno, ya que todos los clientes de prueba fueron insertados con la fecha actual. En un escenario real, afectaría a los clientes inactivos cuya fecha de registro (fecha_alta) sea anterior a exactamente 5 años desde el día en que se ejecute la consulta.

- cuál sería la justificación del periodo

  Suele basarse en requerimientos legales y regulatorios. Por ejemplo, en México, el Código Fiscal de la Federación exige conservar la contabilidad y datos de facturación por un periodo de 5 años. Pasado ese tiempo legal, por el principio de minimización, la información debe eliminarse para reducir riesgos de exposición.

- qué aprobación debería existir antes de eliminar información

  Debe existir una autorización formal (como un ticket de control de cambios) aprobada por el Oficial de Privacidad de Datos (DPO), el área legal/cumplimiento y el responsable de la base de datos (DBA).

- qué respaldo debería existir

  Se debe generar un respaldo completo (backup lógico o snapshot físico) en almacenamiento en frío o inmutable justo antes de ejecutar la ventana de mantenimiento de borrado.


- qué evidencia debería conservarse

El ticket de control de cambios cerrado y los logs de auditoría de PostgreSQL, donde quede registrado qué usuario ejecutó el DELETE, la fecha, la hora exacta y la cantidad de filas afectadas.

- qué procedimiento permitiría recuperar información eliminada accidentalmente

  Una recuperación a un punto en el tiempo (Point-in-Time Recovery o PITR) utilizando los registros de transacciones (WAL logs) para restaurar la base de datos hasta un segundo antes del borrado accidental, o bien, montar el respaldo preventivo en un servidor aislado para extraer únicamente los registros perdidos y reinsertarlos.

VERIFICACION FINAL

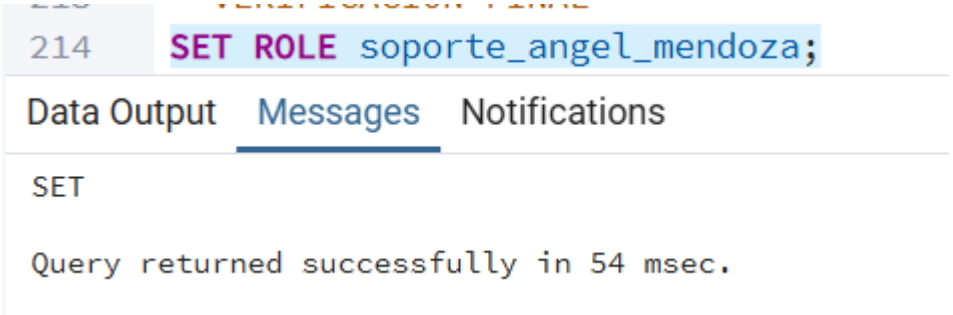

```
215  SELECT * FROM v_clientes_soporte;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing

	id bigint	nombre character varying (120)	correo text	telefono text	rfc text
1	1	Ana López	an*****@example.t...	******45...	*********5ABC
2	2	Carlos Pérez	ca*****@example.t...	******56...	*********0DEF
3	3	María García	ma*****@example....	******67...	*********2GHI
4	4	Luis Torres	lu*****@example.t...	******78...	*********1JKL
5	5	Laura Sánchez	la*****@example.t...	******89...	*********5M...

```
216  SELECT * FROM clientes;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  permiso denegado a la tabla clientes

SQL state: 42501
```

```
217  RESET ROLE;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
RESET

Query returned successfully in 45 msec.
```

```
220  SET ROLE analista_angel_mendoza;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
SET

Query returned successfully in 35 msec.
```

```
221  SELECT * FROM analitica.clientes;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 5 | Pag

	cliente_token uuid	edad integer	ciudad character varying (80)	codigo_postal character varying (10)	fecha_alta date
1	857c38ab-736f-4d57-bac7-4cfc795fe1…	41	Culiacán	80000	2026-10-18
2	f9031a84-d696-48f7-84d7-97ee050ef2…	35	Culiacán	80100	2026-10-18
3	c0723a29-6c39-4b89-8649-2ec929425…	47	Mazatlán	82000	2026-10-18
4	0ae09377-7129-4917-9fc0-a62d09084…	34	Los Mochis	81200	2026-10-18
5	8b8a4ac4-194e-4c29-96aa-ad42a4ef03…	38	Culiacán	80200	2026-10-18

```
222  SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  permiso denegado al esquema pii
LINE 1: SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
                      ^

SQL state: 42501
Character: 15
```

```
223  SELECT * FROM public.clientes;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  permiso denegado a la tabla clientes

SQL state: 42501
```

```
224  RESET ROLE;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
RESET

Query returned successfully in 40 msec.
```