

IA convencional vs. Agente de IA


Definiciones

- **IA convencional (modelo predictivo/generativo):** un sistema que, dado un input, produce un output —predice, clasifica o genera— a partir de patrones aprendidos de datos. Es **reactivo y sin objetivo propio**: no decide qué hacer a continuación ni interactúa con el entorno. En este proyecto, los modelos **ElasticNet / SARIMAX / GBM** son IA convencional porque reciben los cambios de los insumos y devuelven el costo proyectado.
- **Agente de IA:** un sistema **autónomo** que **percibe** su entorno, **decide** qué acción tomar y **ejecuta** acciones usando herramientas para alcanzar un **objetivo**, iterando hasta lograrlo. En este proyecto, el **agente LangGraph + API de Anthropic** recibe una pregunta, decide qué herramienta utilizar (leer métricas, leer el pronóstico, o buscar contexto de mercado en la web), ejecuta esas acciones y compone una respuesta fundamentada.

Dimensiones clave

Dimensión	IA convencional (modelos del proyecto)	Agente de IA (agente LangGraph del proyecto)
Autonomía	Ninguna: una llamada → una salida.	Decide el plan, qué herramientas usar y en qué orden, hasta responder.
Uso de herramientas	No usa herramientas.	Para este caso de usa <code>get_selected_variables</code> , <code>get_metrics</code> , <code>get_forecast</code> , <code>get_eda_summary</code> (RAG sobre artefactos) y <code>web_search</code> (contexto externo).
Memoria	Sin memoria entre llamadas.	Memoria de la conversación (estado del grafo) y acceso persistente a los artefactos del modelo.
Capacidad de acción	Calcula un número.	Actúa, consulta resultados, busca noticias/tendencias del sector y combina modelo propio + conocimiento externo.

¿Cómo se materializa en el proyecto?

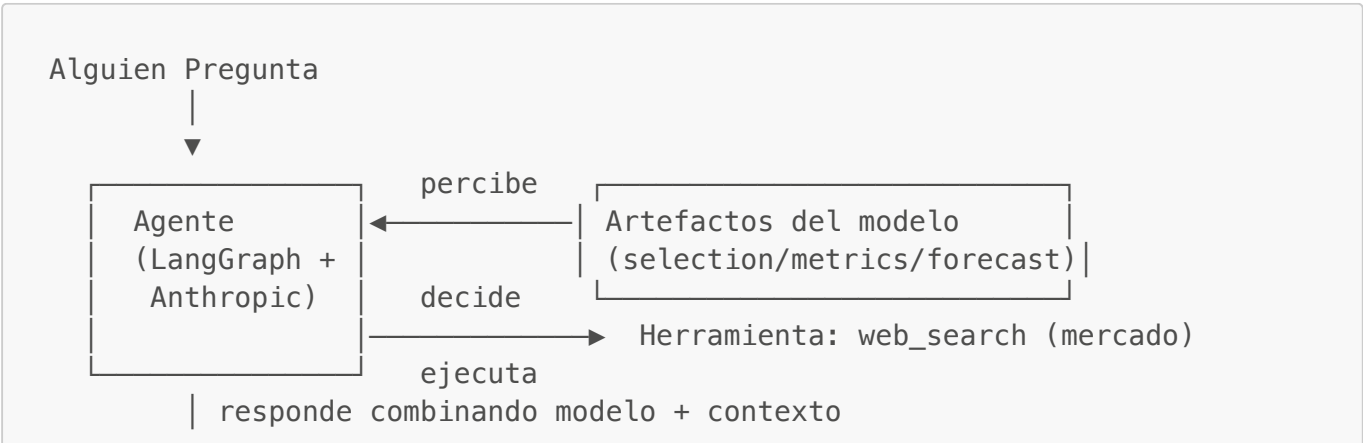

▼
Respuesta fundamentada (distingue dato del modelo vs. fuente externa)