

COVerLeSS

MODELLO DI CODIFICA

Un esempio completo è disponibile sul repository GitHub: [Farfalla 1876 2 13 Acquerellidipubblicismo.xml](#)

Tutti gli elementi TEI citati sono elencati nell'[Appendice C](#) delle [Linee Guida TEI](#).

Per bibliografia e documentazione sulla codifica dei testi: laura.mazzagufo@istc.cnr.it.

Il testo che è stato **evidenziato in rosso** riguarda questioni ancora in fase di definizione (ignorare, per il momento). Il testo che è stato **evidenziato in verde** è un aggiornamento recente.

- 0 - Indicazioni generali

Saggi: un file XML-TEI per ogni saggio

Recensioni: un file XML-TEI per ogni recensione

Riviste: un file XML-TEI per ogni articolo/contributo

NOMENCLATURA DEI DOCUMENTI

- immagini: nomeRivista_anno_fascicolo(numero)_pag.tif
 - per la Farfalla: nomeRivista_anno_fascicolo_numero_pag.tif
- trascrizione (file txt, uguale a codifica):
nomeRivista_anno_fascicolo(numero)_TitoloDelContributo.txt
- codifica (file xml, uguale a trascrizione):
nomeRivista_anno_fascicolo(numero)_TitoloDelContributo.xml

Usare solo caratteri standard, NON usare caratteri accentati, apostrofi, camel case.

1 - Metadati - in <teiHeader>

> I metadati minimi vanno registrati per tutti i contributi all'interno del fascicolo. Metadati generici verranno compilati per la rivista e il fascicolo in un <teiCorpus>.

- Metadati a carico del codificatore.

Per ogni testo vanno indicati:

- **titolo del file digitale**: per convenzione si stabilisce in *"Titolo dell'articolo codificato. Sottotitolo"* [titolo punto sottotitolo] + eventuale paragrafo (es. Luigi Capuana. Il critico, I-II). Quando il titolo non esiste (per esempio nel caso di recensioni), va indicato un generico Recensione a ... di ... (es. Recensione a G. Verga, I Malavoglia)
Questa informazione va in <title> - percorso: TEI/teiHeader/fileDesc/titleStmt/title
- **nome del file xml**: attenersi alla nomenclatura stabilita,
nomeRivista_anno_numeroFascicolo_TitoloDelContributo.
Per la *Rassegna Settimanale*:
Rassegna_anno_numeroFascicolo_numeroVolume_TitoloDelContributo
Questa informazione va in <idno> - percorso: TEI/teiHeader/fileDesc/publicationStmt/idno
- **nome del responsabile della codifica**: va indicato sostituendo nome, cognome e id (da scegliere in modo che sia univoco per ogni persona, solitamente si usano le iniziali del nome e del cognome [ad esempio, Laura Mazzagufo = LM], ma bisogna verificare che non ci siano altri nomi con lo stesso id - registrati [qui](#)).

Questa informazione va in [<name>](#) -

percorso: TEI/teiHeader/fileDesc/titleStmt/respStmt/name

- **data approssimativa della codifica e delle successive modifiche al file XML:** segnalare almeno il mese e l'anno, sia nel contenuto testuale del tag sia nell'attributo @when, con valore nel formato "aaaa-mm"; il contenuto testuale del tag deve spiegare sinteticamente l'entità della modifica (ad esempio: "First draft", "Revision" o "Final draft" + data); è necessario registrare l'attribuzione di ciascun cambio di stato con l'attributo @resp (come valore, # e le iniziali del nome del codificatore o di chi apporta la modifica al file, accertandosi che esista già un id corrispondente nell'elenco dei responsabili della codifica, cfr. punto precedente);

Questa informazione va in [<change>](#) - percorso TEI/teiHeader/revisionDesc/change

- **titolo** del contributo: va riportato nel <title> di @level="a", nel sourceDesc (da non confondere con gli altri <title> del documento).

Questa informazione va in [<title>](#) -

percorso: TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/biblStruct/analytic/title

- **autore** del contributo (se specificato o conosciuto): corredare con attributo @ref e valore pari all'id assegnato alla persona, per il collegamento con la lista delle entità nominate; il formato è sempre #coverlessListPerson.xml#ID (cfr. coverlessListPerson.xml § [Lista di entità nominate](#)). Se non specificato, indicare:

- <author ref="coverlessListPerson.xml#redazione">Redazione</author>, per articoli scritti dalla redazione del giornale e non firmati;
- <author ref="coverlessListPerson.xml#ignoto">Autore ignoto</author>, per articoli non firmati o di cui non si conosce l'autore.

Questa informazione va in [<author>](#) -

percorso: TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/biblStruct/analytic/author

- **data di creazione** del contributo, codificata in <date> se conosciuta (se sconosciuta si usa <date>unknown</date>). Insieme a <date>, vanno usati i seguenti attributi (alternativi):

- @when, per una data precisa (cfr. spiegazione dettagliata di seguito in § [Altri elementi](#))
- @from e @to, per un intervallo di tempo (es: <date from="1880-01-02" to="1880-01-08">2-8 gennaio 1880</date>)
- @notBefore e @notAfter, per date di cui si conosce solo il termine ante quem e post quem
- per intervalli di tempo non consecutivi e discontinui, usare più <date> con relativi @when, @from, @to. Ad esempio l'intervallo "30 settembre, 2-4 ottobre 1880" può essere codificato in

in	<creation>	come	segue:
	<creation>		
	<date	when="1880-09-30">30	settembre 1880</date> e
	<date	from="1880-10-02" to="1880-10-04">2-4	ottobre 1880</date>
	</creation>		

[vedi anche § [Altri elementi](#), <date>]

Nel caso delle recensioni, a volte si conosce anche il **luogo di creazione**, che va codificato sempre in <creation>, dentro il tag [<placeName>](#).

Ad esempio: *Luigi Capuana, "Il Corriere della sera", Milano, 20-21 settembre 1880* → usare <creation> per *20-21 settembre 1880*

Questa informazione va in [<creation>](#) -

percorso: TEI/teiHeader/profileDesc/creation

- **keywords** di temi (es. intellettuali, filosofia, realismo, ...) associati al Verismo; devono essere scelti tra quelli della lista in coverlessTassonomia.xml (cfr. § [Liste di entità nominate](#)) e a queste collegate tramite un @ref con valore "#" + id della keyword.

Questa informazione va in <term type="themes"> all'interno delle keywords con @scheme="#themesTaxonomy" -

percorso: TEI/teiHeader/profileDesc/textClass/keywords[scheme="#themesTaxonomy"]/term

- **Regesto:** in [abstract](#) - percorso TEI/teiHeader/profileDesc/abstract - non va indicato per le recensioni
- titolo della **pubblicazione** in cui si trova il contributo: va riportato nel <title> di @level="j", nel sourceDesc (da non confondere con gli altri <title> del documento). Va assegnato un id ("rassegna" per *Rassegna Settimanale*, "momento" per *Il Momento*, "fronda" per *La Fronda*, "farfalla" per *La Farfalla*, ecc.).

Questa informazione va in [title](#) -

percorso: TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/title

Per la codifica di novelle apparse nella medesima pubblicazione può essere usata la combinazione <analytic> (descrizione dell[ae] novell[ae]) + <monogr> (descrizione della pubblicazione in cui è/sono appars[ae]).

Per la codifica di cicli di romanzi può essere usato l'elemento [series](#) (entrata bibliografica generica, insieme di pubblicazioni, di più monografie, numeri di una rivista, collana, ecc.), annidato in <biblStruct>: all'interno di <series>, si usano gli stessi tag di <monogr> per codificare le informazioni che sono a disposizione (<title> per il nome del ciclo di romanzi, <author> per l'autore o gli autori ecc.); sempre all'interno di <biblStruct>, come elemento fratello e antecedente di <series>, DEVE essere codificato il singolo romanzo del ciclo cui si vuol fare riferimento oppure i vari romanzi del ciclo, in <monogr> distinti. Se invece si vuole codificare l'entrata bibliografica che si riferisce esclusivamente al ciclo, usiamo un semplice <monogr> e poi nel <title> usiamo l'attributo @level="s".

Se lo stesso contributo appare in più edizioni diverse, usare <relatedItem> all'interno dello stesso <biblStruct>; specificare che si tratta di un'altra, ulteriore edizione con l'attributo @type="otherEdition". [Qui un esempio](#):

```
<relatedItem type="otherEdition"> <!-- questo elemento con type="otherEdition" (e i relativi elementi annidati)
  <biblStruct> <!-- qui va inserito il riferimento bibliografico dell'ulteriore edizione -->
    <monogr>
      <title level="m"></title>
      <author></author>
      <imprint>
        <pubPlace></pubPlace>
      </imprint>
    </monogr>
  </biblStruct>
</relatedItem>
```

- **annata** (anno) e/o volume e/o fascicolo della pubblicazione (indicare tutti questi dati se si tratta di una rivista) in cui si trova il contributo: queste informazioni vanno registrate dentro <monogr>, nei tag appropriati (<imprint>/<date> per l'annata, <biblScope unit="volume"> per il volume, <biblScope unit="issue"> per il fascicolo).

percorso: TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr

- numero di **pagine** in cui si trova il contributo, all'interno della pubblicazione (del fascicolo in caso di una rivista): <biblScope unit="page">
- **tipologia testuale:** a scelta tra 3 possibilità: *Articolo in rivista* | *Recensione* | *Saggio*.

Questa informazione va in [term](#) type="text" all'interno delle keywords (NON scheme="#themesTaxonomy") -

percorso: TEI/teiHeader/profileDesc/textClass/keywords/term

- contributo in rivista: va indicato come <term type="text" subtype="valore_dell_attributo">Articolo in rivista</term>. Come valore dell'attributo @subtype, al posto di "valore_dell_attributo", va scelto uno dei seguenti valori:
 - polemica_letteraria
 - saggio (per un articolo saggio, tipo Pipitone)

- elzeviro (per testo libero, a questo possiamo aggiungere anche delle specifiche)
- cronaca_letteraria
- recensione_italiana
- recensione_straniera
- traduzione
- testo_in_prosa
- testo_in_versi

In questo caso (contributo in rivista) vanno specificati anche:

- **editore** della rivista (assicurarsi che nell'annata specifica non sia diverso): indicato in `<publisher>`, con `@ref` a `coverlessListOrganization.xml` (cfr. § [Lista di entità nominate](#))
percorso: TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/imprint
- **luogo di pubblicazione** della rivista (assicurarsi che nell'annata specifica non sia cambiato rispetto a numeri precedenti): indicato in `<pubPlace>`, con `coverlessListPlace.xml` (cfr. § [Lista di entità nominate](#))
percorso: TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/imprint
- recensione di un'opera della bibliografia primaria: va indicato come `<term type="text">Recensione</term>`, in questo caso vanno specificati anche:
 - **editore** della pubblicazione, luogo di pubblicazione (sempre in `<monogr>`/`<imprint>`)
 - **informazioni sull'opera recensita**:
 1. tag `<title>` con `@ref` o `<ref>` con `@target` e valore `coverlessListWork.xml` (cfr. § [Lista di entità nominate](#)) ogni volta che viene citato esplicitamente il titolo dell'opera;
 2. inoltre, va indicata l'entrata bibliografica dell'opera primaria nei metadati, in un `<biblStruct>` annidato in `<relatedItem>`, posizionato DENTRO il primo `<biblStruct>` che registra i dati della recensione stessa. In `<relatedItem>` va indicato nell'attributo `@type` il tipo di relazione che intercorre tra le due fonti: in questo caso, dal momento che si tratta di una recensione, si può usare "reviewOf". Si veda l'esempio nel [modello di codifica](#):

```
<relatedItem type="reviewOf"> <!-- questo elemento con type="reviewOf"(e i relativi elementi annidati) va usato nel caso si codifichi una RECENSIONE -->
  <biblStruct> <!-- qui va inserito il riferimento bibliografico dell'opera della letteratura primaria recensita-->
    <monogr>
      <title level="m"></title>
      <author></author>
      <imprint>
        <pubPlace></pubPlace>
      </imprint>
    </monogr>
  </biblStruct>
</relatedItem>
```

percorso:

TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/biblStruct/relatedItem/biblStruct

- saggio sul Verismo: va indicato come `<term type="text">Saggio</term>`, in questo caso vanno specificati anche:
 - **editore** della pubblicazione: indicato in `<publisher>`, con `@ref` a `coverlessListOrganization.xml` (cfr. § [Lista di entità nominate](#))
percorso: TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/imprint
 - **luogo di pubblicazione**: indicato in `<pubPlace>`, con `coverlessListPlace.xml` (cfr. § [Lista di entità nominate](#))
percorso: TEI/teiHeader/fileDesc/sourceDesc/biblStruct/monogr/imprint

- **Metadati a carico dei responsabili** (non modificabili dal codificatore se non previo consenso).

Gli altri elementi già presenti nel modello di codifica (validi per tutto il corpus) devono essere riportati così come sono. Ad esempio:

- info sull'edizione (<editionStmt>)
- dati di diffusione (<publicationStmt>, ad eccezione del nome del file in <idno>)
- lingue utilizzate (<langUsage>): indicare le lingue che sono state effettivamente annotate nel testo con <foreign xml:lang="xxx">
- riferimento esterno alla documentazione sul progetto
- editorialDecl

2 - Taggatura dei testi - in <text>/<body>

- Entità nominate

> Nei testi vanno annotate le entità nominate - *vengono annotate tutte le occorrenze in ogni testo*; ogni volta bisogna verificare se è già presente l'entrata corrispondente nella lista coverlessList###.xml, se non presente, si aggiunge un nuovo <person>, <personGrp>, <place>, <org>, <term> o <bibl> (cfr. [§ Lista di entità nominate](#)):

● Persone

- Usare <persName> se l'entità è diretta (se è citato esplicitamente nome o nome e cognome)
 - aggiungere attributo @type, valori possibili: real|fictional|both: per indicare se si tratta di una persona reale (*real*), di un personaggio di finzione (*fictional*), o di un individuo appartenente a entrambe le categorie (*both*)
- Usare <rs> con @type="person" se l'entità è indiretta (es. *io, mia madre, l'autore, ...*)
 - aggiungere attributo @subtype, valori possibili: real|fictional|both: per indicare se si tratta di una persona reale (*real*), di un personaggio di finzione (*fictional*), o di un individuo appartenente a entrambe le categorie (*both*)
- Usare <name> con @type="epithet"> se l'occorrenza è un epiteto
 - aggiungere attributo @subtype, valori possibili: real|fictional|both: per indicare se si tratta di una persona reale (*real*), di un personaggio di finzione (*fictional*), o di un individuo appartenente a entrambe le categorie (*both*)
- Va inserito sempre il @ref allo xml:id della lista delle persone, nel formato #coverlessListPerson.xml#ID (cfr. coverlessListPerson.xml [§ Lista di entità nominate](#))
- Per nomi collettivi, tipo il nome di una famiglia, usare <persName> con attributo @type="family". Ad esempio, <persName @type="family" ref="#coverlessListPerson.xml#malavoglia">Malavoglia</persName>.

● Opere

- Usare <title> se l'entità è diretta
- Usare <rs> @type="work" (<rs> @type="artwork" per opere d'arte) per citazioni indirette
- Inserire sempre il @ref allo xml:id della lista delle opere (cfr. coverlessListWork.xml [§ Lista di entità nominate](#))

● Luoghi

- Usare <placeName> @type="natural | real | fictional" per luoghi naturali (Etna, lago, ...), reali o immaginari. Questo @type riguarda il modo in cui nell'occorrenza ci si riferisce al luogo.
- Usare <rs @type="place"> se il riferimento è indiretto al luogo e @subtype (con valori *natural, real, fictional, both*) per luoghi naturali (Etna, lago, ...), reali o immaginari
- Inserire sempre il @ref allo xml:id della lista dei luoghi (cfr. coverlessListPlace.xml [§ Lista di entità nominate](#))

● Enti

- Si segnalano le organizzazioni, gli enti e le istituzioni che abbiano rilevanza storico-culturale in relazione al Verismo
- Inserire sempre @ref allo xml:id della lista degli enti (cfr. coverlessListOrganisation.xml in [§ Lista di entità nominate](#))
- In caso di riferimento indiretto, si usa l'elemento <rs>
- Usare l'attributo @type per identificare la tipologia di organizzazione (a scelta tra "publisher | journal | ...", possono essere proposte altre categorie).

- Elementi lessicali

- [<term>](#), per contrassegnare termini ed espressioni rilevanti per il contesto verista (lessico pertinente, in *Verbum*); l'elemento deve essere corredato dall'attributo @type="verbum" e dall'attributo @subtype con valore a scelta tra:
 - "rappresentazione", inteso come iperonimo (es. evidenza, descrizione, ...)
 - "arti_vive": disegno, pittura, fotografia, metafore con colori/intonazione (es. colorito vivace, mezze tinte,...)
 - "evoluzione_sociale": inteso in "senso verista" (es. miseria, lotta per la vita,...)
 - "oggettività_impersonalità": ad es. oggettivismo, oggettività nell'arte, scomparsa del narratore,...
 - "vero_verità": vera impressione, verità asciutta, dal vero,...
 - "studio_osservazione": studio della vita, studiarle più da vicino, osservatore sottilissimo, osservatore diligente,...
- [<term>](#), per contrassegnare termini rilevanti dal punto di vista lessicale e sintattico; in questo caso va aggiunto l'attributo @type="stile" e @subtype con valore a scelta tra:
 - "lingua": dialetto, gergo, ...
 - "lessico": traslati popolari, ...
 - "sintassi": frasi monche, sintassi tanto semplice che pare scorretta, ...
 - "registro": popolare, colto, ...
- [<term>](#), per contrassegnare termini o espressioni rilevanti per l'identificazione e la descrizione della forma letteraria; in questo caso va aggiunto l'attributo @type="forma_letteraria" e @subtype con valore a scelta tra:
 - "ismi": romanticismo, verismo, idealismo, naturalismo, scapigliatura, ...
 - "genere_letterario": romanzo a tesi, dramma a tesi, comico, patetico, novella, racconto, romanzo contemporaneo, romanzo moderno, dramma, idilli, ballatelle, novella moderna, ciclo romanzesco, ...
 - "narrazione": azione, evento, catastrofe, svolgimento dell'azione, carattere, caratteri eccezionali, tipo, profilo, tratto, temperamento, scena, scenario, intreccio, dialogo, scioglimento naturale, ...
 - "autorialità_narratività": analisi, soggetto, argomento, forma, artificio, esposizione, romanzo ciclico, individualizzare, emulazione, intenzione, singolarità, esecuzione, ...

Di tutti questi casi è disponibile [una lista di parole "d'interesse"](#) che sono state codificate con <term> e un @subtype specifico nella rivista *Il Momento*, e che possono essere prese come esempio.

- [<distinct>](#) termini dialettali, gergali (può essere anche annidato dentro un <term type="verbum">, se è di rilevanza per il contesto storico-culturale). Es: "cicero pro domo sua"
- [<foreign>](#), con @xml:lang="fr | en | de | scn", per testo in lingua straniera (es. "l'esprit des choses", ...), con scn indicante il siciliano.

- Altri elementi

- [<seg>](#) e [<ptr>](#) per annotare i commenti al testo in forma di nota a piè di pagina. Il segmento di testo al quale la nota si riferisce va in <seg type="notaEditoriale">. Al termine di <seg>, aggiungere un elemento vuoto <ptr> con vari attributi:
 - un attributo @type="notaEditoriale";
 - un attributo @target="N_NumeroNotaProgressivo_NomeFile" (il nome del file senza ".xml");
 - un attributo @n="NumeroNotaProgressivo".

Per esempio:

<ptr type="notaEditoriale" target="#N_13_Corrieredellasera_1880_RecensioneaVitadeicampi"

n="13" />.

NB: Non annidare <ptr> dentro le entità nominate (<persName>, <placeName> ecc.), ma spostarlo subito prima o dopo, in base ai casi.

Il contenuto editoriale della nota deve essere codificato in un <note> fuori da <body>, dentro un elemento <back>, al cui interno sono annidati i seguenti elementi (in questo ordine): <list type="notaEditoriale">/<item>/<note>/<ab>. Anche il corrispondente elemento <item> deve avere:

- un attributo @n="NumeroNotaProgressivo", il cui valore deve corrispondere a quello dell'@n in <ptr>
- un xml:id il cui valore è lo stesso dell'attributo @target (senza #).

Inoltre, in <item>, allo stesso livello di <note>, va aggiunto un <label> che riporta le stesse parole codificate all'interno del tag <seg> (le parole del testo a cui la nota fa riferimento). Per esempio:

```
<item xml:id="N_13_Corriedellasera_1880_RecensioneaVitadeicampi" n="13" >
  <label>testo della fonte primaria</label>
  <note><ab>Contenuto editoriale della nota</ab></note>
</item>
```

Esempi vari nel [seguito file XML](#).


NB: questo modello di codifica è strettamente riservato alle note di tipo *editoriale*: per le note al testo presenti già nella fonte primaria vedi oltre (punto dell'elenco <note> con type="footnote").

- <abbr> e <expan> per indicare le abbreviazioni e i relativi scioglimenti, in cui la porzione di testo esplicitata è riportata all'interno del tag <ex> ed eventuali segni di abbreviazione (come il punto, i due punti ecc.) in <am> di uno specifico segno di abbreviazione. L'elemento <expan>, quando presente, deve essere corredato dall'attribuzione di responsabilità dello scioglimento dell'abbreviazione, tramite l'attributo @resp (come valore, # e le iniziali di chi si assume la responsabilità della scelta, accertandosi che esista già un id corrispondente nell'elenco dei responsabili della codifica, cfr. § [Metadati](#)); facoltativamente, può essere aggiunto l'attributo @cert (cfr. oltre, tag <unclear>). Se si codifica sia la forma contratta sia lo scioglimento, <abbr> ed <expan> devono essere annidati in un elemento <choice>.

```
<choice>
  <abbr>Dev<am>.</am>ma</abbr>
  <expan resp="#DA">Dev<ex>otissi</ex>ma</expan>
</choice>
```

Ad es:

- <note> con type="kinesic, said, vocal" per i fenomeni di trascrizione dei commenti del pubblico, come (applausi!) (Bene!), (ilarità)
- <note> con type="footnote" per eventuali note a pie' di pagina presenti nella fonte primaria (non note dei curatori/editori). La nota va inserita esattamente nel punto in cui compare nel testo. Dentro al tag <note> va riportato il testo come appare nel pie' di pagina (ad eccezione di eventuali asterischi o altri segni di richiamo).

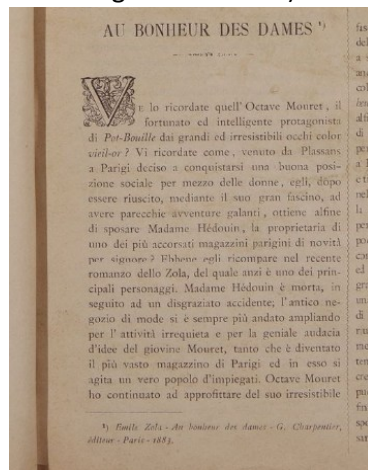

```
<head type="main" rend="uppercase">AU BONHEUR DES DAMES <note type="footnote" rend="first-line-indented">1</note>
<chi rend="italic">Émile Zola - <title ref="#Auboneurdesdames">Au bonheur des dames</title> - G.
Charpentier,
éditeur - Paris - 1883.</hi>
</note>
</head>
```


- [<quote>](#), [<cit>](#) e [<q>](#) per le citazioni di passi estratti da opere, menzionate esplicitamente e implicitamente. In particolare, usare [<q>](#) SOLO quando la citazione è semplice e in linea e riguarda la citazione di un pensiero (ad esempio: `<p>Quando Aristotele dice che <q>l'uomo è un animale politico</q> bisogna ritenere che...</p>`) oppure per i discorsi diretti e indiretti (cfr. immagine sotto); usare invece [<quote>](#) veri e propri passi citati, ovvero citazioni estese e/o strutturate (cfr. immagine sotto).

```
<p>
  <q>The Lord! The Lord! It is Sakya Muni
  himself,</q> the lama half sobbed; and under his
  breath began the wonderful Buddhist invocation:
  <q>
    <quote>
      <l>To Him the Way the Law Apart </l>
      <l>Whom Maya held beneath her heart</l>
      <l>Ananda's Lord the Bodhisat</l>
    </quote>
    And He is here! The Most Excellent Law is here
    also. My pilgrimage is well begun. And what
    work! What work!
  </q>
</p>
```

Quando la citazione è implicita (ovvero nel testo non è esplicitata la fonte), se si riconosce la citazione e si conosce il passo della letteratura primaria da cui è tratto, usare l'attributo `@source="estremi_biblio"` per dichiararla, in cui per "estremi_biblio" si intende il riferimento all'entrata specificata in `coverlessListWork.xml` (cfr. [§ Lista di entità nominate](#)). In questo caso va aggiunto un `@resp` che identifichi l'autore di questa scelta (cfr. "nome del responsabile della codifica" in [§ Metadati a carico del codificatore](#))


Se la citazione è esplicita (ovvero nel testo si dice esplicitamente la fonte della citazione) usare [<quote>](#) insieme a [<cit>](#) per codificare il passo. [<cit>](#) (con [<quote>](#) e [<ref>](#) al suo interno) va usato solo se la citazione da un altro documento presenta anche il riferimento bibliografico alla sua fonte (codificato in [<ref>](#), con attributo `@target` al posto di `@source`). Ad esempio:

```
<p>Si dice inoltre che <cit><quote>la ragione è il fondamento della legge</quote><ref
target="#dialogo_7"><(Dialogo sulla giustizia)</ref></cit>.</p>
```

- [<date>](#) con, obbligatoriamente, l'attributo `@when="aaaa-mm-gg"`. Il formato deve corrispondere sempre a uno dei seguenti:
 - se si codifica solo un anno, `@when="aaaa"`;
 - se si codifica un anno e un mese, `@when="aaaa-mm"` (ad esempio: `<date @when="1890-10">Ottobre 1890</date>`);
 - se si codifica una data precisa, `@when="aaaa-mm-gg"`.
 - Per date anteriori all'anno 1000, anteporre uno o più zeri in modo da avere un formato compatibile con "aaaa". Ad esempio, l'anno 476 d.C. va codificato come `<date when="0476">476 d.C.</date>`. Per date anteriori all'anno 0, usare invece il segno "-" prima della data. Ad esempio: `<date when="-0500">500 a.C.</date>`, `<date when="-5000">5000 a.C.</date>`
- [<gap>](#) per le lacune, con attributo `@reason` e valore a scelta tra `deleted` | `illegible` | `editorial`
- [<unclear>](#) se il testo è di difficile lettura, ma si riesce comunque a dare un'interpretazione. In tal caso, bisogna accompagnare la taggatura con gli attributi `@resp` e `@cert` (che indica il grado di affidabilità che il responsabile vuole attribuire alla propria interpretazione, con valore a scelta tra "high | medium | low")

- **Struttura della pagina e struttura del testo:**

- **<pb>** (tag vuoto), con attributi @n="#" e @xml:id per segnalare l'inizio di una nuova pagina; per convenzione, l'id è segnalato con nome (abbreviato: Rassegna | Fronda | Momento | Farfalla) della rivista, numero di annata, numero di volume, numero di fascicolo, numero di pagina, tutto diviso dal carattere "_". Ad esempio: "Rassegna_1878_1_18_339". Inoltre, per tutti i testi che prevedono la visualizzazione delle immagini corrispondenti, va inserito un attributo @facs per permettere il collegamento tra riproduzione fotografica della fonte e relativo testo della trascrizione. Il valore di @facs deve corrispondere al nome del file immagine che riproduce la pagina relativa. L'[archivio online](#) (che per ora presenta solo *Farfalla* e *Momento*, ma lo stiamo ampliando) può essere utile per rintracciare immagini e relativo nome file:

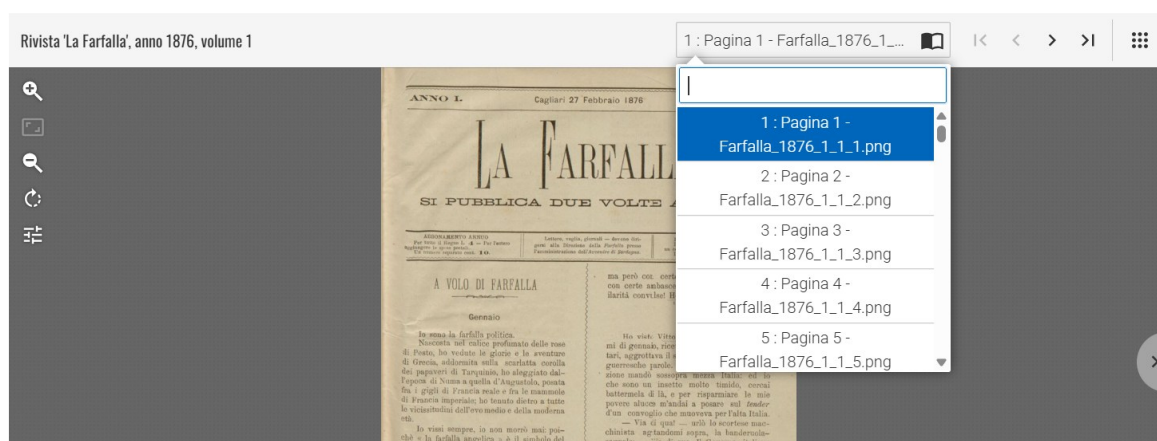

In generale, per le regole di nomenclatura con cui è costruito il nome file, cfr. [§ Indicazioni generali](#)

Sul server IIIF, le immagini sono rintracciabili al seguente URL:

<https://img.serverchroma.cnr.it/iiif/3/coverless%2Ffarfalla%2F> + nome file + .png/full/max/0/default.jpg

- **<cb n="1" xml:id="col_1"/>** (tag vuoto), per segnalare l'inizio di una nuova colonna; per convenzione, l'id è segnalato con "col_" e il numero della colonna + "p." e il numero della pagina. NB: Se l'articolo inizia nella seconda colonna, l'attributo n deve avere comunque un valore sequenziale. La prima colonna, quindi, verrà indicata come **<cb n="1" xml:id="col_2-p.339"/>** (cioè colonna 2 della pagina 339) e, se il contributo continua nella pagina seguente, la successiva colonna verrà indicata come **<cb n="2" xml:id="col_1-p.340"/>**
- **<p>** per definire un paragrafo. Va accompagnato dall'attributo @xml:id, con valore "p_" + numero sequenziale del paragrafo. Va tenuto presente che per saggi e recensioni non rispettiamo l'andata a capo del testo così com'è nell'immagine. Per i contributi in rivista viene invece rispettata la scansione in paragrafi del testo, e se la prima riga presenta un rientro, aggiungere l'attributo @rend con valore "first-line-indented".
- **<metamark>** per i separatori del testo (linee orizzontali, simboli, asterischi ecc.); è possibile utilizzare l'attributo @function con valore "sectionDivider". Esempio: **<metamark function="sectionDivider"> * </metamark>**
- **<head type="dedica">** per le righe di testo che riportano il nome del dedicatario del testo, solitamente in corsivo e/o allineate a destra
- I contributi possono presentarsi come varie tipologie testuali (lettere, recensioni, poesie). La tipologia testuale va esplicitata nel teiHeader (cfr. [§ Metadati](#)) e nell'elemento **<text>** con l'attributo @type (valore: lettera | recensione | poesia | notizie | editoriale | ecc.). Per questo motivo, possono essere utili anche i seguenti elementi:
 - **<div type="intestazione">** per il testo che funge da titolo del contributo (in tal caso il titolo vero e proprio va in **<head>**, non in **<title>**, accompagnato dall'attributo @type e valore

“main” o “subtitle” in base al livello) o da generica intestazione del contributo, oppure per il riferimento iniziale al testo recensito in caso di una recensione ecc. (in tal caso si usa <title> con riferimento in @ref all’entrata specificata in coverlessListWork.xml, cfr. [§ Lista di entità nominate](#))

- <div type="opener"> per l’apertura di una lettera, che comprende:
 - [<salute>](#), per le formule d’esordio e quelle di saluto iniziale o finale
 - [<dateline>](#), per l’indicazione di data e luogo di redazione

```
<div type="opener">
  <!-- apertura della lettera -->
  ...<salute>Ai direttori</salute>
  ...<dateline>
    ...<placeName ref="coverlessListPlace.xml#FI">Firenze</placeName>,
    ...<date when="1878-05-02">2 maggio 1878</date>.
  ...</dateline>
Ad es: </div>
```

- <div type="text"> per il vero e proprio corpo del testo; all’interno di questa <div>, possono essere annidate altre <div type="section"> per distinguere diverse sezioni del contenuto (spesso separate anche graficamente con dei separatori, che vanno marcati con [<metamark>](#), cfr. sopra). Se sono presenti più sezioni, queste vanno numerate con l’attributo @n.

- <div type="closer"> per testo in calce al contributo; può contenere, ad esempio:
 - semplice paragrafo di testo ([<p>](#));
 - firma dell’autore, da codificare in un <persName> (con relativo riferimento alla lista delle entità nominate in @ref) annidato in un elemento [<signed>](#)
 - <dateline> (cfr. sopra)

```
<div type="closer">
  ...<!-- chiusura della lettera -->
  ...<signed>
    ...<choice>
      ...<abbr>Dev<am>.</am>ma</abbr>
      ...<expan resp="#DA">Dev<ex>otissi</ex>ma</expan>
    ...</choice>
    ...<persName ref="#CG">
      ...<forename>COSTANZA</forename>
      ...<surname>GIGLIOLI</surname>.
    ...</persName>
  ...</signed>
Ad es: </div>
```

Osservazioni generali sulla trascrizione del testo:

- attenzione agli spazi dentro agli elementi, dopo il tag di apertura e prima del tag di chiusura (tendenzialmente vanno sempre fuori, così come la punteggiatura).

Ad esempio:

corretto:

```
<date when="1878-04-17">Il 17 scorso</date><rs type="person" ref="coverlessListPerson.xml#CCG">io</rs>
<dateline>
...<placeName ref="coverlessListPlace.xml#FI">Firenze</placeName>,
```

errato:

```
<date when="1878-04-17">Il 17 scorso </date> <rs type="person" ref="coverlessListPerson.xml#CCG"> io </rs>
<dateline>
...<placeName ref="coverlessListPlace.xml#FI">Firenze,</placeName>
```

- per le parole a cavallo di pagina o di colonna, usare il tag `<w>` (word) con attributo `@lemma` (e la parola intera come valore). Ad es:

```
ma soltanto il <w lemma="maggiore">mag
<pb n="2" xml:id="Rassegna_1878_1_18_340"/>
<cb n="2" xml:id="col_1-p.340"/>
giore</w> possibile svolgimento nelle alunne
```

- usare `<note type="editorial">` per appunti e commenti ad opera di chi codifica o ha trascritto il testo.

3 - Liste di entità nominate


> Da compilare man mano che si intercettano nuove entità nominate nei testi.

Si trovano esternamente al file XML di codifica del testo, in bozza nel [repository GitHub](#).

coverlessListPerson.xml

[Lista](#) che elenca tutti i nomi di persona del corpus. Si compone un unico file per persone reali, persone immaginarie e/o personaggi e per gli epiteti:

- in `<addName type="pseudonym">` (additional Name) va codificato lo pseudonimo, se presente; in `<addName type="alias">` (additional Name) va codificato il nome fittizio (ad esempio *Padron 'Ntoni* per *Antonio Malavoglia*), se presente;
- aggiungere `@role="author"` se la persona è autore di almeno uno dei testi del corpus; `@role="editor"` se la persona è editore
- xml:id di persone reali: per convenzione, come valore, utilizziamo il nome per esteso, con la prima lettera minuscola e le altre iniziali maiuscole (per le donne aggiungere per primo il cognome del marito), prima il/i nome/i poi il/i cognome/i
- si aggiunge sempre il riferimento al permalink del [VIAF](#) o di [Wikidata](#):

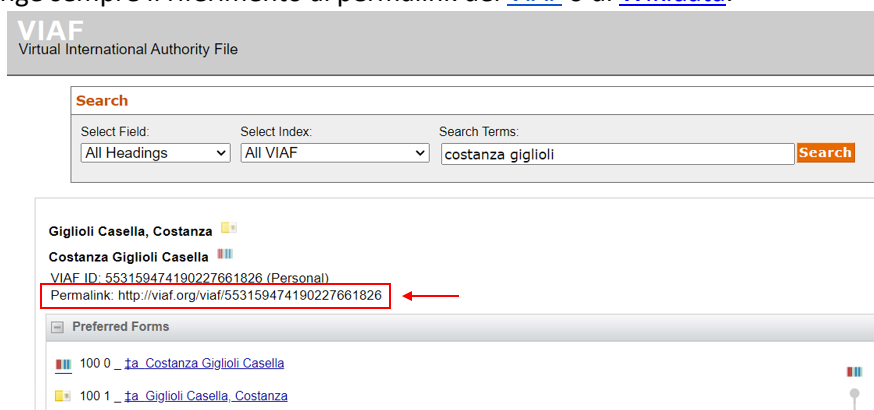

- per i nomi collettivi, come ad esempio i nomi di famiglie, usare un `<personGrp>`, corredato di attributo `@xml:id`, aggiungendo un attributo `@role="relatives"`. Annidati nell'elemento vanno specificati i vari membri del gruppo, ciascuno con un proprio `<persName>` (secondo le indicazioni dei punti precedenti, quindi con un `@ref`, un `@type`, un eventuale `@role`).

Il `@ref` deve avere come valore il valore del relativo `@xml:id` in `<person>`, nella stessa lista. Ad es:

```
<!-- voce inserita come esempio, da ampliare: -->
<personGrp role="relatives" xml:id="malavoglia">
  <note>gruppo familiare dei Malavoglia</note>
  <persName ref="#antonioMalavoglia">Padron 'Ntoni</persName>
  <persName ref="#alessiMalavoglia">Alessi Malavoglia</persName>
</personGrp>

<person xml:id="antonioMalavoglia">
  <persName type="fictional">
    <!-- <ref target="http://viaf.org/viaf/7411466"/> -->
    <forename>Antonio</forename>
    <surname>Malavoglia</surname>
    <addName type="alias">Padron 'Ntoni</addName>
  </persName>
  <sex>M</sex>
  <birth></birth>
  <death></death>
  <note></note>
</person>

<person xml:id="alessiMalavoglia">
  <persName type="fictional"></persName>
</person>
```

coverlessListPlace.xml

[Lista](#) dei luoghi con ref a geonames, country e note (esempio TEI-ListPlace.xml di BDC)

indichiamo anche i luoghi naturali (es. Etna) e quelli *immaginari* (come contesto di riferimento)

- come valore di @xml:id usiamo:
 - per le città che sono anche provincia, la [sigla convenzionale di due lettere](#) in maiuscolo (ad esempio: Catania → @xml:id="CT"; Casteggio in provincia di Pavia → xml:id="casteggio")
 - per città o paesi che non sono province o altri nomi di luoghi, il nome per esteso e minuscolo
- @ref a geonames per i nomi reali, cercare su <https://www.geonames.org/> o [Wikidata](#)



GeoNames

The GeoNames geographical database covers all countries and contains over eleven million placenames that are available for download free of charge.

facoltativamente, si può aggiungere l'URL a un'altra risorsa (ad esempio l'enciclopedia Treccani online) separato da uno spazio

- indicare @type a scelta tra real|fictional (reale o immaginario)
- <country key="IT">Italia</country> se il luogo si trova in Italia, usare il [codice ISO](#) (alpha-2, cioè a due cifre) della nazione in questione.

Es:

```
<place xml:id="CT" type="real">
  <placeName ref="https://www.geonames.org/2525068/ https://www.treccani.it/enciclopedia/catania/">Catania</placeName>
  <country key="IT">Italia</country>
  <note></note>
</place>
```

Oppure:

```
<place xml:id="Assisi" type="real">
  <placeName ref="https://www.geonames.org/3182722/assisi.html">Assisi
    <settlement type="provincia" key="PG">Perugia</settlement>
    <country key="IT">Italia</country>
    <note source="https://www.treccani.it/enciclopedia/assisi/"></note>
  </placeName>
</place>
```

```
<place xml:id="Bronte" type="real">
  <placeName ref="https://www.geonames.org/2525498/bronte.html">
    <settlement type="comune">Bronte</settlement>
    <settlement type="provincia" key="CT">Catania</settlement>
    <country key="IT">Italia</country>
    <note></note>
  </placeName>
</place>
```

```

<place xml:id="Etna">
  <placeName ref="https://www.geonames.org/2524810/monte-etna.html" type="natural" subtype="volcano">
    <geogName>Etna</geogName>
    <settlement type="provincia" key="CT">Catania</settlement>
    <country key="IT">Italia</country>
  </placeName>
</place>

<place xml:id="Lauro">
  <placeName ref="https://www.geonames.org/2524427/monte-lauro.html" type="natural" subtype="mountain">
    <geogName>
      <geogFeat>Monte</geogFeat>Lauro
    </geogName>
    <settlement type="provincia" key="SR">Siracusa</settlement>
    <country key="IT">Italia</country>
  </placeName>
</place>

```

coverlessListWork.xml in corso di definizione

Lista delle opere citate nei file XML. Sono presenti due liste di entrate bibliografiche:

- una per la bibliografia primaria (<listBibl xml:id="bibliografiaPrimaria">), sarà compilata in automatico a partire dal file excel "Elenco bibliografico opere" in Drive. Se occorre recuperare il valore di un xml:id di un'opera, per collegarlo a un @source o a un @target esterno alla lista, è possibile leggere il valore nel documento "Elenco bibliografico opere" oppure, se non presente, creare un nuovo item in <listBibl>, segnando solo i dati minimi di cui si è a conoscenza, per identificare l'opera e creare un nuovo xml:id (ma bisogna verificare che non ci siano altri item con lo stesso id - registrati qui)
- una per la bibliografia secondaria (<listBibl xml:id="bibliografiaSecondaria">): va compilata ex novo quando si incontra un nuovo riferimento bibliografico all'interno dei testi. Seguire la struttura di <biblStruct>.

Per ogni entrata della bibliografia secondaria, indicare la tipologia testuale in <biblStruct type="valore_dell_attributo">, come "valore_dell_attributo" indicare un termine a scelta tra "articolo" (contributo in rivista), "recensione" o "saggio". Nel caso del contributo in rivista, va indicata come @subtype="valore_dell_attributo"> la sottocategoria: come valore dell'attributo @subtype, al posto di "valore_dell_attributo", va scelto uno dei seguenti valori:

- polemica_letteraria
- saggio (per un articolo saggio, tipo Pipitone)
- elzeviro (per testo libero, a questo possiamo aggiungere anche delle specifiche)
- cronaca_letteraria
- recensione_italiana
- recensione_straniera
- traduzione
- testo_in_prosa
- testo_in_versi

coverlessListOrganisation.xml

Lista organizzazioni (enti, case editrici, ...). Ogni nuovo item va codificato in un distinto <org> con i seguenti attributi:

- **@type**, con valore a scelta tra association|publisher|university|funder|... in base alla tipologia di ente
- **@xml:id**, con valore l'acronimo (per associazioni), o il nome proprio (per un editore), o la sigla "Uni..." (per le università), ecc.

Ogni <org> va annotato con almeno le seguenti informazioni:

- nome esteso dell'ente: tag <orgName>
- luogo fisico associato all'ente, se conosciuto: tag <placeName>
- descrizione sintetica dell'ente: <desc>

coverlessTassonomia.xml

Lista per le macrocategorie (per le riviste): qui si trova la lista di keywords di temi (es. intellettuali, filosofia, realismo, ...) associati al Verismo, ciascuno in un <term type=themes> diverso dentro <taxonomy>. La lista va inserita nel tag <category> (percorso: TEI/teiHeader/encodingDesc/classDecl/taxonomy). Per ora indichiamo solo l'elenco delle parole chiave in <category>/<catDesc>/<term>, assegnando un xml:id a ciascuna <category>, da usare per il linking ai testi. Possono essere aggiunte altre keywords; tra esempi di id di temi amessi:

- istruzioneDonne
- istruzione
- lavoro
- lavoroMinorile
- lavoroFemminile
- sfruttamentoDelLavoro
- vitaRurale
- conflittoSociale
- classiUmili (= condizioni di vita delle classi umili)
- fatoEDestino
- emarginazioneEdEsclusione
- ...

```
<taxonomy xml:id="themesTaxonomy">
  <category xml:id="istruzione">
    <catDesc><term type="themes">Istruzione</term>: Riferimenti all'istruzione</catDesc> <!-- rivedere la definizione -->
  </category>
  <category xml:id="istruzioneDonne">
    <catDesc><term type="themes">Istruzione delle donne</term>: Riferimenti all'istruzione delle donne</catDesc> <!-- riv
  </category>
</taxonomy>
```