SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

3171608

Miguel Angel Sosa Lopez

INSTRUCTORA: Angelica Triana

BOGOTA D.C
02/03/2026

<table>
<tr><th>Actividad para desarrollar</th><th>script</th><th>Captura de pantalla</th></tr>
<tr><td>Hacer un procedimiento con un LEFT JOIN entre las tablas socio y préstamo,
donde la prioridad es la tabla socio.</td><td>DROP PROCEDURE IF EXISTS get_socios_prestamos;
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE get_socios_prestamos()
BEGIN
  SELECT
  s.SOC_NUMERO,
  s.SOC_NOMBRE,
  s.SOC_APELLIDO,
  p.PRES_ID,

p.PRES_FECHA_PRESTAMO,

p.PRES_FECHA_DEVOLUCION
  FROM socio s
  LEFT JOIN prestamo p
  ON s.SOC_NUMERO = p.SOC_COPIA_NUMERO
  ORDER BY s.SOC_APELLIDO ASC;
END $$

DELIMITER ;

CALL get_socios_prestamos();</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Hacer procedimiento para listar los libros que están en préstamo con su correspondiente socio con un INNER JOIN</td><td>DROP PROCEDURE IF EXISTS get_libros_en_prestamo;
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE get_libros_en_prestamo()
BEGIN
  SELECT
  l.LIB_ISBN,
  l.LIB_TITULO,
  p.PRES_ID,

p.PRES_FECHA_PRESTAMO,
  s.SOC_NUMERO,
  s.SOC_NOMBRE,
  s.SOC_APELLIDO
  FROM prestamo p
  INNER JOIN libro l
  ON p.LIB_COPIA_ISBN = l.LIB_ISBN
  INNER JOIN socio s
  ON p.SOC_COPIA_NUMERO</td><td>
</td></tr>
</table>

	= s.SOC_NUMERO ORDER BY p.PRES_FECHA_PRESTAMO DESC; END $$ DELIMITER ; CALL get_libros_en_prestamo();	
Hacer un procedimiento para insertar un socio	DROP PROCEDURE IF EXISTS insert_socio; DELIMITER $$ CREATE PROCEDURE insert_socio(IN p_numero INT, IN p_nombre VARCHAR(25), IN p_apellido VARCHAR(45), IN p_direccion VARCHAR(255), IN p_telefono VARCHAR(10)) BEGIN INSERT INTO socio (SOC_NUMERO, SOC_NOMBRE, SOC_APELLIDO, SOC_DIRECCION, SOC_TELEFONO) VALUES (p_numero, p_nombre, p_apellido, p_direccion, p_telefono); END $$ DELIMITER ;	MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0002 segundos.) DROP PROCEDURE IF EXISTS insert_socio; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP] Note: #1305 PROCEDURE librería.insert_socio does not exist MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0032 segundos.) CREATE PROCEDURE insert_socio(IN p_numero INT, IN p_nombre VARCHAR(25), IN p_apellido VARCHAR(45), IN p_direccion VARCHAR(255), IN p_telefono VARCHAR(10)) BEGIN INSERT INTO socio (SOC_NUMERO, SOC_NOMBRE, SOC_APELLIDO, SOC_DIRECCION, SOC_TELEFONO) VALUES (p_numero, p_nombre, p_apellido, p_direccion, p_telefono); END; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
Hacer un procedimiento para buscar por nombre del libro.	DROP PROCEDURE IF EXISTS buscar_libro_por_nombre; DELIMITER $$ CREATE PROCEDURE buscar_libro_por_nombre(IN p_nombre VARCHAR(255)) BEGIN SELECT	MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0033 segundos.) -- 1. Eliminar el procedimiento si ya existe para evitar errores de duplicación DROP PROCEDURE IF EXISTS buscar_libro_por_nombre; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP] MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0038 segundos.) CREATE PROCEDURE buscar_libro_por_nombre(IN p_nombre VARCHAR(255)) BEGIN SELECT LIB_ISBN, LIB_TITULO, LIB_GENERO, LIB_NUMERO_PAGINAS, LIB_DIAS_PRESTADO FROM libro WHERE LIB_TITULO LIKE CONCAT('%', p_nombre, '%'); END; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
LIB_ISBN,
LIB_TITULO,
LIB_GENERO,
LIB_NUMERO_PAGINAS,
LIB_DIAS_PRESTADO
FROM libro
WHERE LIB_TITULO LIKE CONCAT('%', p_nombre, '%');
END $$

DELIMITER ;

CALL buscar_libro_por_nombre('sueño');
</td>
<td>
Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0004 segundos.)
CALL buscar_libro_por_nombre('sueño');
[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP
Mostrar todo | Número de filas: 25
Opciones extra
<table>
<tr><th>LIB_ISBN</th><th>LIB_TITULO</th><th>LIB_GENERO</th><th>LIB_NUMERO_PAGINAS</th><th>LIB_DIAS_PRESTADO</th></tr>
<tr><td>1234567890</td><td>El Sueño de los Susurros</td><td>novela</td><td>275</td><td>7</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Hacer un procedimiento para actualizar el teléfono y dirección de un socio.</td>
<td>
DROP PROCEDURE IF EXISTS actualizar_socio;
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE actualizar_socio(
IN p_soc_numero INT,
IN p_nueva_direccion VARCHAR(255),
IN p_nuevo_telefono VARCHAR(10)
)
BEGIN
UPDATE socio
SET
SOC_DIRECCION = p_nueva_direccion,
SOC_TELEFONO = p_nuevo_telefono
WHERE SOC_NUMERO = p_soc_numero;
END $$

DELIMITER ;

CALL actualizar_socio(5, 'Calle del Bosque 654', '1234567812');
</td>
<td>
MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0044 segundos.)
DROP PROCEDURE IF EXISTS actualizar_socio;
[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0038 segundos.)
CREATE PROCEDURE actualizar_socio(IN p_soc_numero INT, IN p_nueva_direccion VARCHAR(255), IN p_nuevo_telefono VARCHAR(10)) BEGIN UPDATE socio SET SOC_DIRECCION = p_nueva_direccion, SOC_TELEFONO = p_nuevo_telefono WHERE SOC_NUMERO = p_soc_numero; END;
[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
Mostrar ventana de consultas SQL
MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0005 segundos.)
CALL actualizar_socio(5, 'Calle del Bosque 654', '1234567812');
[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
</td>
</tr>
</table>

Hacer un procedimiento para eliminar un libro (cuidado: no debe tener dependencias)	DROP PROCEDURE IF EXISTS eliminar_libro;
	DELIMITER $$
	
	CREATE PROCEDURE eliminar_libro(
	IN p_isbn BIGINT
	)
	BEGIN
	DECLARE existe INT;
	
	-- Verificar si el libro está en préstamo
	SELECT COUNT(*) INTO existe
	FROM prestamo
	WHERE LIB_COPIA_ISBN = p_isbn;
	
	IF existe = 0 THEN
	DELETE FROM libro
	WHERE LIB_ISBN = p_isbn;
	ELSE
	SELECT 'No se puede eliminar: el libro tiene préstamos registrados' AS mensaje;
	END IF;
	
	END $$
	
	DELIMITER ;
	
	CALL eliminar_libro(9999999999);	

Hacer una función que devuelva cuantos socios hay registrados.	DROP FUNCTION IF EXISTS contar_socios; DELIMITER $$ CREATE FUNCTION contar_socios() RETURNS INT DETERMINISTIC BEGIN DECLARE total INT; SELECT COUNT(*) INTO total FROM socio; RETURN total; END $$ DELIMITER ; SELECT contar_socios() AS total_socios;	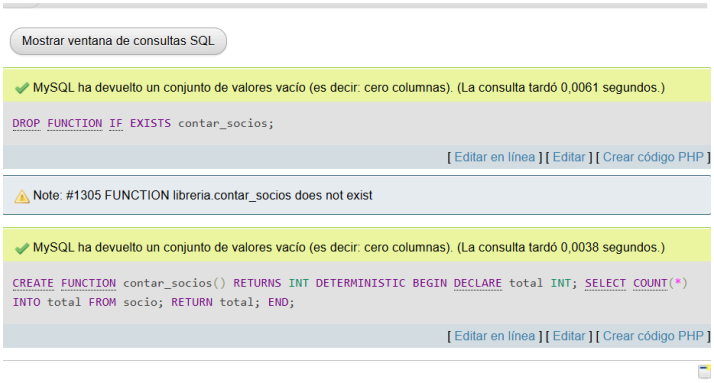

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
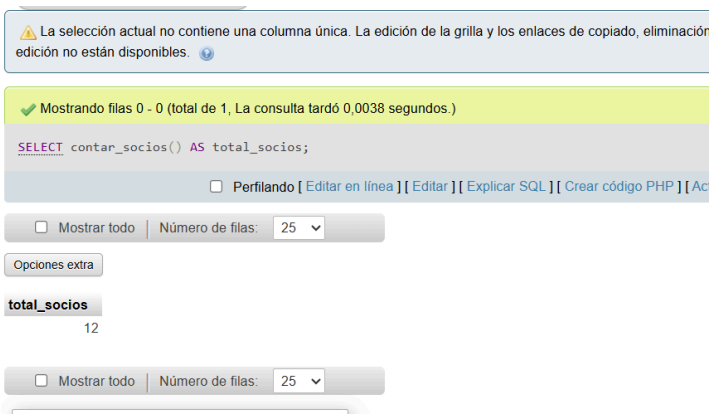

</td>
</tr>
<tr>
<td>Hacer una función que devuelve cuantos días ha estado en préstamo ese
libro. Parámetros (idlibro), usar la función integrada DATEDIFF.</td>
<td>DROP FUNCTION IF EXISTS dias_en_prestamo;
DELIMITER $$

CREATE FUNCTION dias_en_prestamo(p_idlibro BIGINT)
RETURNS INT
DETERMINISTIC
BEGIN
  DECLARE dias INT;

  SELECT DATEDIFF(

IFNULL(PRES_FECHA_DEVOLUCION, CURDATE()),

PRES_FECHA_PRESTAMO
)
  INTO dias
  FROM prestamo
  WHERE LIB_COPIA_ISBN = p_idlibro
  LIMIT 1;

  RETURN dias;
END $$

DELIMITER ;

SELECT dias_en_prestamo(8888888888) AS dias_prestado;</td>
<td>
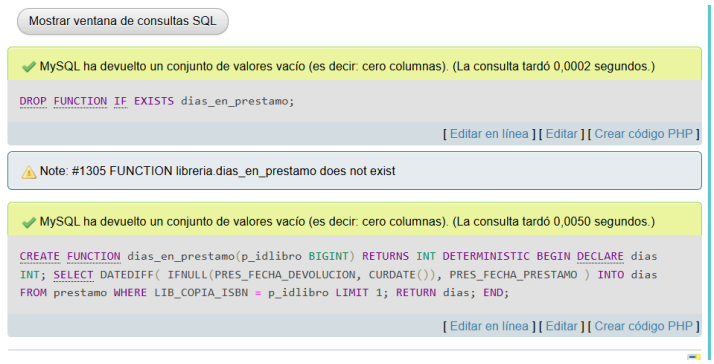

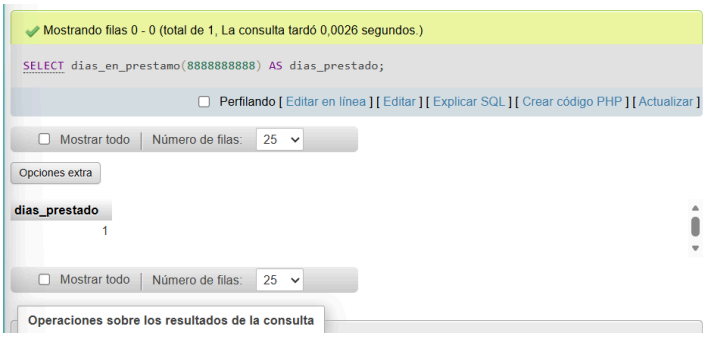

</td>
</tr>
</table>