

Práctica de paso de MR entre ambientes

Ficha:

2899747

Aprendiz:

Ángel Farid Rivera Suárez

Instructor:

Jesús Ariel Gonzales Bonilla

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
Regional Huila

12/08/2023

Introducción

En el presente documento, practicaremos el uso de la fusión de ramas (merge) entre diferentes entornos de desarrollo. Aplicaremos un ejemplo práctico para ilustrar cómo se integran los cambios de una rama de características o desarrollo (activity) en una rama de calidad o pruebas (qa). Este ejercicio es fundamental para comprender el flujo de trabajo estándar en equipos de desarrollo, donde los cambios se prueban en un entorno aislado antes de ser incorporados a la versión principal del proyecto.

Práctica

Primer Paso: En esta imagen, estoy creando y configurando una nueva rama llamada qa.

```
Símbolo del sistema x + v

C:\Users\Aprendiz\ADSO-2899747-Angel-Farid-Rivera> git branch -r
origin/HEAD -> origin/main
origin/activity
origin/main

C:\Users\Aprendiz\ADSO-2899747-Angel-Farid-Rivera>git checkout main
Already on 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

C:\Users\Aprendiz\ADSO-2899747-Angel-Farid-Rivera>git pull origin main
From https://github.com/angelrivera12689/ADSO-2899747-Angel-Farid-Rivera
* branch      main      -> FETCH_HEAD
Already up to date.

C:\Users\Aprendiz\ADSO-2899747-Angel-Farid-Rivera>git checkout -b qa
Switched to a new branch 'qa'


C:\Users\Aprendiz\ADSO-2899747-Angel-Farid-Rivera>git push origin qa
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'qa' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/angelrivera12689/ADSO-2899747-Angel-Farid-Rivera/pull/new/
remote:
To https://github.com/angelrivera12689/ADSO-2899747-Angel-Farid-Rivera.git
* [new branch]      qa -> qa

C:\Users\Aprendiz\ADSO-2899747-Angel-Farid-Rivera>
```

1. Primero, uso `git branch -r` para listar todas las ramas remotas. Esto me ayuda a ver las ramas disponibles en el repositorio, que son `origin/HEAD`, `origin/activity` y `origin/main`.
2. Luego, cambio a la rama `main` con `git checkout main` para asegurarme de que mi nueva rama se base en la versión más actualizada y estable del proyecto.
3. Actualizo la rama `main` con `git pull origin main`. El mensaje "Already up to date" me confirma que mi rama `main` local ya está al día con la rama `main` remota.
4. Ahora, creo la nueva rama `qa` y me cambio a ella inmediatamente con el comando `git checkout -b qa`. El mensaje "Switched to a new branch 'qa'" confirma que la operación fue exitosa.
5. Por último, subo la nueva rama `qa` al repositorio remoto con `git push origin qa`. El resultado me indica que se ha creado la rama remota y me proporciona

un enlace para crear un "pull request", lo cual es el siguiente paso lógico si quisiera fusionar los cambios de esta nueva rama con otra.

Segundo Paso: En esta segunda imagen, estoy usando la consola de Git para gestionar mi repositorio. Mi objetivo aquí es fusionar los cambios de la rama activity en la rama qa.

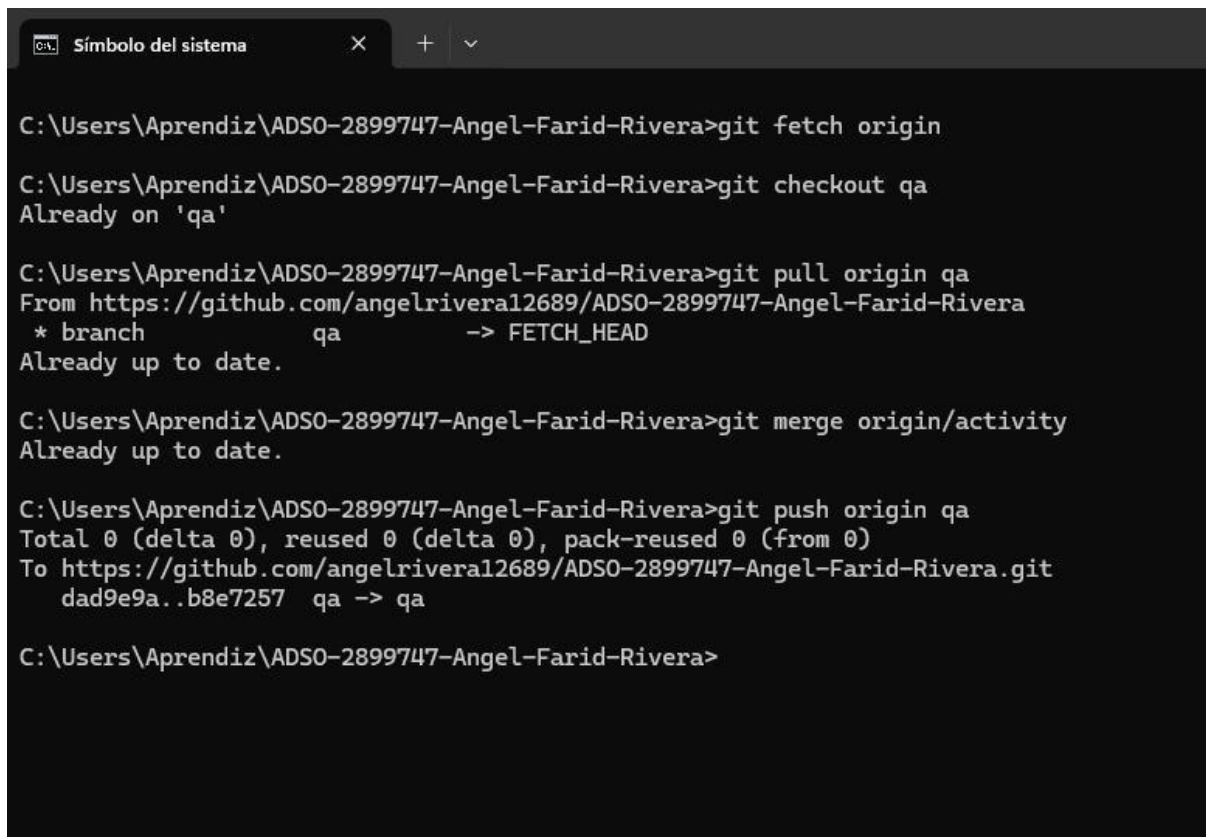

```
C:\Users\Aprendiz\ADS0-2899747-Angel-Farid-Rivera>git fetch origin

C:\Users\Aprendiz\ADS0-2899747-Angel-Farid-Rivera>git checkout qa
Already on 'qa'

C:\Users\Aprendiz\ADS0-2899747-Angel-Farid-Rivera>git pull origin qa
From https://github.com/angelrivera12689/ADS0-2899747-Angel-Farid-Rivera
* branch          qa          -> FETCH_HEAD
Already up to date.

C:\Users\Aprendiz\ADS0-2899747-Angel-Farid-Rivera>git merge origin/activity
Already up to date.


C:\Users\Aprendiz\ADS0-2899747-Angel-Farid-Rivera>git push origin qa
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/angelrivera12689/ADS0-2899747-Angel-Farid-Rivera.git
dad9e9a..b8e7257  qa -> qa

C:\Users\Aprendiz\ADS0-2899747-Angel-Farid-Rivera>
```

1. Primero, ejecuté `git fetch origin` para asegurarme de tener la información más reciente de todas las ramas del repositorio remoto.
2. Luego, cambio a la rama `qa` con `git checkout`. El mensaje "Already on 'qa'" me confirma que ya estaba en esa rama.
3. A continuación, actualizo la rama `qa` con los últimos cambios del repositorio remoto usando `git pull origin qa`. El mensaje "Already up to date" me indica que no hay cambios nuevos para descargar en esta rama.
4. Después, realizo el merge para traer los cambios de la rama `activity` a mi rama `qa` con `git merge origin/activity`. El mensaje "Already up to date" sugiere que los cambios de `activity` ya estaban incorporados en `qa`, o que no había nuevos cambios en `activity` que fusionar.
5. Finalmente, subo mis cambios a la rama remota de `qa` con `git push origin qa`. El resultado muestra que no se subieron nuevos objetos (Total 0), lo que es

coherente con el "Already up to date" del paso anterior, pero confirma que mi rama local está sincronizada con la remota.

Prueba Imagen de GitHub: En esta captura de pantalla, estoy en la interfaz web de GitHub. Muestro el resultado de haber creado una nueva rama llamada qa.

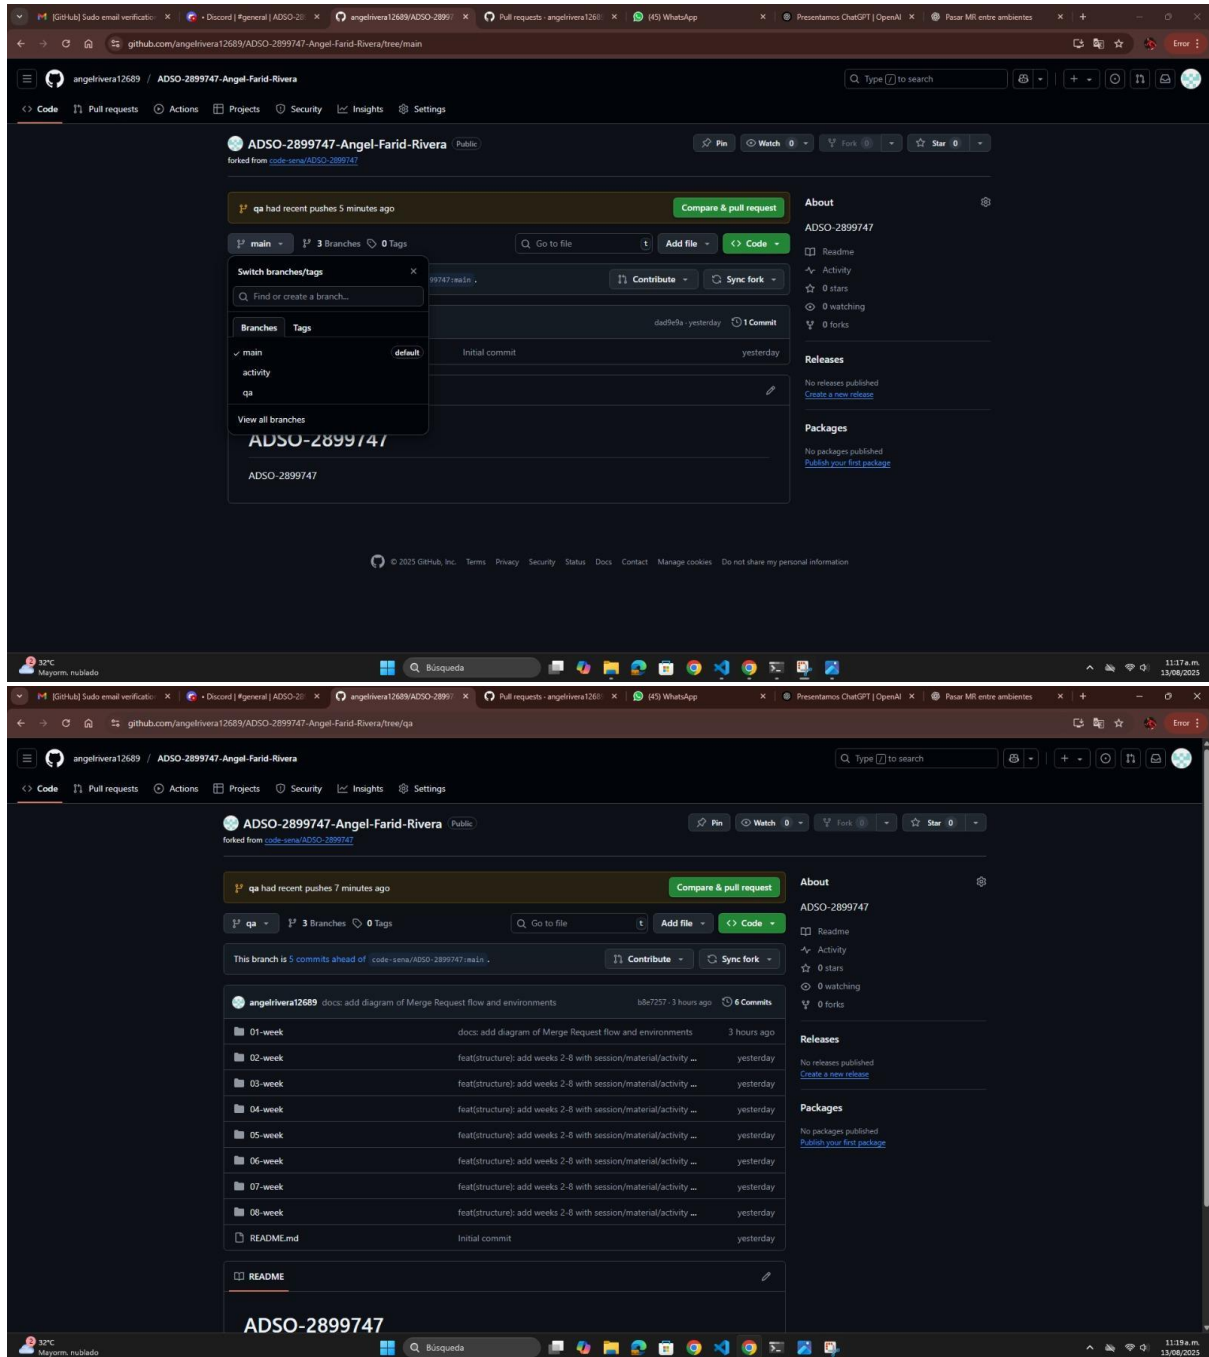

1. Me encuentro en la página principal del repositorio.
2. En la parte superior, puedo ver la ruta del repositorio ADSO-2899747-Angel-Farid-Rivera/tree/main, que indica que estoy en la rama main.

3. Al hacer clic en el desplegable de ramas, se muestra una lista de las ramas disponibles: main, activity y qa. Esto confirma visualmente que la rama qa se ha creado y está visible en el repositorio remoto.