# Montar entornos locales cursos Linux LPIC-1 VirtualBox a través de importación OVA.

1. Importante para los entornos **VirtualBox**, tener desactivas todas las características de hyper-v, si nuestro sistema operativo base es Windows.
2. **Tener instalada** la última versión VirtualBox en el pc
   a. https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
3. Tener permisos de administrador en local.

Este entorno de máquinas virtuales, creara dos máquinas virtuales en nuestro VirtualBox, basadas en la distribución rockylinux-8.7, y debian 12 para poder practicar.

## Descargar las dos mv en formato ova y importarlas al VirtualBox:

**https://drive.google.com/drive/folders/1kAyslLxs3D6_8erLC5bp_hhwiadH1zHE?usp=sharing**

**mvs-lpic1.ova → Crea las dos mv, para el curso,**

## Las máquinas virtuales se crean con este direccionamiento:

rockylinux8 sistema operativo rocky Linux 8.x

192.168.33.10

debian sistema operativo debian12

192.168.33.11

**Las credenciales para conectarse a las máquinas virtuales a través de ssh, por ejemplo, con el putty, serán:**

usuario:vagrant

pass:vagrant

usuario:root

pass:vagrant

**## Practicar dentro de cualquiera de las dos mv, utilizaremos el usuario vagrant, o root nos podemos conectar a través de ssh al nodo 192.168.33.10 y podremos trabajar con nuestras mv.**

## Para la mv de debian12 (192.168.33.11), entramos con el usuario:

**Usuario: vagrant**

**Passwd: vagrant**

## Para convertirse en root:

**sudo su –**

**id**

# Importamos las mv en nuestro VirtualBox:

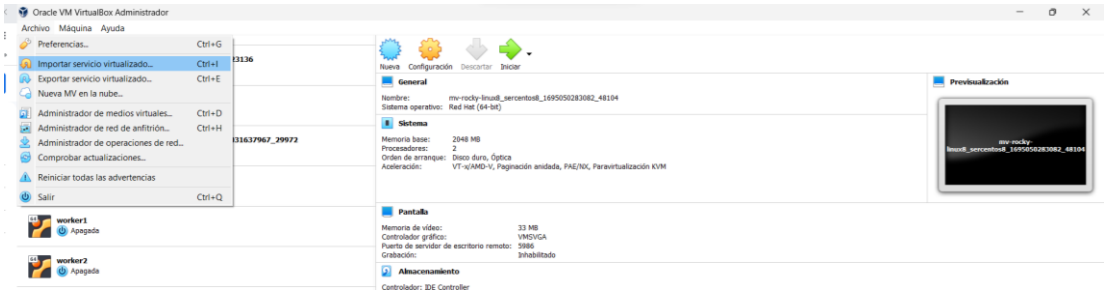


**Tras la importación de la mv en nuestro VirtualBox, se crearan dos máquinas virtuales, antes de encenderlas tendremos que realizar la siguiente configuración, en cada máquina virtual:**

En el **adaptador2 de red** seleccionamos **Adaptador solo anfitrión**:

El ***adaptador1*** **de red** **NO SE MODIFICA**

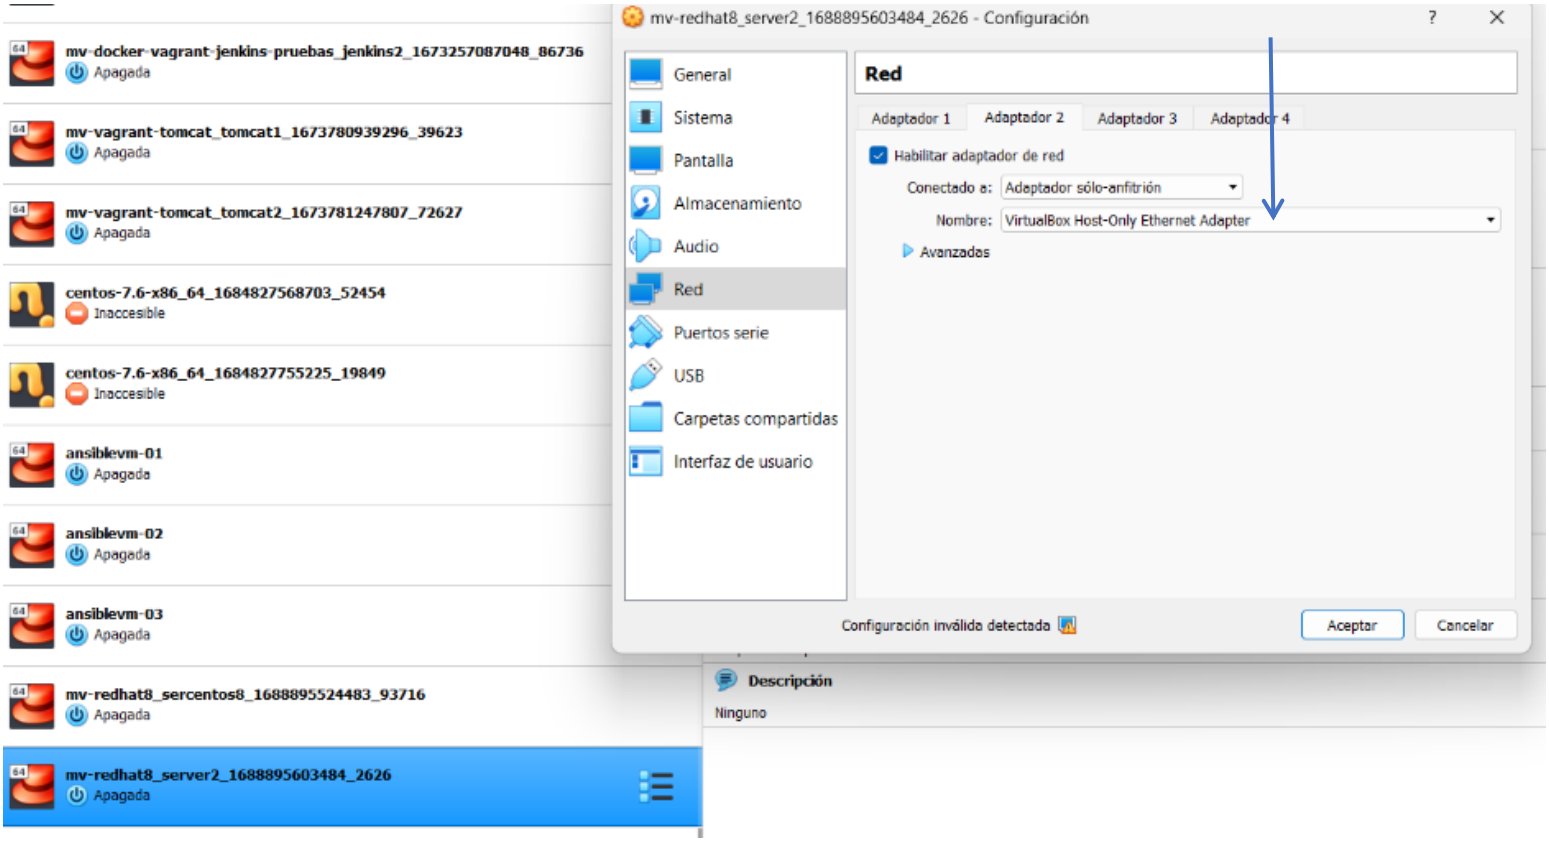

## Ahora en la configuración de red de nuestro equipo de Windows:

**VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter**

**192.168.33.1**

**255.255.255.0**

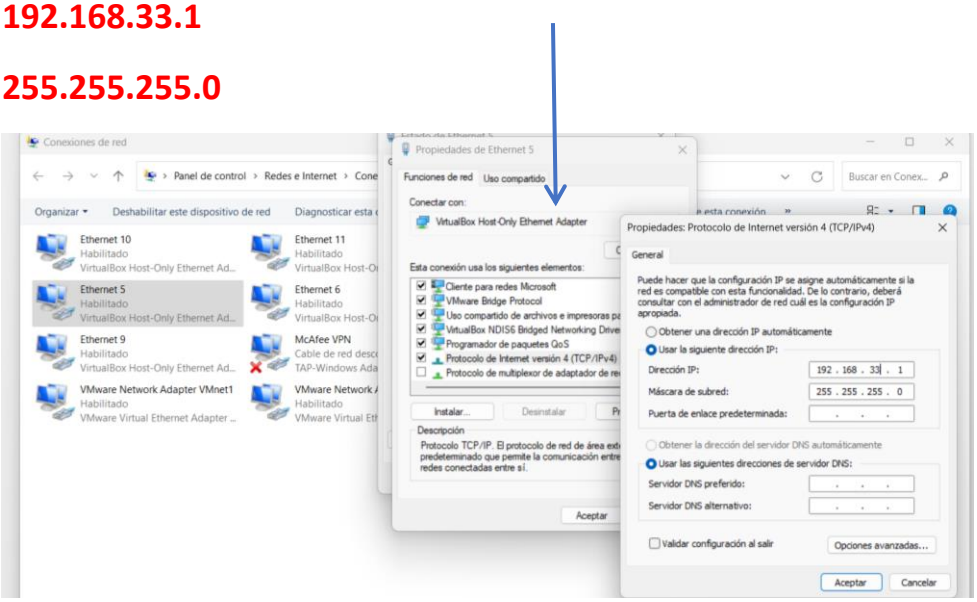

**Ahora podemos arrancar nuestras mv, y desde nuestro cmd deberíamos tener ping hacia las máquinas virtuales:**

**ping 192.168.33.10**

**ping 192.168.33.11**

## Ahora podríamos conectarnos a las mv a través de ssh con putty, o cualquier otro cliente:

**Usuario: root**

**Password: vagrant**

**En este ejemplo me conecto a la mv 192.168.33.10**

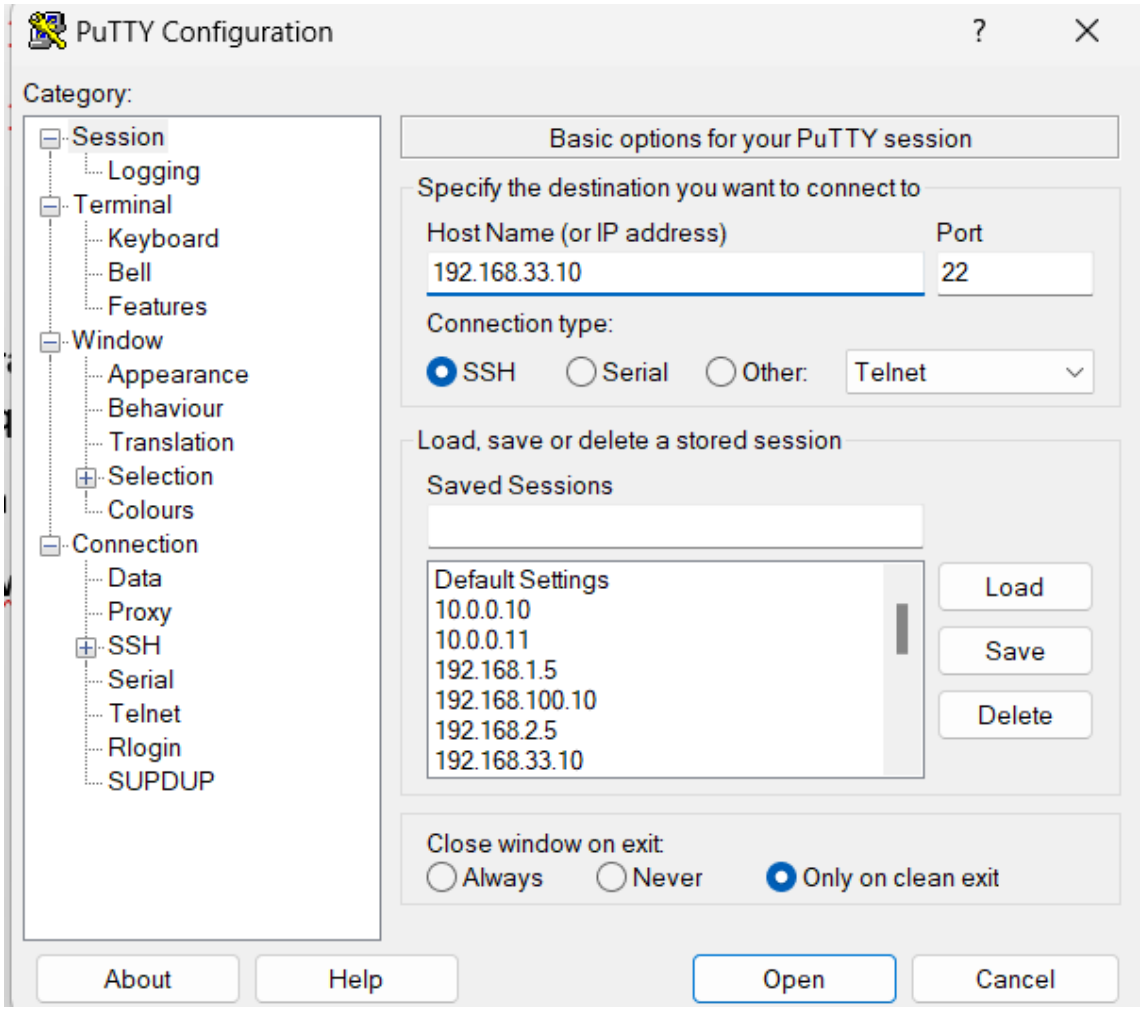

# Importante:

## For MAC/Linux Users con sistema operativo base

Latest version of Virtualbox for Mac/Linux can cause issues.

Create/edit the /etc/vbox/networks.conf file and add the following to avoid any network related issues.

```
* 0.0.0.0/0 ::/0
```

or run below comandos

```
sudo mkdir -p /etc/vbox/
echo "* 0.0.0.0/0 ::/0" | sudo tee -a /etc/vbox/networks.conf
```

So that the host only networks can be in any range, not just 192.168.56.0/21 as described here: https://discuss.hashicorp.com/t/vagrant-2-2-18-osx-11-6-cannot-create-private-network/30984/23