

Cosmoagent


1. Phase1:

1.1 Mục đích

Tập trung thu thập tối đa lượng contact từ đa nguồn (LinkedIn, Apollo, thủ công) và quy hoạch về một Database trung tâm duy nhất, đảm bảo mọi dữ liệu rải rác được gom về một mối để sẵn sàng khai thác.

1.2 Luồng thao tác BD

Đăng nhập → thu thập lead → hệ thống tự xử lý dedup/merge → phân loại READY/PENDING → BD bổ sung qua CLI → (đủ READY thì handoff sang Phase 2)

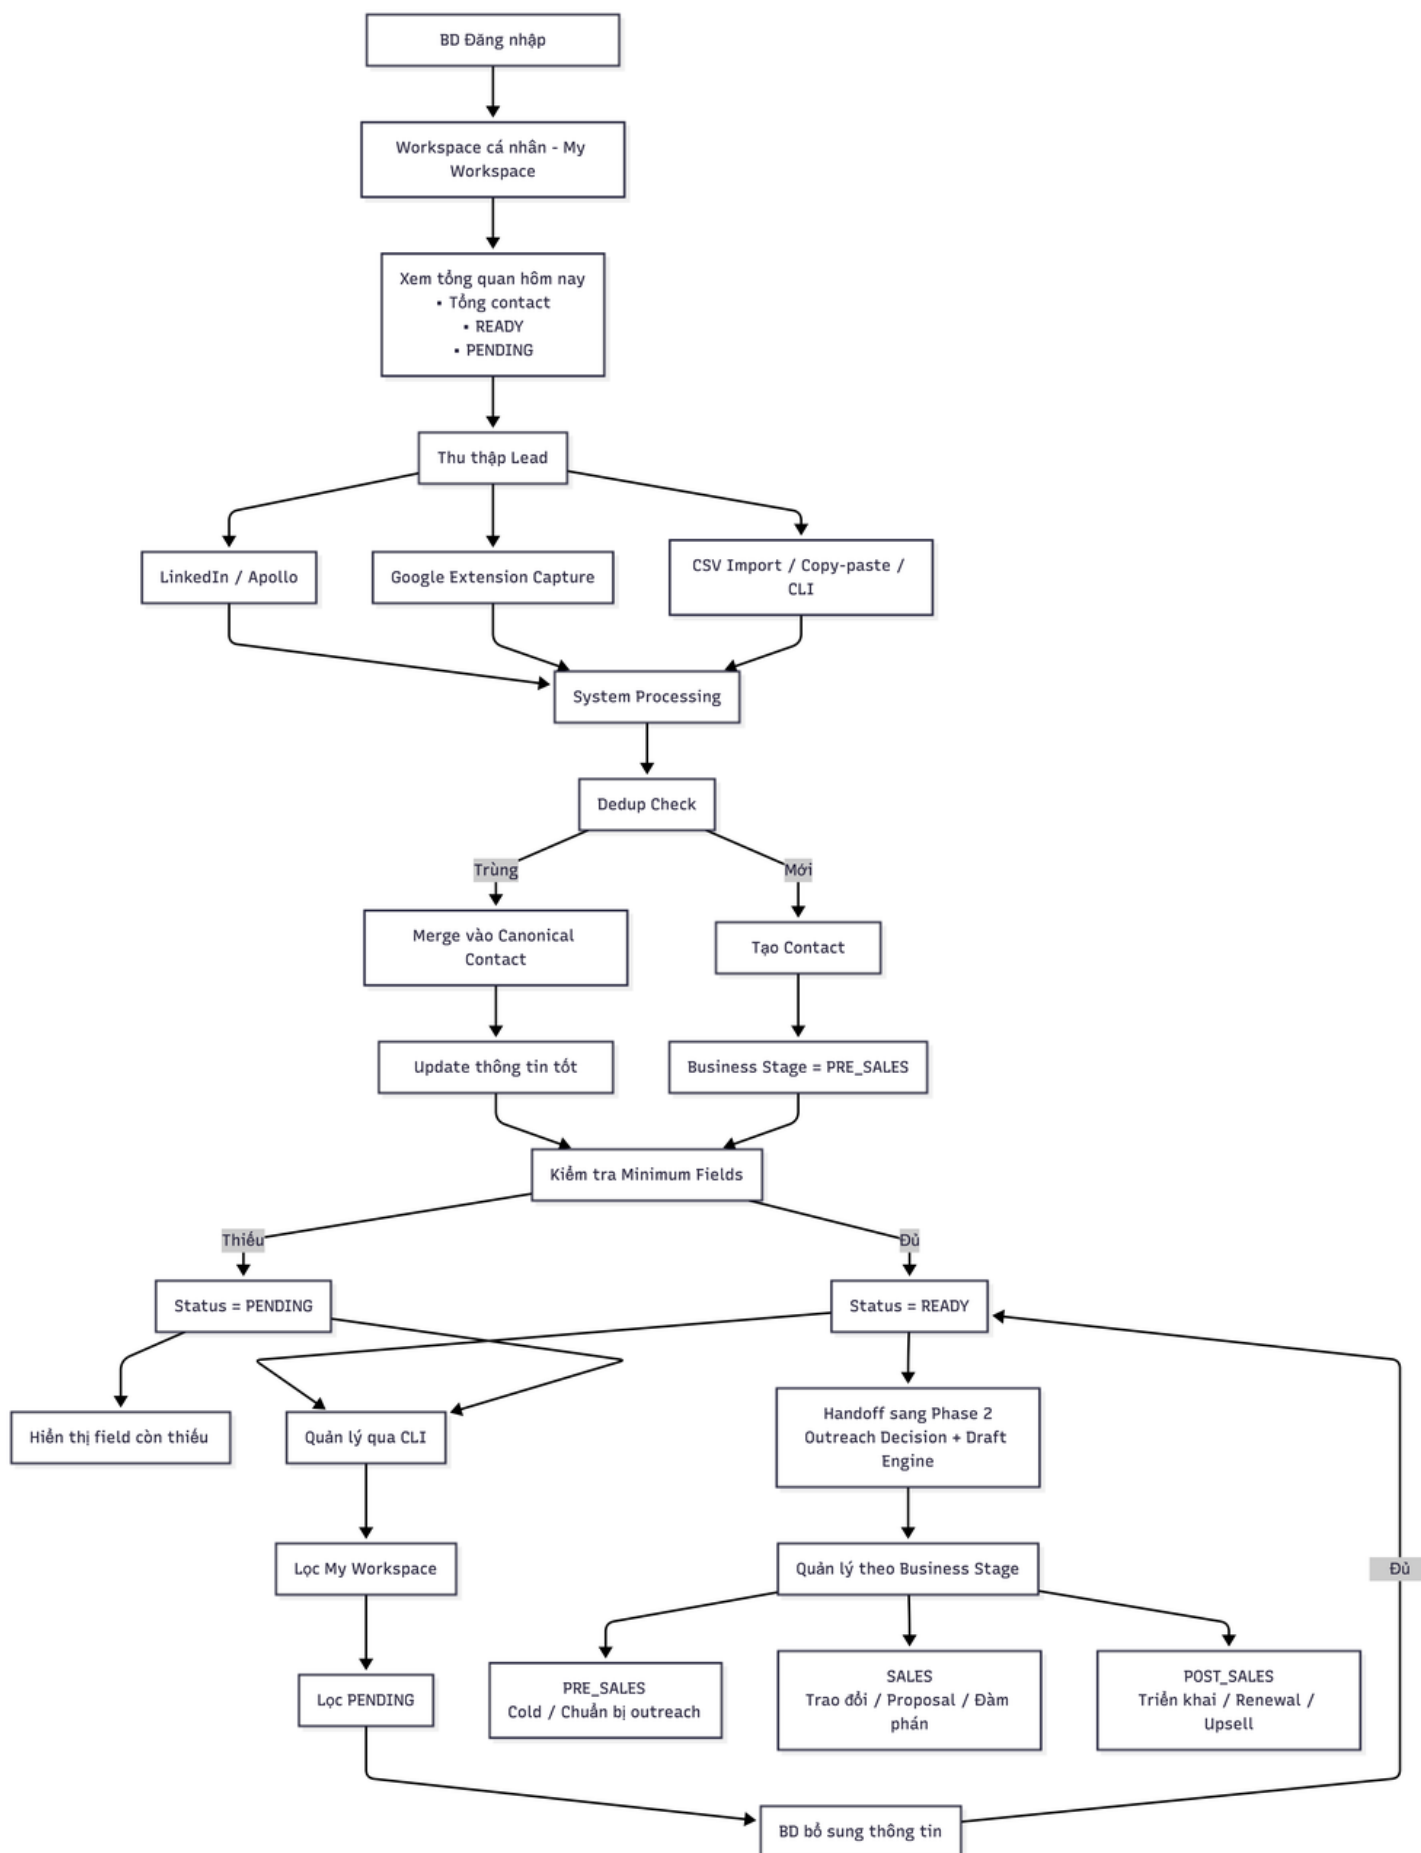

- Bước 0: Đăng nhập & Không gian làm việc cá nhân (Workspace)**

- BD đăng nhập vào CosmoAgents bằng account cá nhân.
- Hệ thống tự động gắn contact vào “My Workspace” để BD quản lý theo ngày.

- BD xem nhanh tổng quan hôm nay:
 - Tổng contact đã add / số **READY** / số **PENDING**.
- **Bước 1: Thu thập Lead (Ingestion)**
 - BD lướt LinkedIn hoặc Apollo để tìm khách hàng tiềm năng.
 - BD sử dụng Google Extension để “bắt” thông tin contact.
 - Hoặc BD import contact bằng file CSV / copy-paste danh sách vào CLI.
 - Hệ thống ghi nhận **Nguồn (source)**: LinkedIn / Apollo / CSV / Manual / CLI.
- **Bước 2: Hệ thống tự động xử lý (System Processing)**
 - Hệ thống kiểm tra contact đã tồn tại chưa (dedup) theo thứ tự ưu tiên:
 - LinkedIn URL / thông tin liên hệ → Email → (Tên + Công ty).
 - Nếu trùng:
 - **Merge** vào record cũ (Canonical Contact) và cập nhật thông tin mới nếu đầy đủ hơn.
 - Nếu mới:
 - Tạo record mới, gán mặc định **Business Stage = PRE_SALES**.
 - Hệ thống cập nhật thời gian **created_at** / **updated_at** để phục vụ thống kê theo ngày.
- **Bước 3: Phân loại & Bổ sung (Classification)**
 - Hệ thống kiểm tra độ đầy đủ của contact theo bộ “minimum fields” .
 - Hệ thống gán nhãn trạng thái:
 - **READY**: Nếu đã đủ các trường cốt lõi để outreach:
 - Tên, Công ty, Chức vụ, Ngành, Kênh liên lạc + Thông tin liên hệ.
 - **PENDING**: Nếu thiếu một trong các trường trên.
 - Với contact **PENDING**, hệ thống hiển thị rõ “thiếu trường nào” để BD bổ sung nhanh.
- **Bước 4: Quản lý qua CLI (Management)**
 - BD mở CLI để xem danh sách contact hôm nay (lọc theo “My Workspace”).
 - BD lọc danh sách **PENDING** để điền nốt thông tin thiếu (Edit/Update).
 - (Khuyến nghị) BD có thể cập nhật nhanh theo lô (bulk) nếu nhiều contact thiếu cùng một trường.
 - Khi status chuyển sang **READY**, contact đủ điều kiện để chuyển sang quy trình Outreach (**Phase 2**).
- **Bước 5: Quản lý contact theo Business Stage (Company-wide)**
 - BD có thể cập nhật hoặc lọc contact theo 3 giai đoạn chính:

- **PRE_SALES:** Lead mới / cold contact / chuẩn bị outreach
- **SALES:** Đang trao đổi nhu cầu / đã gửi proposal / đang đàm phán
- **POST_SALES:** Đã ký / đang triển khai / renewal/upsell

◦ Mục đích: quản lý **toàn bộ contact của công ty**, không chỉ contact mới.

1.3 Tính năng cốt lõi

Nhóm	Chức năng	Mô tả ngắn	Output	Status
Auth & Token	Set/Load Access Token	BD dán token vào CLI/.env để chạy lệnh	CLI gọi API được	done
	Validate Token (Whoami)	Kiểm tra token hợp lệ + xác nhận tài khoản BD	Tránh lỗi auth / nhầm account	done
Ingestion	LinkedIn Import (Extension)	Capture contact từ LinkedIn theo schema chuẩn	Raw contacts vào hệ thống	done
	Apollo/CSV/Manual Import	Import từ Apollo/CSV hoặc nhập tay/CLI	Contacts được tạo	done
	Import Result Summary	Trả kết quả sau import: New / Merged / READY / PENDING	BD biết chất lượng intake	done
Dedup & Canonical	Dedup rule	Detect trùng theo contact info (URL/email) → fallback (name+company)	Nhận diện record trùng	done
	Merge canonical	Gộp về 1 contact chuẩn (canonical)	1 người = 1 contact	done
READY/PENDING Gate	Minimum context (READY rule)	Define bộ field tối thiểu để outreach	Tiêu chuẩn READY rõ ràng	done
	Auto classify + Missing fields	Auto READY/PENDING và show thiếu field nào	BD biết cần bổ sung gì	done
	Auto update READY	Khi điền đủ → tự chuyển READY	Pool READY tăng dần	done
CLI Ops (Daily)	List / Filter (Today, READY/PENDING, Source)	Xem danh sách theo ngày + lọc nhanh	BD triage nhanh	done
	View / Edit			done

		Xem chi tiết và cập nhật field còn thiếu	Contact hoàn thiện	
Business Stage	Default + Update business_stage	Mặc định PRE_SALES; cho phép đổi SALES/POST_SALES khi cần	Quản lý cả contact cũ	done
Ownership (My Workspace)	Auto assign “Thuộc BD”	Contact import bởi BD nào → thuộc BD đó	My list theo BD	done

1.4 Data Schema

Field key	Tên hiển thị (VN)	Type	Chức năng (dùng để làm gì)
full_name	Tên	text	Nhận diện contact; fallback dedup
company_name	Công ty	text	Nhận diện + phân loại; dedup theo (name + company)
job_title	Chức vụ	text	Nhắm role/persona; input cho gen message Phase 2
industry	Ngành	enum/text	Segment theo ngành; input cho template/pain Phase 2
source	Nguồn	enum	LinkedIn/Apollo/CSV/Manual/CLI
contact_information	Thông tin liên hệ	text/url	Giá trị để BD copy/paste (LinkedIn URL/email/sdt)
status	Trạng thái dữ liệu	enum	READY/PENDING để biết đủ điều kiện outreach
business_stage	Giai đoạn kinh doanh	enum	PRE_SALES / SALES / POST_SALES (quản lý toàn bộ contact công ty)
Outreach_stage			PRE_SALES = COLD / NO_REPLY / REPLIED / MEETING / DROPPED SALES = đàm phán / chuẩn bị kí hợp đồng POST_SALES = mở rộng...
Nextstep			1. gửi tin nhắn đầu tiên 2. Follow up lần 1

			3. Follow up lần 2 4. meeting
owner_user_id	Thuộc BD	id	Biết contact thuộc BD nào; phục vụ quản trị + filter
created_at	Ngày tạo	datetime	Report “hôm nay add bao nhiêu contact”
updated_at	Ngày cập nhật	datetime	Biết contact có được bổ sung gần đây không

2. Phase 2:

giúp tôi cập nhật lịch sử tương tác này vào cho contact nguyên văn khoa CEO fintech

2.1 Mục đích


Phase 2 tập trung tăng tốc outreach nhưng vẫn kiểm soát chất lượng bằng một “Outreach Decision + Draft Engine” chạy trên CLI. Hệ thống giúp BD:


- Chọn đúng contact cần xử lý hôm nay (cold + follow-up + replied + post-meeting) theo rule-based, deterministic.
- Sinh message nháp đúng ngữ cảnh: dựa trên context của **contact + stage hiện tại + lịch sử tương tác + thời gian** → BD chỉ việc copy/paste.
- BD log kết quả thực tế (sent / replied / no_reply / meeting...) → hệ thống tự cập nhật state + đề xuất next step để giữ cadence chuẩn và tối ưu meeting rate.
- Không auto-send: Cosmo chỉ “suggest + draft + update state”, BD vẫn gửi thủ công.


2.2 Luồng thao tác

BD dùng CLI để xử lý outreach theo nhịp ngày:

Gợi ý danh sách → Gen message → Copy/Paste gửi LinkedIn → Log kết quả → Lặp lại

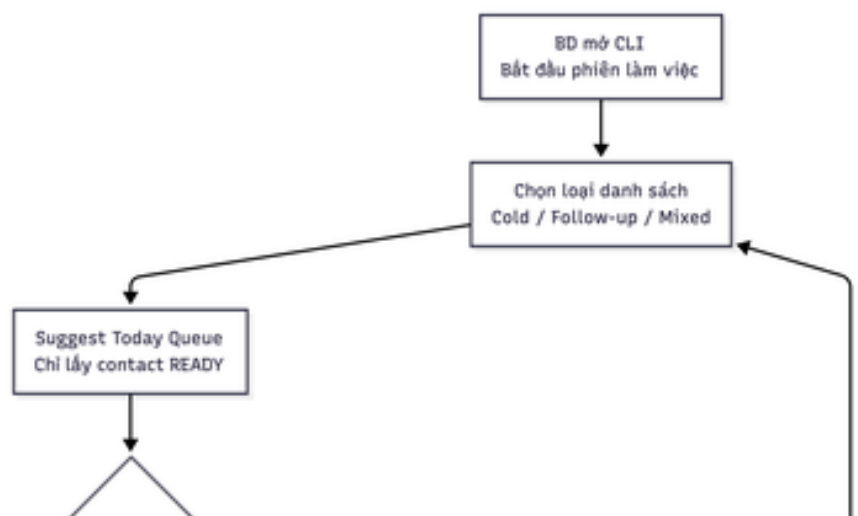

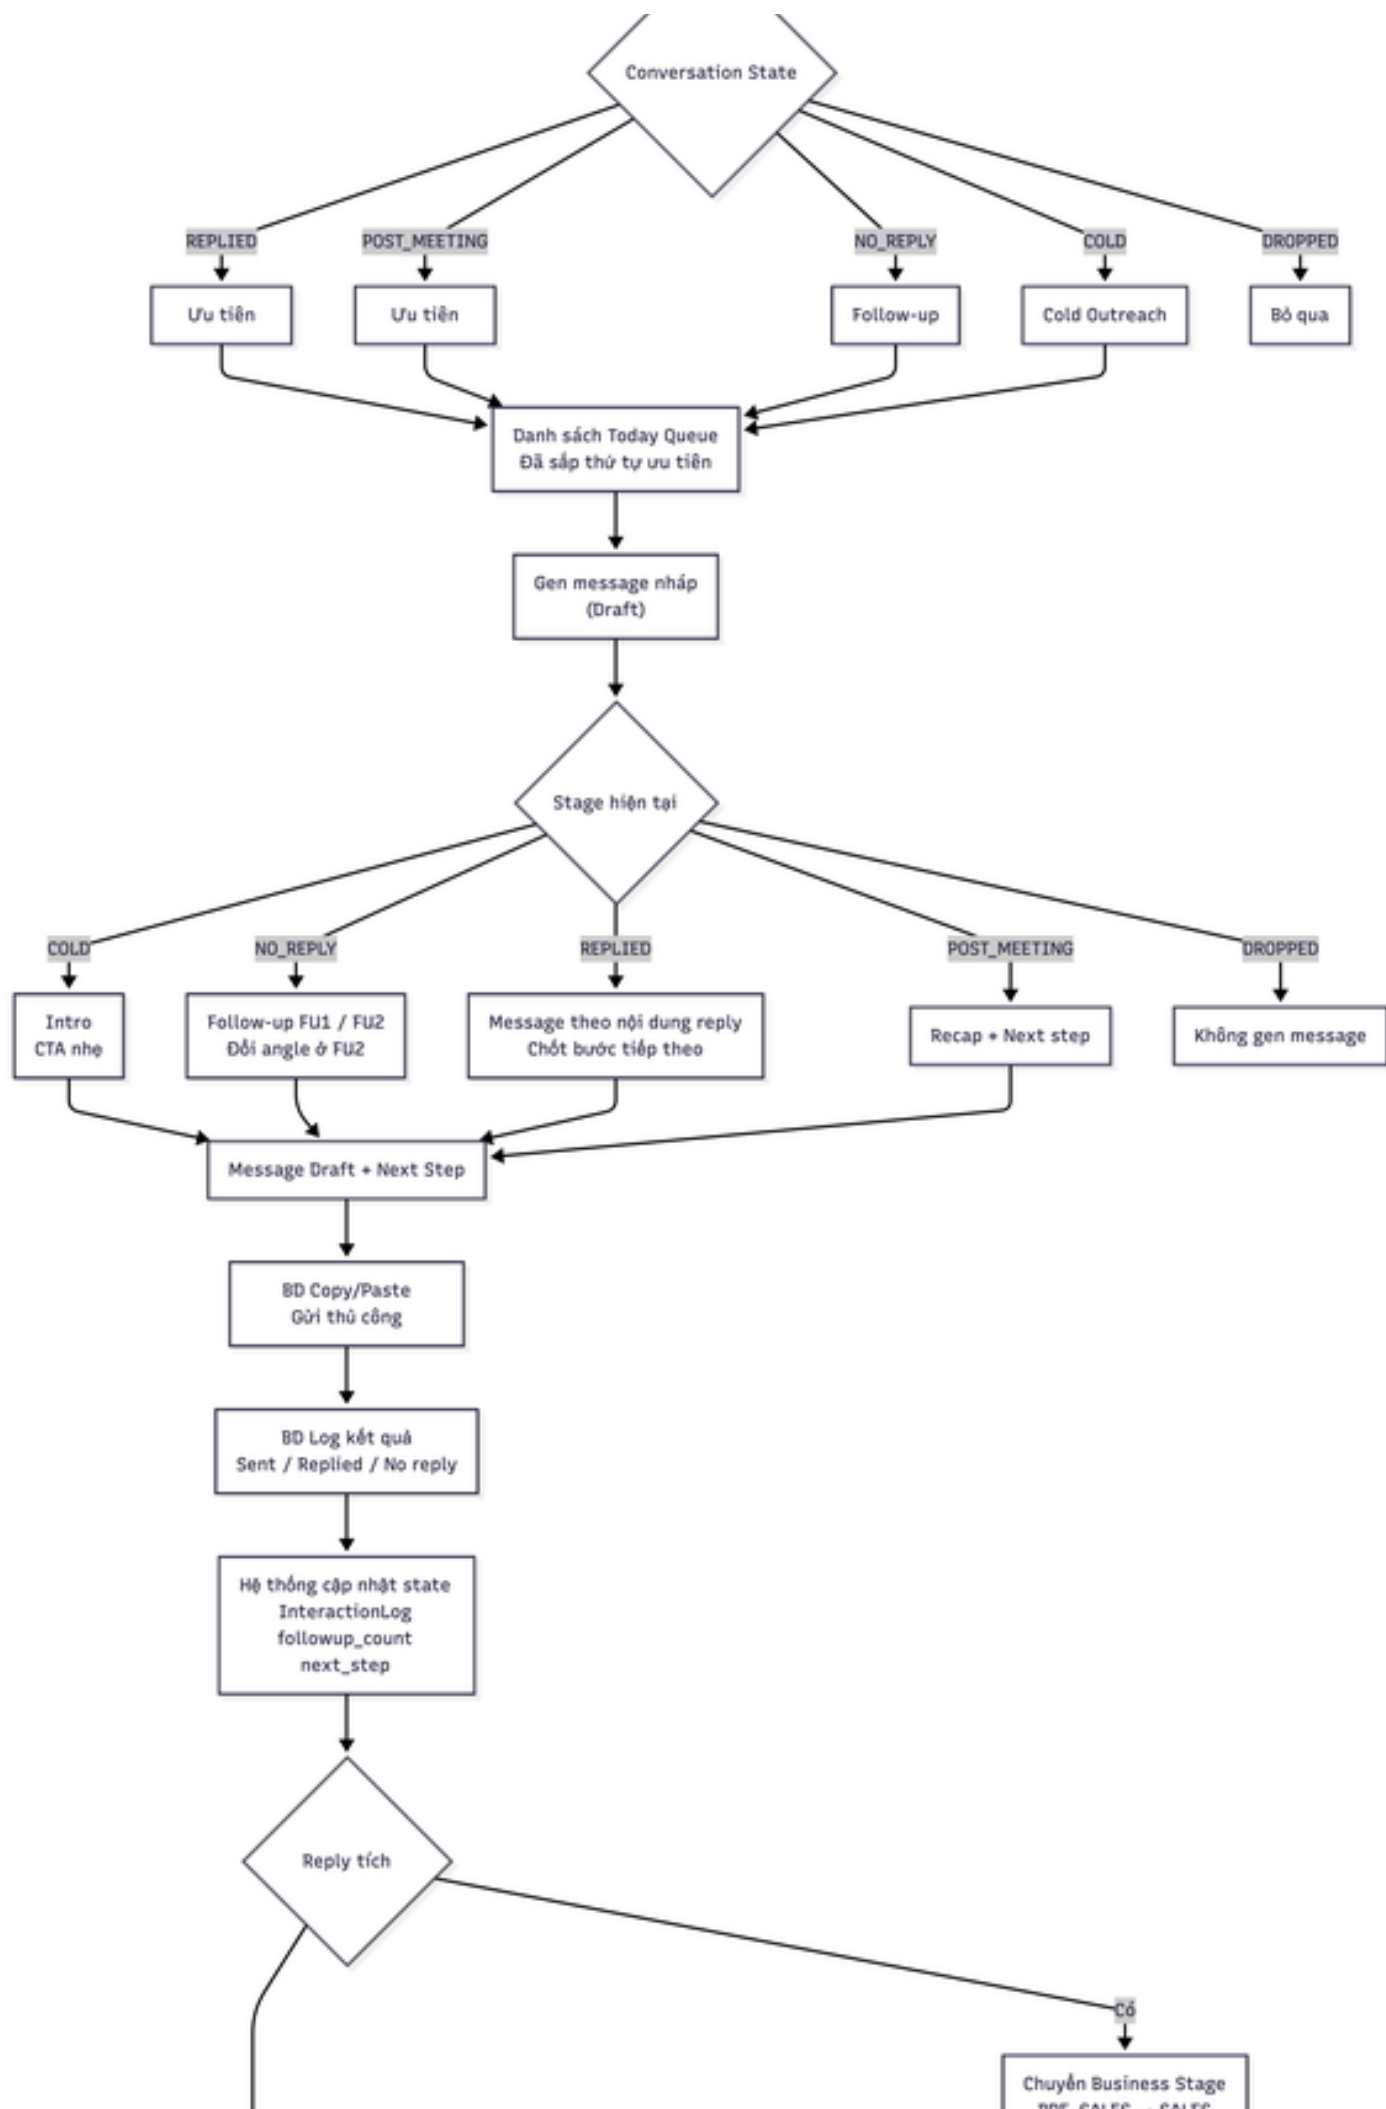

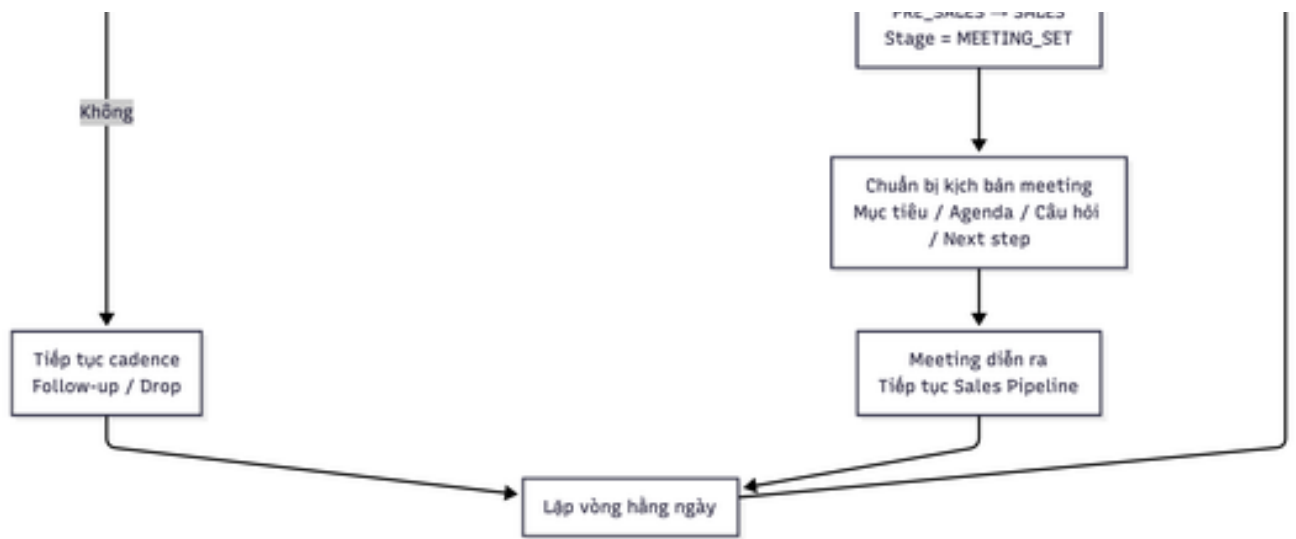

Bước 0: Bắt đầu phiên làm việc (Daily Queue)

- BD mở CLI và vào chế độ Outreach.
- BD chọn loại danh sách:
 - **Cold:** contact mới, chưa từng nhắn
 - **Follow-up:** contact đến hạn follow-up
 - **Mixed:** cold + follow-up theo quota
- 🎯 Mục tiêu: tạo danh sách “**Today Queue**” để xử lý trong ngày.

Bước 1: Gợi ý contact cần xử lý (Suggest)

BD yêu cầu hệ thống gợi ý danh sách outreach hôm nay:

- Cold: N contact mới
- Follow-up: N contact đến hạn
- Mixed: danh sách tổng hợp (ưu tiên follow-up trước)

Rule lọc (v1):

- Chỉ lấy contact **READY**
- Xác định trạng thái từ lịch sử:
 - COLD / NO_REPLY / REPLIED / POST_MEETING / DROPPED
- **Ưu tiên:** REPLIED → POST_MEETING → NO_REPLY → COLD

CLI hiển thị: Tên | Chức vụ | Công ty | Trạng thái | Next Step | Lần tương tác gần nhất

Output: danh sách **Today Queue** đã sắp ưu tiên.

Bước 2: Gen message nháp (Draft)

- BD yêu cầu hệ thống viết message cho danh sách vừa gợi ý hoặc cho 1 contact cụ thể.

Nguyên tắc gen message:

- Dựa trên **context contact** (tên, công ty, chức vụ, ngành, kênh)
- Dựa trên **stage hiện tại** + lịch sử tương tác + thời gian

Mapping theo stage:

- **COLD** → Intro, CTA nhẹ
- **NO_REPLY** → Follow-up (FU1/FU2, FU2 đổi angle)
- **REPLIED** → Bám sát nội dung reply, chốt bước tiếp theo
- **POST_MEETING** → Recap ngắn + next step
- **DROPPED** → Không gen

Output: `message_draft` + **Next Step** (SEND / FOLLOW_UP / SET_MEETING / WAIT / DROP)

Bước 3: Gửi thử công trên LinkedIn

- BD copy message nháp và gửi thử công qua LinkedIn.
- BD toàn quyền chỉnh sửa trước khi gửi.

Output: message được gửi thực tế.

Bước 4: Log kết quả & cập nhật trạng thái

Sau khi gửi / nhận phản hồi, BD ghi nhận vào hệ thống:

- Đã gửi message
- Có reply từ khách
- Chưa có phản hồi (no reply)

Hệ thống tự cập nhật:

- InteractionLog
- conversation_state
- followup_count
- last_action_at
- next_followup_due_at (rule 4–5 ngày)
- next_step

Output: trạng thái contact luôn đúng + BD biết rõ bước tiếp theo.

Bước 5: Khách đồng ý meeting → Chuyển sang SALES

Khi: BD log reply tích cực (đồng ý trao đổi)

Hệ thống tự động:

- `business_stage` : **PRE_SALES** → **SALES**
- `stage` : **MEETING_SET**
- `next_step` : **SET_MEETING**

📌 Từ thời điểm này:

- Contact **không còn là cold outreach**
- Chuyển sang **pipeline bán hàng**

Output: contact nằm trong Sales pipeline, không còn vào danh sách cold/follow-up.

Bước 6: Chuẩn bị kịch bản meeting

Khi áp dụng:

- Contact đã set meeting
- `business_stage = PRE-SALES` , `stage = MEETING_SET`

Hệ thống sinh Meeting Script gồm:

- Mục tiêu buổi meeting
- Agenda gợi ý (30–45')
- 3–5 câu hỏi discovery trọng tâm
- Gợi ý next step sau meeting

Output: 1 kịch bản meeting ngắn gọn, đủ để BD dẫn dắt buổi trao đổi và tiếp tục pipeline sales.

Bước 7: Lặp vòng hằng ngày (Cadence Loop)

Mỗi ngày BD chỉ cần lặp lại:

📌 **Gợi ý danh sách → Gen message → Gửi thủ công → Log kết quả**

Hệ thống đảm bảo:

- Không quên follow-up

- Không spam quá số lần
- Ưu tiên đúng việc quan trọng trước (reply / after meeting)

 Output cuối:

- Tăng tốc độ outreach
- Giữ đúng cadence
- **Tối ưu meeting rate**

2.3 Tính năng cốt lõi

Nhóm	Chức năng	Mô tả ngắn	Output	Status
Outreach Session	Start Outreach Mode	BD vào chế độ Outreach trên CLI	Phiên làm việc trong ngày	todo
	Select Queue Type	Chọn Cold / Follow-up / Mixed	Loại danh sách hôm nay	todo
Daily Queue (Today Queue)	Build Today Queue	Tạo danh sách contact xử lý trong ngày	Today Queue	todo
	Apply Daily Quota	Giới hạn số contact theo quota BD	Queue đúng khối lượng	todo
	Priority Ordering	Ưu tiên theo stage	Thứ tự xử lý rõ ràng	todo
Outreach Decision Engine	Stage Detection	Xác định stage từ lịch sử	COLD / NO_REPLY / REPLIED / POST_MEETING	todo
	Eligibility Rule	Chỉ lấy contact READY	Danh sách hợp lệ	todo
	Follow-up Due Check	Kiểm tra đến hạn FU (4-5 ngày)	Follow-up đúng hạn	todo
CLI Outreach View	Queue & Detail View	Xem list + chi tiết contact trên CLI	BD đủ ngữ cảnh xử lý	todo
Draft Engine	Generate Message Draft	Sinh message theo stage + context	Message nháp cá nhân hóa	todo
	Stage-based Logic	Cold / FU1-FU2 / Reply / Post-meeting	Message đúng ngữ cảnh	todo

Next Step Suggestion	Suggest Next Step	Đề xuất bước tiếp theo	SEND / FOLLOW_UP / SET_MEETING / WAIT / DROP	todo
Manual Send (Human-in-loop)	Copy Draft	BD copy & chỉnh sửa trước khi gửi	Message gửi thủ công	todo
Interaction Logging	Log Interaction	Ghi nhận sent / reply / no_reply	InteractionLog	todo
State Update Engine	Update Conversation State	Cập nhật stage hội thoại	State luôn đúng	todo
	Update Follow-up Count	Theo dõi số lần follow-up	Tránh spam	todo
	Compute Next Follow-up	Tính ngày FU tiếp theo	next_followup_due_at	todo
Business Stage Transition	Move to SALES	Khi khách đồng ý meeting	PRE_SALES → SALES	todo
	Lock from Outreach Queue	Không quay lại cold/FU	Pipeline sạch	todo
Meeting Prep (Optional)	Generate Meeting Script	Agenda + discovery questions	Kịch bản meeting	optional
Cadence Control	Daily Cadence Loop	Đảm bảo quy trình lặp hằng ngày	Không quên follow-up	todo

2.4 Data Schema

A. Conversation

Field key	Tên hiển thị (VN)	Type	Chức năng (dùng để làm gì)
conversation_stage	Trạng thái outreach	enum	COLD / NO_REPLY / REPLIED / POST_MEETING / DROPPED – quyết định message & next step
conversation_state	Trạng thái hội thoại	enum	ACTIVE / WAITING / CLOSED – kiểm soát cadence

last_action_at	Lần tương tác gần nhất	datetime	Xác định ưu tiên & follow-up
followup_count	Số lần follow-up	int	Giới hạn spam, đổi angle FU
next_followup_due_at	Hạn follow-up tiếp theo	datetime	Rule 4-5 ngày
next_step	Bước tiếp theo	enum	SEND / FOLLOW_UP / SET_MEETING / WAIT / DROP
dropped_reason	Lý do drop	enum/text	Lý do ngừng outreach (no fit, silent...)

B. Message Draft & Interaction Log

Field key	Tên hiển thị (VN)	Type	Chức năng (dùng để làm gì)
last_message_draft	Message nháp gần nhất	text	BD copy/paste & chỉnh sửa
last_message_sent_at	Thời điểm gửi message	datetime	Tính cadence & FU
interaction_type	Loại tương tác	enum	SENT / REPLIED / NO_REPLY
interaction_note	Ghi chú BD	text	BD ghi nhận ngữ cảnh thực tế
interaction_log_id	Log tương tác	id	Trace lịch sử outreach