


First Name	Anh
Last Name	Nguyen
Email	anhnk@nustechology.com
Quiz Name	[Training Test] Action Mailer Basics
Attempt Time	2018-05-10 01:07:48
Time Spent (Approx.)	41:03
Percentage	83.3333%
Percentile	100%
Score	10
Status	Fail


## Categorywise Analysis

Category Name	Score	Time Spent (Approx.)	Correct	Incorrect	
[Training Test] Action Mailer Basics	10	41:03 Min.	10	0	2
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>41:03 Min. (Approx.)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Top 10 results for Quiz: [Training Test] Action Mailer Basics

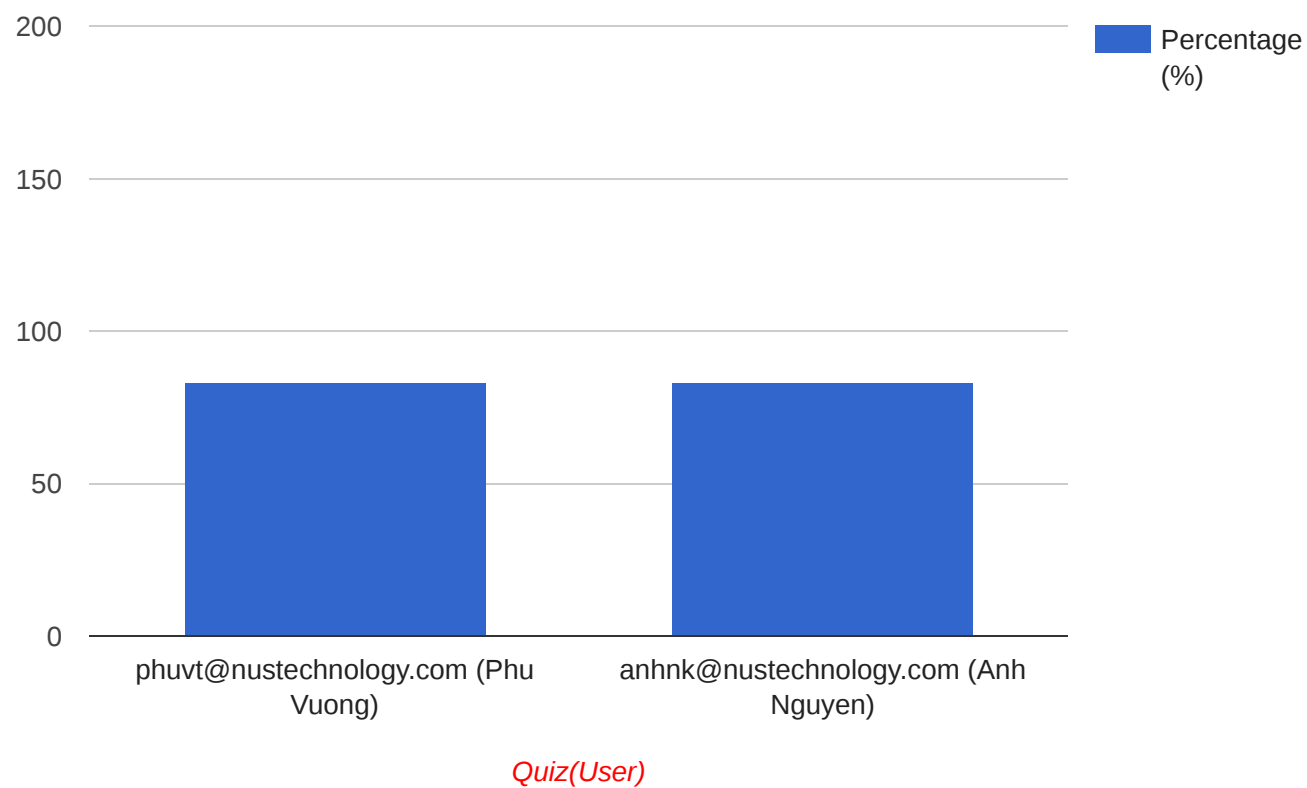

Time spent on individual question (in seconds)

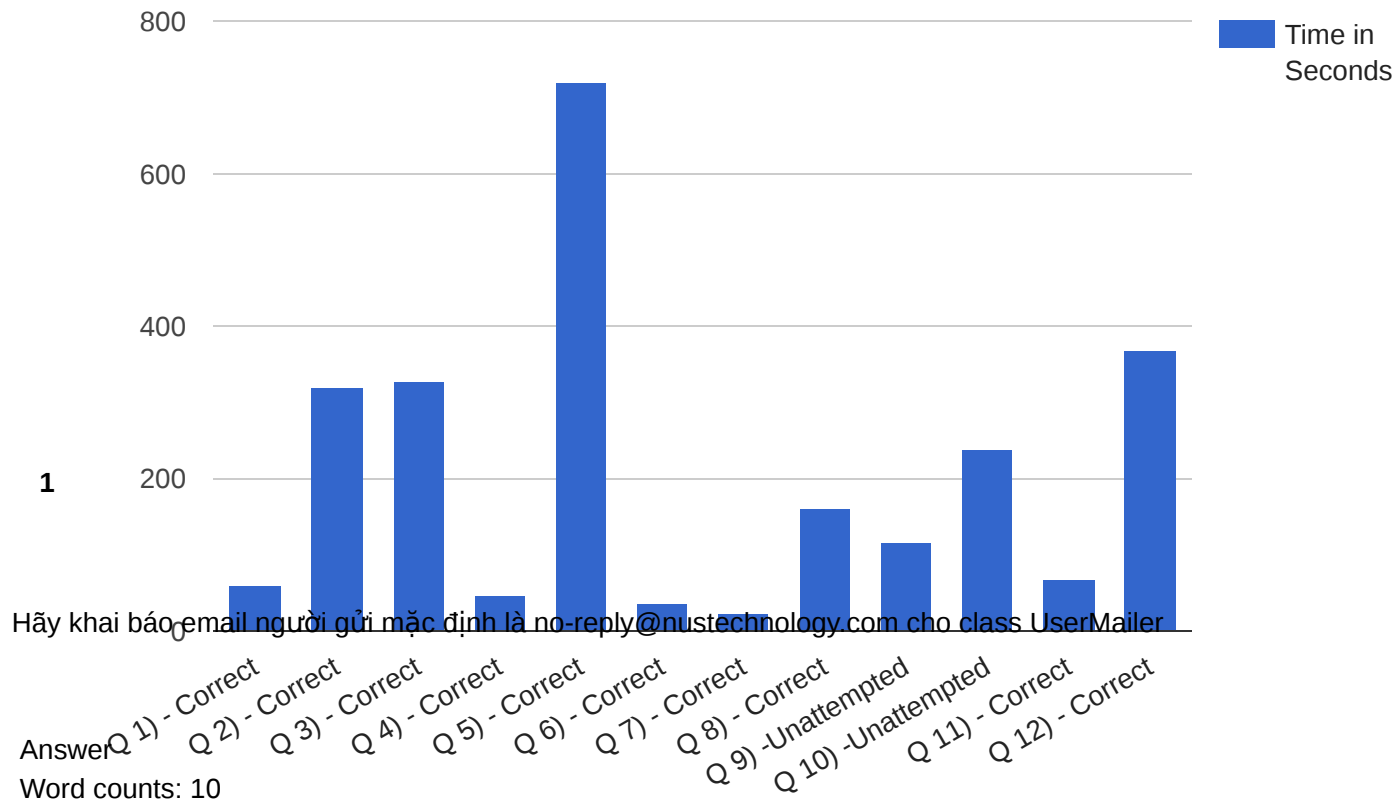

Hãy khai báo email người gửi mặc định là no-reply@nustechology.com cho class UserMailer

Word counts: 10

```
class UserMailer < ActionMailer::Base
  default_from: "no-reply@nustechology.com"
end
```



2

Mình đã khai báo mặc định cho email người gửi. Có cách nào để mình set email người gửi khác với email mặc định cho 1 method không, nếu có thì cách viết như thế nào? (ví dụ: email mặc định là no-reply@nustechology.com, method signup\_email sẽ có được gửi từ email: notifications@nustechology.com)

Answer

Word counts: 18

```
def signup_email
  mail(from:"notifications@nustechology.com", to: @user.email, subject: "You have a new notification")
end
```



3

Làm thế nào để người nhận email thấy tên người gửi thay cho địa chỉ email

Answer

Word counts: 19

Format lại địa chỉ email => email\_with\_name = %("NUS" <notifications@nustechology.com>)  
mail(from: email\_with\_name, to: ...



4

Làm thế nào để chỉ định 1 class mailer sử dụng layout bất kỳ (ví dụ class UserMailer sử dụng layout user\_email\_template)

Answer

Word counts: 8

```
class UserMailer < ApplicationMailer
  layout 'user_email_template'
end
```



5

Khi bạn muốn tạo 1 đường link trong mail, đường link này dẫn đến 1 page trong app , thì bạn sử dụng \*\_url hay \*\_path? Tại sao?

Answer

Word counts: 20

Sử dụng \*\_url. Vì email không được request nên không có thông tin về domain



6

Đâu KHÔNG phải là config của smtp\_settings trong Mailer Setting?

**Your Answer:** :retry\_times

**Correct Options:** :retry\_times



7

Đâu KHÔNG phải là 1 giá trị có sẵn của delivery\_method trong Action Mailer?

**Your Answer:** :imap

**Correct Options:** :imap



8

Trong Action Mailer, set `perform_deliveries = false` thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Answer

Word counts: 7

Mail sẽ không được gửi



9

ActionMailer::Base.deliveries có tác dụng gì

Answer

Word counts: 0

"Lưu giữ thông tin những email đã được gửi đi nếu `delivery_method` là :test"

**10**

Trong UserMailer có email tên "welcome" (ko có parameter), làm thế nào để send email này?

Answer

Word counts: 0

UserMailer.welcome.deliver\_now (or deliver\_later)

**11**

Các configurations cho action mailer thường được đặt ở đâu?

Answer

Word counts: 7

Các file trong folder 'config/environments'





12

Khi sử dụng \*\_url helper trong mailer view, bạn gặp lỗi "ActionView::Template::Error: Missing host to link to!....", nguyên nhân là gì và cách fix?

Answer

Word counts: 34

Vì email không được request nên không có thông tin về domain

=> Define default\_url\_options trong file config/application.rb => config.action\_mailer.default\_url\_options = { host: 'nustechology.com' }

