



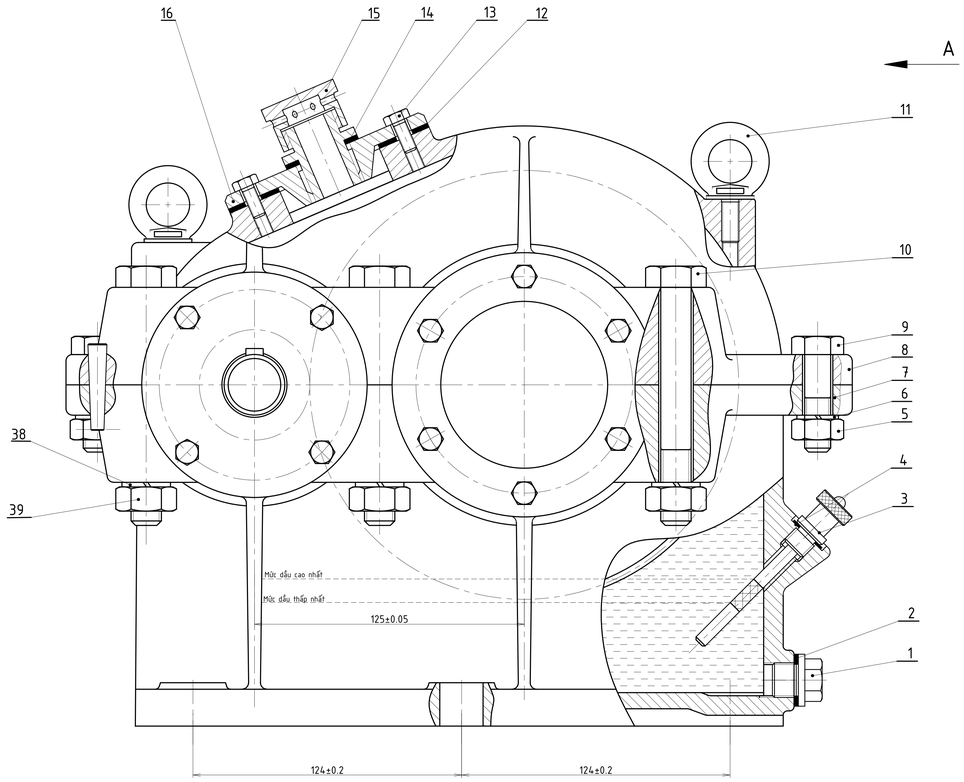


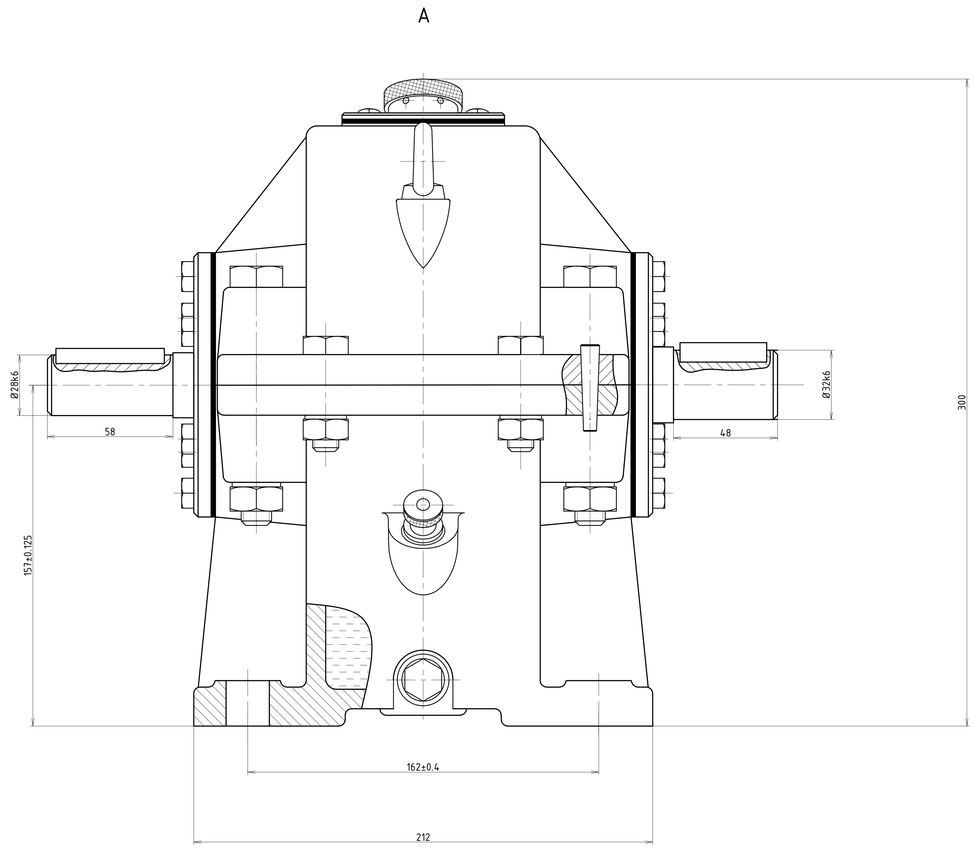

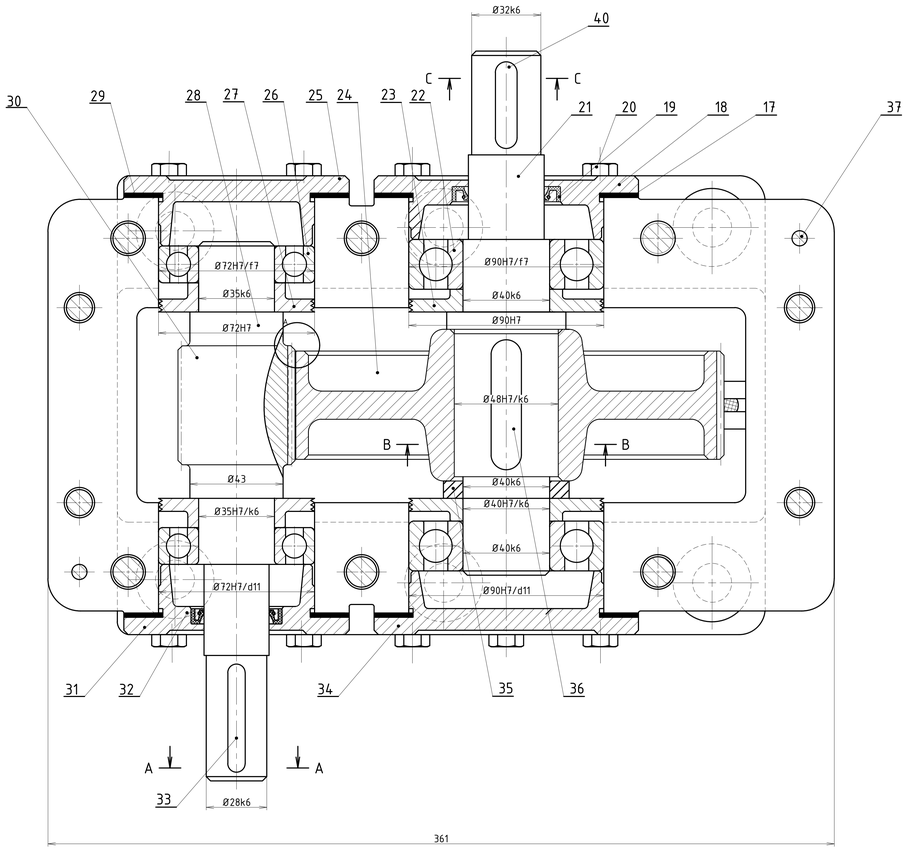

Thông số \ Trục	Động cơ	Trục I	Trục II	Trục công tác
Công suất N (kW)	5.16768	5,0648	4,8888	4,6463
Tỉ số truyền u	u kn=1	u bánh răng = 4		u xích = 2.8
Số vòng n (vg/ph)	1435	1435	358.75	128,12
Momen M (N.mm)	34391	33707	130142	346323



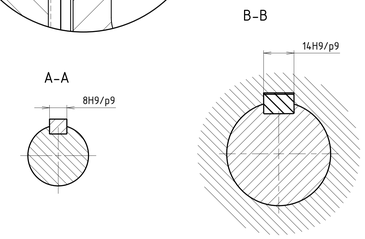

YÊU CẦU KỸ THUẬT

1, Hộp giảm tốc chỉ quay một chiều.
2. Hộp giảm tốc phải sơn các bề mặt không gia công.
3. Hộp giảm tốc lắp xong phải chạy rà trong 2 giờ để kiểm tra tiếng ồn, sự tăng nhiệt độ tại các ổ, mức độ rò rỉ dầu. Sau đó thay dầu bôi trơn và xả cặn dầu. Thay dầu và thay mỡ ổ lăn theo định kỳ khoảng 1000h làm việc.
4. Bôi sơn lên bề mặt lắp ghép và thân để làm kín.
5. Lỗ chốt định vị nắp hộp và thân hộp được gia công đồng bộ theo thân và nắp hộp số.

Stt	Ký hiệu	Tên gọi	S.lg	Vật liệu	Ghi chú
40		Then bằng 10x9x40	1		TCVN 2261-77
39		Đai ốc M14	6	Thép C45	TCVN 2016-95
38		Đệm vênh M14	6	Thép CT3	TCVN 1961-77
37		Chốt côn	2	65Mn	TCVN 4041-86
36		Then bằng 14x9x60	1	Thép CT3	TCVN 2261-77
35	22.K1.24.16	Bạc Ø58	1	Thép C45	
34	22.K1.24.15	Nắp ổ kín Ø90	1	GX15-32	
33		Then bằng 8X7X50	1	Thép C45	TCVN 2261-77
32		Vòng phớt Ø30	1	Cao su	
31	22.K1.24.14	Nắp thùng Ø72	1	GX15-32	GOST-875279
30	22.K1.24.13	Bánh răng dẫn	1	Thép C45	Tôi cải thiện
29	22.K1.24.12	Đệm điều chỉnh Ø104	2	Thép C45	
28	22.K1.24.11	Trục dẫn	1	Thép C45	Tôi cải thiện
27	22.K1.24.10	Vòng chắn dầu Ø72	2	Thép CT3	
26	SPF 6207	Ổ lăn 6207	2		SKF Rolling bearing
25	22.K1.24.09	Nắp ổ kín Ø72	1	GX15-32	
24	22.K1.24.08	Bánh răng bị dẫn	1	Thép C45	Tôi cải thiện
23	22.K1.24.07	Vòng chắn dầu Ø90	2	Thép CT3	
22	SPF 6308	Ổ lăn 6308	1		SKF Rolling bearing
21	22.K1.24.06	Trục bị dẫn	1	Thép C45	Tôi cải thiện
20		Bu lông M8 x 20	20	Thép CT3	
19		Vòng phớt Ø35	1	Cao Su	GOST-875279
18	22.K1.24.05	Nắp ổ thùng Ø90	1	GX15-32	
17	22.K1.24.04	Đệm điều chỉnh Ø122	2	Thép C45	
16	22.K1.24.03	Nắp cửa thăm	1	GX15-32	
15		Nút thông hơi M27	1	Thép CT3	
14		Đệm nút thông hơi	1	Cao su	
13		Bu lông M5 x 15	4	Thép CT3	
12		Đệm cửa thăm	4	Carton	
11		Bu lông vòng M8 x 20	2	Thép C45	
10		Bu lông M14 x 110	6	Thép CT3	TCVN 1916-95
9		Bu lông M12 x 45	4	Thép CT3	TCVN 1916-95
8	22.K1.24.02	Nắp hộp	1	GX15-32	
7	22.K1.24.01	Thân hộp	1	GX15-32	
6		Đệm vênh M12	4	65Mn	TCVN 1961-70
5		Đai ốc M12	4	Thép CT3	
4		Đệm kín M12	1	Carton	
3		Que thăm dầu	1	Thép CT3	
2		Đệm kín M16	1	Carton	
1		Nút thảo dầu M16	1	Thép CT31	

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ MÁY
THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG VÍT TẢI

Chức năng	Họ và tên	Chữ ký	Ngày
Thiết kế	Trần Gia Khoa		
Hướng dẫn	Nguyễn Phan Anh		
Duyệt			

BẢN VẼ LẮP HỘP GIẢM TỐC MỘT CẤP
BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG THẲNG

Số lượng | Khối lượng | 1:1
Tờ: 1 | Số tờ: 1

Trường Đại học SPKT TPHCM
Khoa Cơ khí Chế tạo máy
Lớp: 22N3ZA | MSSV: 22143221