



ESPERANDO A LOS COMPAÑEROS

Sesión 02 · comenzamos en unos minutos

Hoy escribimos código: abre Visual Studio Code y crea una carpeta llamada sesion02 en tu escritorio.

CURSO DE DISEÑO WEB





CURSO DE DISEÑO WEB

Introducción a HTML5 y estructura semántica

SESIÓN 02

Etiquetas básicas · jerarquía de elementos · cabeceras · párrafos · listas · vínculos

Docente

Ing. Dagner Anibal Chuman Lluen



¿CÓMO TE SIENTES HOY?



¿QUÉ ES CINFO?

C

Conceptual

Se refiere a los conocimientos teóricos, conceptos, definiciones.

I

Instrumental

Espacio destinado a la aplicación del conocimiento mediante ejercicios, casos o actividades prácticas.

N

Nivelador

Evaluar el progreso del estudiante y nivelar su comprensión en función de las actividades prácticas desarrolladas.

F

Funcional

Corresponde a una actividad personal donde el estudiante demuestra lo aprendido.

O

Orientador

Consolidar el aprendizaje y vincularlo con el desarrollo profesional.

Kahoot!




01



Conocimientos
previos

¿Qué saben ustedes
sobre este tema
antes de empezar?

02



Definiciones clave

¿Cómo explicarían con
sus propias palabras
este concepto?

Quizlet




REPASO

Lo que vimos en la sesión 01

Cinco ideas que hoy vamos a poner en práctica.

1 Internet vs. Web

Internet es la red; la Web es un servicio que corre sobre ella usando HTTP.

2 El ciclo petición/respuesta

El navegador pide, el servidor responde con el HTML de la página.

3 Los estándares W3C

Garantizan que el mismo código se vea igual en cualquier navegador.

4 El esqueleto HTML

DOCTYPE, <html>, <head> y <body>: la base de todo documento.

5 Herramientas

VS Code, DevTools y el validador W3C.

6 El portafolio

Cada tarea publicada es evidencia de tu trabajo profesional.

LOGROS DE APRENDIZAJE

¿Qué vas a lograr hoy?

Al finalizar la sesión escribirás tu primera página web completa con estructura semántica.

1

Escribir

Crear un documento HTML5 válido desde cero, con su estructura mínima.

2

Jerarquizar

Organizar el contenido con cabeceras, párrafos y anidamiento correcto.

3

Enlazar

Construir listas y vínculos internos y externos.

4

Estructurar

Aplicar etiquetas semánticas para dar significado a cada zona de la página.

AGENDA

Cómo se reparten las 4 horas

01	HTML5: la base	Qué es, anatomía de una etiqueta, atributos y tipos de elemento.	35 min
02	Jerarquía y contenedores	El árbol del documento, anidamiento, <div> y .	30 min
03	Cabeceras y párrafos	h1 a h6, <p>, énfasis y entidades HTML.	30 min
04	Listas	, , <dl> y listas anidadas.	20 min
05	Vínculos	<a>, rutas, anclas y enlaces especiales.	25 min
06	Estructura semántica	header, nav, main, section, article, aside y footer.	35 min
—	Descanso		15 min
07	Práctica guiada	Entorno, maquetado, validación y publicación.	50 min

HTML5: la base

BLOQUE 01

En este bloque

Qué es HTML y qué no es

Anatomía de una etiqueta

Atributos

Bloque y en línea

Errores comunes



01 · HTML5

¿Qué es HTML?

HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje de marcado que describe la estructura y el contenido de una página web.

1

No es un lenguaje de programación

No tiene condiciones ni bucles: no toma decisiones.
Solo describe qué es cada parte del contenido.

2

Es un lenguaje de marcado

Etiquetas el contenido: esto es un título, esto un párrafo, esto una imagen.

3

El navegador lo interpreta

Lee tus etiquetas y decide cómo dibujarlas en pantalla.

Buena noticia: al no ser programación, es mucho más accesible de lo que la mayoría teme. Si sabes escribir, puedes escribir HTML.

01 · HTML5

Anatomía de una etiqueta

Toda etiqueta sigue el mismo patrón. Una vez que lo entiendes, el resto es vocabulario.

```
<p class="intro">Hola mundo</p>
```



Etiqueta de apertura

Abre el elemento y le da su nombre.



Atributo

Información extra sobre el elemento.



Contenido

Lo que el usuario verá en pantalla.



Etiqueta de cierre

Cierra el elemento. Lleva una barra inclinada.

Excepción: algunas etiquetas no tienen contenido ni cierre. Se llaman vacías: ,
, <hr>, <meta>, <link>.

01 · HTML5

Atributos: información extra

Van siempre en la etiqueta de apertura, con la forma nombre igual a valor entre comillas.

```
<a href="contacto.html">
  Escribeme
</a>



<p id="intro" class="destacado">
  Texto
</p>
```

href

Destino de un enlace.

src

Ruta del archivo a cargar (imagen, video).

alt

Texto alternativo de una imagen. Obligatorio por accesibilidad.

id

Identificador único dentro del documento.

class

Etiqueta reutilizable para aplicar estilos con CSS.

id es único: solo un elemento puede llevarlo.

class se repite cuantas veces quieras.

01 · HTML5

Elementos de bloque y en línea

Determina cómo se acomodan los elementos en la página.

De bloque

Ocupan todo el ancho disponible y empiezan en una línea nueva.

`<div>``<p>``<h1>`

`div · p · h1 a h6 · ul · ol · li · header · nav · main · section
· article · aside · footer`

En línea

Ocupan solo el espacio de su contenido y conviven en la misma línea.

`<a>``<span>```

`a · span · strong · em · img · br · small · mark`

01 · HTML5

Errores comunes al empezar

Los cinco que verás en casi todos los primeros trabajos.

1

No cerrar la etiqueta

`<p>Texto` → falta `</p>`. El navegador intenta adivinar y el resultado es impredecible.

2

Cerrar en desorden

`<b><i>texto</b></i>` es incorrecto. Se cierra en orden inverso al de apertura.

3

Olvidar las comillas

`class=destacado` debe ser `class="destacado"`.

4

Mayúsculas mezcladas

`<DIV>` funciona, pero la convención es escribir todo en minúscula.

5

Espacios en los nombres

`mi archivo.html` da problemas al publicar. Usa `mi-archivo.html`.

Jerarquía y contenedores

BLOQUE 02

En este bloque

El árbol del documento

Anidamiento correcto

<div>: contenedor genérico

Varios div en uno solo

 y la indentación




02 · JERARQUÍA

El documento es un árbol

Cada elemento vive dentro de otro. Esa relación padre-hijo define toda la estructura.

- Todo elemento tiene un padre (quien lo contiene) y puede tener hijos (lo que contiene).
- `<html>` es la raíz: nada vive fuera de él.
- Dos elementos al mismo nivel son hermanos.
- Esta estructura es la que el navegador construye en memoria para dibujar la página.

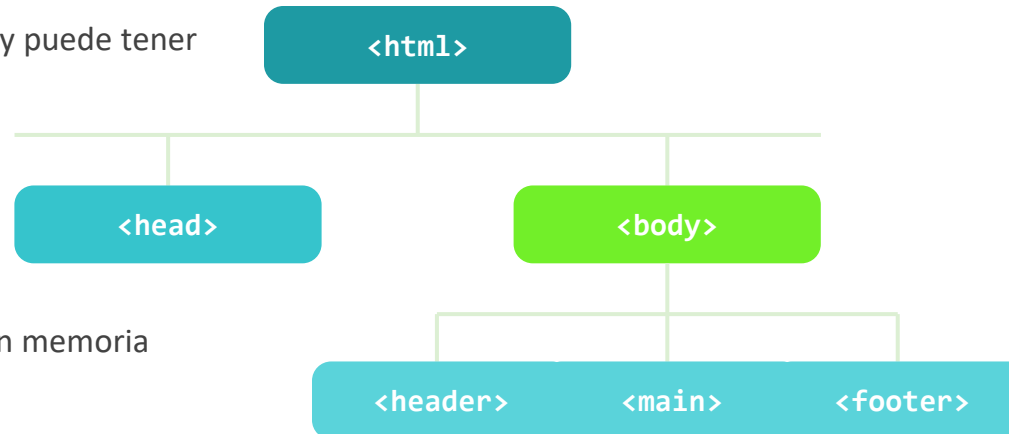

02 · JERARQUÍA

Anidar bien: la regla de las cajas

Una etiqueta que se abre dentro de otra debe cerrarse antes que ella.

Correcto

```
<p><strong>Hola</strong></p>
```

Se cierra en orden inverso al de apertura: lo último que se abre es lo primero que se cierra.

Incorrecto

```
<p><strong>Hola</p></strong>
```

Las etiquetas se cruzan. El navegador lo corrige a su manera y el resultado deja de ser predecible.

Piensa en cajas: no puedes cerrar la caja grande si todavía sobresale la pequeña.


02 · JERARQUÍA

<div>: el contenedor genérico

- Agrupa otros elementos sin aportar ningún significado propio.
- No cambia el aspecto visual por sí solo: su estilo depende del CSS.
- Sirve para armar estructuras, tarjetas y cuadrículas.

```
<div class="tarjeta">  
  <h3>Título</h3>  
  <p>Texto...</p>  
</div>
```

<div>




El contorno punteado no existe en la página: lo dibujo solo para que veas dónde está el contenedor.

02 · JERARQUÍA

Varios <div> dentro de uno solo

```
<div class="contenedor">  
  <div class="item">A</div>  
  <div class="item">B</div>  
  <div class="item">C</div>  
</div>
```

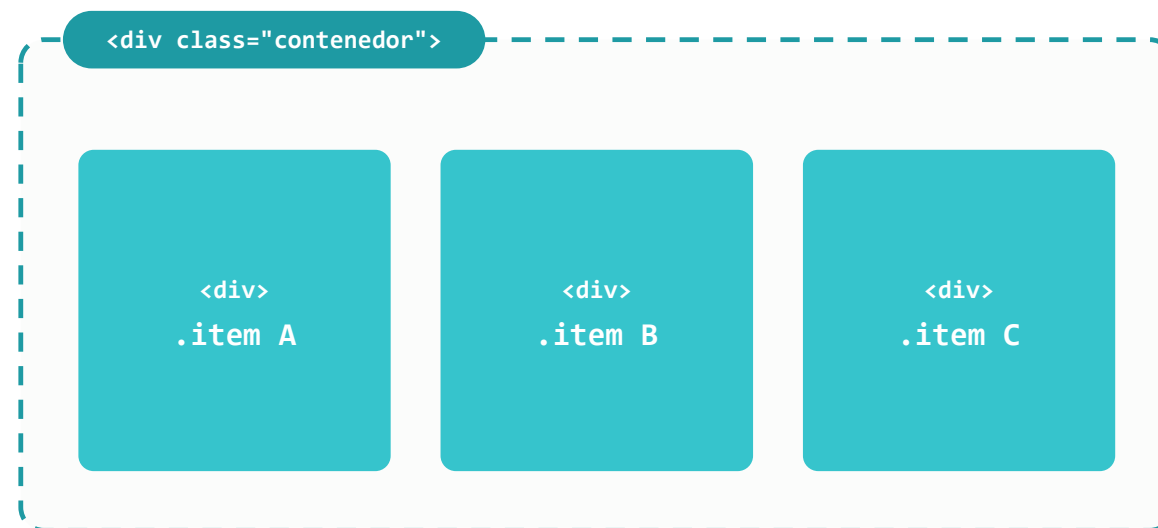

- El <div> externo agrupa a los tres internos: así se combinan varios contenedores en uno solo.
- El acomodo (fila, columna o cuadrícula) lo define el CSS del contenedor externo.
- Este patrón es la base de cualquier galería, menú o tarjeta que verás en la web.

02 · JERARQUÍA

 y la indentación

: el div en línea

Agrupar texto dentro de una línea sin romperla. Se usa para dar estilo a una palabra concreta.

```
<p>Hola <span class="rojo">mundo</span></p>
```

Indentación

Sangrar los elementos hijos con dos espacios. No afecta al navegador, pero hace tu código legible.

```
<div>  
  <p>Sangrado</p>  
</div>
```

Atajo de VS Code

Pulsa Shift + Alt + F para que VS Code ordene y sangre todo el documento automáticamente. Hazlo antes de entregar cualquier trabajo: el código bien formateado se revisa mucho más rápido.

Cabeceras y párrafos

BLOQUE 03

En este bloque

Cabeceras h1 a h6

Reglas de jerarquía

El párrafo <p>

Énfasis y resaltado

Entidades HTML



03 · TEXTO

Cabeceras: de <h1> a <h6>

Seis niveles que organizan el contenido como el índice de un libro.

<h1> Título de nivel 1

<h2> Título de nivel 2

<h3> Título de nivel 3

<h4> Título de nivel 4

<h5> Título de nivel 5

<h6> Título de nivel 6

```
<h1>Mi portafolio</h1>
<h2>Sobre mí</h2>
<h3>Formación</h3>
```

- El tamaño lo decide el navegador por defecto, pero eso se cambia con CSS.
- Lo importante no es el tamaño: es la jerarquía que comunican.
- Los buscadores y los lectores de pantalla usan las cabeceras para entender tu página.

03 · TEXTO

Tres reglas de las cabeceras

1

Un solo <h1> por página

Es el título principal del documento. Tener varios confunde a los buscadores.

2

No saltar niveles

Después de un <h2> viene un <h3>, no un <h5>. La jerarquía debe ser continua.

3

No usarlas por su tamaño

Si necesitas texto grande, se logra con CSS. Las cabeceras se eligen por su nivel.

Correcto

h1 > h2 > h3 > h3 > h2 > h3

Incorrecto

h1 > h4 > h2 > h6

03 · TEXTO

Párrafos y énfasis

```
<p>Este es un párrafo.</p>
```

```
<p>Texto con <strong>mucha  
importancia</strong> y con  
<em>énfasis</em>.</p>
```

```
<p>Puedes <mark>resaltar</mark>  
una idea.</p>
```

<p>

Define un párrafo. El navegador añade separación arriba y abajo.

Marca contenido de gran importancia. Se ve en negrita.

Da énfasis al texto. Se ve en cursiva.

<mark>

Resalta texto, como con un marcador fluorescente.

<small>

Texto secundario: notas legales, aclaraciones.

Existen **** e **<i>**, que también ponen negrita y cursiva, pero solo cambian el aspecto. **** y **** además comunican significado, y eso los lectores de pantalla sí lo transmiten.

03 · TEXTO

Saltos, líneas y entidades

Saltos y separadores

<code>
</code>	Salto de línea dentro de un párrafo.
<code><hr></code>	Línea horizontal: separa secciones temáticas.
<code><pre></code>	Texto preformateado: respeta espacios y saltos.

Entidades HTML

<code>&nbsp;</code>	Espacio que no se rompe en salto de línea.
<code>&lt;</code> <code>&gt;</code>	Muestra los símbolos < y > como texto.
<code>&amp;</code>	Muestra el símbolo &.

```
<p>Guía de HTML &amp; CSS</p>
<p>La etiqueta &lt;p&gt; define un párrafo.</p>
```

Si escribes < o > directamente en el texto, el navegador creará que empiezas una etiqueta.

Listas

BLOQUE 04

En este bloque

Listas no ordenadas

Listas ordenadas

Listas de definición

Listas anidadas

Menús de navegación



04 · LISTAS

 y : las dos listas básicas

Otro contenedor con contenedores dentro: la lista agrupa varios .

SIN ORDEN —

```
<ul>
  <li>Elemento uno</li>
  <li>Elemento dos</li>
</ul>
```




Elemento uno



Elemento dos



Elemento tres

ORDENADA —

```
<ol>
  <li>Paso uno</li>
  <li>Paso dos</li>
</ol>
```




Paso uno



Paso dos



Paso tres

04 · LISTAS

Atributos de y listas de definición

Atributos de

<code>type="A"</code>	Numera con letras: A, B, C.
<code>start="5"</code>	Empieza a contar desde el 5.
<code>reversed</code>	Numera en orden descendente.

Listas de definición <dl>

Para glosarios y pares término-descripción.

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Lenguaje de marcado</dd>
</dl>
```

LISTAS ANIDADAS

```
<ul>
  <li>Productos
    <ul><li>Ropa</li></ul>
  </li>
</ul>
```

La lista hija va DENTRO del del padre, nunca entre dos . Es la estructura de todo menú desplegable.

Vínculos

BLOQUE 05

En este bloque

El elemento <a>

Rutas absolutas y relativas

Anclas internas

target y rel

Enlaces especiales



05 · VÍNCULOS

El elemento <a>: el corazón de la web

Sin enlaces no habría web: son lo que convierte documentos sueltos en una red navegable.

```
<a href="https://uss.edu.pe">Visita la USS</a>
```

1

href

Indica a dónde lleva el enlace. Sin él, el <a> no es un enlace.

2

El texto visible

Lo que el usuario lee y pulsa. Debe describir el destino.

3

Es en línea

Convive dentro de un párrafo sin romper la línea.

Evita textos como "clic aquí": quien navega con lector de pantalla escucha los enlaces fuera de contexto.

05 · VÍNCULOS

Rutas: absolutas y relativas

Ruta absoluta

Dirección completa, con protocolo y dominio. Se usa para enlazar sitios externos.

```
<a href="https://uss.edu.pe">
```

Ruta relativa

Se calcula desde el archivo actual. Se usa dentro de tu propio sitio.

```
<a href="nosotros.html">
```

CÓMO SE ESCRIBEN LAS RUTAS RELATIVAS

pagina.html

En la misma carpeta.

css/estilo.css

Dentro de la subcarpeta css.

../index.html

Sube un nivel de carpeta.

#contacto

Un punto dentro de la misma página.

05 · VÍNCULOS

Anclas, target y enlaces especiales

Anclas internas

Llevan a un punto de la misma página. Se conectan con el id del destino.

```
<a href="#contacto">Ir</a>
<h2 id="contacto">Contacto</h2>
```

target y rel

Abrir en pestaña nueva y proteger tu página al enlazar sitios externos.

```
<a href="https://..." target="_blank"
rel="noopener">Sitio</a>
```

ENLACES ESPECIALES

mailto:

Abre el gestor de correo.

```
href="mailto:hola@uss.edu.pe"
```

tel:

Inicia una llamada en el móvil.

```
href="tel:+51987654321"
```

download

Descarga el archivo en vez de abrirlo.

```
href="cv.pdf" download
```

Estructura semántica

BLOQUE 06

En este bloque

Por qué la semántica importa

header y nav

main, section y article

aside y footer

La página completa



06 · SEMÁNTICA

De <div> genéricos a etiquetas con significado

ANTES — solo <div>

```
<div id="cabecera">...</div>
<div id="menu">...</div>
<div id="contenido">...</div>
<div id="pie">...</div>
```

El navegador y los lectores de pantalla no saben qué representa cada bloque: para ellos todos son cajas idénticas.

AHORA — HTML5 semántico

```
<header>...</header>
<nav>...</nav>
<main>...</main>
<footer>...</footer>
```

Cada etiqueta comunica su rol: mejor accesibilidad, mejor posicionamiento y un código mucho más fácil de leer y mantener.


06 · SEMÁNTICA

<header>

Encabezado de una página o sección

- Agrupa el logotipo, el título y, a veces, el <nav>.
- Puede repetirse: uno global y otros dentro de cada <article> o <section>.
- No define la parte superior visual: eso lo controla el CSS.

```
<header>
  <h1>Mi portafolio</h1>
  <nav>...</nav>
</header>
```

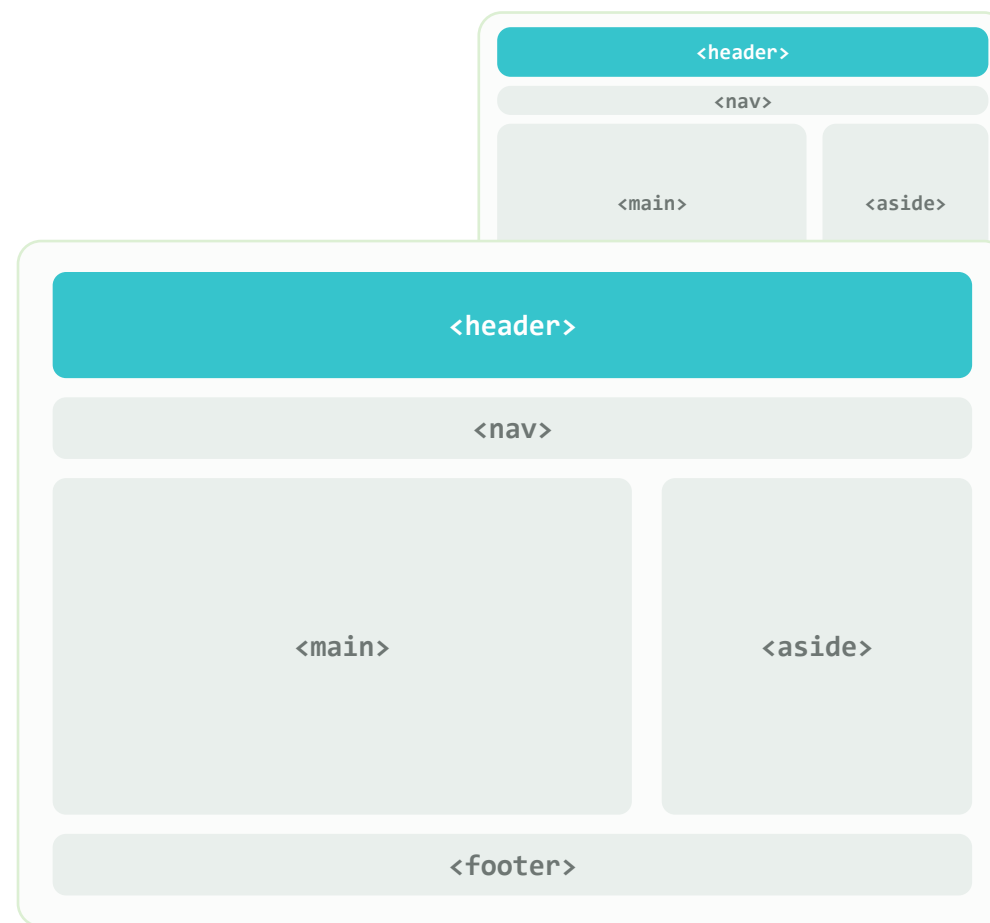


06 · SEMÁNTICA



Bloques de navegación principal

- Marca los grupos de enlaces de navegación relevantes.
- No todo grupo de enlaces necesita `<nav>`: resérvalo para el menú principal.
- Los lectores de pantalla lo usan para saltar directo al menú.

```
<nav>
  <a href="/">Inicio</a>
  <a href="#sobre-mi">Sobre mí</a>
</nav>
```

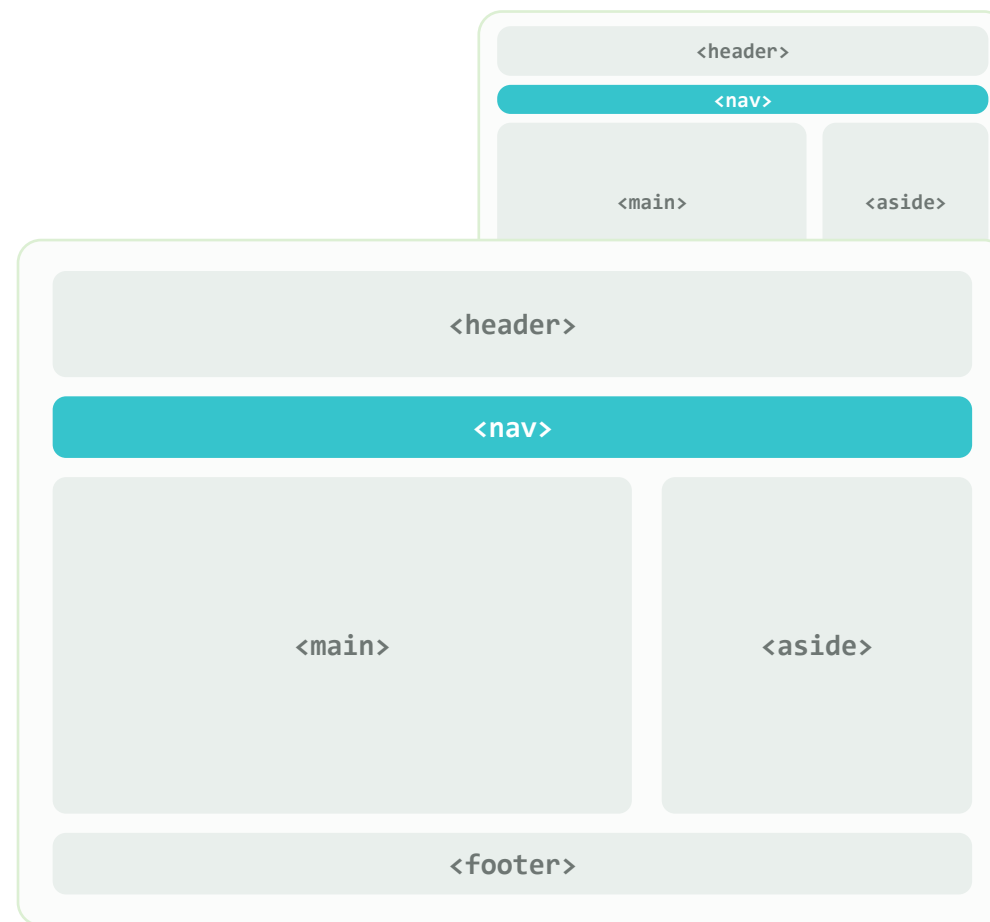


06 · SEMÁNTICA

`<main>`

El contenido central y único

- Contiene el contenido principal de la página. Solo puede haber uno.
- No debe incluir elementos que se repiten en todas las páginas, como el menú.
- Dentro suelen ir `<section>` y `<article>`.

```
<main>
  <section>...</section>
  <article>...</article>
</main>
```

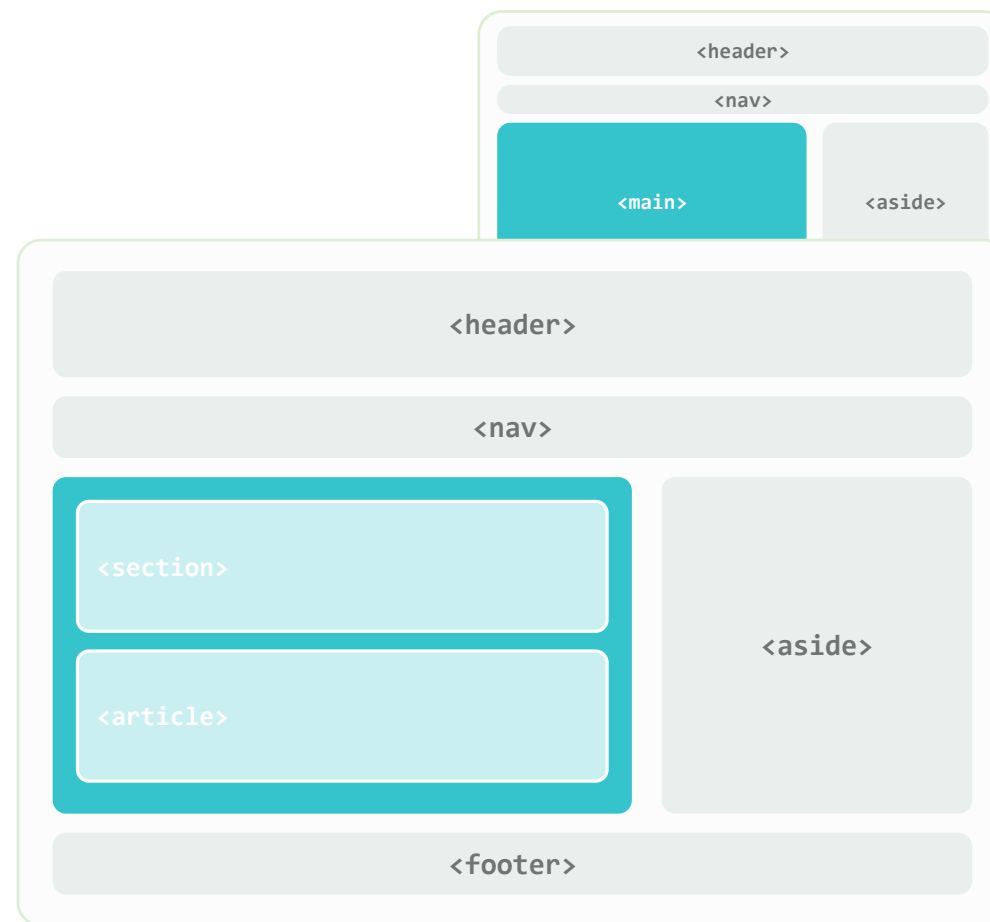


06 · SEMÁNTICA

`<aside>`

Contenido relacionado pero secundario

- Barra lateral, notas al margen, enlaces relacionados o publicidad.
- Puede ir junto al `<main>` o dentro de un `<article>`.
- Si se quita, el contenido principal debe seguir teniendo sentido.

```
<aside>
  <h3>Relacionado</h3>
  <a href="#">Otro post</a>
</aside>
```

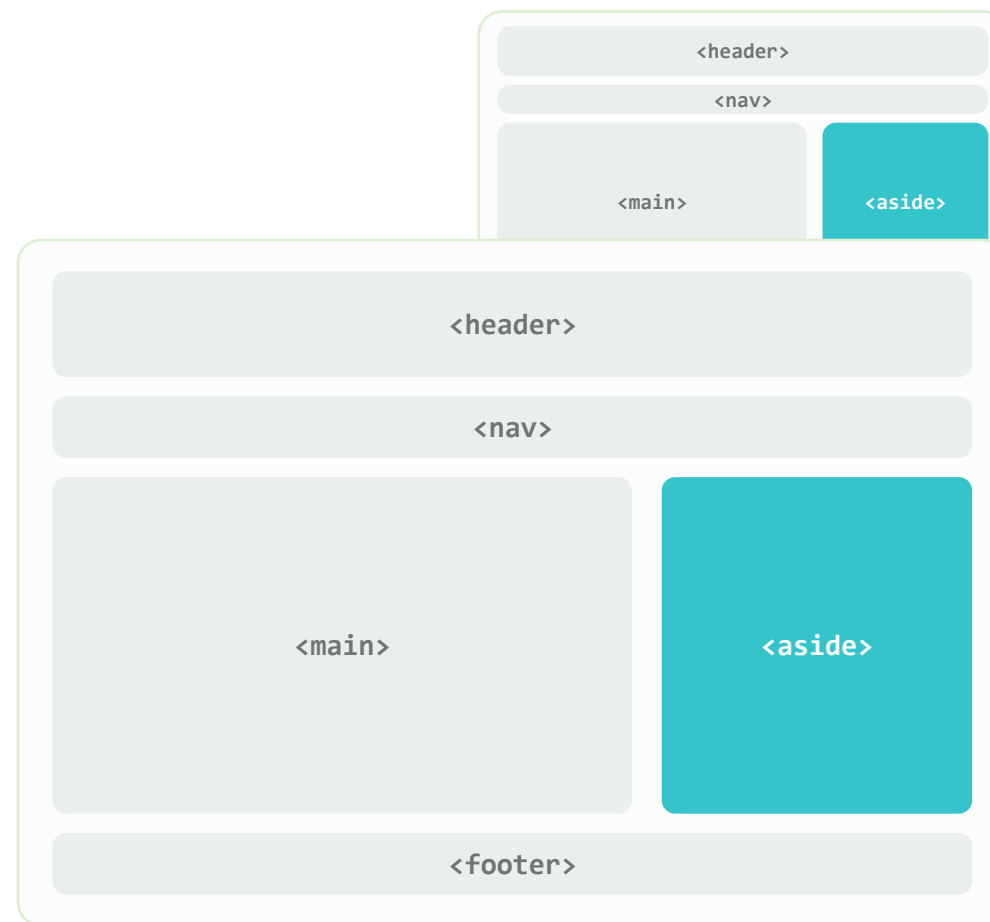

06 · SEMÁNTICA

</>

<footer>

Pie de una página o sección

- Información de cierre: autor, copyright, enlaces legales o redes.
- Igual que <header>, puede repetirse dentro de <article> o <section>.
- Tampoco tiene que estar pegado al final visual: eso lo decide el CSS.

```
<footer>
  <p>&copy; 2026 Mi portafolio</p>
</footer>
```



06 · SEMÁNTICA

La página completa: todo unido

`<header>`

`<nav>`

`<section>`

`<article>`

`<aside>`

`<footer>`

`<header>`

Encabezado con el título o el logotipo.

`<nav>`

Los enlaces de navegación principal.

`<main>`

El contenido único, con `<section>` y `<article>` dentro.

`<aside>`

Contenido relacionado pero secundario.

`<footer>`

Cierre: autoría, copyright y enlaces legales.

06 · SEMÁNTICA

¿<div> o etiqueta semántica?

Agrupar solo para aplicar estilos, sin significado propio

<div>

Encabezado con logo o título de la página o sección

<header>

Menú de navegación principal

<nav>

El contenido central y único de la página

<main>

Bloque independiente y autocontenido (post, tarjeta)

<article>

Contenido secundario relacionado (barra lateral)

<aside>

Cierre con copyright o enlaces legales

<footer>

DESCANSO · 15 MINUTOS



Al volver empezamos la práctica. Deja abierto Visual Studio Code con tu carpeta sesion02.



03



Aplicación del
conocimiento

Ejercicios,
demostraciones



07 · PRÁCTICA

Preparar el entorno de trabajo

Tres minutos de configuración que te ahorrarán horas durante el curso.

1

Crea la carpeta

Llámala sesion02 y ábrela desde VS Code con Archivo › Abrir carpeta.

2

Crea el archivo

Nuevo archivo con el nombre index.html, todo en minúscula.

3

Instala Live Server

En la pestaña de extensiones busca Live Server e instálalo.

4

Arranca la vista previa

Clic derecho sobre index.html › Open with Live Server.

Por qué Live Server

Recarga el navegador automáticamente cada vez que guardas. Escribes, guardas con Ctrl+S y ves el cambio al instante, sin recargar a mano.

07 · PRÁCTICA

Emmet: escribe menos, produce más

VS Code trae Emmet integrado. Escribes una abreviatura, pulsas Tab y se expande sola.

!

+ Tab →

Genera el esqueleto HTML5 completo.

div.tarjeta

+ Tab →

<div class="tarjeta"></div>

ul>li*3

+ Tab →

Una lista con tres elementos dentro.

h1{Hola}

+ Tab →

<h1>Hola</h1>

nav>a*3

+ Tab →

Un nav con tres enlaces dentro.

Empieza siempre con ! + Tab: te ahorra escribir todo el esqueleto a mano.

07 · PRÁCTICA

Construimos juntos: tu página personal

Seguimos este código paso a paso. Escríbelo conmigo, no lo copies y pegues.

PASO 1

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Mi portafolio</title>
  </head>
  <body>
    <header>
      <h1>Tu nombre</h1>
      <nav>
        <a href="#sobre-mi">Sobre mí</a>
        <a href="#contacto">Contacto</a>
      </nav>
    </header>
```

PASO 2

```
<main>
  <section id="sobre-mi">
    <h2>Sobre mí</h2>
    <p>Estudio Diseño Web.</p>
  </section>
</main>
</body>
</html>
```

1

Esqueleto

! + Tab y cambia el idioma a es.

2

Título

Escribe el <title>: aparece en la pestaña.

3

Header

Tu nombre en un <h1> dentro de <header>.

4

Nav

Dos enlaces con anclas internas.

5

Main

Una <section> con id sobre-mi.

6

Guarda

Ctrl+S y observa el navegador.

07 • PRÁCTICA

Ahora tú: completa la página

Continúa el archivo que acabamos de empezar. Tienes 20 minutos.

1

Añade un <article>

Dentro de <main>, con un <h2> y dos párrafos sobre lo que quieres aprender.

2

Crea una lista

Una con tres cosas que te gustan y una con tres metas del curso.

3

Agrega un <aside>

Con un enlace externo a un sitio que te guste, usando target y rel.

4

Cierra con <footer>

Tu nombre, el año y un enlace mailto con tu correo.

Si te atascas

Levanta la mano. Preguntar rápido es mejor que quedarse trabado diez minutos.

Si terminas antes

Añade una lista anidada dentro del <nav> y prueba las entidades © y .

07 · PRÁCTICA

Revisa antes de entregar

Tres comprobaciones que separan un trabajo aprobado de uno observado.

1

Valida en W3C

Entra a validator.w3.org, pega tu código y corrige los errores que aparezcan.

validator.w3.org

2

Inspecciona con F12

Abre la pestaña Elementos y verifica que el anidamiento sea el que esperabas.

Teclea F12

3

Prueba los enlaces

Pulsa cada enlace: las anclas deben llevarte a la sección correcta.

Clic en cada <a>

Un documento con errores de validación puede verse bien en tu navegador y romperse en otro. Validar no es opcional.

07 · PRÁCTICA

Publica tu página

Tu segunda evidencia de portafolio. Hoy la dejamos en línea.

1

Comprueba el nombre

El archivo debe llamarse index.html exactamente.

2

Entra a netlify.com

Crea una cuenta gratuita o inicia sesión.

3

Arrastra la carpeta

Suelta la carpeta sesion02 en la zona de carga.

4

Copia tu URL

Netlify te da una dirección pública. Esa es tu entrega.



Guarda tus enlaces: al final del curso tendrás un portafolio completo con trabajos reales publicados.

04



Nivel de
comprensión del
estudiante

Espacio donde los estudiantes
participan, realizan consultas y
refuerzan lo aprendido



NIVELADOR

Autoevaluación: ¿lo tienes claro?

Marca mentalmente cada punto. Si dudas en alguno, es el momento de preguntar.

☐

Sé qué es una etiqueta y distingo sus partes.

☐

Puedo escribir el esqueleto HTML5 sin mirar apuntes.

☐

Entiendo la diferencia entre elementos de bloque y en línea.

☐

Sé anidar etiquetas y cerrarlas en el orden correcto.

☐

Uso las cabeceras por jerarquía y no por tamaño.

☐

Distingo cuándo usar `<ul>` y cuándo `<ol>`.

☐

Sé escribir rutas relativas y anclas internas.

☐

Puedo explicar por qué `<header>` es mejor que `<div id=cabecera>`.

NIVELADOR

Espacio de consultas

¿Qué parte quedó menos clara? Es el mejor momento para resolverla.

¿Qué?

¿Qué diferencia hay entre `<strong>` y `<b>`?

¿Cuándo?

¿Cuándo uso `<div>` y cuándo una etiqueta semántica?

¿Cómo?

¿Cómo enlace a otra página de mi propio sitio?

¿Por qué?

¿Por qué debe haber un solo `<h1>` por página?

Recursos para seguir practicando

developer.mozilla.org · validator.w3.org · caniuse.com · la documentación oficial siempre antes que un tutorial cualquiera.

05



Aplicar lo aprendido

¿Qué aprendí hoy y
cómo puedo aplicarlo
en mis estudios?



ACTIVIDAD

Tarea de la sesión

Forma parte del 40 % de participación en clases [P].

Consigna

- Completa tu página personal con estructura semántica: header, nav, main, aside y footer.
- Incluye al menos una `<ul>`, una `<ol>`, tres enlaces internos y uno externo.
- Valida el documento en validator.w3.org hasta que no queden errores.
- Publícala en Netlify y entrega la URL junto con una captura del validador.



Indicaciones de entrega

- 1 Subir la URL publicada al Aula Virtual.
- 2 El envío es obligatorio dentro del plazo establecido.
- 3 Se registra en ClassDojo como participación en clase.
- 4 Completar además el formulario de la sesión.



Formulario

06

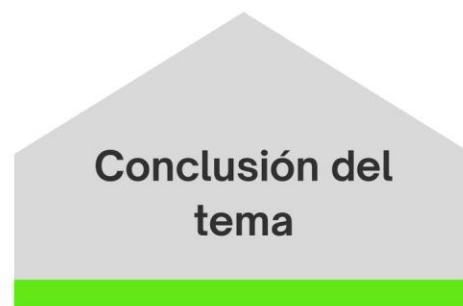

¿Qué conceptos
principales debo
recordar de este tema?

RESUMEN

Puntos clave de la sesión

- ✓ HTML es un lenguaje de marcado: describe el contenido, no lo programa.
- ✓ Toda etiqueta tiene apertura, contenido y cierre; los atributos van en la apertura.
- ✓ Los elementos de bloque ocupan toda la línea; los de línea, solo su contenido.
- ✓ El documento es un árbol: cada elemento tiene un padre y puede tener hijos.
- ✓ Las cabeceras se eligen por jerarquía, nunca por tamaño. Un solo `<h1>` por página.
- ✓ `<ul>` cuando el orden no importa; `<ol>` cuando sí. Ambas contienen `<li>`.
- ✓ Las rutas relativas se calculan desde el archivo actual; las anclas usan el id del destino.
- ✓ Las etiquetas semánticas dan significado: mejor accesibilidad, SEO y mantenimiento.

ORIENTADOR

Hacia dónde vamos

Dónde estás hoy y qué construiremos en las próximas sesiones.

SESIÓN 01

Fundamentos

Internet, la Web, HTTP y los estándares.

SESIÓN 02

HTML5

Estructura, texto, listas, vínculos y semántica.

SESIÓN 03

Figma y CSS

Diseñar la interfaz y darle estilo al HTML.

SESIÓN 04

Diseño responsive

Que tu página funcione en cualquier pantalla.

MÁS ADELANTE

Bootstrap e IA

Componentes listos y apoyo de agentes en VS Code.

En la sesión 03 diseñaremos en Figma y empezaremos con CSS: el HTML que escribiste hoy es el que vamos a estilizar.