

I**SESIÓN 02 • BLOQUE INSTRUMENTAL**

Construyendo el esqueleto semántico del portafolio

Guía de código en vivo — no repite la teoría de las diapositivas.


⌚ Duración sugerida: **30-35 min**

📄 Punto de partida: **index.html** de la Sesión 01

🛠 Herramientas: **VS Code + Live Server**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Mi sitio</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
</head>
<body>
  <h1>Hola mundo</h1>
  <p>Contenido visible.</p>
</body>
</html>
```

- **Lo que vamos a construir hoy**

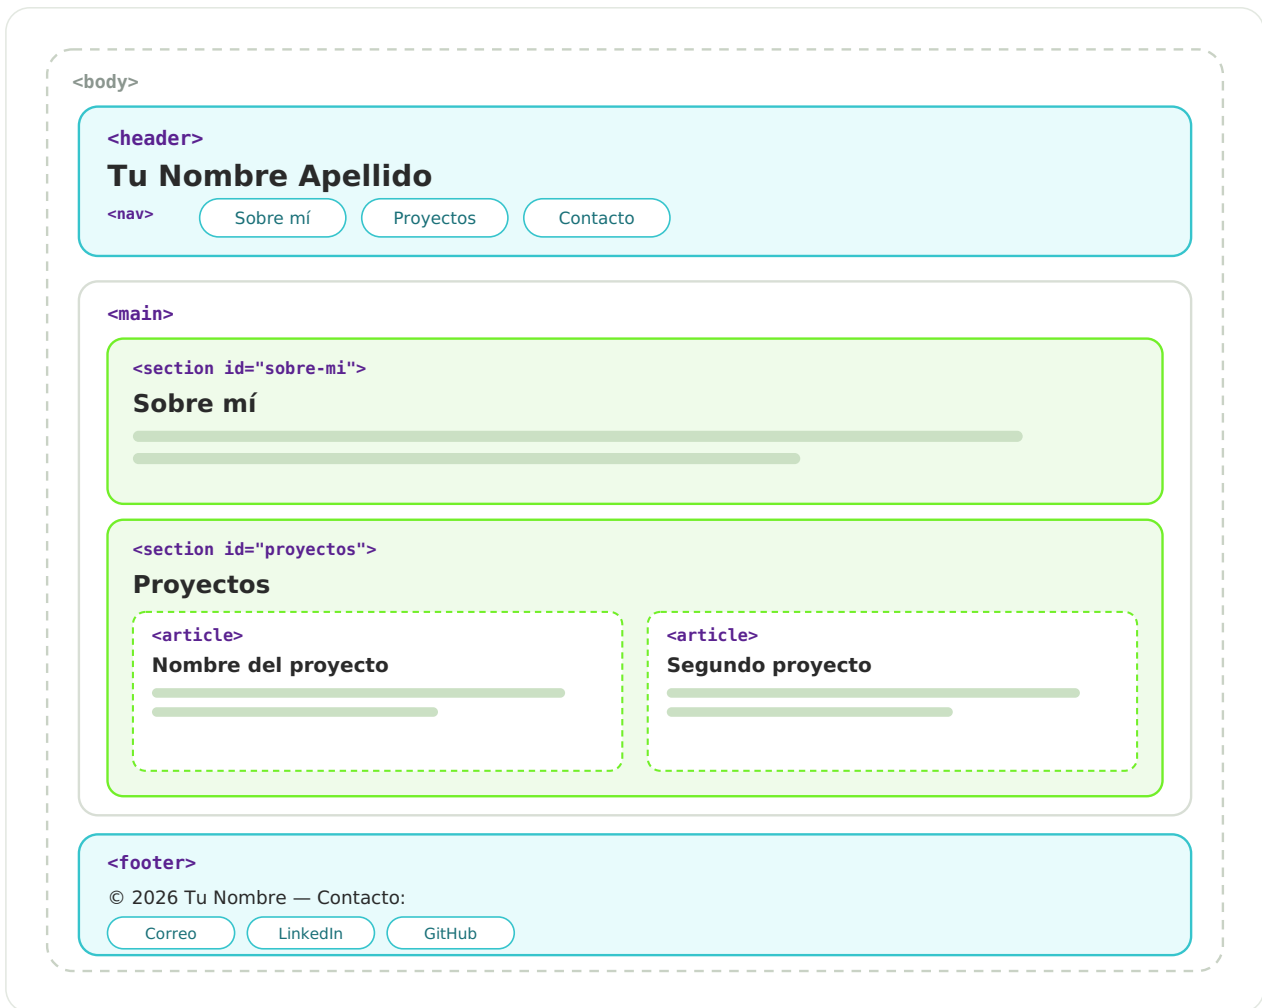

● Narración de apertura

"La sesión pasada dejamos el esqueleto mínimo: **html, head, body**. Funciona, pero si yo les preguntara ahora mismo '**¿dónde está el menú de tu página?**' — no podrían señalarlo, porque todo vive dentro de un **body** sin nombre. Es como mudarse a una casa nueva y apilar todas las cajas en la sala sin escribir nada en ellas: 'cocina', 'baño', 'dormitorio'. Tú sabes qué hay en cada caja porque las empacaste, pero cualquier otra persona — un mudancero, un amigo que viene a ayudar, o en nuestro caso: un buscador, un lector de pantalla para personas con discapacidad visual — tiene que abrir caja por caja para entender la casa. Hoy vamos a etiquetar las cajas."

● Paso a paso

1

5 MIN

El `<header>`

"Todo sitio necesita una zona de identidad: quién eres y cómo se navega. Eso es el header — no es 'un div arriba', es la etiqueta que le dice al navegador esto es la cabecera del documento."

<code><header></code>	Abre la cabecera del documento — todo lo que identifica el sitio va adentro.
<code><h1>Tu Nombre Apellido</h1></code>	El título principal. Solo puede haber un <code><h1></code> en toda la página.
<code><nav></code>	Marca esta zona como la navegación principal.
<code></code>	Lista sin orden: el menú es un conjunto de opciones, no una secuencia de pasos.
<code>Sobre mi</code>	Cada opción del menú es un ítem de lista con un enlace adentro.
<code>Proyectos</code>	El href apunta al id que le vas a poner a la sección, más abajo en el Paso 3.
<code>Contacto</code>	Mismo patrón para el tercer enlace.
<code></code>	Cierra la lista.
<code></nav></code>	Cierra la navegación.
<code></header></code>	Cierra el header. Todo lo de arriba queda agrupado como "esto es la cabecera".

✓ Guarda y mira el refresco de Live Server. Pregúntales: ¿por qué el menú va en una lista y no en tres párrafos sueltos?

2

7 MIN

El `<main>` y la sección "Sobre mí"

"Si el header es la portada, main es el cuerpo del libro. Solo puede haber un main por página — es el contenido único y central, no lo que se repite en todo el sitio."

<code><main></code>	Solo puede haber un <code><main></code> por página: es el contenido único y central.
<code><section id="sobre-mi"></code>	Ese id es la dirección interna que usa el enlace del menú (<code>#sobre-mi</code>) para bajar hasta aquí.
<code><h2>Sobre mi</h2></code>	Título de la sección. Como el <code><h1></code> ya se usó en el header, aquí va <code><h2></code> .
<code><p></code>	Abre un párrafo de texto normal.
Soy <code>desarrollador web</code>	Aquí entra el énfasis: el navegador lo muestra en negrita, pero el significado real es "esto importa más que el resto de la frase".
y me apasiona crear experiencias claras.	El resto del párrafo sigue como texto normal, sin etiqueta extra.
<code></p></code>	Cierra el párrafo.
<code></section></code>	Cierra la sección "Sobre mí".
<code></main></code>	Cierra el main.

✓ Un solo `<h1>` por página (el del header); a partir de ahí `<h2>` para cada sección grande. **Sobre `<strong>`:** no es "negrita" por costumbre — le dice al navegador y a un lector de pantalla que esa frase tiene peso real dentro del texto. Su primo para énfasis en cursiva es `<em>`.

3

8 MIN

Sección “Proyectos” con <article>

"Cada proyecto que suban es una pieza de contenido que podría vivir sola, incluso fuera de esta página — por ejemplo si alguien comparte el link. Esa independencia es justo lo que significa article."

<section id="proyectos">	Nueva sección temática: todo lo relacionado a tus trabajos.
Proyectos	Título de sección, mismo nivel que “Sobre mí”.
<article>	Cada proyecto es contenido que podría vivir solo, incluso fuera de esta página.
Nombre del proyecto	Un nivel más abajo que <h2>, porque está dentro de la sección Proyectos.
Descripción breve...	Texto corto. Imágenes y link real llegan en la Sesión 04.
</article>	Cierra el primer proyecto.
<article>...</article>	Segundo proyecto: mismo patrón exacto, repetido.
</section>	Cierra la sección Proyectos.

✓ Pregunta guiada: ¿por qué no usamos section para cada proyecto en vez de article?

4

5 MIN

El <footer>

"Miren lo que acaba de pasar: sin escribir una sola línea de CSS, su página ya cuenta una historia clara — quién eres, qué has hecho, cómo te contactan."

<footer>	Información que cierra la página: derechos y contacto.
© 2026 Tu Nombre. Contacto:	© es el código de entidad HTML para el símbolo ©.
	Los tres enlaces de contacto, otra vez como lista.
Correo	mailto: abre el programa de correo del visitante directamente.
LinkedIn	Enlace externo completo, con https:// incluido.
GitHub	Mismo patrón para tu perfil de GitHub.
	Cierra la lista de contacto.
</footer>	Cierra el footer y, con él, el documento.

✓ Comprueba que los links del nav bajen a cada sección gracias a los id.

5

5 MIN

Validar y previsualizar

Cierre del bloque: abre validator.w3.org, pega el código y revisa que no haya errores de anidación. Luego F12 → pestaña Elementos, para mostrar el árbol header/main/footer de un vistazo.

```
validator.w3.org -> pegar código o subir archivo  
F12 -> pestaña Elementos -> ver el árbol header / main / footer
```

✓ Así navega también un lector de pantalla: por ese mismo árbol.

Errores anticipados

- ✗ Dos `<h1>` en la misma página (uno en el header "porque se ve como título" y otro repetido en una sección). Corrige a `<h2>`.
- ✗ `<div>` por costumbre en vez de `<section>` o `<article>` — pregunta "¿qué etiqueta describe QUÉ ES esto, no solo cómo se ve?".
- ✗ Etiquetas sin cerrar, sobre todo `<li>` y `<a>` — el validador W3C las atrapa de inmediato.
- ✗ `href="#"` vacío en vez de apuntar al id real de la sección — el menú "funciona" visualmente pero no navega.
- ✗ Anidar `<header>` o `<footer>` dentro de `<section>` sin necesidad.

Cierre del bloque / conexión con lo que sigue: este mismo `index.html` semántico es el que van a seguir ampliando (imágenes en la 04, tablas en la 05) y el que publicarán en Netlify. No hace falta publicarlo hoy — eso corresponde al bloque Funcional— pero vale la pena mencionarlo en voz alta para que noten que ya están construyendo el archivo real que subirán.

Checklist antes de dictar este bloque

- ☐ Tener a la mano un `index.html` de ejemplo ya resuelto
- ☐ Live Server probado en tu máquina antes de clase
- ☐ Pestaña de validator.w3.org abierta de antemano
- ☐ Recordar a los estudiantes guardar (Cmd/Ctrl+S) antes de cada verificación