



ESPERANDO A LOS COMPAÑEROS

Sesión 03 • comenzamos en unos minutos

Hoy usamos Figma: entra a figma.com y crea tu cuenta gratuita con el correo institucional. Ten también tu carpeta de la sesión 02.

CURSO DE DISEÑO WEB





CURSO DE DISEÑO WEB


Maquetación HTML5 con etiquetas de estructura

SESIÓN 03

header · nav · section · article · aside · footer + Figma: entorno y Auto Layout

Docente

Ing. Dagner Anibal Chuman Lluen

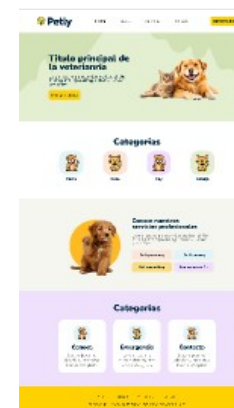

Proyecto guía: Petly

¿CÓMO TE SIENTES HOY?



¿QUÉ ES CINFO?

C

Conceptual

Se refiere a los conocimientos teóricos, conceptos, definiciones.

I

Instrumental

Espacio destinado a la aplicación del conocimiento mediante ejercicios, casos o actividades prácticas.

N

Nivelador

Evaluar el progreso del estudiante y nivelar su comprensión en función de las actividades prácticas desarrolladas.

F

Funcional

Corresponde a una actividad personal donde el estudiante demuestra lo aprendido.

O

Orientador

Consolidar el aprendizaje y vincularlo con el desarrollo profesional.

Kahoot!




01



Conocimientos
previos

¿Qué saben ustedes
sobre este tema
antes de empezar?

02



Definiciones clave

¿Cómo explicarían con
sus propias palabras
este concepto?

Quizlet




REPASO

De dónde venimos

En la sesión 02 conociste las etiquetas. Hoy vas a componer páginas completas con ellas.

Ya sabes

- Qué es una etiqueta y cómo se anida.
- Cabeceras, párrafos, listas y vínculos.
- Qué significan header, nav, main, aside y footer.

Hoy aprendes

- A componer páginas enteras anidando esas etiquetas.
- Tres patrones de layout que se repiten en toda la web.
- A diseñar en Figma antes de escribir el código.

La idea que une todo

Maquetar es agrupar contenido en cajas. En Figma esas cajas se llaman frames y Auto Layout; en HTML se llaman contenedores y etiquetas semánticas. Es el mismo razonamiento en dos herramientas.

LOGROS DE APRENDIZAJE

¿Qué vas a lograr hoy?

1

Componer

Maquetar una página completa anidando etiquetas de estructura.

2

Reconocer

Identificar los patrones de layout más usados en la web.

3

Diseñar

Crear un frame y estructurar una cabecera en Figma con Auto Layout.

4

Traducir

Convertir un diseño de Figma en la estructura HTML equivalente.

AGENDA

Cómo se reparten las 4 horas

01	Maquetar es pensar en cajas	El razonamiento que hay detrás de toda página web.	30 min
02	Las etiquetas de estructura	header, nav, section, article, aside y footer en profundidad.	45 min
03	Patrones de layout	Tres estructuras que se repiten en casi toda la web.	30 min
—	Descanso		15 min
F1	Figma • entorno y frames	Interfaz, lienzos de 1440 y organización de capas.	35 min
F2	Figma • Auto Layout	Contenedores adaptables, gap, padding y reglas de tamaño.	40 min
04	Del diseño al código	Traducir la cabecera de Petly a HTML semántico.	40 min

Maquetar es pensar en cajas

BLOQUE 01

En este bloque

Todo es un contenedor

Del boceto a la estructura

Anidamiento por niveles

Nombrar antes de construir


El mismo razonamiento en Figma




01 • MAQUETACIÓN

Toda página es un conjunto de cajas

Antes de escribir una sola etiqueta, mira cualquier sitio y dibuja sus cajas.

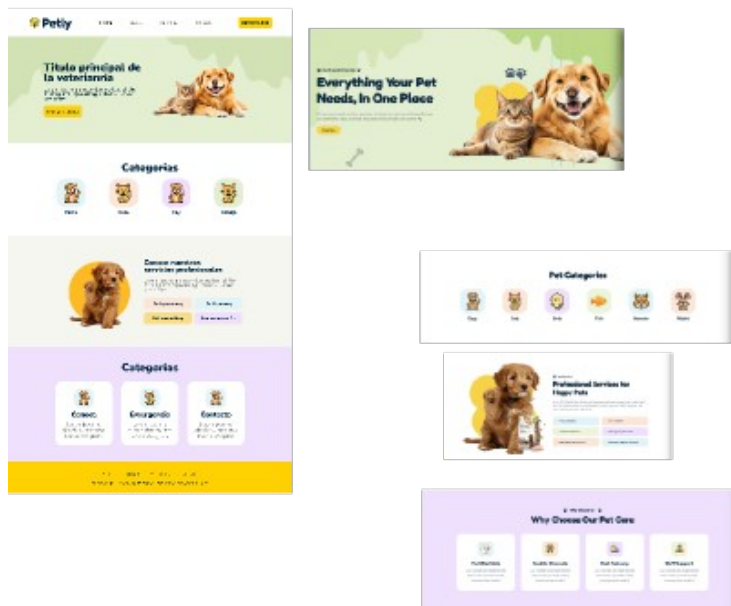

El diseño que vamos a maquetar

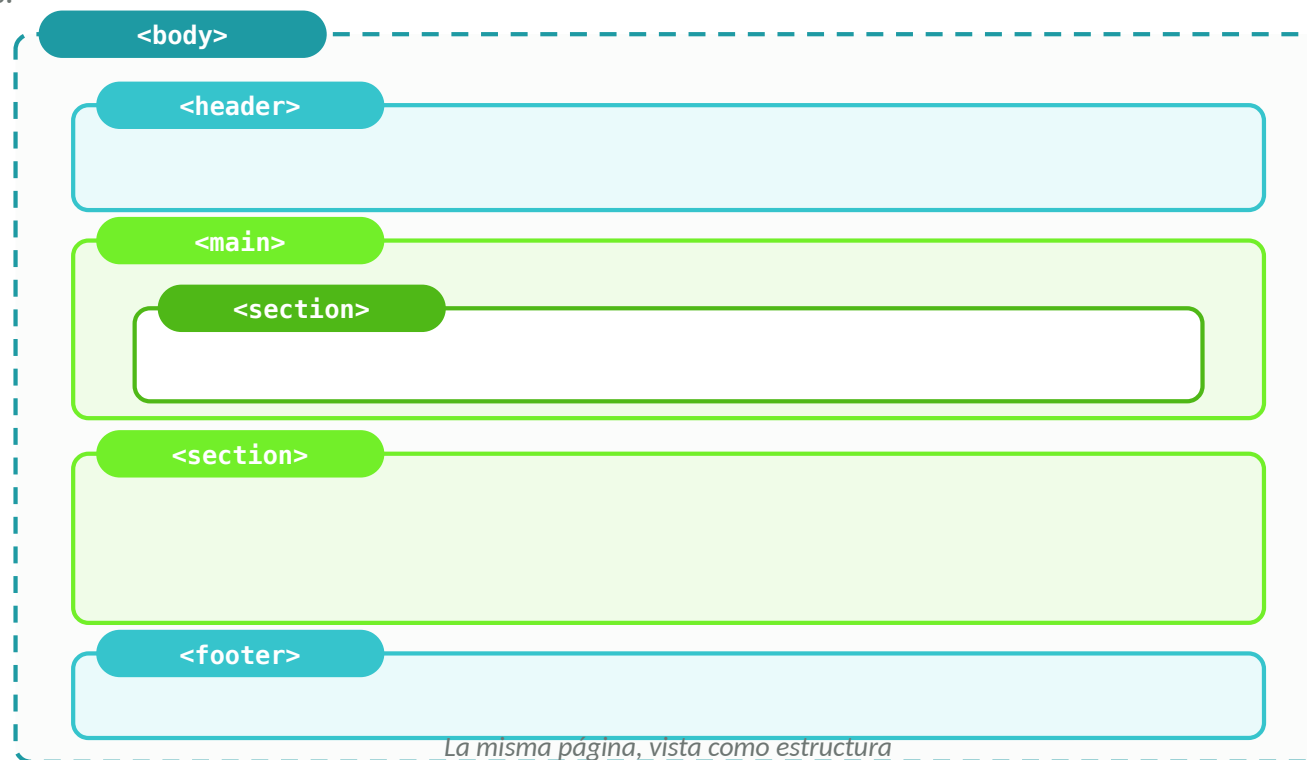

La misma página, vista como estructura

01 • MAQUETACIÓN

Los cuatro pasos antes de escribir código

1

Observa

Mira el diseño completo e identifica las zonas grandes: cabecera, contenido, pie.

2

Agrupar

Encierra en cajas lo que va junto. Cada caja será un contenedor.

3

Nombra

Decide qué etiqueta le corresponde a cada caja según su significado.

4

Anida

Ordena las cajas por niveles: qué contiene a qué.

El error más caro

Empezar a escribir etiquetas sin haber pensado la estructura. Cuando el diseño crece, hay que rehacerlo todo. Cinco minutos de papel ahorran una hora de código.

01 • MAQUETACIÓN

Niveles de anidamiento

Una página bien maquettata rara vez pasa de cuatro o cinco niveles de profundidad.

Nivel 1

`<body>`

Contiene absolutamente todo lo visible.

Nivel 2

`<header> <main> <footer>`

Las tres zonas mayores de la página.

Nivel 3

`<section> <article>`

Bloques temáticos dentro del contenido.

Nivel 4

`<h2> <p> <ul> <img>`

El contenido real que se ve y se lee.

Si necesitas más de cinco niveles, casi siempre significa que estás envolviendo cosas de más.

Las etiquetas de estructura

BLOQUE 02

En este bloque

header y nav en detalle

section frente a article

main y su contenido

aside en dos contextos

footer y cierre



02 • ESTRUCTURA

<header> y <nav> en la práctica

La cabecera de Petly: logotipo, menú y botón de acción, todo dentro de un header.

[Inicio](#)[Nosotros](#)[Servicios](#)[Contacto](#)[Cita](#)

```
<header>
  
  <nav>
    <a href="#inicio">Inicio</a>
    <a href="#nosotros">Nosotros</a>
    <a href="#servicios">Servicios</a>
    <a href="#contacto">Contacto</a>
  </nav>
  <a class="boton" href="#cita">Cita</a>
</header>
```

- El <header> agrupa todo lo que identifica al sitio y permite navegarlo.
- El <nav> va DENTRO del header: es una de sus partes, no un hermano.
- El botón de acción es un enlace más, pero se distingue con una clase para darle estilo después.
- El logotipo lleva alt con el nombre del sitio, no con la palabra logo.

02 • ESTRUCTURA

<section> frente a <article>

La distinción que más dudas genera. Hay una pregunta que la resuelve.

<section>

Agrupar contenido relacionado por tema. Casi siempre lleva su propio título.

En Petly: la sección de categorías, la de servicios, la de contacto.

<article>

Contenido independiente que tiene sentido por sí solo, fuera de la página.

En Petly: cada tarjeta de servicio, cada testimonio, cada entrada del blog.

La pregunta que lo resuelve

¿Este bloque tendría sentido si lo publicara solo, en otra página o en un lector de noticias? Si la respuesta es sí, es un <article>. Si solo tiene sentido dentro de esta página, es una <section>.

02 • ESTRUCTURA

Cómo se combinan en el <main>

```
<main>


  <section>
    <h2>Nuestros servicios</h2>

    <article>
      <h3>Aseo</h3>
      <p>Baño y corte...</p>
    </article>

    <article>
      <h3>Emergencias</h3>
      <p>Atención 24/7...</p>
    </article>

  </section>

</main>
```

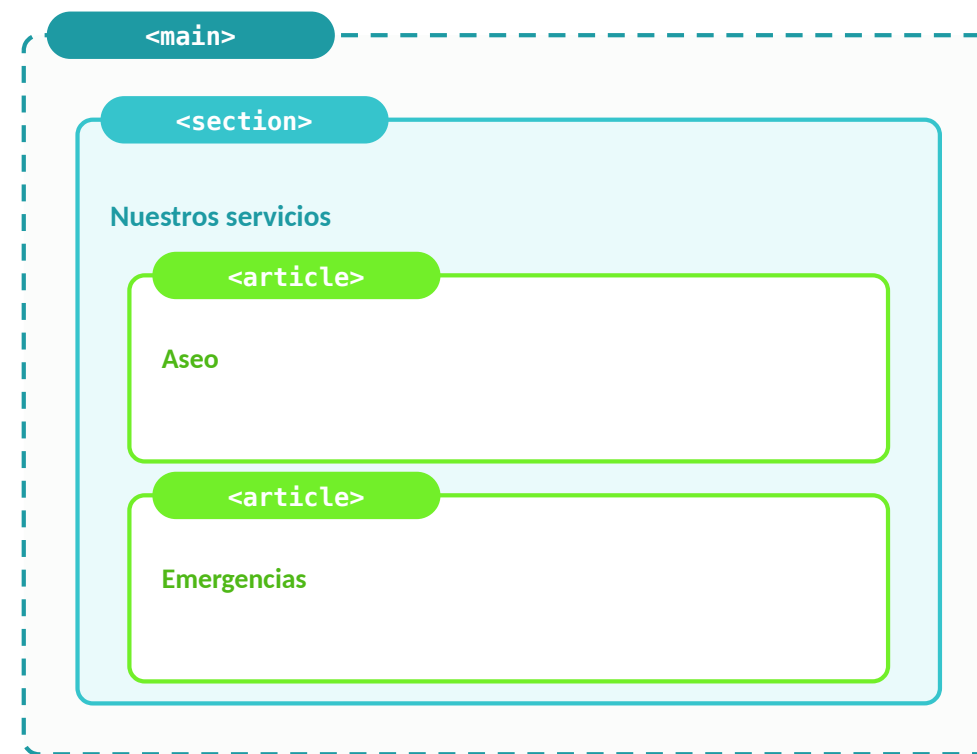

02 • ESTRUCTURA

<aside> y <footer>: los dos cierres

<aside> en dos contextos

Junto al <main>: barra lateral con enlaces o promociones del sitio.

Dentro de un <article>: una nota al margen relacionada solo con ese artículo.

```
<article>
  <aside>Dato curioso...</aside>
</article>
```

<footer> y sus partes

En Petly cierra con: enlaces rápidos, datos de contacto, redes sociales y el aviso de copyright.

```
<footer>
  <nav>...</nav>
  <p>&copy; 2026 Petly</p>
</footer>
```

Sí, un <nav> puede ir dentro del <footer>: los enlaces rápidos del pie son navegación. Y un <footer> también puede vivir dentro de un <article> para firmar su autoría.

Patrones de layout

BLOQUE 03

En este bloque

Página de una columna

Contenido con barra lateral

Cuadrícula de tarjetas

Cuál elegir y por qué

Errores de estructura



03 • PATRONES

Tres estructuras que verás en toda la web

1 Una columna



Todo el contenido en bloques apilados a lo ancho.
Es la base del diseño para móvil.

Landing, portafolio

2 Con barra lateral



El contenido principal y un <aside> conviven en dos columnas.

Blog, documentación

3 Cuadrícula



Varias tarjetas del mismo tipo distribuidas en filas y columnas.

Tienda, galería, servicios

03 • PATRONES

Errores de estructura que se repiten

1

Envolver por envolver

Un `<div>` que contiene un solo elemento y no aporta nada. Si lo quitas y no cambia nada, sobra.

2

Usar `<section>` sin título

Si el bloque no tiene un encabezado que lo identifique, probablemente sea un `<div>`.

3

Poner el `<nav>` fuera del `<header>`

Salvo que sea un menú lateral independiente, el menú principal pertenece a la cabecera.

4

Varios `<main>` en la misma página

Solo puede existir uno. El validador W3C lo marca como error.

5

Cerrar mal el anidamiento

Abrir `<section>` y cerrarla después del `<footer>`. Sangrar el código lo hace evidente.

DESCANSO • 15 MINUTOS



Al volver entramos a Figma. Ten la sesión iniciada en figma.com antes de que retomemos.



03



Aplicación del
conocimiento

Ejercicios,
demostraciones



FIGMA • MÓDULO 1

¿Por qué diseñar antes de programar?

Figma es la herramienta estándar de la industria para diseñar interfaces.

1

Ves el resultado antes

Tomas decisiones visuales sin gastar tiempo escribiendo código que luego se borra.

2

Mides con exactitud

Figma te da tamaños, colores y espaciados exactos para trasladarlos al CSS.

3

Trabajas en equipo

Varias personas editan el mismo archivo y dejan comentarios en tiempo real.

4

Es el mismo razonamiento


Los frames y el Auto Layout de Figma son los contenedores del HTML.

La cuenta que vas a usar: gratuita

Regístrate en figma.com. El plan gratuito permite BORRADORES ILIMITADOS, que es todo lo que necesitamos: cada trabajo del curso será un borrador tuyo. No hace falta pagar nada. Puedes usar el navegador o la aplicación de escritorio.

FIGMA • MÓDULO 1

Las cuatro zonas de la interfaz

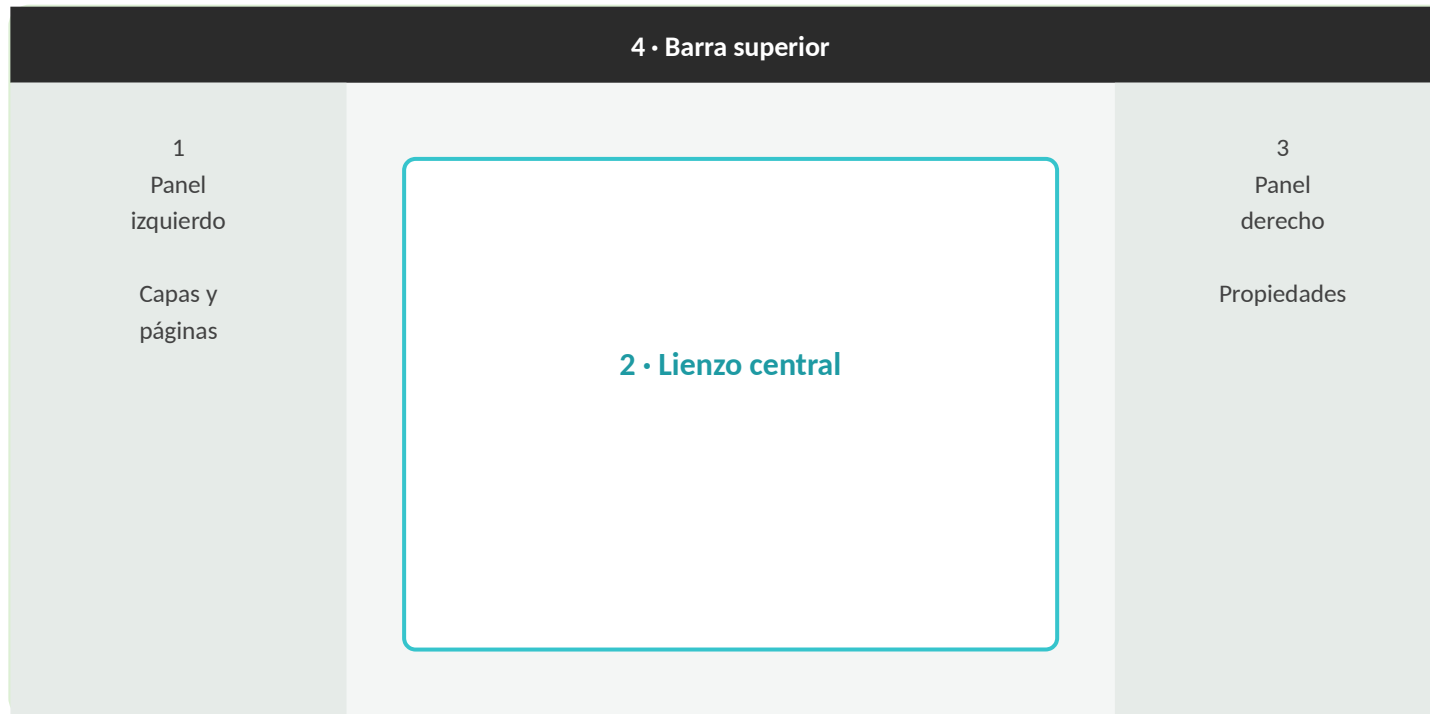

- 1 Panel izquierdo**
Árbol de capas, grupos, frames y páginas. La pestaña Assets guarda tus componentes.
- 2 Lienzo central**
Espacio infinito donde construyes las pantallas.
- 3 Panel derecho**
Propiedades del elemento seleccionado: medidas, color, tipografía, Auto Layout.
- 4 Barra superior**
Herramientas: selección, frames, formas, texto y componentes.

FIGMA • MÓDULO 1

Tu primer frame: el lienzo de 1440

El frame es el equivalente a la ventana del navegador. Todo se construye dentro.

- 1 Pulsa la tecla F para activar la herramienta Frame.
- 2 En el panel derecho elige el preset Desktop de 1440 px de ancho.
- 3 Renómbralo de inmediato con Ctrl+R: por ejemplo Home-Petly.
- 4 Ajusta la altura arrastrando el borde inferior, o escribe 1600 en el panel.
- 5 Cambia el color de fondo desde la propiedad Fill del panel derecho.

Usa siempre frames, nunca rectángulos: solo los frames admiten Auto Layout, prototipado y rejillas.

ATAJOS QUE VAS A USAR TODO EL TIEMPO

F	Crear un frame
R	Rectángulo
T	Texto
V	Selección
Espacio + arrastrar	Moverse por el lienzo
Ctrl + rueda	Acercar y alejar
Shift + 1	Ver todos los elementos
Shift + 2	Ajustar zoom a la selección
Ctrl + R	Renombrar la capa
Ctrl + G	Agrupar elementos

FIGMA • MÓDULO 1

Organiza las capas desde el principio

Un archivo de Figma desordenado es tan difícil de mantener como un HTML sin sangría.

Estructura recomendada

- ▶ Home-Petly
 - ▶ header
 - logo
 - ▶ nav
 - boton-cita
 - ▶ hero
 - ▶ body
 - ▶ seccion-categorias
 - ▶ seccion-servicios
 - ▶ footer



Nombra con el rol, no con el aspecto

header, no barra-azul. Si cambia el color, el nombre sigue sirviendo.



Usa los mismos nombres que en HTML

header, nav, main, footer. Así la traducción a código es directa.



Agrupar por zonas

Cada zona de la página es un grupo o frame con sus hijos dentro.



Renombra al crear

Cuesta cinco segundos ahora y evita perderse cuando haya cien capas.

FIGMA • MÓDULO 2

Auto Layout: el contenedor que se adapta

Es el motor de diseño responsivo de Figma, y el equivalente directo de flexbox en CSS.

Auto Layout convierte un grupo en un contenedor que reorganiza a sus hijos automáticamente cuando cambia el contenido o el tamaño.

1

Crear

Selecciona dos o más elementos y pulsa
Shift + A.

Shift + A

2

Dirección

Horizontal para menús y botones.
Vertical para tarjetas y formularios.

→ ↓

3

Gap

La distancia exacta entre los hijos del
contenedor.

gap: 24

4

Padding

El margen interior en los cuatro bordes
del contenedor.


padding: 16

FIGMA • MÓDULO 2

Las tres reglas de tamaño

Cada elemento dentro de un Auto Layout decide cómo se comporta en cada eje.

Fixed



Conserva un tamaño absoluto en píxeles, sin importar el contenido ni el contenedor.

Iconos de 24×24, avatares, botones secundarios.

Hug contents



El contenedor se encoge o crece para envolver exactamente a sus hijos.

Botones que se ajustan al texto, etiquetas, chips.

Fill container



El elemento se estira para ocupar todo el espacio disponible del padre.

Campos de formulario, banners, párrafos adaptables.

Error frecuente: olvidar poner el texto en Fill container. La tarjeta se deforma y el texto se sale de los bordes.

FIGMA • MÓDULO 2

Construimos la cabecera de Petly

Sigue estos pasos conmigo. Es exactamente la cabecera que luego escribirás en HTML.



Inicio

Nosotros

Servicios

Contacto

Cita

1 Inserta el logotipo y fija su altura en 60 px con la proporción bloqueada.

2 Escribe los cuatro textos del menú: Inicio, Nosotros, Servicios y Contacto.

3 Selecciona los cuatro y pulsa Shift + A. Ajusta el gap a 32.

4 Crea el botón: un texto con Auto Layout y padding de 16 × 32.

1 Selecciona logo, menú y botón, y pulsa Shift + A otra vez.

2 Pon el contenedor en Fixed width de 1440 px.

3 Cambia el espaciado a Space between para separar los extremos.

4 Añade padding lateral de 100 px y vertical de 24 px.

Regla de oro: aplica Auto Layout primero a cada elemento por separado, y solo después al conjunto.

DEL DISEÑO AL CÓDIGO

Figma y HTML: el mismo razonamiento

Cada concepto de Figma tiene su equivalente directo en maquetación web.

Frame	Contenedor con límites definidos	<code><body> o <div></code>
Auto Layout horizontal	Hijos en fila con separación	<code>display: flex</code>
Auto Layout vertical	Hijos apilados en columna	<code>flex-direction: column</code>
Gap	Separación entre hijos	<code>gap</code>
Padding	Margen interior del contenedor	<code>padding</code>
Hug contents	Se ajusta al contenido	<code>width: fit-content</code>
Fill container	Ocupa todo el espacio	<code>width: 100%</code>

Los términos de CSS aparecerán a partir de la sesión 08. Por ahora basta con reconocer la equivalencia.

DEL DISEÑO AL CÓDIGO

Ahora tú: maqueta la cabecera en HTML

Traduce a código la cabecera que acabas de diseñar. Tienes 20 minutos.

```
<header>
  

  <nav>
    <a href="#inicio">Inicio</a>
    <a href="#nosotros">Nosotros</a>
    <a href="#servicios">Servicios</a>
    <a href="#contacto">Contacto</a>
  </nav>

  <a class="boton" href="#cita">Agendar cita</a>

</header>
```

Sin CSS todavía: hoy solo estructura. El aspecto llega en la sesión 08.

1

Crea la carpeta

sesion03 con index.html y una subcarpeta img.

2

Descarga el logo

Te lo comparto por el Aula Virtual junto con las imágenes.

3

Escribe la cabecera

Respetar el anidamiento: el nav va dentro del header.

4

Añade main y footer

Un <main> vacío por ahora y un <footer> con el copyright.

5

Valida

validator.w3.org hasta que no queden errores.

04



Nivel de
comprensión del
estudiante

Espacio donde los estudiantes
participan, realizan consultas y
refuerzan lo aprendido



NIVELADOR

Autoevaluación

Marca mentalmente cada punto. Si dudas en alguno, pregunta ahora.

☐

Puedo mirar un diseño y dibujar sus cajas antes de escribir código.

☐

Sé cuándo usar `<section>` y cuándo `<article>`.

☐

Entiendo que `<nav>` y `<footer>` pueden repetirse dentro de otros elementos.

☐

Reconozco los tres patrones de layout más usados.

☐

Sé crear un frame de 1440 px en Figma y renombrarlo.

☐

Puedo aplicar Auto Layout a un grupo y ajustar gap y padding.

☐

Distingo entre Fixed, Hug contents y Fill container.

☐

Entiendo que el Auto Layout de Figma equivale a los contenedores del HTML.

NIVELADOR

Espacio de consultas

¿Qué parte quedó menos clara?

¿Cuándo?

¿Cuándo uso `<section>` y cuándo `<article>`?

¿Por qué?

¿Por qué Auto Layout en vez de mover los elementos a mano?

¿Cómo?

¿Cómo decido qué patrón de layout usar?

¿Y si?

¿Y si mi diseño no encaja en ninguno de los tres patrones?

Para practicar por tu cuenta

figma.com/resources · developer.mozilla.org · validator.w3.org · El manual del taller que compartí en el Aula Virtual.

05



Aplicar lo aprendido

¿Qué aprendí hoy y
cómo puedo aplicarlo
en mis estudios?



ACTIVIDAD

Tarea de la sesión

Forma parte del 40 % de participación en clases [P].

Consigna

- En Figma: completa el frame de Petly con cabecera, sección principal y pie de página, todo con Auto Layout.
- En HTML: maqueta esa misma estructura usando header, nav, main, section y footer.
- Valida el HTML en validator.w3.org sin errores.
- Publica en Netlify y entrega la URL junto con el enlace de tu archivo de Figma.



Indicaciones de entrega

- 1 Subir la URL publicada y el enlace de Figma al Aula Virtual.
- 2 En Figma: Compartir › Cualquiera con el enlace puede ver.
- 3 El envío es obligatorio dentro del plazo establecido.
- 4 Se registra en ClassDojo como participación en clase.



Formulario

06

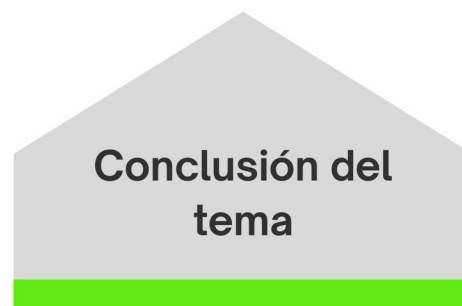

¿Qué conceptos
principales debo
recordar de este tema?

RESUMEN

Puntos clave de la sesión

- ✓ Maquetar es agrupar contenido en cajas y decidir qué etiqueta le corresponde a cada una.
- ✓ Observa, agrupa, nombra y anida: cuatro pasos antes de escribir la primera etiqueta.
- ✓ `<section>` agrupa por tema; `<article>` es contenido que tiene sentido por sí solo.
- ✓ `<nav>` y `<footer>` pueden repetirse dentro de otros elementos: no son únicos.
- ✓ Tres patrones cubren casi toda la web: una columna, con barra lateral y cuadrícula.
- ✓ En Figma todo se construye dentro de frames, nunca en rectángulos sueltos.
- ✓ Auto Layout crea contenedores adaptables: gap, padding y reglas de tamaño.
- ✓ Fixed, Hug contents y Fill container son el equivalente directo de flexbox en CSS.

ORIENTADOR

La ruta Figma del curso

Hoy completaste dos de los cinco módulos. Los demás llegan cuando los necesitas.



En la sesión 04 trabajamos imágenes, vínculos y multimedia: por fin le ponemos contenido real a la estructura de hoy.