



ESPERANDO A LOS COMPAÑEROS

Sesión 05 • comenzamos en unos minutos

Abre tu carpeta de la sesión 04 en Visual Studio Code. Hoy añadimos una tabla de datos a tu página.

CURSO DE DISEÑO WEB



CURSO DE DISEÑO WEB

Tablas en HTML5

SESIÓN 05

Creación • atributos • estilos básicos • buenas prácticas de accesibilidad

Docente

Ing. Dagner Anibal Chuman Lluen

Servicio	Precio
Baño	S/ 35
Vacunas	S/ 60
Consulta	S/ 50



¿CÓMO TE SIENTES HOY?



¿QUÉ ES CINFO?

C

Conceptual

Se refiere a los conocimientos teóricos, conceptos, definiciones.

I

Instrumental

Espacio destinado a la aplicación del conocimiento mediante ejercicios, casos o actividades prácticas.

N

Nivelador

Evaluar el progreso del estudiante y nivelar su comprensión en función de las actividades prácticas desarrolladas.

F

Funcional

Corresponde a una actividad personal donde el estudiante demuestra lo aprendido.

O

Orientador

Consolidar el aprendizaje y vincularlo con el desarrollo profesional.

Kahoot!

01



Conocimientos
previos

¿Qué saben ustedes
sobre este tema
antes de empezar?

02



Definiciones clave

¿Cómo explicarían con
sus propias palabras
este concepto?

Quizlet

REPASO

De dónde venimos

Tu página ya tiene estructura, contenido y galería. Hoy le sumas datos organizados.

Ya tienes

- Estructura semántica con header, nav, main y footer.
- Una galería de imágenes optimizadas con figure y figcaption.
- Rutas organizadas y el sitio publicado en Netlify.

Hoy sumas

- Distinguir cuándo un contenido necesita una tabla.
- Construir tablas con encabezados, título y agrupaciones.
- Hacerlas accesibles para quien navega sin ver la pantalla.

Lo que hace distinta a esta sesión

Una tabla mal construida se ve bien en pantalla y resulta incomprensible para un lector de pantalla. Es el caso más claro del curso donde lo que se ve y lo que se entiende pueden ser cosas distintas. Por eso hoy la accesibilidad no es un añadido: es la mitad del contenido.

LOGROS DE APRENDIZAJE

¿Qué vas a lograr hoy?

1

Decidir

Reconocer cuándo un contenido es tabular y cuándo no lo es.

2

Construir

Crear tablas con table, tr, th, td, caption y agrupaciones.

3

Combinar

Usar colspan y rowspan sin romper la estructura.

4

Hacer accesible

Aplicar scope y caption para que la tabla se entienda sin verla.

AGENDA

Cómo se reparten las 4 horas

01

¿Cuándo usar una tabla?

Datos tabulares y el error histórico de maquetar con tablas.

30 min

02

Anatomía de una tabla

table, tr, td, th, caption, thead, tbody y tfoot.

40 min

03

Combinar celdas

colspan, rowspan y cuándo conviene no combinar.

35 min

04

Accesibilidad

scope, lectores de pantalla y tablas complejas.

30 min

—

Descanso

15 min

05

Estilos y práctica

Atributos obsoletos, anticipo de CSS y la tabla de Petly.

65 min

¿Cuándo usar una tabla?

BLOQUE 01

En este bloque

Qué es un dato tabular

El error histórico

Tabla frente a lista

Árbol de decisión

Casos reales



01 • CUÁNDO

Una tabla es para datos, no para maquetar

La regla es simple: si el contenido tiene filas y columnas con significado, es una tabla.

Sí es tabular

Cada fila es un registro y cada columna un atributo. Cruzar fila y columna da un dato con sentido.

Horarios • precios • resultados • comparativas • calendarios • estadísticas

No es tabular

Contenido que solo se enumera o que se coloca en pantalla por motivos visuales.

Menús de navegación • galerías • tarjetas • el diseño de tres columnas de tu página

La prueba del cruce

Pregúntate: ¿tiene sentido decir “el valor que está en la fila Baño y la columna Precio”? Si la respuesta es sí, es una tabla. Si tu contenido solo se lee de arriba abajo, es una lista; si solo se acomoda visualmente, es un problema de CSS, no de HTML.

01 • CUÁNDO

El error histórico: maquetar con tablas

Durante casi una década, toda la web se construyó así. Hoy es una mala práctica grave.

```
<!-- Como se hacía en 1999 -->
<table>
  <tr>
    <td>Menú</td>
    <td>Contenido</td>
    <td>Publicidad</td>
  </tr>
</table>
```

Semántica falsa

Le dices al navegador que hay datos tabulares donde solo hay diseño.

Accesibilidad rota

El lector de pantalla anuncia “tabla de 3 columnas” y desorienta a quien la escucha.

Imposible de adaptar

Una tabla no se reordena en móvil: las columnas se mantienen sí o sí.

Código inmanejable

Cambiar el diseño obliga a rehacer toda la estructura del HTML.

¿Y cómo se maqueta hoy?

Con las etiquetas semánticas que ya conoces desde la sesión 03, y con CSS a partir de la sesión 08: flexbox y grid resuelven cualquier disposición sin tocar la estructura del contenido.

Anatomía de una tabla

BLOQUE 02

En este bloque

table, tr y td

th: las celdas de encabezado

caption: el título

thead, tbody y tfoot

La tabla completa



02 • ANATOMÍA

Las tres etiquetas base

Una tabla se construye por filas, y dentro de cada fila van las celdas.

```
<table>
  <tr>
    <td>Baño</td>
    <td>S/ 35</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Vacunas</td>
    <td>S/ 60</td>
  </tr>
</table>
```

El orden importa: las celdas van siempre dentro de una fila, nunca sueltas dentro de `<table>`.

<table>

El contenedor de toda la tabla.

<tr>

Table row: una fila completa.

<td>

Table data: una celda de datos.

Baño	S/ 35
Vacunas	S/ 60

Así se ve sin estilos: el navegador no dibuja bordes por defecto.

02 • ANATOMÍA

<th>: las celdas de encabezado

Marcan qué celda describe a las demás. Es el primer paso de la accesibilidad.

```
<table>
  <tr>
    <th>Servicio</th>
    <th>Precio</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Baño</td>
    <td>S/ 35</td>
  </tr>
</table>
```

Servicio	Precio
Baño	S/ 35
Vacunas	S/ 60
Consulta	S/ 50

encabezados

Se ve distinto

El navegador lo pone en negrita y centrado por defecto.

Significa distinto

Le dice al navegador y al lector de pantalla: esta celda titula a las demás.

Funciona en dos sentidos

Puede encabezar una columna (arriba) o una fila (a la izquierda).

02 • ANATOMÍA

<caption>: el título de la tabla

Describe de qué trata la tabla. Va como primer hijo, justo después de abrir <table>.

```
<table>
  <caption>
    Tarifas de servicios 2026
  </caption>
  <tr>
    <th>Servicio</th>
  </tr>
</table>
```

Tarifas de servicios 2026

Servicio	Precio
Baño	S/ 35
Vacunas	S/ 60

Por qué importa tanto: quien navega con lector de pantalla escucha el caption antes de entrar a la tabla. Es lo que le permite decidir si le interesa recorrerla entera o saltarla.

Bien

Tarifas de servicios veterinarios 2026

Mal

Tabla 1

Mal

Datos

02 • ANATOMÍA

thead, tbody y tfoot

Agrupan las filas por su función. No cambian el aspecto, pero ordenan la estructura.

```
<table>
  <thead>
    <tr><th>Servicio</th><th>Precio</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td>Baño</td><td>S/ 35</td></tr>
    <tr><td>Vacunas</td><td>S/ 60</td></tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr><td>Total</td><td>S/ 95</td></tr>
  </tfoot>
</table>
```

El tfoot puede escribirse antes del tbody en el código: el navegador igual lo muestra al final.

<thead>

Las filas de encabezado.

<tbody>

El cuerpo con los datos.

<tfoot>

Totales o resúmenes de cierre.

Dos ventajas reales

Si la tabla es muy larga y se imprime, el thead se repite en cada página. Y con CSS podrás fijar el encabezado mientras el cuerpo se desplaza.

Combinar celdas

BLOQUE 03

En este bloque

colspan: unir columnas

rowspan: unir filas

Contar celdas por fila

Cuándo no combinar

Errores frecuentes



03 • COMBINAR

colspan: una celda que ocupa varias columnas

```
<tr>
  <th colspan="2">
    Servicios de aseo
  </th>
</tr>
<tr>
  <td>Baño</td>
  <td>S/ 35</td>
</tr>
```

Servicios de aseo	
Baño	S/ 35
Corte	S/ 40

colspan="2"

Se usa sobre todo para títulos de sección dentro de la tabla, o para una fila de totales que abarca varias columnas.

Cuidado: si una celda ocupa 2 columnas, esa fila lleva una celda menos. Contar mal es el error número uno.

03 • COMBINAR

rowspan: una celda que ocupa varias filas

```
<tr>
  <td rowspan="2">Aseo</td>
  <td>Baño</td>
  <td>S/ 35</td>
</tr>
<tr>
  <td>Corte</td>
  <td>S/ 40</td>
</tr>
```

Aseo	Baño	S/ 35
	Corte	S/ 40

rowspan="2"

Útil para agrupar categorías: una celda de categoría que cubre todas las filas de sus elementos.

La segunda fila lleva solo dos celdas: la primera columna ya está ocupada por la celda de arriba.

03 • COMBINAR

Cuándo conviene no combinar

Combinar celdas complica la tabla para quien no la ve. Úsalo con criterio.

1

Si puedes evitarlo, evítalo

Una tabla simple y rectangular es más fácil de leer, de mantener y de hacer accesible.

2

Nunca combines por estética

Si lo haces solo para que se vea mejor, ese problema se resuelve con CSS, no con colspan.

3

Dos niveles de encabezado ya es complejo

Si tu tabla necesita encabezados cruzados, evalúa dividirla en dos tablas más simples.

4

Prueba a leerla en voz alta

Si no puedes describirla hablando, un lector de pantalla tampoco podrá.

Alternativa que casi nadie considera

Dos tablas simples, cada una con su caption, suelen ser mejores que una tabla compleja con celdas combinadas por todos lados.

Accesibilidad en tablas

BLOQUE 04

En este bloque

Cómo se escucha una tabla

scope: filas y columnas

Tablas complejas

Errores que la rompen

Lista de comprobación



04 • ACCESIBILIDAD

Cómo se escucha una tabla

Quien usa lector de pantalla no ve la cuadrícula: escucha las celdas una por una.

Tarifas 2026

Servicio	Precio
Baño	S/ 35
Vacunas	S/ 60

Sin encabezados marcados

Escucharía solo: “Baño, 35, Vacunas, 60”. Una lista de palabras sueltas sin ninguna relación entre ellas.

Lo que escucha

- ♪ Tabla: Tarifas 2026
- ♪ 2 columnas, 3 filas
- ♪ Servicio, Precio
- ♪ Baño, S/ 35
- ♪ Vacunas, S/ 60

Los valores del panel son ilustrativos: cada lector de pantalla tiene su propia forma de anunciar.

04 • ACCESIBILIDAD

scope: decir a qué se refiere cada encabezado

Un atributo de una palabra que cambia por completo la comprensión de la tabla.

```
<tr>
  <th scope="col">Servicio</th>
  <th scope="col">Precio</th>
</tr>
<tr>
  <th scope="row">Baño</th>
  <td>S/ 35</td>
</tr>
```

Regla práctica: si tu tabla tiene encabezados arriba y también a la izquierda, ambos necesitan su scope. Cuesta dos segundos escribirlo.

scope="col"

El encabezado describe toda su columna, hacia abajo.

scope="row"

El encabezado describe toda su fila, hacia la derecha.

El resultado

Al llegar a una celda, el lector anuncia sus encabezados: "Baño, Precio, S/ 35". La persona sabe exactamente dónde está.

04 • ACCESIBILIDAD

Lista de comprobación

Antes de dar por terminada cualquier tabla, recorre estos seis puntos.

1

¿Es realmente tabular?

Si no pasa la prueba del cruce, no debería ser una tabla.

2

¿Tiene `<caption>`?

Un título que describa su contenido, no “Tabla 1”.

3

¿Usa `<th>` donde corresponde?

Todas las celdas de encabezado, arriba y a la izquierda.

4

¿Cada `<th>` tiene su `scope`?

col para columnas, row para filas.

5

¿Cuadran las celdas por fila?

Cuenta considerando los `colspan` y `rowspan`.

6

¿Pasa el validador W3C?

Sin errores de estructura antes de publicar.

DESCANSO • 15 MINUTOS



Al volver construimos la tabla de servicios de Petly. Ten abierto tu index.html.



03



Aplicación del
conocimiento

Ejercicios,
demostraciones



05 • ESTILOS

Atributos obsoletos: lo que ya no se usa

Si encuentras estos atributos en un tutorial, el material está desactualizado.

border

Dibujaba los bordes de la tabla.

→ `border-collapse` y `border` en CSS**cellpadding**

Espacio interior de las celdas.

→ `padding` en CSS**cellspacing**

Separación entre celdas.

→ `border-spacing` en CSS**align / valign**

Alineación del contenido.

→ `text-align` y `vertical-align` en CSS**bgcolor**

Color de fondo.

→ `background-color` en CSS**width / height**

Dimensiones de la tabla.

→ `width` y `height` en CSS

La regla general de HTML5: el marcado define qué es el contenido; el CSS define cómo se ve.

05 • ESTILOS

Anticipo: cómo se verá con CSS

Esto llega completo en la sesión 08. Hoy solo para que veas hacia dónde vamos.

```
table {  
  border-collapse: collapse;  
  width: 100%;  
}  
  
th, td {  
  border: 1px solid #ddd;  
  padding: 12px;  
}
```

Tarifas 2026

Servicio	Precio
Baño	S/ 35
Vacunas	S/ 60
Consulta	S/ 50

Cuatro propiedades y la tabla cambia por completo

border-collapse junta los bordes en una sola línea, y padding da aire a las celdas. Fíjate en algo importante: el HTML no cambió nada. La estructura sigue siendo la misma y solo cambió su presentación.

05 • PRÁCTICA

Construimos juntos: la tabla de Petly

Escríbelo conmigo, línea por línea. No lo copies y pegues.

```
<table>
  <caption>Tarifas de servicios 2026</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Servicio</th>
      <th scope="col">Duración</th>
      <th scope="col">Precio</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">Baño</th>
      <td>45 min</td>
      <td>5/ 35</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

1

Abre la tabla

Dentro de una <section> nueva en tu <main>.

2

Añade el caption

Un título que describa los datos.

3

Crea el thead

Tres encabezados con scope=col.

4

Crea el tbody

La primera fila con th scope=row.

5

Completa

Añade cuatro filas más de servicios.

6

Guarda

Ctrl+S y revisa en el navegador.

05 • PRÁCTICA

Ahora tú: completa y amplía

Tienes 25 minutos. Trabaja sobre la tabla que acabamos de empezar.

1 Cinco servicios

Completa la tabla con al menos cinco filas de servicios reales.

2 Agrega el tfoot

Una fila de cierre con una nota o un total.

3 Usa colspan

Una fila que agrupe por categoría, por ejemplo Aseo o Salud.

4 Revisa los scope

Cada th debe tener col o row según corresponda.

5 Valida en W3C


Sin errores de estructura antes de continuar.

6 Publica en Netlify

Y comprueba que la tabla se vea en la URL pública.

Si terminas antes: añade una segunda tabla con el horario de atención de la veterinaria.

04

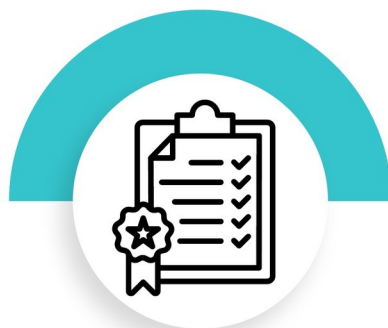

Nivel de
comprensión del
estudiante

Espacio donde los estudiantes
participan, realizan consultas y
refuerzan lo aprendido



NIVELADOR

Autoevaluación

Marca mentalmente cada punto. Si dudas en alguno, pregunta ahora.

☐

Puedo decidir si un contenido necesita una tabla o no.

☐

Sé por qué maquetar con tablas es una mala práctica.

☐

Distingo cuándo usar `<td>` y cuándo `<th>`.

☐

Sé para qué sirve el `<caption>` y qué debe decir.

☐

Entiendo la diferencia entre `thead`, `tbody` y `tfoot`.

☐

Puedo usar `colspan` y `rowspan` contando bien las celdas.

☐

Sé qué hace `scope` y cuándo usar `col` o `row`.

☐

Puedo explicar cómo escucha una tabla un lector de pantalla.

NIVELADOR

Espacio de consultas

¿Qué parte quedó menos clara?

¿Tabla?

¿Cómo sé si mi contenido necesita una tabla?

¿Cuántas?

¿Cómo cuento las celdas cuando uso colspan?

¿Dónde?

¿Dónde va el scope y con qué valor?

¿Y móvil?

¿Qué pasa con una tabla ancha en un celular?

Sobre las tablas en móvil

Es un problema real: una tabla no se reordena sola. La solución habitual es permitir el desplazamiento horizontal con CSS, y lo veremos en la sesión 12 de diseño responsivo. Por ahora, evita tablas de más de cuatro o cinco columnas.

05

**Aplicar lo aprendido**

¿Qué aprendí hoy y
cómo puedo aplicarlo
en mis estudios?



ACTIVIDAD

Tarea de la sesión

Forma parte del 40 % de participación en clases [P].

Consigna

- Añade a tu página dos tablas: una de tarifas y otra de horarios de atención.
- Cada una con su caption, thead, tbody y encabezados con scope.
- Al menos una debe usar colspan o rowspan de forma justificada.
- Valida sin errores y publica en Netlify.
- Entrega también la lista de comprobación de la diapositiva 28 marcada.



Indicaciones de entrega

- 1 Subir la URL publicada al Aula Virtual.
- 2 Adjuntar captura del validador W3C sin errores.
- 3 El envío es obligatorio dentro del plazo establecido.
- 4 Se registra en ClassDojo como participación en clase.



Formulario

06

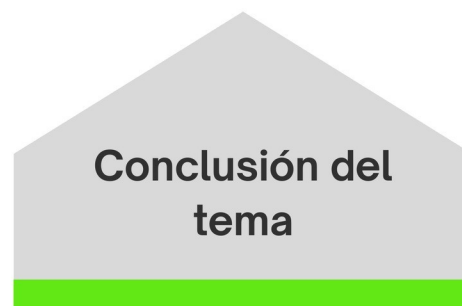

¿Qué conceptos
principales debo
recordar de este tema?

RESUMEN

Puntos clave de la sesión

- ✓ Una tabla es para datos tabulares: si no pasa la prueba del cruce, no es una tabla.
- ✓ Maquetar con tablas es una mala práctica: rompe la semántica y la accesibilidad.
- ✓ La estructura base es `table > tr > td`, y nunca se salta un nivel.
- ✓ `<th>` marca encabezados por su significado, no por su aspecto en negrita.
- ✓ `<caption>` describe la tabla y es lo primero que escucha un lector de pantalla.
- ✓ `thead`, `tbody` y `tfoot` agrupan las filas según su función.
- ✓ `colspan` y `rowspan` combinan celdas, pero cada fila debe seguir cuadrando.
- ✓ `scope="col"` y `scope="row"` son lo que hace comprensible una tabla sin verla.

ORIENTADOR

Hacia dónde vamos

Tu página ya tiene estructura, imágenes y datos. Lo que viene.

SESIÓN 04

Imágenes

Formatos, optimización y rutas.

SESIÓN 05

Tablas

Datos organizados y accesibles.

SESIÓN 06

Formularios

Campos, validación y el Taller TA1.

SESIÓN 07

Multimedia

Video y audio incrustados.

SESIÓN 08

CSS3

Por fin le damos estilo a todo.

Atención con la sesión 06: incluye el Taller TA1, que vale el 15 % de tu nota final. Trae tu proyecto al día.