



ESPERANDO A LOS COMPAÑEROS

Sesión 06 • comenzamos en unos minutos

Hoy es el Taller TA1: forma parte del 15 % de tu nota. Abre tu carpeta de la sesión 05 en VS Code.

CURSO DE DISEÑO WEB





CURSO DE DISEÑO WEB

Formularios HTML5

SESIÓN 06

Tipos de campos • validación nativa • elementos de entrada • controles avanzados

TALLER ONLINE TA1 • 15 % DE LA NOTA

Ing. Dagner Anibal Chuman Lluen

Nombre

Correo

email

Mascota

☒ Perro

☐ Gato

☐ Otro

Enviar



¿CÓMO TE SIENTES HOY?



¿QUÉ ES CINFO?

C

Conceptual

Se refiere a los conocimientos teóricos, conceptos, definiciones.

I

Instrumental

Espacio destinado a la aplicación del conocimiento mediante ejercicios, casos o actividades prácticas.

N

Nivelador

Evaluar el progreso del estudiante y nivelar su comprensión en función de las actividades prácticas desarrolladas.

F

Funcional

Corresponde a una actividad personal donde el estudiante demuestra lo aprendido.

O

Orientador

Consolidar el aprendizaje y vincularlo con el desarrollo profesional.

Kahoot!




01



Conocimientos
previos

¿Qué saben ustedes
sobre este tema
antes de empezar?

02



Definiciones clave

¿Cómo explicarían con
sus propias palabras
este concepto?

Quizlet




REPASO

De dónde venimos

Tu página tiene estructura, imágenes y tablas. Hoy la haces interactiva.

Ya tienes

- Estructura semántica y una galería de imágenes optimizadas.
- Tablas de datos accesibles con scope y caption.
- Todo publicado y funcionando en Netlify.

Hoy sumas

- Construir formularios que recogen información del usuario.
- Validar datos sin escribir una sola línea de JavaScript.
- Entregar el Taller TA1, tu primera nota formal del curso.

Sobre el Taller TA1

Es la primera actividad evaluada del curso con nota propia, distinta de la participación en aula. Vale el 15 % de tu nota final. Tienes toda la sesión para aprender y otra semana de plazo para pulirlo antes de entregarlo: no hace falta que salga perfecto hoy mismo.

LOGROS DE APRENDIZAJE

¿Qué vas a lograr hoy?

1

Construir

Crear un formulario completo con form, campos y botones.

2

Elegir

Usar el tipo de input correcto para cada dato que pides.

3

Validar

Aplicar required, pattern y límites sin escribir código adicional.

4

Estructurar

Agrupar campos con label, fieldset y legend de forma accesible.

AGENDA

Cómo se reparten las 4 horas

01	¿Qué es un formulario?	form, action, method: GET vs POST.	25 min
02	Campos de texto	Los tipos de input y por qué cada uno importa.	35 min
03	Selección	radio, checkbox, select y datalist.	35 min
04	Validación nativa	required, pattern, min, max, sin JavaScript.	35 min
05	Etiquetas y accesibilidad	label, fieldset, legend.	25 min
—	Descanso		15 min
06	Construcción y Taller TA1	Práctica guiada y la actividad evaluada.	70 min

¿Qué es un formulario?

BLOQUE 01

En este bloque

El elemento <form>

action: a dónde van los datos

method: GET o POST

La conexión con HTTP

Casos reales



01 • FORMULARIOS

El elemento <form>

El contenedor que agrupa todos los campos y sabe a dónde enviar lo que el usuario escribe.

```
<form action="/enviar" method="POST">
  <label for="nombre">Nombre</label>
  <input type="text" id="nombre" name="nombre">
  <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

Agrupar los campos

Todo input relacionado vive dentro del mismo <form>.

Sabe a dónde ir

El atributo action indica la dirección que recibirá los datos.

Sabe cómo viajar

El atributo method decide si los datos van visibles o no.

Sin JavaScript, un formulario ya funciona

Al pulsar Enviar, el navegador arma automáticamente una petición HTTP con los datos y la manda a la dirección de action. Es exactamente el ciclo de solicitud y respuesta que viste en la sesión 01, aplicado ahora a datos que tú mismo generas.

01 • FORMULARIOS

action y method: GET o POST

Ya los conoces de la sesión 01. Aquí es donde por fin los usas tú mismo.

GET

Los datos viajan visibles, pegados a la URL.

```
.../buscar?q=veterinaria
```

- Bueno para búsquedas: la URL se puede compartir o guardar.
- No debe usarse para contraseñas ni datos sensibles.

POST

Los datos viajan ocultos, dentro del cuerpo de la petición.

```
.../enviar (sin datos en la URL)
```

- El estándar para formularios de contacto, registro o login.
- Admite más datos y de cualquier tipo, incluidos archivos.

Regla simple: si el dato es privado o extenso, POST. Si es una búsqueda pública y corta, GET.

Campos de texto

BLOQUE 02

En este bloque

Anatomía de un input

Tipos que cambian el teclado

email, tel, url, number

Fecha y hora

placeholder y value



02 • CAMPOS DE TEXTO

Anatomía de un <input>

Es una etiqueta vacía, igual que : no tiene contenido ni cierre.

```
<input type="email" id="correo" name="correo" placeholder="tu@correo.com" required>
```


type

Qué clase de dato se espera.

id / name

Identifica el campo; name es lo que viaja al servidor.

placeholder

Texto de ejemplo que desaparece al escribir.

required

Obligatorio antes de poder enviar.

name es el que importa para el servidor: es la clave con la que llega cada dato. id es para el label y el CSS.

02 • CAMPOS DE TEXTO

El type correcto cambia el teclado

En el celular, cada tipo abre un teclado distinto y activa su propia validación.

text

Texto libre, sin formato especial.

email

Exige la forma usuario arroba dominio.

password

Oculta los caracteres al escribir.

tel

Teclado numérico de teléfono.

number

Solo acepta números, con flechas.

url

Exige la forma de una dirección web.

search

Como text, pero con una X para borrar.

hidden

No se muestra; viaja igual con el formulario.

02 • CAMPOS DE TEXTO

Fecha, hora y color

HTML5 trae selectores nativos: nada de JavaScript ni librerías externas.

date

Selector de calendario.

time

Selector de hora.

datetime-local

Fecha y hora juntas.

month

Solo mes y año.

color

Selector visual de color.

range

Control deslizante numérico.

En la cita de Petly usarás `type="date"`: el usuario elige el día en un calendario, sin escribir nada a mano.

Selección

BLOQUE 03

En este bloque

radio: una sola opción

checkbox: varias opciones

select y option

optgroup

datalist



03 • SELECCIÓN

radio: una sola opción posible

```
<p>¿Qué mascota tienes?</p>
<input type="radio" id="perro"
  name="mascota" value="perro">
<label for="perro">Perro</label>

<input type="radio" id="gato"
  name="mascota" value="gato">
<label for="gato">Gato</label>
```

¿Qué mascota tienes?

- ☒ Perro
- ☐ Gato
- ☐ Otro

Cada option necesita su propio value: es lo que realmente se envía.

La clave está en el name compartido

Todos los radio de un mismo grupo llevan el mismo name. Eso es lo que hace que el navegador los trate como mutuamente excluyentes: marcar uno desmarca los demás.

03 • SELECCIÓN

checkbox: selección múltiple

```
<input type="checkbox" id="vac"
  name="servicios" value="vacunas">
<label for="vac">Vacunas</label>

<input type="checkbox" id="ban"
  name="servicios" value="bano">
<label for="ban">Baño</label>
```

¿Qué servicios te interesan?

- ☒ Vacunas
- ☒ Baño
- ☐ Peluquería

Para un único checkbox de aceptación (términos), no repitas el name en otro lugar.

Aquí sí puede haber varios marcados

A diferencia del radio, cada checkbox actúa por su cuenta. El usuario puede marcar ninguno, uno o todos. Por eso el name puede repetirse: el servidor recibe una lista con cada valor marcado.

03 • SELECCIÓN

select, option y datalist

```
<label for="serv">Servicio</label>
<select id="serv" name="servicio">
  <option value="">Elige uno...</option>
  <option value="bano">Baño</option>
  <option value="corte">Corte</option>
</select>
```

Servicio

Elige uno... ▼

<datalist>: select con autocompletado

Escribe o elige...

Se escribe libre y también se puede elegir de una lista sugerida.

select obliga a elegir de la lista; datalist sugiere pero permite escribir cualquier cosa. Úsalos según cuánta libertad quieras dar.

Validación nativa

BLOQUE 04

En este bloque

required: obligatorio

pattern: formato exacto

min, max y longitudes

Los mensajes automáticos

Sus límites reales



04 • VALIDACIÓN

required y los mensajes automáticos

El navegador valida por ti, sin que escribas una sola línea de JavaScript.

```
<input type="email" name="correo" required>
```

Qué hace required

- Impide enviar el formulario si el campo está vacío.
- El mensaje lo genera el navegador: cambia de idioma según la configuración del usuario.
- Funciona en casi cualquier tipo de input, radio y checkbox incluidos.

Correo

 **Completa este campo.**

Así se ve el mensaje de error que dibuja el propio navegador, sin diseñar nada.

04 • VALIDACIÓN

pattern: exigir un formato exacto

Una expresión regular que el valor debe cumplir para ser válido.

```
<input type="tel" name="telefono"  
  pattern="[0-9]{9}"  
  placeholder="987654321"  
  title="9 dígitos, sin espacios">
```

[0-9]{9}

Exactamente 9 dígitos numéricos.

[A-Za-z]+

Solo letras, sin números ni símbolos.

.{8,}

Al menos 8 caracteres, cualquiera.

El atributo title es el mensaje de ayuda que el navegador muestra cuando el patrón falla: escríbelo siempre en español y explicando qué se espera.

No hace falta ser experto en expresiones regulares: para este curso, con los tres patrones de arriba cubres el 90 % de los casos.

04 • VALIDACIÓN

Límites: min, max y longitudes

min / max

Para type number, date y range: el valor mínimo y máximo permitido.

```
min="1" max="10"
```

minlength / maxlength

Para texto: la cantidad mínima y máxima de caracteres.

```
minlength="8"
```

step

El incremento permitido en campos numéricos.

```
step="0.5"
```

Ejemplo aplicado: una edad de mascota con min="0" max="30", o un mensaje con maxlength="300".

04 • VALIDACIÓN

Los límites de la validación nativa

Es muy útil, pero no es suficiente por sí sola. Esto es importante para tu futuro profesional.

Lo que sí hace

- Evita que el usuario se equivoque por descuido.
- Da una respuesta inmediata, sin recargar la página.
- Mejora la experiencia sin necesitar JavaScript ni servidor.

Lo que NO hace

- No protege de nada: se puede desactivar desde el navegador.
- No evita datos maliciosos enviados directamente al servidor.
- No sustituye la validación del lado del servidor.

Por eso, en un proyecto real, siempre se valida dos veces: en el navegador, para que la experiencia sea buena, y en el servidor, para que sea segura. En este curso construimos la primera; la segunda es tema de otro curso.

Etiquetas y accesibilidad

BLOQUE 05

En este bloque

label: el campo y su nombre

for e id: cómo se conectan

fieldset y legend

Orden lógico

Errores frecuentes



05 • ACCESIBILIDAD

<label>: el campo y su etiqueta, unidos

Sin label, un lector de pantalla no sabe qué pide cada campo.

```
<label for="correo">Correo electrónico</label>  
<input type="email" id="correo" name="correo">
```

Correo electrónico

email

El truco: for e id deben coincidir exactamente

El for del label apunta al id del input. Esa coincidencia es lo que conecta visualmente ambos elementos y lo que el lector de pantalla usa para anunciar el campo por su nombre.

Un beneficio que casi nadie nota

Cuando label y input están bien conectados, hacer clic en el texto de la etiqueta activa el campo. En un checkbox o radio, esto agranda muchísimo el área en la que se puede tocar, algo clave en pantallas de celular.

05 • ACCESIBILIDAD

<fieldset> y <legend>: agrupar campos relacionados

```
<fieldset>
  <legend>Datos de la mascota</legend>
  <label for="nombre-m">Nombre</label>
  <input type="text" id="nombre-m">
  <label for="especie">Especie</label>
  <select id="especie">...</select>
</fieldset>
```

Datos de la mascota

Nombre

Especie

fieldset agrupa visual y semánticamente un conjunto de campos relacionados; legend es su título. Un lector de pantalla anuncia el legend antes de leer cada campo del grupo.

DESCANSO • 15 MINUTOS



Al volver construimos el formulario de Petly y arrancamos el Taller TA1.



03



Aplicación del
conocimiento

Ejercicios,
demostraciones



06 • CONSTRUCCIÓN

textarea y los tres tipos de botón

```
<label for="msj">Mensaje</label>  
<textarea id="msj" name="msj"  
  rows="4" maxlength="300"></textarea>
```

Mensaje

Cuéntanos qué necesitas...

submit

Envía el formulario.

reset

Vacía todos los campos.

button

No hace nada por sí solo; se usa con JavaScript.

06 • CONSTRUCCIÓN

Controles avanzados: range, color y file

range

Selector deslizante para un rango numérico.

```
<input type="range" min="0" max="100">
```

color

Selector visual de color con vista previa.

```
<input type="color" value="#549E39">
```

file

Permite adjuntar un archivo desde el equipo.

```
<input type="file" accept="image/*">
```

accept limita qué tipo de archivo se puede subir: útil para pedir solo imágenes o solo PDF.

06 • CONSTRUCCIÓN

Construimos juntos: el formulario de contacto de Petly

Escríbelo conmigo, línea por línea. Es la base de tu Taller TA1.

```
<form action="#" method="POST">
  <fieldset>
    <legend>Reserva tu cita</legend>
    <label for="nombre">Nombre completo</label>
    <input type="text" id="nombre" name="nombre" required>
    <label for="correo">Correo</label>
    <input type="email" id="correo" name="correo" required>
    <label for="fecha">Fecha deseada</label>
    <input type="date" id="fecha" name="fecha" required>
    <p>Mascota</p>
    <input type="radio" id="perro" name="mascota" value="perro">
    <label for="perro">Perro</label>
    <input type="radio" id="gato" name="mascota" value="gato">
    <label for="gato">Gato</label>
    <label for="msj">Mensaje</label>
    <textarea id="msj" name="msj" rows="3"></textarea>
    <button type="submit">Reservar</button>
  </fieldset>
</form>
```

1

fieldset y legend

Envuelve todo el formulario con su título.

2

Nombre y correo

Ambos con required.

3

Fecha

type="date", también required.

4

Mascota

Dos radio con el mismo name.

5

Mensaje

Un textarea de 3 filas.

6

Botón

type="submit" para enviar.

06 • CONSTRUCCIÓN

Ahora tú: completa y valida

Tienes 30 minutos. Este formulario es la base directa de tu Taller TA1.

1 Añade teléfono

Un input tel con pattern de 9 dígitos.

2 Añade servicio

Un select con al menos 3 opciones de servicio.

3 Añade términos

Un checkbox obligatorio de aceptación.

4 Revisa los label

Todo campo debe tener su label conectado con for/id.


5 Prueba la validación

Intenta enviar el formulario vacío y observa los mensajes.

6 Valida y publica

W3C sin errores, y sube a Netlify.

04

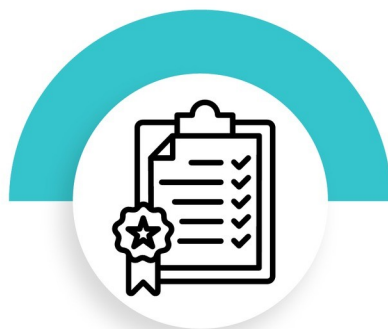

Nivel de
comprensión del
estudiante

Espacio donde los estudiantes
participan, realizan consultas y
refuerzan lo aprendido



NIVELADOR

Autoevaluación

Marca mentalmente cada punto antes de continuar con el taller.

☐

Sé para qué sirven action y method, y cuándo usar cada uno.

☐

Puedo elegir el type de input correcto según el dato que pido.

☐

Distingo cuándo usar radio y cuándo checkbox.

☐

Sé aplicar required, pattern, min y max.

☐

Entiendo que la validación nativa no sustituye la del servidor.

☐

Sé conectar un label con su input usando for e id.

☐

Puedo agrupar campos con fieldset y legend.

☐

Tengo claro qué se evalúa en el Taller TA1.

NIVELADOR

Espacio de consultas

¿Qué parte quedó menos clara antes del taller?

¿Cuál type?

¿Qué input uso para un número de DNI?

¿Por qué falla?

¿Por qué mi pattern no deja escribir nada?

¿Y el diseño?

¿Cuándo le doy estilo bonito al formulario?

¿Cómo entrego?

¿Qué exactamente debo subir para el TA1?

Sobre el diseño del formulario

Hoy el formulario se ve con el estilo por defecto del navegador, y eso está bien: el TA1 evalúa estructura, tipos correctos y validación, no diseño visual. El estilo completo llega con CSS a partir de la sesión 08.

05



Aplicar lo aprendido

¿Qué aprendí hoy y
cómo puedo aplicarlo
en mis estudios?



TALLER ONLINE • TA1

Taller TA1: formulario de contacto

Actividad evaluada — vale el 15 % de tu nota final del curso.

Consigna

- Completa el formulario de contacto o reserva de tu proyecto (Petly u otro tema si ya lo adaptaste).
- Debe incluir al menos 8 campos con 5 tipos de input distintos.
- Al menos un grupo de radio y uno de checkbox.
- Un select o datalist con opciones reales.
- Validación con required, pattern y un límite (min, max o length) en donde corresponda.
- Todo agrupado con fieldset y legend, y cada campo con su label.

Indicaciones de entrega

- 1 Subir la URL publicada en Netlify al Aula Virtual.
- 2 Adjuntar captura del validador W3C sin errores.
- 3 Adjuntar una captura mostrando la validación nativa en acción (un campo required vacío, por ejemplo).
- 4 Entrega individual dentro del plazo que confirme el docente.



Formulario
de sesión



TALLER ONLINE • TA1

Rúbrica de evaluación

Cinco criterios de igual peso. Propuesta del docente: ajústala si lo necesitas.

1	Estructura y semántica	form, fieldset, legend y anidamiento correcto.	20 %
2	Variedad de campos	Mínimo 5 tipos de input usados con criterio, no al azar.	20 %
3	Validación nativa	required, pattern y al menos un límite bien aplicados.	20 %
4	Accesibilidad	Todo label conectado con for/id; orden lógico de lectura.	20 %
5	Publicación y evidencia	Netlify funcionando + validador W3C sin errores.	20 %
100 % de esta rúbrica equivale al 15 % de tu nota final del curso.			

06

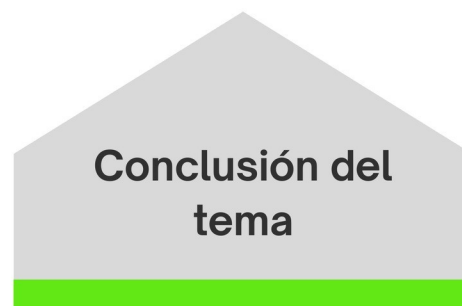

¿Qué conceptos
principales debo
recordar de este tema?

RESUMEN

Puntos clave de la sesión

- ✓ <form> agrupa los campos y define a dónde y cómo viajan los datos.
- ✓ GET expone los datos en la URL; POST los oculta en el cuerpo de la petición.
- ✓ El type correcto de un input cambia el teclado y activa validación automática.
- ✓ radio permite una sola opción por grupo; checkbox permite varias.
- ✓ required, pattern, min y max validan sin escribir una línea de JavaScript.
- ✓ La validación nativa no sustituye la del servidor: siempre se valida dos veces.
- ✓ label conectado con for/id es la base de un formulario accesible.
- ✓ fieldset y legend agrupan y titulan secciones relacionadas del formulario.

ORIENTADOR

Hacia dónde vamos

Ya recolectas datos del usuario. Lo que viene.

SESIÓN 05

Tablas

Datos organizados y accesibles.

SESIÓN 06

Formularios

Recolección de datos y Taller TA1.

SESIÓN 07

Multimedia

Video y audio incrustados.

SESIÓN 08

CSS3

Por fin le damos estilo a todo.

SESIÓN 09

Propiedades CSS

Color, tipografía y tokens de Figma.

Recuerda confirmar y publicar la fecha límite exacta del Taller TA1 en el Aula Virtual antes de cerrar hoy la sesión.