



ESPERANDO A LOS COMPAÑEROS

Sesión 09 • comenzamos en unos minutos

Abre tu carpeta mi-portafolio en Visual Studio Code y tu archivo de Figma. Hoy tu portafolio recibe sus primeros estilos.

CURSO DE DISEÑO WEB

CURSO DE DISEÑO WEB

CSS3: selectores y propiedades

SESIÓN 09

Sintaxis · selectores · cascada · unidades · color · tipografía · fondos y bordes

DOCENTE

Ing. Dagner Anibal Chuman Lluen

```
h2 {  
  color: #0B0F19;  
  font-size: 2.25rem;  
  border-bottom: 1px solid;  
}
```

¿CÓMO TE SIENTES HOY?



¿QUÉ ES CINFO?

C

Conceptual

Se refiere a los conocimientos teóricos, conceptos, definiciones.

I

Instrumental

Espacio destinado a la aplicación del conocimiento mediante ejercicios, casos o actividades prácticas.

N

Nivelador

Evaluar el progreso del estudiante y nivelar su comprensión en función de las actividades prácticas desarrolladas.

F

Funcional

Corresponde a una actividad personal donde el estudiante demuestra lo aprendido.

O

Orientador

Consolidar el aprendizaje y vincularlo con el desarrollo profesional.

Kahoot!

01



Conocimientos
previos

¿Qué saben ustedes
sobre este tema
antes de empezar?

02



Definiciones clave

¿Cómo explicarían con
sus propias palabras
este concepto?

Quizlet

ANTES DE EMPEZAR

La sesión 08 fue feriado: así nos ponemos al día

Nada se pierde. Lo que tocaba el jueves 8 de octubre se reparte entre hoy y el jueves 15.

SESIÓN 08 • JUE 08/10

Feriado

- Sin clase.
- Sus temas pasan a la 09 y la 10.

SESIÓN 09 • HOY

CSS3 y propiedades

- Sintaxis, selectores y cascada (de la 08).
- Color, tipografía, fondos y bordes.
- Figma: Pasos 10 y 11.

SESIÓN 10 • JUE 15/10

Maquetación

- Modelo de caja, Flexbox y Grid.
- El Hero Section (tarea de la 08).
- Figma: Pasos 12 al 14.

SESIÓN 11 • MAR 20/10

Animaciones

- Sin cambios: transiciones y transformaciones.

Por qué el Hero pasa al jueves: se construye con `display: flex`, que es el tema de la sesión 10. Así lo escribes entendiendo cada línea, no de memoria.

REPASO

De dónde venimos

Tu portafolio tiene toda su estructura y su contenido. Le falta el aspecto que diseñaste en Figma.

Ya tienes

- Cuatro páginas HTML con estructura semántica.
- Formulario de contacto, video, audio y controles propios.
- En Figma, la cabecera y el Hero diseñados (Pasos 1 al 9).

Hoy sumas

- Escribir reglas CSS y conectarlas con `link`.
- Elegir el selector y la unidad adecuados.
- Dar color, letra, fondos y bordes a cada página.

Lo que hace distinta a esta sesión

Hasta hoy tu HTML decía qué es cada cosa. Desde hoy el CSS dice cómo se ve. Van en archivos distintos por una razón: puedes cambiar todo el aspecto del sitio sin tocar una sola etiqueta.

LOGROS DE APRENDIZAJE

¿Qué vas a lograr hoy?

1

Conectar

Enlazar hojas de estilo externas en el orden correcto.

2

Seleccionar

Apuntar a la etiqueta exacta con selectores de tipo, clase, atributo y combinadores.

3

Predecir

Saber qué regla gana por cascada, especificidad y herencia.

4

Dar estilo

Aplicar color, tipografía, fondos y bordes con las unidades adecuadas.

5

Traducir

Leer una medida en Figma y escribirla como declaración CSS.

AGENDA

Cómo se reparten las 4 horas

01	Qué es CSS y cómo se conecta	Tres formas de aplicar estilos y un archivo por función.	20 min
02	Sintaxis y selectores	Reglas, declaraciones y cómo apuntar a cada etiqueta.	30 min
03	Cascada, herencia y variables	Qué regla gana y qué pasa de padres a hijos.	25 min
04	Unidades, color y tipografía	px, rem, em, %, colores y propiedades de texto.	30 min
05	Fondos y bordes	background, border, border-radius, sombras y tablas.	20 min
—	Descanso		15 min
06	Figma: Pasos 10 y 11	Sobre mí, Proyectos y el diccionario de Figma a CSS.	25 min
07	Del diseño al código	global.css, header.css y contenido.css en tu portafolio.	50 min

Qué es CSS y cómo se conecta

BLOQUE 01

En este bloque

- 01 Contenido y presentación
- 02 Tres formas de aplicar CSS
- 03 La etiqueta link
- 04 Un archivo por función



01 • QUÉ ES CSS

El mismo HTML, con y sin CSS

HTML dice qué es cada cosa. CSS dice cómo se ve.

Dagner Chuman

- [Inicio](#)
- [Sobre mí](#)
- [Proyectos](#)
- [Contacto](#)

[Contacto](#)

Sobre mí



Presentación al Banco BBVA

Hola, soy Dagner Chuman. Docente e Ingeniero enfocado en el desarrollo web y la formación tecnológica. Este es mi portafolio personal construido con HTML5 y estructura semántica limpia.

En resumen

Institución:
Centro de Informática USS
Profesión:
Docente e Ingeniero
Especialidad:
Desarrollo web y formación tecnológica
Habilidades:
HTML5, CSS3, Java

Mi historia

Desde mis primeros pasos en la informática, he estado fascinado por la capacidad de la tecnología para transformar ideas en realidad. Mi pasión por el desarrollo web me ha llevado a explorar diversas tecnologías y metodologías, siempre buscando mejorar y aprender más.

Sin CSS: solo la estructura

Dagner Chuman

[Inicio](#) [Sobre mí](#) [Proyectos](#) [Contacto](#)

[Contacto](#)

Sobre mí



Presentación al Banco BBVA

Hola, soy Dagner Chuman. Docente e Ingeniero enfocado en el desarrollo web y la formación tecnológica. Este es mi portafolio personal construido con HTML5 y estructura semántica limpia.

En resumen

Institución:
Centro de Informática USS
Profesión:
Docente e Ingeniero
Especialidad:
Desarrollo web y formación tecnológica

Con CSS: los colores y la letra de Figma

01 • QUÉ ES CSS

Tres formas de aplicar CSS

Las tres funcionan. Solo una se mantiene bien cuando el sitio crece.

En línea

```
<p style="color: red">
  Hola
</p>
```

En el atributo style de cada etiqueta. Mezcla contenido y presentación, y no se reutiliza.

Evítala

Interna

```
<style>
  p { color: red; }
</style>
```

En una etiqueta style dentro del head. Solo sirve para esa página.

Solo para pruebas

Externa

```
<link rel="stylesheet"
  href="assets/css/global.css" />
```

En un archivo .css aparte. Un mismo archivo da estilo a todas las páginas.

La que usamos

Regla de oro del curso: los estilos van en archivos .css organizados por función. Nada de `style="..."` dentro de las etiquetas.

01 • QUÉ ES CSS

<link>: conectar la hoja de estilos

Va dentro del <head>, una línea por cada archivo.

```
<head>
...
<!-- 1. Tokens y Reset Global -->
<link rel="stylesheet" href="assets/css/global.css" />
<!-- 2. Componentes comunes (Header / Footer) -->
<link rel="stylesheet" href="assets/css/header.css" />
<!-- 3. Base de las páginas interiores -->
<link rel="stylesheet" href="assets/css/contenido.css" />
</head>
```

rel="stylesheet"

Dice que el archivo enlazado es una hoja de estilos.

href

La ruta del archivo: relativa, como las de tus imágenes.

El orden

De lo general a lo particular. La razón está en la cascada.

Si no se aplica ningún estilo: casi siempre es la ruta del href. Compruébala en DevTools › Network: el archivo .css debe responder 200, no 404.

01 • QUÉ ES CSS

Un archivo por función

Cada página carga solo lo que necesita.

```
mi-portafolio-dagner/  
├── assets/  
│   ├── css/  
│   │   ├── global.css  
│   │   ├── header.css  
│   │   └── contenido.css  
│   ├── img/  
│   ├── js/  
│   └── media/  
├── index.html  
├── sobre-mi.html  
├── mis-proyectos.html  
└── contactame.html
```

global.css

Tokens, fuentes, reset y estilos base.

→ Todas las páginas

header.css

Cabecera y pie de página.

→ Todas las páginas

contenido.css

Base de las páginas interiores.

→ Sobre mí, Proyectos y Contacto

index.css

El Hero Section de la portada.

→ Llega en la sesión 10


En Figma, cada archivo sale de unas capas: header.css de Encabezado y footer-wrapper; contenido.css de las secciones Sobre mí, Proyectos y Contacto.

Sintaxis y selectores

BLOQUE 02

En este bloque

- 01 Anatomía de una regla
- 02 Selectores básicos
- 03 Clase o id
- 04 Atributo y combinadores
- 05 Pseudo-clases

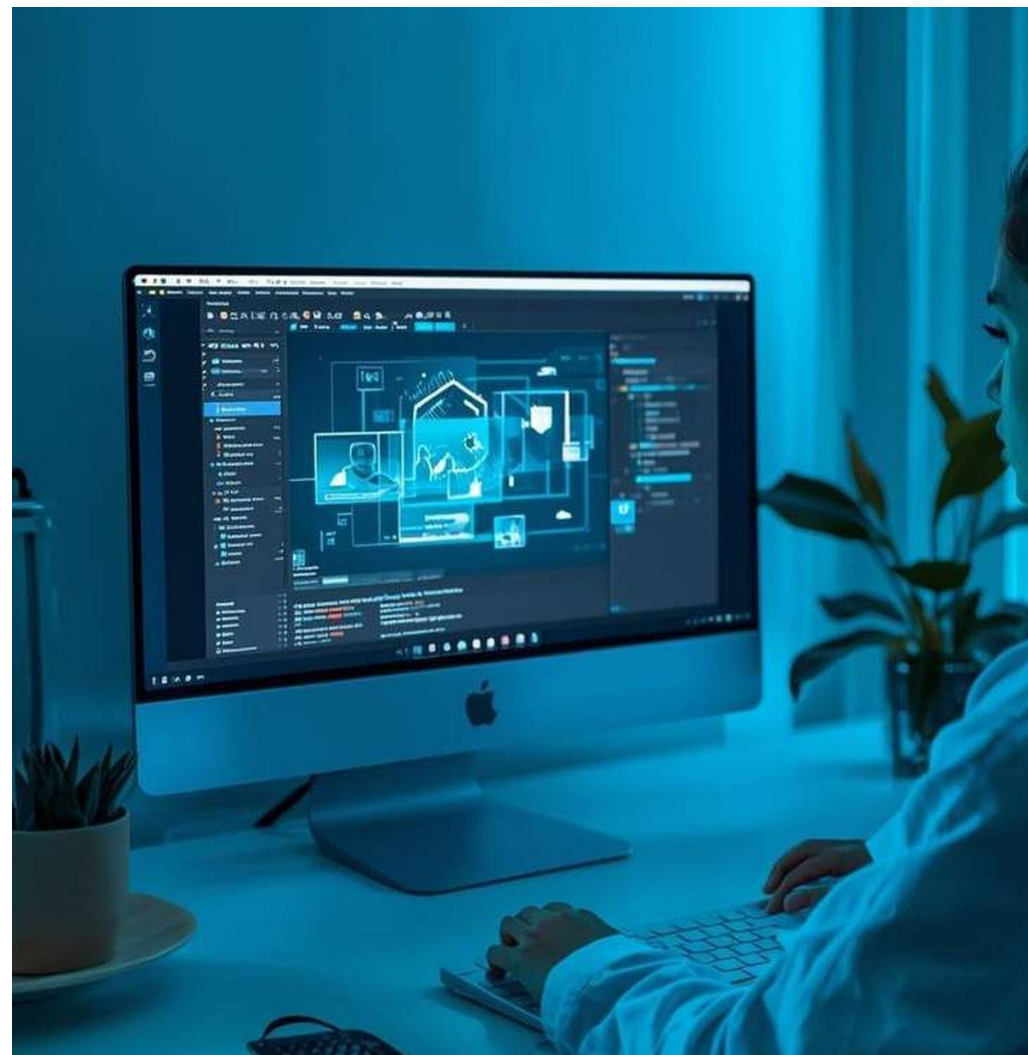

02 • SINTAXIS

Anatomía de una regla

Un selector y, entre llaves, una lista de declaraciones.

```
header {  
  height: 80px;  
  background-color: #FFFFFF;  
}
```

```
/* Así se escribe un comentario en CSS */
```

Selector

header: a qué etiquetas se aplica la regla.

Propiedad

height: la característica que cambias.

Valor

80px: cuánto o cómo. Va después de los dos puntos.

Declaración

Propiedad y valor juntos, cerrados con punto y coma.

Error frecuente: olvidar un punto y coma. La declaración siguiente deja de funcionar y el navegador no avisa.

02 • SINTAXIS

Selectores básicos

Cinco formas de decir a quién se aplica la regla.

Universal: todas las etiquetas.

→ `* { margin: 0; }`**h2**

De tipo: todas las etiquetas con ese nombre.

→ `h2 { line-height: 1.2; }`**.btn**

De clase: las que tengan class="btn".

→ `.btn { font-weight: 600; }`**#tiempo**

De id: la única con id="tiempo".

→ `#tiempo { font-size: 14px; }`**h1, h2, h3**

Agrupado: varias a la vez, separadas por coma.

→ `h1, h2, h3 { color: #0B0F19; }`

02 • SINTAXIS

Clase o id: cuál usar

Los dos se escriben en el HTML. Cambia cuántas veces pueden aparecer.

class

- Se repite en todas las etiquetas que quieras.
- Una etiqueta puede llevar varias, separadas por espacio.
- En CSS se escribe con punto: `.foto-perfil`

id

- Es único: una sola etiqueta por página.
- Lo usan los enlaces internos, las etiquetas label y JavaScript.
- En CSS se escribe con numeral: `#tiempo`

```

```

Para dar estilo, usa clases. Los id que creaste en la sesión 07 siguen siendo para el script del video.

02 • SINTAXIS

Atributo y combinadores

Tu cabecera tiene dos enlaces a Contacto. ¿Cómo le damos estilo solo al botón?

```
<header>
  <h1><a href="index.html">Dagner Chuman</a></h1>
  <nav aria-label="Navegacion principal">
    <ul>
      <li><a href="contactame.html">Contacto</a></li>
    </ul>
  </nav>
  <a href="contactame.html">Contacto</a>
</header>
```

header h1 a

Descendiente (espacio): el enlace que está dentro del h1 de la cabecera, a cualquier profundidad.

header > a

Hijo directo (>): solo el enlace que cuelga de header. El del menú queda fuera.

a[href="contactame.html"]

De atributo: los enlaces con ese valor exacto en href.

```
header > a[href="contactame.html"] { ... }      /* solo el botón de la derecha */
```

02 • SINTAXIS

Pseudo-clases y pseudo-elementos

Seleccionan un estado o una parte de la etiqueta, no la etiqueta entera.

:hover

Mientras el cursor está encima.

→ `a:hover { color: #0B0F19; }`**:focus-visible**

Cuando navegas con la tecla Tab.

→ `:focus-visible { outline: ... }`**:nth-child(even)**

Los hijos pares: una fila sí y otra no.

→ `tbody tr:nth-child(even)`**:root**

La raíz del documento. Ahí viven tus variables.

→ `:root { --radius-sm: 8px; }`**::before**

Pseudo-elemento: contenido que añade el CSS.

→ `*::before { margin: 0; }`


Un signo de dos puntos (:) indica un estado. Dos seguidos (::) indican una parte de la etiqueta.

Cascada, herencia y variables

BLOQUE 03

En este bloque

- 01 Cuando dos reglas chocan
- 02 Especificidad
- 03 El orden de los archivos
- 04 Herencia
- 05 Variables CSS

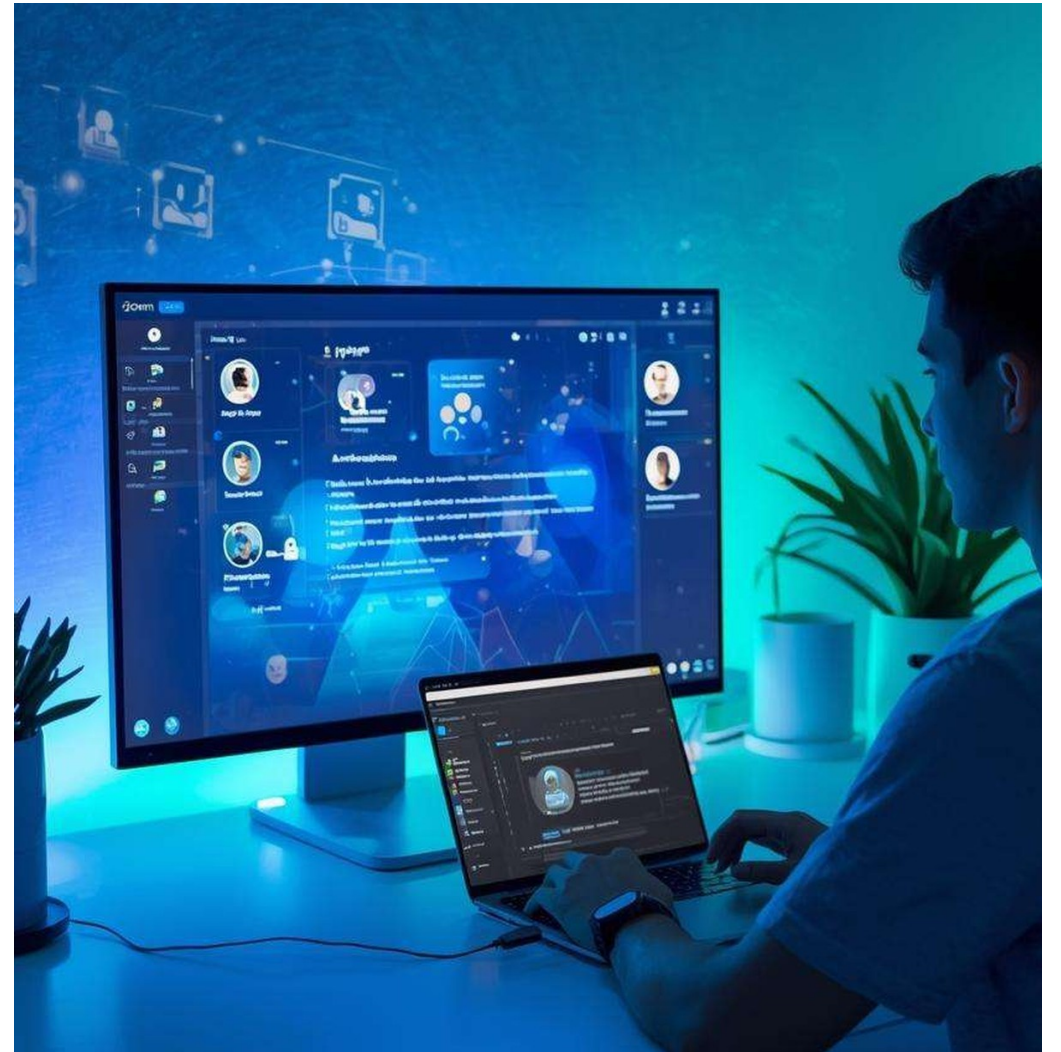

03 • CASCADA

Cuando dos reglas chocan, gana una

El navegador decide en este orden. Solo pasa al siguiente criterio si hay empate.

1

Origen

Tus estilos ganan a los que el navegador trae por defecto.

2

Especificidad

Gana el selector más preciso: un id pesa más que una clase, y una clase más que una etiqueta.

3

Orden

Si todo lo anterior empata, gana la regla que aparece más abajo.

```
a      { color: inherit; }           /* global.css */
main a { color: var(--color-text-primary); } /* contenido.css: gana por especificidad */
```

03 • CASCADA

Especificidad: el marcador de cada selector


Tres casillas: id, clases y etiquetas. Se compara de izquierda a derecha.

	id	clase	etiqueta	
a	0	0	1	Una etiqueta.
main a	0	0	2	Dos etiquetas.
.foto-perfil	0	1	0	Una clase gana a cualquier cantidad de etiquetas.
tbody tr:nth-child(even)	0	1	2	Las pseudo-clases y los atributos cuentan como clases.
#tiempo	1	0	0	Un id gana a cualquier cantidad de clases.
Fuera del marcador: <code>style="..."</code> gana a todos los selectores y <code>!important</code> se salta las reglas. Evita los dos.				

03 • CASCADA

Por eso global.css va primero

Con la misma especificidad gana la regla que llega al final: en el mismo archivo o en uno enlazado más abajo.

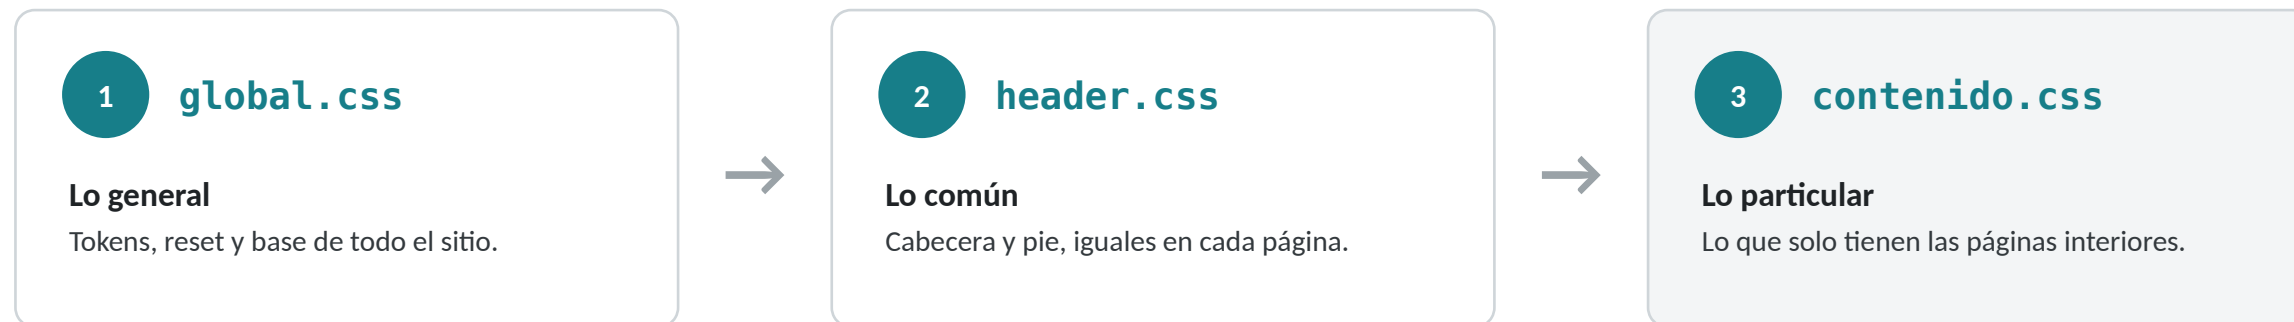

```
main h2 { font-size: 2.25rem; } /* dos etiquetas: 0-0-2 */
aside h2 { font-size: 1.375rem; } /* también 0-0-2, pero está más abajo en contenido.css: gana */
```

El orden solo decide cuando la especificidad empata. Lo general va primero para que lo particular pueda ajustarlo.

03 • CASCADA

Herencia: lo que pasa de padres a hijos

Algunas propiedades bajan solas a las etiquetas que están dentro. Otras no.

Se heredan: las de texto

color · font-family · font-size
line-height · text-align · letter-spacing

No se heredan: las de caja

margin · padding · border
background · width · height

```
body {  
  color: var(--color-text-secondary);  
  font-family: var(--font-body);  
  line-height: 1.6;  
}
```

Tres excepciones

Los enlaces, los botones, los campos y el código traen estilos propios del navegador, y una regla directa gana a lo heredado. Hay que pedírselo: `color: inherit` en los enlaces, `font: inherit` en botones y campos, y `font-family` en pre y code.

03 • CASCADA

Variables CSS: los tokens de Figma en el código

Se declaran una vez en :root y, como se heredan, sirven en toda la página.

```
:root {  
  --color-primary: #06B6C4;  
  --color-text-primary: #0B0F19;  
  --font-heading: 'Outfit', sans-serif;  
  --radius-sm: 8px;  
}  
  
button[type="submit"] {  
  background-color: var(--color-primary);  
  border-radius: var(--radius-sm);  
}
```

--nombre

Se declara con dos guiones delante.

var(--nombre)

Se usa en el valor de cualquier propiedad.

:root

La raíz: todas las etiquetas heredan de ella.

Por qué vale la pena


Si cambia el color de la marca, editas una línea y se actualiza todo el sitio.

Unidades, color y tipografía

BLOQUE 04

En este bloque

- 01 Fijas y relativas
- 02 rem y em en tu portafolio
- 03 Formas de escribir un color
- 04 Las propiedades de texto
- 05 De la Tipografía de Figma al CSS

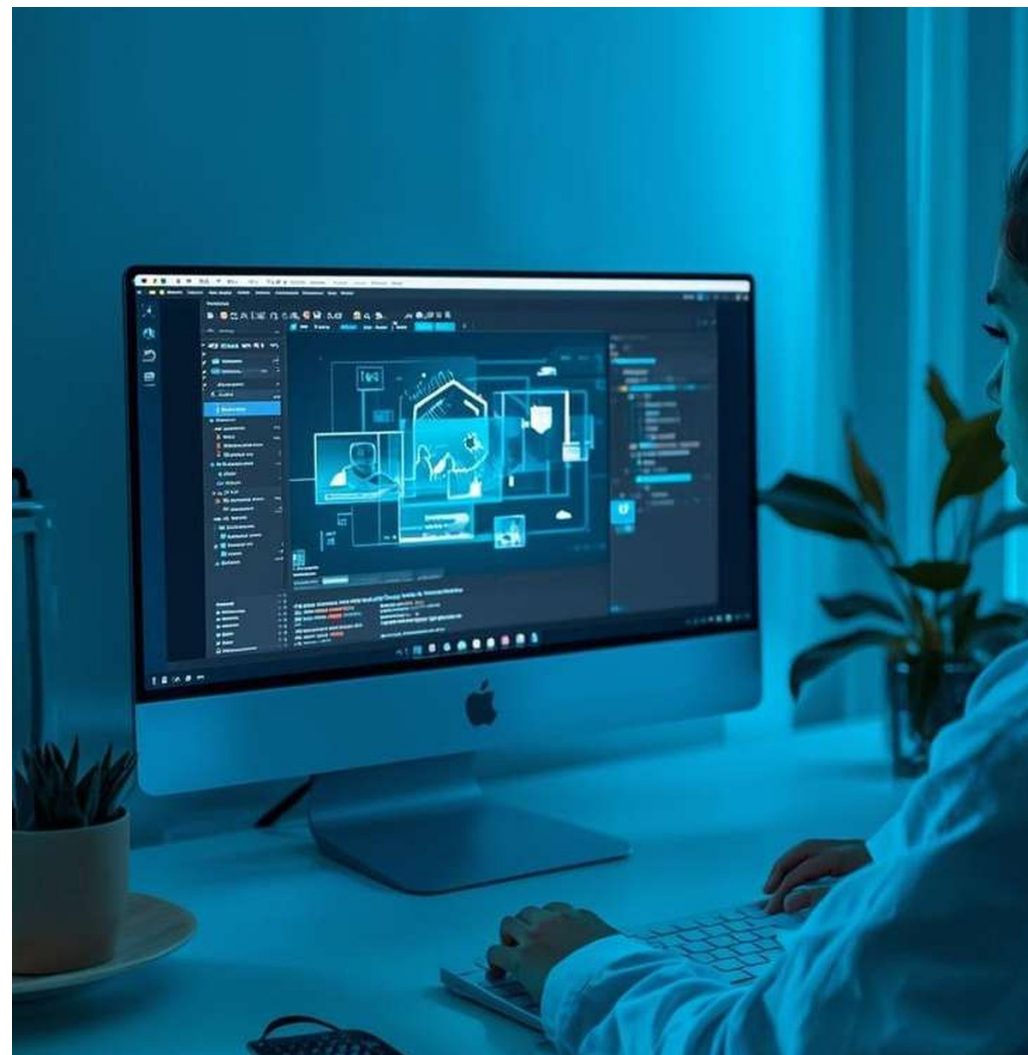

04 • UNIDADES

Unidades: fijas y relativas

Una unidad relativa se calcula a partir de otra medida. Por eso se adapta.

px

Píxel. Medida fija: no depende de nada.

→ Bordes, radios y medidas de Figma

rem

Relativa a la letra de la raíz: 16px por defecto.

→ Textos y espaciados

em

Relativa a la letra de la propia etiqueta.

→ letter-spacing, el tamaño de code

%

Relativa a la medida del contenedor.

→ Anchos fluidos: max-width: 100%

vw • vh

Relativa al ancho o al alto de la ventana.

→ Secciones a pantalla completa

sin unidad

Un multiplicador. Solo en algunas propiedades.

→ line-height: 1.6

04 • UNIDADES

rem y em en tu portafolio

Las dos multiplican un tamaño de letra. Cambia cuál.

```
body      { font-size: 16px; }
main h2   { font-size: 2.25rem; } /* 36px de Figma ÷ 16 */
aside h2  { font-size: 1.375rem; } /* 22px de Figma ÷ 16 */
main      { padding: 6.25rem 1.5rem; } /* 100px y 24px */
main h2   { letter-spacing: -0.01em; } /* 1 % de su letra */
```

rem

Mira siempre a la raíz. Vale lo mismo en toda la página.

em

Mira a su propia etiqueta. Si la letra crece, crece con ella.

Figma te da píxeles

Para pasarlos a rem, divide entre 16: el título de cada sección mide 36 px en Figma, y $36 \div 16 = 2.25\text{rem}$. En el portafolio usamos px en la cabecera y en el Hero, tal como vienen del diseño, y rem en las páginas interiores.

04 • COLOR

Colores: los tokens de tu diseño

Un color se puede escribir de varias formas. Figma te lo entrega en hexadecimal.

#06B6C4

Hexadecimal: rojo, verde y azul en pares, de 00 a FF.

rgb(6, 182, 196)


El mismo color en números del 0 al 255.

rgba(6, 182, 196, 0.35)


Con 35 % de opacidad. Lo usa la sombra del botón azul.

transparent

Palabra clave: sin color.



--color-primary
#06B6C4



--color-bg
#F9FAFB



--color-surface
#FFFFFF




--color-text-primary
#0B0F19



--color-text-secondary
#374151



--color-text-muted
#9CA3AF



--color-border
#E5E7EB

04 • TIPOGRAFÍA

Las propiedades de texto

Todas se heredan: escríbelas en el padre y bajan a sus hijos.

font-family

La fuente, con una de respaldo.

→ `var(--font-heading)`**font-size**

El tamaño de la letra.

→ `2.25rem · 18px`**font-weight**

El grosor: 400 Regular ... 800 ExtraBold.

→ `font-weight: 800;`**line-height**

La altura de cada línea.

→ `1.6 = 160 % de Figma`**letter-spacing**

La separación entre letras.

→ `0.06em` en mayúsculas pequeñas**text-transform**

Mayúsculas sin cambiar el HTML.

→ `uppercase` en la tabla**text-decoration**

Subrayado: color y separación propios.

→ `text-decoration: underline 3px`

04 • TIPOGRAFÍA

La escala tipográfica de tu portafolio

Ocho tamaños, dos fuentes. Todos salen de la sección Tipografía de Figma.

64 • Outfit 800

Hero

36 • Outfit 800 •
2.25rem

Sobre mí

24 • Outfit 700 • 1.5rem

Ecosistema CINF USS

22 • Outfit 700 •
1.375rem

En resumen

16 • Geist 400 • 1rem

Desde mis primeros pasos en la informática...

14 • Geist 500 • menú

Inicio Sobre mí Proyectos

13 • Geist 400 • pie

© 2026 Dagner Chuman • Centro de Informática USS

De Figma a CSS

- Fuente Outfit → `var(--font-heading)`
- Grosor ExtraBold → `font-weight: 800`
- Tamaño 36 → `font-size: 2.25rem`
- Altura de línea 160 % → `line-height: 1.6`
- Relleno del texto 374151 → `color`

Fondos y bordes

BLOQUE 05

En este bloque

01 Fondos: color, imagen y degradado

02 Bordes y sus lados

03 Radio de esquina

04 Sombras y contorno

05 Tablas con bordes




05 • FONDOS

background: color, imagen y degradado


El Relleno de un marco en Figma es el background de una caja en CSS.

```
.tarjeta {  
  background-color: var(--color-surface);  
}  
  
.portada {  
  background-image: url("assets/img/poster.jpg");  
  background-size: cover; /* cubre la caja */  
  background-position: center;  
  background-repeat: no-repeat;  
}  
  
.banda {  
  background-image: linear-gradient(#06B6C4, #0B0F19);  
}
```

background-color

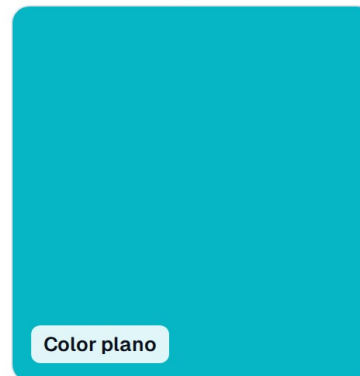

linear-gradient()

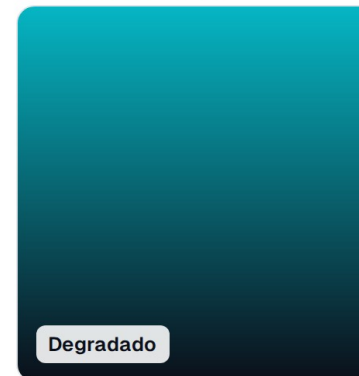

url() + cover



Tu diseño usa fondos planos: #F9FAFB en la página y #FFFFFF en cabecera, tarjetas y tabla. Los degradados y las imágenes de fondo quedan como reto en DevTools.

05 • BORDES

border y border-radius


El Trazo y el Radio de esquina de Figma. Un borde tiene grosor, estilo y color.

```
/* grosor estilo color */
border: 1px solid var(--color-border);
```

```
/* un solo lado: Trazo inferior */
border-bottom: 1px solid #E5E7EB;
```


```
border-radius: 8px; /* botones */
border-radius: 12px; /* tarjetas */
border-radius: 50%; /* círculo */
```

solid



2px solid

radius: 0




0

dashed




2px dashed

radius: 8px




8px · botón

dotted




3px dotted

radius: 12px



12px · tarjeta

border-bottom



solo abajo

radius: 50%



circulo

border-radius: 50% redondea cada esquina la mitad del lado: una caja cuadrada se vuelve círculo. Así queda tu foto de perfil con la clase `.foto-perfil`.

05 • BORDES

Sombras y contorno

Dos líneas que no cambian el tamaño de la caja.

box-shadow

Sombra: desplazamiento x e y, desenfoque y color.

→ 0 10px 25px rgba(0,0,0,.05)

outline

Contorno por fuera de la caja; no la agranda.

→ 2px solid var(--color-primary)

outline-offset

Separa el contorno del borde.

→ outline-offset: 2px;

box-shadow

0 10px 25px

rgba del color de marca

Enviar mensaje

outline al usar Tab

Contacto

Accesibilidad

Quien navega con el teclado necesita ver dónde está. `:focus-visible` dibuja el contorno solo al usar la tecla Tab.

05 • BORDES

La tabla pendiente de la sesión 05

Una tabla de datos con bordes, fondos y tipografía.

```
table {  
  width: 100%;  
  border-collapse: collapse;  
  border: 1px solid var(--color-border);  
}  
  
th, td {  
  padding: 0.75rem 1rem;  
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);  
}  
  
thead th {  
  background-color: #F3F4F6;  
  text-transform: uppercase;  
  letter-spacing: 0.06em;  
}  
  
tbody tr:nth-child(even) {  
  background-color: var(--color-bg);  
}
```

Tecnologías con las que construí este portafolio

TECNOLOGÍA	PARA QUÉ LA USO	DÓNDE ESTÁ
HTML5	Estructura y contenido de las cuatro páginas	*.html
CSS3	Colores, tipografía, fondos y bordes del diseño	assets/css/
JavaScript	Controles propios del video	assets/js/reproductor.js
Figma	Diseño de la página y sus medidas	Archivo «Mi portafolio»

Publicado en Netlify

border-collapse: collapse une los bordes de celdas vecinas. Sin ella aparecen líneas dobles.

DESCANSO • 15 MINUTOS



Al volver abrimos Figma para los Pasos 10 y 11, y después escribimos el CSS. Ten abiertos tu carpeta y tu archivo de Figma.

03



Aplicación del
conocimiento

Ejercicios,
demostraciones



06 • FIGMA

En Figma hoy: Sobre mí y Proyectos (Pasos 10 y 11)

Cada paso está en la Guía de Figma de la sesión. Los Pasos 12 al 14 van el jueves.

1

Las secciones

Flujo vertical, W Llenar el contenedor, Espaciado 80 y 100, Espacio 48 y Relleno FFFFFFFF.

2

Paso 10 • Sobre mí

Título Outfit ExtraBold 36 y, debajo, about-content con Espacio 64.

3

about-text y gráfico

Texto en Llenar el contenedor; about-graphic de 480 × 264 con cuatro tag-block.

4

Paso 11 • Proyectos

projects-section con los mismos valores que Sobre mí y su título.

5

project-card

Altura fija 475, Radio 12, Recortar contenido. Rectángulo de 220 y texto con Espaciado 24.

6

projects-grid

Flujo horizontal, Espacio 24 y dos tarjetas de 628 de ancho.

Lo que no termines en clase queda como tarea.

06 • FIGMA

Diccionario: de Figma a CSS

Hoy usas las filas de color, letra y bordes. La Disposición automática llega el jueves.

Relleno de un marco → `background-color`

Relleno de un texto → `color`

Trazo: color y Peso → `border`

Trazo en un lado → `border-bottom` · `border-top`

Radio de esquina → `border-radius`

Espaciado → `padding`

Fuente → `font-family`

Grosor de letra → `font-weight`

Tamaño → `font-size`

Altura de la línea → `line-height`

Espacio → `margin hoy` · `gap el jueves`

Disposición automática → `display: flex (sesión 10)`

Si tu CSS no coincide con tu Figma, manda Figma.

06 • FIGMA

La cabecera: del panel al código

Selecciona la capa Encabezado (Paso 2 del manual) y lee el panel derecho de arriba abajo.

En Figma

En header.css

H: Altura fija 80

→ `height: 80px;`

Relleno FFFFFFFF

→ `background-color: var(--color-surface);`

Trazo inferior E5E7EB, grosor 1

→ `border-bottom: 1px solid var(--color-border);`

Texto Dagner Chuman: Outfit Bold 18

→ `font-size: 18px; font-weight: 700;`

Menú: Geist Medium 14, 9CA3AF

→ `color: var(--color-text-muted);`

Espaciado 0 • 80 • 0 • 80

→ `padding: 0 80px;`

06 • FIGMA

Las tarjetas: del panel al código

Selecciona about-graphic o project-card. Son las tarjetas de tus páginas interiores.

En Figma

En contenido.css

Relleno FFFFFFFF

→ `background-color: var(--color-surface);`

Trazo E5E7EB, Peso 1

→ `border: 1px solid var(--color-border);`

Radio de esquina 12

→ `border-radius: var(--radius-md);`

Espaciado 24

→ `padding: 1.5rem;`

Título: Outfit Bold 24

→ `font-size: 1.5rem; font-weight: 700;`

Descripción: Geist Regular 16, 374151

→ `color: var(--color-text-secondary);`

07 • PRÁCTICA

Construimos juntos: global.css

Escríbelo conmigo, línea por línea. No lo copies y pegues.

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/...');
```

```
:root {  
  --color-bg: #F9FAFB;  
  /* ...el resto de los tokens */  
}
```

```
*, *::before, *::after {  
  box-sizing: border-box;  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}
```

```
body {  
  background-color: var(--color-bg);  
  font-family: var(--font-body);  
}
```

1

Carpeta

Crea assets/css y, dentro, global.css.

2

Fuentes

@import siempre en la primera línea.

3

Tokens

:root con las variables de Figma.

4

Reset

Sin márgenes ni rellenos por defecto.

5

Base

body, títulos, enlaces, listas y código.

6

Enlaza

link en el head y comprueba el fondo.

07 • PRÁCTICA

Construimos juntos: header.css

Cada regla usa un selector distinto de los que acabas de aprender.

```
header {  
  height: 80px;  
  background-color: var(--color-surface);  
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);  
  display: flex; /* anticipo de la sesión 10 */  
  align-items: center;  
  justify-content: space-between;  
  padding: 0 80px;  
  position: sticky;  
  top: 0;  
}
```

```
header h1 a { ... }  
nav[aria-label="Navegacion principal"] a { ... }  
nav[aria-label="Navegacion principal"] a:hover { ... }  
header > a[href="contactame.html"] { ... }  
footer nav ul { ... }
```

1

Barra

header: alto, fondo y borde inferior.

2

Logotipo

header h1 a: descendiente.

3

Menú

nav[aria-label]: de atributo.

4

Hover

a:hover: pseudo-clase.

5

Botón

header > a: hijo directo.

6

Pie

footer y footer nav ul.

07 • PRÁCTICA

Ahora tú: contenido.css

Tienes 30 minutos. Sigue el Paso 4 de la guía de código.

1

Enlaza

global.css, header.css y contenido.css, en ese orden, en las tres páginas interiores.

2

Caja de lectura

main con max-width: 800px, margin: 0 auto y padding: 6.25rem 1.5rem.

3

Títulos y enlaces

main h2 a 2.25rem y 800. Los enlaces del contenido, subrayados con el azul de Figma.

4

Tarjetas

aside, article y fieldset: fondo blanco, borde E5E7EB y radio 12. Foto de perfil redonda.

5

Formulario

Botones y campos con font: inherit. El botón de envío, azul, con button[type="submit"].

6

Tabla (tarea)

La tabla de herramientas en mis-proyectos.html: border-collapse y filas alternas.

Si terminas antes: prueba el reto de fondos de la guía, solo en DevTools.

07 • PRÁCTICA

Comprueba la cascada en DevTools

Clic derecho sobre un enlace del contenido › Inspeccionar › pestaña Styles.

```
main a {                                contenido.css
  color: var(--color-text-primary);
  text-decoration: underline;
}

a {                                     global.css
  text-decoration: none;                ← tachada
  color: inherit;                      ← tachada
}
```

```
Inherited from body
font-family: var(--font-body);
```

Arriba, la que gana

Las reglas salen ordenadas de mayor a menor prioridad.

Tachado

Una declaración vencida por otra más específica o posterior.

Inherited from

Lo que la etiqueta recibió por herencia.

Computed

Los valores finales: 2.25rem aparece como 36px.

DevTools no modifica tus archivos: al recargar la página todo vuelve a su estado.

04



Nivel de
comprensión del
estudiante

Espacio donde los estudiantes
participan, realizan consultas y
refuerzan lo aprendido



NIVELADOR

Autoevaluación

Marca mentalmente cada punto. Si dudas en alguno, pregunta ahora.

- ☐ Sé enlazar una hoja de estilos externa y en qué orden van.
- ☐ Distingo selector, propiedad, valor y declaración.
- ☐ Sé leer un selector con espacio, con > y con [atributo].
- ☐ Puedo predecir qué regla gana contando su especificidad.
- ☐ Sé qué propiedades se heredan y cuáles no.
- ☐ Sé cuándo usar px, rem, em y %.
- ☐ Puedo escribir un color en hexadecimal y en rgba.
- ☐ Puedo pasar el Trazo, el Radio y la Tipografía de Figma a CSS.

NIVELADOR

Espacio de consultas

¿Qué parte quedó menos clara?

¿Clase o id?

¿Cuándo conviene crear una clase nueva?

¿px o rem?

¿Cuál uso para el tamaño de un título?

¿No se aplica?

Escribí la regla y la página no cambia.

¿border u outline?

¿Cuál uso para resaltar un campo?

Cuando una regla no se aplica

Revisa en este orden: la ruta del link, el punto y coma de la línea anterior, el nombre del selector y, al final, si otra regla más específica la está venciendo. DevTools te la muestra tachada.

05



Aplicar lo aprendido

¿Qué aprendí hoy y
cómo puedo aplicarlo
en mis estudios?



ACTIVIDAD

Tarea de la sesión

Forma parte del 40 % de participación en clases [P].



Consigna

- Termina contenido.css y la tabla de herramientas (Pasos 4 y 6 de la guía).
- Usa variables var(--...) para todos los colores, fuentes y radios.
- Captura DevTools con una declaración tachada y explica en una línea por qué perdió.
- En Figma: Pasos 10 y 11 con la Guía de Figma de la sesión.
- Valida el HTML y el CSS sin errores y publica en Netlify.

Indicaciones de entrega

- 1 Subir la URL publicada al Aula Virtual.
- 2 Adjuntar captura del validador W3C sin errores.
- 3 El envío es obligatorio dentro del plazo establecido.
- 4 Se registra en ClassDojo como participación en clase.

06

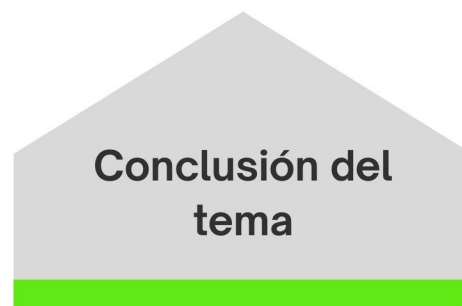

¿Qué conceptos
principales debo
recordar de este tema?

RESUMEN

Puntos clave de la sesión

- ✓ HTML define qué es cada contenido; CSS define cómo se ve, en archivos aparte.
- ✓ Una regla es un selector más una lista de declaraciones del tipo **propiedad: valor;**
- ✓ Cuando dos reglas chocan deciden la especificidad y, si empatan, el orden.
- ✓ Las propiedades de texto se heredan; las de caja, no.
- ✓ px es una medida fija; rem, em y % se calculan a partir de otra medida.
- ✓ Los colores, las fuentes y los radios de Figma se guardan como variables en **:root**.
- ✓ background pinta el fondo; border, border-radius y box-shadow dibujan el contorno.
- ✓ Cada control de Figma tiene su propiedad en CSS: si no coinciden, manda Figma.

ORIENTADOR

Hacia dónde vamos

Tu portafolio ya tiene sus colores, su letra y sus bordes. Lo que viene.

SESIÓN 08

Feriado

Sus temas, repartidos en la 09 y la 10.

SESIÓN 09

CSS3

Selectores, cascada, color, tipografía y bordes.

SESIÓN 10

Maquetación

Modelo de caja, Flexbox, Grid y el Hero.

SESIÓN 11

Animaciones

Transformaciones y transiciones.

SESIÓN 12

Responsive

Media queries y el Taller TA2.

Para el jueves (sesión 10): trae tu contenido.css terminado y tu Figma con los Pasos 10 y 11. Con Flexbox y Grid construiremos el Hero y las dos columnas de tu diseño.