



ESPERANDO A LOS COMPAÑEROS

Sesión 07 • comenzamos en unos minutos

Abre tu carpeta mi-portafolio en Visual Studio Code y tu archivo de Figma. Hoy repasamos formularios y dejamos listos el video y el audio.

CURSO DE DISEÑO WEB

CURSO DE DISEÑO WEB


Multimedia avanzada en HTML5

SESIÓN 07

Repaso de formularios • video • audio • subtítulos • controles propios

Docente

Ing. Dagner Anibal Chuman Lluen

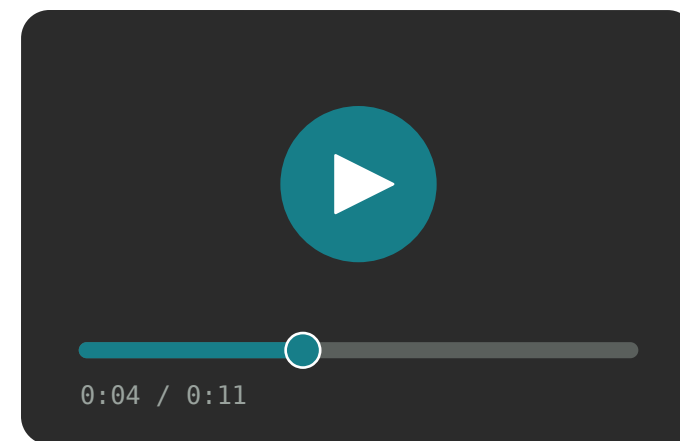

¿CÓMO TE SIENTES HOY?



¿QUÉ ES CINFO?

C

Conceptual

Se refiere a los conocimientos teóricos, conceptos, definiciones.

I

Instrumental

Espacio destinado a la aplicación del conocimiento mediante ejercicios, casos o actividades prácticas.

N

Nivelador

Evaluar el progreso del estudiante y nivelar su comprensión en función de las actividades prácticas desarrolladas.

F

Funcional

Corresponde a una actividad personal donde el estudiante demuestra lo aprendido.

O

Orientador

Consolidar el aprendizaje y vincularlo con el desarrollo profesional.

Kahoot!




01



Conocimientos
previos

¿Qué saben ustedes
sobre este tema
antes de empezar?

02



Definiciones clave

¿Cómo explicarían con
sus propias palabras
este concepto?

Quizlet




REPASO

De dónde venimos

Tu portafolio ya muestra un video y un audio, y tu diseño está empezado en Figma.

Ya tienes

- Cuatro páginas con header, nav, main y footer.
- En Sobre mí, un video, un audio y un iframe de YouTube.
- En Figma, el marco principal y la cabecera (Pasos 1 al 6).

Hoy sumas

- Un formulario de contacto con validación (repaso de la sesión 06).
- Video y audio con varias fuentes, póster y subtítulos.
- Controles propios hechos con botones.

Lo que une las dos partes de hoy

Los botones, las etiquetas y los controles deslizantes de un formulario son las mismas piezas con las que se construyen los controles de un video. Por eso empezamos repasando formularios.

LOGROS DE APRENDIZAJE

¿Qué vas a lograr hoy?

1

Repasar

Construir un formulario con sus campos, sus etiquetas y validación nativa.

2

Elegir

Decidir el formato adecuado de video y de audio, y ofrecer varias fuentes.

3

Configurar

Usar poster, preload y los atributos de reproducción; comprimir antes de publicar.

4

Hacer accesible

Añadir subtítulos con track y una transcripción para el audio.

5

Personalizar

Reemplazar los controles del navegador por botones propios.

AGENDA

Cómo se reparten las 4 horas


01	Repaso: formularios HTML5	Campos, etiquetas, validación y el formulario de contacto.	40 min
02	Formatos y fuentes	Contenedores, códecs y la etiqueta source.	25 min
03	Atributos y rendimiento	poster, preload, autoplay, peso del archivo y rutas.	35 min
04	Accesibilidad	Subtítulos con track y transcripción.	25 min
—	Descanso		15 min
05	Controles propios y práctica	Botones, barra de avance y tu página Sobre mí.	45 min
06	Figma: el Hero	Revisa los Pasos 1 al 6 y construye los Pasos 7 al 9.	30 min

Repaso: formularios HTML5

BLOQUE 01

En este bloque

- 01 Anatomía de un formulario
- 02 label: la etiqueta de cada campo
- 03 Tipos de campo
- 04 Validación nativa
- 05 Controles avanzados

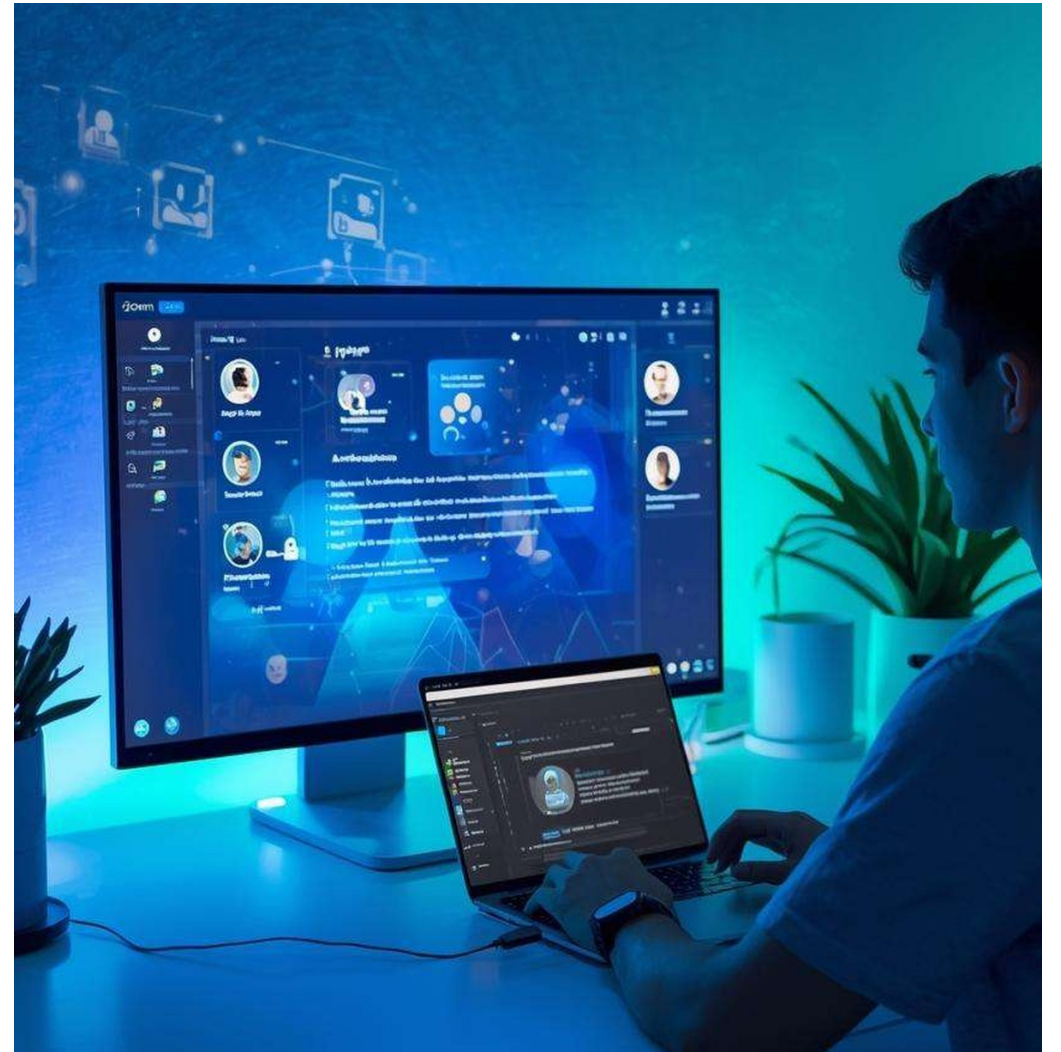

01 • REPASO

Anatomía de un formulario

Una etiqueta form, campos con nombre y un botón que envía.

```
<form action="contactame.html" method="get">
  <p>
    <label for="nombre">Nombre completo</label>
    <input type="text" id="nombre" name="nombre" />
  </p>
  <button type="submit">Enviar mensaje</button>
</form>
```

action

La página que recibe los datos.

method

get los muestra en la dirección; post los envía ocultos.

name

El nombre con que viaja cada dato. Sin name, el campo no se envía.

for + id

Unen la etiqueta con su campo: el mismo valor en los dos.

Pruébalo

Escribe Ana y pulsa Enviar: la dirección cambia a `contactame.html?nombre=Ana`. Cada dato viaja como `name=valor`. Si haces clic en el texto «Nombre completo», el cursor salta al campo: eso lo consigue label.

01 • REPASO

Tipos de campo

El atributo type cambia el teclado del celular, la forma del campo y lo que el navegador valida.

text

Texto libre de una línea.

→ Nombre

email

Exige la forma texto@texto y muestra la @ en el teclado del celular.

→ Correo

tel

Abre el teclado numérico. No valida por sí solo.

→ Teléfono

number • range

Números: con flechas o con un control deslizante.

→ Edad, volumen

date

Abre un calendario.

→ Fecha de nacimiento

checkbox • radio

Varias opciones a la vez, o solo una.

→ Acepto, turno

Recuerda range: es el control deslizante que hoy usaremos como barra de avance del video.

01 • REPASO

Validación nativa: el navegador revisa por ti

Sin una línea de JavaScript. Si algo falla, el formulario no se envía y aparece un aviso.

```
<input type="email" id="correo" name="correo"
      placeholder="nombre@correo.com" required />

<input type="tel" id="telefono" name="telefono"
      pattern="[0-9]{9}"
      title="Nueve dígitos, sin espacios" />

<textarea id="mensaje" name="mensaje"
      minlength="10" maxlength="500" required></textarea>
```

required

Campo obligatorio: no se envía vacío.

minlength · maxlength

Cantidad mínima y máxima de caracteres.

pattern

Una regla propia. title explica qué se espera.

placeholder

Un ejemplo dentro del campo. No reemplaza a label.

Ojo: type="email" acepta ana@correo. Solo comprueba la forma del texto, no que el correo exista.

01 • REPASO

Controles avanzados: más allá de input

Agrupar campos, elegir de una lista y escribir varias líneas.

```
<fieldset>
  <legend>Tu mensaje</legend>
  <select id="motivo" name="motivo" required>
    <option value="">Elige una opción</option>
    <option value="proyecto">Proponer un proyecto</option>
  </select>
  <textarea id="mensaje" name="mensaje" rows="5"></textarea>
</fieldset>
```

fieldset + legend

Agrupar campos relacionados y les ponen un título.

select + option

Lista desplegable. La primera opción vacía obliga a elegir.

textarea

Texto de varias líneas. Lleva etiqueta de cierre.

button

submit envía, reset limpia y button no hace nada por sí solo.

Guarda este dato: los botones con type="button" son los que usaremos después del descanso para controlar el video.

01 • REPASO

Construimos juntos: el formulario de contacto

En contactame.html, debajo de la lista de canales. Escríbelo conmigo, línea por línea.

```
<form action="contactame.html" method="get">
  <fieldset>
    <legend>Tus datos</legend>
    <p>
      <label for="nombre">Nombre completo</label>
      <input type="text" id="nombre" name="nombre" required />
    </p>
    <!-- correo y teléfono, igual -->
  </fieldset>
  <fieldset>
    <legend>Tu mensaje</legend>
    <!-- select, textarea y checkbox -->
  </fieldset>
  <p>
    <button type="submit">Enviar mensaje</button>
    <button type="reset">Limpiar</button>
  </p>
</form>
```

1

Sección

Un section con el h2 «Escríbeme».

2

form

Con action y method="get".

3

Datos

Nombre, correo y teléfono en un fieldset.

4

Mensaje

select, textarea y la casilla de acepto.

5

Botones

Uno de submit y uno de reset.

6

Prueba


Envía vacío, luego completo, y mira la dirección.

Formatos y fuentes

BLOQUE 02

En este bloque

- 01 Contenedor y códec
- 02 Formatos de video y de audio
- 03 La etiqueta source
- 04 El audio funciona igual
- 05 El texto alternativo

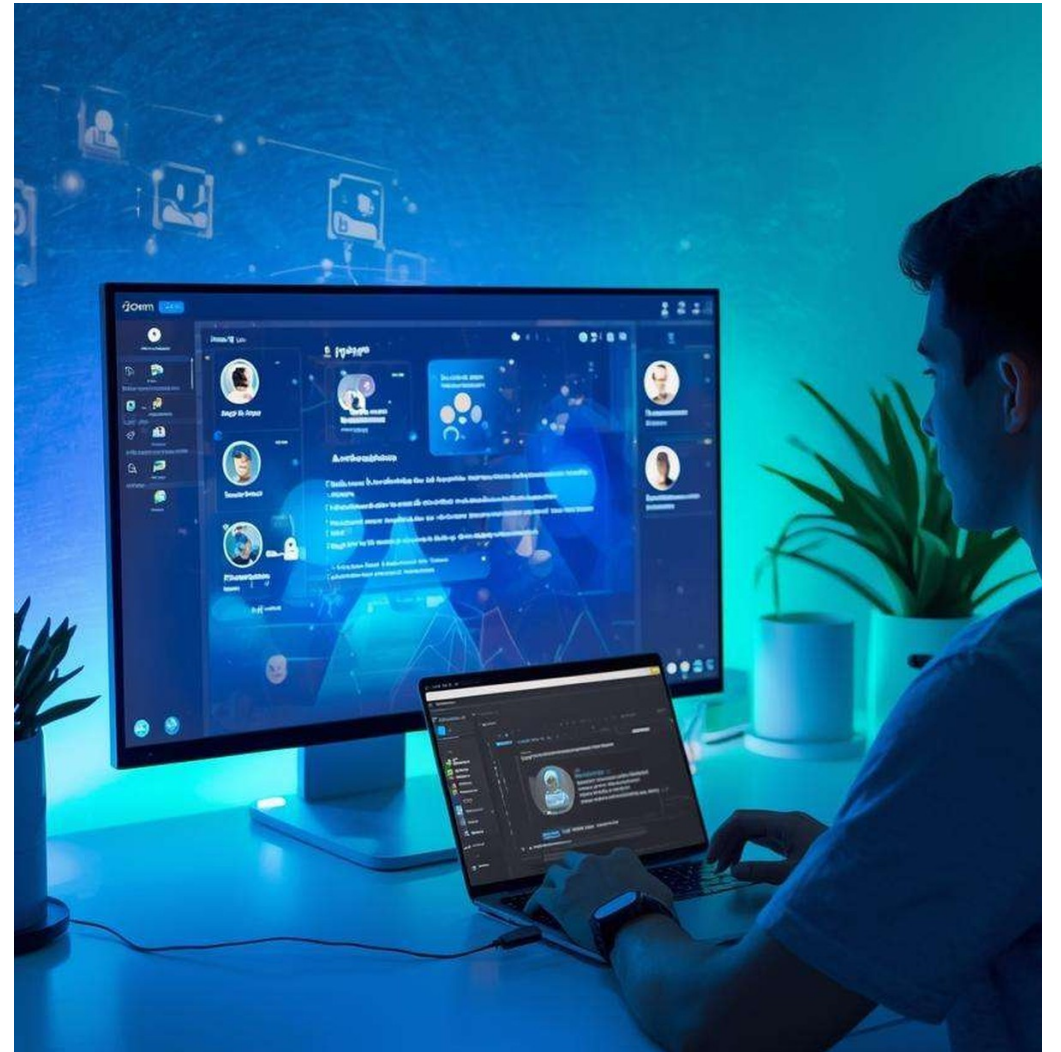

02 • FORMATOS

Un archivo de video son dos cosas

La extensión no lo dice todo: importa lo que lleva dentro.

Contenedor

La caja. Es la extensión del archivo y guarda juntos el video, el audio y los subtítulos.

.mp4 • .webm • .ogg

Códec

El método con que se comprime lo que va dentro de la caja. Hay uno para la imagen y otro para el sonido.

H.264 • VP9 • AAC • Opus

Por qué te importa

El navegador tiene que entender las dos cosas. Por eso un .mp4 puede fallar: si por dentro usa un códec que ese navegador no conoce (por ejemplo, un video H.265 grabado con el celular), se oye sin imagen o no se reproduce.

02 • FORMATOS

Qué formatos usar en la web

Dos de video y dos de audio cubren todos los navegadores actuales.

.mp4

Video H.264 con audio AAC. Lo reproducen todos los navegadores.

→ Tu formato base

.webm

Video VP9 con audio Opus. Libre y con buena compresión.

→ Segunda fuente

.mp3

Audio. Lo reproducen todos los navegadores.

→ Tu formato base

.ogg

Audio Vorbis u Opus. Libre.

→ Segunda fuente

.wav

Audio sin comprimir: un minuto pesa unos 10 MB.

→ **Evítalo en la web****.mov • .avi**

Formatos de cámara y de edición.

→ **Convierte antes de subir**

Regla práctica: MP4 y MP3 siempre; WebM y OGG como segunda fuente.

02 • FORMATOS

<source>: varias fuentes para un mismo video

El navegador recorre la lista y usa la primera que sabe reproducir.

```
<video controls width="315" height="560">
  <source
    src="assets/media/video/presentacion.webm"
    type="video/webm" />
  <source
    src="assets/media/video/presentacion.mp4"
    type="video/mp4" />
  <p>Tu navegador no puede reproducir este video.</p>
</video>
```

De arriba abajo

Usa la primera fuente compatible e ignora las demás.

type

Le permite decidir sin descargar el archivo.

El texto final

Solo aparece en navegadores que no conocen <video>.

Cuidado: si usas <source>, la etiqueta <video> ya no lleva el atributo src.

02 • FORMATOS

<audio>: la misma idea, sin imagen

Mismos atributos y mismas fuentes. Solo cambia lo que se ve.

```
<audio controls>
  <source
    src="assets/media/audio/presentacion.ogg"
    type="audio/ogg" />
  <source
    src="assets/media/audio/presentacion.mp3"
    type="audio/mpeg" />
  <p>Tu navegador no puede reproducir este audio.</p>
</audio>
```

audio/mpeg

Es el type del MP3. Escribir audio/mp3 es un error frecuente.

controls

Sin él, el audio no se ve: no ocupa espacio en la página.

Texto final

Buen lugar para un enlace de descarga del archivo.

En tu portafolio


Tu sobre-mi.html ya tiene un <audio>, pero la carpeta assets/media/audio está vacía: el reproductor aparece y no suena. Todo archivo que el HTML menciona debe existir en esa ruta.

Atributos y rendimiento

BLOQUE 03

En este bloque

- 01 Atributos de reproducción
- 02 autoplay y sus reglas
- 03 poster, preload y proporción
- 04 El peso de tu video
- 05 El iframe y las rutas

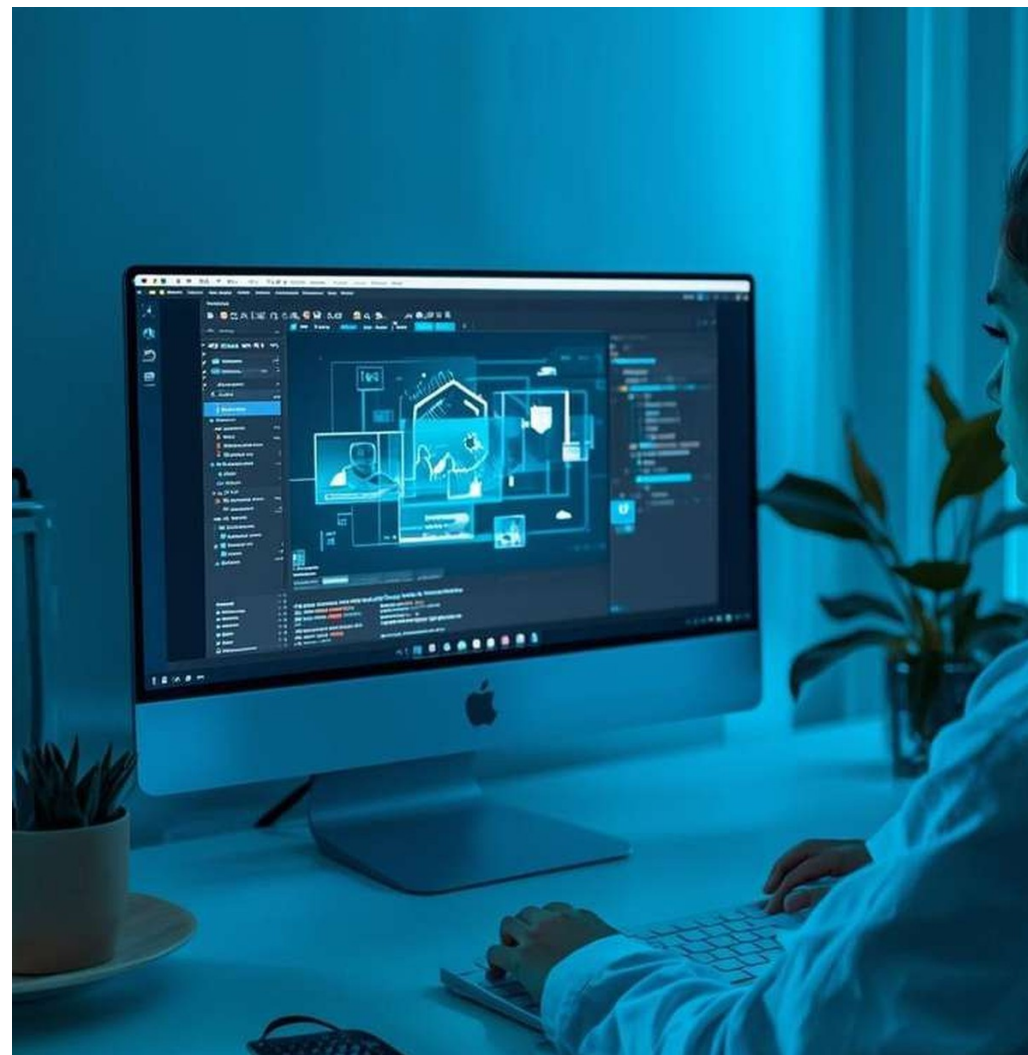

03 • ATRIBUTOS

Atributos de reproducción

Son booleanos: basta con escribirlos, no llevan valor.

controls

Muestra los botones del navegador: reproducir, volumen y pantalla completa.

autoplay

Empieza solo al cargar la página. Tiene reglas propias: las vemos enseguida.

muted

Arranca sin sonido.

loop

Vuelve a empezar cuando termina.

playsinline

En celulares, se reproduce dentro de la página y no salta a pantalla completa.

Valen para <video> y para <audio>, salvo playsinline, que es solo de video.

03 • ATRIBUTOS

autoplay: el navegador tiene la última palabra

Los navegadores bloquean cualquier video que intente arrancar solo y con sonido.

```
<!-- Clip decorativo: sin sonido y en bucle -->  
<video autoplay muted loop playsinline>  
  <source src="fondo.mp4" type="video/mp4" />  
</video>
```

Bien

Clip de fondo: sin sonido, en bucle
y sin voz que entender.

Mal

Presentación con voz que arranca
sola: se bloquea o molesta.

En tu portafolio

El segundo video de sobre-mi.html tiene autoplay pero no muted: según el navegador, puede quedarse sin arrancar. Además repite el mismo archivo, y eso duplica la descarga.

Hoy dejamos un solo video, con controls, y que cada persona decida cuándo verlo.

03 • ATRIBUTOS

poster y preload: antes de reproducir

Qué ve y qué descarga la persona antes de pulsar el botón.

```
<video
  controls
  poster="assets/img/poster-presentacion.jpg"
  preload="metadata"
>
```

preload="none"

No descarga nada hasta que pulsan reproducir.

preload="metadata"

Solo la duración y el tamaño. La opción recomendada.

preload="auto"

Puede descargar el video entero aunque nadie lo vea.



poster

Una imagen JPG que se muestra hasta que el video empieza. Sin poster, el navegador enseña el primer fotograma, que muchas veces es negro. La imagen debe tener la misma proporción que el video.

03 • ATRIBUTOS

width, height y figure

El navegador reserva el espacio antes de que el video cargue.

```
<figure>
  <video controls width="315" height="560">
    ...
  </video>
  <figcaption>
    Video de presentación de Dagner Chuman.
  </figcaption>
</figure>
```

Reserva el espacio

La página no salta cuando el video termina de cargar.

Respetar la proporción

315 × 560 es 9:16, vertical. 560 × 315 es 16:9, horizontal.

figure y figcaption

El pie del video, igual que en tus imágenes de la sesión 04.

En tu portafolio: el video es vertical (9:16), pero la etiqueta dice width="560" height="315". Por eso se ve pequeño y con franjas vacías a los lados.

03 • RENDIMIENTO

30 MB para 11 segundos

Tu presentacion.mp4 está en 4K vertical y se muestra en un recuadro de 315 × 560.

ANTES

30,5 MB

2160 × 3840 px · 60 fotogramas por segundo



DESPUÉS

1,7 MB

720 × 1280 px · 30 fotogramas por segundo

1

Baja la resolución

720 px de ancho sobran para un recuadro de 315.

2

Baja los fotogramas

De 60 a 30 por segundo casi no se nota.

3

Exporta para web

H.264 en MP4, con la opción Optimizado para web.

Herramienta gratuita: HandBrake. El paquete de la sesión ya incluye el video optimizado.

03 • RENDIMIENTO

El iframe de YouTube, limpio

El código que entrega YouTube trae atributos que conviene revisar.

```
<iframe
  width="560"
  height="315"
  src="https://www.youtube.com/embed/TNhX1uR2v08"
  title="Reproductor de video de YouTube"
  loading="lazy"
  allow="..."
  allowfullscreen
></iframe>
```

title

Obligatorio: nombra el contenido para el lector de pantalla.

loading="lazy"

No carga el reproductor hasta que te acercas a él.

frameborder

Obsoleto: el validador lo marca como error. El borde se quita con CSS.

Texto interior

Lo que escribas entre las dos etiquetas nunca se muestra.

En tu sobre-mi.html: quita frameborder="0" y el texto «Tu navegador no soporta...» que quedó dentro.

03 • RENDIMIENTO

Rutas que no fallan

El mismo archivo, escrito de tres maneras. Solo una funciona en todas partes.

assets/media/video/presentacion.mp4

Relativa: funciona con Live Server, en Netlify y con doble clic.

Úsala siempre**/assets/media/video/presentacion.mp4**

Desde la raíz: solo funciona si hay un servidor.

Evítala por ahora**C:\Users\SIPAN\...\presentacion.mp4**

Del disco: solo existe en tu computadora.

Nunca

En tu portafolio

Los dos videos usan /assets/... y el audio usa assets/...: déjalos todos sin la barra inicial. Si algo no carga, abre DevTools › Network: un 404 en rojo es un archivo que no está donde el HTML lo busca.

Accesibilidad multimedia

BLOQUE 04

En este bloque

- 01 Por qué subtítulos
- 02 La etiqueta track
- 03 El archivo WebVTT
- 04 Transcripción del audio
- 05 Lista de comprobación



04 • ACCESIBILIDAD

<track>: subtítulos para tu video

Sirven a personas sordas y a cualquiera que mire sin sonido. Van dentro de <video>, después de las fuentes.

```
<video controls>
  <source src="../../../presentacion.mp4" type="video/mp4" />
  <track
    kind="subtitles"
    src="assets/media/video/presentacion.es.vtt"
    srclang="es"
    label="Español"
    default
  />
</video>
```

kind subtitles para el diálogo; captions si además describe sonidos.

src La ruta del archivo de texto .vtt.

srclang El idioma, con su código: es, en, pt.

label El nombre que aparece en el menú de subtítulos.

default Los deja activados desde el inicio.

04 • ACCESIBILIDAD

WebVTT: un archivo de texto con tiempos

Se escribe en VS Code y se guarda con la extensión .vtt.

WEBVTT

```
00:00.000 --> 00:03.500  
Hola, soy Dagner Chuman.
```

```
00:03.500 --> 00:07.500  
Docente e ingeniero enfocado en el desarrollo web.
```

```
00:07.500 --> 00:11.000  
Bienvenido a mi portafolio.
```

Primera línea

WEBVTT, en mayúsculas y sola.

Tiempos

minutos:segundos.milésimas, con --> en medio.

Texto

Una o dos líneas cortas por bloque.

Línea en blanco

Separa un bloque del siguiente.

Ojo: los subtítulos solo cargan con servidor. Abre la página con Live Server, no con doble clic.

04 • ACCESIBILIDAD

El audio necesita transcripción

Un `<audio>` no muestra subtítulos: el texto va escrito en la página.

```
<details>
  <summary>Transcripción del audio</summary>
  <p>
    Hola, soy Dagner Chuman. Docente e ingeniero
    enfocado en el desarrollo web...
  </p>
</details>
```

details y summary

Un bloque que se abre y se cierra con un clic, sin JavaScript. El texto queda disponible sin estorbar a quien no lo necesita.

También lo leen los buscadores

Un buscador no escucha tu audio ni mira tu video, pero sí lee el texto de la transcripción y de los subtítulos.

04 • ACCESIBILIDAD

Lista de comprobación

Antes de dar por terminado cualquier video o audio, recorre estos seis puntos.

1

¿Pesa lo razonable?

Comprimido y a la resolución en que se muestra.

2

¿Tiene dos fuentes?

source con su type; MP4 o MP3 siempre presente.

3

¿Se puede controlar?

controls o controles propios, y nada suena solo.

4

¿Se entiende sin sonido?

track en el video y transcripción en el audio.

5

¿Las rutas son relativas?

Sin barra inicial y sin C:\.

6

¿Pasa el validador W3C?

Sin errores antes de publicar.

DESCANSO • 15 MINUTOS



Al volver construimos tus propios controles de video. Ten abierto tu sobre-mi.html.

03



Aplicación del
conocimiento

Ejercicios,
demostraciones



05 • CONTROLES

Controles propios: HTML que ya conoces

Botones, una etiqueta y un control deslizante. Lo nuevo es conectarlos con el video.

```
<div id="controles-video" role="group"
  aria-label="Controles del video" hidden>
  <button type="button" id="btn-reproducir">Reproducir</button>
  <button type="button" id="btn-silenciar">Silenciar</button>
  <label for="barra-progreso">Avance</label>
  <input type="range" id="barra-progreso"
    min="0" max="100" value="0" step="0.1" />
  <span id="tiempo">0:00 / 0:00</span>
</div>
```

HTML

Pone las piezas: botones con texto que el lector de pantalla anuncia.

JavaScript

Las conecta con el video. Va en un archivo aparte: reproductor.js.

CSS

Las viste. Llega en la sesión 08; hoy se ven como botones del navegador.

Por qué hidden: los botones nacen ocultos y el script los muestra. Si el script no carga, el video conserva los controles del navegador y sigue funcionando.

05 • CONTROLES

El script en cuatro ideas

No necesitas saber JavaScript: hoy lo copias, lo lees y cambias solo los textos.

```
const video =  
  document.getElementById("video-presentacion");  
const btnReproducir =  
  document.getElementById("btn-reproducir");  
  
video.removeAttribute("controls");  
  
btnReproducir.addEventListener("click", () => {  
  if (video.paused) {  
    video.play();  
  } else {  
    video.pause();  
  }  
});
```

getElementById

Busca en la página la etiqueta que tiene ese id.

removeAttribute

Quita controls: desaparecen los botones del navegador.

addEventListener

«Cuando hagan clic aquí, ejecuta esto».

play() · pause()

Las órdenes que acepta un video o un audio.

El archivo completo, con la barra de avance y el contador de tiempo, está en `assets/js/reproductor.js`.

05 • PRÁCTICA

Construimos juntos: tu video de presentación

Escríbelo conmigo, línea por línea. No lo copies y pegues.

```
<figure>
  <video id="video-presentacion" width="315" height="560"
    poster="assets/img/poster-presentacion.jpg"
    preload="metadata" controls playsinline>
    <source src="assets/media/video/presentacion.webm"
      type="video/webm" />
    <source src="assets/media/video/presentacion.mp4"
      type="video/mp4" />
    <track kind="subtitles" srclang="es" label="Español"
      src="assets/media/video/presentacion.es.vtt" default />
  </video>
  <!-- aquí va el div de controles -->
  <figcaption>Video de presentación de Dagner Chuman.</figcaption>
</figure>
```

- 1 Limpia** Borra el video repetido y el <style> vacío.
- 2 Envuelve** figure y figcaption alrededor del video.
- 3 Fuentes** Dos source con su type; quita el src.
- 4 Atributos** poster, preload y la proporción real.
- 5 Subtítulos** Crea el .vtt y añade track.
- 6 Controles** El div de botones y el script con defer.

05 • PRÁCTICA

Ahora tú: completa y mejora

Tienes 25 minutos. Trabaja sobre la página que acabamos de empezar.

1

Corrige las rutas

Todas relativas y sin la barra inicial:
assets/media/...

2

Arregla el audio

Copia presentacion.mp3 y presentacion.ogg a
assets/media/audio y usa dos source.

3

Añade la transcripción

Un details con su summary, debajo del audio.

4

Limpia el iframe

Quita frameborder, escribe un title descriptivo y
añade loading="lazy".

5

Valida en W3C

Sin errores de estructura antes de continuar.

6

Publica en Netlify

Comprueba el video, los subtítulos y el audio en
la URL pública.

Si terminas antes: añade un botón Reiniciar que ponga video.currentTime en 0.

06 • FIGMA

De vuelta a Figma: corrige los Pasos 2 al 6

Cinco fallos frecuentes en la cabecera. Compáralos con tu archivo antes de construir el Hero.

Capa	El fallo	La corrección
Paso 2 • Header	Mide 160 de alto: el doble de lo necesario.	H: Altura fija 80. Espacio: Auto.
Paso 3 • Nombre	Fuente Imprima Regular de 20 px.	Outfit Bold de 18 px, color #0B0F19.
Paso 4 • nav	Textos de ancho fijo: nav mide 1369 px y tapa la barra. Tiene relleno blanco y espaciado 10.	Textos: Ajuste automático de ancho. nav: sin relleno, Espaciado 0 y Espacio 32.
Paso 5 • btn-header	El botón todavía no existe y el menú no se centra.	Marco con Shift + A: Espaciado 14 y 24, Radio 8, Trazo #374151. Texto: Contacto.
Paso 6 • hero-section	Está flotando fuera del marco principal.	Arrástralo dentro, debajo de Header. W: Llenar el contenedor.

06 • FIGMA

En Figma hoy: el Hero (Pasos 7 al 9)

Retomas tu diseño donde lo dejaste. Cada paso, clic por clic, está en la Guía de Figma de la sesión.

1 Paso 7 • hero-left

Marco vertical dentro de hero-section: Ancho fijo 696 y Espacio 32.

2 Paso 7 • Textos

Título en Outfit ExtraBold 64, altura 110 %.
Párrafo en Geist Regular 18, altura 160 %.

3 Paso 8 • Botones

hero-actions con Espacio 16. Botón azul #06B6C4; el segundo, con Trazo #374151.

4 Paso 9 • hero-right

Tarjeta de 520 × 404: Radio 12, Trazo #E5E7EB y Recortar contenido.

5 Paso 9 • Cabecera


Marco horizontal con Espacio Auto: tres círculos de 10 × 10 y el nombre del archivo.

6 Paso 9 • Código

Marco vertical con Espaciado 24. Texto en Geist Mono 14, altura 160 %.

Lo que no termines en clase queda como tarea. En la sesión 08 lees estas medidas para escribir el CSS.

04

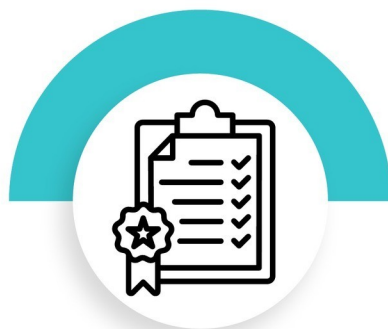

Nivel de
comprensión del
estudiante

Espacio donde los estudiantes
participan, realizan consultas y
refuerzan lo aprendido



NIVELADOR

Autoevaluación

Marca mentalmente cada punto. Si dudas en alguno, pregunta ahora.

☐

Sé unir un label con su campo usando for e id.

☐

Sé qué validan required, minlength y pattern.

☐

Sé la diferencia entre un contenedor (.mp4) y un códec (H.264).

☐

Puedo ofrecer dos fuentes con <source> y su type.

☐

Sé por qué un video con autoplay necesita muted.

☐

Puedo comprimir un video y crear su imagen de poster.

☐

Sé escribir un archivo .vtt y enlazarlo con <track>.

☐

Puedo explicar qué hace cada parte de reproductor.js.

NIVELADOR

Espacio de consultas

¿Qué parte quedó menos clara?

¿Formulario?

¿A dónde llegan los datos que envío?

¿Autoplay?

¿Por qué mi video no arranca solo?

¿Subtítulos?

¿Por qué no aparecen al abrir con doble clic?

¿Y móvil?

¿Qué pasa con un video ancho en un celular?

Sobre el envío del formulario

Tu sitio es estático: no hay un programa que reciba los datos. Con `method="get"` los ves en la barra de direcciones, y eso basta para comprobar cada name. Recibirlos de verdad necesita un servicio aparte.

05



Aplicar lo aprendido

¿Qué aprendí hoy y
cómo puedo aplicarlo
en mis estudios?



ACTIVIDAD

Tarea de la sesión

Forma parte del 40 % de participación en clases [P].



Consigna

- Completa tu formulario de contacto: cinco campos o más, cada uno con label y validación.
- Graba tu video de presentación (30 segundos como máximo), comprímelo a menos de 3 MB y crea su poster.
- Publícalo con dos source, subtítulos .vtt y controles personalizados.
- Añade tu audio en dos formatos, con su transcripción.
- En Figma: termina los Pasos 7 al 9 con la Guía de Figma de la sesión.
- Valida sin errores y publica en Netlify.

Indicaciones de entrega

- 1 Subir la URL publicada al Aula Virtual.
- 2 Adjuntar captura del validador W3C sin errores.
- 3 El envío es obligatorio dentro del plazo establecido.
- 4 Se registra en ClassDojo como participación en clase.

06

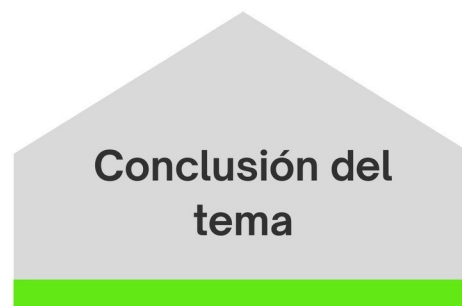

¿Qué conceptos
principales debo
recordar de este tema?

RESUMEN

Puntos clave de la sesión

- ✓ Cada campo lleva su label, unido con for e id, y un name para viajar en el envío.
- ✓ required, minlength y pattern validan sin una línea de JavaScript.
- ✓ Un video es un contenedor (.mp4) con un códec dentro (H.264); <source> ofrece varias fuentes.
- ✓ autoplay solo funciona con muted: nada debe sonar sin que la persona lo pida.
- ✓ poster y preload="metadata" cuidan lo que se ve y lo que se descarga antes de reproducir.
- ✓ Un video se comprime antes de subirlo: 720 px de ancho y 30 fps bastan para la web.
- ✓ <track> y un archivo .vtt añaden subtítulos; el audio lleva su transcripción en la página.
- ✓ Las rutas van relativas, y todo archivo que el HTML menciona debe existir en la carpeta.
- ✓ Los controles propios son botones HTML conectados al video con unas líneas de JavaScript.

ORIENTADOR

Hacia dónde vamos

Tu página ya tiene estructura, imágenes y multimedia. Lo que viene.

SESIÓN 06

Formularios

SESIÓN 07

Multimedia

SESIÓN 08

CSS3

SESIÓN 09

Propiedades

SESIÓN 10

Maquetación

Campos, validación y el Taller TA1.

Video y audio listos para publicar.

Por fin le damos estilo a todo.

Color, tipografía, fondos y bordes.

Modelo de caja, flexbox y grid.

Para la sesión 08: trae tu portafolio publicado y tu Figma corregido hasta el Paso 9. Empezamos a pasar el diseño a CSS.