



ESPERANDO A LOS COMPAÑEROS

Sesión 08 • comenzamos en unos minutos

Abre tu carpeta mi-portafolio en Visual Studio Code y tu archivo de Figma corregido. Hoy tu portafolio recibe sus primeros estilos.

CURSO DE DISEÑO WEB



CURSO DE DISEÑO WEB

Introducción a CSS3

SESIÓN 08

Sintaxis • selectores • unidades de medida • herencia y cascada

Docente

Ing. Dagner Anibal Chuman Lluen

```
h1 {  
  color: #06B6C4;  
  font-size: 2rem;  
}
```

¿CÓMO TE SIENTES HOY?



¿QUÉ ES CINFO?

C

Conceptual

Se refiere a los conocimientos teóricos, conceptos, definiciones.

I

Instrumental

Espacio destinado a la aplicación del conocimiento mediante ejercicios, casos o actividades prácticas.

N

Nivelador

Evaluar el progreso del estudiante y nivelar su comprensión en función de las actividades prácticas desarrolladas.

F

Funcional

Corresponde a una actividad personal donde el estudiante demuestra lo aprendido.

O

Orientador

Consolidar el aprendizaje y vincularlo con el desarrollo profesional.

Kahoot!




01



Conocimientos
previos

¿Qué saben ustedes
sobre este tema
antes de empezar?

02



Definiciones clave

¿Cómo explicarían con
sus propias palabras
este concepto?

Quizlet




REPASO

De dónde venimos

Tu portafolio tiene toda su estructura y su contenido. Le falta el aspecto que diseñaste en Figma.

Ya tienes

- Cuatro páginas HTML con estructura semántica.
- Formulario de contacto, video, audio y controles propios.
- En Figma, la cabecera corregida y el Hero diseñado.

Hoy sumas

- Escribir reglas CSS y conectarlas con link.
- Elegir el selector y la unidad adecuados.
- Pasar las medidas de Figma a declaraciones CSS.

Lo que hace distinta a esta sesión

Hasta hoy tu HTML decía qué es cada cosa. Desde hoy el CSS dice cómo se ve. Van en archivos distintos por una razón: puedes cambiar todo el aspecto del sitio sin tocar una sola etiqueta.

LOGROS DE APRENDIZAJE

¿Qué vas a lograr hoy?

1

Conectar

Enlazar hojas de estilo externas en el orden correcto.

2

Seleccionar

Apuntar a la etiqueta exacta con selectores de tipo, clase, atributo y combinadores.

3

Medir

Elegir entre px, rem, em y % según el caso.

4

Predecir

Saber qué regla gana por cascada, especificidad y herencia.

5

Traducir

Leer una medida en Figma y escribirla como declaración CSS.

AGENDA

Cómo se reparten las 4 horas

01	Qué es CSS y cómo se conecta	Tres formas de aplicar estilos y un archivo por función.	25 min
02	Sintaxis y selectores	Reglas, declaraciones y cómo apuntar a cada etiqueta.	35 min
03	Unidades de medida	px, rem, em, porcentaje y colores.	25 min
04	Cascada y herencia	Qué regla gana y qué pasa de padres a hijos.	30 min
—	Descanso		15 min
05	Figma: completa y lee tu diseño	Pasos 10 al 14 del manual y el diccionario de Figma a CSS.	40 min
06	Del diseño al código	global.css, header.css y contenido.css en tu portafolio.	45 min

Qué es CSS y cómo se conecta

BLOQUE 01

En este bloque

01 Contenido y presentación

02 Tres formas de aplicar CSS

03 La etiqueta link

04 Un archivo por función

05 El orden de los archivos



01 • QUÉ ES CSS

El mismo HTML, con y sin CSS

HTML dice qué es cada cosa. CSS dice cómo se ve.

Dagner Chuman

- [Inicio](#)
- [Sobre mí](#)
- [Proyectos](#)
- [Contacto](#)

[Contacto](#)

Formando a la próxima generación de desarrolladores web.

Docente e Ingeniero enfocado en el desarrollo web moderno, arquitectura de software y formación tecnológica integral en el Centro de Informática USS.

[Ver Proyectos](#) [Contáctame](#)
dagner-chuman.ts

```
const docente = {  
  nombre: "Dagner Chuman",  
  rol: "Docente & Ingeniero Web",  
  institucion: "Centro de Informática USS",  
  skills: ["HTML5", "CSS3", "JavaScript"],  
  mision: "Transformar ideas en código"  
};
```

- [Inicio](#)
- [Sobre mí](#)
- [Proyectos](#)
- [Contacto](#)

© 2026 Dagner Chuman · Centro de Informática USS · Protech XP

Sin CSS: solo la estructura

Dagner Chuman

[Inicio](#) [Sobre mí](#) [Proyectos](#) [Contacto](#)

[Contacto](#)

Formando a la próxima generación de desarrolladores web.

Docente e Ingeniero enfocado en el desarrollo web moderno,
arquitectura de software y formación tecnológica integral en el
Centro de Informática USS.

```
const docente = {  
  nombre: "Dagner Chuman",  
  rol: "Docente & Ingeniero Web",  
  institucion: "Centro de Informática USS",  
  skills: ["HTML5", "CSS3", "JavaScript"],  
  mision: "Transformar ideas en código"  
};
```

Con CSS: el diseño de Figma

01 • QUÉ ES CSS

Tres formas de aplicar CSS

Las tres funcionan. Solo una se mantiene bien cuando el sitio crece.

En línea

```
<p style="color: red">
  Hola
</p>
```

En el atributo style de cada etiqueta. Mezcla contenido y presentación, y no se reutiliza.

Evítala

Interna

```
<style>
  p { color: red; }
</style>
```

En una etiqueta style dentro del head. Solo sirve para esa página.

Solo para pruebas

Externa

```
<link rel="stylesheet"
  href="assets/css/global.css"
/>
```

En un archivo .css aparte. Un mismo archivo da estilo a todas las páginas.

La que usamos

Regla de oro del curso: los estilos van en archivos .css organizados por función. Nada de style="..." dentro de las etiquetas.

01 • QUÉ ES CSS

<link>: conectar la hoja de estilos

Va dentro del <head>, una línea por cada archivo.

```
<head>
...
<!-- 1. Tokens y Reset Global -->
<link rel="stylesheet" href="assets/css/global.css" />
<!-- 2. Componentes comunes (Header / Footer) -->
<link rel="stylesheet" href="assets/css/header.css" />
<!-- 3. Estilos específicos de esta página -->
<link rel="stylesheet" href="assets/css/index.css" />
</head>
```

rel="stylesheet"

Dice que el archivo enlazado es una hoja de estilos.

href

La ruta del archivo: relativa, como las de tus imágenes.

El orden

De lo general a lo particular. La razón está en la cascada.

Si no se aplica ningún estilo: casi siempre es la ruta del href. Compruébala en DevTools › Network: el archivo .css debe responder 200, no 404.

01 • QUÉ ES CSS

Un archivo por función

Cada página carga solo lo que necesita.

```
mi-portafolio-dagner/  
├── assets/  
│   ├── css/  
│   │   ├── global.css  
│   │   ├── header.css  
│   │   ├── index.css  
│   │   └── contenido.css  
│   ├── img/  
│   ├── js/  
│   └── media/  
├── index.html  
├── sobre-mi.html  
├── mis-proyectos.html  
└── contactame.html
```

global.css

Tokens, fuentes y reset.

→ Todas las páginas

header.css

Cabecera y pie de página.

→ Todas las páginas

index.css

Hero Section.

→ Solo Inicio

contenido.css

Base de las páginas interiores.

→ Sobre mí, Proyectos, Contacto


En Figma, cada archivo sale de unas capas: header.css de Header y footer-wrapper, index.css de hero-section, y contenido.css de las tres secciones.

Sintaxis y selectores

BLOQUE 02

En este bloque

- 01 Anatomía de una regla
- 02 Selectores básicos
- 03 Clase o id
- 04 Atributo y combinadores
- 05 Pseudo-clases

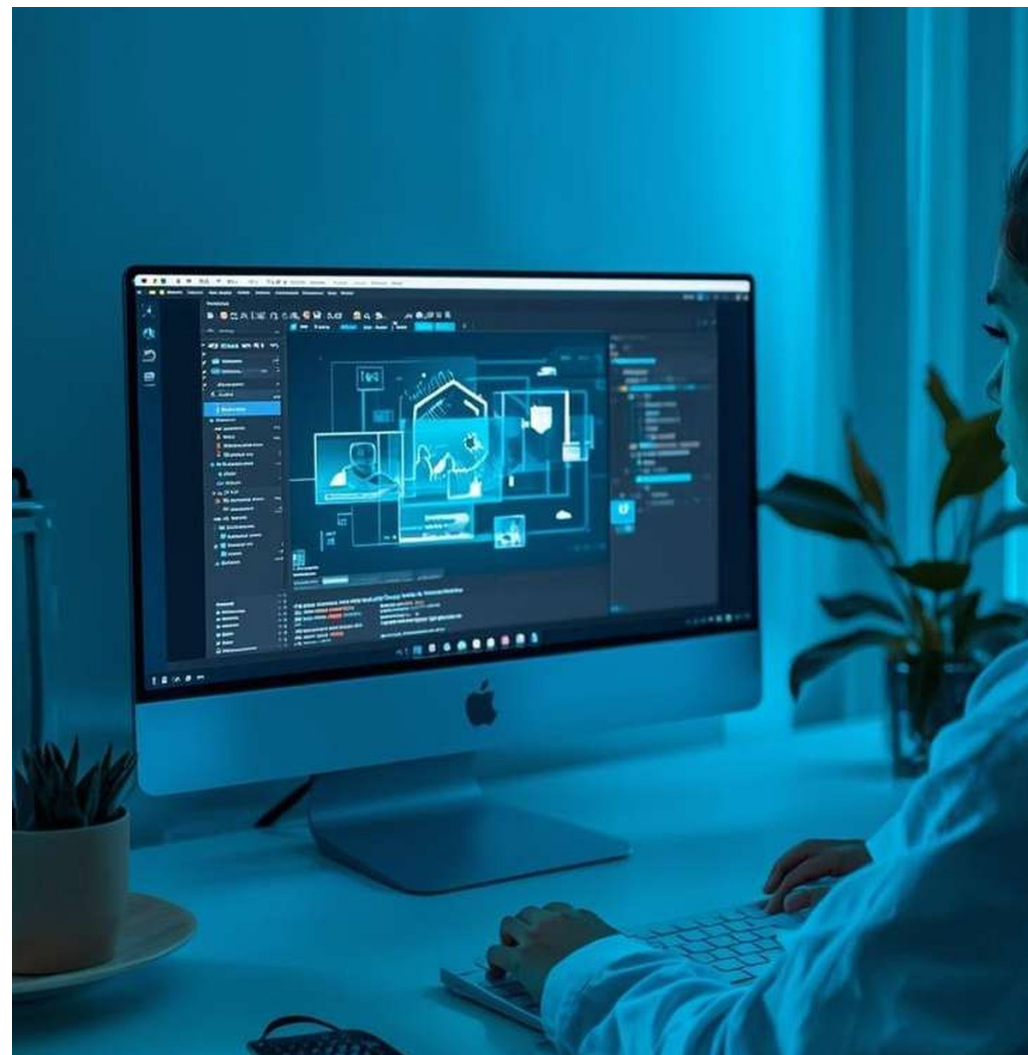

02 • SINTAXIS

Anatomía de una regla

Un selector y, entre llaves, una lista de declaraciones.

```
header {  
  height: 80px;  
  background-color: #FFFFFF;  
}
```

```
/* Así se escribe un comentario en CSS */
```

Selector

header: a qué etiquetas se aplica la regla.

Propiedad

height: la característica que cambias.

Valor

80px: cuánto o cómo. Va después de los dos puntos.

Declaración

Propiedad y valor juntos, cerrados con punto y coma.

Error frecuente: olvidar un punto y coma. La declaración siguiente deja de funcionar y el navegador no avisa.

02 • SINTAXIS

Selectores básicos

Cinco formas de decir a quién se aplica la regla.

Universal: todas las etiquetas.

→ `* { margin: 0; }`

h2

De tipo: todas las etiquetas con ese nombre.

→ `h2 { line-height: 1.2; }`

.btn

De clase: las que tengan class="btn".

→ `.btn { font-weight: 600; }`

#tiempo

De id: la única con id="tiempo".

→ `#tiempo { font-size: 14px; }`

h1, h2, h3

Agrupado: varias a la vez, separadas por coma.

→ `h1, h2, h3 { color: #0B0F19; }`

02 • SINTAXIS

Clase o id: cuál usar

Los dos se escriben en el HTML. Cambia cuántas veces pueden aparecer.

class

- Se repite en todas las etiquetas que quieras.
- Una etiqueta puede llevar varias, separadas por espacio.
- En CSS se escribe con punto: .btn

id

- Es único: una sola etiqueta por página.
- Lo usan los enlaces internos, las etiquetas label y JavaScript.
- En CSS se escribe con numeral: #tiempo

```
<a href="mis-proyectos.html" class="btn btn-primary">Ver Proyectos</a>
```

Para dar estilo, usa clases. Los id que creaste en la sesión 07 siguen siendo para el script.

02 • SINTAXIS

Atributo y combinadores

Tu cabecera tiene dos enlaces a Contacto. ¿Cómo le damos estilo solo al botón?

```
<header>
  <h1><a href="index.html">Dagner Chuman</a></h1>
  <nav aria-label="Navegacion principal">
    <ul>
      <li><a href="contactame.html">Contacto</a></li>
    </ul>
  </nav>
  <a href="contactame.html">Contacto</a>
</header>
```

header h1 a

Descendiente (espacio): el enlace que está dentro del h1 de la cabecera, a cualquier profundidad.

header > a

Hijo directo (>): solo el enlace que cuelga de header. El del menú queda fuera.

a[href="contactame.html"]

De atributo: los enlaces con ese valor exacto en href.

```
header > a[href="contactame.html"] { ... } /* solo el botón de la derecha */
```

02 • SINTAXIS

Pseudo-clases y pseudo-elementos

Seleccionan un estado o una parte de la etiqueta, no la etiqueta entera.

:hover

Pseudo-clase: mientras el cursor está encima.

→ `a:hover { color: #0B0F19; }`

:root

Pseudo-clase: la raíz del documento. Ahí viven tus variables.

→ `:root { --radius-sm: 8px; }`

::before ::after

Pseudo-elementos: contenido que el CSS añade antes o después.

→ `*::before { margin: 0; }`

```
nav[aria-label="Navegacion principal"] a:hover {  
  color: var(--color-text-primary);  
}
```

Cómo distinguirlos

Un signo de dos puntos (:) indica un estado. Dos seguidos (::) indican una parte de la etiqueta.

Unidades de medida

BLOQUE 03

En este bloque

- 01 Fijas y relativas
- 02 px: la medida de Figma
- 03 rem y em
- 04 Porcentaje y ventana
- 05 Colores



03 • UNIDADES

Unidades: fijas y relativas

Una unidad relativa se calcula a partir de otra medida. Por eso se adapta.

px

Píxel. Medida fija: no depende de nada.

→ Bordes, radios y medidas de Figma

rem

Relativa al tamaño de letra de la raíz: 16px por defecto.

→ Textos y espaciados

em

Relativa al tamaño de letra de la propia etiqueta.

→ letter-spacing, relleno de botones

%

Relativa a la medida del contenedor.

→ Anchos fluidos: max-width: 100%

vw • vh

Relativa al ancho o al alto de la ventana.

→ Secciones a pantalla completa

sin unidad

Un multiplicador. Solo en algunas propiedades.

→ line-height: 1.6

03 • UNIDADES

rem y em en tu portafolio

Las dos multiplican un tamaño de letra. Cambia cuál.

```
body      { font-size: 16px; }
main h2   { font-size: 2.25rem; } /* 36px de Figma ÷ 16 */
aside h2  { font-size: 1.375rem; } /* 22px de Figma ÷ 16 */
main      { padding: 6.25rem 1.5rem; } /* 100px y 24px */
.hero-title { letter-spacing: -0.02em; } /* 2 % de su letra */
```

rem

Mira siempre a la raíz. Vale lo mismo en toda la página.

em

Mira a su propia etiqueta. Si la letra crece, crece con ella.

Figma te da píxeles

Para pasarlos a rem, divide entre 16: el título de cada sección mide 36 px en Figma, y $36 \div 16 = 2.25\text{rem}$. En el portafolio usamos px en la cabecera y en el Hero, tal como vienen del diseño, y rem en las páginas interiores.

03 • UNIDADES

Colores: los tokens de tu diseño

Un color se puede escribir de varias formas. Figma te lo entrega en hexadecimal.

#06B6C4


Hexadecimal: rojo, verde y azul en pares, de 00 a FF.

rgba(6, 182, 196, 0.35)


El mismo color con 35 % de opacidad. Lo usa la sombra del botón.

transparent


Palabra clave: sin color.

**--color-primary**

#06B6C4

**--color-bg**


#F9FAFB

**--color-surface**

#FFFFFF

**--color-text-primary**


#0B0F19

**--color-text-secondary**

#374151

**--color-text-muted**

#9CA3AF

**--color-border**

#E5E7EB

Cascada y herencia

BLOQUE 04

En este bloque


01 Cuando dos reglas chocan

02 Especificidad

03 El orden de los archivos

04 Herencia

05 Variables CSS

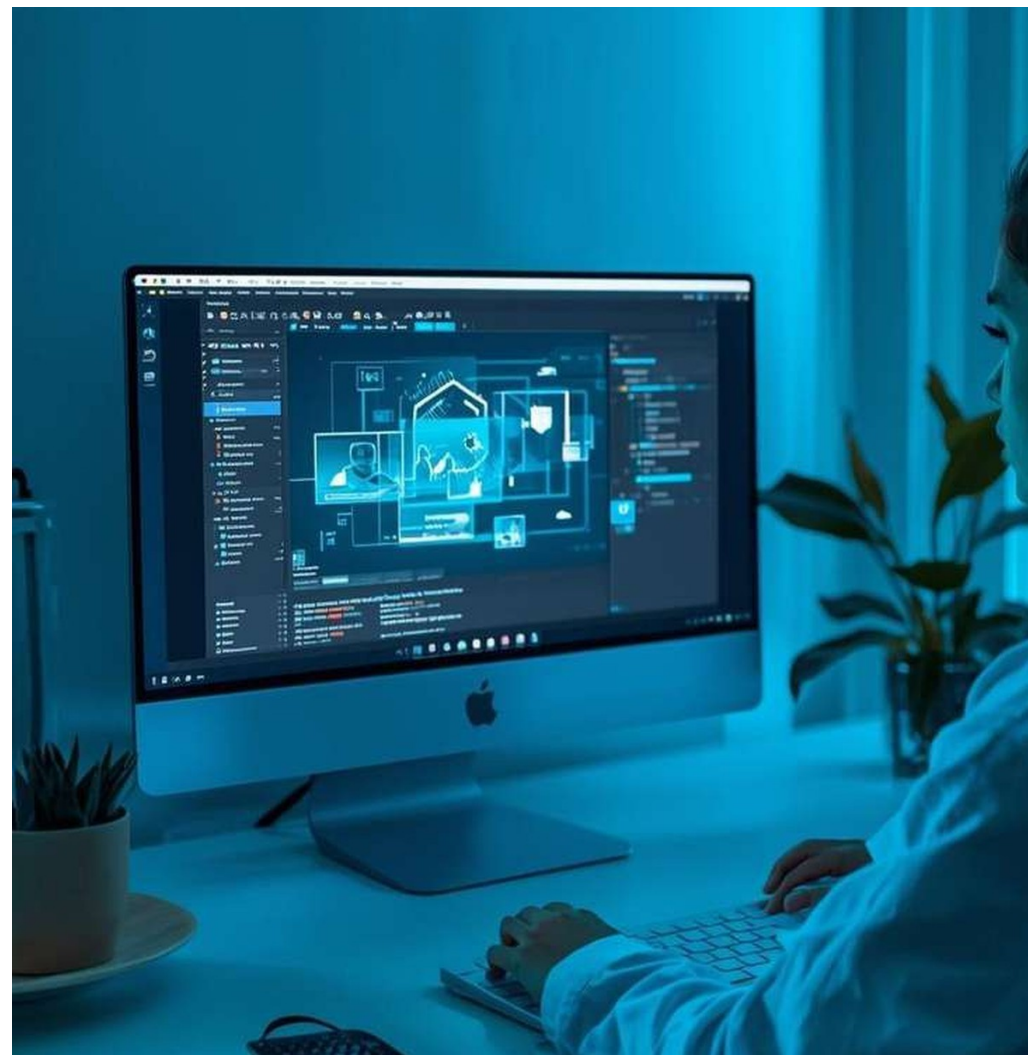

04 • CASCADA

Cuando dos reglas chocan, gana una

El navegador decide en este orden. Solo pasa al siguiente criterio si hay empate.

1

Origen

Tus estilos ganan a los que el navegador trae por defecto.

2

Especificidad

Gana el selector más preciso: un id pesa más que una clase, y una clase más que una etiqueta.

3

Orden

Si todo lo anterior empata, gana la regla que aparece más abajo.

```
a { color: inherit; } /* global.css */
main a { color: var(--color-text-primary); } /* contenido.css: gana por especificidad */
```

04 • CASCADA

Especificidad: el marcador de cada selector


Tres casillas: id, clases y etiquetas. Se compara de izquierda a derecha.

	id	clase	etiqueta	
a	0	0	1	Una etiqueta.
main a	0	0	2	Dos etiquetas.
.btn	0	1	0	Una clase gana a cualquier cantidad de etiquetas.
nav[aria-label="..."] a:hover	0	2	2	Los atributos y las pseudo-clases cuentan como clases.
#tiempo	1	0	0	Un id gana a cualquier cantidad de clases.
Fuera del marcador: style="..." gana a todos los selectores y !important se salta las reglas. Evita los dos.				

04 • CASCADA

Por eso global.css va primero

Con la misma especificidad gana la regla que llega al final: en el mismo archivo o en uno enlazado más abajo.

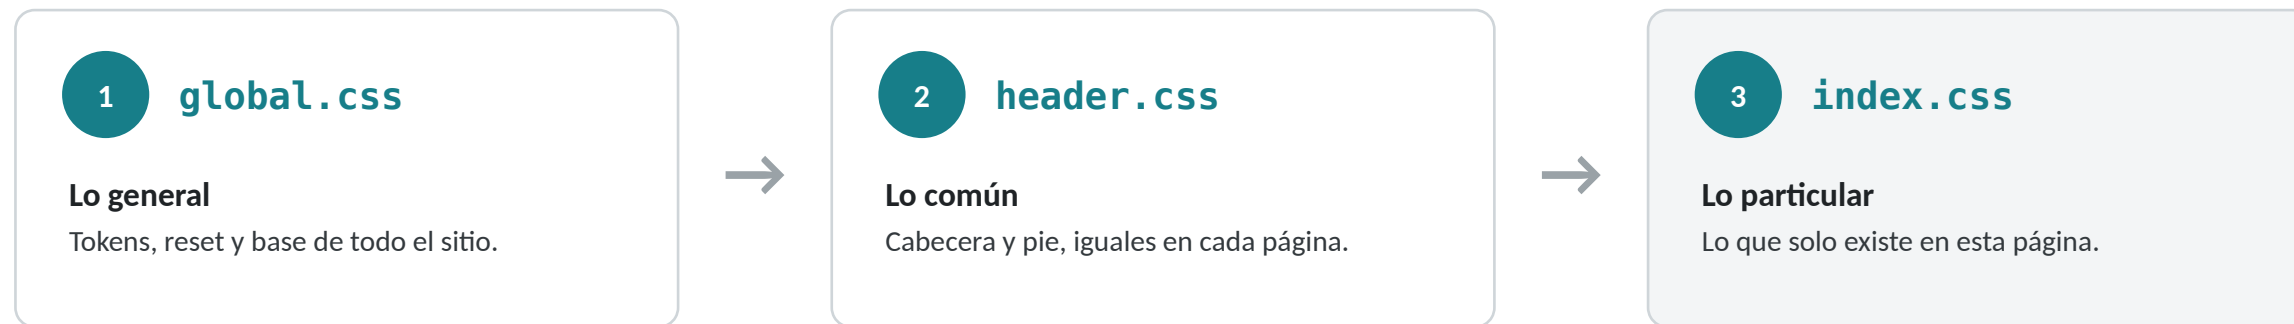

```
main h2 { font-size: 2.25rem; } /* dos etiquetas: 0-0-2 */
aside h2 { font-size: 1.375rem; } /* también 0-0-2, pero está más abajo en contenido.css: gana */
```

El orden solo decide cuando la especificidad empata. Lo general va primero para que lo particular pueda ajustarlo.

04 • CASCADA

Herencia: lo que pasa de padres a hijos

Algunas propiedades bajan solas a las etiquetas que están dentro. Otras no.

Se heredan: las de texto

color · font-family · font-size
line-height · text-align · letter-spacing

No se heredan: las de caja

margin · padding · border
background · width · height

```
body {  
  color: var(--color-text-secondary);  
  font-family: var(--font-body);  
  line-height: 1.6;  
}
```

Dos excepciones

Los enlaces, los botones y los campos de formulario traen estilos propios del navegador, y una regla directa siempre gana a lo heredado. Hay que pedírselo: color: inherit en los enlaces y font: inherit en botones y campos.

04 • CASCADA

Variables CSS: los tokens de Figma en el código

Se declaran una vez en :root y, como se heredan, sirven en toda la página.

```
:root {  
  --color-primary: #06B6C4;  
  --color-text-primary: #0B0F19;  
  --font-heading: 'Outfit', sans-serif;  
  --radius-sm: 8px;  
}  
  
.btn-primary {  
  background-color: var(--color-primary);  
  border-radius: var(--radius-sm);  
}
```

--nombre

Se declara con dos guiones delante.

var(--nombre)

Se usa en el valor de cualquier propiedad.

:root

La raíz: todas las etiquetas heredan de ella.

Por qué vale la pena

Si cambia el color de la marca, editas una línea y se actualiza todo el sitio.

DESCANSO • 15 MINUTOS



Al volver abrimos Figma para completar la página y leer sus medidas. Ten abiertos tu carpeta y tu archivo de Figma.

03



Aplicación del
conocimiento

Ejercicios,
demostraciones



05 • FIGMA

En Figma hoy: completa la página (Pasos 10 al 14)

Tres secciones que empiezan igual, el pie de página y las imágenes. Cada paso está en la Guía de Figma de la sesión.

1

Las tres secciones

Flujo vertical, W Llenar el contenedor, Espaciado 100 y 80, Espacio 48 y Relleno #FFFFFF.

2

Paso 10 • Sobre mí

Título Outfit ExtraBold 36. Dos columnas con Espacio 64: texto y gráfico de 480 × 264.

3

Paso 11 • Proyectos

projects-grid con Espacio 24. Dos tarjetas de 628 × 475 con imagen de 628 × 220.

4

Paso 12 • Contacto

Dos columnas con Espacio 64. A la derecha, tres filas de 520 × 84 con Radio 8.

5

Paso 13 • Pie de página

footer-wrapper: Altura fija 182, Espaciado 48 y 80, Trazo solo superior.

6

Paso 14 • Imágenes

En Relleno, cambia Sólido por Imagen. Solo hay dos: las de los proyectos.

Lo que no termines en clase queda como tarea.

05 • FIGMA

Diccionario: de Figma a CSS

Cada control del panel derecho de Figma tiene su propiedad en CSS.

Disposición automática → `display: flex`

Flujo → o ↓ → `flex-direction`

Espacio]-[→ `gap`

Espacio: Auto → `justify-content: space-between`

Espaciado [] → `padding`

Alineación → `align-items`

Ancho fijo · Altura fija → `width · height`

Llenar el contenedor → `flex: 1 · width: 100%`

Relleno → `background-color · color`

Trazo → `border`

Radio de esquina → `border-radius`

Recortar contenido → `overflow: hidden`

Ajustar al contenido no suele necesitar propiedad: dentro de un contenedor flex, cada elemento mide lo que su contenido.

05 • FIGMA

La cabecera: del panel al código

Selecciona la capa Header (Paso 2 del manual) y lee el panel derecho de arriba abajo.

En Figma

En header.css

H: Altura fija 80

→ `height: 80px;`

Relleno #FFFFFF

→ `background-color: var(--color-surface);`

Trazo inferior #E5E7EB, grosor 1

→ `border-bottom: 1px solid var(--color-border);`

Flujo → y Alineación al centro

→ `display: flex; align-items: center;`

Espacio: Auto

→ `justify-content: space-between;`

Espaciado 0 • 80 • 0 • 80

→ `padding: 0 80px;`

05 • FIGMA

El Hero: las medidas que usarás en la tarea

Pasos 6 al 9 del manual. Si tu CSS no coincide con tu Figma, manda Figma.

En Figma

En index.css

hero-section • Espacio 64

→ `gap: 64px;`

hero-section • Espaciado 160 • 80 • 100 • 80

→ `padding: 160px 80px 100px 80px;`

hero-left • Ancho 696 y Espacio 32

→ `max-width: 696px; gap: 32px;`

Título • Outfit ExtraBold 64, altura 110 %

→ `font-size: 64px; line-height: 1.1;`

Botón • Espaciado 14 y 24, Radio 8

→ `padding: 14px 24px; border-radius: 8px;`

hero-right • Ancho 520, Radio 12, Recortar

→ `max-width: 520px; overflow: hidden;`

padding lleva el mismo orden que Figma: arriba, derecha, abajo, izquierda.

05 • FIGMA

Los valores que se repiten se vuelven variables

Los colores, las fuentes y los radios que usas una y otra vez en Figma se guardan una sola vez en CSS.

**--color-primary**

#06B6C4

Botones y acentos

**--color-bg**

#F9FAFB

Fondo de la página

**--color-surface**

#FFFFFF

Cabecera y tarjetas

**--color-text-primary**

#0B0F19

Títulos

**--color-text-secondary**

#374151

Párrafos

**--color-text-muted**

#9CA3AF

Menú en reposo

**--color-border**

#E5E7EB

Bordes sutiles

--font-heading

'Outfit'

Títulos

--font-body

'Geist'

Texto

--font-code

'Geist Mono'

Código

--radius-sm

8px

Botones

--radius-md

12px

Tarjetas

En Figma: selecciona una capa y copia cada valor desde las secciones Relleno, Tipografía y Radio de esquina.

06 • PRÁCTICA

Construimos juntos: global.css

Escríbelo conmigo, línea por línea. No lo copies y pegues.

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/...');

:root {
  --color-bg: #F9FAFB;
  /* ...el resto de los tokens */
}

*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

body {
  background-color: var(--color-bg);
  font-family: var(--font-body);
}
```

1

Carpeta

Crea assets/css y, dentro, global.css.

2

Fuentes

@import siempre en la primera línea.

3

Tokens

:root con las variables de Figma.

4

Reset

Sin márgenes ni rellenos por defecto.

5

Base

body, títulos, enlaces y listas.

6

Enlaza

link en el head y comprueba el fondo.

06 • PRÁCTICA

Construimos juntos: header.css

Cada regla usa un selector distinto de los que acabas de aprender.

```
header {  
  height: 80px;  
  background-color: var(--color-surface);  
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);  
  display: flex;          /* anticipo de la sesión 10 */  
  align-items: center;  
  justify-content: space-between;  
  padding: 0 80px;  
  position: sticky;  
  top: 0;  
}
```

```
header h1 a { ... }  
nav[aria-label="Navegacion principal"] a { ... }  
nav[aria-label="Navegacion principal"] a:hover { ... }  
header > a[href="contactame.html"] { ... }  
footer nav ul { ... }
```

1

Barra

header: alto, fondo y borde inferior.

2

Logotipo

header h1 a: descendiente.

3

Menú

nav[aria-label]: de atributo.

4

Hover

a:hover: pseudo-clase.

5

Botón

header > a: hijo directo.

6

Pie

footer y footer nav ul.

06 • PRÁCTICA

Comprueba la cascada en DevTools

Clic derecho sobre un enlace del contenido › Inspeccionar › pestaña Styles.

```
main a {                                contenido.css
  color: var(--color-text-primary);
  text-decoration: underline;
}
```

```
a {                                    global.css
  text-decoration: none;
  color: inherit;
}
```

Inherited from body
font-family: var(--font-body);

Arriba, la que gana

Las reglas salen ordenadas de mayor a menor prioridad.

Tachado

Una declaración vencida por otra más específica o posterior.

Inherited from

Lo que la etiqueta recibió por herencia.

Casillas

Desmarca una declaración para ver la página sin ella.

DevTools no modifica tus archivos: al recargar la página todo vuelve a su estado.

06 • PRÁCTICA

Ahora tú: lleva los estilos a las otras páginas

Tienes 25 minutos. Usa los selectores y las unidades de hoy.

1

Enlaza

global.css, header.css y contenido.css, en ese orden, en las tres páginas interiores.

2

Caja de lectura

main con max-width: 800px, margin: 0 auto y padding: 6.25rem 1.5rem.

3

Selector descendiente

main h2 a 2.25rem (los 36 px de Figma) y márgenes en rem para main p y main section.

4

Selector agrupado

aside, article, fieldset como tarjetas: fondo, borde y radio con variables.

5

Formulario

input, select, textarea con font: inherit y width: 100%. La casilla, con input[type="checkbox"].

6

Multimedia y cierre

img, video, iframe con max-width: 100%. Valida en W3C y publica.

Si terminas antes: pinta el botón de envío con `button[type="submit"]` y `var(--color-primary)`.

04



Nivel de
comprensión del
estudiante

Espacio donde los estudiantes
participan, realizan consultas y
refuerzan lo aprendido



NIVELADOR

Autoevaluación

Marca mentalmente cada punto. Si dudas en alguno, pregunta ahora.

- ☐ Sé enlazar una hoja de estilos externa y en qué orden van.
- ☐ Distingo selector, propiedad, valor y declaración.
- ☐ Puedo elegir entre un selector de tipo, de clase y de id.
- ☐ Sé leer un selector con espacio, con > y con [atributo].
- ☐ Sé cuándo usar px, rem, em y %.
- ☐ Puedo predecir qué regla gana contando su especificidad.
- ☐ Sé qué propiedades se heredan y cuáles no.
- ☐ Puedo leer una medida en Figma y escribirla como declaración CSS.

NIVELADOR

Espacio de consultas

¿Qué parte quedó menos clara?

¿Clase o id?

¿Cuándo conviene crear una clase nueva?

¿px o rem?

¿Cuál uso para el tamaño de un título?

¿No se aplica?

Escribí la regla y la página no cambia.

¿Y flexbox?

¿Qué hace display: flex en la cabecera?

Cuando una regla no se aplica

Revisa en este orden: la ruta del link, el punto y coma de la línea anterior, el nombre del selector y, al final, si otra regla más específica la está venciendo. DevTools te la muestra tachada.

05



Aplicar lo aprendido

¿Qué aprendí hoy y
cómo puedo aplicarlo
en mis estudios?



ACTIVIDAD

Tarea de la sesión

Forma parte del 40 % de participación en clases [P].



Consigna

- Maqueta el Hero Section de tu página de inicio siguiendo la guía (Pasos 6 y 7).
- Comprueba cada medida contra tu Figma: título de 64, Espacio 32 y Espaciado 160 · 80 · 100 · 80.
- Usa variables var(--...) para todos los colores, fuentes y radios.
- Captura DevTools con una declaración tachada y explica por qué perdió.
- En Figma: termina los Pasos 10 al 14 con la Guía de Figma de la sesión.
- Valida sin errores y publica en Netlify.

Indicaciones de entrega

- 1 Subir la URL publicada al Aula Virtual.
- 2 Adjuntar captura del validador W3C sin errores.
- 3 El envío es obligatorio dentro del plazo establecido.
- 4 Se registra en ClassDojo como participación en clase.

06

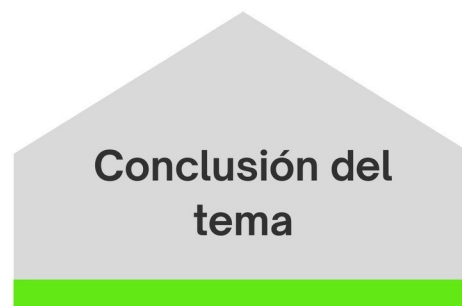

¿Qué conceptos
principales debo
recordar de este tema?

RESUMEN

Puntos clave de la sesión

- ✓ HTML define qué es cada contenido; CSS define cómo se ve, en archivos aparte.
- ✓ Una regla es un selector más una lista de declaraciones del tipo propiedad: valor;
- ✓ El selector decide a quién se aplica: tipo, clase, id, atributo y sus combinaciones.
- ✓ px es una medida fija; rem, em y % se calculan a partir de otra medida.
- ✓ Cuando dos reglas chocan deciden la especificidad y, si empatan, el orden.
- ✓ Las propiedades de texto se heredan; las de caja, no.
- ✓ Cada control de Figma tiene su propiedad en CSS; sus colores y fuentes se guardan como variables en :root.
- ✓ Los estilos se reparten en archivos por función y se enlazan de lo general a lo particular.

ORIENTADOR

Hacia dónde vamos

Tu portafolio ya tiene estructura, multimedia y sus primeros estilos. Lo que viene.

SESIÓN 07

Multimedia

Vídeo y audio listos para publicar.

SESIÓN 08

CSS3

Sintaxis, selectores y cascada.

SESIÓN 09

Propiedades

Color, tipografía, fondos y bordes.

SESIÓN 10

Maquetación

Modelo de caja, flexbox y grid.

SESIÓN 11

Animaciones

Transformaciones y transiciones.

Para la sesión 09: trae tu Hero Section terminado. Con color, tipografía, bordes y rellenos daremos estilo a Sobre mí, Proyectos y Contacto.