Exemple de compte à rebours

Dans cet exemple, on déclenche un compte à rebours que l'on peut stopper et redémarrer à l'aide d'un bouton.
Le principe est le même que pour une animation.
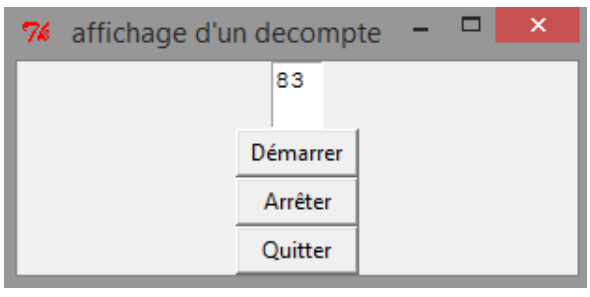
```
from tkinter import *

def decompte() :
    "decompte"
    global clic1,d1
    txt1.delete(0.0,END)# on efface l'écriture précédente
    txt1.insert(END,d1)
    d1=d1-1
    if clic1 >0 and d1>0 :
        fen1.after(1000,decompte)       # => boucler après 1000 millisecondes

def stop_it() :
    "arret du decompte"
    global clic1
    clic1 =0

def start_it() :
    "démarrage du decompte"
    global clic1
    if clic1 ==0 :       # pour ne lancer qu'une seule boucle
       clic1 =1
       decompte()

#========== Programme principal =============

# les variables suivantes seront utilisées de manière globale  :
d1=90         # debut du decompte
clic1 =0       # commutateur

# Création du widget principal   :
fen1 = Tk()
fen1.minsize(width=300,height=100)
fen1.title("affichage d'un decompte")
# création des widgets    :
txt1=Text(fen1, height=2,width=3)
txt1.pack()
bou1 = Button(fen1,text='Quitter', width =8, command=fen1.destroy)
bou1.pack(side=BOTTOM)
bou2 = Button(fen1, text='Démarrer', width =8, command=start_it)
bou2.pack()
bou3 = Button(fen1, text='Arrêter', width =8, command=stop_it)
bou3.pack()
# démarrage du réceptionnaire d'évènements   :
fen1.mainloop()
```