Exemple de barre de défilement associé à un widget

Chaque fois qu'un texte est trop important pour être affiché dans la partie visible de la fenêtre, il est possible de l'associer avec une barre de défilement pour pouvoir la parcourir.
Associer une barre de défilement à un widget (Listbox, Canvas,ou Text) nécessite deux opérations.

- associer le widget yscrollcommand et l'objet qu'il va contrôler au moyen de la méthode set.
- associer le déroulement à la méthode yview de l'objet.

Pour un défilement horizontale, c'est xscrollcommand et la méthode xview.

Dans cet exemple, à chaque fois que l'on clique sur le bouton, on ajoute le texte bonjour et on passe à la ligne.
Lorsque la hauteur de la zone de texte est atteinte, la barre de défilement est active.
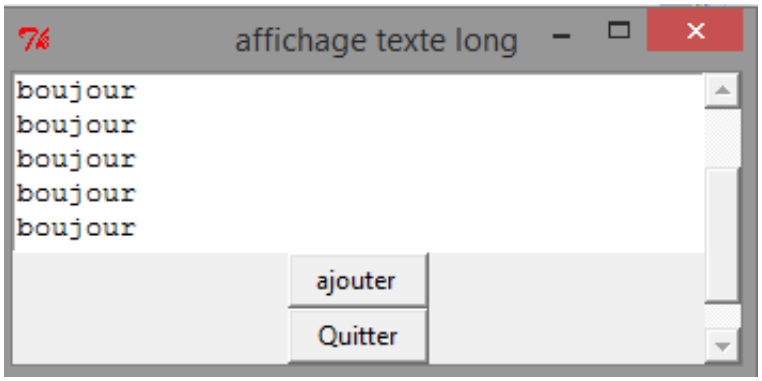
```
from tkinter import *

def ajouter() :
    txt1.insert(END,'boujour\n')

fen1 = Tk()
fen1.minsize(width=300,height=100)
fen1.title("affichage texte long")

barreverticale=Scrollbar(fen1)
barreverticale.pack(side=RIGHT,fill=Y)

#on associe le widget yscrollcommand et l'objet qu'il controle
txt1=Text(fen1, height=5,width=40,yscrollcommand=barreverticale.set)
txt1.pack()
txt1.insert(END,'boujour\n')

#associe le déroulement à la méthode yview de l'objet
barreverticale.config(command=txt1.yview)

bou1 = Button(fen1,text='Quitter', width =8, command=fen1.destroy)
bou1.pack(side=BOTTOM)
bou2 = Button(fen1,text='ajouter ', width =8, command=ajouter)
bou2.pack(side=BOTTOM)

fen1.mainloop()
```