

prog_bio_4_matplotlib

July 22, 2018

1 Programación para la Bioinformática

1.1 Módulo 4: Librerías científicas en Python - Matplotlib

1.1.1 Instrucciones de uso

A continuación se presentarán explicaciones y ejemplos de uso de la librería Matplotlib. Recordad que podéis ir ejecutando los ejemplos para obtener sus resultados.

1.1.2 Introducción

El código de Matplotlib está dividido en tres partes: *pylab*, *matplotlib API* y *backends*. La primera parte, *pylab*, es la interfaz que permite crear gráficos con un código y funcionamiento muy similar a como se haría en Matlab. *Matplotlib API* es la parte esencial que el resto de código utiliza y, por último, *backends* es la parte encargada de la representación dependiente de la plataforma (tipos de ficheros de imagen, dispositivos de visualización, etc.). En este módulo solo cubriremos ejemplos y ejercicios utilizando *pylab*.

Podéis consultar muchos ejemplos en la ayuda de la librería: <http://matplotlib.org/1.3.1/examples/index.html>

1.1.3 Ejemplo 1: representar la función coseno

Vamos con el primer ejemplo en el que representaremos dos arrays, uno frente a otro en los ejes *x* e *y* respectivamente.

Notad que para que los gráficos se muestren en el mismo notebook debemos añadir la directiva especial: `%matplotlib inline`.

```
In [1]: %matplotlib inline
```

```
# Este primer import es necesario para inicializar el entorno de matplotlib
import matplotlib
import numpy as np
# Importamos la librería utilizando el alias 'plt'
import matplotlib.pyplot as plt

# Calculamos un array de -2*PI a 2*PI con un paso de 0.1
x = np.arange(-2*np.pi, 2*np.pi, 0.1)
```


```

# Representamos el array x frente al valor de cos(x)
plt.plot(x, np.cos(x))

# Añadimos los nombres a los ejes x e y respectivamente:
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('cos(x)')

# Finalmente mostramos el gráfico
plt.show()

```

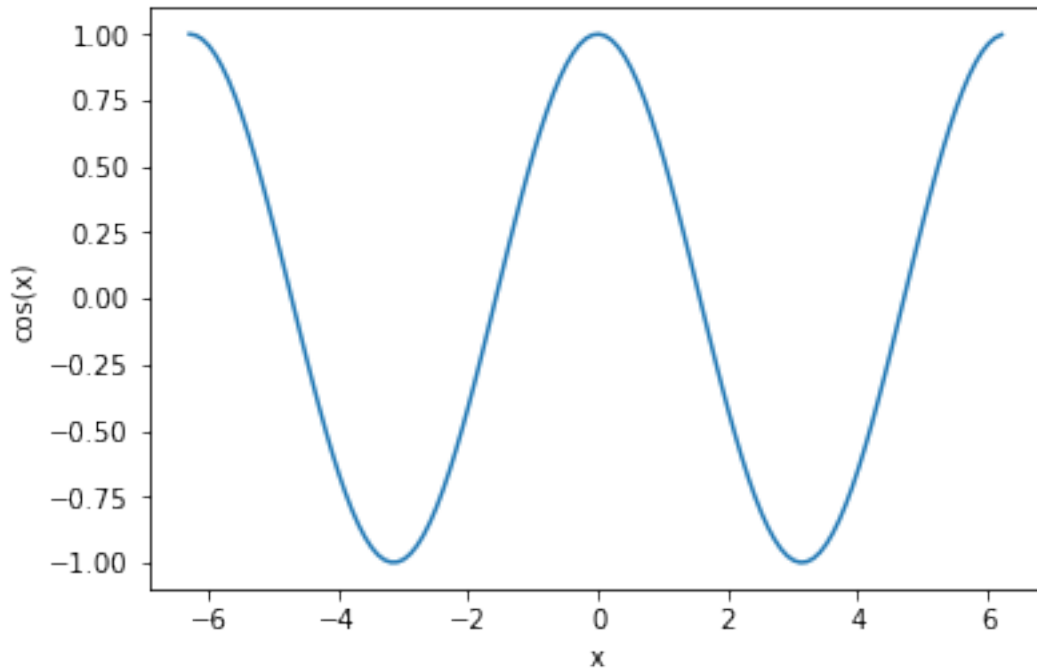

1.1.4 Ejemplo 2: Representar las funciones coseno y seno a la vez

En este ejemplo, calcularemos los valores de las funciones seno y coseno para el mismo rango de valores y las representaremos en el mismo gráfico.

In [2]: `%matplotlib inline`

```

import matplotlib
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Calculamos un array de -2*PI a 2*PI con un paso de 0.1
x = np.arange(-2*np.pi, 2*np.pi, 0.1)

# Podemos encadenar la representación de múltiples funciones en el mismo gráfico.

```

```


# En este orden: array x, cos(x), 'r' hará utilizar el color rojo (red), array x, sin(x), 'g'
plt.plot(x, np.cos(x), 'r', x, np.sin(x), 'g')

# De forma equivalente, podríamos llamar en dos ocasiones a la función plot:
#plt.plot(x, np.cos(x), 'r')
#plt.plot(x, np.sin(x), 'g')

# Añadimos los nombres a los ejes x e y respectivamente:
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('cos(x)')

# Finalmente mostramos el gráfico
plt.show()

```

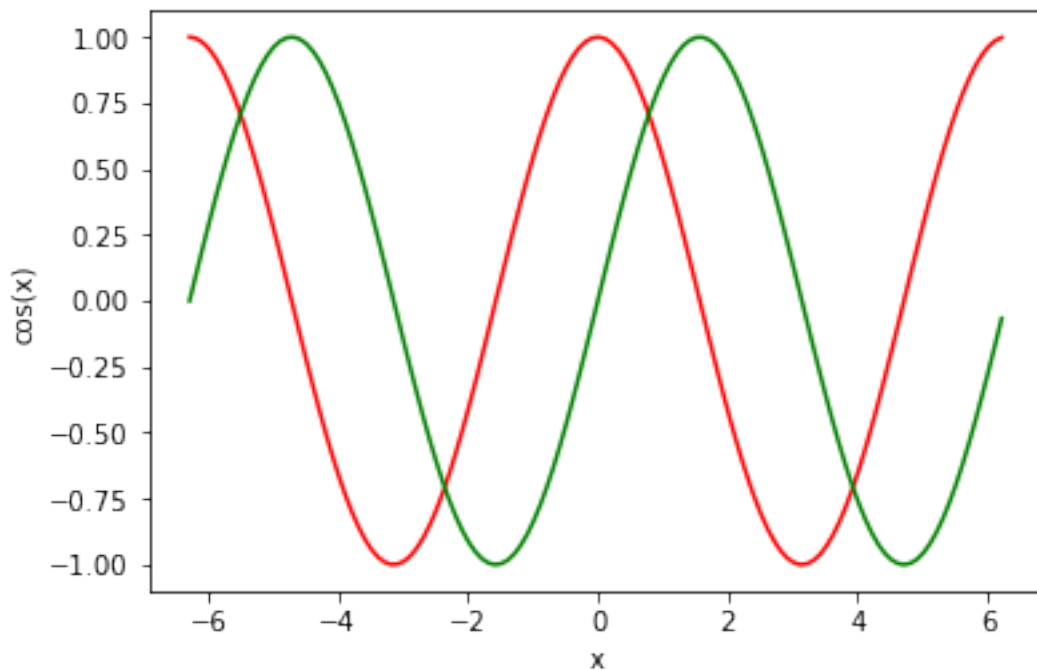

1.1.5 Ejemplo 3: Histogramas

Matplotlib dispone de muchos tipos de gráficos implementados, entre ellos los histogramas. En este ejemplo representamos una función gaussiana (https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_gaussiana)

```

In [5]: %matplotlib inline

import matplotlib
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

```

```

import matplotlib.mlab as mlab

# Parámetros de la función gaussiana
mu, sigma = 50, 7

# Generamos un array utilizando esos parámetros y números aleatorios
x = mu + sigma * np.random.randn(10000)

# La función 'hist' nos calcula la frecuencia y el número de barras. El argumento dens
# probabilidad ([0,1]), facecolor controla el color del gráfico y alpha el valor de la
n, bins, patches = plt.hist(x, 30, density=1, facecolor='dodgerblue', alpha=0.5)

plt.xlabel('x')
plt.ylabel('Probabilidad')


# Situamos el texto con los valores de mu y sigma en el gráfico
plt.text(20, .025, r'$\mu=50, \sigma=7$')

# Controlamos manualmente el tamaño de los ejes. Los dos primeros valores se correspon
# siguientes con ymin e ymax:
plt.axis([10, 90, 0, 0.07])

# Mostramos una rejilla
plt.grid(True)

plt.show()

```

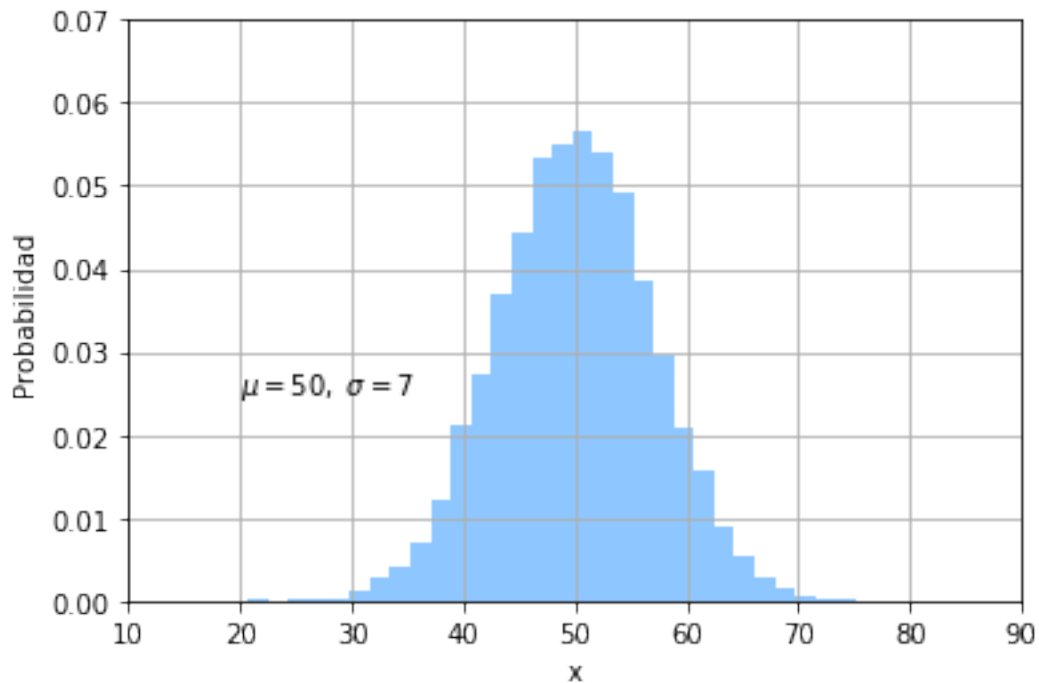

1.1.6 Ejemplo 4: Representación del conjunto de Mandelbrot

El conjunto de Mandelbrot es uno de los conjuntos fractales más estudiados y conocidos. Podéis encontrar más información en línea sobre el conjunto y los fractales en general:

https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_Mandelbrot

Adaptación del código original: <https://scipy-lectures.github.io/intro/numpy/exercises.html#mandelbrot-set>

```
In [20]: %matplotlib inline
```

```
import numpy as np
np.seterr(all='ignore')
import matplotlib.pyplot as plt
from numpy import newaxis

# La función que calculará el conjunto de Mandelbrot
def mandelbrot(N_max, threshold, nx, ny):
    # Creamos un array con nx elementos entre los valores -2 y 1
    x = np.linspace(-2, 1, nx)
    # Lo mismo, pero en este caso entre -1.5 y 1.5, de ny elementos
    y = np.linspace(-1.5, 1.5, ny)

    # Creamos el plano de números complejos necesario para calcular el conjunto
    c = x[:,newaxis] + 1j*y[newaxis,:]

    # Iteración para calcular el valor de un elemento en la sucesión
    z = c
    for j in range(N_max):
        z = z**2 + c


    # Finalmente, calculamos si un elemento pertenece o no al conjunto poniendo un límite
    conjunto = (abs(z) < threshold)

    return conjunto

conjunto_mandelbrot = mandelbrot(30, 50., 600, 600)

# Transponemos los ejes del conjunto de Mandelbrot calculado utilizando la función de
# Utilizamos la función imshow para representar una matriz como una imagen. El argumento
# 'color map' y es la escala de colores en la que representaremos nuestra imagen. Podéis encontrar
# otros mapas en la documentación oficial: http://matplotlib.org/examples/color/colormaps
plt.imshow(conjunto_mandelbrot.T, cmap='Blues')

plt.show()
```

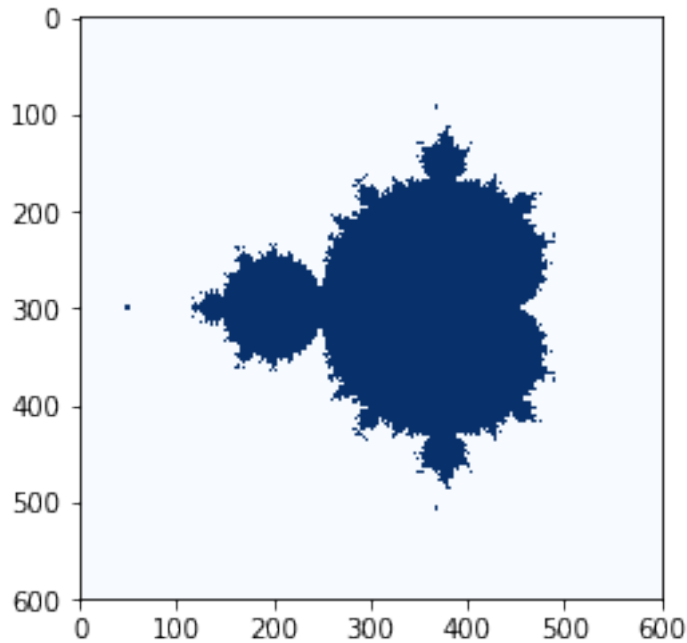

1.1.7 Ejemplo 5: Manipulación de imágenes

Una imagen puede asimilarse a una matrix multidimensional donde para valores de píxeles (x,y) tenemos calores de color. Matplotlib nos permite leer imágenes y podemos manipularlas y aplicarles distintos mapas de colores a la hora de representarlas. En el siguiente ejemplo, cargaremos una fotografía en formato PNG de Carl Sagan.

Créditos de la foto: NASA JPL

In [21]: `%matplotlib inline`

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.image as mpimg

# Leemos la imagen mediante la función imread
carl = mpimg.imread('media/sagan.png')

# Podemos mostrar la imagen
plt.imshow(carl)
plt.show()

# Y podemos modificar los valores numéricos de color leídos por la función imread
# Obtenemos los valores de la escala de grises y mostramos los valores usando el mapa
# colores espectral
grises = np.mean(carl, 2)
```

```
plt.imshow(grises, cmap='Spectral')  
plt.show()
```

