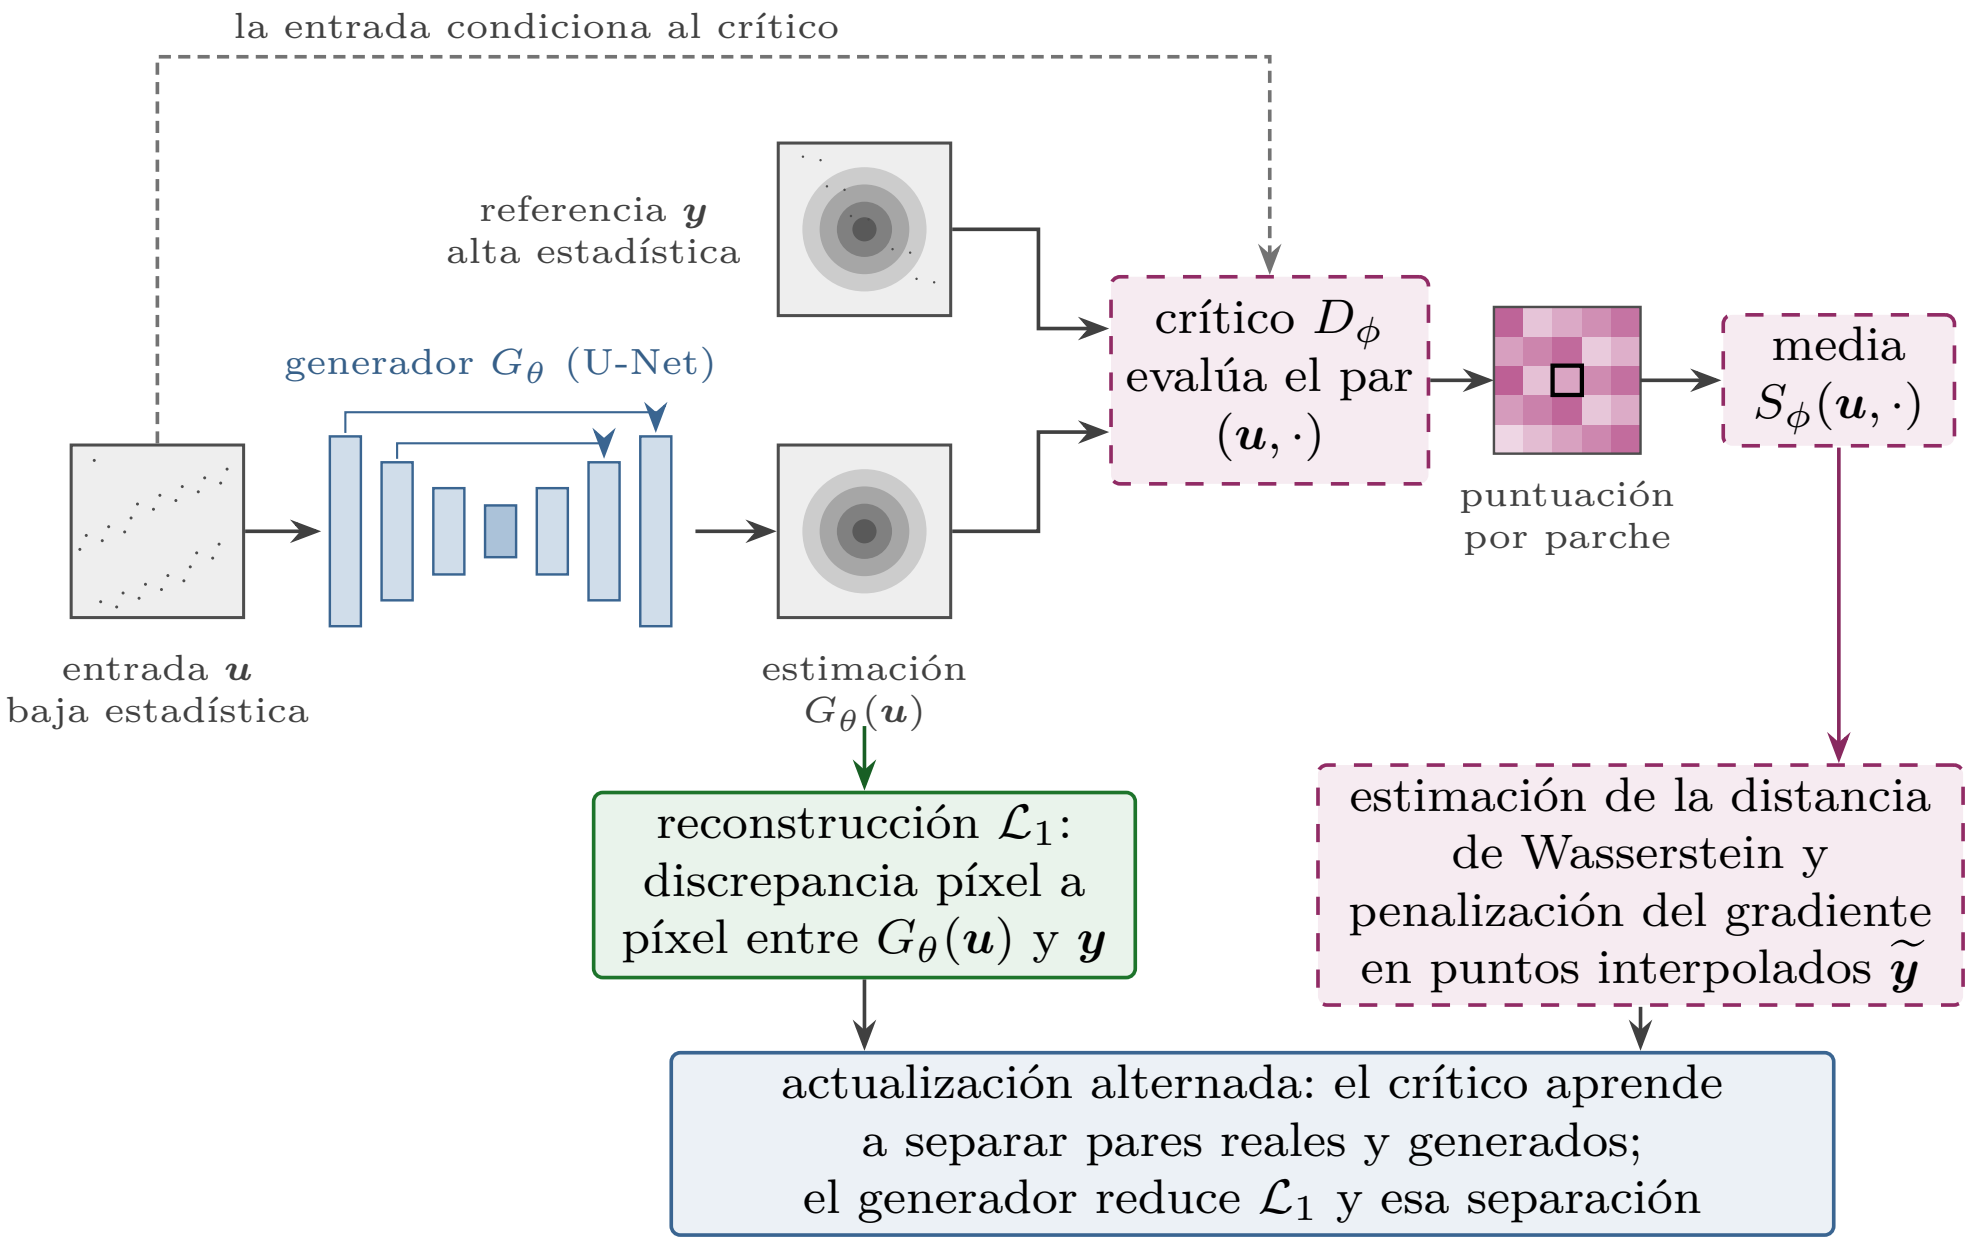

la entrada condiciona al crítico
referencia $\boldsymbol{y}$
alta estadística
generador G_θ (U-Net)
crítico D_ϕ
evalúa el par
$(\boldsymbol{u}, \cdot)$
puntuación
por parche
media
$S_\phi(\boldsymbol{u}, \cdot)$
entrada $\boldsymbol{u}$
baja estadística
estimación
$G_\theta(\boldsymbol{u})$
reconstrucción $\mathcal{L}_1$:
discrepancia píxel a
píxel entre $G_\theta(\boldsymbol{u})$ y $\boldsymbol{y}$
estimación de la distancia
de Wasserstein y
penalización del gradiente
en puntos interpolados $\widetilde{\boldsymbol{y}}$
actualización alternada: el crítico aprende
a separar pares reales y generados;
el generador reduce $\mathcal{L}_1$ y esa separación