

Testcenter 安装手册

一. 系统要求

Testcenter 是一款 B/S 架构软件，下表 1 和表 2 分别是安装服务器端和客户端的最低配置要求。

表格 1 安装 TestCenter 的最低配置要求（服务器端）

CPU	2. 4GHz
内存	2G
运行环境	JDK1.6 以上
硬盘	5G
操作系统	WindowsXP/windows2000/windows2003/windows2008 server/windows vista/windows7
Web 服务器软件	Tomcat
数据库	Mysql

表格 2 安装 TestCenter 的最低配置要求（客户端）

CPU	2. 4GHz
内存	2G
硬盘	5G
操作系统	WindowsXP/windows2000/windows2003/windows2008 server/windows vista/windows7
Web 服务器软件	Tomcat
浏览器	IE6.0、IE7.0、IE8.0 及以上
显示器分辨率	建议分辨率 1024*768

如果从 TestCenter 以前的版本升级到新版本，那么最好先卸载旧版 TestCenter，再安装新版本。


TestCenter 安装完毕后，如果还想使用旧版本创建的项目，必须先备份项目数据库，并进行数据库的升级之后，才可以在新版本中正常使用。

二. TestCenter 的安装


1) 安装 JDK1.6

1. 下载 JDK1.6 或以上版本，下载地址 http://www.xinl26.cn/soft_show.asp?id=17

2. 鼠标左键双击打开.exe 文件开始安装。

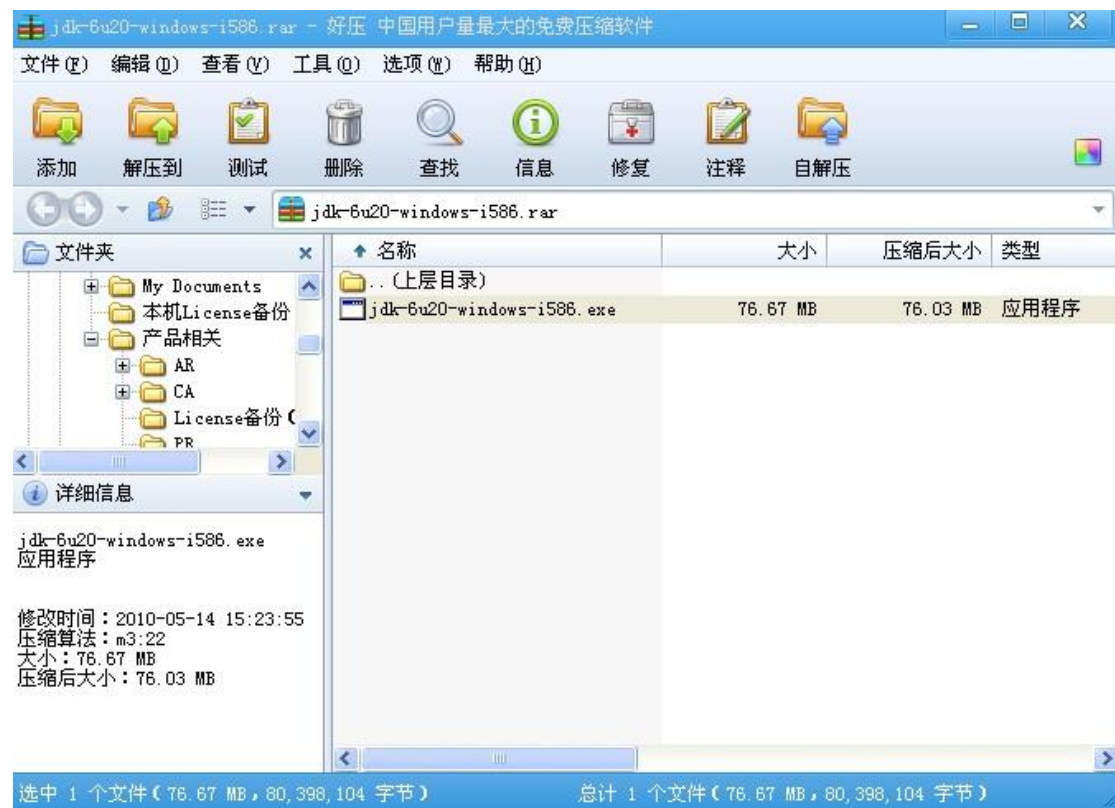



单击“”按钮




不修改默认安装路径（最好不要修改）单击 “**下一步(N) >**”

5. 单击 “**下一步(N) >**”



6. 单击 “**下一步(N) >**”

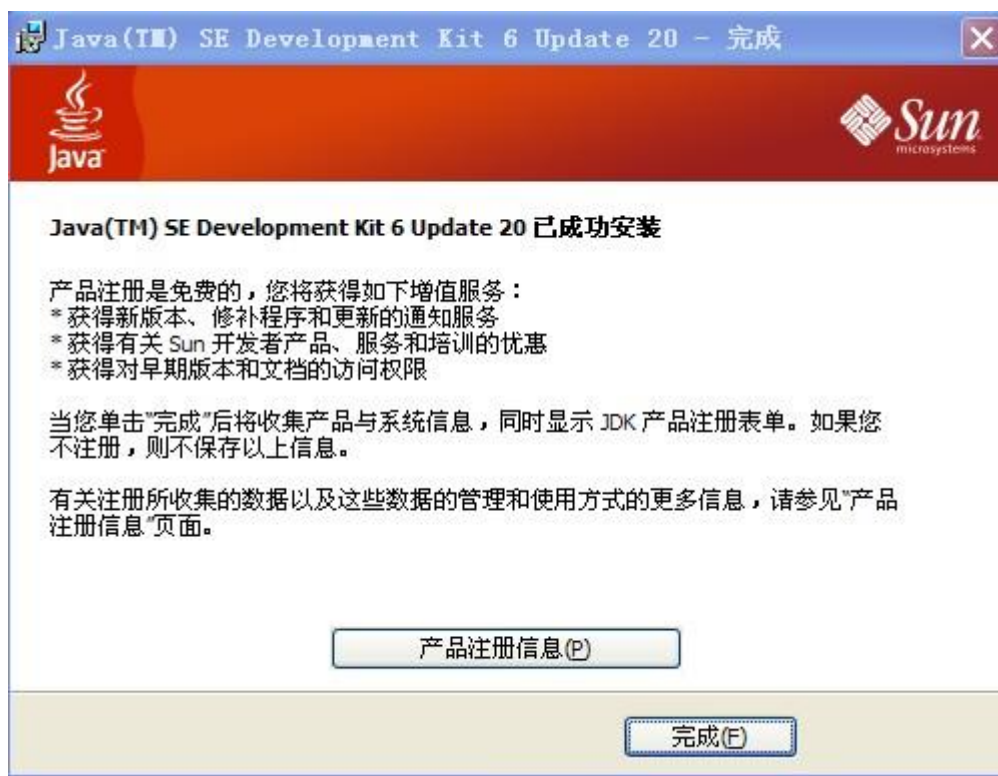

7. 单击“”就完成了 JDK 的安装。

注意：已经装有 MySQL 数据库、存在 MySQL 服务的情况下，安装程序将会根据用户的选择来安装。

a. 安装 TestCenter 并选中集成的 Mysql 5.0

- 1>可能出现 TestCenter 数据库服务无法启动。
- 2>可能出现 TestCenter 数据库脚本无法正常导入。
- 3>可能出现 TestCenter 数据库脚本导入原有 MYSQL 数据库，覆盖原有 "testcenter"数据库，造成数据丢失。

4>可能导致无法启动 TestCenter

b.不安装 TestCenter 安装包集成的 Mysql

- 1>程序将不安装数据库，不会对原有数据库造成任何影响。
- 2>TestCenter 支持 MYSQL5.0 以上版本 MYSQL 服务。用户可以选择使用自身的 MYSQL 数据库。
- 3>请专业数据库人员在安装目录下导入 testcenter.sql 文件至数据库中。

TestCenter 卸载说明

注意：卸载 TestCenter 时,程序会根据用户选择来卸载。

a.卸载 TestCenter 安装包集成的 Mysql


- 1>程序会完全删除 TestCenter 数据库及服务,包括里面的数据。
- 2>程序不会删除用户原有的 MYSQL 数据库及服务,不会影响用户数据库中的数据。

b.不卸载 TestCenter 安装包集成的 Mysql

- 1>程序会删除 TestCenter 程序体,不会删除 TestCenter 安装包集成的 Mysql 数据库及服务，不会影响数据库中的数据。

2) JDK 配置

1. 右键点击我的电脑“属性”，选择“高级”。

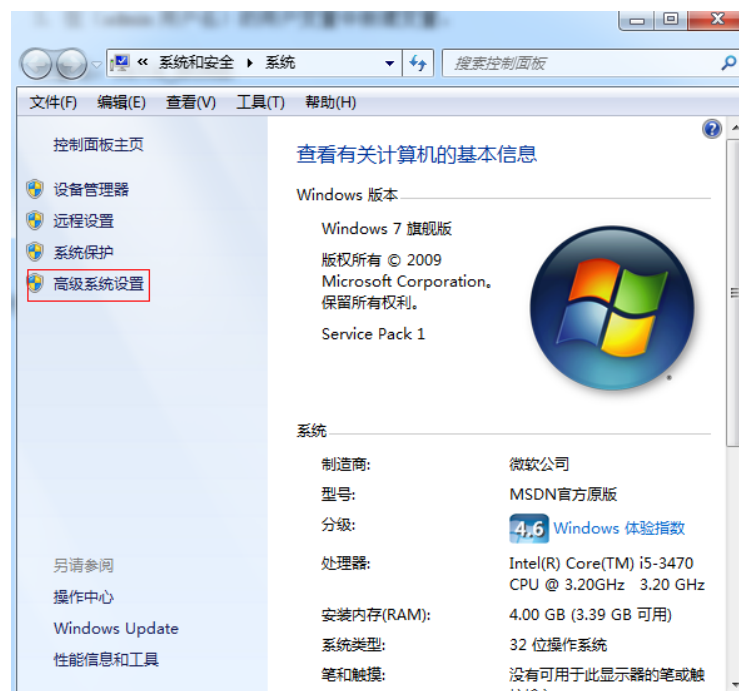

2. 点击环境变量。

3. 在（admin 用户名）的用户变量中新建变量。

变量名：JAVA_HOME

变量值：C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_12 即 JDK 所安装的路径

变量名：CLASSPATH


变量值：C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_20\jre\bin

（以上 C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_12 只是举一个例子，用户要根据自己的安装 JDK 的路径来配置。）

见下图(本图以 Windows 7 旗舰版 操作系统为例)



单击 “环境变量 (N)” 。

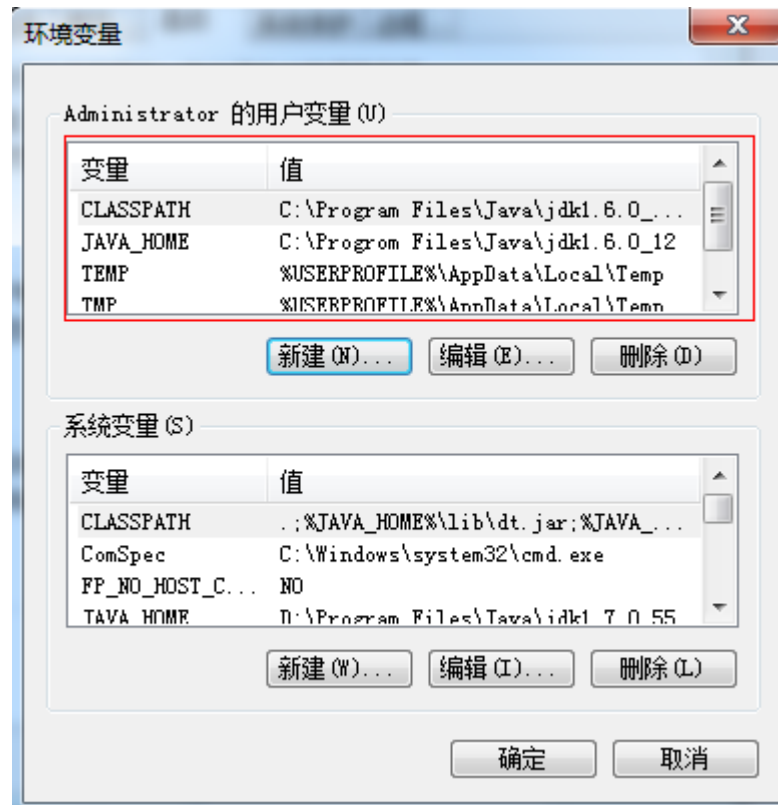


TestCenter 安装需要四个环境变量，下面将会介绍其余两个及其值。


3) 安装 TestCenter


1. 点击 TestCenter5.3 的安装图标进入下一界面。



弹出安装提示框，注意 TestCenter 不允许安装在虚拟机上运行。

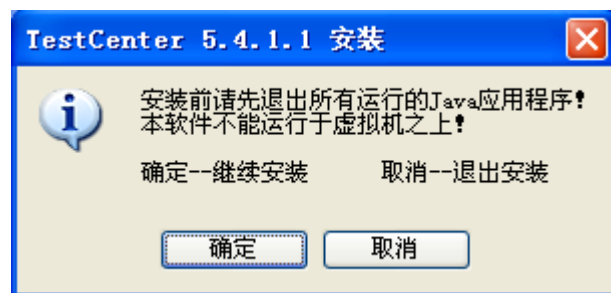


2. 单击 “ 确定” 按钮，弹出 TestCenter 安装界面。

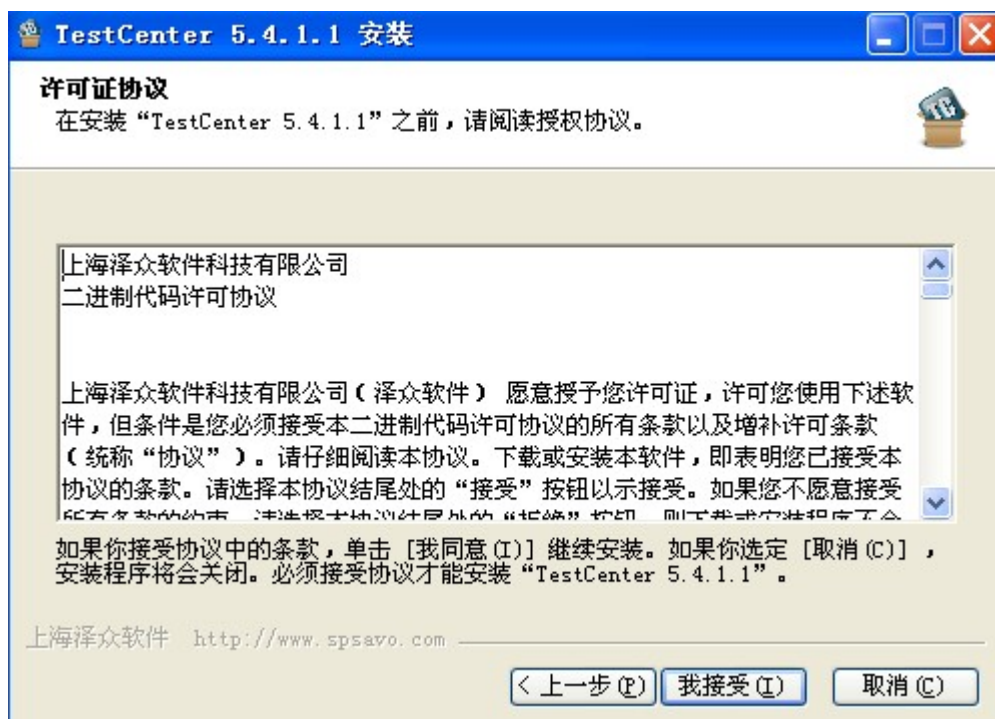


3.单击“**我接受 (I)**”按钮，打开选择 TestCenter 安装组件弹窗（默认系统原来没有安装 mysql 数据库，如果系统原来已经安装 mysql 请参考上述章节）。



4.单击“**下一步 (N) >**”，打开选择安装路径弹窗（此处徐泽默认安装路径）。

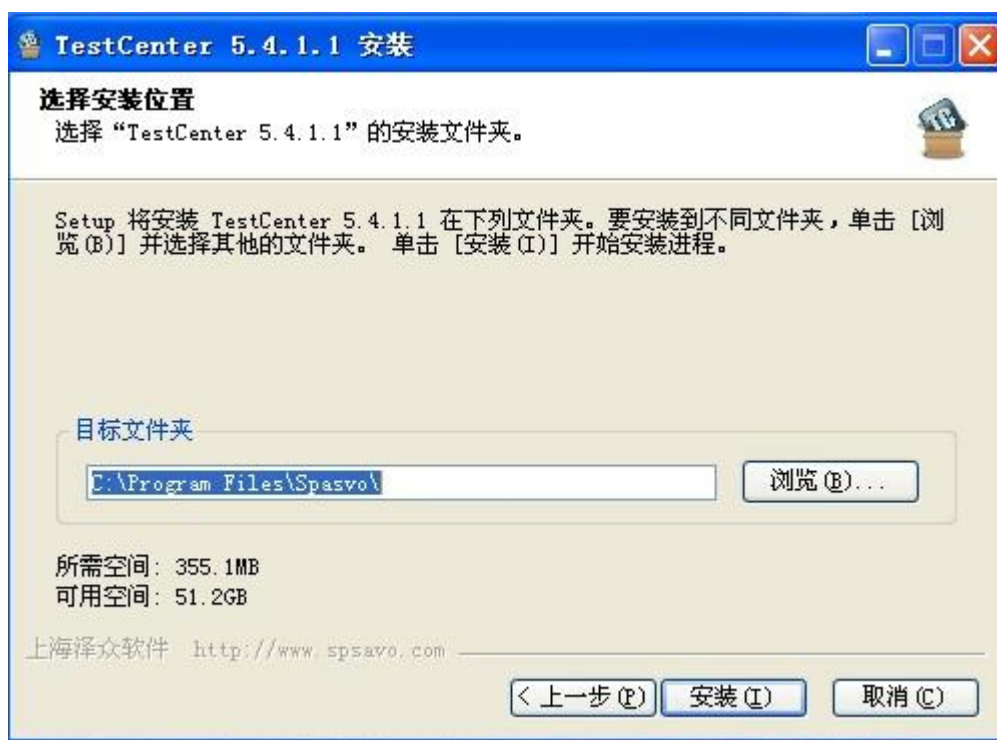

5.单击“ 安装(I)”完成即可。





6.单击“**下一步 (N) >**”。



7.单击“**完成 (F)**”，就完成了 TestCenter 的安装过程。

4) 配置环境变量 MYSQL_HOME、和 PATH

安装好 TC 之后，需要配置 Mysql 的环境变量，变量参考值如下，注意，请以实际安装路径为准，如果是自带的 mysql，环境变量值不变。

MYSQL_HOME 值:


C:\Program Files\Spasvo\TestCenter\DBSVR

PATH 值:


C:\Program Files\Spasvo\TestCenter\DBSVR\bin

三. 许可证

1.启动 TestCenter 服务。(注意 Win7 操作系统需要选择“以管理员身份运行”)

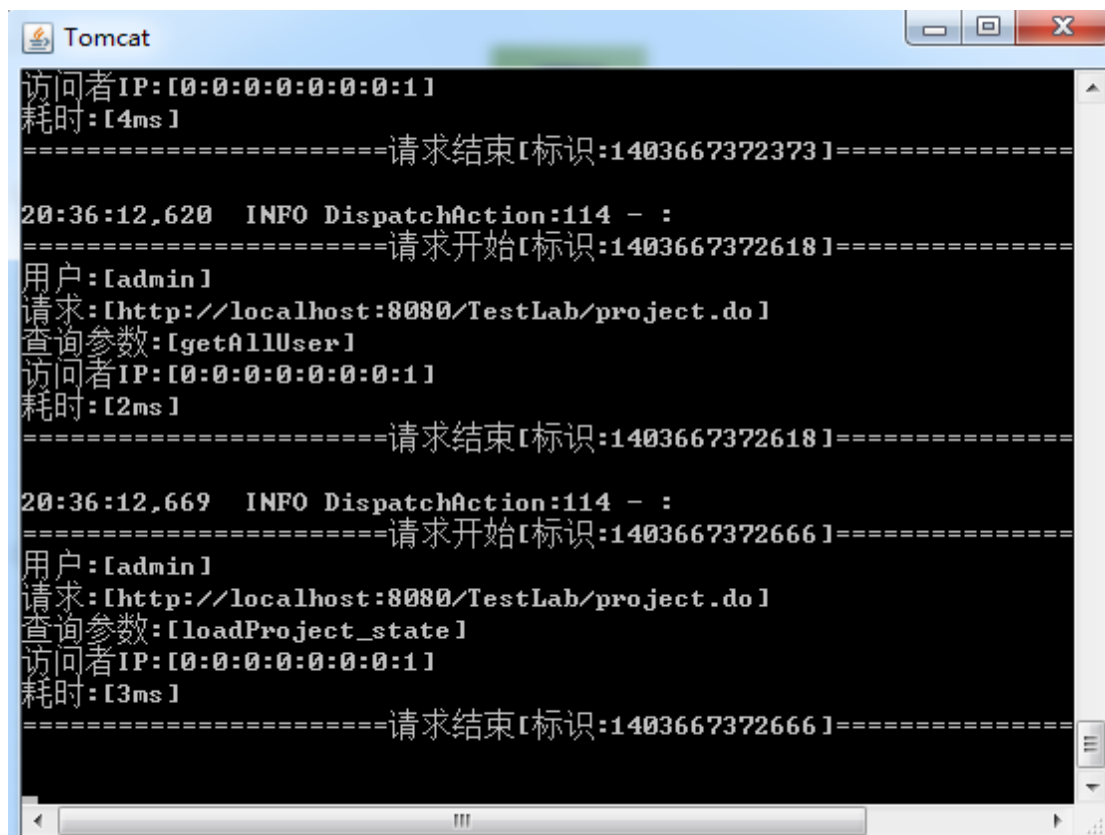


2.浏览器中打开页面: <http://localhost:8080/TCLicence/TCLisence.html> 。默认用户名为 admin, 密码为: 111111, 单击“登陆”按钮进入许可证申请页面。

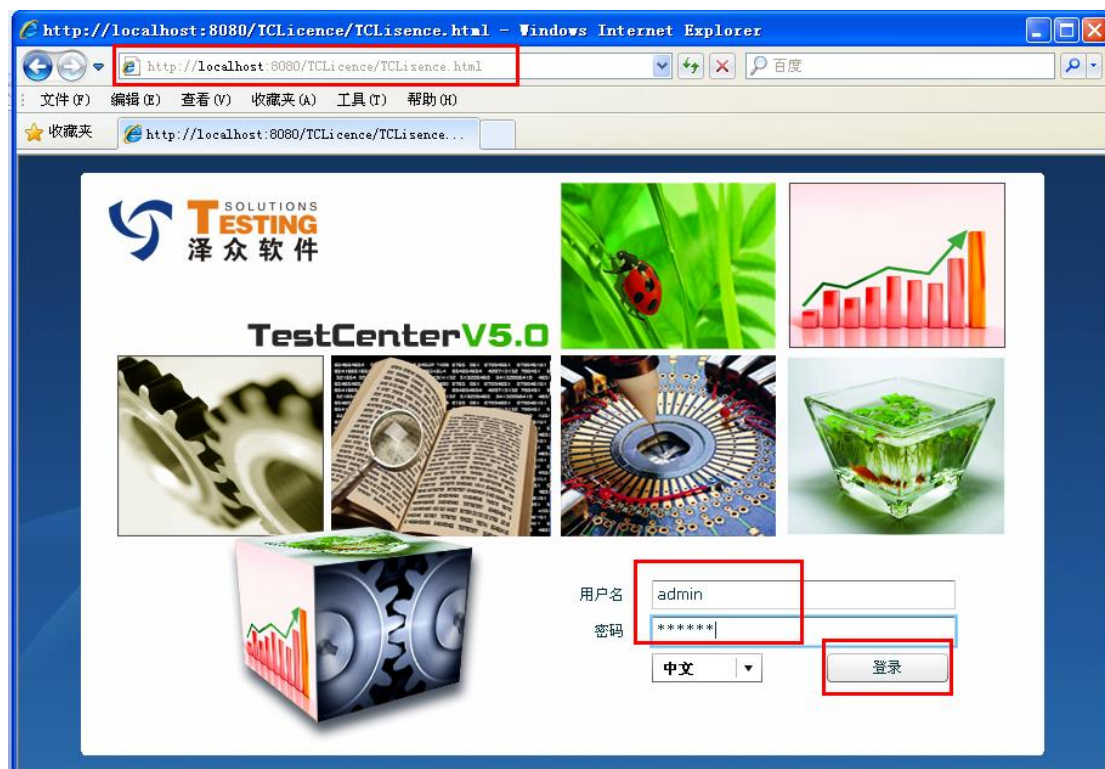

或者点击下图图标也可。



3.单击“导出许可证”按钮。

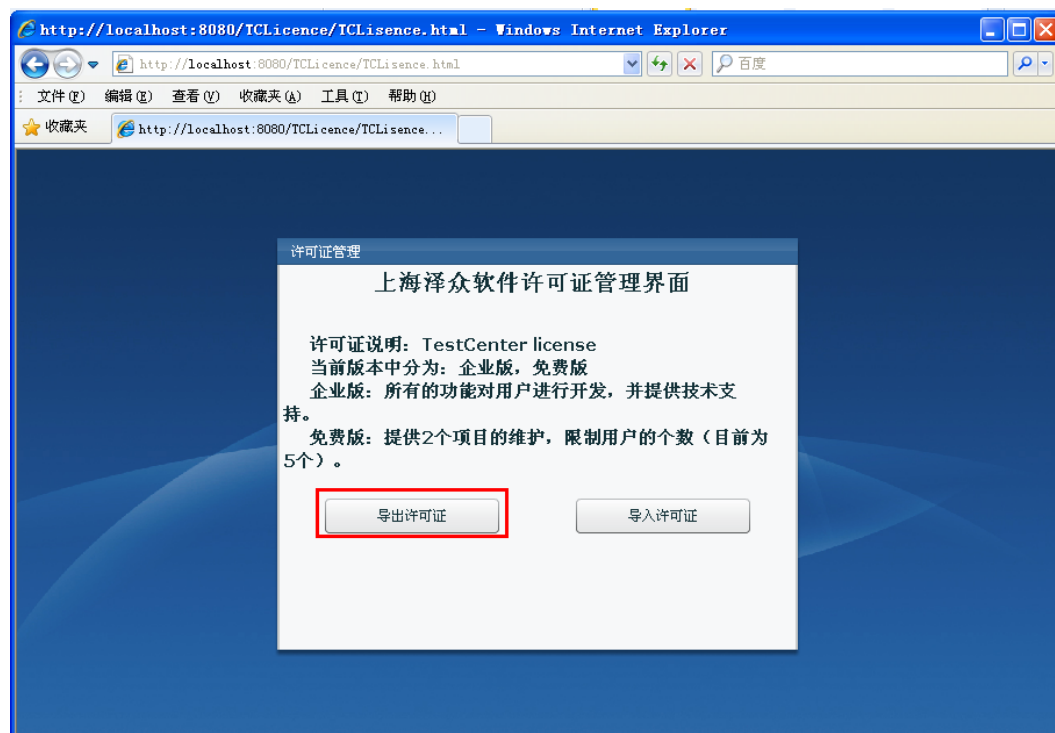

选择申请许可证类型，并输入申请时间（以月为单位）及申请最大在线人数，单击“确定”按钮。

申请许可证

请选择要支持的对象：

	选项
<input checked="" type="radio"/>	企业版
<input type="radio"/>	专业版
<input type="radio"/>	免费版

希望使用多少个月： 12

同时在线人数： 1

确定 取消

将生成的 testcenter.req 文件保存。

选择要下载的位置，通过：localhost

保存在 (I)： 桌面

我最近的文档

桌面

我的文档

我的电脑

网上邻居

我的文档

我的电脑

网上邻居

世界之窗 3

无线上网卡

运行PPM

运行TestCenter

PR帮助文档问题

TC回归测试

临时

新建文件夹

云计算检验检测测试报告相关文档

云检验检测案例包

桌面软件

06-04.txt

CodeAnalyzer

文件 (N)： testcenter.req

保存类型 (T)： 所有文件 (*.*)

保存 (S)

取消

警告：此文件可能是可执行程序，或者可能包含恶意内容，因此在保存或打开之前务必慎重。

将生成的 testcenter.req 文件发送给上海泽众技术支持相关人员，我们会以邮件方式将 license 发送至您邮箱。

收到 license 文件后在 <http://localhost:8080/TCLicence/TCLisence.html> 页面导入即可（导入同申请过程）。

PS：如果卸载过程中选择不删除数据库，在备份数据后，又需要删除数据库，请重新覆盖安装 TestCenter 后,执行卸载程序。