

GGTO · CANTV

Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos

MANUAL LITERAL · IMPLEMENTACIÓN

06 — Seguimiento, casos especiales y agenda

Manual para todo público. Explica, en lenguaje sencillo, cómo funcionan en GGTO los casos especiales (referidos, empresas y gobiernos), la agenda de citas y el seguimiento de casos derivados a otras instancias. GGTO es el Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos de CANTV C.A., Central Francisco Salias (Área 4). Este manual no promete funciones que todavía no existen: cuando algo está pendiente, lo dice con claridad.

PRODUCTO

GGTO · versión 0.9.0

COLECCIÓN

Manuales literales · Implementación

PÚBLICO

Todo público (lenguaje sencillo)

CLIENTE

CANTV C.A. — Central Francisco Salias (Área 4)

DOCUMENTO

docs/Manuales/03-Implementacion/06-seguimiento-especiales-agenda.md

ACTUALIZACIÓN DE LA FUENTE

28/09/2026

ÍNDICE

1 Empezar en 5 minutos	3
2 Visión general (RF-12, RF-34..RF-36, D-30/D-53)	4
2.1 Alcance funcional	4
2.2 Archivos de referencia	4
3 Casos especiales	5
3.1 clasificación REFERIDO/EMPRESA/GOBIERNO	5
3.2 prioridad ALTA/MEDIA/BAJA	5
3.3 solicitante (unidad+nombre+contacto+canal)	5
3.4 creación automática del caso REF-...	6
4 Endpoints de solicitantes y casos especiales (app/api/routes_especiales.py:50,57,103,124,173,183)	7
4.1 Solicitantes	7
4.2 Casos especiales	7
4.3 Resumen de estado calculado	7
5 Agenda de citas	8
5.1 modelo cita	8
5.2 validación de solapamiento (409)	8
5.3 estados	9
5.4 endpoints (routes_especiales.py:280,301,329,355)	9
6 Seguimiento	11
6.1 tabla seguimiento	11
6.2 exclusión del despacho	11
6.3 endpoints (routes_especiales.py:369,387,409,433)	11
7 Esquemas (app/schemas/especiales.py) y modelos (app/models/especiales_entities.py)	12
7.1 Esquemas Pydantic	12
7.2 Modelos SQLAlchemy	12
8 Páginas web ESPECIALES y AGENDA (app/web/src/pages/Especiales.tsx, Agenda.tsx)	13
8.1 ESPECIALES	13
8.2 AGENDA	13
9 Pruebas (app/tests/test_especiales_api.py 15)	14
9.1 Escenarios cubiertos por la suite de integración	14

Manual para todo público. Explica, en lenguaje sencillo, cómo funcionan en GGTO los **casos especiales** (referidos, empresas y gobiernos), la **agenda de citas** y el **seguimiento** de casos derivados a otras instancias. GGTO es el *Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos* de **CANTV C.A., Central Francisco Salias (Área 4)**. Este manual no promete funciones que todavía no existen: cuando algo está pendiente, lo dice con claridad.

1 Empezar en 5 minutos

Si es tu primer día con ESPECIALES, AGENDA y seguimiento, con estos cinco pasos ya puedes ubicarte.

1. **Entra por la barra superior.** Busca las secciones **ESPECIALES** y **AGENDA**. En ESPECIALES verás los casos **REFERIDO**, **EMPRESA** y **GOBIERNO**; en AGENDA, las citas.
2. **Registra el caso especial.** El sistema pide la **clasificación** (referido, empresa o gobierno), el **tipo de actividad** (reparación o construcción) y los datos del **solicitante** (la persona externa que reporta). Si el caso no existía, el sistema lo crea con un identificador **REF-...**.
3. **Agenda la cita.** Entra a AGENDA, crea la cita con fecha y hora, y elige la cuadrilla. Si la cuadrilla ya tiene una cita a esa hora, el sistema avisa con un conflicto **409** y no la guarda. Solo el Super Usuario puede forzar el solape.
4. **Deriva el caso si hace falta.** Con **seguimiento** envías el caso a otra instancia o cola. Al hacerlo, el caso pasa a **ENRUTADO** y sale del despacho de calle.
5. **Consulta el resultado.** Cuando la otra instancia devuelve el caso, el seguimiento pasa a **DEVUELTO** y el caso vuelve a **NUEVO**, listo para entrar otra vez al despacho.

2 Visión general (RF-12, RF-34..RF-36, D-30/D-53)

Este manual cubre el **Ciclo 6** del proyecto GGTO:

- Los **casos especiales** (**REFERIDO** , **EMPRESA** y **GOBIERNO**) con su **solicitante**.
- La **agenda de citas**, con control de solapamiento por cuadrilla.
- El **seguimiento** de casos derivados a otras instancias.

Las tres capacidades comparten el mismo conjunto de direcciones del sistema y atienden los requisitos RF-06, RF-12, RF-34, RF-35, RF-36 y RNF-04.

La decisión **D-30** fijó la ficha de casos especiales: solicitante con unidad, nombre, contacto y canal, más prioridad y clasificación. La decisión **D-53** da por completado el Ciclo 6, con:

- Casos especiales funcionando.
- Agenda sin solapamiento por cuadrilla, con duración configurable, respuesta **409** con el choque y permiso de forzar solo para **SUPER**.
- Seguimiento que enruta el caso y lo saca del despacho.
- Las páginas **ESPECIALES** y **AGENDA**.
- **111/111 pruebas** y el despliegue `ggto-web-00008-vr5` (imagen **v8**).

2.1 Alcance funcional

REQUISITO	DESCRIPCIÓN EN PALABRAS SENCILLAS
RF-12	Contactar y acordar hora con el cliente, y gestionar la agenda interna.
RF-34	Gestionar el seguimiento de casos derivados a otras instancias o colas.
RF-35	Gestionar casos de EMPRESA (reparación o construcción) y su cita.
RF-36	Gestionar casos REFERIDO sin <code>id_averia</code> , priorizados, con identificador <code>REF-...</code> .
RNF-04	Agenda sin solapamiento por cuadrilla.

2.2 Archivos de referencia

Esta tabla es para quien necesite ubicar el código. El resto del manual no la necesita para operar el sistema.

CAPA	ARCHIVO
Direcciones de la API	<code>app/api/routes_especiales.py</code>
Esquemas de validación	<code>app/schemas/especiales.py</code>
Modelos de base de datos	<code>app/models/especiales_entities.py</code>
Definición de tablas y función <code>REF-...</code>	<code>RepoTecnico/db/schema.sql</code>
Páginas web	<code>app/web/src/pages/Especiales.tsx</code> , <code>app/web/src/pages/Agenda.tsx</code>
Pruebas de integración	<code>app/tests/test_especiales_api.py</code>

El módulo se monta con el prefijo general `/api/v1` . Las **escrituras** exigen **ADMIN** o **SUPERVISOR** ; el rol **SUPER** tiene permiso total.

3 Casos especiales

Un **caso especial** es un subtipo de caso: **REFERIDO**, **EMPRESA** o **GOBIERNO**. Se registra con un caso asociado o sin él; cuando no existe el caso, el sistema lo crea automáticamente.

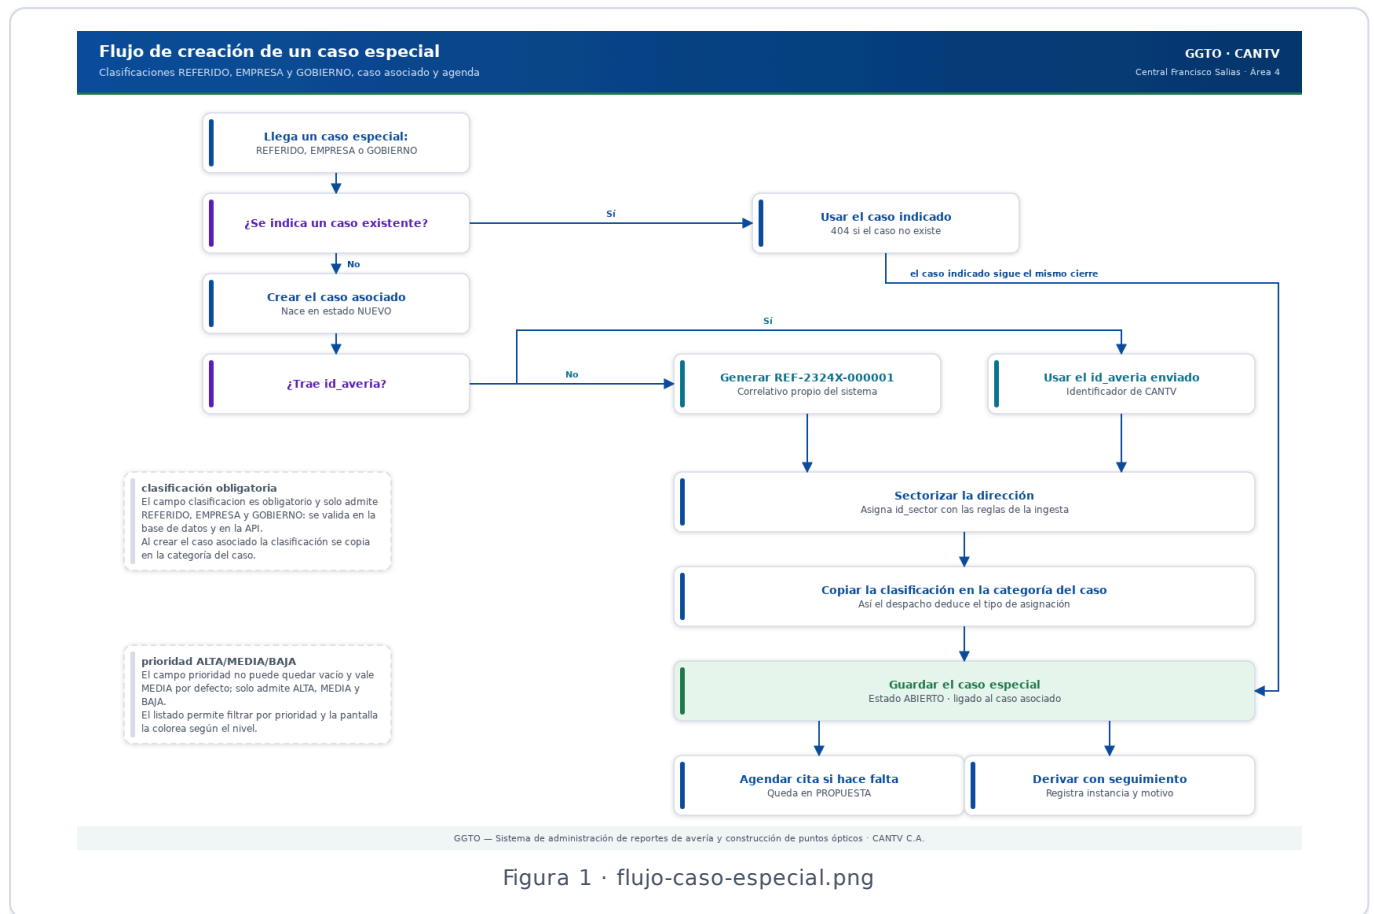


Figura 1 · flujo-caso-especial.png

3.1 clasificación REFERIDO/EMPRESA/GOBIERNO

El campo **clasificación** es **obligatorio** y solo admite tres valores: **REFERIDO**, **EMPRESA** y **GOBIERNO**. Se valida en la base de datos y también en la validación de la API, así que no se puede escribir otro valor.

Al crear el caso asociado, la clasificación se copia en la categoría del caso. Gracias a eso, el motor de despacho puede deducir el **tipo de asignación** y repartir el trabajo correctamente.

3.2 prioridad ALTA/MEDIA/BAJA

El campo **prioridad** **no puede quedar vacío** y vale **MEDIA** por defecto. Solo admite tres niveles: **ALTA**, **MEDIA** y **BAJA**.

- El listado permite filtrar por prioridad.
- La pantalla de ESPECIALES la muestra con un color distinto según el nivel.

3.3 solicitante (unidad+nombre+contacto+canal)

El **solicitante** es el personal externo que reporta el caso. La tabla exige tres datos: **unidad**, **nombre** y **contacto**. El canal solo admite **TELEGRAM**, **MCP_IA**, **MANUAL** o **CORREO**.

Los topes de longitud son 120 caracteres para la unidad, 120 para el nombre y 60 para el contacto. Si no se indica canal, queda `MANUAL`.

Al crear el caso especial hay **dos vías mutuamente excluyentes**:

1. `id_solicitante`: usar un solicitante que ya existe.
2. `crear_solicitante`: crear el solicitante en la misma operación.

Si se envían las dos, la API responde **422** con el mensaje:

«Indique `id_solicitante` o `crear_solicitante`, no ambos»

Si se crea en línea, el sistema guarda el solicitante y obtiene su identificador. Si se referencia un identificador que no existe, responde **404**.

3.4 creación automática del caso REF-...

Cuando la petición no trae `id_caso`, el sistema crea el caso asociado. Sus pasos son:

1. Resolver la central configurada.
2. Obtener el `id_averia`: el que envió el cliente o, si falta, uno generado por la función de base de datos `generar_id_averia_ref`. Esa función construye identificadores con la forma `REF-<CÓDIGO_CENTRAL>-<NNNNNN>`. Para la Central Francisco Salias produce valores como `REF-2324X-000001`.
3. Rechazar duplicados con **409** y el mensaje «Ya existe un caso con `id_averia` ...».
4. Sectorizar la dirección con los patrones de la central.
5. Crear el caso con:
 - `origen="MANUAL"`.
 - `estado_actual="NUEVO"`.
 - `tipo_caso` igual a `CONSTRUCCION` si el tipo de actividad es construcción, y `REPARACION` en caso contrario.
 - `categoria` igual a la clasificación del caso especial.

El caso especial se guarda en estado `ABIERTO` y con `tiene_id_averia=True` cuando el caso asociado existe.

La prueba de integración verifica que un referido sin `id_averia` recibe uno que empieza por `REF-2324X-` y que el caso asociado queda con categoría `REFERIDO`.

4 Endpoints de solicitantes y casos especiales (app/api/routes_especiales.py:50,57,103,124,173,183)

MÉTODO Y RUTA	ROL	RESUMEN
GET /api/v1/solicitantes	Lectura	Lista solicitantes por unidad y nombre.
POST /api/v1/solicitantes	Escritura	Crea un solicitante.
GET /api/v1/casos-especiales	Lectura	Lista con filtros y resumen.
POST /api/v1/casos-especiales	Escritura	Ingresa un caso especial.
GET /api/v1/casos-especiales/{id}	Lectura	Ficha del caso especial.
PATCH /api/v1/casos-especiales/{id}	Escritura	Actualiza el caso especial.

4.1 Solicitantes

- **GET /solicitantes** devuelve el padrón ordenado por unidad y nombre.
- **POST /solicitantes** crea el solicitante, confirma el guardado y responde **201**.

4.2 Casos especiales

- **GET /casos-especiales** acepta cuatro filtros: `clasificacion`, `estado`, `prioridad` y `solo_pendientes`. El filtro «solo pendientes» deja únicamente los estados `ABIERTO` y `EN_PROCESO`. El listado se enriquece con los campos calculados que se explican abajo.
- **POST /casos-especiales** exige al menos la clasificación y el tipo de actividad. Con `id_caso` usa un caso existente (responde **404** si no existe) y sin él lo crea con la rutina ya descrita.
- **GET /casos-especiales/{id}** responde **404** con «Caso especial no encontrado» si el identificador no existe.
- **PATCH /casos-especiales/{id}** aplica solo los campos enviados: `estado`, `prioridad`, `descripcion`, `requiere_informe`, `clasificacion`, `tipo_actividad` e `id_solicitante`.

4.3 Resumen de estado calculado

El sistema agrega a cada fila del listado unos campos de contexto que la pantalla usa para pintar los iconos. No se guardan: se deducen al vuelo.

CAMPO	REGLA
<code>sector_nombre</code>	Nombre del sector del caso asociado.
<code>solicitante_nombre</code> / <code>solicitante_unidad</code>	Datos del solicitante referenciado.
<code>pendiente</code>	El estado es <code>ABIERTO</code> o <code>EN_PROCESO</code> .
<code>asignado</code>	El caso está en un despacho.
<code>citado</code>	Tiene una cita en estado <code>PROPUESTA</code> o <code>CONFIRMADA</code> , por caso o por caso especial.
<code>gestion</code>	Está en gestión del supervisor, su estado es <code>EN_GESTION</code> o su despacho dice <code>GESTIONADO</code> .

Estas marcas se calculan con consultas agregadas y se vuelcan sobre cada fila. En la pantalla se pintan con el componente de chips de estado.

5 Agenda de citas

La agenda gestiona el compromiso de **contacto** o de **atención** con el cliente. Dicho simple: es el calendario del equipo, con la regla de que una cuadrilla no puede estar en dos citas a la misma hora.

5.1 modelo cita

CAMPO	TIPO	QUÉ SIGNIFICA
<code>id_cita</code>	número entero grande, clave	Identificador de la cita.
<code>id_caso</code>	entero grande, referencia a caso, opcional	Cita asociada a un caso.
<code>id_caso_especial</code>	entero, referencia a caso especial, opcional	Cita asociada a un caso especial.
<code>id_cuadrilla</code>	entero, referencia a cuadrilla, opcional	Cuadrilla responsable.
<code>fecha_hora</code>	fecha y hora	Fecha y hora de la cita.
<code>tipo</code>	texto corto	<code>CONTACTO</code> o <code>ATENCION</code> .
<code>estado</code>	texto corto	Estado de la cita.
<code>observacion</code>	texto largo	Nota libre.
<code>creado_por</code>	texto, referencia a usuario	Usuario que la agendó.

Una regla garantiza que **toda cita apunte a un caso**: o tiene `id_caso`, o tiene `id_caso_especial`; no puede tener los dos vacíos.

5.2 validación de solapamiento (409)

- La **duración por defecto** de una cita es de **60 minutos**.
- Los estados que **bloquean** la agenda son `PROPUESTA` y `CONFIRMADA`.
- Esa duración y esos estados se leen de la configuración `agenda.duracion_minutos` y `agenda.estados_bloqueantes`, y si no están definidos se usan los valores por defecto.

Pendiente de confirmar: todavía no se ha confirmado si esas dos claves de configuración están sembradas en la base de datos. No aparecen en el archivo que define las tablas, así que hoy rigen los valores por defecto.

La validación de solapamiento **solo actúa si hay cuadrilla asignada**:

- Calcula el fin de la cita como la hora de inicio más la duración.
- Busca otra cita de la **misma cuadrilla** que esté en un estado bloqueante y cuyo intervalo se cruce con el de la nueva cita.
- Si hay choque, responde **409** con el detalle «La cuadrilla ya tiene una cita a las <fecha> (duración <n> min)».

El solapamiento se puede **forzar** con `permitir_solape`, pero **solo el rol** `SUPER`. Si otro rol lo intenta, la API responde **403** con el mensaje:

«Solo el Super Usuario puede forzar solapamientos»

5.3 estados

Los estados válidos de una cita son seis:

PROPUESTA, CONFIRMADA, CUMPLIDA, REPROGRAMADA, DIFERIDA y CANCELADA.

La pantalla ofrece acciones directas para **confirmar**, **cumplir**, **diferir** y **cancelar** una cita.

El borrado es **lógico**: no se elimina la fila. Al pedir eliminar, la cita pasa a CANCELADA. Como ese estado no está entre los bloqueantes, la cita deja de ocupar la agenda. Así, después de cancelar, se puede agendar otra cita en el mismo horario; la prueba de integración lo confirma.

5.4 endpoints (routes_especiales.py:280,301,329,355)

MÉTODO Y RUTA	ROL	RESUMEN
GET /api/v1/citas	Lectura	Agenda filtrada por rango, cuadrilla y estado.
POST /api/v1/citas	Escritura	Agenda una cita sin solapamiento.
PATCH /api/v1/citas/{id_cita}	Escritura	Reprograma o cambia el estado.
DELETE /api/v1/citas/{id_cita}	Escritura	Cancela la cita (responde 204).

- **GET /citas** ordena por fecha y hora, y filtra por rango (desde y hasta), por cuadrilla y por estado.
- **POST /citas** exige id_caso o id_caso_especial; si faltan los dos, responde **422**. Valida que existan el caso, el caso especial y la cuadrilla (**404** si alguno no existe). Al guardar, excluye el campo auxiliar permitir_solape y registra quién la creó.
- **PATCH /citas/{id_cita}** valida el solapamiento **solo si cambian** la fecha y hora o la cuadrilla, y excluye la propia cita del chequeo (para que no choque consigo misma).
- **DELETE /citas/{id_cita}** responde **404** si no existe y **204** al cancelarla.

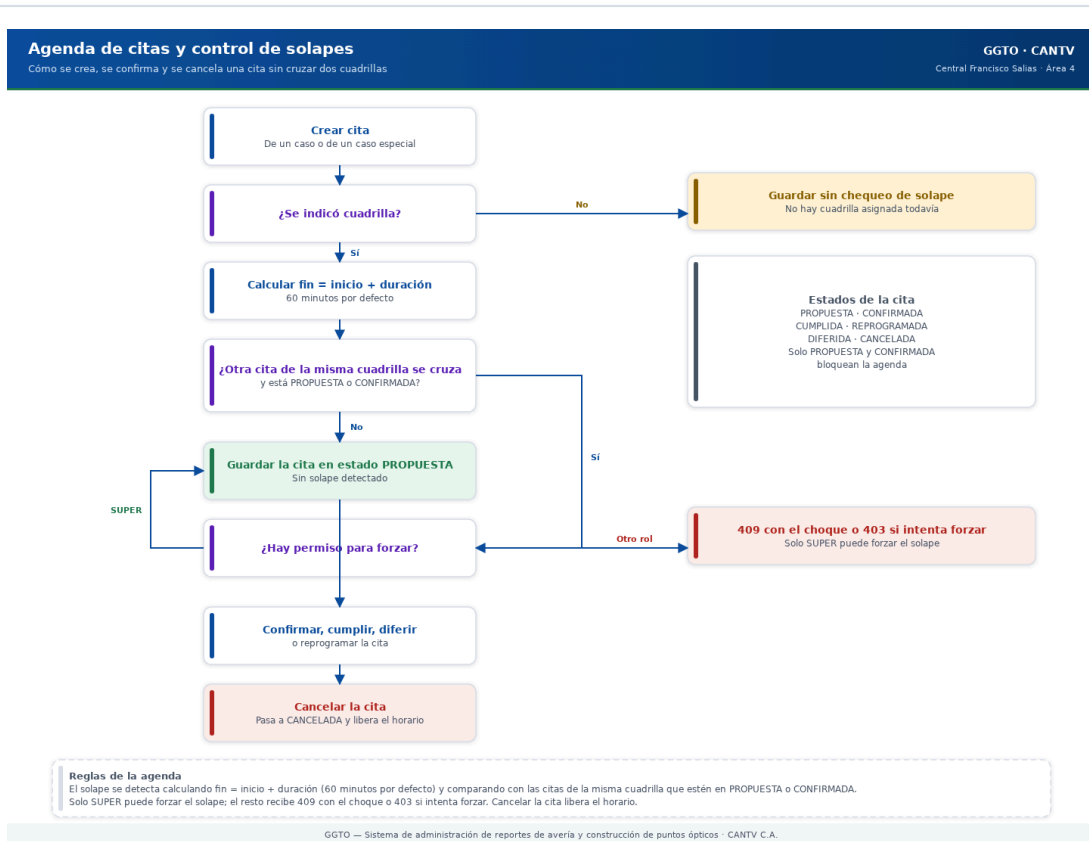


Figura 2 · agenda-citas.png

6 Seguimiento

El seguimiento registra la **derivación** de un caso a otra instancia o cola (RF-34). Dicho simple: es la libreta de traspasos, con la fecha de envío, la fecha de retorno y el estado.

6.1 tabla seguimiento

CAMPO	TIPO	QUÉ SIGNIFICA
<code>id_seguimiento</code>	número entero grande, clave	Identificador de la derivación.
<code>id_caso</code>	entero grande, referencia a caso	Caso derivado. Se borra en cascada con el caso.
<code>instancia_destino</code>	texto corto	Cola o área destino.
<code>motivo</code>	texto largo	Razón de la derivación.
<code>fecha_envio</code>	fecha y hora	Fecha de envío (por defecto, el momento actual).
<code>fecha_retorno</code>	fecha y hora	Fecha de retorno, si ocurrió.
<code>estado</code>	texto corto	<code>EN_COLA</code> / <code>RESUELTO</code> / <code>DEVUELTO</code> .
<code>observacion</code>	texto largo	Nota libre.
<code>usuario</code>	texto, referencia a usuario	Usuario que derivó.

6.2 exclusión del despacho

Al crear un seguimiento en estado `EN_COLA`, el caso pasa a `estado_actual = "ENRUTADO"`. Como el motor de despacho excluye explícitamente los estados `CERRADO`, `CANCELADO` y `ENRUTADO`, el caso **sale del despacho de calle** hasta que se devuelva. La prueba de integración comprueba que un caso enrutado no aparece en la propuesta.

Cuando el seguimiento pasa a `DEVUELTO`:

- El caso vuelve a `NUEVO`.
- El caso vuelve a `en_gestion_supervisor=False`.
- Se sella la fecha de retorno.

Con eso, el caso queda otra vez disponible para el despacho. La prueba de integración también cubre este regreso.

6.3 endpoints (routes_especiales.py:369,387,409,433)

MÉTODO Y RUTA	ROL	RESUMEN
<code>GET /api/v1/seguimiento</code>	Lectura	Lista derivaciones con filtros.
<code>POST /api/v1/seguimiento</code>	Escritura	Deriva un caso a otra instancia.
<code>PATCH /api/v1/seguimiento/{id}</code>	Escritura	Actualiza estado o datos.
<code>GET /api/v1/seguimiento/{id}</code>	Lectura	Ficha de la derivación.

- `GET /seguimiento` ordena por número de seguimiento descendente y filtra por caso, estado e instancia destino (búsqueda por parecido en el destino).
- `POST /seguimiento` responde **404** si el caso no existe y registra al usuario que deriva.
- `PATCH /seguimiento/{id}` aplica solo los campos enviados. Si el nuevo estado es `DEVUELTO`, restituye el caso.
- `GET /seguimiento/{id}` responde **404** con «Seguimiento no encontrado» si no existe.

7 Esquemas (app/schemas/especiales.py) y modelos (app/models/especiales_entities.py)

7.1 Esquemas Pydantic

El archivo define los literales compartidos y estos modelos:

ESQUEMA	PARA QUÉ SIRVE
<code>SolicitanteCreate</code> / <code>SolicitanteOut</code>	Alta y lectura de solicitantes.
<code>CasoEspecialCreate</code>	Alta, incluido <code>crear_solicitante</code> y los datos del caso.
<code>CasoEspecialUpdate</code>	Edición parcial.
<code>CasoEspecialOut</code>	Ficha más los campos de resumen calculados.
<code>CitaCreate</code> / <code>CitaUpdate</code>	Alta y edición de citas, incluido <code>permitir_solape</code> .
<code>CitaOut</code>	Lectura de citas.
<code>SeguimientoCreate</code> / <code>SeguimientoUpdate</code>	Alta y edición de derivaciones.
<code>SeguimientoOut</code>	Lectura de derivaciones.

El campo `crear_solicitante` se documenta como «Crea el solicitante en la misma operación». Los esquemas de lectura se arman directamente desde las entidades de base de datos.

7.2 Modelos SQLAlchemy

El archivo de modelos declara cuatro entidades:

MODELO	TABLA
<code>Solicitante</code>	<code>solicitante</code>
<code>CasoEspecial</code>	<code>caso_especial</code>
<code>Cita</code>	<code>cita</code>
<code>Seguimiento</code>	<code>seguimiento</code>

Los comentarios del módulo identifican al `Solicitante` como «personal externo que reporta casos especiales» y a la `Cita` como la agenda que «no admite solapamientos por cuadrilla».

8 Páginas web ESPECIALES y AGENDA (app/web/src/pages/Especiales.tsx, Agenda.tsx)

Ambas páginas están dentro de la ruta protegida y se montan en `/especiales` y `/agenda`.

8.1 ESPECIALES

La página ofrece:

- Filtros por **clasificación**, **estado** y **prioridad**.
- La casilla «Solo pendientes (ABIERTO / EN_PROCESO)».
- Una tabla de resultados con tipo de actividad, sector, prioridad, solicitante, estado y acción.

Cada fila es **clicable**:

- Si el caso especial tiene `id_caso`, navega a **CASOS** y abre esa ficha.
- Si no lo tiene, abre la **ficha especial**.

La ficha muestra: ID de caso especial, caso asociado, solicitante, clasificación, tipo de actividad, sector, prioridad, estado, `tiene_id_averia`, `requiere_informe`, descripción y marcas de tiempo.

La edición solo está disponible fuera del modo lectura y permite cambiar prioridad, estado, `requiere_informe` y descripción. Al guardar, se envían **únicamente los campos que cambiaron**.

8.2 AGENDA

La agenda es un **calendario** con tres vistas: **Día**, **Semana** y **Mes**.

- El rango visible se calcula según la vista: un día, la semana de lunes a domingo, o la rejilla mensual completa.
- La carga pide las citas del rango, desde las `T00:00:00` hasta las `T23:59:59`, con filtros opcionales de cuadrilla y estado.

La ficha de una cita permite:

- **Confirmar**, **cumplir**, **diferir** y **cancelar**.
- **Reprogramar** la fecha.
- **Eliminar** la cita (lo que en realidad la cancela).

La casilla «Forzar solape» solo se habilita si el rol del usuario es `SUPER`. Los errores **409** y **403** se traducen a mensajes que empiezan por «Solapamiento: ...» y «Sin permiso: ...».

La ayuda que aparece bajo el formulario recuerda dos cosas: que se exige al menos un ID de caso o de caso especial, y que solo el Super Usuario puede forzar el solape.

9 Pruebas (app/tests/test_especiales_api.py 15)

La Fase 4 registra este archivo con **15 pruebas de integración** para referidos, empresas y gobierno, solicitante y seguimiento, dentro del total **169/169** en verde. El plan de pruebas asigna a las pruebas E2E-04 y E2E-05 la cobertura de especiales y agenda para RF-12 y RF-35/RF-36.

9.1 Escenarios cubiertos por la suite de integración

ESCENARIO	QUÉ SE VERIFICA
EMPRESA crea caso y solicitante	Responde 201; el caso y el solicitante quedan creados con identificador; <code>tiene_id_averia</code> .
REFERIDO sin <code>id_averia</code>	El sistema genera <code>REF-2324X-...</code> y la categoría queda <code>REFERIDO</code> .
Filtros y actualización	Filtra por clasificación y prioridad; la edición a <code>ATENDIDO</code> funciona; el filtro de pendientes.
Crear cita	Responde 201 y la cita nace en estado <code>PROPUESTA</code> .
Cita requiere referencia	Sin caso ni caso especial, responde 422.
No solapamiento	A 30 minutos responde 409; a 90 minutos responde 201.
Cita cancelada no bloquea	La cancelación responde 204 y una nueva cita a 15 minutos se acepta.
Actualizar cita valida solape	Una edición en conflicto responde 409; fuera de la ventana responde 200.
Listado por rango	El rango devuelve al menos una cita.
Derivar y devolver	Pasa a <code>ENRUTADO</code> y sale del despacho; al volver a <code>DEVUELTO</code> regresa a <code>NUEVO</code> .
Seguimiento inexistente	Responde 404.
Filtros de seguimiento	Por instancia destino y por estado <code>EN_COLA</code> .
TECNICO solo lectura	La lectura responde 200; crear especiales y seguimiento responde 403.
Sin token	Responde 401.
SUPER fuerza solape	<code>SUPER</code> obtiene 201; <code>ADMIN</code> obtiene 403.

El entorno de pruebas prepara un sector, una cuadrilla y un caso base, y expone sus identificadores para las pruebas. Así se cubren las tres verticales del módulo —especiales, agenda y seguimiento— además del control de acceso por rol.

Modo de pruebas: para no mezclar datos, las pruebas usan la variable `DB_SCHEMA` con esquemas aislados: `ggto_test` para las pruebas de backend con `pytest` y `ggto_e2e` para las pruebas de navegador con Playwright. La suite de navegador cerró en **46/46**, y las herramientas de calidad (ruff, mypy y tsc en modo estricto) no arrojaron hallazgos.