

# GGTO · CANTV

Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos

MANUAL LITERAL · DESPLIEGUE

## Manual de scripts de aprovisionamiento GCP — GGTO (CANTV, Central Francisco Salias / Área 4)

Manual para todo público. Explica, en lenguaje sencillo, los guiones (scripts) que preparan la infraestructura de Google Cloud para la plataforma GGTO: quién hace qué, en qué orden y con qué precauciones. Un «script» es un archivo con órdenes que la computadora ejecuta una tras otra. Cuando un dato no pudo comprobarse, se indica como «pendiente de confirmar». Este manual nunca escribe valores de secretos: solo los nombra.

---

### PRODUCTO

GGTO · versión 0.9.0

### COLECCIÓN

Manuales literales · Despliegue

### PÚBLICO

Todo público (lenguaje sencillo)

### CLIENTE

CANTV C.A. — Central Francisco Salias (Área 4)

### DOCUMENTO

docs/Manuales/04-Despliegue/03-scripts-gcp.md

### ACTUALIZACIÓN DE LA FUENTE

28/09/2026

# ÍNDICE

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Empezar en 5 minutos</b>                                                             | <b>3</b>  |
| <b>2 Visión general</b>                                                                   | <b>4</b>  |
| 2.1 La carpeta RepoTecnico/scripts                                                        | 4         |
| 2.2 Convenciones (idempotencia, token gcloud, variables)                                  | 5         |
| <b>3 Biblioteca común (scripts/lib_gcp.sh)</b>                                            | <b>6</b>  |
| 3.1 Obtención del token (gcp_token)                                                       | 6         |
| 3.2 Helper api y variables globales                                                       | 6         |
| <b>4 Orquestador (scripts/provision_all.sh) y variable CREAR_RECURSOS</b>                 | <b>7</b>  |
| <b>5 Script por script</b>                                                                | <b>8</b>  |
| 5.1 00_crear_proyecto.sh                                                                  | 8         |
| 5.2 01_habilitar_apis.sh                                                                  | 8         |
| 5.3 02_red_privada.sh                                                                     | 8         |
| 5.4 03_iam_cuentas_servicio.sh                                                            | 9         |
| 5.5 04_secretos_kms.sh                                                                    | 9         |
| 5.6 05_storage_registry.sh                                                                | 9         |
| 5.7 06_cloudsql_postgres.sh                                                               | 10        |
| 5.8 07_cloudrun_web.sh                                                                    | 10        |
| 5.9 08_auditoria_presupuesto.sh                                                           | 10        |
| 5.10 10_usar_instancia_truekeate.sh                                                       | 11        |
| 5.11 99_eliminar_todo.sh                                                                  | 11        |
| <b>6 Scripts auxiliares del proyecto</b>                                                  | <b>12</b> |
| 6.1 scripts/inyectar_super_usuario.py                                                     | 12        |
| 6.2 scripts/recalcular_cuadrilla0.py                                                      | 12        |
| 6.3 RepoTecnico/pruebas/run_e2e.sh                                                        | 12        |
| 6.4 RepoTecnico/pruebas/seed_e2e.py                                                       | 12        |
| <b>7 Teardown y confirmación (CONFIRM_DESTROY=ELIMINAR)</b>                               | <b>13</b> |
| <b>8 Diferencia entre lo previsto (ggtov2) y lo realmente desplegado (truekeate-main)</b> | <b>14</b> |

Manual para todo público. Explica, en lenguaje sencillo, los **guiones (scripts) que preparan la infraestructura de Google Cloud** para la plataforma GGTO: quién hace qué, en qué orden y con qué precauciones. Un «script» es un archivo con órdenes que la computadora ejecuta una tras otra. Cuando un dato no pudo comprobarse, se indica como «pendiente de confirmar». Este manual **nunca escribe valores de secretos**: solo los nombra.

## 1 Empezar en 5 minutos

1. **Sepa qué son estos guiones y qué no son.** Están en la carpeta `RepoTecnico/scripts/`. Preparan la infraestructura en Google Cloud; **no** son la aplicación ni incluyen las variables de la aplicación (esas están en el manual de *Entornos y Variables*).
2. **Orden mínima de ejecución.** Primero `00` (proyecto y facturación), luego `01` (habilitar APIs), `02` (red privada) y `03` (cuentas de servicio). Después, si hay facturación, `04` (claves y secretos), `05` (depósito y registro de imágenes) y `06` (base de datos Cloud SQL).
3. **Entienda el orquestador.** `provision_all.sh` corre solo los pasos que no generan costo. Para incluir los que sí cuestan dinero, se ejecuta con `CREAR_RECURSOS=si ./provision_all.sh`.
4. **Recuerde lo que realmente está desplegado.** Por el bloqueo de facturación de `ggtov2`, la operación real usa la instancia compartida de `truekeate-main` con el guion `10`, no la instancia propia `ggtov2-pg` del guion `06`.
5. **Nunca borre a la ligera.** El guion `99_eliminar_todo.sh` solo funciona si se escribe exactamente `CONFIRM_DESTROY=ELIMINAR`; además, el depósito y las claves de cifrado deben borrarse a mano.

## 2 Visión general

Los guiones son la forma reproducible de preparar la infraestructura descrita en el documento de infraestructura del proyecto. El estado del proyecto los registra como trece archivos `.sh`, y la auditoría confirma ese mismo conteo, aclarando que `lib_gcp.sh` es una **biblioteca** (se reutiliza) y no un paso de aprovisionamiento. Todos están escritos en `bash`, declaran `set -euo pipefail` (detenerse ante cualquier error) y se apoyan en la API REST de Google Cloud mediante `curl`, con `python3` como ayudante para leer y construir JSON.

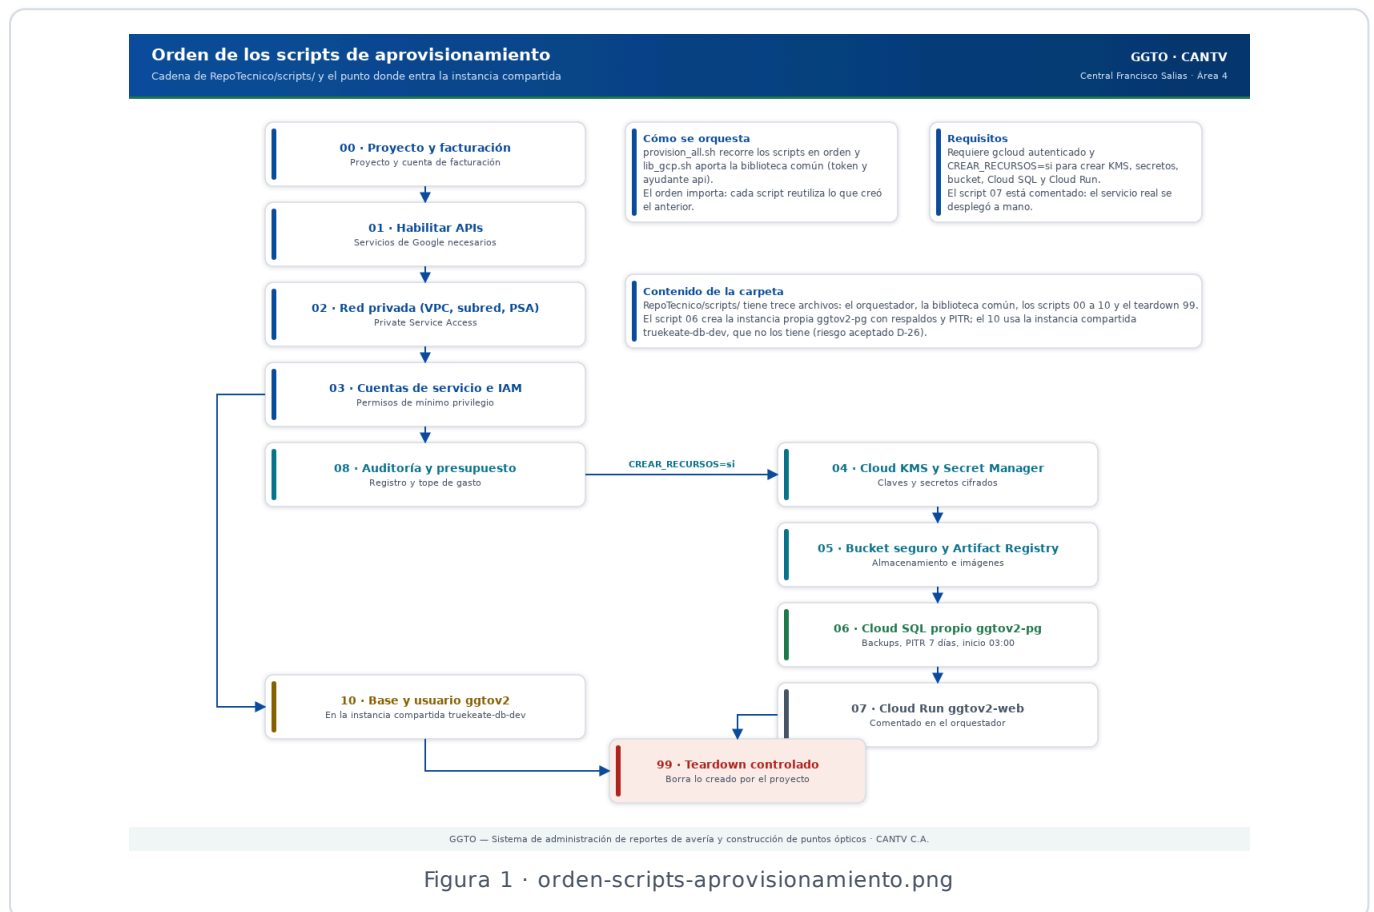


Figura 1 · orden-scripts-aprovisionamiento.png

### 2.1 La carpeta RepoTecnico/scripts

La carpeta `RepoTecnico/scripts/` contiene trece archivos:

| ARCHIVO                                     | ROL                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>lib_gcp.sh</code>                     | Biblioteca común: token y ayudante <code>api</code>                                         |
| <code>provision_all.sh</code>               | Orquestador del aprovisionamiento completo                                                  |
| <code>00_crear_proyecto.sh</code>           | Proyecto y facturación                                                                      |
| <code>01_habilitar_apis.sh</code>           | Habilitación de APIs                                                                        |
| <code>02_red_privada.sh</code>              | VPC, subred y <i>Private Service Access</i>                                                 |
| <code>03_iam_cuentas_servicio.sh</code>     | Cuentas de servicio e IAM de mínimo privilegio                                              |
| <code>04_secretos_kms.sh</code>             | Cloud KMS (claves de cifrado) y Secret Manager                                              |
| <code>05_storage_registry.sh</code>         | Depósito (bucket) seguro y Artifact Registry                                                |
| <code>06_cloudsql_postgres.sh</code>        | Instancia Cloud SQL PostgreSQL                                                              |
| <code>07_cloudrun_web.sh</code>             | Servicio Cloud Run                                                                          |
| <code>08_auditoria_presupuesto.sh</code>    | Auditoría de acceso a datos y presupuesto                                                   |
| <code>10_usar_instancia_truekeate.sh</code> | Base y usuario <code>ggtov2</code> en la instancia compartida <code>truekeate-db-dev</code> |
| <code>99_eliminar_todo.sh</code>            | <i>Teardown</i> controlado (borrado ordenado)                                               |

La tabla funcional coincide con la que mantiene el documento de entornos. El documento de referencia de infraestructura también lista los guiones entregados.

## 2.2 Convenciones (idempotencia, token gcloud, variables)

**Idempotencia.** Un guion idempotente puede ejecutarse varias veces sin duplicar ni dañar nada. Cada guion consulta el recurso antes de crearlo y omite la creación si ya existe: `00_crear_proyecto.sh` comprueba el proyecto con una consulta y busca `"projectId"`; `02_red_privada.sh` define una función `existe_net` y repite el patrón para la subred y el rango PSA; `03_iam_cuentas_servicio.sh` comprueba la cuenta de servicio antes de crearla; `04_secretos_kms.sh` no sobrescribe secretos existentes; `05_storage_registry.sh` verifica el depósito y el repositorio; `06_cloudsql_postgres.sh` comprueba la instancia; y `10_usar_instancia_truekeate.sh` comprueba base y usuario antes de crearlos. La conexión de *peering* de `02_red_privada.sh` es la única operación que se ejecuta siempre con `force=true`, porque un reintento devuelve un error benigno.

**Token de `gcloud`.** Ningún guion llama a `gcloud` para crear recursos: usan `curl` contra las API REST. La única dependencia opcional de `gcloud` está en la función `gcp_token`. Esto permite ejecutar los guiones incluso cuando la herramienta de línea de comandos `gcloud` no está operativa, gracias al respaldo de credenciales de usuario y al servidor de metadatos.

**Variables.** Las variables globales tienen valores por defecto y pueden sobrescribirse por entorno. Se definen al final de `lib_gcp.sh`: `PROJECT_ID` (por defecto `ggtov2`), `REGION` (por defecto `europa-west1`), `BILLING_ACCOUNT` y `ORG_ID`. Las variables particulares de cada guion (`TIER`, `HA`, `BUDGET_USD`, `IMAGE`, `CREAR_RECURSOS`, `CONFIRM_DESTROY`) se documentan en su sección correspondiente. El manual `01-entornos-y-variables.md` de esta misma colección describe las variables de la aplicación; aquí solo se tratan las del aprovisionamiento.

### 3 Biblioteca común (scripts/lib\_gcp.sh)

`lib_gcp.sh` se carga con `source` desde todos los guiones y aporta tres cosas: la obtención del token, el ayudante de llamadas REST y las variables globales.

#### 3.1 Obtención del token (gcp\_token)

La función `gcp_token` consigue un *access token* (una credencial temporal) probando cuatro fuentes en orden estricto:

| ORDEN | FUENTE                                                 | CONDICIÓN                                              |
|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | <code>\$GOOGLE_ACCESS_TOKEN</code>                     | Si la variable está definida                           |
| 2     | <code>gcloud auth print-access-token</code>            | Si <code>gcloud</code> existe y responde               |
| 3     | Credenciales de usuario ( <code>refresh_token</code> ) | Si existe <code>~/.config/gcloud/credentials.db</code> |
| 4     | Servidor de metadatos de GCE                           | Si responde <code>metadata.google.internal</code>      |

Si ninguna fuente funciona, imprime `ERROR: no se pudo obtener token` y termina con un código distinto de cero. La tercera vía usa `sqlite3` para leer `credentials.db`, intercambia el `refresh_token` en `https://oauth2.googleapis.com/token` y toma la cuenta indicada por `GCP_USER_ACCOUNT`. El valor por defecto de esa variable de cuenta aparece en el propio archivo; **no se reproduce aquí por tratarse de un identificador personal**.

#### 3.2 Helper api y variables globales

El ayudante `api` recibe el método, la dirección (URL) y, opcionalmente, un cuerpo JSON. Cuando hay cuerpo, envía `curl -s -X "$method"` con las cabeceras `Authorization: Bearer` y `Content-Type: application/json`; cuando no lo hay, omite el cuerpo. Todos los guiones construyen las direcciones con `$PROJECT_ID`, `$REGION`, `$BILLING_ACCOUNT` u `$ORG_ID`, y procesan la respuesta con `python3 -c` para extraer campos o detectar `"error"`. Las variables globales se fijan con el patrón `${VARIABLE:-valor}`, de modo que el operador puede apuntar a otro proyecto o región sin editar el archivo.

## 4 Orquestador (scripts/provision\_all.sh) y variable CREAR\_RECURSOS

`provision_all.sh` ejecuta el aprovisionamiento en orden y separa los pasos **no facturables** de los **facturables**. Primero se sitúa en su propio directorio con `cd "$(dirname "$0")"`, de forma que las llamadas relativas `./00_...` funcionan desde cualquier directorio de invocación.

| EJECUCIÓN                                         | PASOS QUE CORRE                                                                         | EFEECTO                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <code>./provision_all.sh</code>                   | <code>00</code> , <code>01</code> , <code>02</code> , <code>03</code> , <code>08</code> | No genera costo         |
| <code>CREAR_RECURSOS=si ./provision_all.sh</code> | Los anteriores + <code>04</code> , <code>05</code> , <code>06</code>                    | Genera costo recurrente |

El bloque condicional comprueba `[[ "${CREAR_RECURSOS:-no}" == "si" ]]` y, si no se activa, imprime que los recursos facturables quedan omitidos y recomienda ejecutarlo cuando la facturación esté activa. El paso `07_cloudrun_web.sh` está **comentado** en el orquestador, con la nota de que debe descomentarse cuando exista una imagen en Artifact Registry. Esto explica por qué el despliegue de Cloud Run se hace por separado en la práctica.

## 5 Script por script

Cada subsección describe el guion, los recursos que crea, las variables que consume y las notas operativas verificadas.

### 5.1 00\_crear\_proyecto.sh

Crea el proyecto `GGT0v2` dentro de la organización y vincula la cuenta de facturación. Variables que usa: `$PROJECT_ID`, `$ORG_ID` y `$BILLING_ACCOUNT`.

- **Consulta previa:** hace `GET .../v1/projects/$PROJECT_ID`; si la respuesta contiene `"projectId"`, informa que el proyecto ya existe con su número y su estado.
- **Creación:** hace `POST .../v1/projects` con `name: "GGT0v2"` y `parent` de tipo `organization`.
- **Espera:** sondea la operación hasta 30 veces, con pausas de 6 segundos, hasta ver `"done": true`.
- **Facturación:** hace `PUT .../billingInfo` con `billingAccounts/$BILLING_ACCOUNT` y luego un `GET` para imprimir `billingEnabled`.
- **Nota:** advierte que el mensaje `Cloud billing quota exceeded` significa que la cuenta alcanzó el máximo de cinco proyectos. Ese cupo agotado es exactamente el bloqueo que obligó a usar `truekeate-main`.

### 5.2 01\_habilitar\_apis.sh

Habilita las APIs de Google Cloud que requiere la plataforma. Primero obtiene el número de proyecto (`projectNumber`) y luego recorre dos listas:

| GRUPO           | APIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FACTURACIÓN |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| SIN_BILL<br>ING | <code>cloudresourcemanager</code> , <code>serviceusage</code> , <code>iam</code> , <code>iamcredentials</code> , <code>cloudbilling</code> , <code>sqladmin</code> , <code>sql-component</code> , <code>servicenetworking</code> , <code>storage</code> , <code>logging</code> , <code>monitoring</code> , <code>networkconnectivity</code> , <code>cloudkms</code> , <code>cloudtrace</code> , <code>cloudprofiler</code> , <code>clouderrorreporting</code> , <code>servicecontrol</code> | No requiere |
| CON_BILL<br>ING | <code>compute</code> , <code>vpcaccess</code> , <code>secretmanager</code> , <code>dlp</code> , <code>run</code> , <code>artifactregistry</code> , <code>cloudbuild</code> , <code>containerregistry</code> , <code>certificatemanager</code> , <code>billingbudgets</code>                                                                                                                                                                                                                 | Requiere    |

Para cada servicio hace `POST .../services/$s:enable` e imprime `OK` o `PENDIENTE` según la respuesta. Cierra recordando que las APIs marcadas `PENDIENTE` requieren vincular facturación.

### 5.3 02\_red\_privada.sh

Crea la red privada dedicada: la VPC (red virtual), la subred y el rango de *Private Service Access* para Cloud SQL. Variables locales: `VPC=ggto2-vpc`, `SUBNET=ggto2-subnet`, `PSA_RANGE=ggto2-psa-range` y `PSA_PREFIX=20`.

| RECURSO                          | CONFIGURACIÓN                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| VPC <code>ggto2-vpc</code>       | <code>autoCreateSubnetworks:false</code> , enrutamiento <code>GLOBAL</code> |
| Subred <code>ggto2-subnet</code> | <code>10.10.0.0/24</code> , con <code>privateIpGoogleAccess:true</code>     |
| Rango PSA                        | <code>INTERNAL</code> , <code>VPC_PEERING</code> , prefijo <code>/20</code> |
| Conexión de <i>peering</i>       | <code>servicenetworking</code> con <code>force=true</code>                  |

Cierra indicando que Cloud SQL usará IP privada dentro de la VPC. Es la base de red que consumiría `06_cloudsql_postgres.sh`.

## 5.4 03\_iam\_cuentas\_servicio.sh

Crea dos cuentas de servicio y aplica enlaces IAM de mínimo privilegio (es decir, solo los permisos necesarios). Las cuentas son `ggtov2-app` (ejecución de Cloud Run) y `ggtov2-deploy` (CI/CD).

| CUENTA                     | ROLES ASIGNADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>ggtov2-app</code>    | <code>cloudsql.client</code> , <code>secretmanager.secretAccessor</code> , <code>logging.logWriter</code> , <code>monitoring.metricWriter</code> , <code>cloudtrace.agent</code> , <code>cloudprofiler.agent</code> , <code>serviceusage.serviceUsageConsumer</code> , <code>cloudkms.cryptoKeyDecrypter</code> |
| <code>ggtov2-deploy</code> | <code>run.admin</code> , <code>artifactregistry.writer</code> , <code>iam.serviceAccountUser</code> , <code>cloudbuild.builds.editor</code> , <code>storage.objectAdmin</code> , <code>cloudsql.client</code>                                                                                                   |

La aplicación de los enlaces es idempotente: obtiene la política con `getIamPolicy`, añade el miembro solo si no está presente con una función `add` y la vuelve a fijar con `setIamPolicy`.

## 5.5 04\_secretos\_kms.sh

Crea el llavero y las claves de Cloud KMS (CMEK, claves de cifrado gestionadas por el cliente) y los secretos de la plataforma. Variables: `KR=ggtov2`, `KEY_SEC=ggtov2-secrets`, `KEY_ST0=ggtov2-storage`.

- **Rotación:** las claves se crean con propósito `ENCRYPT_DECRYPT` y una `rotationPeriod` de `7776000s`, es decir, 90 días.
- **Generación de valores:** la función `gcp_gen` produce una cadena aleatoria de 32 caracteres con `openssl rand`; los valores **no se imprimen**.
- **Secretos creados:** `ggtov2-db-password`, `ggtov2-db-root-password`, `ggtov2-app-secret-key` y `ggtov2-django-secret-key`. El cuarto conserva un nombre heredado de Django; su uso real en el código actual está **pendiente de confirmar**.
- **CMEK:** cada secreto usa replicación `userManaged` en la región con `customerManagedEncryption`.
- **Permisos:** concede `roles/secretmanager.secretAccessor` a `ggtov2-app` sobre `ggtov2-db-password`, `ggtov2-app-secret-key` y `ggtov2-django-secret-key`.

## 5.6 05\_storage\_registry.sh

Crea el depósito seguro de evidencias y el repositorio de imágenes. El nombre del depósito es `ggtov2-assets-<projectNumber>` y la clave CMEK es `ggtov2-storage`.

| AJUSTE DEL DEPÓSITO | VALOR                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ubicación y clase   | <code>EUROPE-WEST1</code> , <code>STANDARD</code>                                     |
| Clave por defecto   | <code>ggtov2-storage</code> (CMEK)                                                    |
| Acceso              | <code>uniformBucketLevelAccess</code> y <code>publicAccessPrevention: enforced</code> |
| Versionado          | <code>enabled: true</code>                                                            |
| Ciclo de vida       | Borra las versiones no vigentes a los 365 días                                        |
| Retención           | 30 días ( <code>2592000</code> segundos), sin bloquear                                |

El repositorio `ggtov2-web` de Artifact Registry se crea con formato `DOCKER` y etiqueta `proyecto=ggtov2`.

## 5.7 06\_cloudsql\_postgres.sh

Crea la instancia Cloud SQL propia `ggtov2-pg` con IP privada, SSL y respaldos. Variables:

`INSTANCE=ggtov2-pg`, `DB_NAME=ggtov2`, `DB_USER=ggtov2_app`, `TIER` (por defecto `db-f1-micro`) y `HA` (por defecto `ZONAL`). El perfil por defecto es de desarrollo y el propio encabezado advierte cambiarlo para producción.

| AJUSTE        | VALOR                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor         | <code>POSTGRES_16</code>                                                                                                    |
| Disco         | <code>PD_SSD</code> , 10 GB, autoescalado hasta 50 GB                                                                       |
| Respaldos     | Activados, PITR 7 días, inicio 03:00                                                                                        |
| Red           | <code>ipv4Enabled:false</code> , red <code>ggtov2-vpc</code> , <code>sslMode: ENCRYPTED_ONLY</code>                         |
| Protección    | <code>deletionProtectionEnabled:true</code>                                                                                 |
| Contraseñas   | Mínimo 12 caracteres, complejidad por defecto, sin reutilizar en 5                                                          |
| Banderas      | <code>cloudsql.iam_authentication=on</code> , <code>log_min_duration_statement=500</code> , <code>log_connections=on</code> |
| Mantenimiento | Domingo a las 03:00, pista <code>stable</code>                                                                              |

La contraseña de la base y la de `root` se leen de Secret Manager. Tras crear la instancia (con sondeo de hasta 60 iteraciones de 15 segundos), crea la base `ggtov2` con `charset UTF8` y el usuario `ggtov2_app` con host `%`. Cierra mostrando la forma de la cadena de conexión, sin revelar la contraseña.

**Nota de fidelidad:** lo realmente desplegado **no** es esta instancia, sino la base `ggtov2` dentro de la instancia compartida `truekeate-db-dev` (PostgreSQL 15.18). Este guion es el camino previsto al desbloquear la facturación.

## 5.8 07\_cloudrun\_web.sh

Despliega la plataforma en Cloud Run con salida VPC directa. Variables: `SERVICE=ggtov2-web` e `IMAGE` (por defecto `$REGION-docker.pkg.dev/$PROJECT_ID/ggtov2-web/app:latest`).

El cuerpo del servicio define: puerto `8080`; variables `DB_USER`, `DB_NAME`, `DB_HOST` con el socket `/cloudsql/<proyecto>:<región>:ggtov2-pg` y `SECRET_KEY` desde el secreto `ggtov2-app-secret-key`; límites de 1 CPU y 512 MiB; acceso VPC por `ggtov2-vpc` / `ggtov2-subnet`; escalado de 0 a 10 instancias y un `timeout` de 300 segundos. Después de crear el servicio, aplica un enlace IAM que concede `roles/run.invoker` a `allUsers`.

**Riesgo documentado:** ese enlace hace el servicio **público**. El estado del proyecto pide restringir el acceso porque el servicio ya contiene PII real. En el despliegue real la URL pública también quedó expuesta.

## 5.9 08\_auditoria\_presupuesto.sh

Activa la auditoría de acceso a datos y crea el presupuesto con alertas.

- **Auditoría:** construye `auditConfigs` para `secretmanager`, `cloudkms`, `cloudsql` y `storage` con los tipos `ADMIN_READ`, `DATA_READ` y/o `DATA_WRITE`, y los fija con `setIamPolicy`. Si la respuesta no trae `auditConfigs`, avisa que no se persistió.
- **Presupuesto:** hace `POST .../billingAccounts/$BILLING_ACCOUNT/budgets` con el nombre `GGTOv2 mensual`, un importe de `${BUDGET_USD:-50}` USD y umbrales al 50 %, 90 % y 100 %. La variable del importe es `BUDGET_USD`.

## 5.10 10\_usar\_instancia\_truekeate.sh

Es el guion que permitió operar **sin** facturación propia. Da de alta una base y un usuario dedicados a GGTO dentro de la instancia Cloud SQL existente en `truekeate-main`, y habilita el acceso de la ejecución.

| DATO                            | VALOR                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Proyecto origen                 | <code>truekeate-main</code>                                          |
| Instancia                       | <code>truekeate-db-dev</code>                                        |
| Base / usuario                  | <code>ggtov2</code> / <code>ggtov2_app</code>                        |
| <code>connectionName</code>     | <code>truekeate-main:southamerica-east1:truekeate-db-dev</code>      |
| Cuenta de servicio de la app    | <code>ggtov2-app@ggtov2.iam.gserviceaccount.com</code>               |
| Cuenta de servicio de TrueKeate | <code>truekeate-app-sa@truekeate-main.iam.gserviceaccount.com</code> |

Pasos: genera una contraseña aleatoria de 32 caracteres sin imprimirla; crea o versiona los secretos `ggtov2-db-password` y `ggtov2-db-connection` en `truekeate-main`; concede `secretmanager.secretAccessor` sobre ambos a las dos cuentas de servicio; crea la base y el usuario solo si no existen, sin cambiar la contraseña del usuario ya creado; y añade `roles/cloudsql.client` para la cuenta de servicio de GGTO en la política de `truekeate-main`. El resumen final indica que la contraseña vive solo en Secret Manager y muestra la ruta del socket para Cloud Run.

## 5.11 99\_eliminar\_todo.sh

*Teardown* controlado (borrado ordenado) de los recursos de GGTO. Antes de tocar nada exige `CONFIRM_DESTROY=ELIMINAR`; si no coincide, aborta con un mensaje. El orden de borrado es: desactivar `deletionProtectionEnabled` de la instancia y borrarla, borrar el servicio Cloud Run `ggtov2-web`, el repositorio `ggtov2-web`, la VPC y los cuatro secretos. El cierre advierte que **el depósito y las claves KMS deben borrarse manualmente** por su política de retención.

## 6 Scripts auxiliares del proyecto

Además de los guiones de infraestructura, el repositorio incluye utilidades de operación y de pruebas. No forman parte de `provision_all.sh` y se ejecutan de forma explícita.

### 6.1 scripts/inyectar\_super\_usuario.py

Inyecta el **Super Usuario** de la plataforma con rol `SUPER`. Es idempotente: si el `P00` ya existe, actualiza sus datos y su clave. Sus garantías de seguridad son relevantes para la operación:

- La clave **no** se escribe en el archivo ni en la línea de comandos: se lee de la variable de entorno indicada por `--clave-env` (por defecto `GGTO_SUPER_CLAVE`) o se pide de forma oculta.
- Exige confirmación interactiva salvo que se use `--si`, y exige un mínimo de 8 caracteres.
- Registra cada ejecución en `RepoTecnico/BaseOperaciones/inyeccion_super_usuario.log`.
- Reutiliza el mismo *hash* y el mismo diccionario de palabras que la aplicación.
- Opcionalmente genera y guarda las **12 palabras de seguridad** en `dispositivo_seguridad` y las muestra una sola vez.

Parámetros principales: `--p00`, `--correo`, `--nombre`, `--apellido`, `--rol`, `--id-central`, `--con-palabras`, `--dry-run` y `--si`. Las credenciales de base se toman de `DB_HOST`, `DB_PORT`, `DB_NAME`, `DB_USER`, `DB_PASSWORD` y `DB_SSLMODE`, o bien del parámetro `--dsn`.

### 6.2 scripts/recalcular\_cuadrilla0.py

Recalcula la marca de **cuadrilla 0** (el campo `caso.en_gestion_supervisor`) de los casos existentes, usando la configuración vigente. Sirve para aplicar un cambio de criterio sin volver a ingerir el archivo CSV.

- Por defecto es **simulación**: informa qué cambiaría sin escribir nada. Para escribir hay que pasar `--aplicar` y confirmar (o usar `--si`).
- Lee las claves `despacho.criterio_cuadrilla0`, `despacho.frases_campo`, `despacho.frases_supervisor` y `despacho.columnas_evaluar` de la tabla `configuracion`, y evalúa con la función `app.services.cuadrilla0.evaluar`.
- Limita a 20 los cambios impresos y resume el resto.
- Registra la ejecución en `RepoTecnico/BaseOperaciones/recalculo_cuadrilla0.log`.

Su uso real está documentado en la decisión **D-59**: se recalcularon los 42 casos reales pasando `despacho.criterio_cuadrilla0` a `SUPERVISOR`.

### 6.3 RepoTecnico/pruebas/run\_e2e.sh

Orquesta las pruebas E2E de navegador contra un esquema aislado. El manual `04-pruebas-y-ci.md` de esta colección lo detalla en profundidad; aquí se resume su relación con el aprovisionamiento: reutiliza la base compartida a través del **Cloud SQL Auth Proxy** en `127.0.0.1:5433`, levanta `uvicorn` `app.main:app` en `http://127.0.0.1:8090` y usa `DB_SCHEMA=ggto_e2e`. Exporta `LD_LIBRARY_PATH` y `FONTCONFIG_FILE` para Chromium, y termina el *backend* con un `trap / kill` al salir.

### 6.4 RepoTecnico/pruebas/seed\_e2e.py

Siembra los datos deterministas de las pruebas E2E. Crea o reinicia el esquema aislado (por defecto `ggto_e2e`) a partir de `RepoTecnico/db/schema.sql`, y siembra los usuarios `E2EADM`, `E2ESUP` y `E2ETEC`, el sector `E2E-S1`, la cuadrilla `E2E-C1` y **8 casos** `E2E-...`. Aborta si el esquema es `public`, para no tocar producción. En su ejecución real genera `RepoTecnico/pruebas/logs/seed.json`.

## 7 Teardown y confirmación (CONFIRM\_DESTROY=ELIMINAR)

El borrado de recursos es destructivo e irreversible, y el diseño lo protege con una confirmación explícita. `99_eliminar_todo.sh` compara `CONFIRM_DESTROY` con la cadena literal `ELIMINAR` y aborta si no coincide. Para ejecutarlo:

```
cd RepoTecnico/scripts
CONFIRM_DESTROY=ELIMINAR ./99_eliminar_todo.sh
```

Puntos que conviene tener presentes antes de usarlo:

- El guion apunta a `$PROJECT_ID`, que por defecto es `ggtov2`. **No** borra la base `ggtov2` ni el usuario `ggtov2_app` de la instancia `truekeate-db-dev`, ni los secretos creados en `truekeate-main` por `10_usar_instancia_truekeate.sh`. Ese borrado está **pendiente de confirmar** como procedimiento documentado y debe hacerse de forma manual y coordinada con TrueKeate.
- Los borrados de la instancia, el servicio, el repositorio, la VPC y los secretos usan `>/dev/null 2>&1 || true`, de modo que un recurso inexistente no aborta el *teardown*.
- El depósito y las claves KMS **no** se borran automáticamente por su política de retención.
- El servicio Cloud Run realmente desplegado se llama `ggto-web` en `truekeate-main`, mientras que el guion intenta borrar `ggtov2-web` en `$PROJECT_ID`; por tanto, el `ggto-web` real **no** queda cubierto por este guion.

## 8 Diferencia entre lo previsto (ggtov2) y lo realmente desplegado (truekeate-main)

La infraestructura prevista y la realmente operativa divergen por un bloqueo administrativo, no por un cambio de diseño. La cuenta de facturación tiene agotado el cupo de cinco proyectos, de modo que `ggtov2` quedó sin facturación y sin APIs de despliegue. Para no detener el proyecto, se reutilizó la instancia Cloud SQL de `truekeate-main`.

| ASPECTO                         | PREVISTO ( <code>GGTOV2</code> )                | REAL ( <code>TRUEKEATE-MAIN</code> )                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto                        | <code>ggtov2</code>                             | <code>truekeate-main</code>                                                                |
| Servicio Cloud Run              | <code>ggtov2-web</code>                         | <code>ggtov-web</code>                                                                     |
| Imagen                          | <code>.../ggtov2/ggtov2-web/app:latest</code>   | <code>southamerica-east1-docker.pkg.dev/truekeate-main/truekeate-repo/ggtov-web:v14</code> |
| Instancia de datos              | <code>ggtov2-pg</code> (PostgreSQL 16, privada) | <code>truekeate-db-dev</code> (PostgreSQL 15.18, compartida)                               |
| Base / usuario                  | <code>ggtov2</code> / <code>ggtov2_app</code>   | <code>ggtov2</code> / <code>ggtov2_app</code> (mismos nombres)                             |
| Buena parte de 04, 05 y 06      | Ejecutables con <code>CREAR_RECURSOS=si</code>  | <b>No ejecutados</b> por falta de facturación                                              |
| Cuenta de servicio de ejecución | <code>ggtov2-app@ggtov2...</code>               | <code>ggtov-web-sa@truekeate-main...</code>                                                |

Consecuencias operativas verificadas:

- La base propia no se creó: por eso existe `10_usar_instancia_truekeate.sh`, que da base, usuario, secretos y permiso cruzado dentro de `truekeate-main`.
- La instancia compartida **no** tiene los respaldos, el PITR ni el SSL obligatorio que sí definiría `06_cloudsql_postgres.sh`; ese riesgo quedó aceptado como **D-26** hasta migrar.
- El paso `07_cloudrun_web.sh` no se ejecutó en `ggtov2`; el despliegue real usa el proyecto `truekeate-main` con una cuenta de servicio distinta.
- La ruta de convergencia está definida: al desbloquear la facturación, migrar el servicio a `ggtov2` con `07_cloudrun_web.sh` y su propio Cloud SQL `ggtov2-pg`.
- El importe y la fecha exactos para esa migración están **pendientes de confirmar**; el estado del proyecto solo registra «desbloquear la facturación GCP y migrar».