

GGTO · CANTV

Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos

MANUAL LITERAL · DEPENDENCIAS

Dependencias del backend GGTO

Manual para todo público. Explica qué piezas de software usa el motor de GGTO y para qué sirve cada una. Una "dependencia" es un programa ya hecho que el sistema reutiliza en lugar de escribirlo desde cero. La mayoría de estos nombres solo interesan al equipo técnico, pero conviene conocerlos y saber qué falta cerrar antes de una entrega formal.

PRODUCTO

GGTO · versión 0.9.0

COLECCIÓN

Manuales literales · Dependencias

PÚBLICO

Todo público (lenguaje sencillo)

CLIENTE

CANTV C.A. — Central Francisco Salias (Área 4)

DOCUMENTO

docs/Manuales/02-Dependencias/01-backend.md

ACTUALIZACIÓN DE LA FUENTE

28/09/2026

ÍNDICE

1 Empezar en 5 minutos	4
2 Fuentes de dependencias	5
2.1 app/requirements.txt	5
2.2 app/requirements-dev.txt	5
3 Dependencias de ejecución	6
3.1 FastAPI	6
3.1.1 Versión y origen	6
3.1.2 Uso en el proyecto	6
3.1.3 Licencia	6
3.2 Uvicorn	6
3.2.1 Versión y origen	6
3.2.2 Uso en el proyecto	6
3.2.3 Licencia	6
3.3 SQLAlchemy	7
3.3.1 Versión y origen	7
3.3.2 Uso en el proyecto	7
3.3.3 Licencia	7
3.4 psycopg2-binary	7
3.4.1 Versión y origen	7
3.4.2 Uso en el proyecto	7
3.4.3 Licencia	7
3.5 pydantic-settings	7
3.5.1 Versión y origen	7
3.5.2 Uso en el proyecto	8
3.5.3 Licencia	8
3.6 argon2-cffi	8
3.6.1 Versión y origen	8
3.6.2 Uso en el proyecto	8
3.6.3 Licencia	8
3.7 PyJWT	8
3.7.1 Versión y origen	8
3.7.2 Uso en el proyecto	8
3.7.3 Licencia	8
3.8 python-multipart	9
3.8.1 Versión y origen	9
3.8.2 Uso en el proyecto	9


ÍNDICE (CONTINUACIÓN)

3.8.3 Licencia	9
4 Dependencias de desarrollo	10
4.1 pytest	10
4.1.1 Versión y origen	10
4.1.2 Uso en el proyecto	10
4.1.3 Licencia	10
4.2 httpx	10
4.2.1 Versión y origen	10
4.2.2 Uso en el proyecto	10
4.2.3 Licencia	10
4.3 ruff	10
4.3.1 Versión y origen	10
4.3.2 Uso en el proyecto	10
4.3.3 Licencia	10
4.4 mypy	11
4.4.1 Versión y origen	11
4.4.2 Uso en el proyecto	11
4.4.3 Licencia	11
5 Riesgo de versiones no fijadas	11
5.1 Reproducibilidad y RNF-24/RNF-25	11
5.2 Baseline verificado del entorno	11
5.3 Dependencias transitivas usadas de forma directa	12
5.4 Alembic y la cobertura	12
5.5 Mitigaciones recomendadas	12
6 Herramientas de calidad y su invocación	13
6.1 pyproject.toml	13
6.1.1 Ruff	13
6.1.2 mypy	13
6.2 pytest.ini	13
6.3 Invocación local y en integración continua	13
6.4 Sistema de construcción	14

Manual para todo público. Explica **qué piezas de software usa el motor de GGTO** y para qué sirve cada una. Una "dependencia" es un programa ya hecho que el sistema reutiliza en lugar de escribirlo desde cero. La mayoría de estos nombres solo interesan al equipo técnico, pero conviene conocerlos y saber **qué falta cerrar** antes de una entrega formal.

1 Empezar en 5 minutos

1. **El motor necesita ocho programas base.** Están listados en un archivo de texto. Ese archivo **no dice qué versión** usar: solo los nombres.
2. **Las versiones que verás en este manual son las que se probaron**, no las que están escritas en el sistema. Es una diferencia importante: el sistema puede instalarse con versiones algo distintas.
3. **Falta fijar versiones.** Es el pendiente más relevante del tema y está explicado más abajo.
4. **Faltan dos programas por declarar.** El sistema usa `pydantic` y `starlette` directamente, pero no aparecen en la lista. Llegan "de rebote", como parte de otros paquetes.
5. **Las licencias están pendientes de confirmar.** No hay archivo de licencias en el proyecto. Para uso interno de CANTV no es urgente, pero **sí lo es si algún día se redistribuye** el software.

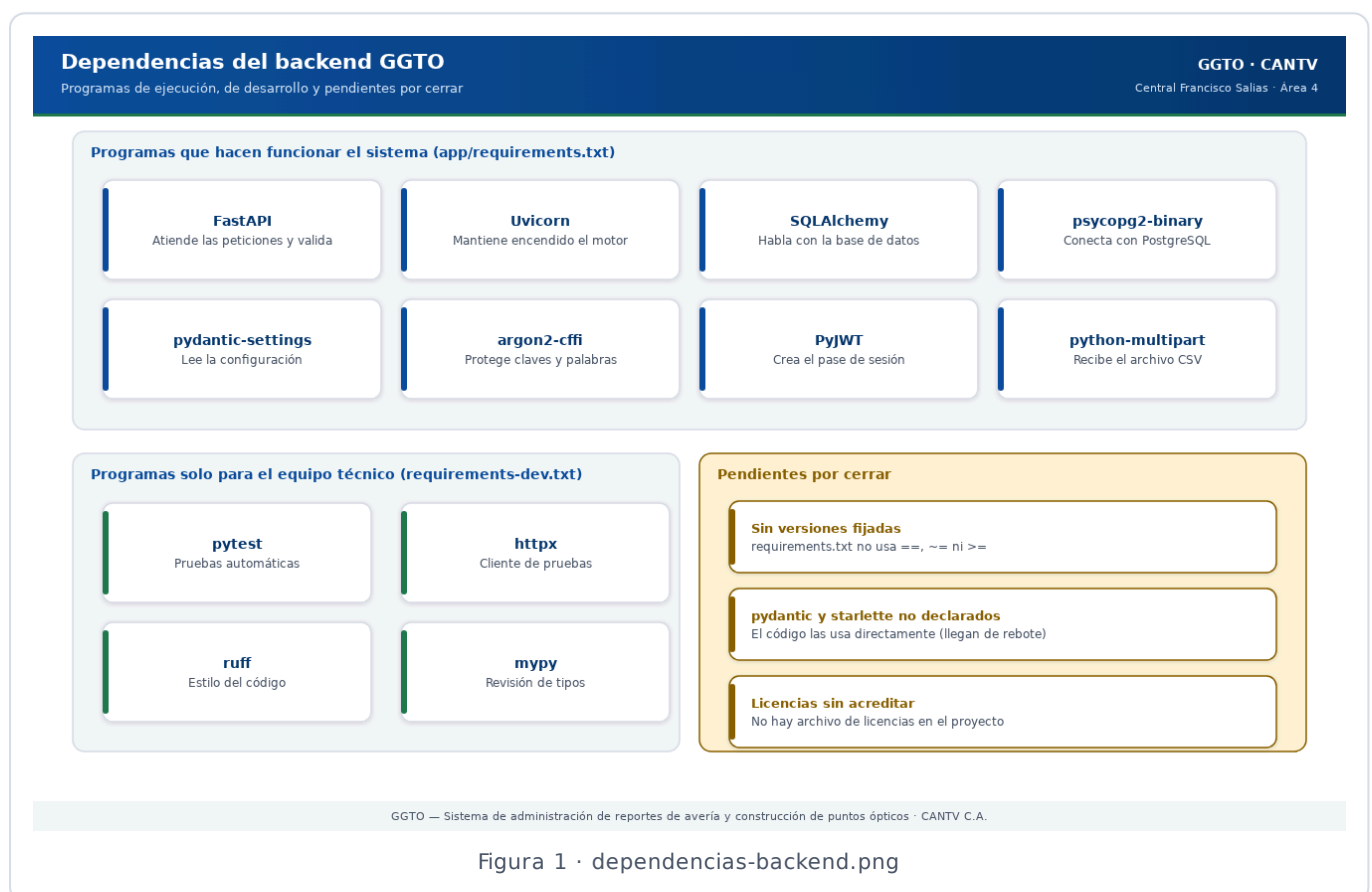

2 Fuentes de dependencias

El motor declara sus dependencias en **dos archivos de texto** dentro de la carpeta `app/`:

1. `app/requirements.txt` → lo que hace falta para que el sistema funcione.
2. `app/requirements-dev.txt` → lo anterior más las herramientas de trabajo del equipo técnico.

No existe un archivo de "versiones exactas" (los llamados *lock*). El frontend sí tiene uno (`package-lock.json`), pero el motor de Python no.

2.1 app/requirements.txt

Este archivo tiene **ocho líneas sueltas, sin ninguna versión**. Es lo que se instala al construir el contenedor del sistema.

PROGRAMA	PARA QUÉ SIRVE
<code>fastapi</code>	Atender las peticiones web y validar datos
<code>uvicorn[standard]</code>	Mantener el motor encendido
<code>sqlalchemy</code>	Traducir entre el código y la base de datos
<code>psycopg2-binary</code>	Conectar con PostgreSQL
<code>pydantic-settings</code>	Leer la configuración del entorno
<code>argon2-cffi</code>	Proteger con cifrado fuerte las claves y las palabras
<code>PyJWT</code>	Crear y validar el pase de sesión
<code>python-multipart</code>	Recibir formularios y archivos, como el CSV de INGESTA

El hecho de que **no digan la versión** es comprobable: no hay signos `==`, `~=` ni `>=` en ninguna línea. Por eso el archivo, por sí solo, no alcanza para reconstruir exactamente el entorno que se probó.

2.2 app/requirements-dev.txt

Este archivo **hereda** el anterior y agrega cuatro herramientas:

PROGRAMA	PARA QUÉ SIRVE
<code>-r requirements.txt</code>	Trae los ocho programas de arriba
<code>pytest</code>	Ejecutar las pruebas automáticas
<code>httpx</code>	Cliente que usan las pruebas para simular un navegador
<code>ruff</code>	Revisar el estilo del código
<code>mypy</code>	Revisar los tipos de datos

Gracias a esa herencia, la integración continua instala **solo** este archivo y obtiene todo lo necesario.

3 Dependencias de ejecución

Las versiones que se indican a continuación son las **observadas en el entorno de verificación** (Python 3.12.3). No están escritas en el repositorio.

3.1 FastAPI

3.1.1 Versión y origen

Versión observada: 0.141.1. Se apoya en otras dos piezas: **Starlette 1.7.0** (la capa de comunicación) y **Pydantic 2.13.5** (la validación de datos).

3.1.2 Uso en el proyecto

FastAPI es el **esqueleto del servicio**. Sobre él se construye toda la API. El sistema aprovecha tres capacidades concretas:

1. **Entrega automática de datos:** los manejadores reciben la sesión de base de datos y el usuario autenticado sin pedirlos a mano.
2. **Contrato de salida:** cada operación declara la forma exacta de su respuesta.
3. **Documentación automática:** el propio servicio publica su documentación.

Los diez módulos de rutas usan FastAPI de forma directa, así que la dependencia atraviesa toda la API. Si FastAPI cambia de forma incompatible, todo el sistema se ve afectado.

3.1.3 Licencia

Pendiente de confirmar. El proyecto no incluye archivo de licencias. Para uso interno no hay problema, pero **antes de redistribuir** el software hay que hacer una revisión legal formal.

3.2 Uvicorn

3.2.1 Versión y origen

Versión observada: 0.54.0. Se declara con el extra `standard`, que agrega mejoras de rendimiento.

3.2.2 Uso en el proyecto

Uvicorn es el **motor de arranque**: el proceso que mantiene el sistema encendido y escuchando. El código no lo usa directamente; su papel es de proceso. Aparece en dos lugares:

1. **En producción:** es el comando principal del contenedor.
2. **En las pruebas de navegador:** el guion de pruebas lo enciende y espera a que `/health` responda antes de continuar.

En desarrollo, la web reenvía las llamadas al puerto 8000, donde escucha este servidor. El comando local exacto está **pendiente de confirmar** en el manual de despliegue.

3.2.3 Licencia

Pendiente de confirmar.

3.3 SQLAlchemy

3.3.1 Versión y origen

Versión observada: 2.1.1. Se declara sin restricción de versión.

3.3.2 Uso en el proyecto

SQLAlchemy es el **traductor** entre el código y las tablas. Permite escribir consultas en lenguaje de programación en vez de escribir SQL a mano. El sistema lo usa en tres frentes:

1. **Modelos:** cada tabla está descrita con precisión (tipos, tamaños, si admite vacíos).
2. **Consultas:** los manejadores piden datos con `select`, `func` y `text`.
3. **Motor y sesión:** se crea una conexión que se revisa antes de usarse y se entrega una sesión por cada petición.

La dirección de conexión indica explícitamente el conector de PostgreSQL que se describe en el apartado siguiente.

3.3.3 Licencia

Pendiente de confirmar. Se sabe que SQLAlchemy suele distribuirse con licencia MIT, pero el proyecto no incluye el texto. Por eso aquí no se acredita.

3.4 psycopg2-binary

3.4.1 Versión y origen

Versión observada: 2.9.13. La variante `-binary` trae las bibliotecas ya compiladas, lo que simplifica la instalación en el contenedor del sistema.

3.4.2 Uso en el proyecto

No se usa directamente: se usa **a través de SQLAlchemy**. Las referencias reales están en la construcción de la dirección de conexión y en las pruebas de configuración.

El sistema contempla dos formas de conexión:

- **Por socket interno de la nube** (la dirección empieza por `/`).
- **Por red normal (TCP)**, con host y puerto.

Además, el parámetro `sslmode` define el cifrado, y el esquema alternativo permite trabajar en "cajones" separados (por ejemplo, en pruebas).

3.4.3 Licencia

Pendiente de confirmar. La distribución instalada menciona LGPL con excepciones, pero esa señal no está en el repositorio.

3.5 pydantic-settings

3.5.1 Versión y origen

Versión observada: 2.15.0.

3.5.2 Uso en el proyecto

Es la base de la **configuración**. Define cómo se leen las variables del entorno y del archivo `.env` opcional, y sirve para tipar todos los parámetros: aplicación, base de datos, seguridad y CORS.

Los valores sensibles —la clave de firma, la clave de la base de datos y las claves de los canales de notificación— se leen del entorno. Este manual **no reproduce secretos**: solo nombra las claves.

3.5.3 Licencia

Pendiente de confirmar.

3.6 argon2-cffi

3.6.1 Versión y origen

Versión observada: 25.1.0. Responde al requisito **RNF-22**, que exige el cifrado **Argon2id** para proteger las claves.

3.6.2 Uso en el proyecto

Se usa en el módulo de seguridad para:

1. **Cifrar las claves** de los usuarios antes de guardarlas.
2. **Verificarlas** al entrar, sin revelar información si fallan.
3. **Cifrar el diccionario de 12 palabras** de seguridad.

La misma herramienta sirve para las claves y para las palabras. Una prueba automática confirma que el resultado empieza por `$argon2id$`, lo que garantiza que se usa el algoritmo correcto.

3.6.3 Licencia

Pendiente de confirmar.

3.7 PyJWT

3.7.1 Versión y origen

Versión observada: 2.7.0. El nombre con el que se usa en el código es `jwt`.

3.7.2 Uso en el proyecto

Cumple dos funciones:

1. **Emitir el pase de sesión (token)** al entrar, con tus datos básicos y una fecha de vencimiento.
2. **Validarlo** en cada operación. Si el token es inválido o venció, el sistema responde **401** con el mensaje «Credenciales inválidas o token expirado».

El algoritmo de firma es **HS256** y la vigencia es de **480 minutos** (8 horas). La clave de firma vive en un secreto y **no se escribe en este manual**.

3.7.3 Licencia

Pendiente de confirmar.

3.8 python-multipart

3.8.1 Versión y origen

Versión observada: 0.0.32. Es la pieza que permite recibir archivos y formularios.

3.8.2 Uso en el proyecto

Su uso está concentrado en **INGESTA**. Los dos puntos de entrada del CSV la necesitan:

1. **Simulación:** recibe el archivo y, opcionalmente, el identificador de la central.
2. **Carga real:** recibe la misma pareja de datos.

El contenido del archivo se lee completo y se conserva su nombre original. Si el archivo no trae nombre, se guarda como `sin-nombre`. El contrato del archivo de origen se detalla en el documento de interfaz del CSV.

3.8.3 Licencia

Pendiente de confirmar.

4 Dependencias de desarrollo

4.1 pytest

4.1.1 Versión y origen

Versión observada: 9.1.1. Su configuración vive en `pytest.ini`.

4.1.2 Uso en el proyecto

Toda la batería de pruebas está en `app/tests/`: un archivo de preparación (`conftest.py`) y catorce módulos de pruebas, entre ellos los de acceso, casos, despacho, especiales, ingesta, monitoreo, alertas, configuración, contratos, seguridad y sectorización.

El archivo de preparación define lo que se comparte entre pruebas: la limpieza de intentos, la sesión de base de datos y el cliente de pruebas.

El resultado de la Fase 4 fue **169 de 169 pruebas en verde**.

4.1.3 Licencia

Pendiente de confirmar.

4.2 httpx

4.2.1 Versión y origen

Versión observada: 0.28.1.

4.2.2 Uso en el proyecto

`httpx` **no se usa directamente** en el código del sistema. Está aquí porque la herramienta de pruebas de FastAPI lo necesita por dentro para simular un navegador. Es una dependencia indirecta, pero declarada a propósito.

4.2.3 Licencia

Pendiente de confirmar.

4.3 ruff

4.3.1 Versión y origen

Versión observada: 0.16.9. Se configura en `pyproject.toml`.

4.3.2 Uso en el proyecto

Es el **revisor de estilo**: ordena las importaciones y detecta malas prácticas. El informe de la Fase 4 lo reporta **sin hallazgos**. Se ejecuta con `ruff check app`.

4.3.3 Licencia

Pendiente de confirmar.

4.4 mypy

4.4.1 Versión y origen

Versión observada: 2.3.1. Se configura en `pyproject.toml`.

4.4.2 Uso en el proyecto

Es el **revisor de tipos**: comprueba que los datos sean del tipo declarado. También aparece **sin hallazgos** en el informe de la Fase 4. Se ejecuta con `mypy app`.

4.4.3 Licencia

Pendiente de confirmar.

5 Riesgo de versiones no fijadas

5.1 Reproducibilidad y RNF-24/RNF-25

Como el archivo de dependencias no fija versiones y no hay archivo de bloqueo, **dos instalaciones hechas en fechas distintas pueden traer versiones diferentes** de FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic o Starlette. Esto choca con dos requisitos ya acordados:

REQUISITO	QUÉ PIDE	QUÉ PASA HOY
RNF-24	Migraciones versionadas, integración continua con pruebas y revisores, cobertura mínima del 70 %, API versionada y entornos separados	Una actualización de una dependencia puede romper el sistema sin que nadie cambie una línea de código. La cobertura mínima del 70 % no está configurada (pendiente de confirmar)
RNF-25	Paridad entre desarrollo y producción, configuración solo por variables de entorno, imagen de contenedor reproducible	La frase "imagen reproducible" no se cumple mientras cada construcción instale versiones libres

5.2 Baseline verificado del entorno

Lo único comprobable hoy es el entorno donde se verificó el sistema (Python 3.12.3). Esta tabla es **una fotografía**, no una garantía del repositorio: no está escrita en los archivos de dependencias.

PROGRAMA	VERSIÓN OBSERVADA	¿ESTÁ DECLARADO?
fastapi	0.141.1	Sí, sin versión
starlette	1.7.0	No (llega de rebote)
uvicorn	0.54.0	Sí, sin versión
sqlalchemy	2.1.1	Sí, sin versión
psycpg2-binary	2.9.13	Sí, sin versión
pydantic-settings	2.15.0	Sí, sin versión
pydantic	2.13.5	No (llega de rebote)
argon2-cffi	25.1.0	Sí, sin versión
PyJWT	2.7.0	Sí, sin versión
python-multipart	0.0.32	Sí, sin versión
pytest	9.1.1	Sí, sin versión
httpx	0.28.1	Sí, sin versión
ruff	0.16.9	Sí, sin versión
mypy	2.3.1	Sí, sin versión

5.3 Dependencias transitivas usadas de forma directa

Dos piezas que el código usa **directamente** no están declaradas:

1. **pydantic**. Se usa en los siete módulos de esquemas. Llega como parte de FastAPI. Si FastAPI cambiara de versión mayor de Pydantic, el sistema podría romperse sin aviso.
2. **starlette**. Se usa en el armado del sistema (para el manejo de errores y el portero de observabilidad), pero no figura en la lista. Depende de la versión de FastAPI instalada.

5.4 Alembic y la cobertura

El requisito RNF-24 pide dos cosas que **hoy no están resueltas**:

1. **Migraciones versionadas con Alembic**. Alembic es una herramienta para aplicar cambios de estructura a la base de datos de forma ordenada. **No aparece** en ningún archivo de dependencias. Su uso real está **pendiente de confirmar**.
2. **Cobertura mínima del 70 %**. No hay herramienta de cobertura ni configuración del umbral. Está **pendiente de confirmar**.

5.5 Mitigaciones recomendadas

1. **Fijar las versiones** del *baseline* de la tabla, o generar un archivo de bloqueo con `pip freeze`.
2. **Declarar `pydantic` y `starlette`** en el archivo de dependencias, porque el código las usa directamente.
3. **Fijar la versión de Python** (hoy 3.12) en la imagen y en la integración continua. Esto ya se cumple y es coherente con RNF-25.
4. **Registrar los textos de las licencias** de todas las dependencias para cerrar la revisión legal.

6 Herramientas de calidad y su invocación

6.1 pyproject.toml

Este archivo contiene **solo configuración** de las herramientas de calidad; no declara ninguna dependencia.

6.1.1 Ruff

- Longitud máxima de línea: **110** caracteres.
- Versión objetivo: **Python 3.12**.
- Se excluyen del análisis la web y los entornos virtuales.
- Reglas activadas: estilo, errores comunes, orden de importaciones, buenas prácticas, modernización del lenguaje y reglas propias de Ruff.
- Se ignora la regla `B008` porque FastAPI la usa de forma legítima.
- Las pruebas quedan exentas del límite de 110 columnas.

6.1.2 mypy

- Versión de Python: **3.12**.
- Se ignoran las importaciones que no traen información de tipos.
- Se avisa si hay directivas de omisión que ya no hacen falta.
- Se excluye la web del análisis.

6.2 pytest.ini

La configuración de pruebas es mínima:

CLAVE	VALOR	EFFECTO
<code>testpaths</code>	<code>app/tests</code>	Solo se recogen pruebas de esa carpeta
<code>python_files</code>	<code>test_*.py</code>	Qué archivos son pruebas
<code>python_classes</code>	<code>Test*</code>	Qué clases son pruebas
<code>python_functions</code>	<code>test_*</code>	Qué funciones son pruebas
<code>addopts</code>	<code>-ra</code>	Muestra un resumen final, incluidas las pruebas omitidas

6.3 Invocación local y en integración continua

Los comandos verificados son:

HERRAMIENTA	COMANDO
Ruff	<code>ruff check app</code>
mypy	<code>mypy app --ignore-missing-imports</code>
pytest	<code>pytest app/tests -q</code>

En la integración continua se levanta una base PostgreSQL 15 de prueba y se ejecutan los pasos en este orden: **estilo** → **tipos** → **pruebas**. Solo si los tres pasan, el cambio se da por bueno.

6.4 Sistema de construcción

El motor **no se empaqueta** como una biblioteca: no hay una sección de construcción en `pyproject.toml`. El sistema se ejecuta directamente desde la raíz con `uvicorn app.main:app`. El empaquetado de la parte visual con Node se explica en el manual de dependencias del frontend.