

GGTO · CANTV

Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos

MANUAL LITERAL · DESPLIEGUE

Manual de pruebas y CI — GGTO (CANTV, Central Francisco Salias / Área 4)

Manual para todo público. Explica, en lenguaje sencillo, cómo se comprueba que la plataforma GGTO funciona bien antes de entregarla: qué tipos de prueba existen, en qué entornos aislados corren, cuántas pruebas se ejecutaron, qué revisores automáticos de calidad se usan y cómo funciona la integración continua (CI, la revisión automática en cada cambio de código). Cuando algo no está implementado, se dice con claridad. Este manual nunca escribe valores de credenciales: solo las menciona.

PRODUCTO

GGTO · versión 0.9.0

COLECCIÓN

Manuales literales · Despliegue

PÚBLICO

Todo público (lenguaje sencillo)

CLIENTE

CANTV C.A. — Central Francisco Salias (Área 4)

DOCUMENTO

docs/Manuales/04-Despliegue/04-pruebas-y-ci.md

ACTUALIZACIÓN DE LA FUENTE

29/09/2026

ÍNDICE

1 Empezar en 5 minutos	3
2 Estrategia de pruebas	4
2.1 Los cuatro niveles de prueba	4
2.1.1 Unitarias	4
2.1.2 Integración	4
2.1.3 Contratos	4
2.1.4 E2E de navegador	5
3 Entornos de prueba	5
3.1 ggto_test (pytest)	5
3.2 ggto_e2e (Playwright)	5
3.3 Cloud SQL Auth Proxy	5
3.4 Chromium y LD_LIBRARY_PATH/FONTCONFIG_FILE	5
4 Pruebas backend	6
4.1 Estructura de app/tests	6
4.2 conftest.py	6
4.3 Inventario por archivo	7
4.4 Cómo ejecutarlas	7
5 Pruebas E2E	8
5.1 RepoTecnico/pruebas/e2e	8
5.2 11 archivos y 46 pruebas	8
5.3 run_e2e.sh	8
5.4 seed_e2e.py	9
6 Calidad estática	10
6.1 ruff	10
6.2 mypy	10
6.3 tsc strict	10
7 Resultado Fase 4	11
7.1 169/169 pytest	11
7.2 46/46 E2E	11
7.3 Hallazgos F4-01 a F4-06	11
8 CI	12
8.1 .github/workflows/ci.yml	12
8.2 Comparación con lo previsto	12


Manual para todo público. Explica, en lenguaje sencillo, **cómo se comprueba que la plataforma GGTO funciona bien antes de entregarla**: qué tipos de prueba existen, en qué entornos aislados corren, cuántas pruebas se ejecutaron, qué revisores automáticos de calidad se usan y cómo funciona la integración continua (CI, la revisión automática en cada cambio de código). Cuando algo no está implementado, se dice con claridad. Este manual **nunca escribe valores de credenciales**: solo las menciona.

1 Empezar en 5 minutos

1. **Entienda la idea general.** Hay cuatro niveles de prueba que se complementan: unitarias (lógica suelta), integración (API contra la base), contratos (que la API publicada sea coherente) y E2E (recorridos en un navegador real).
2. **Recuerde la regla de oro. Ninguna prueba toca producción.** Los datos de prueba viven en esquemas aislados: `ggto_test` para `pytest` y `ggto_e2e` para Playwright/Chromium.
3. **Conozca el resultado de la Fase 4.** Cerró con **169 de 169** pruebas `pytest` en verde y **46 de 46** pruebas E2E en verde. Además, los tres revisores de calidad (`ruff`, `mypy` y `tsc` en modo estricto) no dejaron hallazgos.
4. **Sepa qué corre solo.** En cada `push` o `pull_request` sobre las ramas `GGT0v2-DSH-GCP` y `main`, GitHub Actions levanta un PostgreSQL 15 y ejecuta `ruff`, `mypy` y `pytest`.
5. **Sepa qué falta.** La cobertura mínima de 70 %, las migraciones con Alembic, la construcción de la imagen y el despliegue automático, el espejo en GitLab CI y el análisis del frontend (`tsc`) **no** están automatizados todavía.

2 Estrategia de pruebas

La Fase 4 se planificó con el objetivo de validar el sistema entregado en la Fase 3 con **100 % de pruebas en verde**. La estrategia se apoya en cuatro niveles complementarios y en un principio rector: **ninguna prueba toca producción**, sino esquemas aislados.

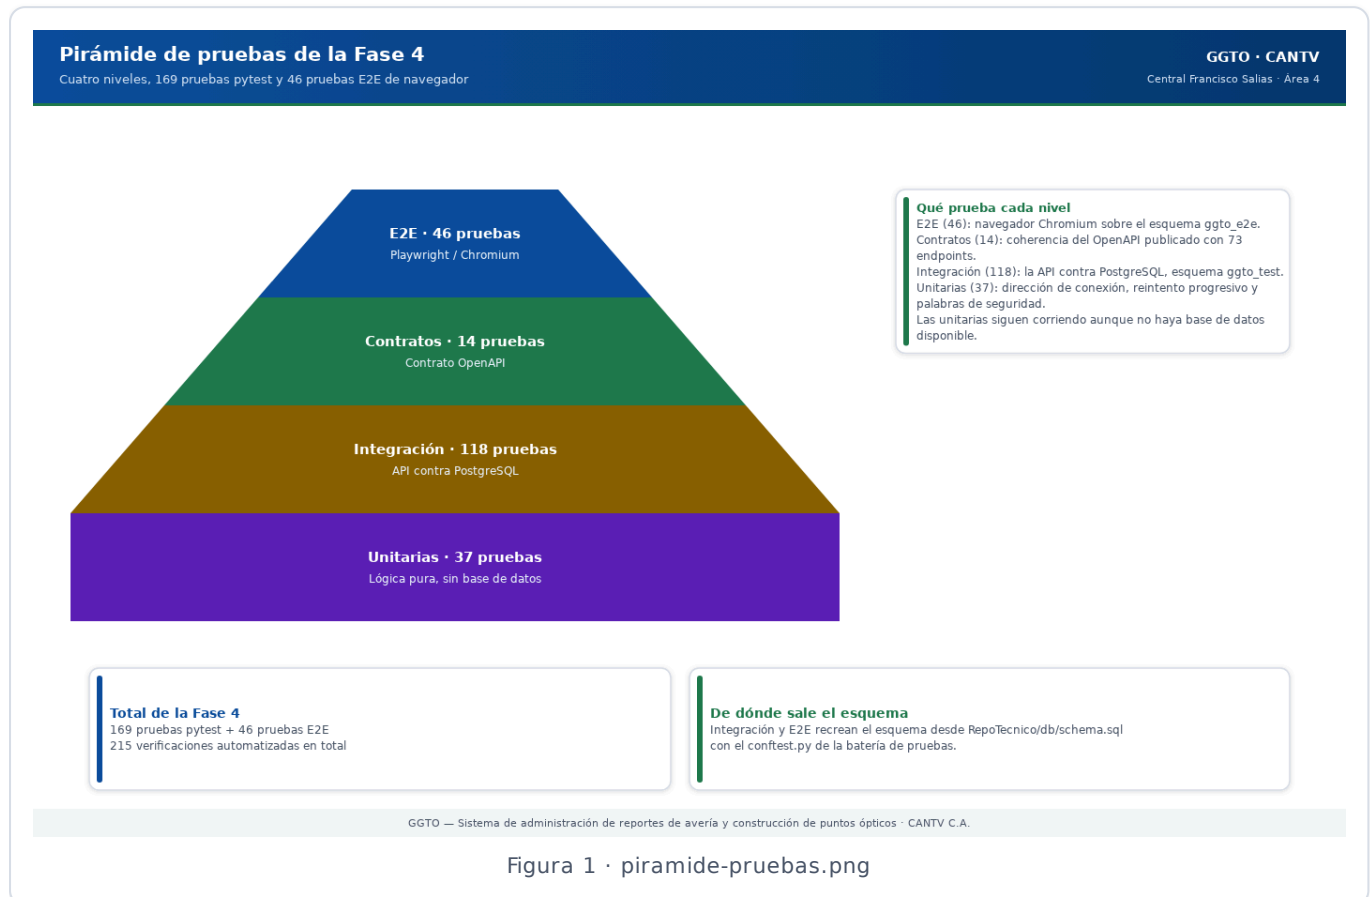

2.1 Los cuatro niveles de prueba

El plan de pruebas enumera los niveles con su alcance:

2.1.1 Unitarias

Prueban lógica pura, sin base de datos: la construcción de la dirección de conexión, el reintento progresivo (*backoff*) y las palabras de seguridad. No dependen de PostgreSQL y por eso siguen corriendo aunque no haya base disponible.

2.1.2 Integración

Ejercitan la API contra PostgreSQL, con el esquema recreado desde `RepoTecnico/db/schema.sql` en el esquema `ggto_test`. El esquema lo levanta el archivo `conftest.py` de la batería de pruebas.

2.1.3 Contratos

Verifican que el contrato OpenAPI publicado (79 endpoints desde el ciclo D-67) sea coherente, esté versionado, esté documentado y proteja las rutas privadas. La prueba construye el esquema con `app.openapi()` y comprueba, entre otras cosas, que todas las rutas `/api/` estén bajo `/api/v1/`.

2.1.4 E2E de navegador

Recorren los flujos reales de la SPA (aplicación de una sola página) con Playwright/Chromium contra la aplicación completa y el esquema `ggto_e2e`.

Quedan **fuera de alcance** las pruebas de carga, las pruebas de penetración (seguridad ofensiva) y la aplicación móvil Flutter (Ciclo 8, no desarrollado).

3 Entornos de prueba

La batería distingue el esquema de `pytest` del esquema de Playwright y comparte una única vía de acceso a la base mediante el proxy de Cloud SQL.

3.1 ggto_test (pytest)

Es el esquema que usa la integración y los contratos. Su nombre se toma de la variable `GGTO_TEST_SCHEMA`, con valor por defecto `public`. Con el valor de trabajo `ggto_test`, el archivo `conftest.py` añade el `search_path` para que `public` siga resolviendo las extensiones `pgcrypto` y `pg_trgm`. Si el esquema no es `public`, lo crea con `CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS` antes de aplicar `schema.sql`. La lógica del `search_path` proviene del parámetro `DB_SCHEMA` de la aplicación, corregido durante la Fase 4 (hallazgo **F4-01**).

3.2 ggto_e2e (Playwright)

Es el esquema aislado de las pruebas de navegador. El guion `run_e2e.sh` lo fija con `ESQUEMA="${DB_SCHEMA:-ggto_e2e}"` y lo exporta como `DB_SCHEMA`. El guion `seed_e2e.py` lo reinicia y siembra los datos desde `schema.sql`. La aplicación bajo prueba se levanta con ese esquema y la dirección `http://127.0.0.1:8090`.

3.3 Cloud SQL Auth Proxy

Ambos entornos usan la instancia compartida `truekeate-db-dev` a través del **Cloud SQL Auth Proxy**, un programa que abre un canal seguro desde la máquina local hacia la base gestionada. El plan de pruebas lo describe escuchando en `127.0.0.1:5433` y da el comando de arranque. El guion `run_e2e.sh` usa ese puerto por defecto y comprueba la conectividad con `psql`. El proxy es necesario porque la aplicación se ejecuta en local y la instancia es gestionada por Google. El manual `02-cloud-run-y-cloud-sql.md` de esta colección detalla la conexión.

3.4 Chromium y LD_LIBRARY_PATH/FONTCONFIG_FILE

Chromium en modo *headless* (sin ventana visible) exige librerías del sistema y fuentes tipográficas. El guion `run_e2e.sh` exporta `LD_LIBRARY_PATH` con `~/tools/libs` y `/tmp/playwright-libs`, y `FONTCONFIG_FILE` con la configuración de fuentes del usuario. El plan advierte que, sin fuentes, «el navegador no emite eventos de texto y los encabezados quedan con tamaño cero (falsos negativos)». El hallazgo **F4-04** documenta el mismo problema y su mitigación. El comentario del archivo `helpers.js` repite la advertencia.

4 Pruebas backend

La batería de backend reúne pruebas unitarias, de integración y de contratos bajo el mismo `pytest`.

4.1 Estructura de app/tests

El directorio `app/tests/` contiene el paquete (`__init__.py`), el archivo `conftest.py` y trece archivos `test_*.py`. Los niveles se distinguen por lo que cada archivo necesita:

ARCHIVO	NIVEL	¿DEPENDEN DE LA BASE?
<code>test_security.py</code>	Unitaria	No
<code>test_config_db.py</code>	Unitaria	No
<code>test_sectorizacion_cuadrilla0.py</code>	Unitaria	No
<code>test_ingesta_parser.py</code>	Unitaria	No
<code>test_contratos.py</code>	Contratos	No (usa <code>app.openapi()</code>)
<code>test_auth.py</code>	Integración	Sí
<code>test_config.py</code>	Integración	Sí
<code>test_casos_api.py</code>	Integración	Sí
<code>test_despacho_api.py</code>	Integración	Sí
<code>test_especiales_api.py</code>	Integración	Sí
<code>test_monitoreo_api.py</code>	Integración	Sí
<code>test_alertas_api.py</code>	Integración	Sí
<code>test_ingesta_api.py</code>	Integración	Sí

4.2 conftest.py

El archivo `app/tests/conftest.py` concentra la preparación del entorno de pruebas:

- **Dirección y esquema de prueba:** lee `GGTO_TEST_DB_URL` y `GGTO_TEST_SCHEMA`. Si no hay dirección, las pruebas de integración se omiten con `pytest.skip` y las unitarias continúan.
- **Recreación del esquema:** la *fixture* de sesión `engine` aplica `RepoTecnico/db/schema.sql` sobre la base. Una *fixture* es un bloque de preparación que `pytest` ejecuta automáticamente antes de las pruebas.
- **Aislamiento del limitador:** una *fixture* `autouse` limpia el contador de intentos de inicio de sesión antes y después de cada prueba, para que el limitador de RNF-22 no contamine la batería.
- **Cliente HTTP:** la *fixture* `client` sustituye `get_db` por una fábrica de sesiones y envuelve la aplicación en `TestClient`.
- **Usuarios de prueba:** `TESTADM`, `TESTTEC` y `TESTSUP`, con una clave sintética definida en el propio `conftest.py`, creados por la *fixture* `admin_token`, que además devuelve las cabeceras `Bearer` de cada rol. El valor de la clave no se reproduce aquí por ser una credencial.
- **Limpieza:** el guion `SQL_LIMPIEZA` borra los registros de prueba en orden de claves foráneas. La muestra de ingesta pseudonimizada está en `RepoTecnico/muestras/detalle_averias_gpon_EJEMPL0.csv`.

4.3 Inventario por archivo

El informe de la Fase 4 desglosa las **169** pruebas ejecutadas:

ARCHIVO	PRUEBAS	NIVEL
test_alertas_api.py	23	Integración
test_despacho_api.py	17	Integración
test_casos_api.py	17	Integración
test_sectorizacion_cuadrilla0.py	16	Unitaria
test_monitoreo_api.py	16	Integración
test_especiales_api.py	15	Integración
test_contratos.py	14	Contratos
test_config.py	13	Integración
test_ingesta_parser.py	12	Unitaria
test_auth.py	11	Integración
test_security.py	6	Unitaria
test_ingesta_api.py	6	Integración
test_config_db.py	3	Unitaria
Total	169	—

Algunos archivos declaran menos funciones que pruebas ejecutadas porque usan parametrización de `pytest`: `test_sectorizacion_cuadrilla0.py` emplea `@pytest.mark.parametrize` y `test_monitoreo_api.py` parametriza los periodos `diario`, `semanal` y `mensual`. Por eso el número de casos ejecutados (169) coincide con el informe aunque el conteo de funciones `def test_` sea menor.

4.4 Cómo ejecutarlas

El plan describe el procedimiento. El modo directo es:

```
# Proxy (una vez)
~/tools/cloud-sql-proxy --gcloud-auth --port 5433 \
  truekeate-main:southamerica-east1:truekeate-db-dev &

# Integración + contratos
export GGTO_TEST_DB_URL="postgresql+psycopg2://ggtov2_app:<clave>@127.0.0.1:5433/ggtov2"
export GGTO_TEST_SCHEMA=ggtov2_test
python3 -m pytest app/tests -q
```

La cadena `<clave>` se obtiene del secreto `ggtov2-db-password`; **no se escribe en este manual**. Sin `GGTO_TEST_DB_URL`, las pruebas de integración se omiten y las unitarias siguen corriendo.

5 Pruebas E2E

Las pruebas E2E validan la SPA completa en un navegador real contra un *backend* local.

5.1 RepoTecnico/pruebas/e2e

El directorio `RepoTecnico/pruebas/e2e/` contiene el proyecto de Playwright: `package.json`, `playwright.config.js`, `helpers.js`, `inventario.js` (utilidad de inspección) y la carpeta `tests/` con once archivos `.spec.js`. La configuración fija `testDir: ./tests`, un `timeout` de 90 segundos, `expect` de 20 segundos, `workers: 1`, `fullyParallel: false` y `retries: 0`, con `baseURL` tomada de `GGTO_E2E_URL`. El proyecto es solo `chromium`, en modo `headless`, con `viewport` de 1440×900, idioma `es-VE` y zona horaria `America/Caracas`. Genera reporte de lista, JSON en `../logs/e2e-resultados.json` y HTML en `../logs/e2e-reporte`. La versión declarada de `@playwright/test` es `1.63.0`.

5.2 11 archivos y 46 pruebas

El informe desglosa los once archivos y sus 46 pruebas:

ARCHIVO	PRUEBAS	ÁMBITO
<code>01-login.spec.js</code>	6	Login válido e inválido, ruta protegida, cierre de sesión, menú de usuario
<code>02-navegacion.spec.js</code>	7	Secciones, menú CONFIGURACIÓN, permisos de menú por rol, barra móvil, buscador
<code>03-casos.spec.js</code>	6	Listado, filtros, búsqueda global, ficha, alta manual REF-...
<code>04-especiales.spec.js</code>	2	Alta de caso especial y filtros
<code>05-agenda.spec.js</code>	5	Vistas de día, semana y mes, navegación, alta de cita
<code>06-despacho.spec.js</code>	3	Propuesta, generación, falla masiva manual
<code>07-ingesta.spec.js</code>	2	Previsualización del CSV e historial de lotes
<code>08-monitoreo.spec.js</code>	3	Zonas del tablero, gráficos SVG, reporte de trabajo
<code>09-alertas.spec.js</code>	4	Métricas, RF-09, RF-17, RF-18, bandeja de salida
<code>10-configuracion.spec.js</code>	4	Alta de sector, técnico, causa y parámetros
<code>11-rbac.spec.js</code>	4	TECNICO solo lectura y ADMIN operativo
Total	46	—

La utilidad `helpers.js` centraliza el inicio y cierre de sesión, el relleno de campos y la búsqueda global; los usuarios de prueba son `E2EADM` (ADMIN), `E2ESUP` (SUPERVISOR) y `E2ETEC` (TECNICO). El archivo `inventario.js` no es una prueba, sino un recorrido de rutas que vuelca encabezados, botones y tablas para inspección manual.

5.3 run_e2e.sh

El guion `run_e2e.sh` encadena comprobación de base, siembra, arranque de la aplicación y Playwright:

1. **Variables y puertos:** `GGTO_E2E_PORT` (por defecto `8090`), `DB_HOST` `127.0.0.1`, `DB_PORT` `5433`, `DB_NAME` `ggtov2`, `DB_USER` `ggtov2_app` y `DB_SSLMODE` `disable`.
2. **Limitador relajado:** eleva `RATE_LIMIT_INTENTOS` a 10 000 para no recibir respuestas `429` por inicios de sesión repetidos, y fija `SECRET_KEY=e2e-secret-key`. El hallazgo **F4-05** documenta este ajuste.
3. **Comprobación de PostgreSQL:** usa `psql` y exige `DB_PASSWORD`.
4. **Siembra:** ejecuta `seed_e2e.py` y guarda la salida en `logs/seed.json`.
5. **Arranque:** levanta `uvicorn app.main:app` en segundo plano y espera a `/health`.
6. **Ejecución:** lanza `npx playwright test "$@"` desde el directorio E2E.
7. **Limpieza:** termina el *backend* y propaga el código de salida de Playwright.

Permite ejecutar un solo archivo pasando la ruta como argumento.

5.4 seed_e2e.py

El guion `seed_e2e.py` prepara el esquema y los datos deterministas. Crea el esquema y vacía sus tablas con `RESTART IDENTITY CASCADE` si ya existen, y luego aplica `schema.sql`. Siembra:

- Tres usuarios con su ficha de técnico: `E2EADM` (ADMIN), `E2ESUP` (SUPERVISOR) y `E2ETEC` (TECNICO), con una clave sintética común definida en el propio guion. El valor no se reproduce aquí por ser una credencial.
- El sector `E2E-S1` con el patrón `CALLE E2E`.
- La flota `E2ECAN01` y la cuadrilla `E2E-C1` con el técnico `E2ETEC`.
- La causa `E2E / 01`.
- **Ocho casos** `E2E-0001` ... `E2E-0008`, seis de ellos concentrados en `e2e-olt-00` para disparar la detección de fallas con umbral 5.

El resumen que imprime incluye esquema, central, usuarios, sector, cuadrilla y número de casos; la ejecución real dejó ese resumen en `RepoTecnico/pruebas/logs/seed.json`. El guion **aborta** si `DB_SCHEMA` es `public` o está vacío, para no tocar producción.

6 Calidad estática

Además de las pruebas, la Fase 4 exige `ruff`, `mypy` y `tsc` en modo estricto sin hallazgos. Estos programas no ejecutan la aplicación: leen el código y avisan de errores de estilo, de tipos o de construcción.

6.1 ruff

La configuración vive en `pyproject.toml`: longitud de línea 110, objetivo `py312`, exclusión de `app/web` y selección de reglas `E`, `F`, `I`, `B`, `UP`, `RUF`, con `B008` ignorada porque FastAPI usa `Depends(...)` como valor por defecto. El comando de CI es `ruff check app`.

6.2 mypy

La configuración declara `python_version = "3.12"`, `ignore_missing_imports = true`, `warn_unused_ignores = true` y excluye `app/web/`. El comando de CI es `mypy app --ignore-missing-imports`.

6.3 tsc strict

El frontend se compila con TypeScript estricto: `strict: true` y `noFallthroughCasesInSwitch: true` en `app/web/tsconfig.json`, y el guion de construcción es `tsc && vite build`. El informe registra `tsc` estricto sin hallazgos. **Pendiente de confirmar** si `tsc` se ejecuta en algún flujo automatizado: el único flujo del repositorio solo corre el trabajo de backend.

7 Resultado Fase 4

La Fase 4 cerró con 215 pruebas en verde (169 de `pytest` más 46 E2E) y los tres analizadores estáticos sin hallazgos.

7.1 169/169 pytest

La corrida real registró `169 passed, 1 warning` en 2251,20 segundos (37 minutos y 31 segundos) contra PostgreSQL 15.18 y el esquema aislado `ggto_test`. El único aviso es una `StarletteDeprecationWarning` por el uso de `httpx` con `starlette.testclient`. El informe resume `169 passed (37.5m)`.

7.2 46/46 E2E

La corrida de Playwright registró `46 expected, 0 unexpected, 0 flaky` en 441 461 milisegundos (unos 7,4 minutos). El informe lo resume como `46 passed (7.4m)` y deja el HTML en `logs/e2e-reporte/` y el JSON en `logs/e2e-resultados.json`. La cobertura funcional incluye autenticación, navegación y permisos por rol, casos, especiales, agenda, despacho, ingesta CSV, monitoreo y reportes, alertas y configuración.

7.3 Hallazgos F4-01 a F4-06

El informe documenta seis hallazgos:

ID	HALLAZGO	SEVERIDAD	ESTADO
F4-01	Las pruebas no podían aislarse de producción: faltaba fijar el esquema; se añadió <code>DB_SCHEMA</code> con <code>search_path</code>	Media	Corregido
F4-02	56 etiquetas <code><label></code> de CONFIGURACIÓN sin asociar a su control; se añadió <code>htmlFor + id</code>	Media (accesibilidad)	Corregido
F4-03	<code>test_monitoreo_api.py</code> capturaba la fecha al importar; una corrida que cruzaba medianoche fallaba	Alta (falso negativo en CI nocturno)	Corregido
F4-04	Chromium <i>headless</i> no emitía eventos de texto; faltaban fuentes y librerías	Baja (solo entorno de pruebas)	Mitigado
F4-05	El limitador de intentos producía <code>429</code> durante la batería E2E	Baja (solo entorno de pruebas)	Mitigado
F4-06	<code>test_cita_cuenta_en_el_dia</code> fallaba por una variable local <code>hoy</code> que tapaba la función introducida por F4-03	Media (regresión de F4-03)	Corregido

F4-01, F4-02, F4-03 y F4-06 son correcciones aplicadas al código; F4-04 y F4-05 son particularidades del entorno de pruebas, no del producto. La Fase 4 no deja defectos funcionales abiertos.

8 CI

La integración continua (CI) se materializa en un único flujo de trabajo (*workflow*) de GitHub Actions.

8.1 .github/workflows/ci.yml

El archivo se llama `CI` y se dispara en `push` y `pull_request` sobre las ramas `GGT0v2-DSH-GCP` y `main`. Tiene un solo trabajo, `backend`, que corre en `ubuntu-latest` y declara un servicio PostgreSQL:

ASPECTO	VALOR
Imagen	<code>postgres:15</code>
Usuario / clave / base	<code>postgres</code> / <code>postgres</code> / <code>ggto_test</code>
Puerto	<code>5432:5432</code>
Comprobación de salud	<code>pg_isready -U postgres</code> , cada 10 s, 5 reintentos
<code>GGTO_TEST_DB_URL</code>	Dirección de la base de servicio de CI (<code>postgres</code> en <code>localhost:5432/ggto_test</code> ; la clave es la del servicio efímero)
<code>GGTO_TEST_SCHEMA</code>	<code>public</code>
<code>SECRET_KEY</code> / <code>APP_ENV</code>	Valor de prueba / <code>test</code>

Los pasos del trabajo son: `actions/checkout@v4`; `actions/setup-python@v5` con Python 3.12 y caché de `pip` sobre `app/requirements-dev.txt`; instalación de las dependencias de desarrollo; `ruff check app`; `mypy app --ignore-missing-imports`; y `pytest app/tests -q`. Las dependencias de desarrollo son `-r requirements.txt` más `pytest`, `httpx`, `ruff` y `mypy`.

8.2 Comparación con lo previsto

La decisión **D-38** y los requisitos técnicos preveían un CI/CD más amplio que el implementado. CI significa integración continua (revisar cada cambio); CD significa despliegue continuo (publicar automáticamente).

ELEMENTO PREVISTO	REQUISITO / DECISIÓN	ESTADO REAL
Cobertura mínima 70 %	RNF-24, D-38	No implementado en el CI: no hay <code>pytest-cov</code> en <code>app/requirements-dev.txt</code> ni configuración de cobertura en <code>pyproject.toml</code>
Migraciones versionadas con Alembic	RT-13	No implementado : no existe <code>alembic.ini</code> ni carpeta <code>db/migrations/</code> ; el esquema se aplica desde <code>db/schema.sql</code>
Construcción de imagen y despliegue a Cloud Run	RT-14	No implementado en el CI: el flujo no compila ni publica la imagen; el despliegue se hizo manualmente
Espejo en GitLab CI	D-38	Pendiente de confirmar : no existe <code>.gitlab-ci.yml</code> en el repositorio
Análisis estático del frontend (<code>tsc</code>)	Plan de pruebas	No automatizado : <code>tsc</code> se ejecuta en la construcción local de la SPA, pero no hay trabajo de frontend en el CI

El CI implementado cubre, por tanto, el análisis de estilo, los tipos y las pruebas de backend sobre PostgreSQL 15. La cobertura, las migraciones versionadas, la construcción de la imagen, el espejo en GitLab y el análisis estático del frontend quedan como brechas frente a lo previsto, y se registran aquí como pendientes de confirmar en cuanto a su planificación.