

08 · SUITE DE SISTEMAS

Sistemas · El Panel del Owner: el cuadro de mandos de TrueKeate

Versión en lenguaje sencillo del manual técnico "Panel del Owner / Sistemas"

([RepoTecnico/Manuales/08-Suite-Sistemas/01-panel-sistemas.md](#)). Aquí contamos qué ve y qué puede hacer la [persona responsable de la infraestructura](#) (el Owner) en su panel de control: cifras del momento, revisión de identidades con fotos, contratos desplegados, salud de los servidores y la [documentación de la infraestructura](#) (los manuales técnicos en PDF). Pensado para público general y para el propio Owner.

Colección: [Manuales TrueKeate](#) Archivo: [08-Suite-Sistemas/01-panel-sistemas.md](#) Edición: 9 de septiembre de 2026

Índice de este manual

Suite de Sistemas · Suite Sistemas — Sistemas · El Panel del Owner: el cuadro de mandos de TrueKeate

1 Empezar en 5 minutos

2 Qué es el Panel del Owner

- 2.1 Propósito y alcance
- 2.2 Quién puede usarlo (solo el Owner real)

3 La página del panel, pieza a pieza

- 3.1 La estructura
- 3.2 Las tarjetas de cifras (KPIs)
- 3.3 La revisión de certificaciones (con fotos)
- 3.4 La base de datos off-chain
- 3.5 Los contratos desplegados
- 3.6 La infraestructura (relayer e indexador)

4 Revisar certificaciones: el bloque de KYC pendientes

- 4.1 Qué ves y cómo se cargan las fotos
- 4.2 Aprobar o rechazar

5 Los servicios que alimentan el panel (para curiosos)

- 5.1 Los servicios ``/admin``
- 5.2 Los servicios de certificación del Owner
- 5.3 El cliente de la web

6 Operación guiada para el Owner

- 6.1 Preparar el terreno (una sola vez)
- 6.2 Revisar certificaciones pendientes
- 6.3 Leer cifras, base de datos, contratos e infraestructura
- 6.4 Verificación registrada en producción

7 Lo que falta por confirmar (resumen)

8 Glosario de este manual

1. Empezar en 5 minutos

El **Panel del Owner** es la "sala de máquinas" de TrueKeate. Con él puedes:

1. **Ver las cifras del momento** (KPIs): cuántos usuarios hay, cuántos artículos se ofrecen, cuántos trueques se han hecho y cuántas disputas hay abiertas.
2. **Revisar solicitudes de certificación**: ver las **fotos (documento + selfie)** de quien quiere certificarse y **aprobar o rechazar**.
3. **Mirar la base de datos**: cuántas filas hay en las "carpetas" principales (usuarios, artículos, trueques).
4. **Mirar los contratos desplegados**: las direcciones de la "caja fuerte" y demás piezas en la cadena.
5. **Comprobar la salud de los servidores**: si el relayer (el que firma por ti) y el indexador (el que copia la cadena a la base) están OK.
6. **Descargar la Biblioteca de Sistemas**: los manuales técnicos en PDF.

NOTA

Para entrar necesitas ser el **Owner real**: la billetera **dueña on-chain del registro de Socios** (`owner()` del `SociosRegistry`), con sesión iniciada. Desde 2026-09-09 ya **no** basta con ser "SOCIO" en la base: el icono  Sistemas solo aparece si la billetera conectada es el Owner. Cómo preparar la cuenta: manual [04-Despliegue/02-reinicio-y-bootstrap.md](#).

2. Qué es el Panel del Owner

2.1 Propósito y alcance

- Es una pantalla **real** de TrueKeate (no un dibujo): la encuentras en `/suite/admin` con el título " Sistemas · Panel del Owner".
- Reúne en una sola página: cifras (KPIs), estado de la base de datos, contratos desplegados, salud de los servidores, la **revisión de certificaciones** con fotos y la **Biblioteca de Sistemas** (los manuales técnicos en PDF, descargables solo por el Owner).

2.2 Quién puede usarlo (solo el Owner real)

El acceso está vigilado en varias capas, todas a la vez. **Desde 2026-09-09** ya no se mira el "tipo SOCIO" de la base: la verdad del Owner la decide la **cadena**.


Capa	Qué comprueba
Menú y dirección (web)	El icono  Sistemas solo aparece si tu billetera es el Owner real (<code>esOwner</code> , lo calcula el servidor contra el <code>owner()</code> on-chain del registro de Socios)
Portero de la suite (URL)	Si escribes <code>/suite/admin</code> sin ser el Owner, el portero te bloquea
Aviso en la página	Si entras sin ser el Owner, la web te avisa en rojo: "el backend rechazará las consultas"
Servicios <code>/admin</code>	Exigen sesión iniciada y ser el Owner on-chain (403 "solo_owner")
Servicios de certificación	Exigen ser el mismo Owner on-chain (el dueño del registro de Socios)
Registro en la base	El Owner debe estar dado de alta como CERTIFICADO + SOCIO (script de bootstrap) para operar el panel
Consulta pública	Hay un único servicio sin candado: <code>GET /admin/owner</code> responde "quién es el Owner" (solo la billetera, sin datos privados) — la usa la web para mostrar/ocultar el icono

NOTA

Detalle fino: Ana y Bruno figuran como `tipo=SOCIO` en la base, pero **no ven Sistemas**: solo la wallet que responde al `owner()` del registro de Socios es el Owner. En producción (GCP) la comprobación es siempre on-chain.

Sistemas / Panel del Owner: solo entra la billetera Owner on-chain

aunque alguien sea SOCIO en la base de datos, no ve esta sección

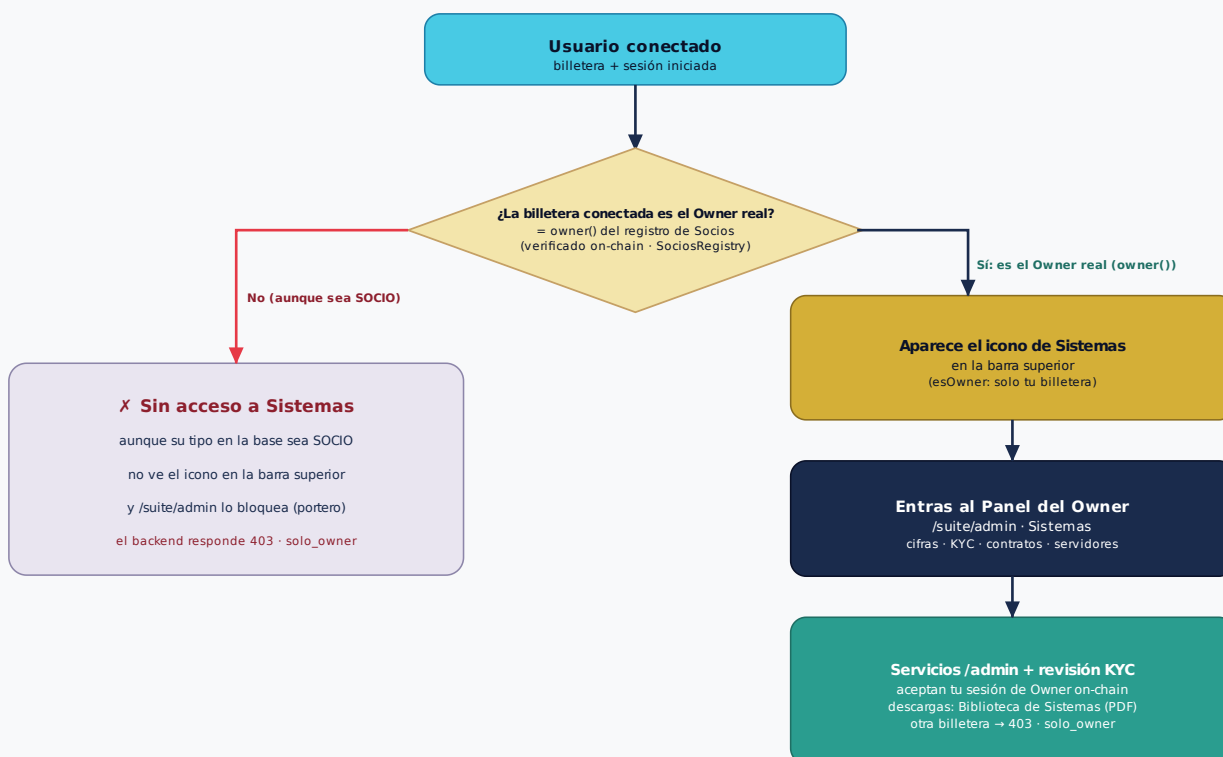

La verdad del Owner la decide la CADENA: el `owner()` del registro de Socios (SociosRegistry)

Ana y Bruno figuran como SOCIO en la base y, aun así, no ven Sistemas

FIGURA · ACCESO SISTEMAS OWNER

3. La página del panel, pieza a pieza

3.1 La estructura

- **Cabecera:** el título, tu billetera corta (por ejemplo `0xf39F...2266`) y el botón "🔄 **Refrescar**" para volver a pedir todos los datos.
- **Sin billetera conectada:** ves una tarjeta "Conecta la billetera del Owner".
- **Biblioteca de Sistemas** (solo Owner): una grilla de los manuales técnicos en PDF con sus portadas, para descargarlos.
- Los datos solo se pintan cuando **los servicios responden**: mientras tanto ves un indicador de carga.

3.2 Las tarjetas de cifras (KPIs)

Cuatro números con su icono:

- 👤 **Usuarios inscritos**
- 📄 **Artículos publicados**
- 🔄 **Trueques (espejo)** — los acuerdos registrados
- ⚖️ **Disputas abiertas**

3.3 La revisión de certificaciones (con fotos)

- En el panel vive el bloque de **KYC pendientes**: solicitudes de personas que subieron documento + selfie y esperan tu decisión. Se explica en la sección 4.

3.4 La base de datos off-chain


- Una tarjeta resume la base de datos (PostgreSQL en la nube): cuántos **usuarios**, **artículos** y **trueques** hay guardados. Recuerda que esa base es un **espejo** de lo que ocurre en la cadena: la llenan los eventos que emiten los contratos.

3.5 Los contratos desplegados

- La tarjeta "Contratos desplegados" lista las piezas de la cadena **con dirección real** (ignora las vacías): el Escrow (la caja fuerte), la fábrica de cuentas, el registro de Socios, la moneda BRLT, las suscripciones de empresas, los NFTs de trueques y el **TrueKeateSBT** de certificación (desde 2026-09).

3.6 La infraestructura (relay e indexador)

- ☐ **Relayer EIP-712** (el que firma las operaciones sin gas): muestra si está **OK** o **caído**, su billetera y un aviso de "**Saldo bajo: SÍ (recargar)**" si se está quedando sin fondos.
- ☐ **Indexador** (el que copia la cadena a la base): muestra hasta qué bloque ha leído (**cabeza**), cuántos eventos ha procesado y cuántos han fallado.
- Si el servicio no está activado en ese despliegue, la tarjeta lo dice: "No configurado en este despliegue".

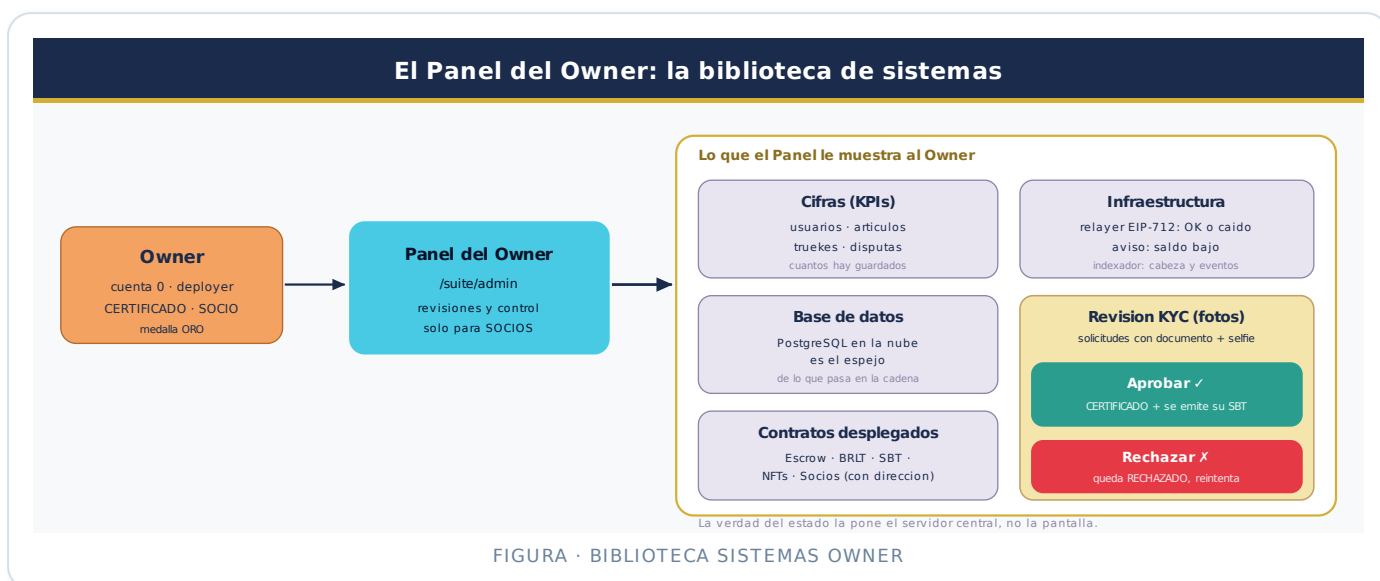

4. Revisar certificaciones: el bloque de KYC pendientes

4.1 Qué ves y cómo se cargan las fotos

- El panel pide la lista de solicitudes **PENDIENTES** y muestra, por cada persona: su **billetera**, su **tipo · nivel · medalla** (por ejemplo "Particular · Nivel 2 · ☐") y las **dos fotos**: el **documento** y la **selfie**.
- Las fotos son privadas: la web las descarga con tu sesión de Owner (nadie más puede verlas, ni siquiera en el navegador, sin autorización).

4.2 Aprobar o rechazar

- ☐ **Aprobar** → la persona pasa a **CERTIFICADO** y la plataforma le **emite su SBT** (su credencial digital). Ves un aviso en verde.
- **Rechazar** → el trámite de esa persona queda **RECHAZADO**.
- Después puedes pulsar "🔄 Refrescar" para ver el resto de la cola y las cifras actualizadas.

NOTA

Si tienes dudas sobre qué es el SBT y por qué se emite al certificar, consulta el manual [03-Implementacion/09-certificacion-sbt.md](#).

5. Los servicios que alimentan el panel (para curiosos)

5.1 Los servicios `/admin`

Servicio	Qué devuelve	Quién puede
<code>GET /admin/usuarios</code>	Total de usuarios	Solo el Owner real
<code>GET /admin/contratos</code>	El mapa de contratos con sus direcciones	Solo el Owner real
<code>GET /admin/kpis-disputas</code>	Total de trueques y disputas abiertas	Solo el Owner real
<code>GET /admin/db</code>	Conteos de usuarios, artículos y trueques en la base	Solo el Owner real
<code>GET /admin/infra/health</code>	Salud del relayer y del indexador	Solo el Owner real
<code>GET /admin/owner</code>	La billetera del Owner resuelta	Público (sin sesión): la web lo usa para mostrar el icono

5.2 Los servicios de certificación del Owner

- Listar pendientes, ver una imagen concreta y aprobar/rechazar: tres servicios reservados al Owner (detalles en el manual de certificación).

5.3 El cliente de la web

- La página del panel tiene su "cartero" que habla con cada servicio y trae los datos: uno por cada tarjeta (contratos, base de datos, KPIs, infraestructura y usuarios).

6. Operación guiada para el Owner

6.1 Preparar el terreno (una sola vez)

1. Da de alta al Owner (cuenta 0) como **CERTIFICADO + SOCIO** en la base con el script de bootstrap (manual [04-Despliegue/02-reinicio-y-bootstrap.md](#)).
2. Asegúrate de que esa cuenta es el **Owner on-chain** del registro de Socios (el `owner()` del `SociosRegistry`): sin red, define la variable `OWNER_WALLET` con esa dirección.
3. Conecta la billetera del Owner en el navegador e inicia sesión (una firma). Si la billetera es el Owner real, verás el icono  Sistemas en la barra superior.

6.2 Revisar certificaciones pendientes

1. Entra en `/suite/admin` pulsando el icono  **Sistemas** de la barra superior (visible **solo** para la billetera del Owner; o escribe la URL directa — el portero la bloqueará a quien no sea el Owner).
2. En "KYC pendientes de revisión (DNI + selfie)" revisa cada solicitud con sus dos fotos.
3. Pulsa **Aprobar** (pasa a CERTIFICADO y se emite su SBT) o **Rechazar**.
4. Pulsa "🔄 Refrescar" para recargar cifras y cola.

6.3 Leer cifras, base de datos, contratos e infraestructura

- **Cifras:** usuarios, artículos, trueques y disputas.
- **Base de datos:** conteos de la BD espejo (en la nube).
- **Contratos:** direcciones vivas de todas las piezas.
- **Infraestructura:** salud del relayer (estado y saldo) y del indexador (bloque leído, procesados y fallidos).

6.4 Verificación registrada en producción

- El 2026-09-08 se probó el flujo completo en producción: una usuaria sin SBT subió documento + selfie por la interfaz (PENDIENTE), el Owner la aprobó desde el panel → CERTIFICADO con su SBT emitido; otro usuario quedó CERTIFICADO por la vía automática del SBT. Queda registrado en `RepoTecnico/estado_proyecto.md` con capturas.

7. Lo que falta por confirmar (resumen)

- ~~El servicio que lista los contratos no exige rol de Owner~~ → **resuelto 2026-09-09**: todas las rutas `/admin/*` exigen ser el Owner on-chain. El único servicio público es `GET /admin/owner` (solo expone la billetera del Owner, sin datos privados), que la web usa para mostrar u ocultar el icono.
- Las cifras de disputas se calculan sobre el **espejo** de la base, no directamente sobre la cadena (y la API escribe los estados de disputa en el espejo en el flujo de cierre — ver manual 03 · 06 §10).
- La comprobación del Owner es **on-chain** (`owner()` del registro de Socios). Existe un tercer nivel de respaldo del código que busca una columna `rol='OWNER'` en la base, pero **esa columna no existe** en el esquema: ese respaldo solo aplica a las pruebas en memoria; en producción siempre gana la comprobación en la cadena.

8. Glosario de este manual

Palabra	Significado
Owner	La persona responsable de TrueKeate: la billetera dueña on-chain del registro de Socios (cuenta 0)
Sistemas / Panel del Owner	La sección <code>/suite/admin</code> , solo visible y utilizable por el Owner real
esOwner	El "sí/no" que calcula el servidor: ¿esta billetera es el Owner?
Panel / dashboard	Pantalla de control con cifras y acciones
KPI	Indicador: un número que resume el estado (usuarios, trueques...)
Espejo	La base de datos que copia lo que ocurre en la cadena
KYC	Trámite de certificación de identidad con fotos
Relayer	El servidor que firma operaciones sin que pagues gas
Indexador	El servicio que lee la cadena y llena la base espejo
SBT	Credencial digital emitida al certificar (ver manual 03-09)
On-chain	Lo que vive en la cadena (contratos y sus direcciones)
Biblioteca de Sistemas	Los manuales técnicos en PDF descargables desde el panel (solo Owner)