

## 04. 习惯打卡. 界面搭建


学习要点：

1. 习惯打卡
2. 界面搭建

本节课我们来开始学习第二个微实战，习惯打卡的界面搭建部分。

### 一. 习惯打卡

1. 先说下习惯打卡的微实战需求：
  - (1) .可以添加需要打卡的习惯；
  - (2) .当前可打卡一次，然后第二天才能继续打卡；
  - (3) .打卡后有明示已经打卡成功；
  - (4) .每打卡一次，打卡会统计积累一次；
  - (5) .悬停某一个习惯，可显示删除习惯按钮；
  - (6) .可以删除习惯；
  - (7) .统计习惯和最大天数；

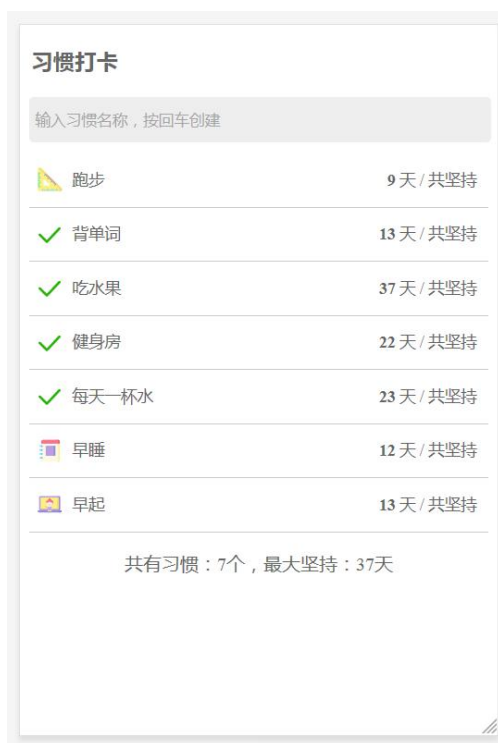

### 二. 界面搭建

1. 界面主要包括两个部分：头部(添加打卡的文本框)、核心(习惯列表)；
2. 为了简单明了，本身不算复杂，这里不用组件了，先看 html 部分；

```
<div id="app">
  <!--头部-->
  <header>
    <h3>习惯打卡</h3>
    <input type="text" class="input" placeholder="输入习惯名称，按回车创建" />
  </header>

  <!--主体-->
  <section v-cloak>
    <ul class="list">
      <li v-for="(item, index) in habits">
        <span class="icon" style="background-image: url('img/success.svg')">测试打卡</span>
        <em><b>20</b> 天 / 共坚持</em>
        <button class="delete">删除</button></em>
      </li>
    </ul>
    <p class="total">共有习惯：10 个，最大坚持：30 天</p>
  </section>
</div>
```

### 3. CSS 部分如下:

```
<style>
  h3 {
    color: #666;
    text-indent: 2px;
  }

  .input {
    width: 98%;
    border-radius: 4px;
    height: 35px;
    border: 0;
    background-color: #eee;
    padding: 2px 5px;
    color: #666;
  }

  .list {
    list-style-type: none;
    margin: 10px 0;
    padding: 0;
  }

  .list li {
```

```
padding: 8px 5px;
height: 30px;
line-height: 30px;
color: #666;
font-size: 14px;
border: 0;
border-bottom: 1px solid #ccc;
user-select: none;
}
.list li:hover {
    background-color: #eee;
}
.list li:hover .delete {
    display: inline-block;
}
.list li span.icon {
    display: inline-block;
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: left center;
    cursor: pointer;
    text-indent: 32px;
}
.list li em {
    float: right;
    padding-right: 5px;
    font-style: normal;
}
.delete {
    border: 0;
    background-color: transparent;
    background-image: url("img/delete.svg");
    background-repeat: no-repeat;
    text-indent: -9999px;
    width: 20px;
    cursor: pointer;
    display: none;
}
.total {
    text-align: center;
    color: #666;
}
[v-cloak] {
    display: none;
}
</style>
```