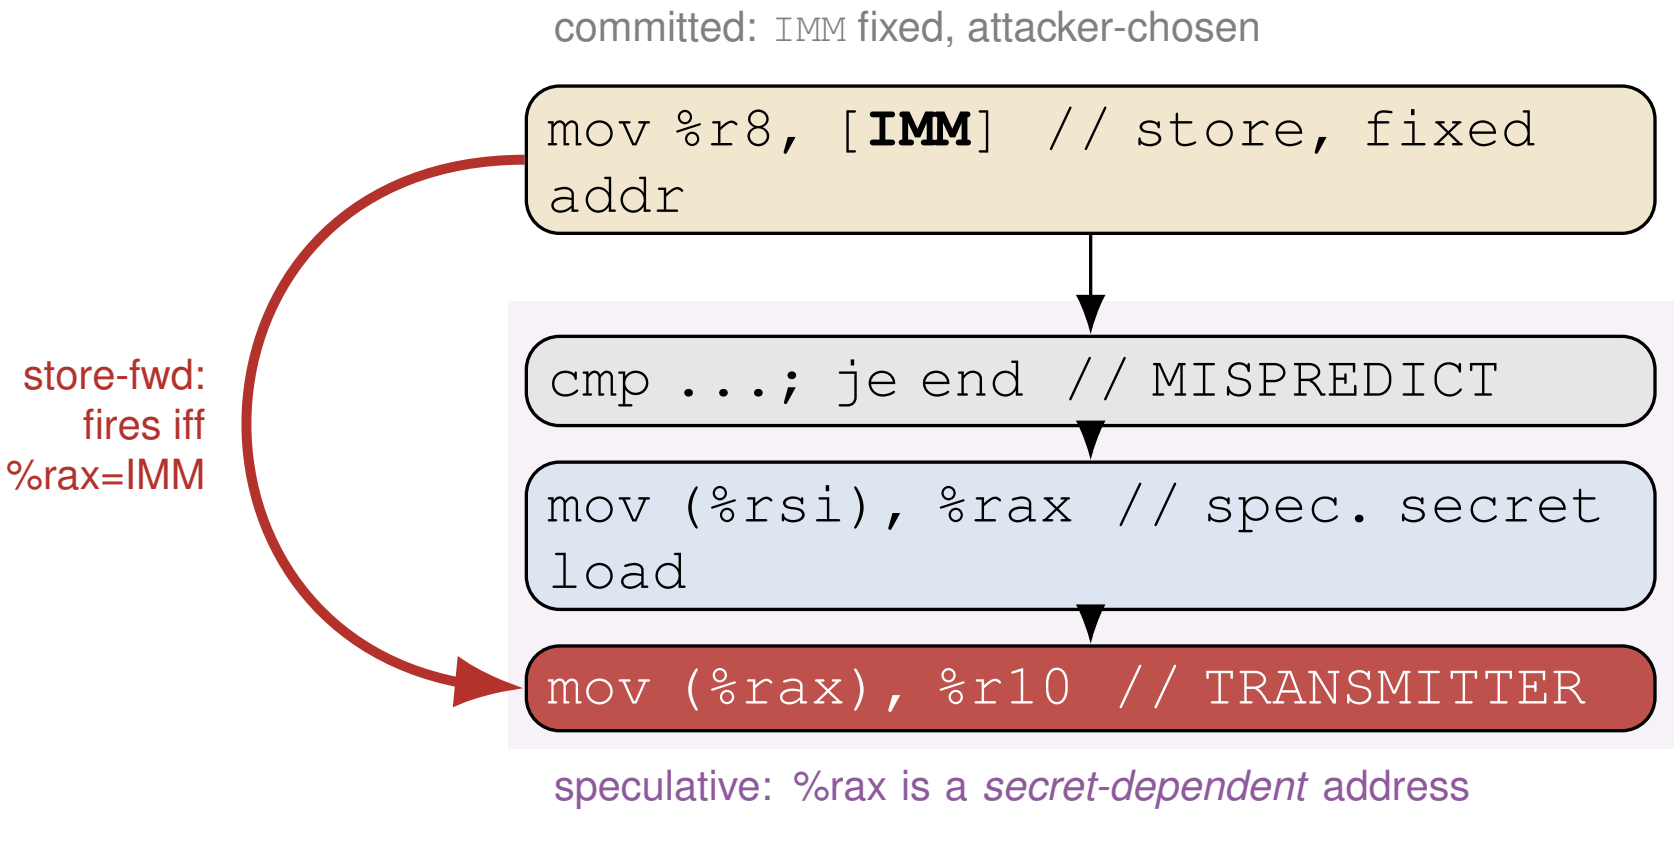
committed: IMM fixed, attacker-chosen
mov %r8, [IMM] // store, fixed addr
cmp ...; je end // MISPREDICT
mov (%rsi), %rax // spec. secret load
mov (%rax), %r10 // TRANSMITTER
store-fwd: fires iff %rax=IMM
speculative: %rax is a secret-dependent address