

Tabele

- Tabela se definiše pomoću taga `<table>`
- Pojedinačna ćelija se definiše u okviru `<td> </td>`
- Novi red se definiše sa `<tr> </tr>`.

Primer 1

<TABLE>

<CAPTION> sadrzaj naslova tabele **</CAPTION>**

<TR>

<TH> sadržaj prve ćelija headera **</TH>**

<TH> sadržaj poslednje ćelije headera **</TH>**

</TR>

<TR>

<TD> sadržaj prve ćelije prvog reda **</TD>**

<TD> sadržaj poslednje ćelije prvog reda **</TD>**

</TR>

<TR>

<TD> sadržaj prve ćelije poslednjeg reda **</TD>**

<TD> sadržaj poslednje ćelije poslednjeg reda **</TD>**

</TR>

</TABLE>

Tabele

sadrzaj naslova tabele

sadrzaj prve celije headera

sadrzaj poslednje celije headera

sadrzaj prve celije prvog reda

sadrzaj poslednje celije prvog reda

sadrzaj prve celije poslednjeg reda

sadrzaj poslednje celije poslednjeg reda

Tabele redovi

Primer 2

```
<table border="3">
```

```
<tr>
```

```
<td>hello</td> <td>hello3</td><td>hello5</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

- U datom primeru "hello", "hello3" i "hello5" su ćelije u okviru istog reda

hello	hello3	hello5
-------	--------	--------

Tabele - kolone

Primer 3

- Da bi se napravila nova kolona potrebno je koristiti tag <tr>

```
<table border="3">
```

```
<tr><td>hello</td></tr>
```

```
<tr><td>hello3</td></tr>
```

```
<tr><td>hello5</td></tr>
```

```
</table>
```



hello
hello3
hello5

Primer 4

```
<table border="2">
```

```
<tr>
```

```
<th><font face="Verdana" size="2">Ime:</font></th>
```

```
<th><font face="Verdana" size="2">Prezime:</font></th>
```

```
<th><font face="Verdana" size="2">Zvanje:</font></th>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><font face="Verdana" size="2">Bosko</font></td>
```

```
<td><font face="Verdana" size="2">Nikolic</font></td>
```

```
<td><font face="Verdana" size="2">Predavac</font></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

Ime:	Prezime:	Zvanje:
Bosko	Nikolic	Predavac

Primer 5

```
<table border="2" height="30%" width="80%">
```

Ime :	Prezime :	Zvanje :
Bosko	Nikolic	Predavac

```
<tr>
```

```
<th><font face="Verdana" size="2">Ime :</font></th>
```

```
<th><font face="Verdana" size="2">Prezime :</font></th>
```

```
<th><font face="Verdana" size="2">Zvanje :</font></th>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><font face="Verdana" size="2">Bosko</font></td>
```

```
<td><font face="Verdana" size="2">Nikolic</font></td>
```

```
<td><font face="Verdana" size="2">Predavac</font></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

■ U odnosu na Primer 4 ovde su zadati dužina i širina tabele u procentima u odnosu na veličinu web strane.

Primer 6

```
<table border="2" width="100%">
```

```
<tr>
```

```
<th width="33%"><font face="Verdana" size="2">Ime :</font></th>
```

```
<th width="33%"><font face="Verdana" size="2">Prezime :</font></th>
```

```
<th width="33%"><font face="Verdana" size="2">Zvanje :</font></th>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><font face="Verdana" size="2">Bosko</font></td>
```

```
<td><font face="Verdana" size="2">Nikolic</font></td>
```

```
<td><font face="Verdana" size="2">Predavac</font></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

Ime :	Prezime :	Zvanje :
Bosko	Nikolic	Predavac


■ U odnosu na Primer 5 ovde su zadati širina tabele u procentima u odnosu da veličinu web strane i širina ćelije u odnosu na širinu tabele.

colspan i rowspan

- HTML dopušta mogućnost da se pojedine ćelije tabele protežu duž više redova ili kolona tabele.
- Ovakav efekat se može postići pomoću atributa colspan i rowspan, koji se ubacuju u <td> ili <th> tag one ćelije koja se želi posebno da formatira.
- Vrednost ovih atributa se zadaje brojem kolonaili redova tabele duž kojih treba da se prostire data ćelija.

Primer 7

```
<html>
<head> <title>tabela boja</title> </head>
<body bgcolor="#000000">
<div align="center">
  <table width="100%">
    <tr>
      <!-- colspan spaja tri kolone u jednu ---->
      <td bgcolor="#ff0000" colspan=3><br></td>
      <td bgcolor="#00ff00" colspan=3><br></td>
    </tr>
      <td bgcolor="#ffff00" colspan=3><br></td>
      <td bgcolor="#0000ff" colspan=3><br></td>
    </tr>
  </table>
</div>
</body>
</html>
```

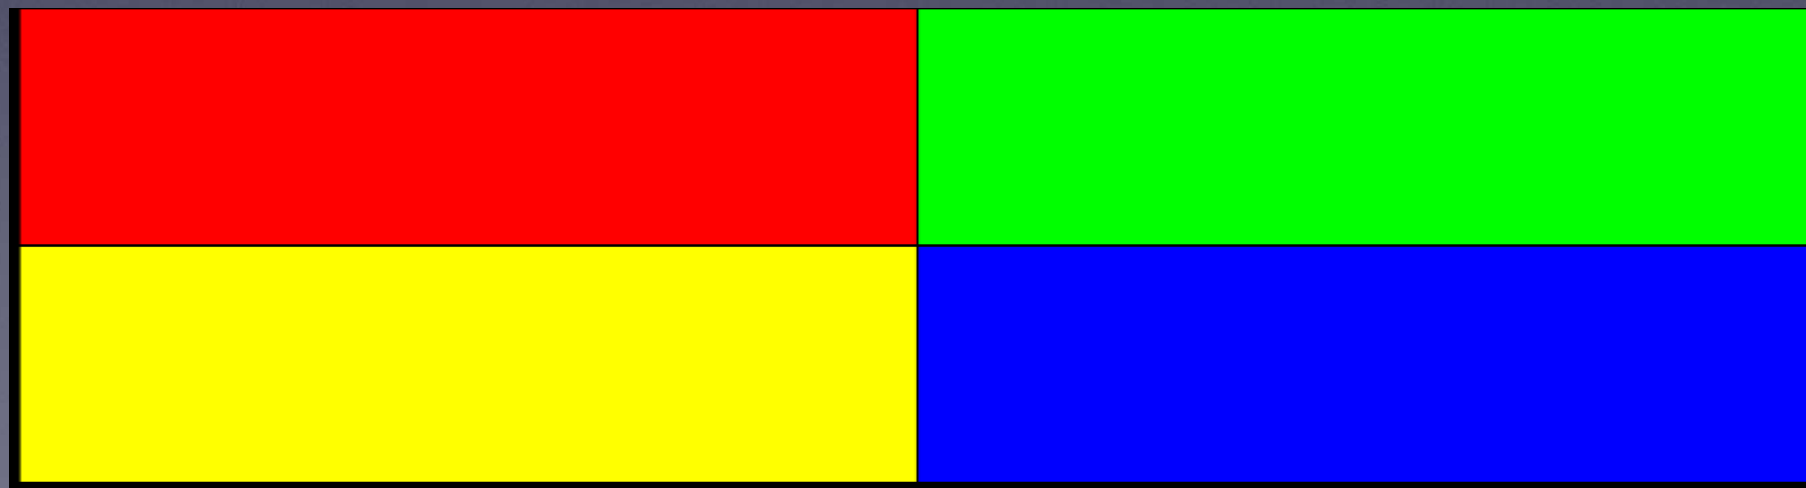

Primer 8

Napišite còd za izgled ekrana na slici:

Prvi paragraf Drugi paragraf	ova ćelija sadrži tabelu: A B C D
Ova ćelija sadrži listu <ul style="list-style-type: none">• jabuke• banane• ananas	Zdravo

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>

<table border="3">
  <tr>
    <td>
      <p>Prvi paragraf</p>
      <p>Drugi paragraf</p>
    </td>
    <td>ova ćelija sadrži tabelu:
      <table>
        <tr>
          <td>A</td>
          <td>B</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>C</td>
          <td>D</td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ova ćelija sadrži listu
      <ul>
        <li>jabuke</li>
        <li>banane</li>
        <li>ananas</li>
      </ul>
    </td>
    <td>Zdravo</td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>

```

<p>Prvi paragraf</p> <p>Drugi paragraf</p>	<p>ova ćelija sadrži tabelu:</p> <table> <tr> <td>A</td><td>B</td></tr> <tr> <td>C</td><td>D</td></tr> </table>	A	B	C	D
A	B				
C	D				
<p>Ova ćelija sadrži listu</p> <ul style="list-style-type: none"> • jabuke • banane • ananas 	<p>Zdravo</p>				